


Moove

Famiglia di lampade "free cut"
personalizzabili al millimetro, da
assemblare in completa autonomia

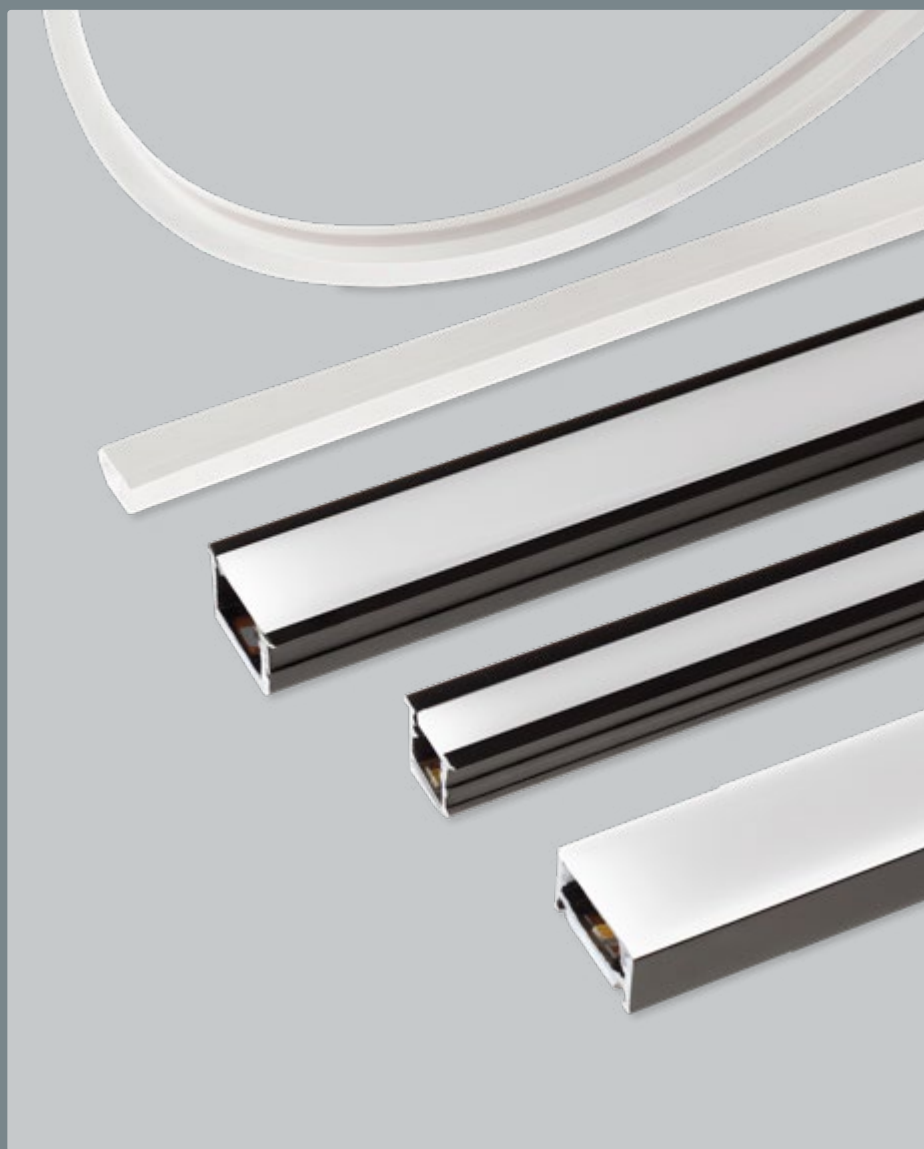

L&S

Moove

Famiglia di lampade “free cut”
personalizzabili al millimetro, da
assemblare in completa autonomia

L&S

Moove

The free cut family

Famiglia di lampade "free cut" personalizzabili al millimetro, da assemblare in completa autonomia

Moove è un sistema di illuminazione fai-da-te versatile, ideale per valorizzare ogni arredo in modo facile e intuitivo. La gamma include diversi profili in alluminio tagliabili a misura, forniti in 3m di lunghezza completi di diffusore in policarbonato: ogni profilo incorpora una strip LED "free cut" di nuova generazione, **sezionabile insieme al profilo in qualsiasi punto senza vincoli di passo di taglio o perdita di funzionalità**. Una soluzione senza spreco di materiale in cui ogni sezione tagliata può essere utilizzata, grazie ai pratici connettori di alimentazione "plug&play", per la creazione di lampade personalizzate al millimetro ad effetto "full light" senza zone d'ombra.

IDEALE PER

- Armadi
- Sottopensili
- Mensole


CARATTERISTICHE

- sistema "plug&play"
- facile installazione e sostituzione
- tagliabile a misura
- controllo integrato



Una gamma completa per ogni esigenza

La famiglia di lampade Moove include diverse soluzioni di illuminazione: una gamma completa di prodotti per valorizzare il mobile, da installare verticalmente o orizzontalmente. **Moove 1** è un profilo sporgente, pratico e facilmente installabile in ogni contesto senza necessità di lavorazioni, ideale per sostituzioni in mobili esistenti; **Moove 2** è un profilo ad incasso dalle dimensioni contenute con fascio luminoso direzionabile, ideale per essere installata in verticale nei fianchi del mobile; **Moove 3** è un profilo ad incasso versatile, completo di vari accessori; **Moove 4** è una pratica strip flessibile da incasso di soli 4mm di larghezza, mentre **Moove 5** è la soluzione ideale per l'illuminazione di cassetti e basi in cucina.

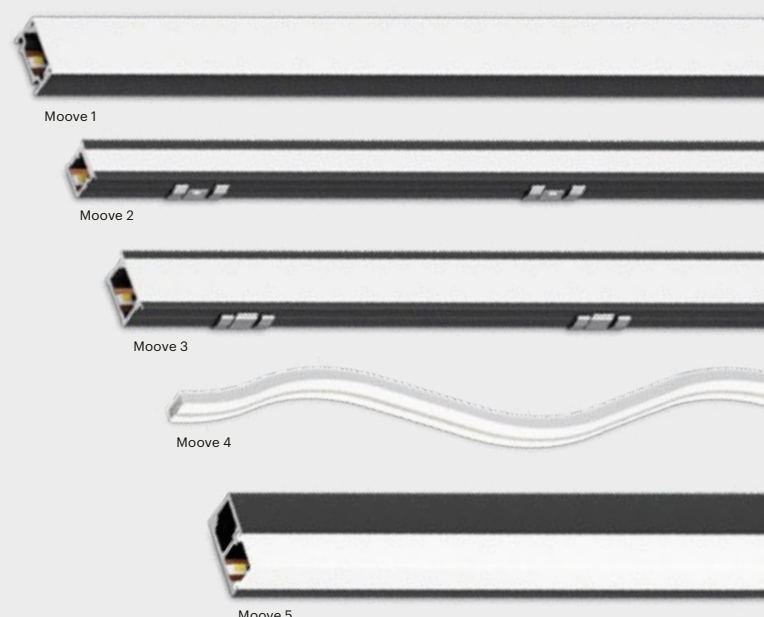


Alimentazione plug & play, controllo integrato e accessori

Il connettore di alimentazione cablato plug & play, disponibile per ogni lampada Moove, permette la creazione di lampade personalizzate in modo semplice, intuitivo e sicuro: una soluzione senza necessità di saldatura del LED che agevola l'installazione dell'apparecchio nel mobile e ne facilita l'eventuale sostituzione. I nuovi controlli integrati, funzionali ed eleganti, ampliano gli scenari di utilizzo delle lampade, mentre la gamma di accessori consente la connessione in linea di più spezzoni di lampada, una soluzione intelligente che evita lo spreco del materiale.





LED Dual Color preassemblato, effetto "full light" senza ombre


La gamma propone lampade fai-da-te personalizzate al millimetro, con effetto "full light" senza zone d'ombra, grazie al LED preassemblato tagliabile in qualsiasi punto senza perdita di funzionalità insieme al profilo. **La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione** oppure tramite sistemi di controllo della luce da remoto.

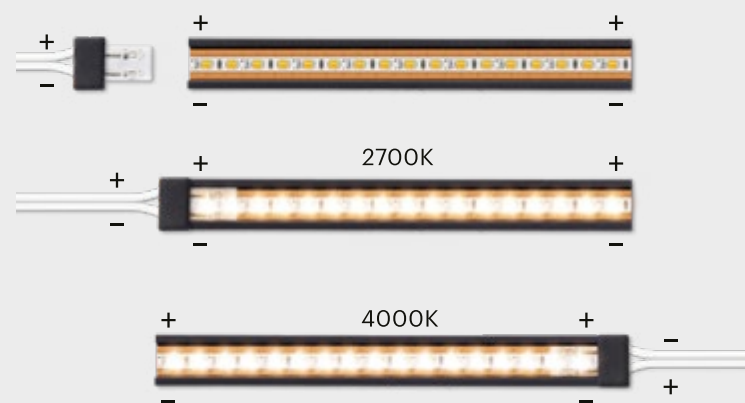

Cut, connect... create!






-  Tagliare a misura il profilo assieme al diffusore
-  Rimuovere eventuali bave, polveri o trucioli di alluminio
-  Collegare il kit di alimentazione plug & play
-  Connettere MOOVE al sistema di alimentazione MEC LITE

Ogni sezione tagliata può essere utilizzata per realizzare lampade personalizzate al millimetro

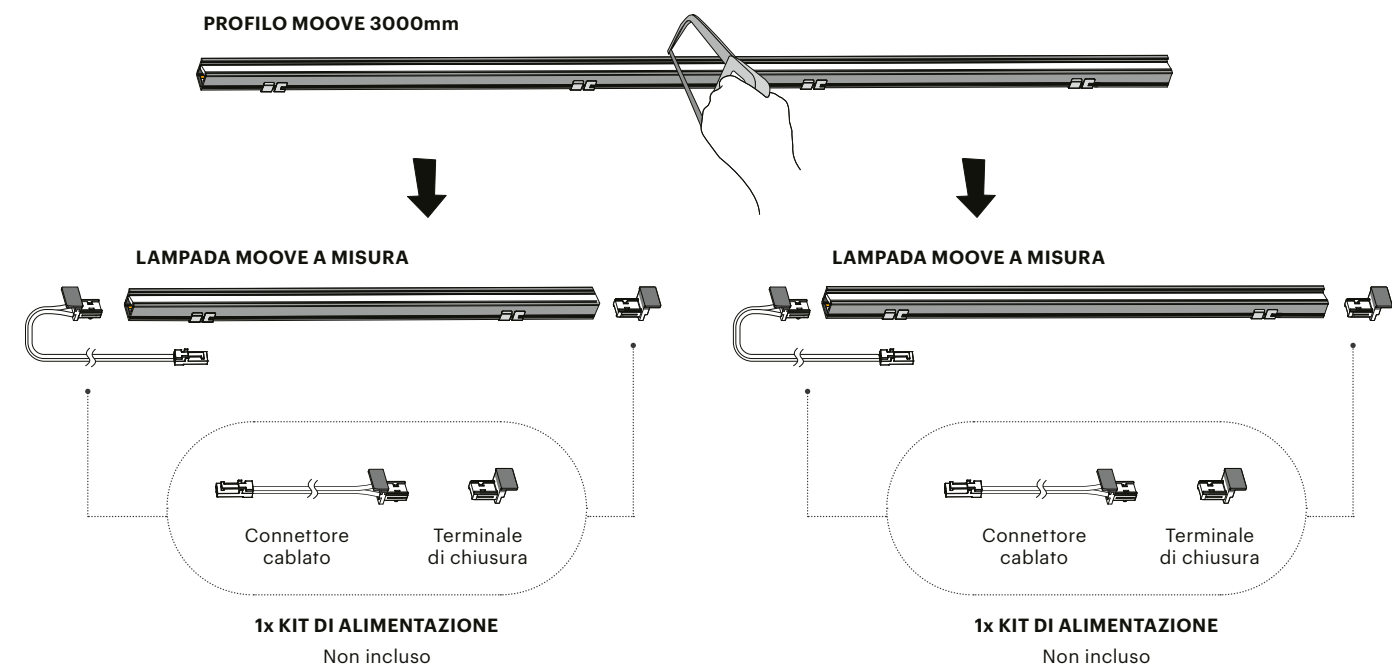

Nota per il taglio dei profili Moove: utilizzare utensili adatti al taglio dell'alluminio per effettuare un taglio preciso e pulito, rimuovendo accuratamente eventuali bave, polveri o trucioli in alluminio


Free Cut Family

		Alimentazione e accessori					Sistemi di accensione opzionali			
		Alimentazione PLUG & PLAY	Bridge	Connettore angolare	Soft Link	Clip di fissaggio	IRS Sensore IR	PIR Sensore di movimento	TCS Interruttore Touch	IRD Sensore a battente
Moove 1 P.10	INSTALLAZIONE DI SUPERFICIE									
Emissione luce diretta							•	•	•	
Moove 2 P.14	INSTALLAZIONE AD INCASSO						•			
Orientamento del fascio luminoso direzionabile										
Moove 3 P.18	INSTALLAZIONE AD INCASSO						•	•	•	
Emissione luce diretta										
Moove 4 P.22	INSTALLAZIONE AD INCASSO									
Strip LED flessibile con emissione luce diretta							•			
Moove 5 P.26	INSTALLAZIONE DI SUPERFICIE									•
Emissione luce orientata										



Moove 1

FREE CUT



Lampada sporgente tagliabile a misura con fascio luminoso diretto.



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino pre-montato. Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando KIT di alimentazione o i sistemi di accensione plug & play (non inclusi).

DESTINAZIONE D'USO



Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole e l'interno di pensili, armadi e cabine armadio. Facile installazione con clip di fissaggio, senza necessità di fresature del mobile: pratica soluzione per sostituzioni e integrazione in arredi esistenti.

ACCESSORI

- Gamma completa di sensori plug & play integrabili: IRS / PIR / TCS
- Accessori per connessione continua di più spezzoni di lampada.


FINITURE

Disponibile in finitura nero.

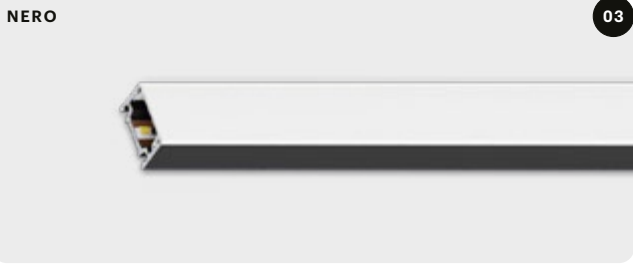
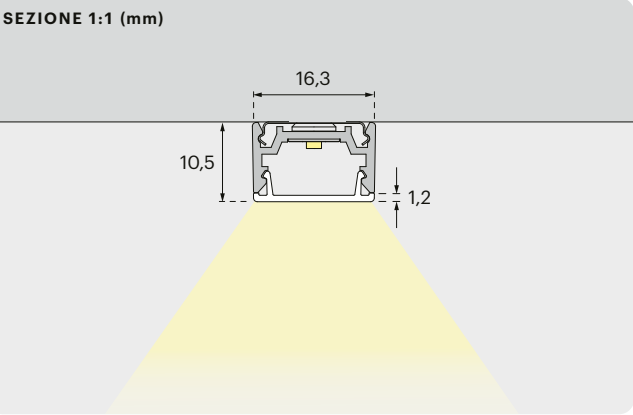


WDC DUAL COLOR

La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

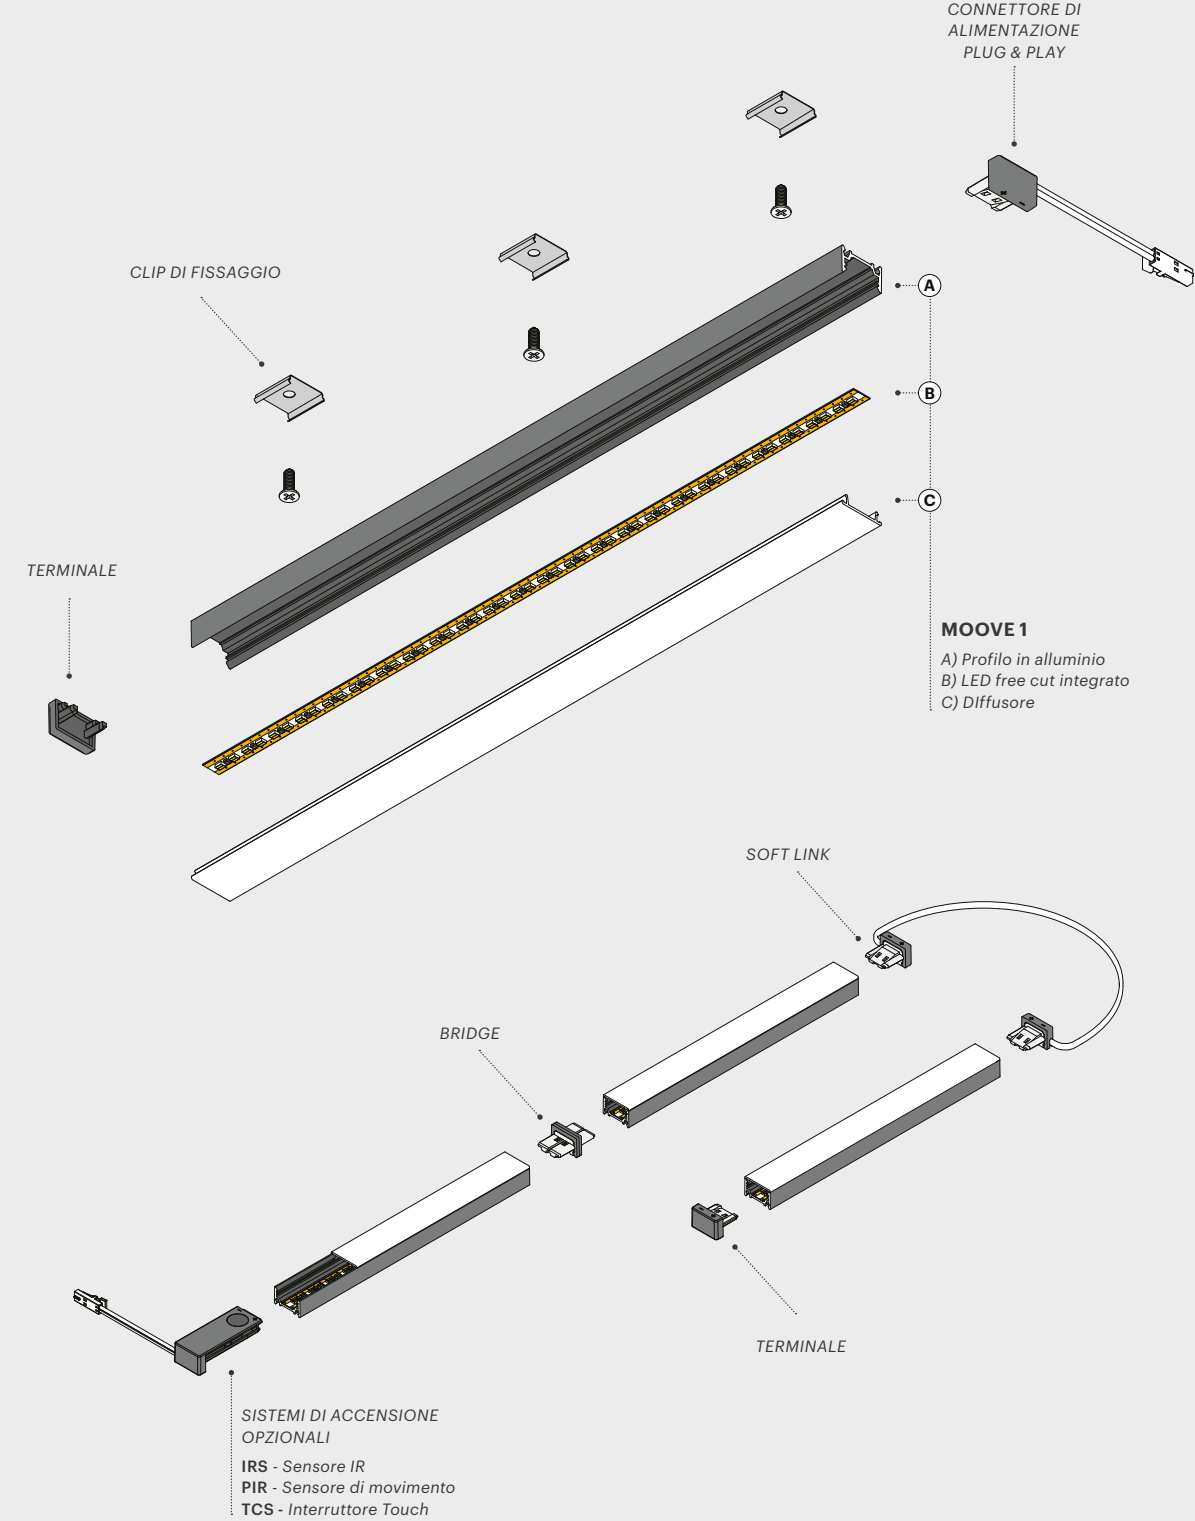

Moove 1FREE CUT

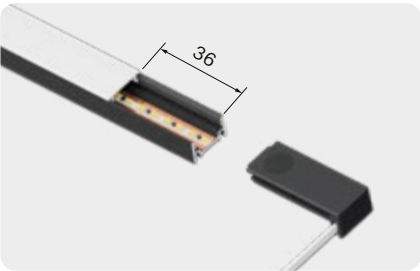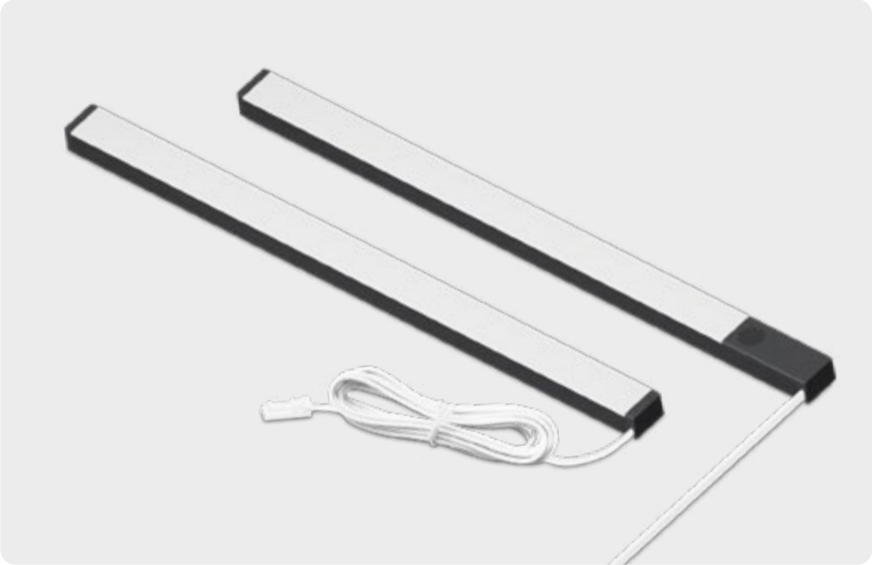

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.32

Controllo On-Off tramite presa comandata.

La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell'intensità e della temperatura colore.

ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO

MEC LITE



MOOVE 1

WDC DUAL COLOR



FINITURA

L

W

CODICE

Sorgente luminosa WDC.

24 V

Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore.Senza sistema di accensione.

LED 10W/m

Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 1:

2700K÷4000K

- KIT di alimentazione
- Clip di fissaggio

820 lm/m

CRI>90



03


nero

3000 mm

30W

561400001

(mm)

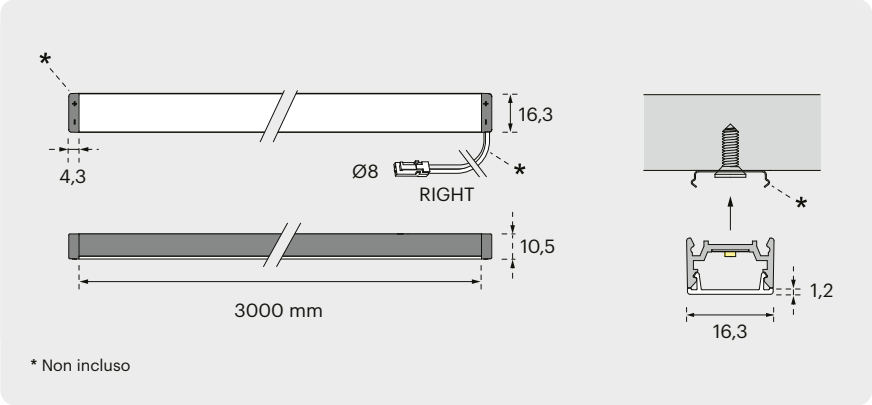

ILLUMINAMENTO

Moove 1
1000 mm

		LUX
H mm		WDC 2700K÷4000K
300	110°	730÷750
500		370÷380
1000		120÷130

Moove 1FREE CUT

KIT DI ALIMENTAZIONE

KIT con connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato e terminale di chiusura in plastica. Per tagliare il profilo e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT

POWER CABLE - DESTRO



Uscita cavo a destra
3000mm

940601818

POWER CABLE - SINISTRO



Uscita cavo a sinistra
3000mm

940601817

SISTEMI DI ACCENSIONE OPZIONALI

KIT con sensore PLUG & PLAY cablato 3000mm (uscita cavo a destra) e terminale di chiusura in plastica. Tagliare il diffusore 36mm più corto della lampada per l'inserimento del sensore cablato.

MAX: 3A - 72W (Lampada fino a 7200mm)

IRS - SENSORE A INFRAROSSI



Interruttore a sfioro
ON-OFF / DIMMER (10-100%)
Range: 3-6cm

941300612

PIR - SENSORE DI MOVIMENTO



ON-OFF
Detection range: 1-3m
Auto OFF: 45sec

941300614

TCS - INTERRUTTORE TOUCH




ON-OFF
DIMMER (10-100%)

941300613

ACCESSORI

CONNETTORE BRIDGE



Per connessione lineare
lampada-lampada

750300243



Cavo per collegamento
lampada-lampada

940601819

CLIP DI FISSAGGIO




10 PCS - viti incluse
(n°1 clip ogni 300mm)

600800261

Moove 2

FREE CUT



Lampada da incasso tagliabile a misura con fascio luminoso direzionabile.



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino rimovibile e riposizionabile per cambiare la direzione del fascio luminoso con effetto anti-abbagliamento. Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando KIT di alimentazione o i sistemi di accensione plug & play (non inclusi).

ACCESSORI

- Sensore IRS plug & play integrabile.
- Accessori per connessione continua di più spezzoni di lampada.


DESTINAZIONE D'USO

Ideale per l'illuminazione di mensole e pensili oppure, installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi e colonne cucina.

FINITURE

Disponibile in finitura nero.

SEZIONE 1:1 (mm)

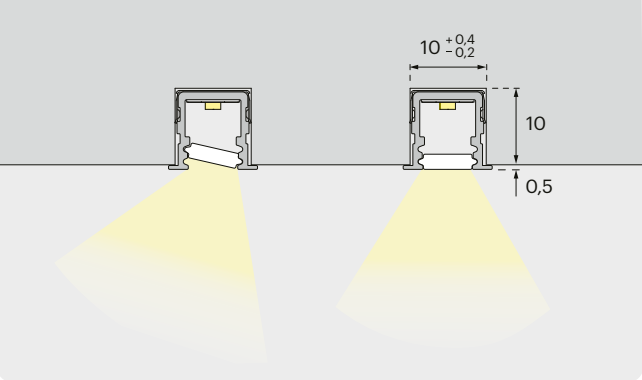

NERO




03


WDC DUAL COLOR



La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

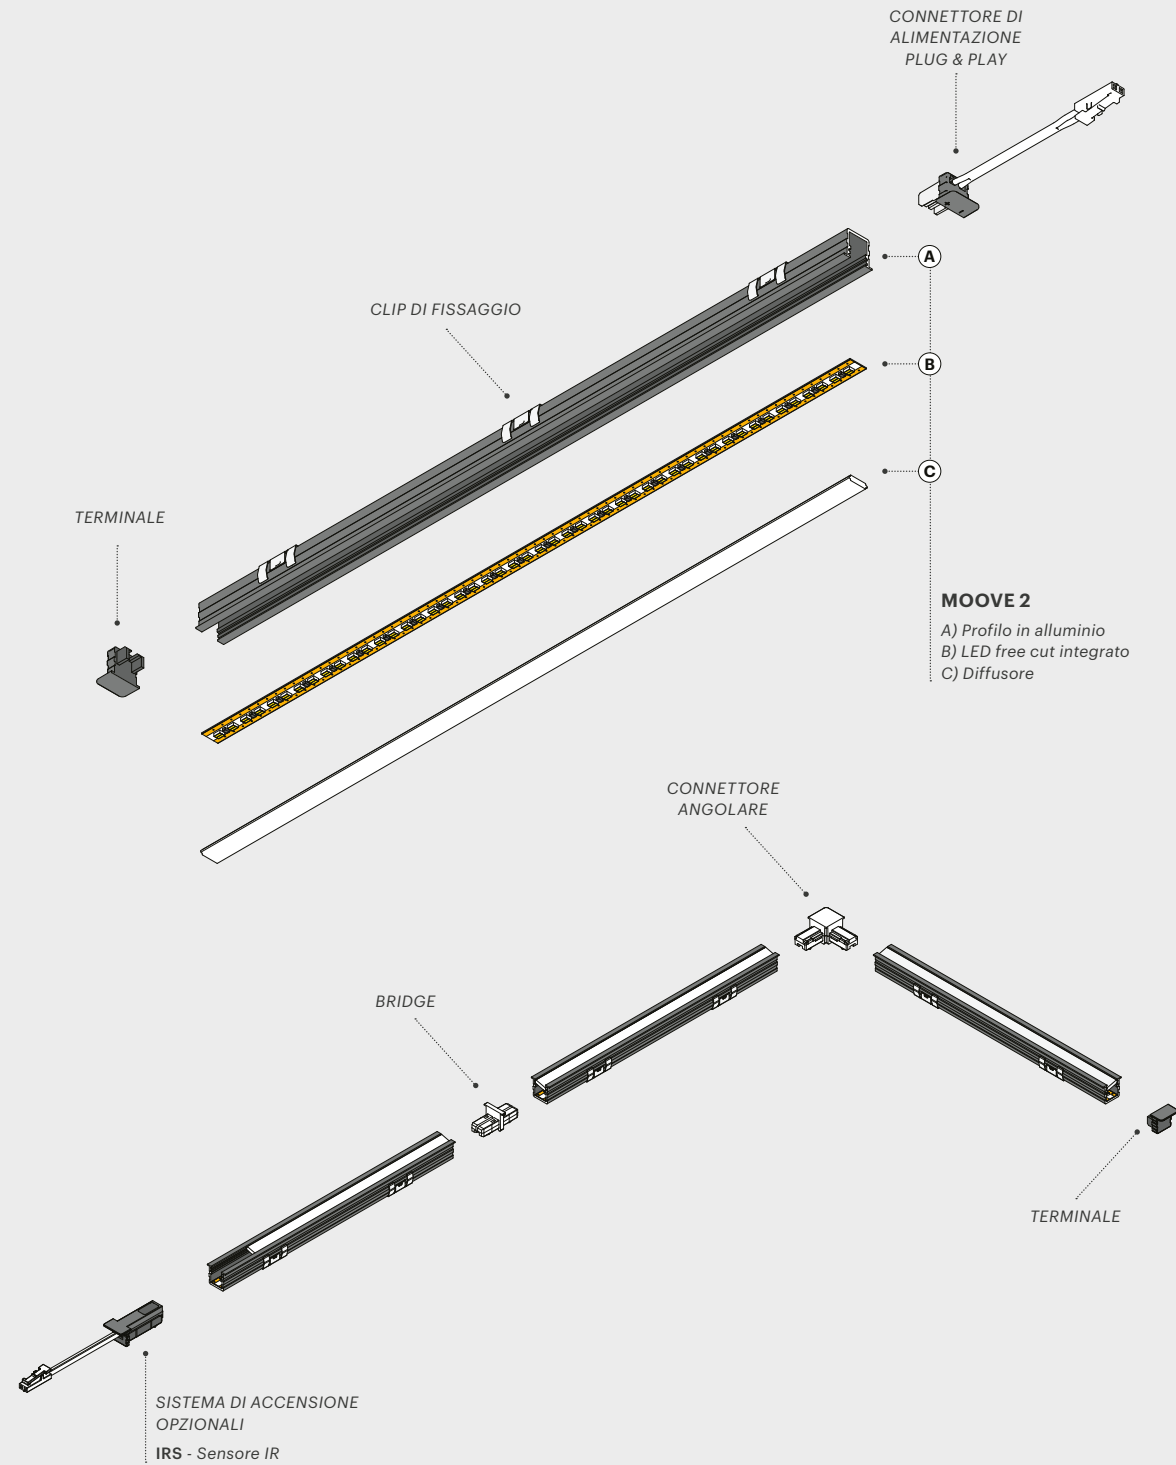

Moove 2 FREE CUT

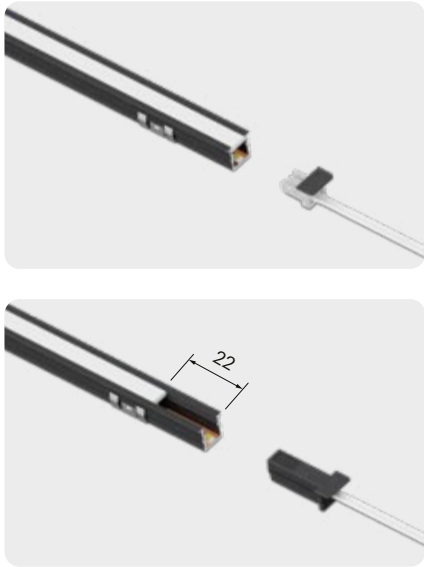

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata.
La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.
Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell'intensità e della temperatura colore.

P.32




ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO




MOOVE 2	WDC DUAL COLOR 	FINITURA	L	W	CODICE
Sorgente luminosa WDC.		 nero	3000 mm	30W	561500001
Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore.Senza sistema di accensione.	LED 10W/m				
Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 2:	2700K÷4000K				
- KIT di alimentazione	820 lm/m				
- Clip di fissaggio	CRI>90				
					

(mm)

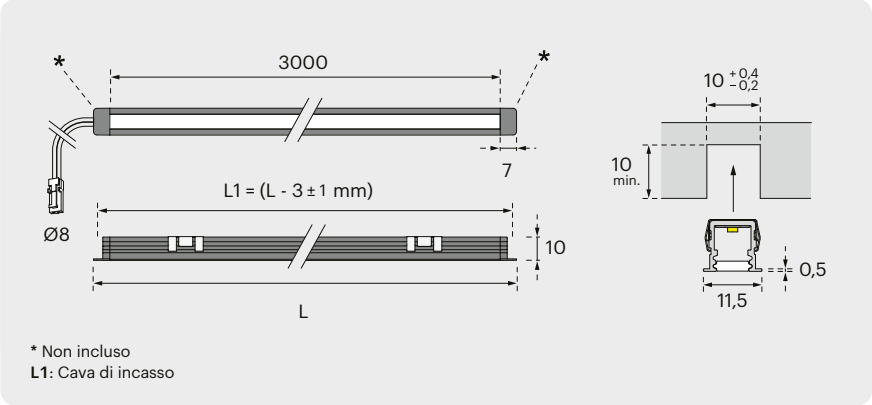



ILLUMINAMENTO

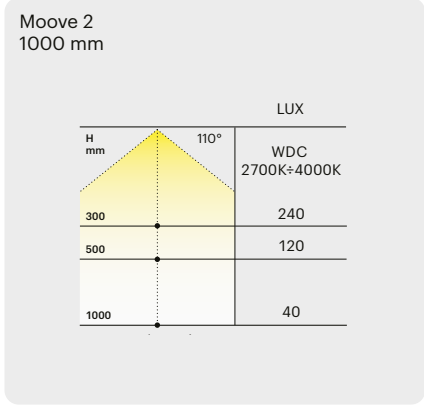

Moove 2 FREE CUT

ORIENTAMENTO DEL FASCIO LUMINOSO MODIFICABILE

Estrarre e ruotare il diffusore per cambiare la direzione del fascio luminoso.
La posizione retratta e inclinata del diffusore garantisce un effetto antiabbagliamento.

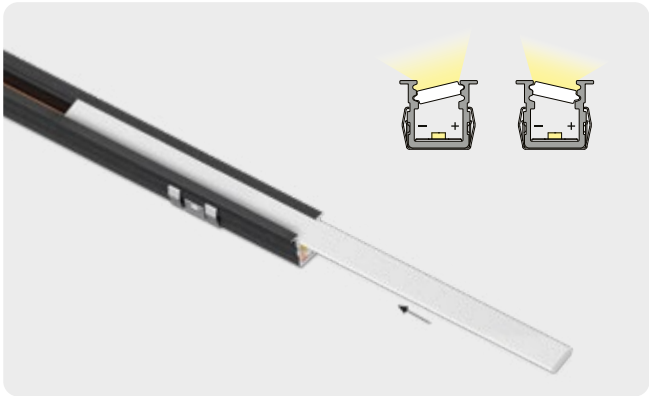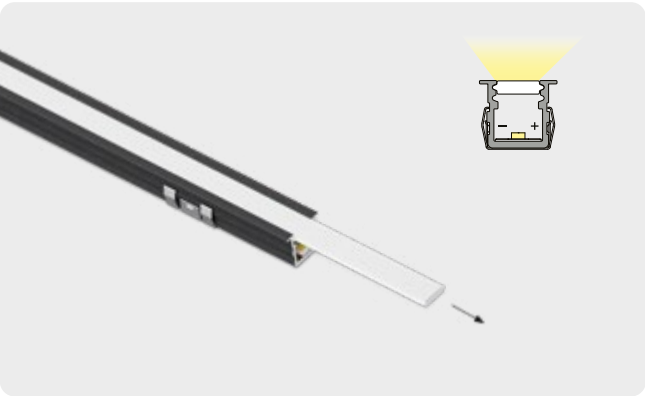

KIT DI ALIMENTAZIONE

KIT con connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato e terminale di chiusura in plastica. Per tagliare il profilo e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT

SISTEMI DI ACCENSIONE OPZIONALI

KIT con sensore PLUG & PLAY cablato 3000mm e terminale di chiusura in plastica. Tagliare il diffusore 22mm più corto della lampada per l'inserimento del sensore cablato.
MAX: 1,5A - 36W (Lampada fino a 3600mm)



Cavo 3000mm


940601820



IRS - SENSORE A INFRAROSSI
Interruttore a sfioro ON-OFF / DIMMER (10-100%) Range: 3-6cm


941300615

ACCESSORI

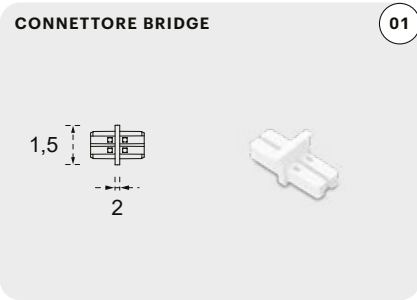

Per connessione lineare lampada-lampada

750300247

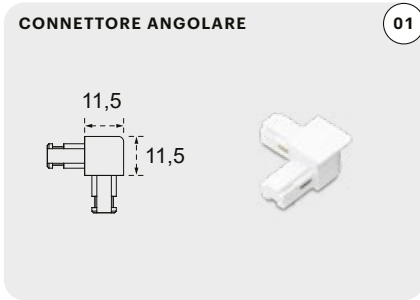

Per connessione angolare lampada-lampada


750300246



10 PCS (n°1 clip ogni 300mm)

600800262

Moove 3 FREE CUT



Lampada da incasso tagliabile a misura con fascio luminoso diretto.



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino pre-montato.

Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando KIT di alimentazione o i sistemi di accensione plug & play (non inclusi).

ACCESSORI

- Gamma completa di sensori plug & play integrabili: IRS / PIR / TCS
- Accessori per connessione continua di più spezzoni di lampada.

DESTINAZIONE D'USO


Ideale per l'illuminazione di mensole e l'interno di pensili, armadi e cabine armadio.

FINITURE

Disponibile in finitura nero.



SEZIONE 1:1 (mm)

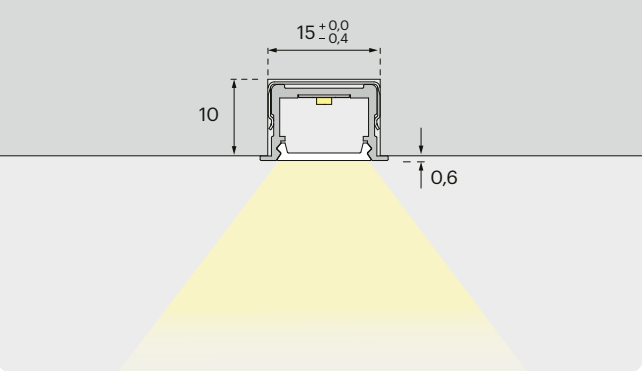

NERO






03

WDC DUAL COLOR



La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

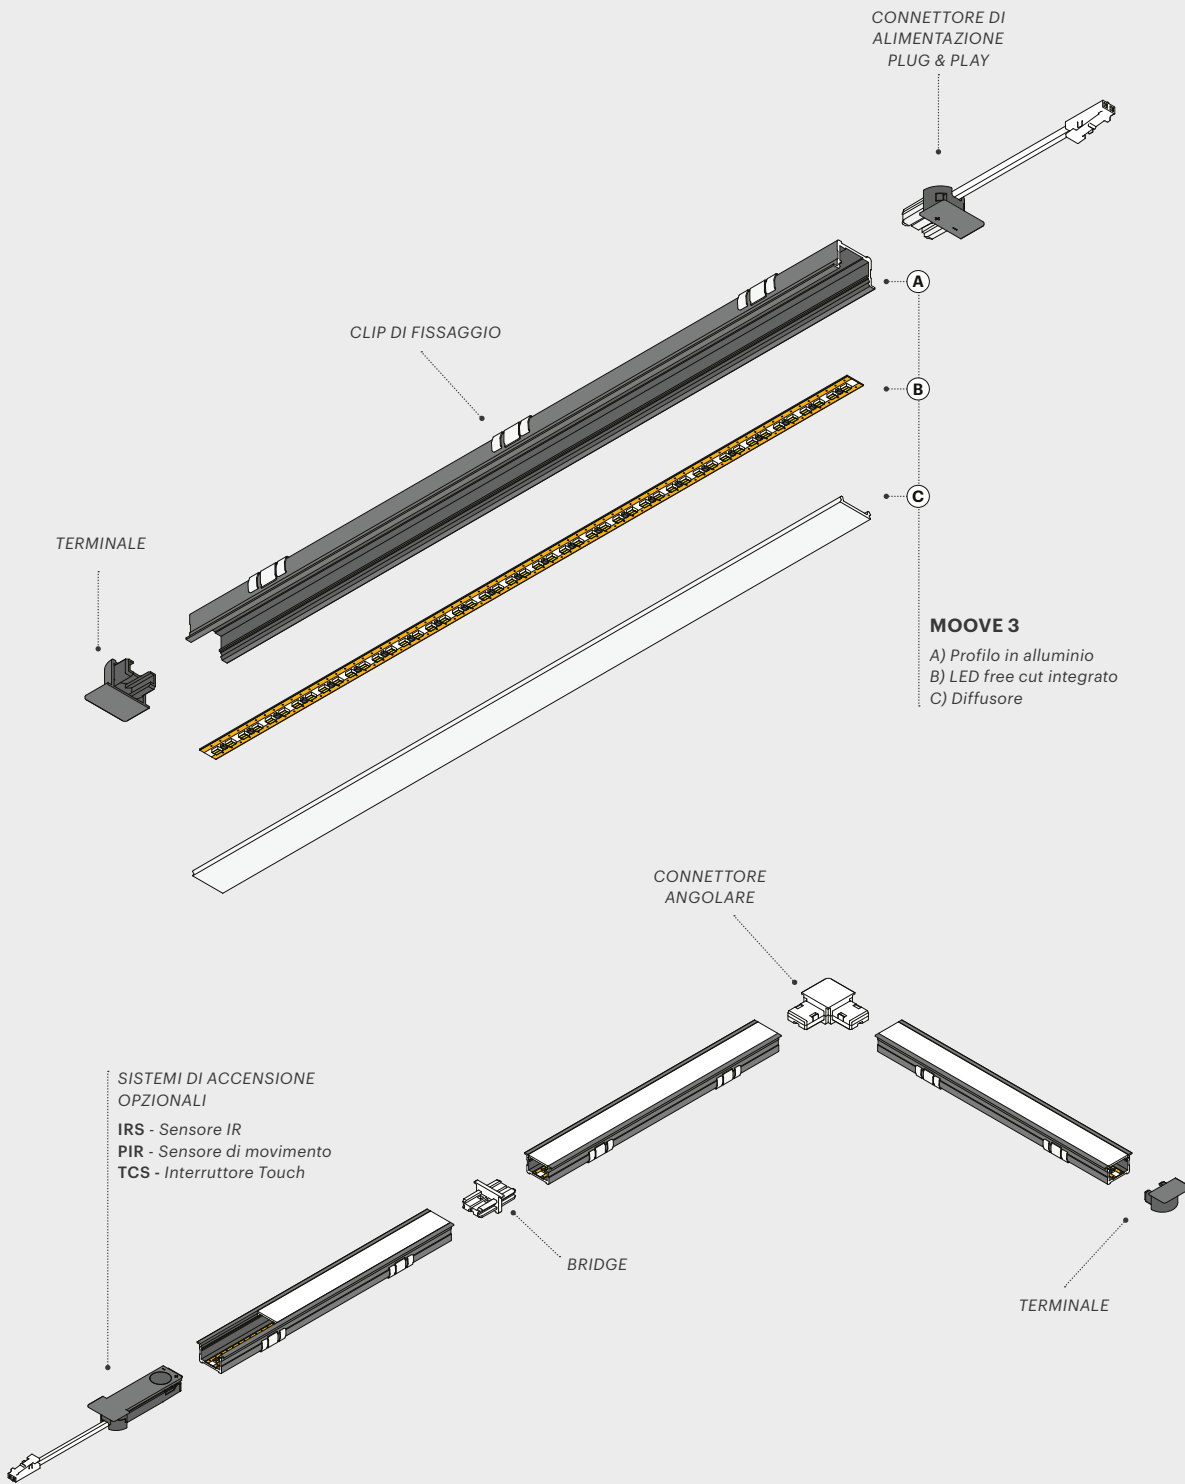

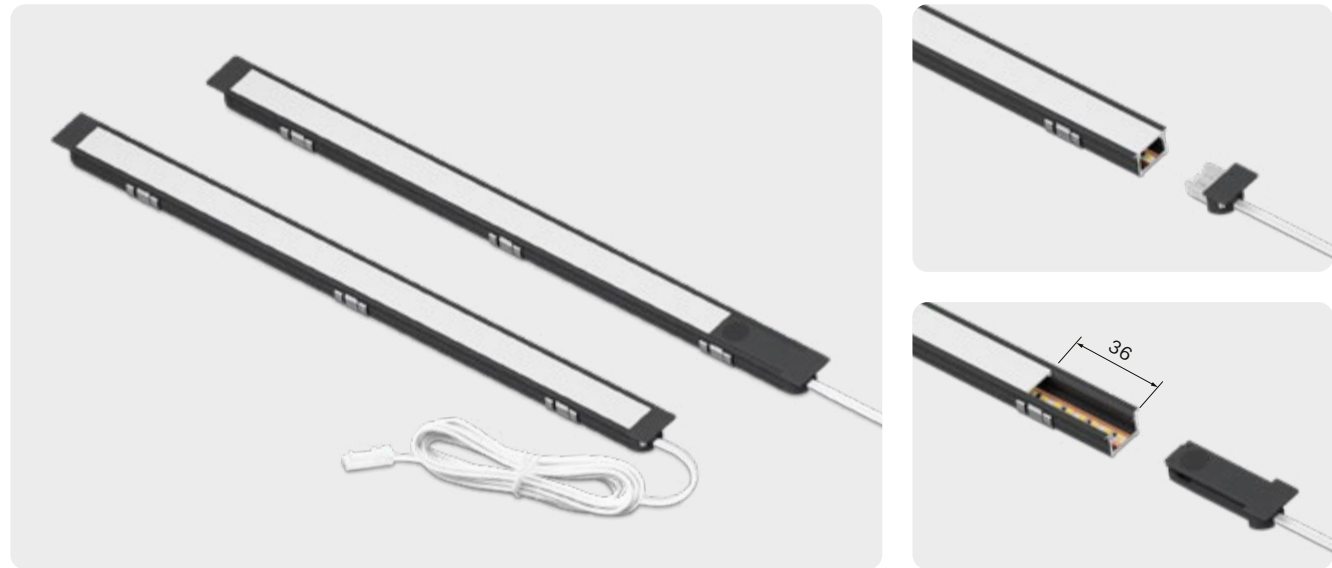


ALIMENTAZIONE

P.32

MEC Lite





NON INCLUSO



MOOVE 3	WDC DUAL COLOR 	FINITURA	L	W	CODICE
Sorgente luminosa WDC.		 nero	3000 mm	30W	561600001
Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore. Senza sistema di accensione.	LED 10W/m				
Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 3:	2700K÷4000K				
- KIT di alimentazione	820 lm/m				
- Clip di fissaggio	CRI>90				
					

ILLUMINAMENTO

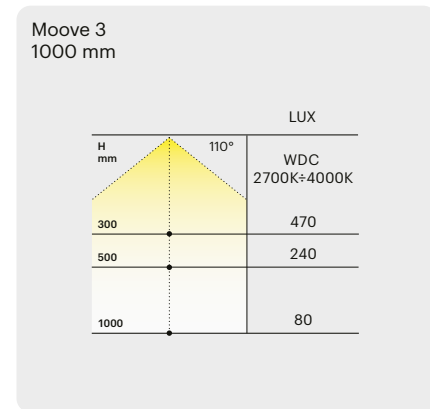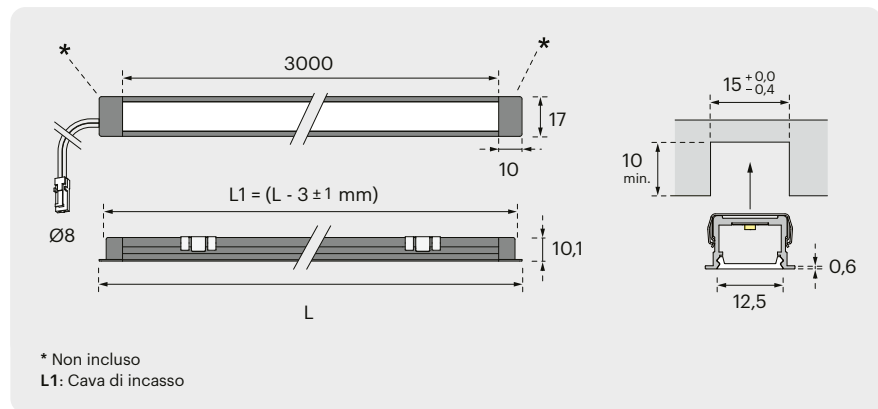

Moove 3 FREE CUT

KIT con connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato e terminale di chiusura in plastica.
Per tagliare il profilo e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT



940601821

KIT con sensore PLUG & PLAY cablato 3000mm e terminale di chiusura in plastica.
Tagliare il diffusore 36mm più corto della lampada per l'inserimento del sensore cablato.
MAX: 3A - 72W (Lampada fino a 7200mm)



941300616




941300618




941300617

CONNETTORE BRIDGE

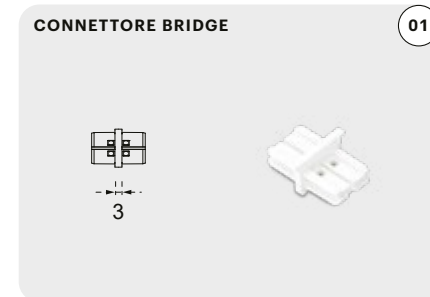

750300245

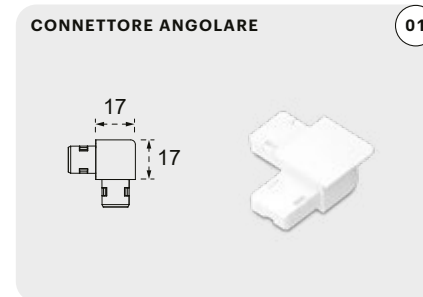


750300244



600800263

Moove 4 FREE CUT



Strip LED flessibile da incasso
tagliabile a misura.



FREE CUT - PLUG&PLAY

Tagliabile a misura liberamente in qualsiasi punto senza perdita di funzionalità: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando il KIT di alimentazione (non incluso).
Solo 4mm di larghezza, disponibile in bobine da 5m e 20m.

DESTINAZIONE D'USO

Massima libertà nel sottolineare le forme e i contorni dei mobili, ideale installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi e colonne cucina.


ACCESSORI

- Accessori per connessione continua di più spezzoni di lampada.

FINITURE


Disponibile in finitura bianco.

SEZIONE 1:1 (mm)

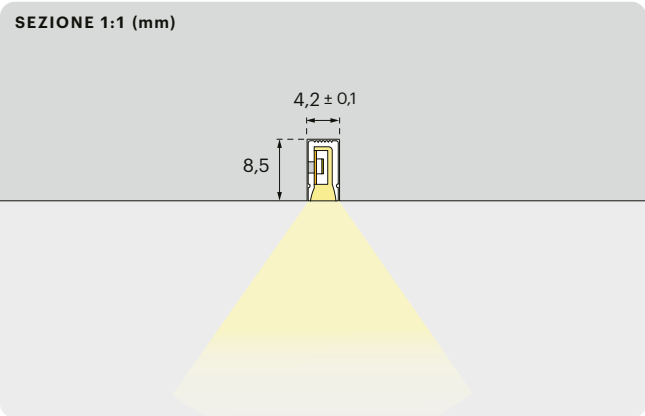


BIANCO

01

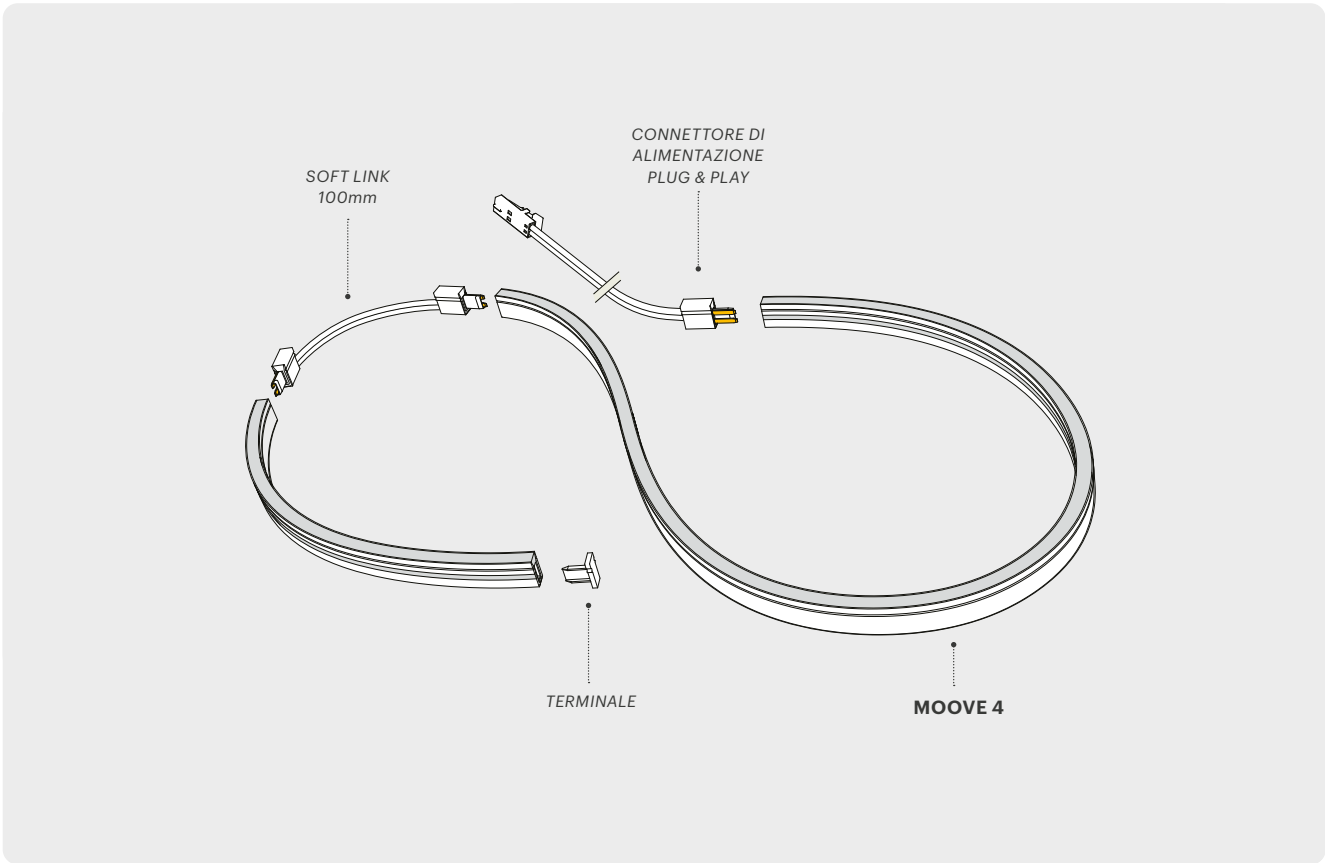

Moove 4 FREE CUT

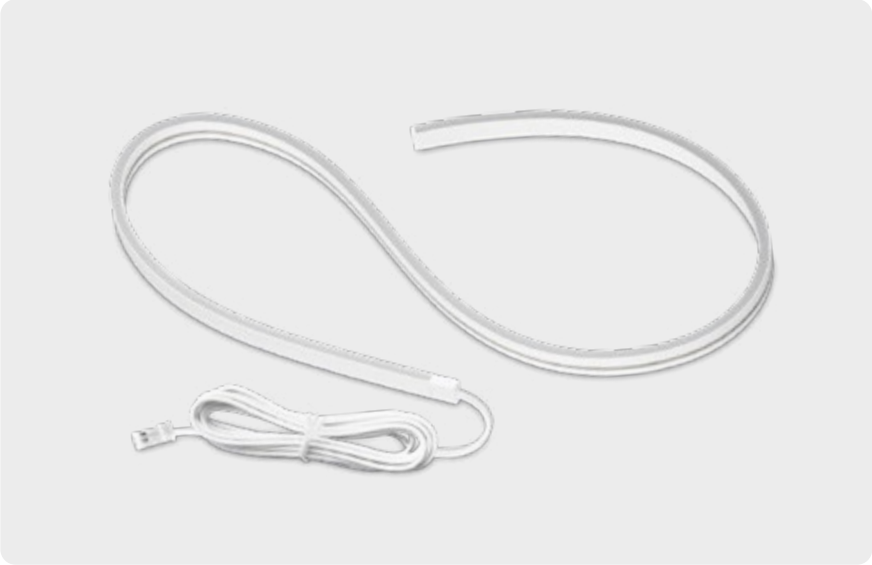

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata.
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

P.32



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

MEC LITE




MOOVE 4	EDC DUAL COLOR EDC	FINITURA	L	W	CODICE
Sorgente luminosa EDC.	24 V	01 bianco	20 m	200W	751101311
Acquistare separatamente il KIT di alimentazione (pagina a lato) per il completamento di Moove 4.	LED 10W/m		5 m	50W	751101329
	3000K÷4000K				
	235 lm/m				
	CRI>90				
	F				

(mm)


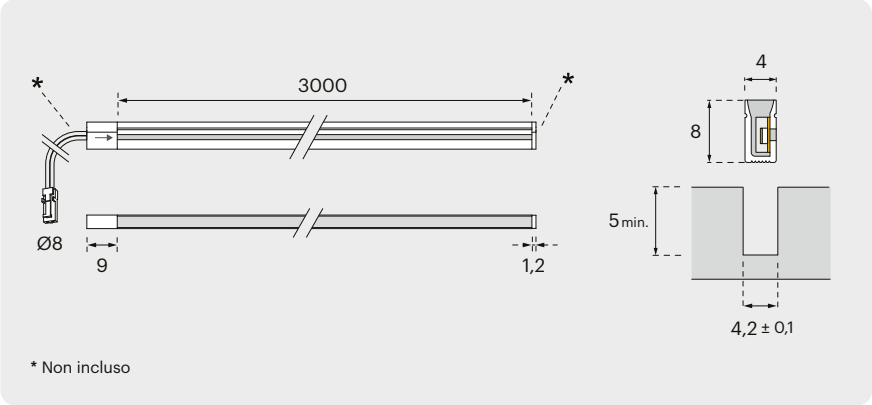


ILLUMINAMENTO

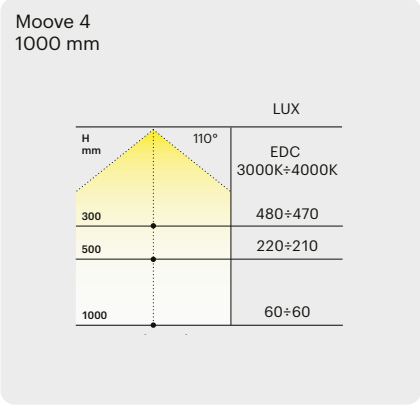

Moove 4 FREE CUT

KIT DI ALIMENTAZIONE

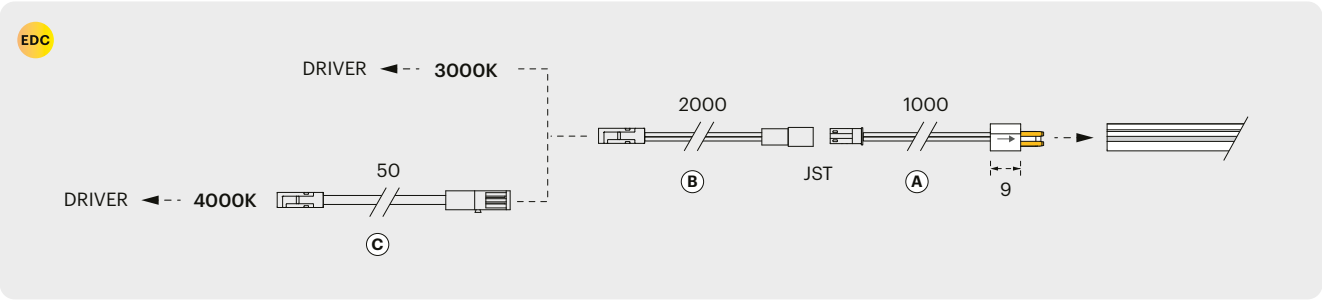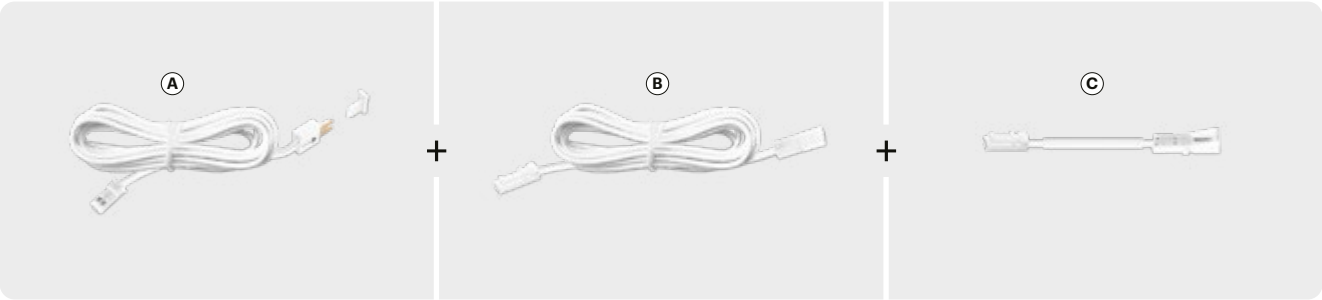

Il KIT include:

- **(A)** Connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato 1000mm con terminale di chiusura in plastica.
- **(B)** Prolunga 2000mm per connessione Driver.
- **(C)** Cavo EDC Jumper 50mm (da applicare al cavo di alimentazione per il cambio della temperatura colore).

Per tagliare la strip LED e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT.

600300198


ACCESSORI



Cavo per collegamento lampada-lampada

940601923

Moove 5 FREE CUT



Lampada sporgente tagliabile a misura con fascio luminoso orientato.



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino pre-montato. Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando il KIT di elettrificazione plug & play e i sensori a battente d'anta IRD (non inclusi).


ACCESSORI

- Sensori a battente d'anta IRD Plug & Play
- Staffe per fissaggio sui fianchi del mobile.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per illuminare cestoni e l'interno di basi in cucina, grazie alla possibilità di orientare il fascio luminoso verso l'interno o l'esterno del mobile. Facile installazione tramite viti di fissaggio incluse.

SEZIONE 1:1 (mm)

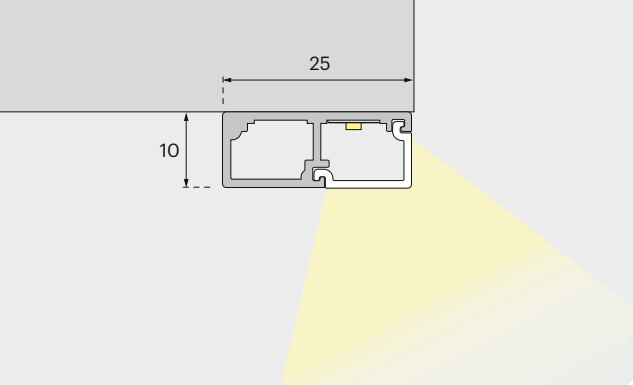

NERO




03

FINITURE


Disponibile in finitura nero.

WDC DUAL COLOR
La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del sensore a battente IRD.

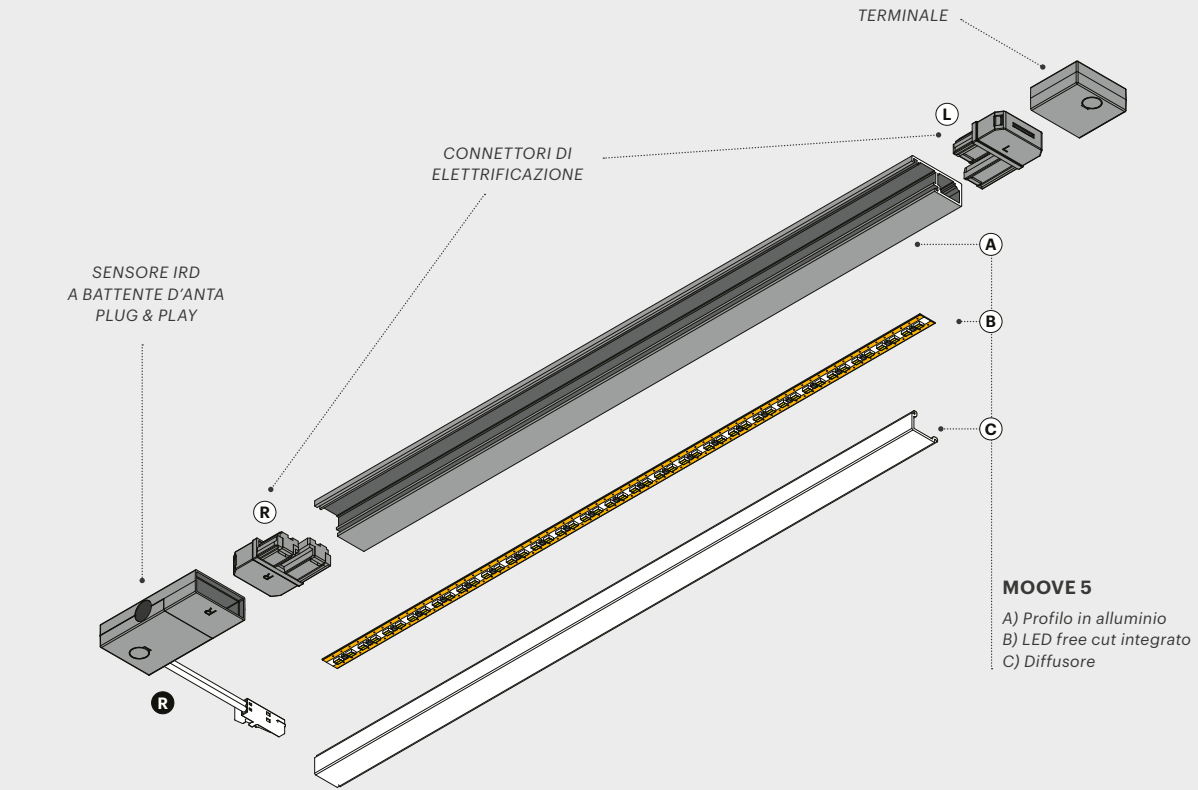


FISSAGGIO A VITE

Soluzione standard: viti incluse con Sensori e Terminali Laterali

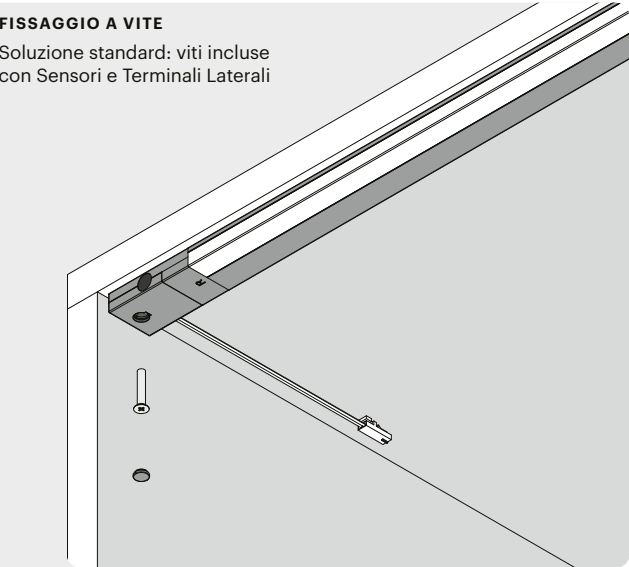


FISSAGGIO SUI FIANCHI

Accessorio opzionale

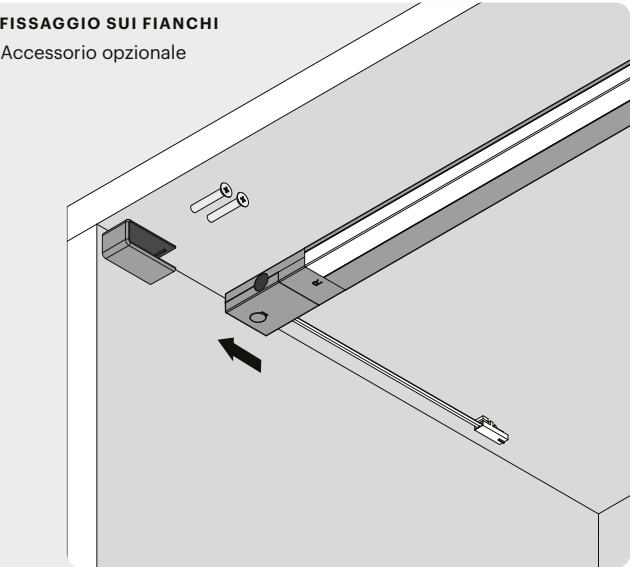

Moove 5FREE CUT

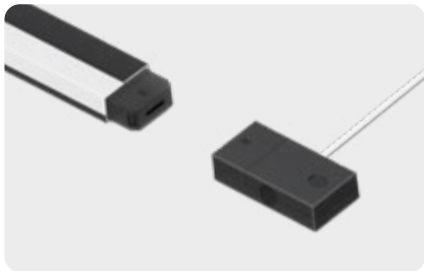

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.32

Sensore a battente IRD

La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del sensore IRD utilizzato (venduto separatamente).



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

MEC LITE




MOOVE 5	WDC DUAL COLOR	FINITURA	L	W	CODICE
Sorgente luminosa WDC.	24 V	03 nero	3000 mm	30W	561700001
Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore. Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 5:	LED 10W/m				
	2700K÷4000K				
	820 lm/m				
	CRI>90				
- KIT connettori di elettrificazione					
- Sensore a battente IRD					
- Terminale di chiusura					

(mm)

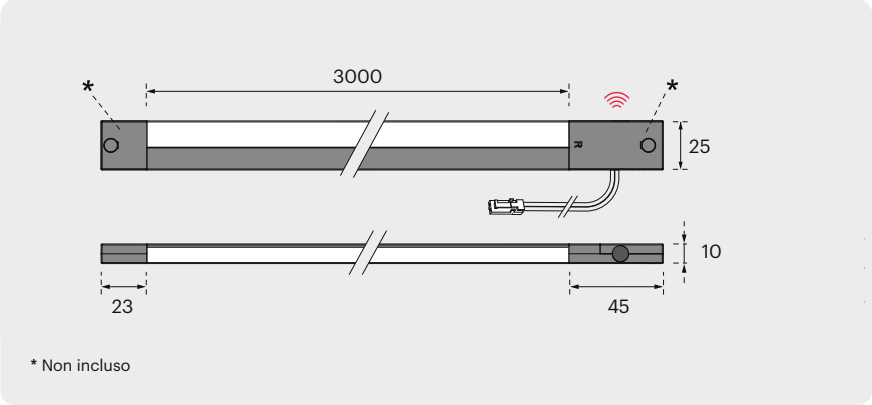

ILLUMINAMENTO

Moove 5
1000 mm



Moove 5FREE CUT

SISTEMA DI ELETTRIFICAZIONE E ACCENSIONE

Per alimentare la lampada MOOVE 5, utilizzare il KIT connettori di elettrificazione (L)/(R) abbinati ai sensori IRD cablati (L o R). MOOVE 5 funziona con uno o due sensori montati all'estremità (con doppio sensore non sarà necessario acquistare il terminale di chiusura laterale). Ogni Sensore IRD (L o R) è fornito con viti di fissaggio e può essere montato a destra o a sinistra del profilo MOOVE 5: seguire le indicazioni con le opzioni di posizionamento dei sensori nel profilo (P.30) per impostare correttamente l'orientamento del fascio luminoso e la temperatura colore.



Coppia di connettori di elettrificazione (L/R).

600300241




Sensore IR a battente d'anta (L) 941300706
Viti di fissaggio incluse.
Cavo 3000mm



Sensore IR a battente d'anta (R) 941300705
Viti di fissaggio incluse.
Cavo 3000mm

ACCESSORI

TERMINALE DI CHIUSURA



Da utilizzare in caso di configurazione di MOOVE 5 con singolo sensore IRD. Vite di fissaggio incluse.

600800294

STAFFE LATERALI (2x)




Per fissare MOOVE 5 ai fianchi del mobile. Viti incluse.

600800293

I connettori di elettrificazione (L/R) vengono inseriti nel profilo MOOVE 5 come da figura.


Tutti i Sensori IRD cablati possono invece essere montati su ogni lato del profilo, per poter cambiare l'orientamento del fascio luminoso, il verso del sensore / dell'uscita del cavo e la temperatura colore.

Fare riferimento allo schema sotto riportato con tutte le opzioni disponibili, per singolo o doppio sensore.

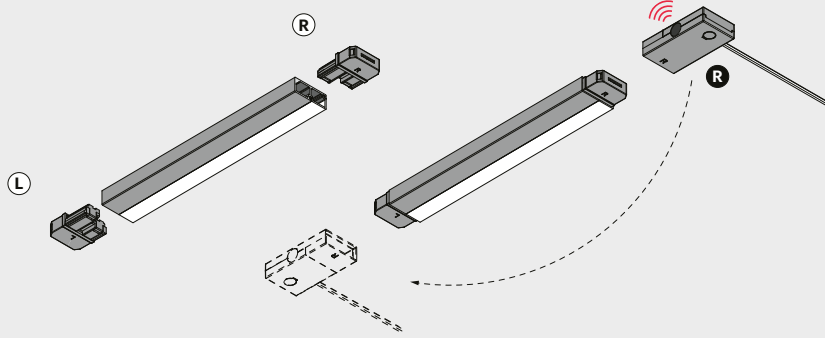


INSTALLAZIONE - VISTA LATERALE



Illuminazione interno pensile



CCT OPZIONI DI ELETTRIFICAZIONE - VISTA FRONTALE

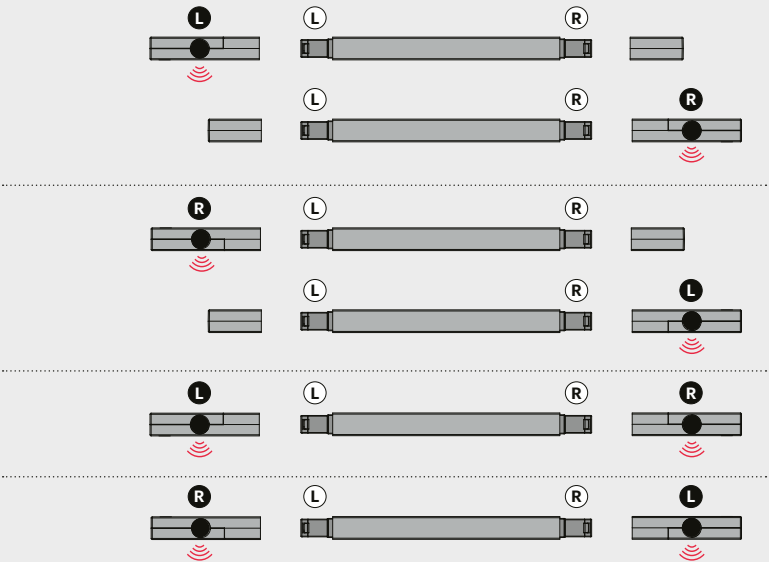

Illuminazione cassetto / cestone

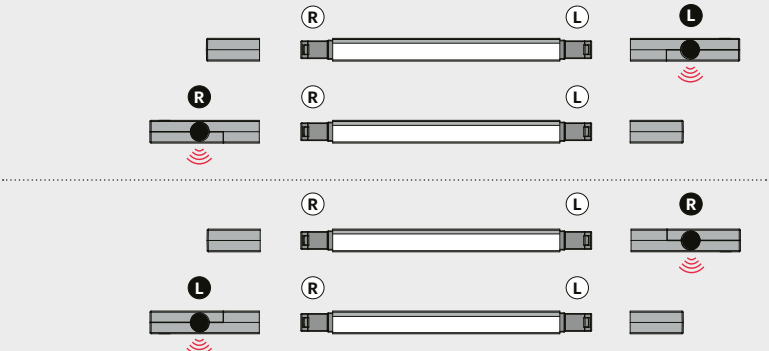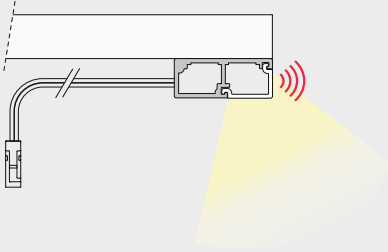

Accensione e controllo


Moove FREE CUT

APPARECCHI “MOOVE” SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Gli apparecchi di illuminazione fai-da-te Moove assemblati senza accensione integrata (es. interruttore) necessitano di un sistema di controllo separato (soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati) per il controllo On-Off e per la regolazione dell'intensità luminosa.

La gestione della temperatura colore (tutti gli apparecchi Moove sono completi di LED Dual Color) può essere sempre controllata invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione plug&play (Moove 1/2/3) o tramite il cavo EDC Jumper incluso (Moove 4).


Se collegati direttamente al sistema di alimentazione, il controllo On-Off avviene esclusivamente tramite presa comandata che fornisce tensione di rete all'alimentatore.

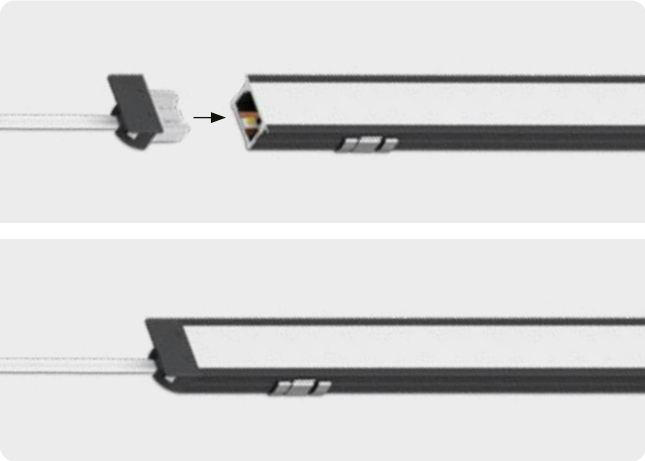

ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

Gli apparecchi di illuminazione Moove senza sistema di accensione possono essere collegati a MEC LITE attraverso:


- **Distributore di alimentazione integrato:** il Driver deve necessariamente essere collegato ad una presa comandata per controllo On-Off degli apparecchi collegati tramite interruttore a muro. Altre regolazioni della luce (es. Dimmerazione) non sono possibili.
- **Moduli di Controllo** (o altri sistemi “esterni”): il Driver viene collegato ad una normale presa di rete e la regolazione della luce nell'apparecchio (compresa la gestione della temperatura colore) viene gestita dal Modulo di Controllo e dai relativi sistemi di comando compatibili (Sensori, Radiocomandi, Smartphone, ecc...).

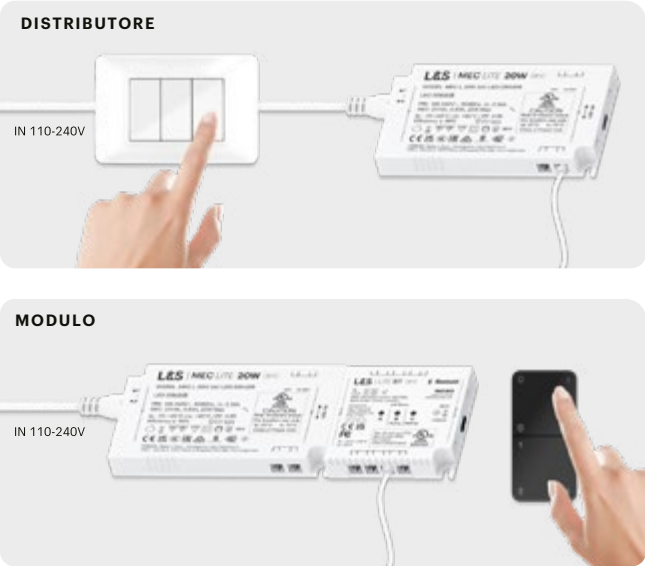

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA COLORE

Se collegati direttamente al sistema di alimentazione, la regolazione della temperatura colore di apparecchi fai-da-te Moove senza accensione integrata varia in base al modello:

- **Moove 1/2/3 (WDC Dual Color):** la temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione.
- **Moove 4 (EDC Dual Color):** questo apparecchio è fornito di cavo EDC Jumper da 50mm, da montare in fase di installazione all'estremità del cavo di alimentazione per cambiare la temperatura colore da 3000K a 4000K.

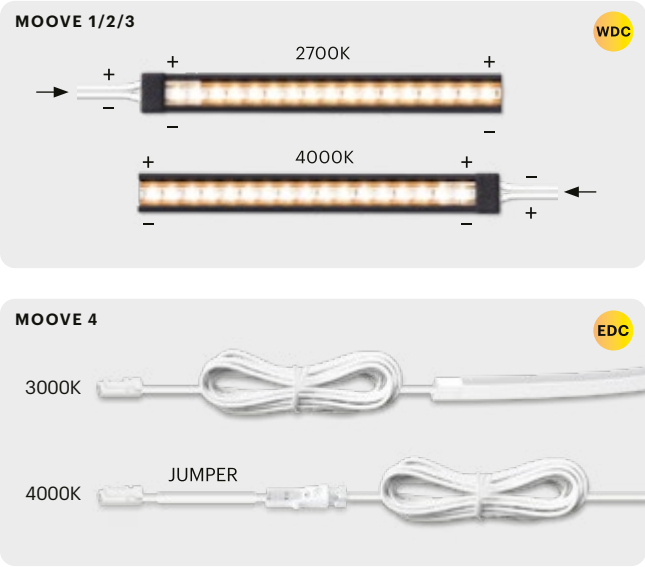

Accensione e controllo


Moove FREE CUT

APPARECCHI “MOOVE” CON CONTROLLO INTEGRATO

Gli apparecchi di illuminazione fai-da-te Moove sono compatibili con sistemi di accensione plug&play completi di cavo di alimentazione, per il controllo On-Off e, in base alla tipologia, la regolazione dell'intensità luminosa dell'apparecchio. La gestione della temperatura colore (tutti gli apparecchi Moove sono completi di LED Dual Color) può essere sempre impostata invertendo il lato di inserimento del sistema di controllo scelto (Moove 1/2/3/5).

Per inserire correttamente il sistema di accensione, è necessario tagliare il diffusore dell'apparecchio più corto della lampada (Moove 2: 22mm / Moove 1/3: 36mm).


Gli apparecchi con controllo integrato **non sono compatibili** per utilizzo con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati.

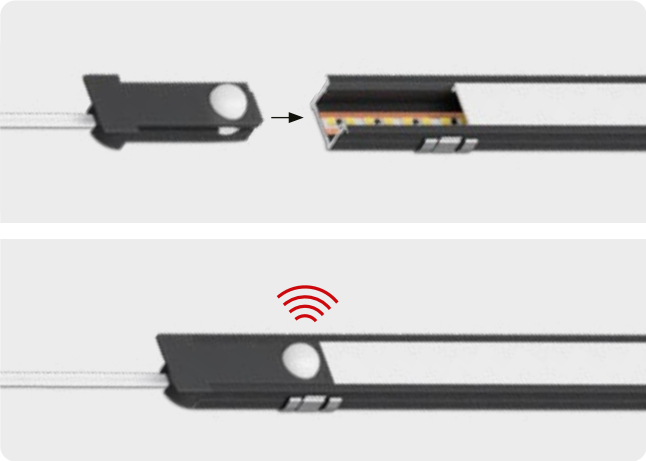

ALIMENTAZIONE

Gli apparecchi di illuminazione Moove con controllo integrato vanno collegati a MEC LITE **esclusivamente tramite il distributore di alimentazione integrato**: non collegare questi apparecchi a moduli di controllo remoto o ad altri sistemi di accensione.

Per il corretto funzionamento del sistema, il Driver **non deve** essere collegato ad una presa comandata.

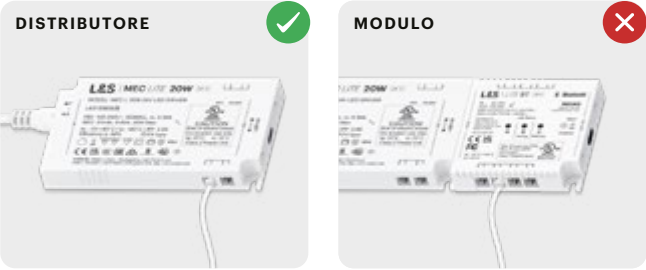

IRS



IR SENSOR
Moove 1/2/3

Sensore a infrarossi integrato che rileva il movimento della mano (entro 6 cm) senza tocco.

Funzioni:

- On/Off (soft start).
- Dimmerazione: tenere la mano in prossimità dell'interruttore per circa 3 secondi con la lampada accesa.

TCS



TOUCH SWITCH
Moove 1/3

Il controllo avviene toccando l'interruttore nel punto indicato dal LED di segnalazione del TCS.

Funzioni:

- Tocco singolo: On/Off (soft start).
- Tocco prolungato: Dimmerazione

PIR



SENSORE DI MOVIMENTO
Moove 1/3

Il controllo avviene entrando nel range di rilevamento del sensore o aprendo l'anta del mobile.

Funzioni:

- On/Off (soft start): la lampada si spegne alla chiusura dell'anta o trascorso un tempo determinato dall'ultimo rilevamento.

IRD



IR DOOR SENSOR
Moove 5

Sensore a infrarossi integrato per il rilevamento dell'apertura dell'anta del mobile

Funzioni:

- On/Off (soft start): aprire/chudere l'anta o il cestone del mobile.

Per la regolare la temperatura colore fare riferimento alla sezione specifica (P.<?>).

Le informazioni presenti in questo catalogo potrebbero essere soggette ad errori. Gli articoli, le loro caratteristiche, dati e dimensioni in essi contenuti non sono vincolanti e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte dell'azienda.

L&S ITALIA SPA		SUBSIDIARIES		
ITALY		GERMANY	CHINA	USA
Headquarters Via L. Zanussi, 8 Maron di Brugnera (PN) +39 0434 616611 info@ls-light.com	Varese Via Pacinotti, 64 Varese (VA) +39 0332 491247	L&S Deutschland GmbH Daimlerring, 34 Rödinghausen +49 5223 8790-0 info@ls-light.de	LS Lighting (Shanghai) Co., Ltd. No. 255, LongPan Rd., Malu Town, Jiading District, Shanghai +86 021 6915 3825 info.china@ls-light.com	L&S Lighting Corporation 1505 Pavilion Place, Suite A Norcross, Georgia +1 877 877 0757 info.us@ls-light.com
	Tavullia Via del Lavoro, 4 Tavullia (PU) +39 0721 901123			

