

Moove

Famiglia di lampade "free cut"
personalizzabili al millimetro, da
assemblare in completa autonomia



L&S

Moove

Famiglia di lampade “free cut”
personalizzabili al millimetro, da
assemblare in completa autonomia

L&S

Moove

The free cut family

Famiglia di lampade "free cut" personalizzabili al millimetro, da assemblare in completa autonomia

Moove è il sistema di illuminazione fai-da-te pensato per trasformare la luce su misura per l'arredo in un'esperienza semplice e intuitiva. Il cuore del sistema è la strip LED "free cut" preassemblata in ogni profilo Moove, sezionabile in qualsiasi punto senza vincoli di passo di taglio o perdita di funzionalità: una soluzione innovativa in cui ogni sezione di profilo tagliata può essere utilizzata, grazie ai pratici connettori di alimentazione "plug&play" senza saldatura, per la creazione di lampade personalizzate al millimetro.

Moove è in continua evoluzione e si aggiorna ora con nuovi profili, con l'integrazione di una nuova sorgente LED ad alta luminosità e, soprattutto, con un innovativo sistema di elettrificazione a binario per ripiani riposizionabili, che porta nel mondo del fai-da-te un nuovo concetto di semplicità di installazione e libertà compositiva.

IDEALE PER

- Armadi
- Sottopensili
- Mensole

CARATTERISTICHE


- sistema "plug&play"
- facile installazione e sostituzione
- tagliabile a misura
- controllo integrato



Cut, connect... create!


① Tagliare a misura il profilo assieme al LED integrato e al diffusore

E' possibile tagliare i profili Moove liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata potrà essere utilizzata per la creazione di una lampada. Si raccomanda l'utilizzo di utensili adatti al taglio dell'alluminio.




② Rimuovere eventuali bave, polveri o trucioli di alluminio

Dopo aver effettuato un taglio netto e preciso, assicurarsi di pulire accuratamente il profilo da ogni residuo di taglio per non compromettere la funzionalità del LED integrato o del sistema di alimentazione plug & play.

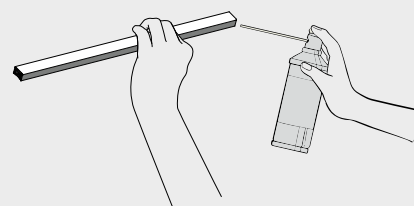


③ Collegare il kit di alimentazione "plug & play" cablato

Inserire nel profilo tagliato il connettore di alimentazione "plug & play" cablato e il terminale di chiusura per creare una lampada funzionante. In alternativa, a seconda del modello di profilo scelto, è possibile alimentare l'apparecchio con sistemi di accensione integrati come sensori o interruttori

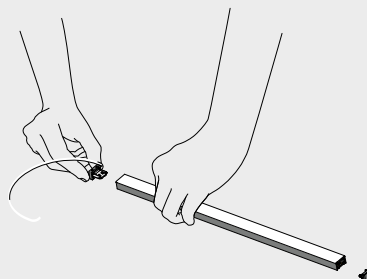


④ Connettere Moove al sistema di alimentazione MEC LITE

Gestione della luce a portata di mano grazie al sistema di alimentazione e controllo MEC LITE, che permette di comandare le lampade tramite sensori e trasmettitori wireless, smartphone oppure sistemi di controllo vocale.




"Free cut, plug & play"

Ogni sezione tagliata può essere utilizzata per realizzare lampade personalizzate al millimetro, con o senza sistema di accensione integrato

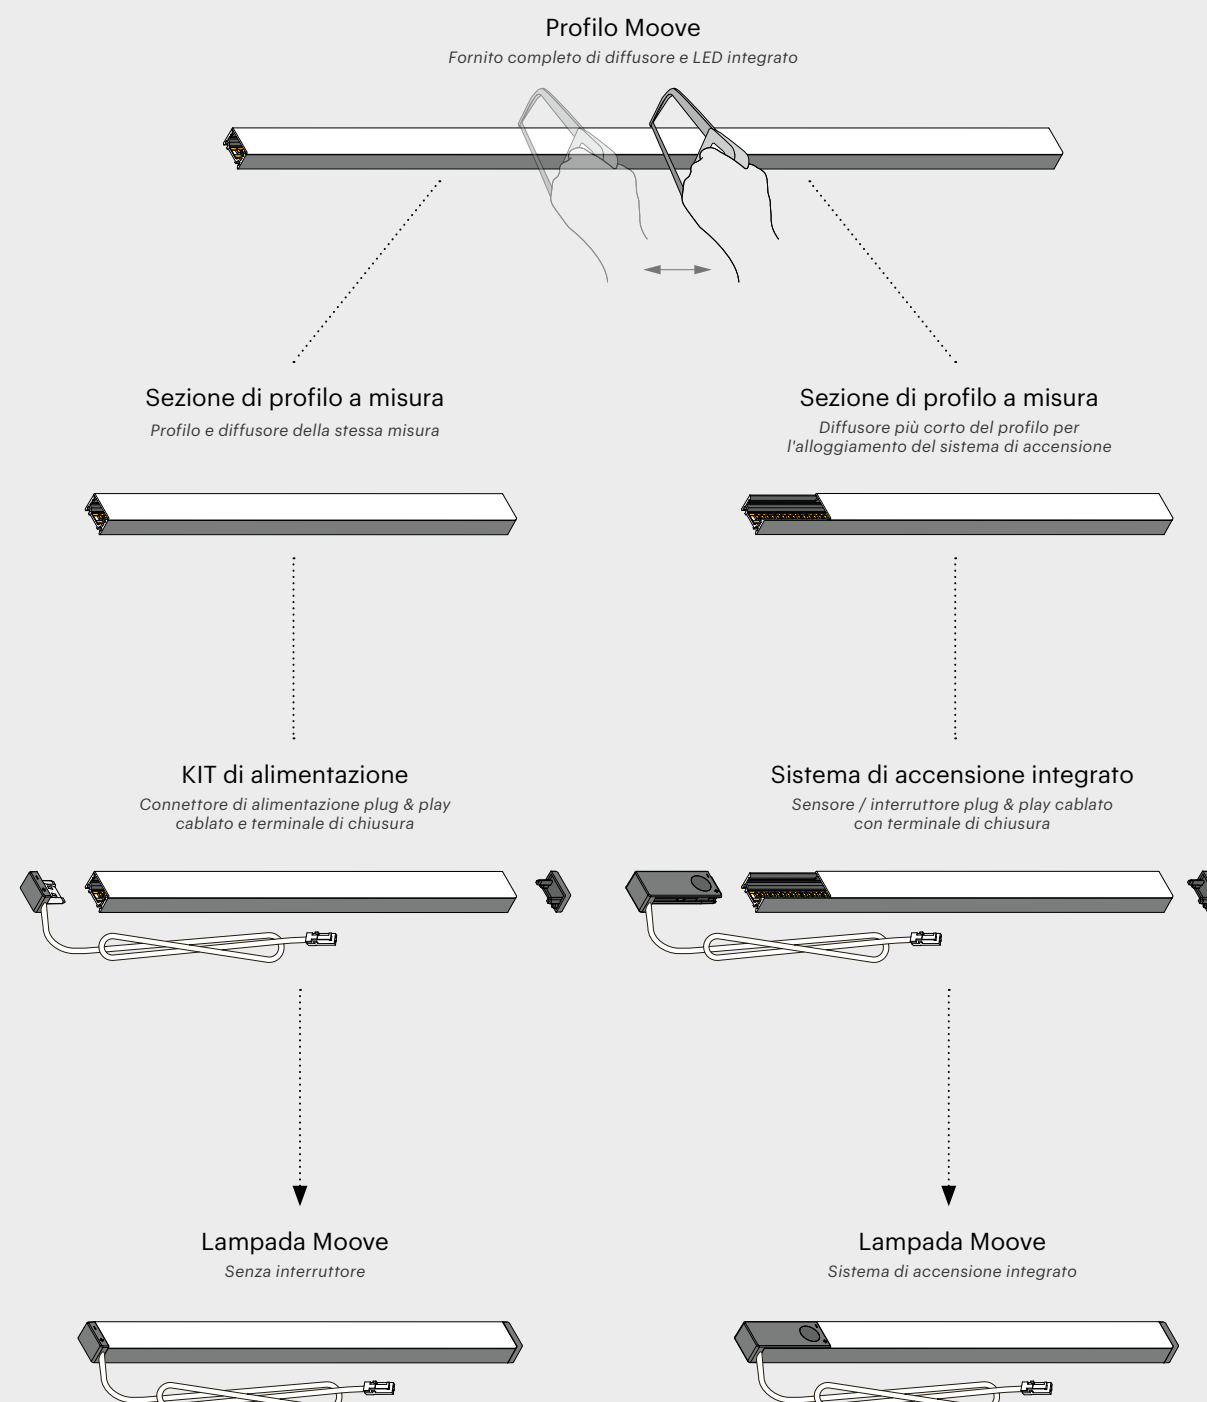

Una gamma completa in continua evoluzione,
con nuovi modelli, nuove finiture e l'integrazione
di Strip LED a flusso luminoso maggiorato

PROFILI LINEARI IN ALLUMINIO

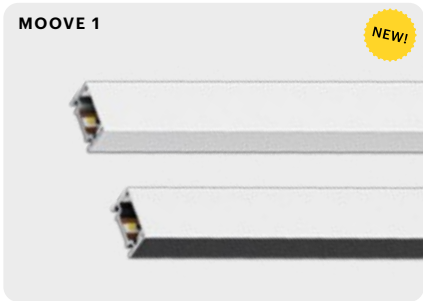

- Profilo sporgente
- Facilmente installabile senza lavorazioni, ideale per sostituzioni in mobili esistenti
- Nuova finitura alluminio



- Profilo ad incasso
- Fascio luminoso direzionabile
- Nuova finitura alluminio



- Profilo ad incasso
- Fascio luminoso diretto
- Nuova finitura alluminio



- Profilo sporgente
- Fascio luminoso orientato
- Soluzione ideale per l'illuminazione di cassetti e basi in cucina




- Profilo appendiabiti
- Fascio luminoso diretto
- Facilmente installabile senza lavorazioni, ideale per sostituzioni in mobili esistenti




- Profilo ad incasso
- Emissione della luce riflessa
- Effetto luminoso anti-abbagliamento

STRIP LED FLESSIBILI IN SILICONE

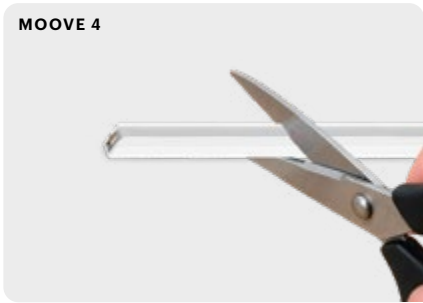

- Installazione ad incasso
- Solo 4mm di larghezza
- Curvatura laterale (side bend)

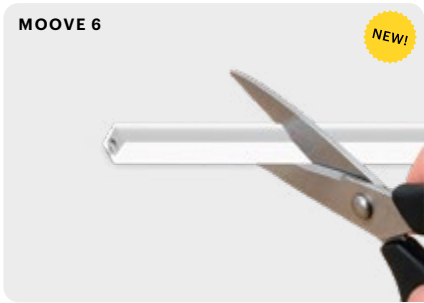


- Strip adesiva, per installazione ad incasso oppure sporgente
- Fascio luminoso direzionabile
- Curvatura frontale (top bend)






LED "free cut" preassemblato, effetto "full light" senza ombre

Profilo, diffusore e sorgente luminosa LED possono essere tagliati insieme a misura in qualsiasi punto, senza vincoli di passo e senza compromettere la funzionalità dell'apparecchio: questo permette la creazione di lampade personalizzate al millimetro con effetto "full light" senza zone d'ombra, dove ogni sezione tagliata può essere utilizzata per realizzare nuove lampade, trasformando il taglio del profilo da limite a opportunità progettuale.

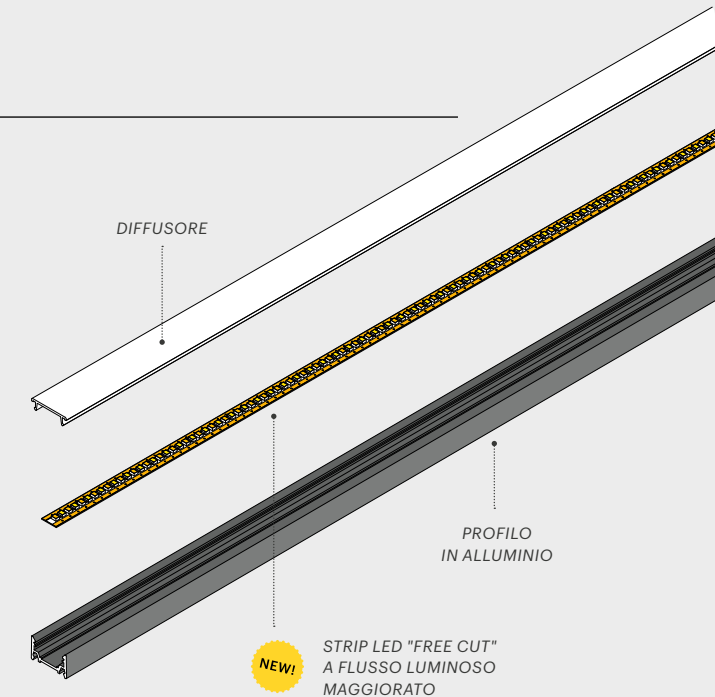


Alimentazione e controllo plug & play senza saldatura

Il connettore di alimentazione "plug & play" cablato, disponibile per ogni lampada Moove, permette la creazione di lampade personalizzate in modo semplice, intuitivo e sicuro: una soluzione senza necessità di saldatura del LED che agevola l'installazione dell'apparecchio nel mobile e ne facilita l'eventuale sostituzione. I sistemi di accensione cablati plug & play, da integrare direttamente nel profilo, ampliano gli scenari di utilizzo, mentre la gamma di accessori consente la connessione in linea di più spezzoni di lampada, una soluzione intelligente che evita lo spreco del materiale.

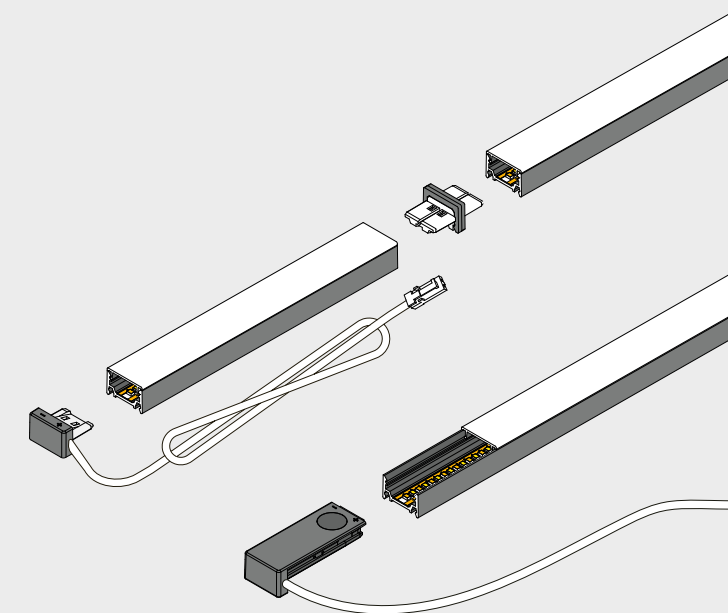

Gestione facile e intuitiva della temperatura colore

Il LED WDC Dual Color integrato nei profili Moove permette la variazione della temperatura colore da 2700K a 4000K semplicemente invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato: per il controllo della temperatura colore tramite trasmettitori wireless, smartphone oppure sistemi di controllo vocale, collegare le lampade ad un modulo di controllo MEC LITE.

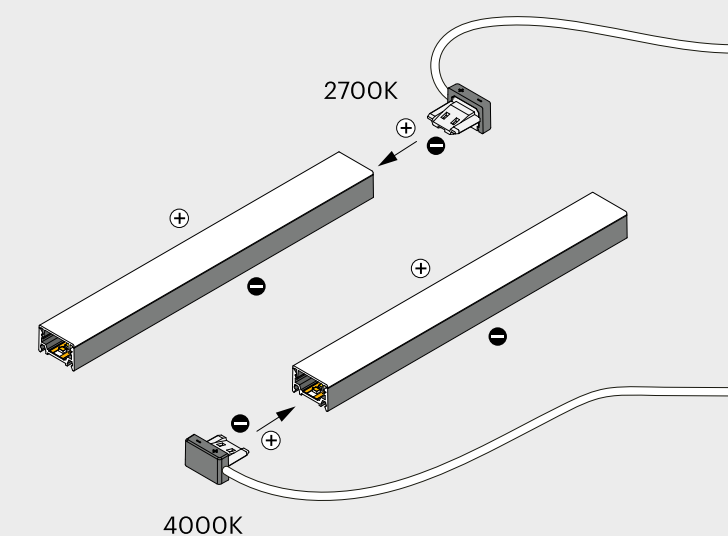

Moove 2 TRACK SYSTEM

NEW!

Sistema di elettrificazione ad incasso per lampade "free cut" integrate in ripiani riposizionabili

La soluzione che ridefinisce il modo di integrare la luce nell'arredo, per offrire massima libertà nella realizzazione di configurazioni personalizzate.

Grazie agli esclusivi connettori plug&play con contatti a molla integrati, abbinati ai binari elettrificati installati ad incasso nei fianchi del mobile, è possibile creare con precisione millimetrica lampade "full light" per ripiani riposizionabili, mantenendo la continuità dell'alimentazione elettrica senza necessità di cablaggi aggiuntivi.

Un sistema modulare che combina flessibilità e semplicità di installazione con l'estetica e la praticità della lampada da incasso Moove 2, tagliabile liberamente in qualsiasi punto senza perdita di funzionalità del LED e con fascio luminoso direzionabile ad effetto anti-abbagliamento.

IDEALE PER

- armadi
- cabine armadio
- librerie
- negozi


CARATTERISTICHE

- versatile
- ripiani illuminati riposizionabili
- elettrificazione del ripiano senza cavi





Una soluzione inedita nel mondo del fai-da-te



LAMPADA MOOVE 2 CON CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE PLUG & PLAY SENZA CAVI, DA INSTALLARE AD INCASSO IN RИPIANI RIPOSIZIONABILI



BINARI ELETTRIFICATI TAGLIABILI A MISURA: DA INSTALLARE AD INCASSO NEI FIANCHI DEL MOBILE

Illuminazione senza cavi configurata al millimetro

Lampade "free cut" personalizzabili al millimetro da installare in ripiani riposizionabili, con pratici connettori plug&play senza cavi e binari elettrificati tagliabili a misura per un'alimentazione affidabile, sicura e sempre efficiente. Un sistema dall'estetica essenziale ed elegante che elimina la necessità di cablaggi dedicati per ogni ripiano, semplificando sia l'installazione che la configurazione del mobile.

Libertà di progettazione senza compromessi

Ogni ripiano illuminato può essere spostato, aggiunto o riposizionato in totale autonomia, mantenendo automaticamente l'alimentazione della lampada senza alcun intervento sull'impianto elettrico. Il risultato è un sistema estremamente versatile, capace di adattarsi rapidamente alle diverse esigenze di esposizione, organizzazione o utilizzo degli spazi.












Organizzazione espositiva in ogni ambiente







Pensato per ogni contesto dove sia necessario riconfigurare rapidamente e in piena autonomia i ripiani del mobile: ideale, in ambito residenziale, per l'illuminazione di armadi, cabine, colonne cucina, librerie e mobili a giorno, così come scaffali e sistemi espositivi in contesti retail.

Soluzioni di controllo personalizzato della luce

Il cablaggio dei binari elettrificati permette il collegamento diretto ai moduli di controllo MEC LITE, per una gestione personalizzata dell'illuminazione tramite l'utilizzo di trasmettitori o sensori wireless e l'integrazione con tutti i migliori protocolli Smart Home.

Free Cut
Family

		Alimentazione PLUG & PLAY e accessori						Sistemi di accensione opzionali				
		KIT di alimentazione cablato	KIT di alimentazione per binario elettrificato	Bridge	Connettore angolare	Soft Link	Molla / staffa di fissaggio	IRS Sensore IR	PIR Sensore di movimento	TCS Interruttore Touch	IRD Sensore a battente	
Moove 1 <small>P.18</small>	INSTALLAZIONE DI SUPERFICIE											
Emissione luce diretta												
Moove 2 <small>P.22</small>	INSTALLAZIONE AD INCASSO											
Fascio luminoso direzionabile												
Moove 2 TRACK SYSTEM <small>P.26</small>	INSTALLAZIONE AD INCASSO											
Lampada per binario elettrificato con fascio luminoso direzionabile												
Moove 3 <small>P.32</small>	INSTALLAZIONE AD INCASSO											
Emissione luce diretta												
Moove 4 <small>P.36</small>	INSTALLAZIONE AD INCASSO											
Emissione luce diretta												

		Alimentazione PLUG & PLAY e accessori						Sistemi di accensione opzionali				
		KIT di alimentazione cablato	KIT di alimentazione per binario elettrificato	Bridge	Connettore angolare	Soft Link	Molla / staffa di fissaggio	IRS Sensore IR	PIR Sensore di movimento	TCS Interruttore Touch	IRD Sensore a battente	
Moove 5 <small>P.40</small>	INSTALLAZIONE DI SUPERFICIE											
Emissione luce orientata												
Moove 6 <small>P.46</small>	INSTALLAZIONE AD INCASSO O IN SUPERFICIE											
Emissione luce diretta												
Moove 7 <small>P.50</small>	INSTALLAZIONE DI SUPERFICIE											
Emissione luce diretta												
Moove 8 <small>P.56</small>	INSTALLAZIONE AD INCASSO											
Emissione della luce riflessa												

Moove 1

Lampada sporgente tagliabile a misura con fascio luminoso diretto.



FREE CUT



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino pre-montato. Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando KIT di alimentazione o i sistemi di accensione plug & play (non inclusi).

DESTINAZIONE D'USO

Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole e l'interno di pensili, armadi e cabine armadio. Facile installazione con clip di fissaggio, senza necessità di fresa-ture del mobile: pratica soluzione per sostituzioni e integrazione in arredi esistenti.

ACCESSORI


- Gamma completa di sensori plug & play integrabili: IRS / PIR / TCS
- Accessori per connessione continua di più spezzoni di lampada.

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero.



SEZIONE 1:1 (mm)

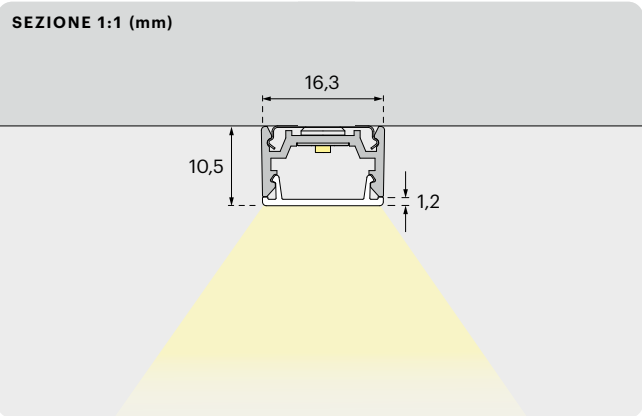


ALLUMINIO

12

NERO



03



WDC DUAL COLOR





La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

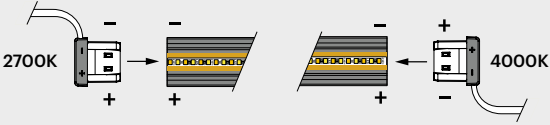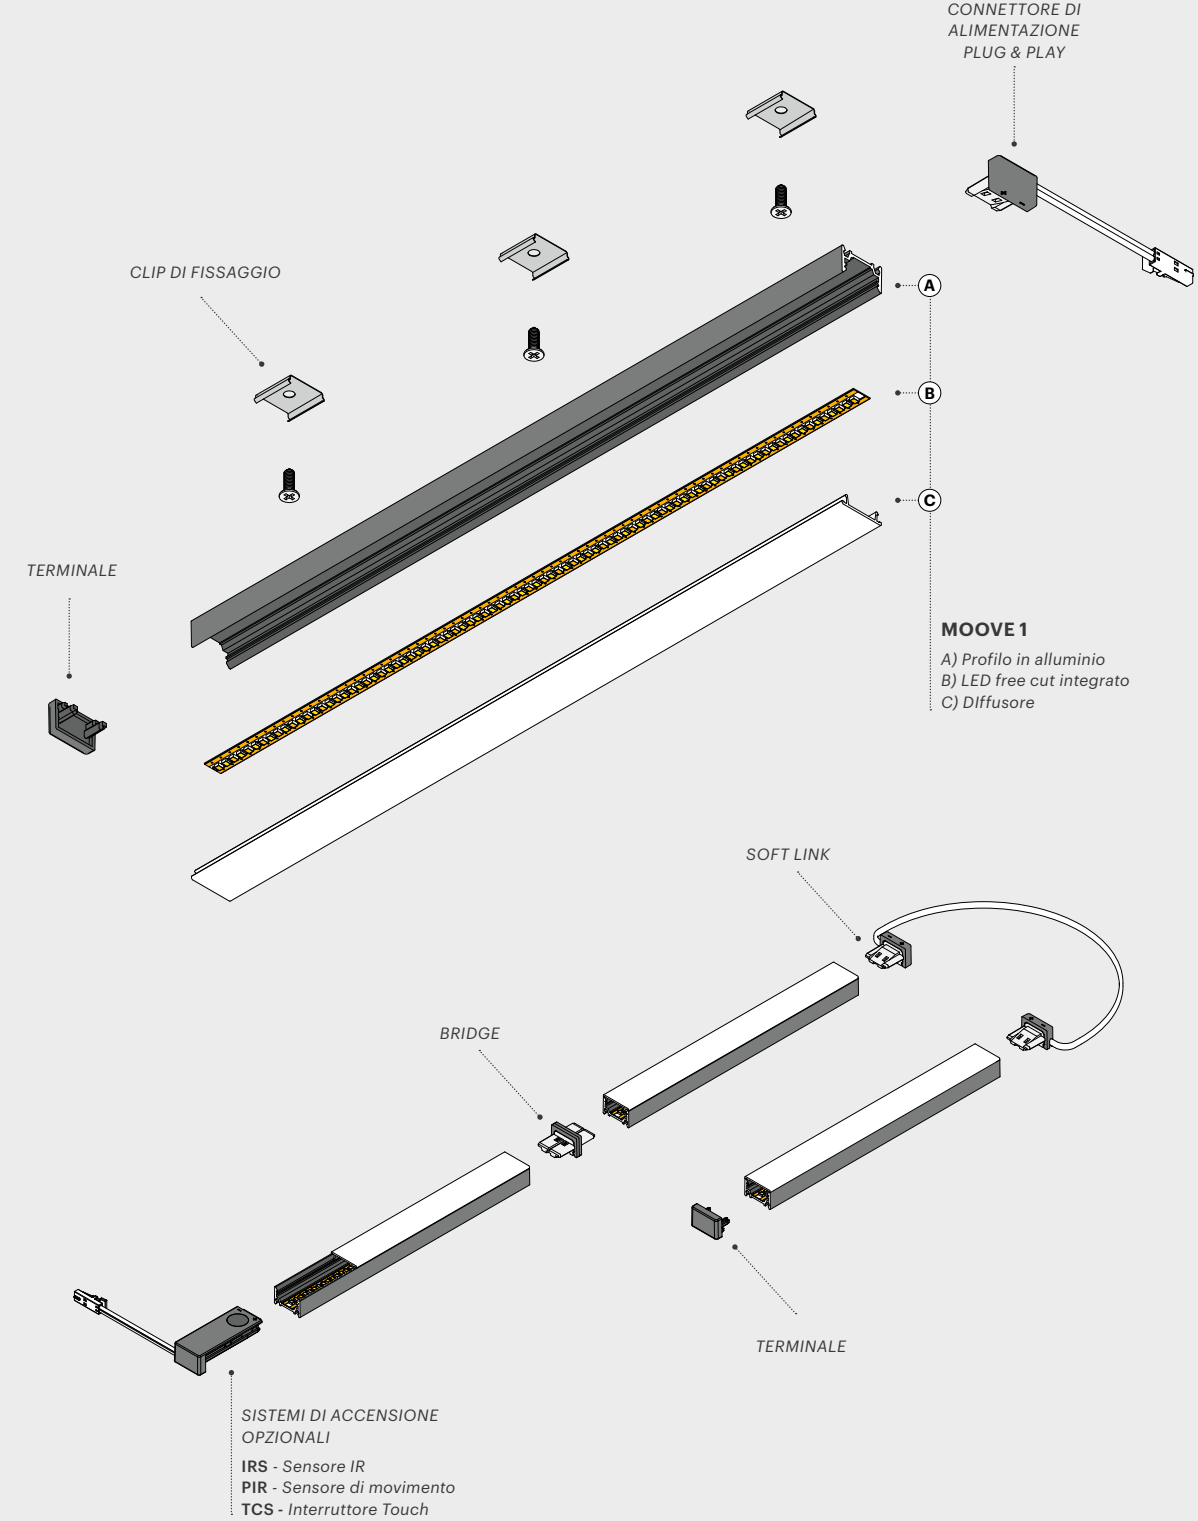

Moove 1

24 V WDC FREE CUT IRS PIR TCS

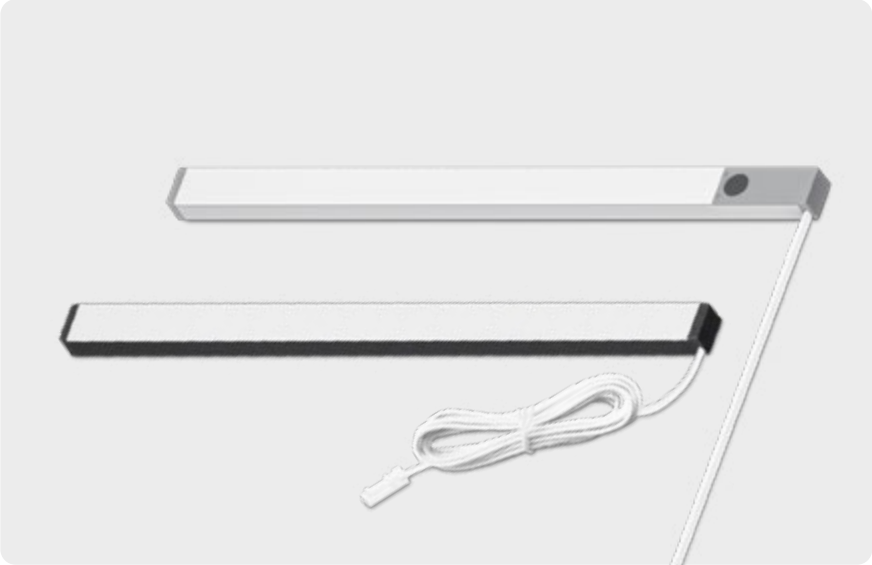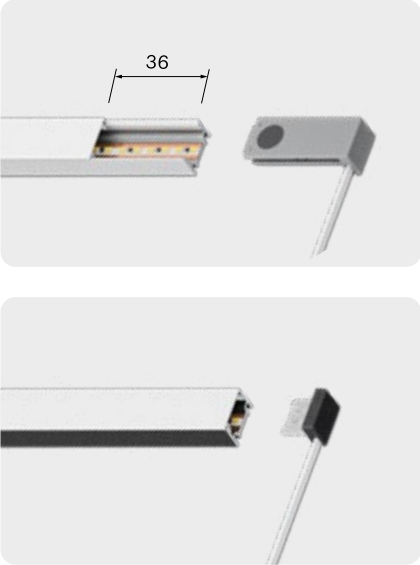

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.62

Controllo On-Off tramite presa comandata.
La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.
Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell'intensità e della temperatura colore.

ALIMENTAZIONE


MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO

MEC LITE




MOOVE 1	WDC DUAL COLOR WDC	L	W	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa WDC.	24 V	3000 mm	30W	03 nero	561400005
Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore.Senza sistema di accensione.	LED 10W/m			12 alluminio	561400008
Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 1:	2700K÷4000K				
- KIT di alimentazione	1150 lm/m				
- Clip di fissaggio	CRI>90				
	G				

(mm)

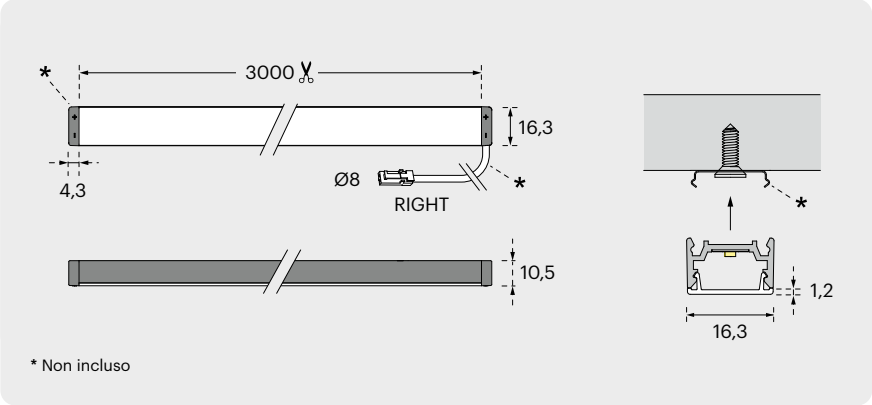

ILLUMINAMENTO

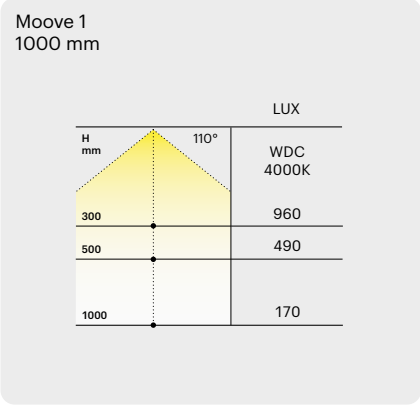

Moove 1

KIT DI ALIMENTAZIONE

KIT con connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato e terminale di chiusura in plastica.
Per tagliare il profilo e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT



Uscita cavo a sinistra
3000mm

03 940603094
12 940603071



Uscita cavo a destra
3000mm

03 940603093
12 940603072

SISTEMI DI ACCENSIONE OPZIONALI

KIT con sensore PLUG & PLAY cablato 3000mm (uscita cavo a destra) e terminale di chiusura in plastica.
Tagliare il diffusore 36mm più corto della lampada per l'inserimento del sensore cablato.
MAX: 3A - 72W (Lampada fino a 7200mm)




Interruttore a sfioro
ON-OFF
DIMMER (10-100%)
Range: 3-6cm

03 941300822
12 941300813



ON-OFF
Detection range: 1-3m
Auto OFF: 45sec


03 941300823
12 941300814

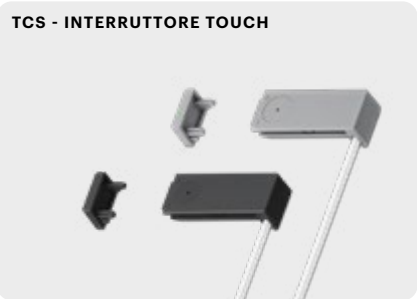

ON-OFF
DIMMER (10-100%)


03 941300824
12 941300819

ACCESSORI

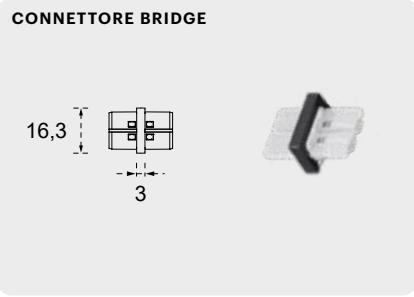

Per connessione lineare
lampada-lampada

03 750300243
12 750300326

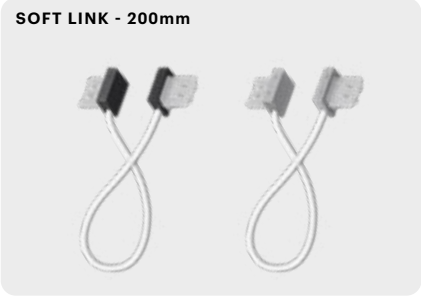

Cavo per collegamento
lampada-lampada

03 940603098
12 940603073



10 PCS - viti incluse
(n°1 clip ogni 300mm)

600800261

Moove 2



Lampada da incasso tagliabile a misura con fascio luminoso direzionabile.

FREE CUT



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino rimovibile e riposizionabile per cambiare la direzione del fascio luminoso con effetto anti-abbagliamento. Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando KIT di alimentazione o i sistemi di accensione plug & play (non inclusi).

DESTINAZIONE D'USO



Ideale per l'illuminazione di mensole e pensili oppure, installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi e colonne cucina.

ACCESSORI


- Sensore IRS plug & play integrabile.
- Accessori per connessione continua di più spezzoni di lampada.

FINITURE



Disponibile in finitura alluminio o nero.

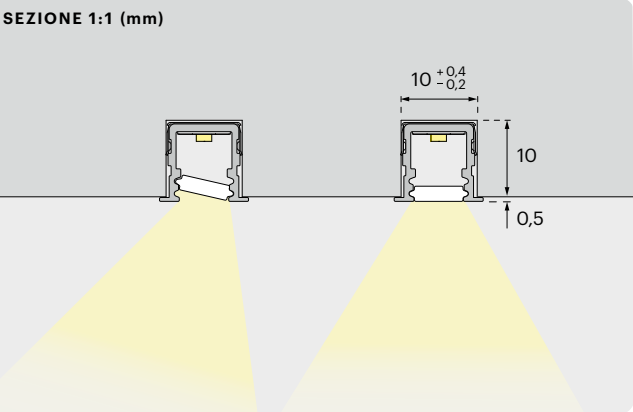

WDC DUAL COLOR
La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

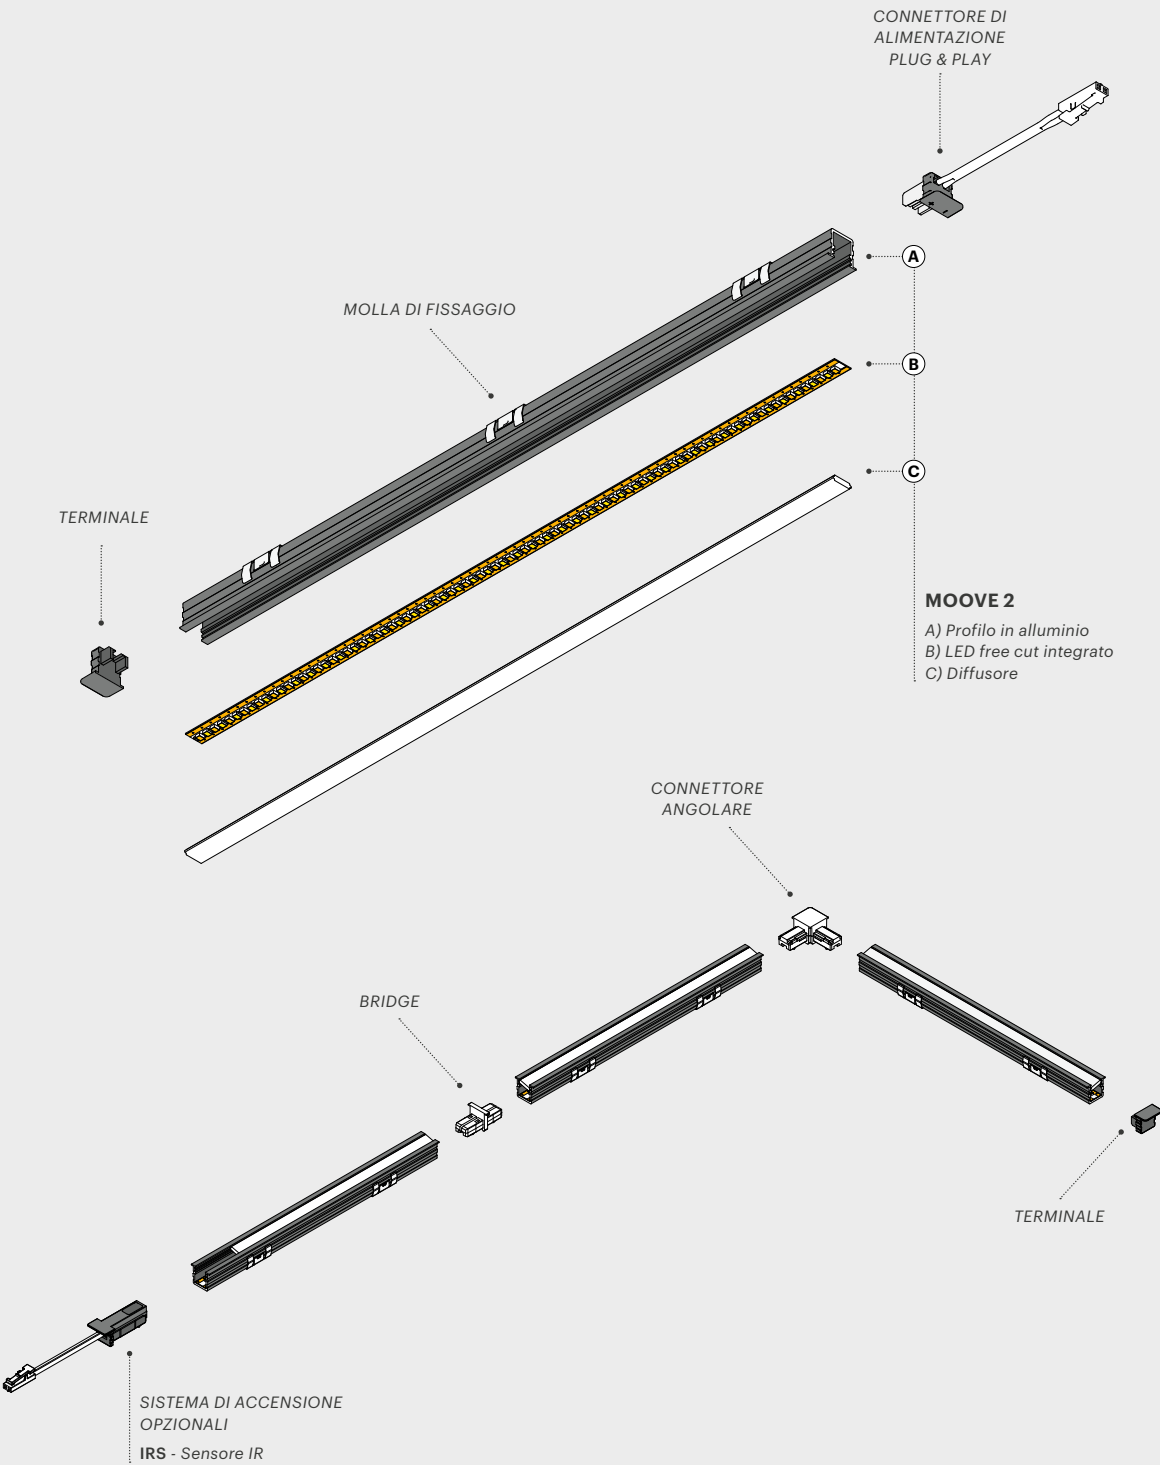

Moove 2

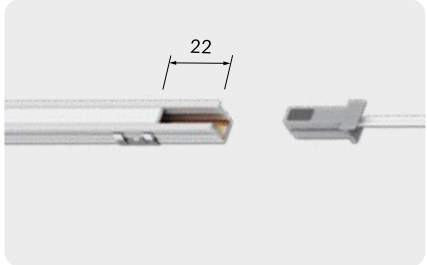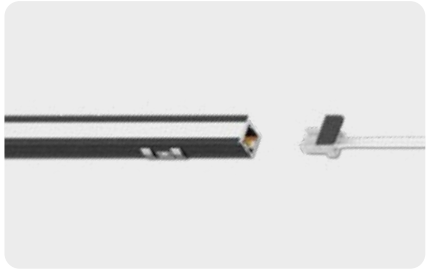

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.62

Controllo On-Off tramite presa comandata.

La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell'intensità e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

MEC LITE




MOOVE 2	WDC DUAL COLOR 	L	W	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa WDC.		3000 mm	30W	 nero	561500004
Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore.Senza sistema di accensione.	LED 10W/m			 alluminio	561500007
Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 2:	2700K÷4000K				
- KIT di alimentazione	1150 lm/m				
- Molle di fissaggio	CRI>90				
					

(mm)

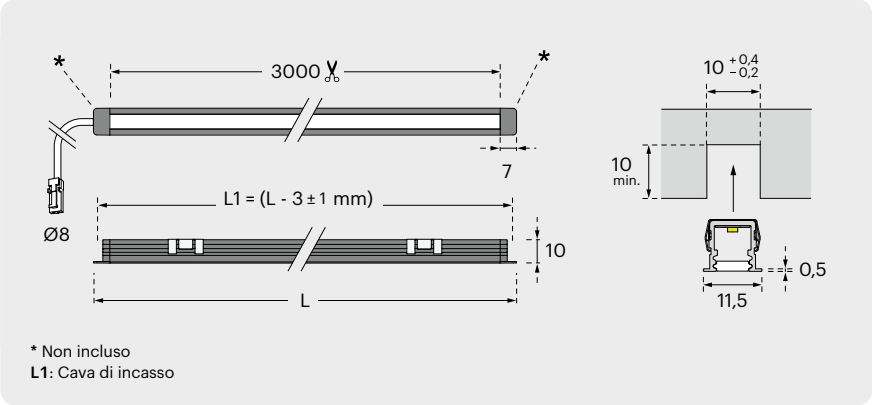



ILLUMINAMENTO

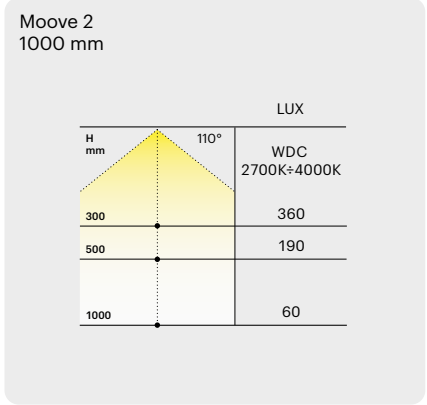

Moove 2

ORIENTAMENTO DEL FASCIO LUMINOSO MODIFICABILE

Estrarre e ruotare il diffusore per cambiare la direzione del fascio luminoso. La posizione retratta e inclinata del diffusore garantisce un effetto antiabbagliamento.

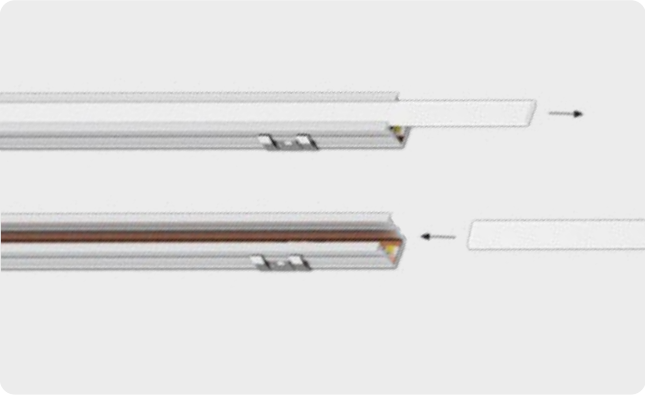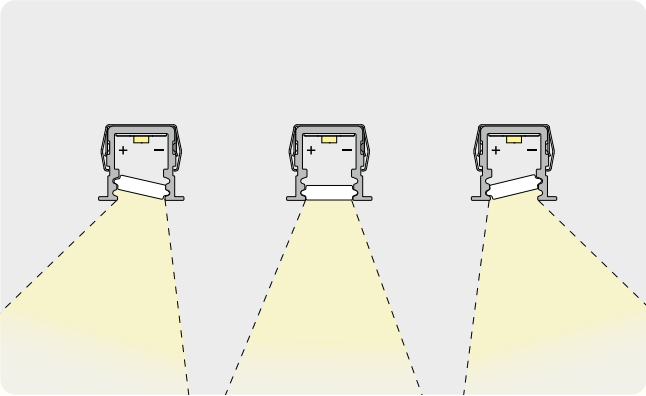


KIT DI ALIMENTAZIONE

KIT con connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato e terminale di chiusura in plastica. Per tagliare il profilo e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT


SISTEMI DI ACCENSIONE OPZIONALI

KIT con sensore PLUG & PLAY cablato 3000mm e terminale di chiusura in plastica. Tagliare il diffusore 22mm più corto della lampada per l'inserimento del sensore cablato.

MAX: 1,5A - 36W (Lampada fino a 3600mm)

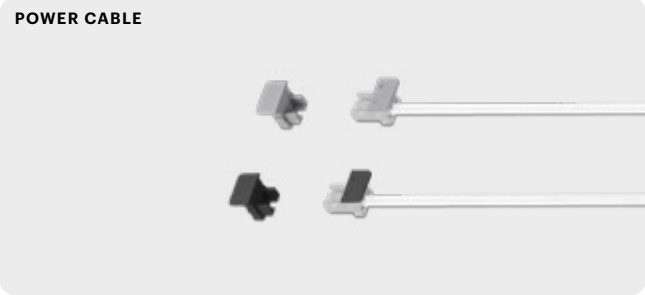


Cavo 3000mm

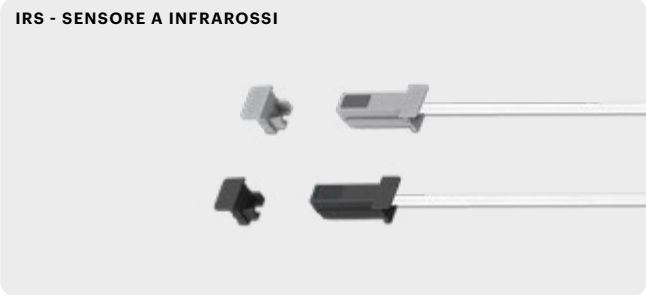


Interruttore a sfioro ON-OFF / DIMMER (10-100%) Range: 3-6cm

ACCESSORI

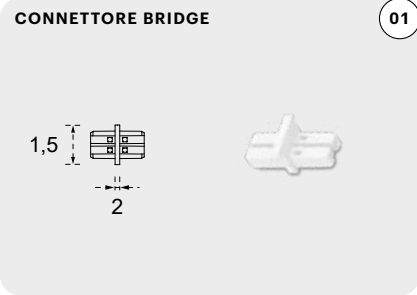

Per connessione lineare lampada-lampada

750300247

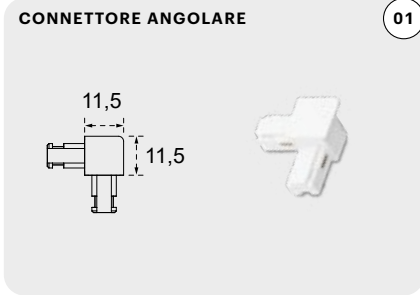

Per connessione angolare lampada-lampada

750300246



10 PCS (n°1 molla ogni 300mm)

600800262

Moove 2 TRACK SYSTEM



Lampada da incasso tagliabile a misura
con elettrificazione per ripiani riposizionabili

FREE CUT



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino rimovibile e riposizionabile per cambiare la direzione del fascio luminoso con effetto anti-abbagliamento.

Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada per ripiani riposizionabili tramite esclusivi connettori plug&play con contatti a molla integrati.

DESTINAZIONE D'USO

Pensato per ogni contesto dove sia necessario riconfigurare rapidamente e in piena autonomia i ripiani del mobile: ideale, in ambito residenziale, per illuminare armadi, cabine, colonne cucina, librerie e mobili a giorno, così come scaffali e sistemi espositivi in contesti retail.


SENZA CAVI

Le lampade vengono alimentate tramite una coppia di binari elettrificati tagliabili a misura, da installare ad incasso nei fianchi del mobile: un sistema affidabile, sicuro e sempre efficiente che non necessita di cablaggi dedicati per ogni ripiano e semplificando sia la configurazione che l'installazione del mobile.

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero.

SEZIONE 1:1 (mm)

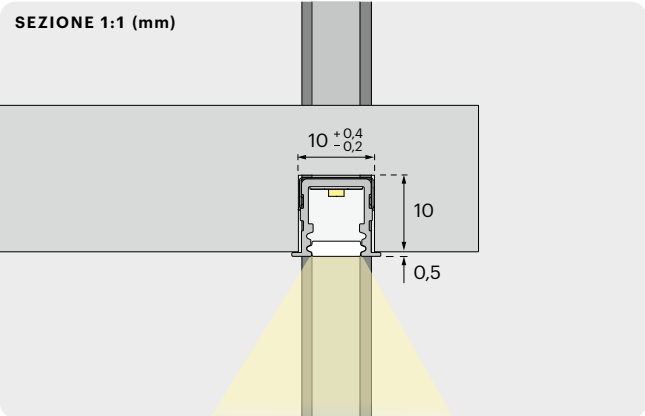


ALLUMINIO


12

NERO


03

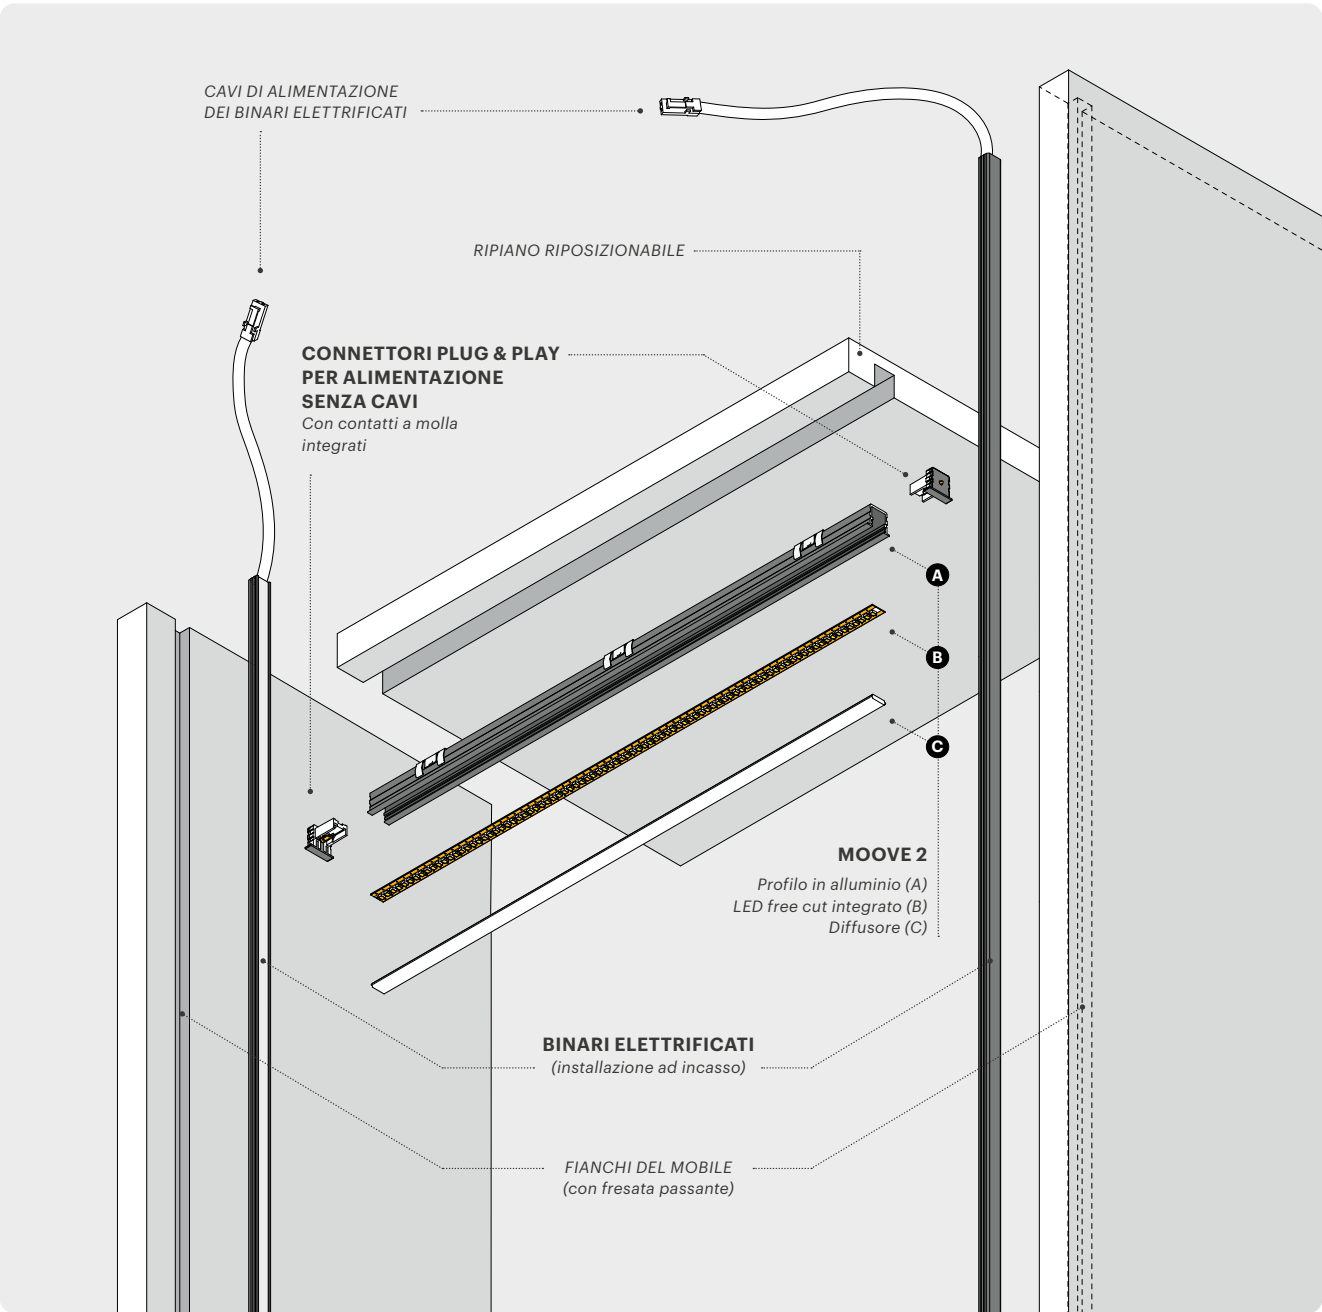


RIPIANI LIBERAMENTE RIPOSIZIONABILI

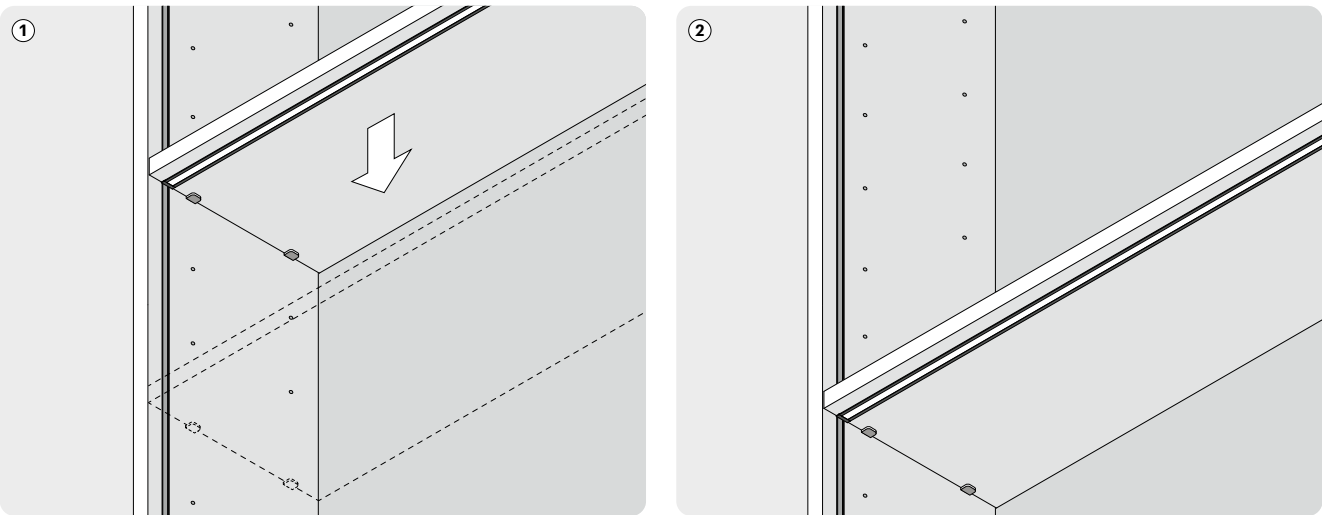

ESEMPI DI INSTALLAZIONE DEI BINARI ELETTRIFICATI

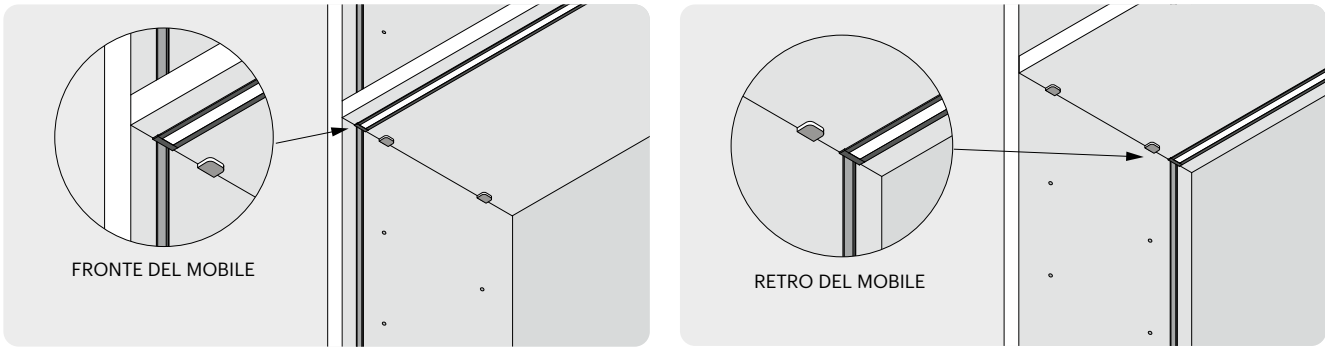


ORIENTAMENTO DEL FASCIO LUMINOSO MODIFICABILE

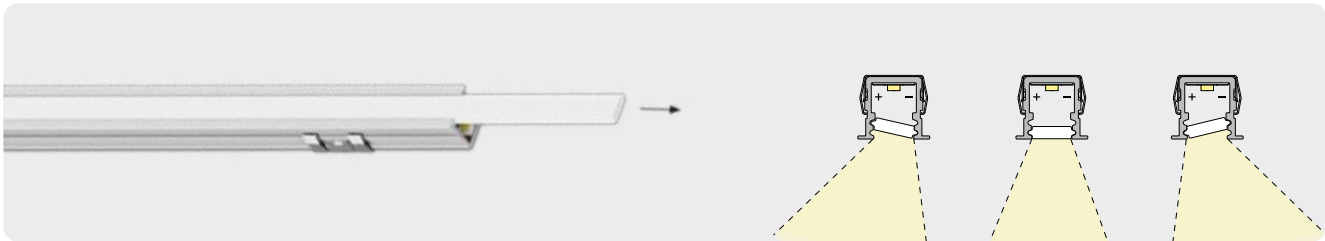


Estrarre e ruotare il diffusore della lampada per cambiare la direzione del fascio luminoso, ottimizzando in questo modo l'illuminazione del vano in base al punto di installazione del binario elettrificato nei fianchi del mobile. La posizione retratta e inclinata del diffusore garantisce un effetto antiabbagliamento,

ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

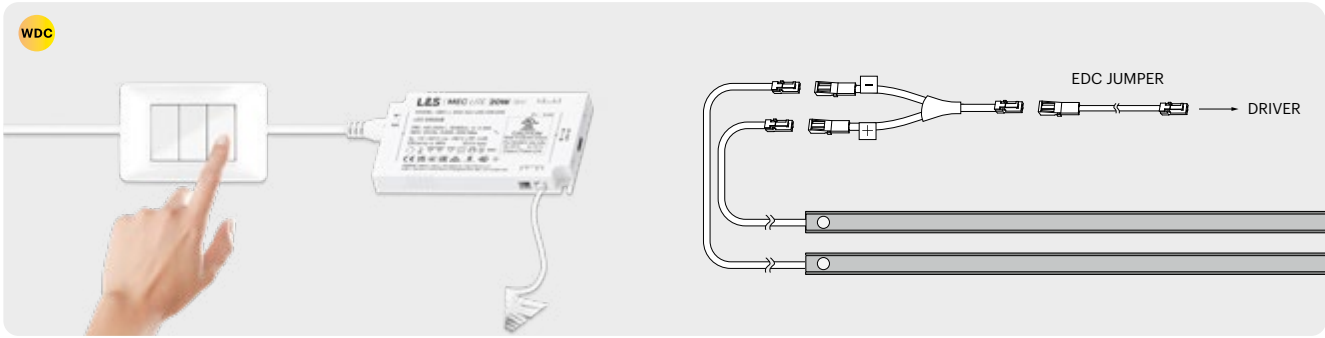

COLLEGAMENTO A DISTRIBUTORE DI ALIMENTAZIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata. La temperatura colore varia da 2700K a 4000K utilizzando il cavo EDC Jumper (venduto a parte)

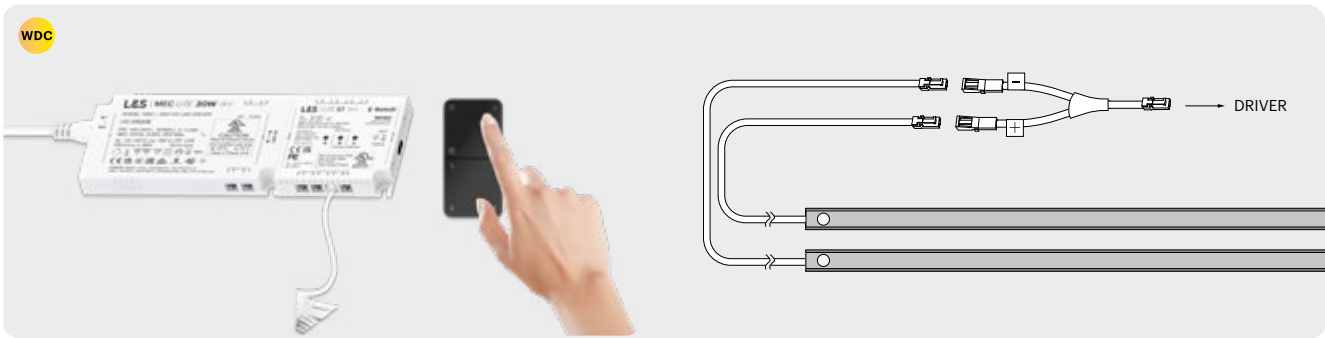

COLLEGAMENTO A MODULO DI CONTROLLO

Controllo On-Off, regolazione dell'intensità e della temperatura colore tramite soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati



Moove 3

Lampada da incasso tagliabile a misura con fascio luminoso diretto.



FREE CUT



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino pre-montato. Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando KIT di alimentazione o i sistemi di accensione plug & play (non inclusi).

DESTINAZIONE D'USO


Ideale per l'illuminazione di mensole e l'interno di pensili, armadi e cabine armadio.

ACCESSORI



- Gamma completa di sensori plug & play integrabili: IRS / PIR / TCS
- Accessori per connessione continua di più spezzoni di lampada.

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero.

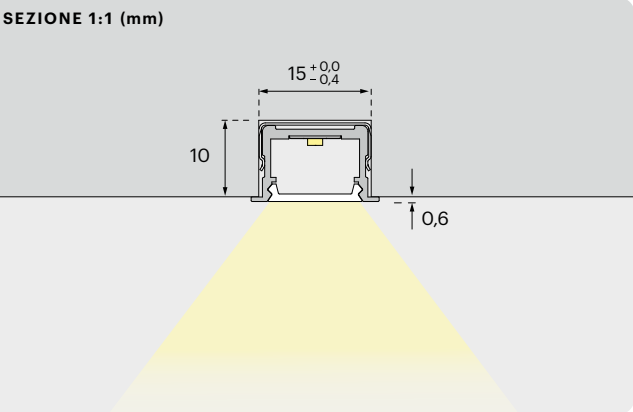


WDC DUAL COLOR La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

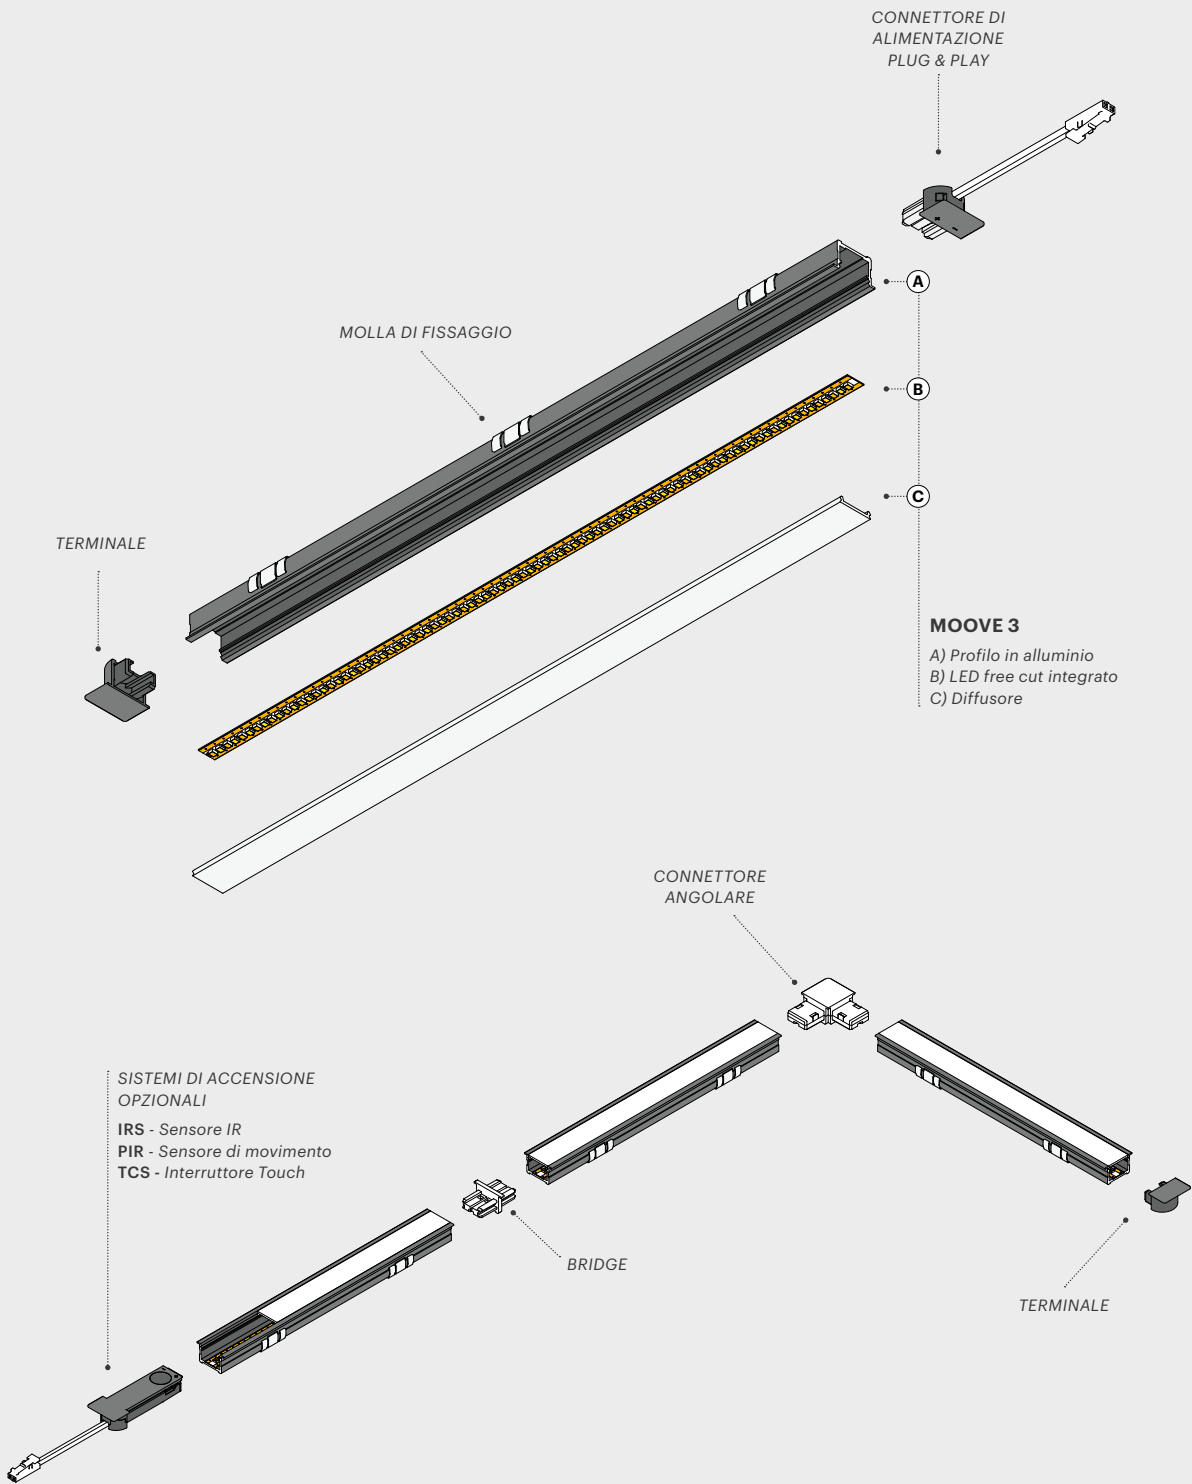

Moove 3

24 V WDC FREE CUT IRS PIR TCS

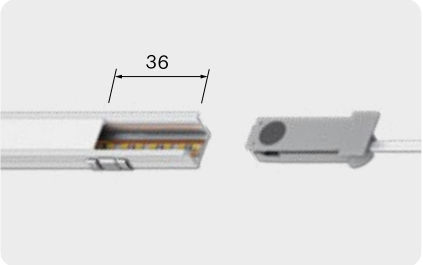

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.62

Controllo On-Off tramite presa comandata.

La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell'intensità e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

MEC LITE




MOOVE 3	WDC DUAL COLOR WDC	L	W	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa WDC.	24 V	3000 mm	30W	03 nero	561600004
Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore. Senza sistema di accensione.	LED 10W/m			12 alluminio	561600007
Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 3:	2700K÷4000K				
- KIT di alimentazione	1150 lm/m				
- Molle di fissaggio	CRI>90				
	G				

(mm)

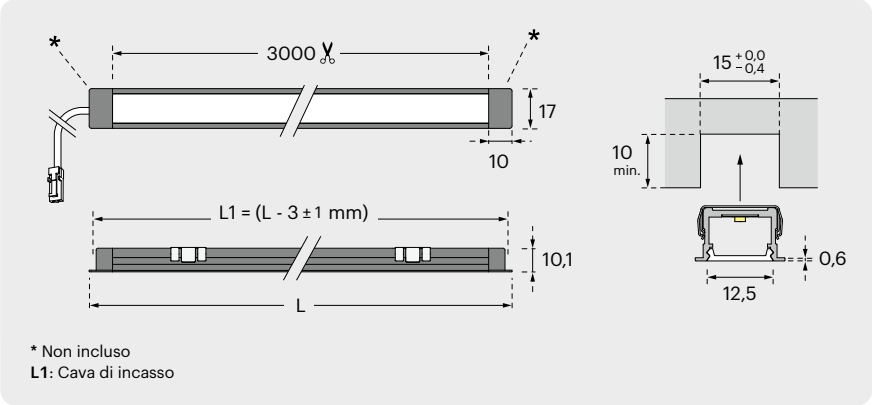

ILLUMINAMENTO

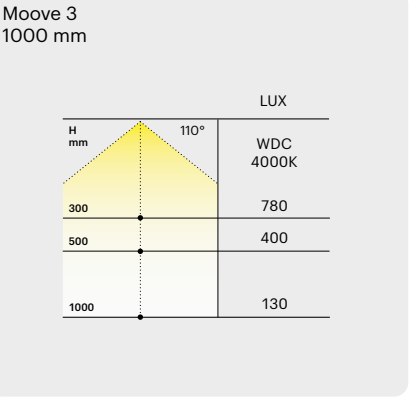


Moove 3

KIT DI ALIMENTAZIONE

KIT con connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato e terminale di chiusura in plastica. Per tagliare il profilo e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT

POWER CABLE



Cavo 3000mm

03 940603100
12 940603075

SISTEMI DI ACCENSIONE OPZIONALI

KIT con sensore PLUG & PLAY cablato 3000mm e terminale di chiusura in plastica. Tagliare il diffusore 36mm più corto della lampada per l'inserimento del sensore cablato. MAX: 3A - 72W (Lampada fino a 7200mm)

IRS - SENSORE A INFRAROSSI



Interruttore a sfioro
ON-OFF
DIMMER (10-100%)
Range: 3-6cm

03 941300826
12 941300816

PIR - SENSORE DI MOVIMENTO



ON-OFF
Detection range: 1-3m
Auto OFF: 45sec

03 941300827
12 941300818

TCS - INTERRUTTORE TOUCH



ON-OFF
DIMMER (10-100%)

03 941300828
12 941300817

ACCESSORI

CONNETTORE BRIDGE

01



Per connessione lineare
lampada-lampada

750300245

CONNETTORE ANGOLARE

01



Per connessione angolare
lampada-lampada

750300244

MOLLE DI FISSAGGIO



10 PCS
(n°1 molla ogni 300mm)

600800263

Moove 4

Strip LED flessibile da incasso
tagliabile a misura.



FREE CUT



FREE CUT - PLUG&PLAY

Tagliabile a misura liberamente in qualsiasi punto senza perdita di funzionalità: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando il KIT di alimentazione (non incluso). Solo 4mm di larghezza, disponibile in bobine da 5m e 20m.

DESTINAZIONE D'USO

Massima libertà nel sottolineare le forme e i contorni dei mobili, ideale installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi e colonne cucina.


ACCESSORI

- Accessori per connessione continua di più spezzoni di lampada.

FINITURE

Disponibile in finitura bianco.

SEZIONE 1:1 (mm)

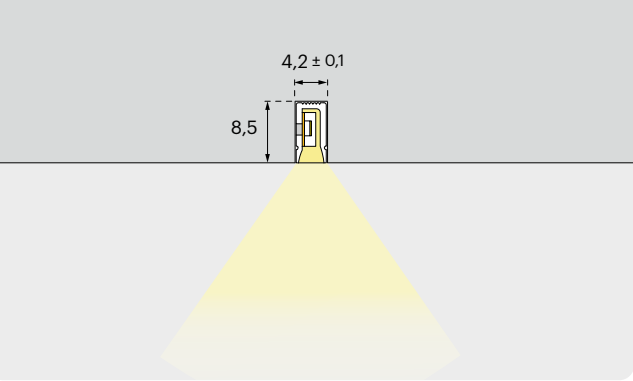


BIANCO



01

SIDE BEND




MOOVE

WDC DUAL COLOR





La temperatura colore varia da 2700K a 4000K utilizzando il cavo EDC Jumper (incluso).

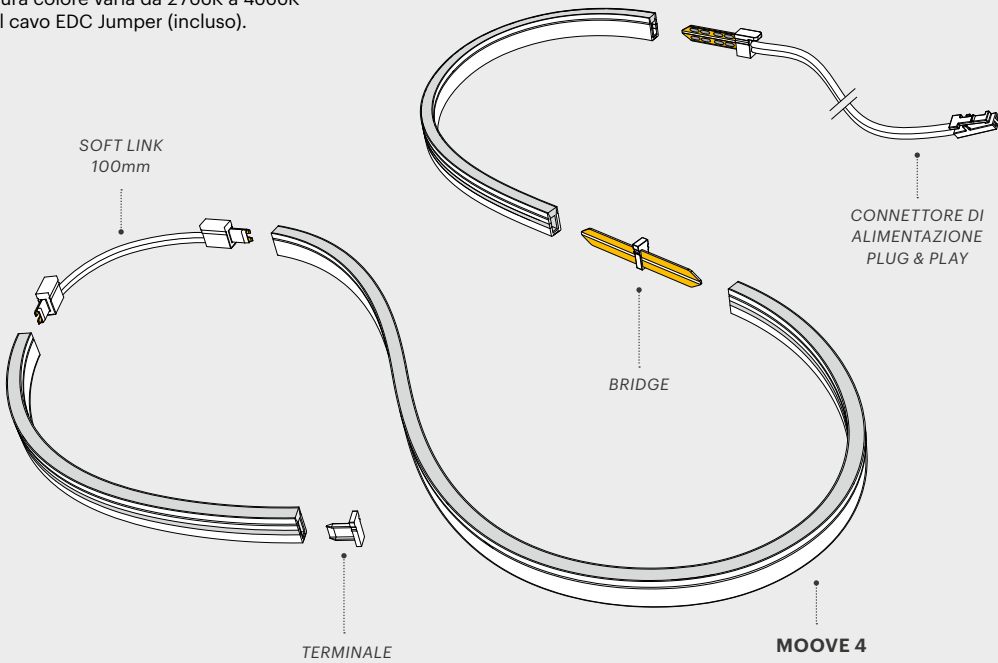

Moove 4

24 V WDC FREE CUT ✂

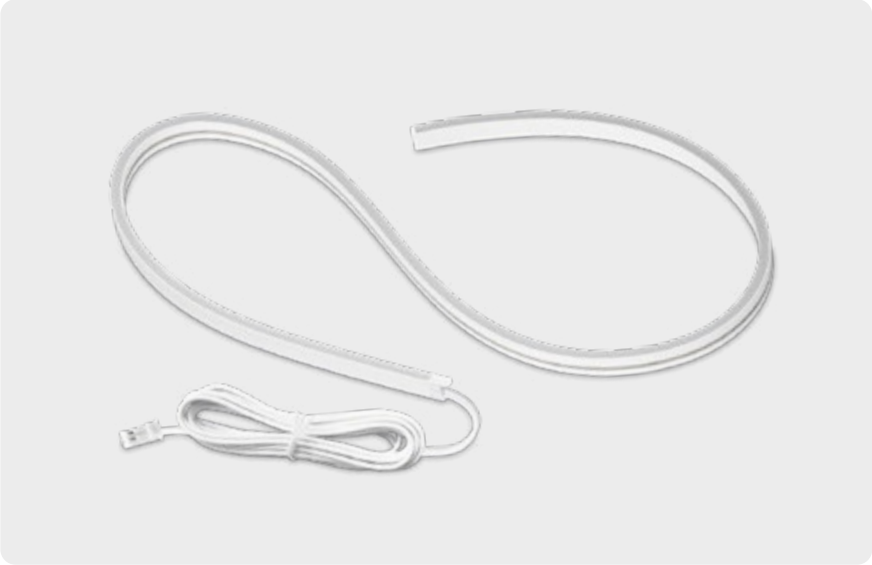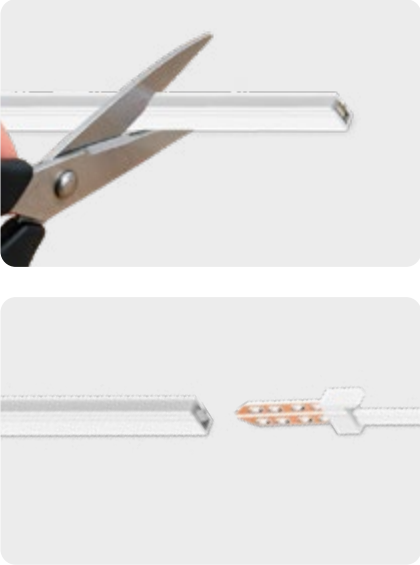

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata.
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

P.62



ALIMENTAZIONE


MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO

MEC LITE



MOOVE 4	WDC DUAL COLOR WDC	FINITURA	L	W	CODICE
Sorgente luminosa WDC.	24 V	01 bianco	5 m	50W	751101886
Acquistare separatamente il KIT di alimentazione (pagina a lato) per il completamento di Moove 4.	LED 10W/m		20 m	200W	751101885
	2700K÷4000K				
	350 lm/m				
	CRI>90				
	F				

(mm)

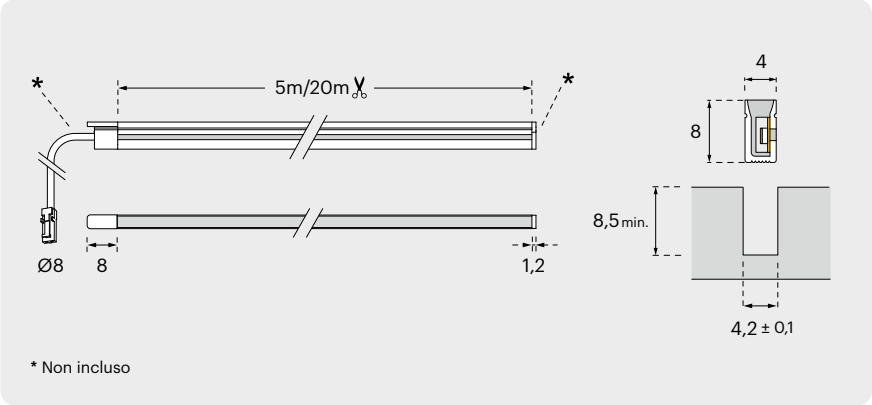

* Non incluso



ILLUMINAMENTO

Moove 4
1000 mm

LUX	
H mm	WDC 4000K
300	610
500	340
1000	110

Moove 4

KIT DI ALIMENTAZIONE

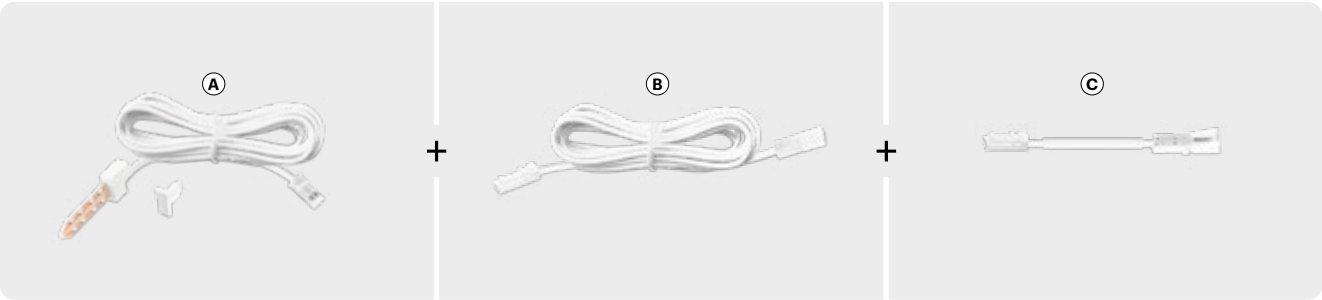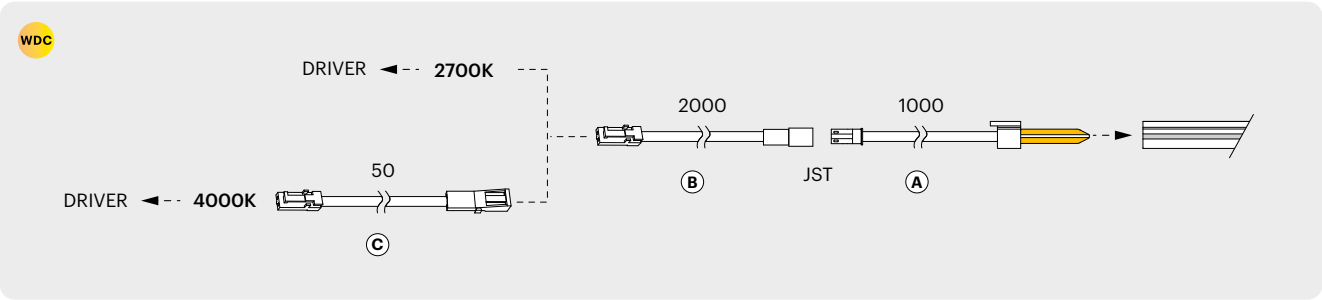


Il KIT include:

- (A) Connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato 1000mm con terminale di chiusura in plastica.
- (B) Prolunga 2000mm per connessione Driver.
- (C) Cavo EDC Jumper 50mm (da applicare al cavo di alimentazione per il cambio della temperatura colore).

Per tagliare la strip LED e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT.

600300298

ACCESSORI

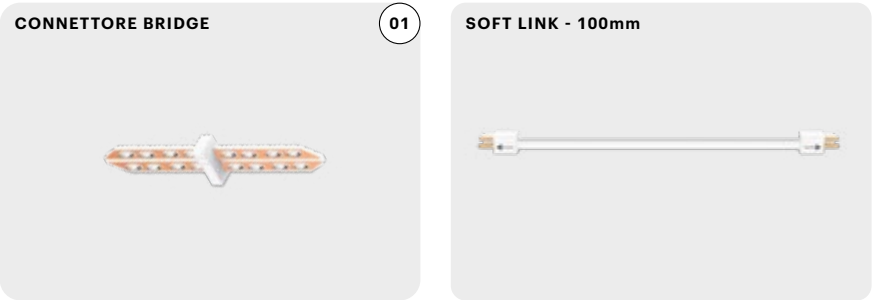

Per connessione lineare
lampada-lampada

750300318

Cavo per collegamento
lampada-lampada

940601923

Moove 5



Lampada sporgente tagliabile a misura con fascio luminoso orientato.

FREE CUT



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino pre-montato. Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando il KIT di elettrificazione plug & play e i sensori a battente d'anta IRD (non inclusi).


ACCESSORI

- Sensori a battente d'anta IRD Plug & Play
- Staffe per fissaggio sui fianchi del mobile.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per illuminare cestoni e l'interno di basi in cucina, grazie alla possibilità di orientare il fascio luminoso verso l'interno o l'esterno del mobile. Facile installazione tramite viti di fissaggio incluse.

SEZIONE 1:1 (mm)

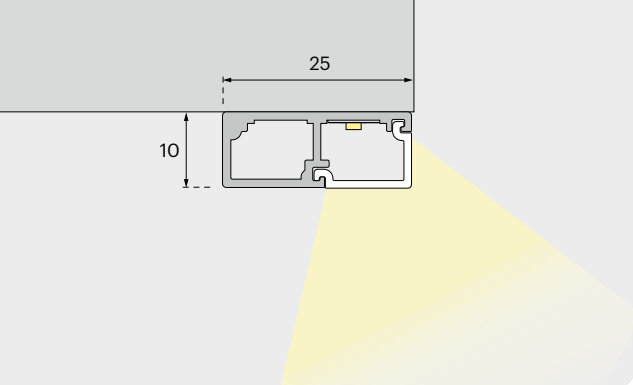



NERO



FINITURE


Disponibile in finitura nero.

WDC DUAL COLOR La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del sensore a battente IRD.

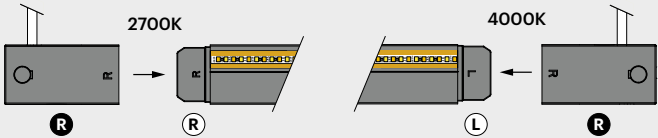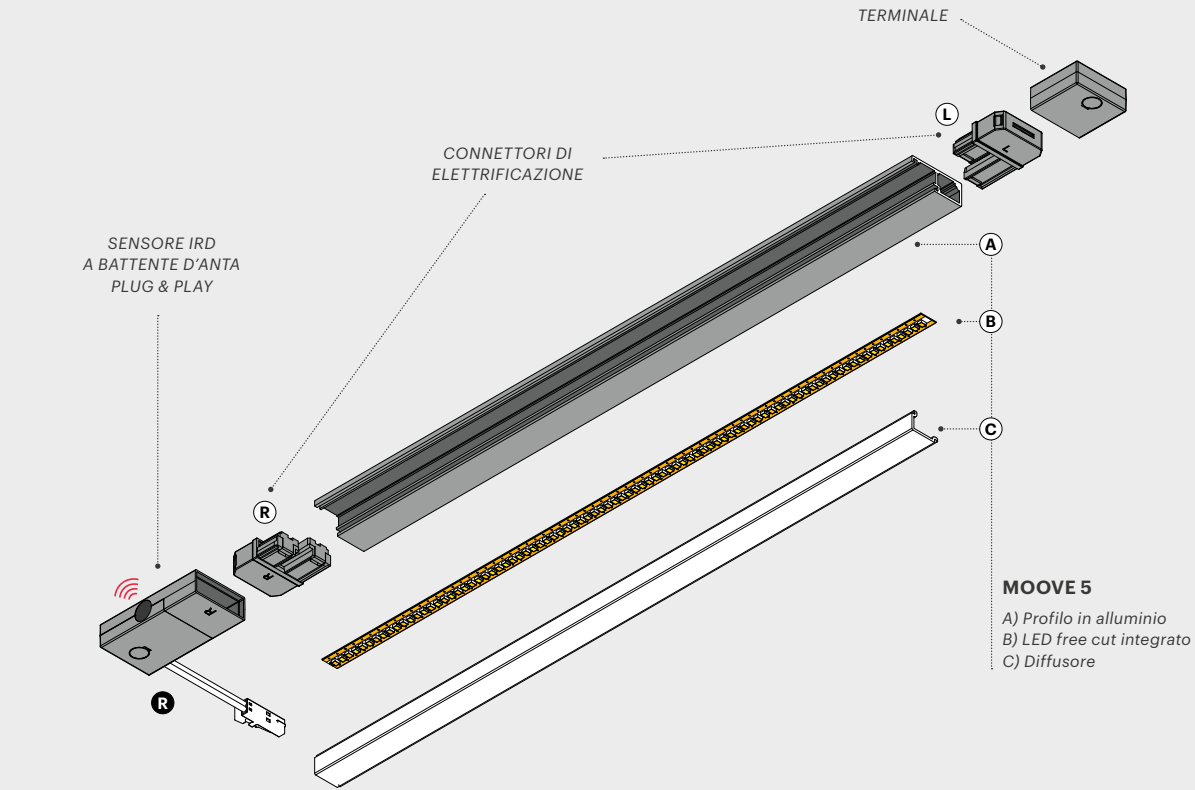


FISSAGGIO A VITE


Soluzione standard: viti incluse con Sensori e Terminali Laterali

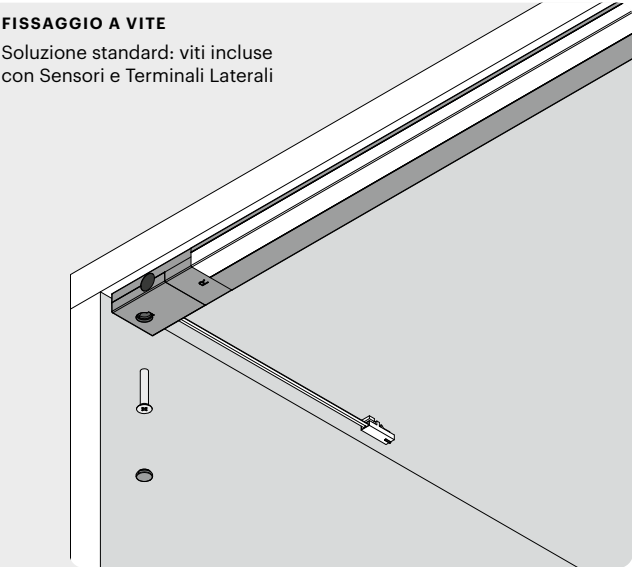

FISSAGGIO SUI FIANCHI
Accessorio opzionale

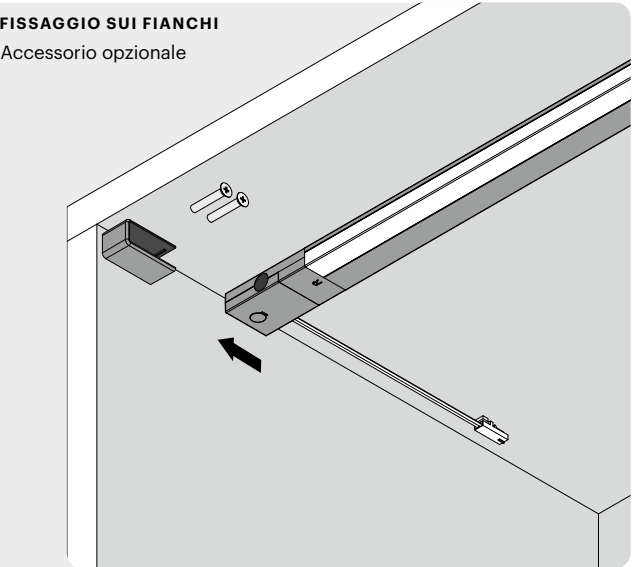

Moove 5

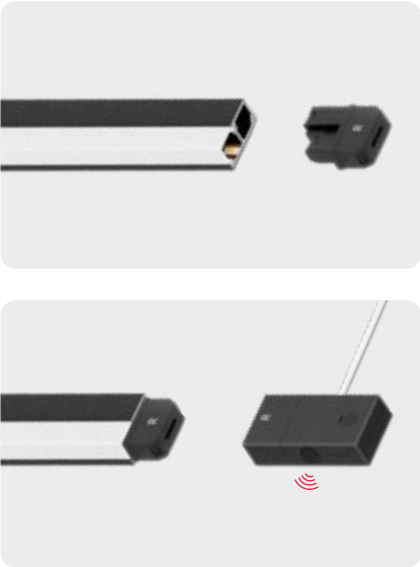

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

Sensore a battente IRD
La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del sensore IRD utilizzato (venduto separatamente).

P.63



ALIMENTAZIONE


MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO

MEC LITE




MOOVE 5	WDC DUAL COLOR	FINITURA	L	W	CODICE
Sorgente luminosa WDC.	24 V	03 nero	3000 mm	30W	561700004
Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore. Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 5:	LED 10W/m				
	2700K÷4000K				
	1150 lm/m				
- KIT connettori di elettrificazione	CRI>90				
- Sensore a battente IRD					
- Terminale di chiusura					

(mm)

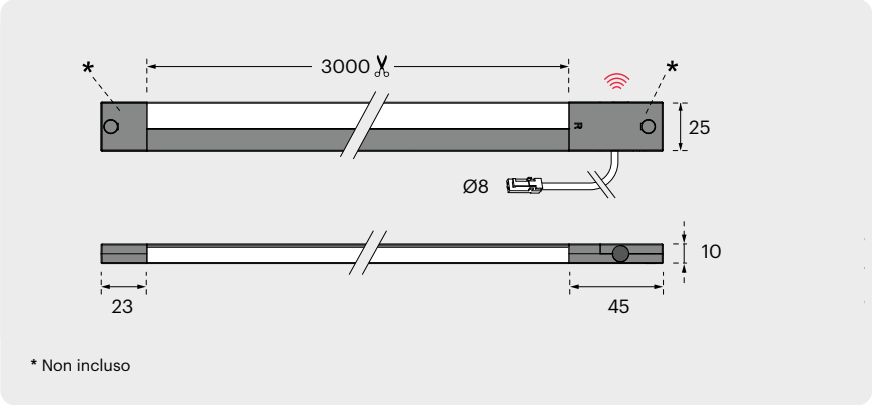

ILLUMINAMENTO

Moove 5
1000 mm



Moove 5

SISTEMA DI ELETTRIFICAZIONE E ACCENSIONE

Per alimentare la lampada MOOVE 5, utilizzare il KIT connettori di elettrificazione (L)/(R) abbinati ai sensori IRD cablati (L o R). MOOVE 5 funziona con uno o due sensori montati all'estremità (con doppio sensore non sarà necessario acquistare il terminale di chiusura laterale). Ogni Sensore IRD (L o R) è fornito con viti di fissaggio e può essere montato a destra o a sinistra del profilo MOOVE 5: seguire le indicazioni con le opzioni di posizionamento dei sensori nel profilo (P.44) per impostare correttamente l'orientamento del fascio luminoso e la temperatura colore.



Coppia di connettori di elettrificazione (L/R).

600300241



Sensore IR a battente d'anta (L)
Vite di fissaggio inclusa.
Cavo 3000mm

941300829



Sensore IR a battente d'anta (R)
Vite di fissaggio inclusa.
Cavo 3000mm


941300830

ACCESSORI



Da utilizzare in caso di configurazione di MOOVE 5 con singolo sensore IRD.
Vite di fissaggio inclusa.

600800294

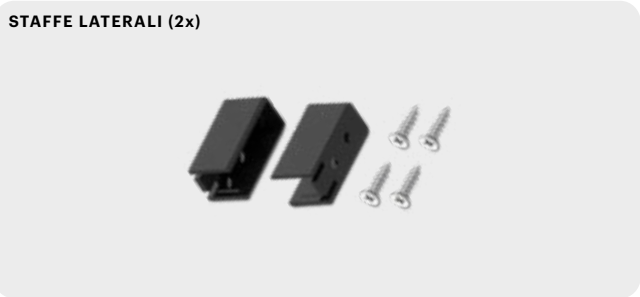

Per fissare MOOVE 5 ai fianchi del mobile.
Viti incluse.


600800293



I connettori di elettrificazione (L/R) vengono inseriti nel profilo MOOVE 5 come da figura.


Tutti i Sensori IRD cablati possono invece essere montati su ogni lato del profilo, per poter cambiare l'orientamento del fascio luminoso, il verso del sensore / dell'uscita del cavo e la temperatura colore.

Fare riferimento allo schema sotto riportato con tutte le opzioni disponibili, per singolo o doppio sensore.

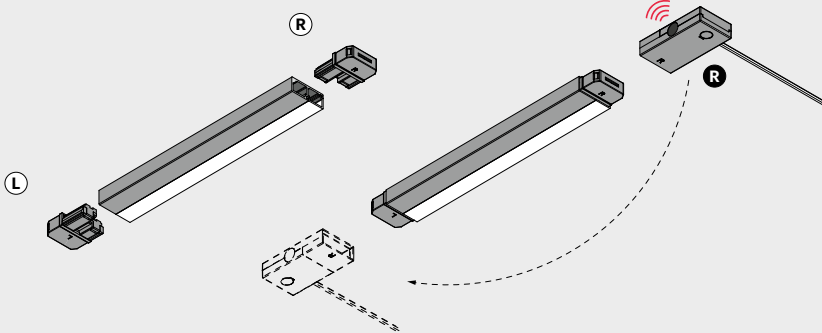


INSTALLAZIONE - VISTA LATERALE

Illuminazione interno pensile



CCT	OPZIONI DI ELETTRIFICAZIONE - VISTA FRONTALE			
2700K				
4000K				
2700K				
4000K				

Illuminazione cassetto / cestone



2700K				
4000K				



Moove 6



Strip LED flessibile adesiva tagliabile a misura.

FREE CUT




FREE CUT - PLUG&PLAY

Strip LED adesiva, installabile ad incasso o sporgente. Tagliabile a misura liberamente in qualsiasi punto senza perdita di funzionalità: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando il KIT di alimentazione (non incluso). 6mm di larghezza, disponibile in bobine da 5m e 20m.

DESTINAZIONE D'USO

Massima libertà nel sottolineare le forme e i contorni dei mobili, ideale installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi e colonne cucina.

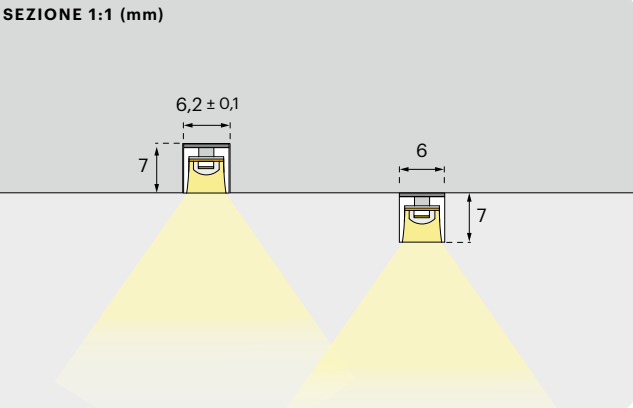


ACCESSORI


- Accessori per connessione continua di più spezzoni di lampada.

FINITURE

Disponibile in finitura bianco.


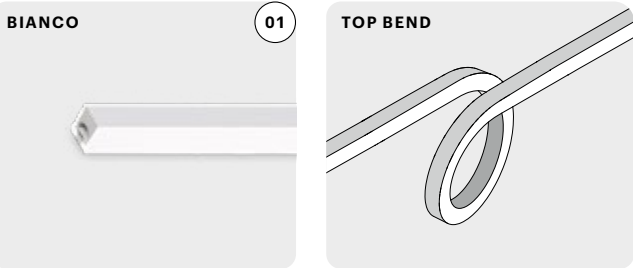


WDC DUAL COLOR La temperatura colore varia da 2700K a 4000K utilizzando il cavo EDC Jumper (incluso).

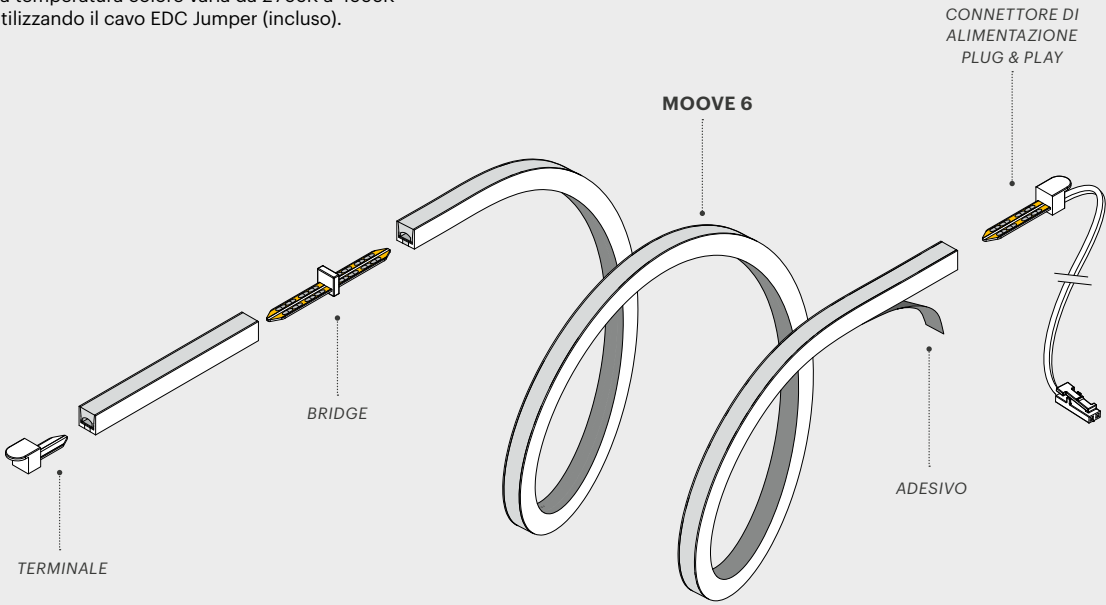

Moove 6

24 V WDC FREE CUT ✂

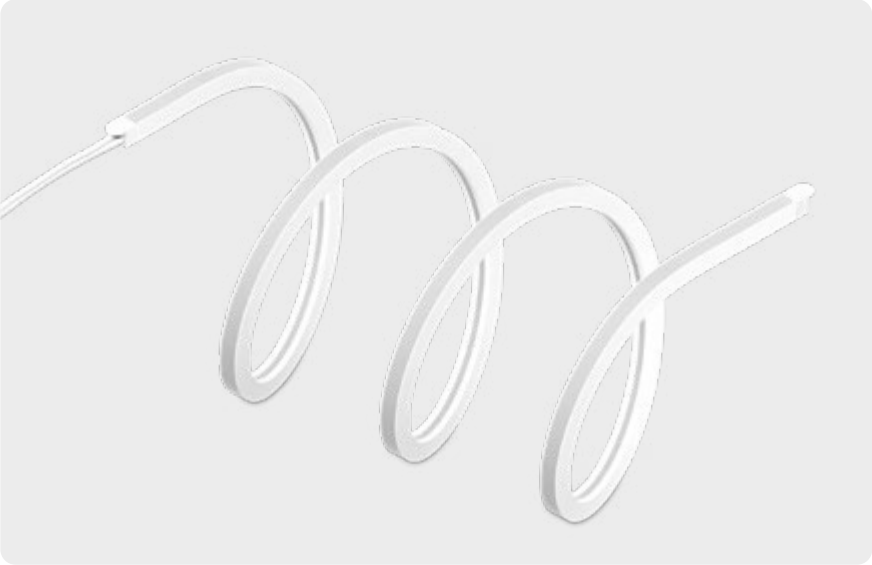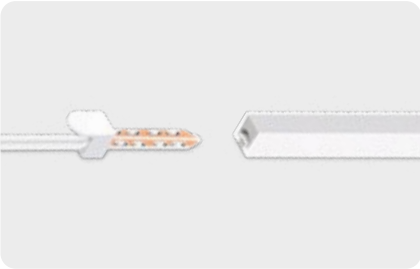

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata.
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

P.62



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

MEC LITE



MOOVE 6	WDC DUAL COLOR WDC	FINITURA	L	W	CODICE
Sorgente luminosa WDC.	24 V	01 bianco	5 m	50W	751101888
Acquistare separatamente il KIT di alimentazione (pagina a lato) per il completamento di MOOVE 6.	LED 10W/m		20 m	200W	751101680
	2700K÷4000K				
	380 lm/m				
	CRI>90				
	F				

(mm)

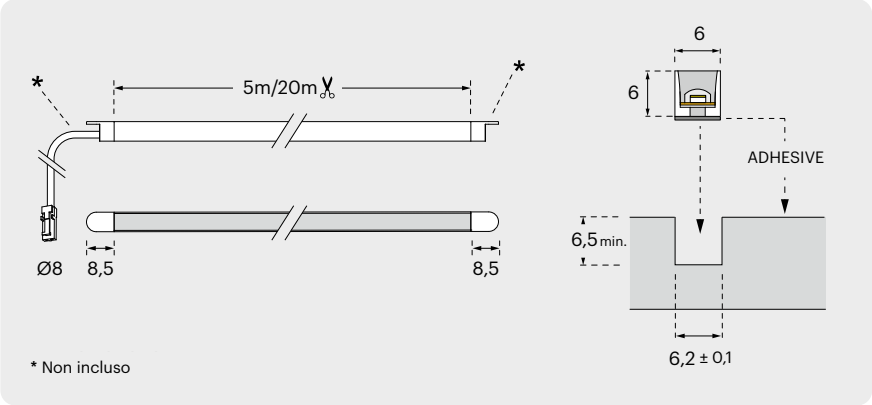



ILLUMINAMENTO

Moove 6
1000 mm

LUX	
H mm	WDC 4000K
300	670
500	370
1000	120

Moove 6

KIT DI ALIMENTAZIONE

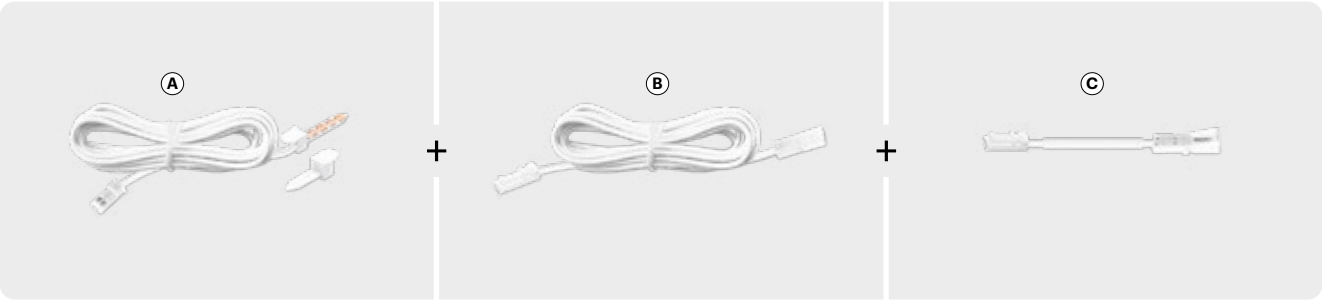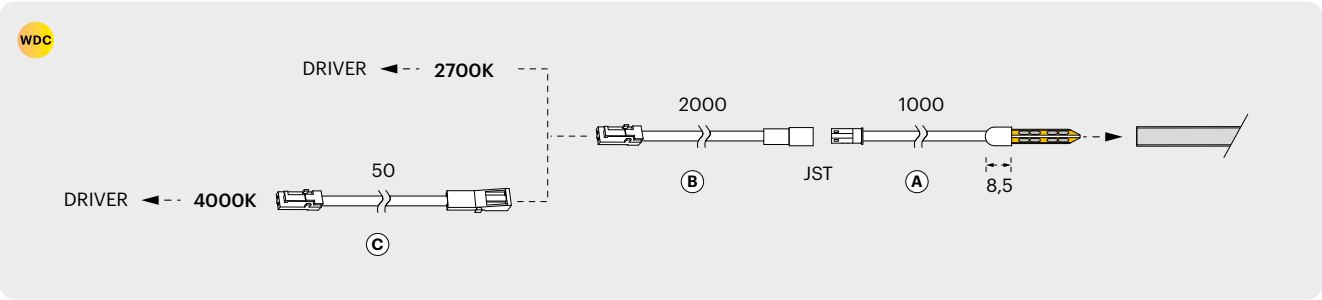

Il KIT include:

- (A) Connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato 1000mm con terminale di chiusura in plastica.
- (B) Prolunga 2000mm per connessione Driver.
- (C) Cavo EDC Jumper 50mm (da applicare al cavo di alimentazione per il cambio della temperatura colore).

Per tagliare la strip LED e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT.

600300316

ACCESSORI



Per connessione lineare
lampada-lampada

750300325

Moove 7



Asta appendiabiti luminosa tagliabile a misura con fascio luminoso diretto.

FREE CUT




FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino pre-montato. Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada tramite il KIT di elettrificazione e il sensore di movimento PIR plug & play integrato nelle staffe di supporto laterali (non inclusi).

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per illuminare l'interno di armadi e cabine armadio. Facile installazione senza necessità di fresature del mobile: pratica soluzione per sostituzioni e integrazione in arredi esistenti.

SEZIONE 1:1 (mm)

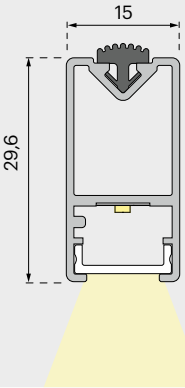

ACCESSORI

- Staffe di fissaggio con Sensore di movimento PIR Plug & Play.
- Staffa di supporto centrale per lampade di lunghezza maggiore a 90cm.

FINITURE

Disponibile in finitura nero.

NERO





03

WDC DUAL COLOR




La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del sensore di movimento PIR integrato nella staffa laterale.

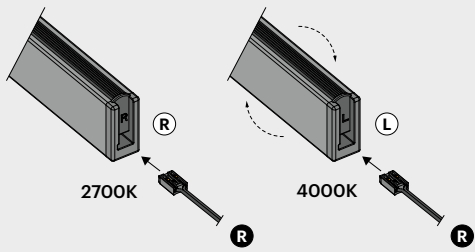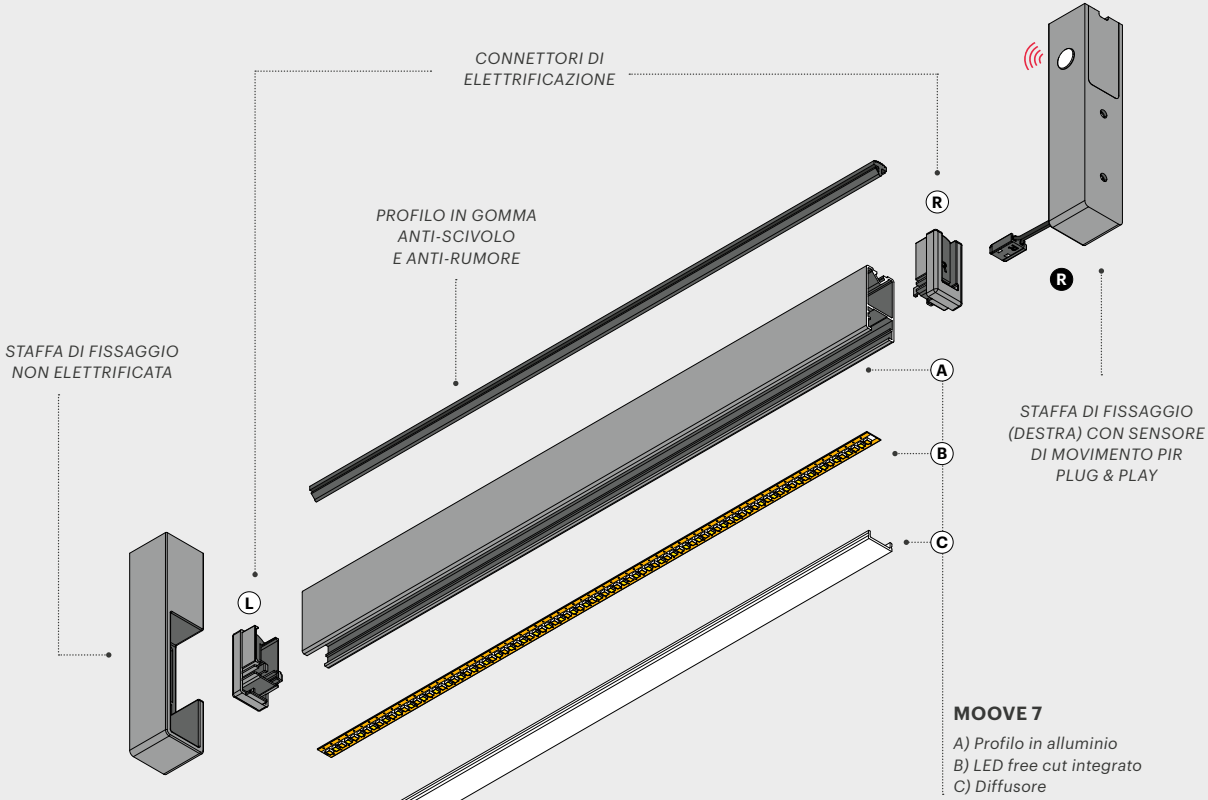


FISSAGGIO SUI FIANCHI

Viti incluse con staffe laterali.

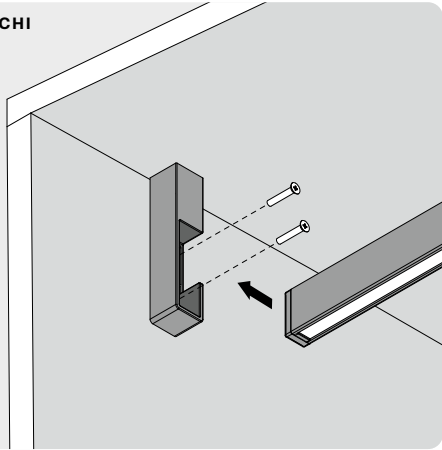




FISSAGGIO SU RIPIANO

Vite inclusa con staffe laterali.

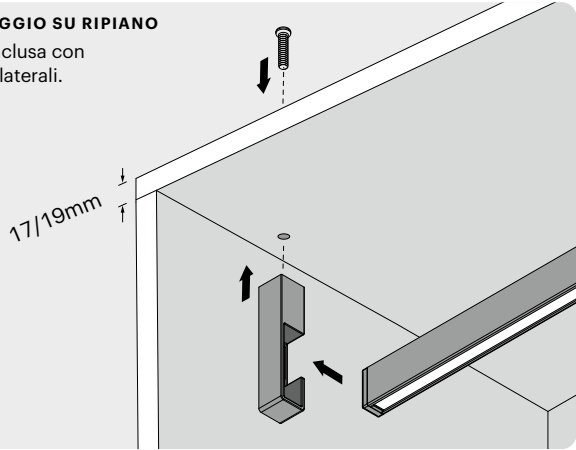

Moove 7

24 V WDC FREE CUT PIR

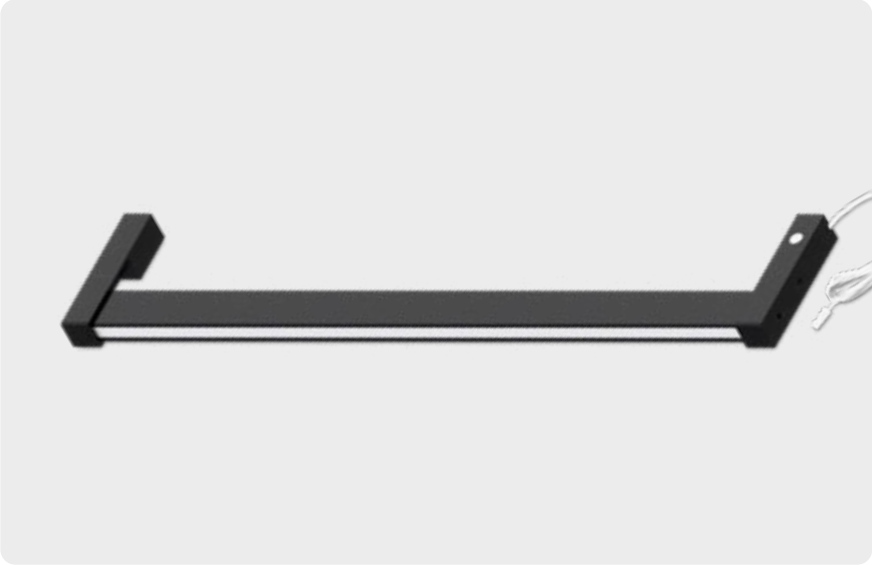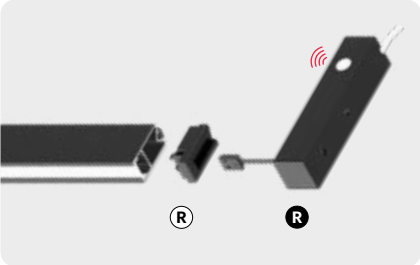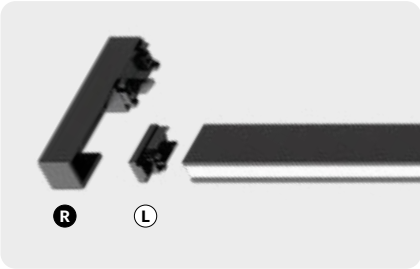

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

Sensore di movimento PIR

Funzione On-Off: rileva l'apertura e la chiusura dell'anta del mobile oppure il movimento di una persona. Spegnimento automatico 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento del sensore.

La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del sensore PIR utilizzato (venduto separatamente).

P.63



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

MEC LITE



MOOVE 7	WDC DUAL COLOR	FINITURA	L	W	CODICE
Sorgente luminosa WDC.	24 V	03 nero	3000 mm	30W	561900001
Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore. Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo MOOVE 7:	LED 10W/m				
	2700K÷4000K				
	1150 lm/m				
	CRI>90				
- KIT connettori di elettrificazione					
- Staffe di fissaggio con sensore PIR					

(mm)

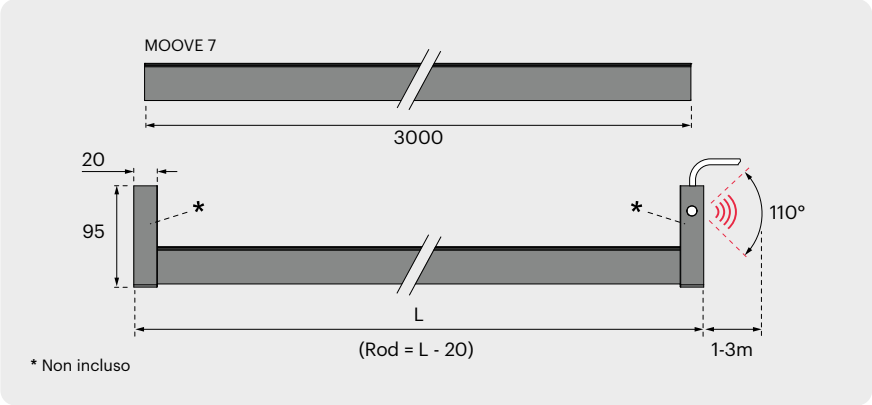

ILLUMINAMENTO

Moove 7
1000 mm

LUX	
H mm	WDC 4000K
300	660
500	350
1000	120

Moove 7

SISTEMA DI ELETTRIFICAZIONE E ACCENSIONE

Per alimentare la lampada MOOVE 7, utilizzare il KIT connettori di elettrificazione (L/R) abbinato alle staffe di fissaggio con sensore di movimento PIR integrato (L (sensore a sinistra) o R (sensore a destra)). Le staffe di fissaggio sono vendute in KIT: staffa cablata con sensore + staffa non elettrificata. MOOVE 7 può funzionare anche con due sensori montati contemporaneamente (le staffe non elettrificate non verranno nel caso utilizzate). Per impostare la temperatura colore di MOOVE 7, seguire le indicazioni (P.54) e le combinazioni di posizionamento dei connettori di elettrificazione (L/R) nel profilo.

KIT CONNECTORS

L R



Coppia di connettori di elettrificazione (L/R).

600300308

STAFFE CON SENSORE PIR

L



Coppia di staffe di fissaggio con sensore a SINISTRA. Viti di fissaggio incluse. Cavo 3000mm

600800403

STAFFE CON SENSORE PIR

R



Coppia di staffe di fissaggio con sensore a DESTRA. Viti di fissaggio incluse. Cavo 3000mm

600800404


ACCESSORI

STAFFA DI SUPPORTO CENTRALE




Per lampade di lunghezza maggiore a 90cm. Viti di fissaggio incluse.

600800405

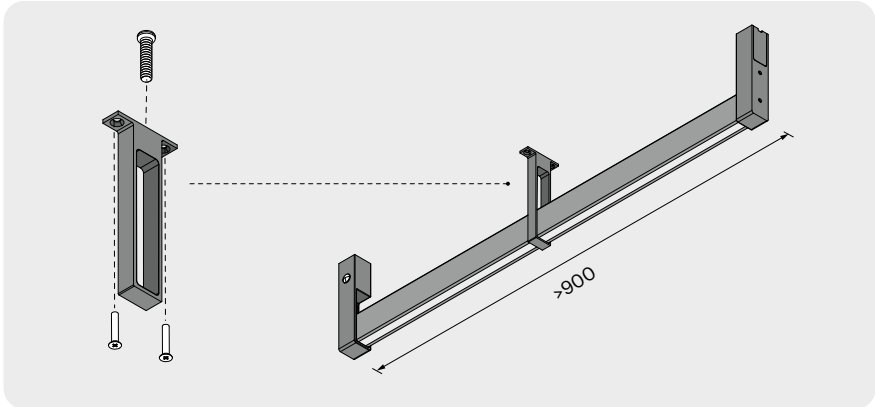




I connettori di elettrificazione (L/R) vengono inseriti nel profilo MOOVE 7 sempre nella giusta posizione grazie alle scanalature asimmetriche del profilo (X).

Il connettore di alimentazione plug & play cablato delle staffe di fissaggio con sensore PIR (L/R) viene inserito indifferentemente in ogni connettore di elettrificazione: ruotando il profilo è quindi possibile creare differenti combinazioni (con singolo o doppio sensore, come da schema sotto riportato) per l'impostazione della temperatura colore di MOOVE 7.

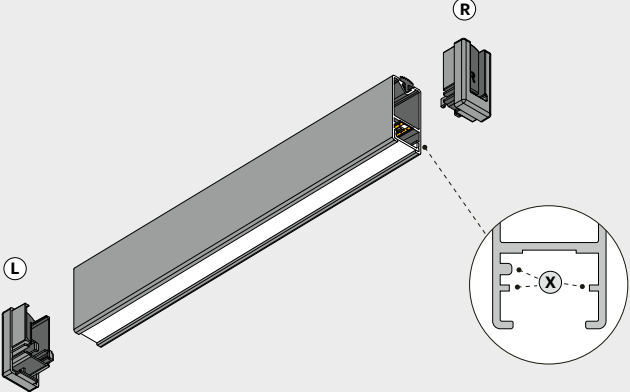

IMPOSTAZIONE TEMPERATURA COLORE

Le staffe con sensore PIR integrato sempre installate all'interno del mobile rispettivamente a SINISTRA (L) e DESTRA (R).

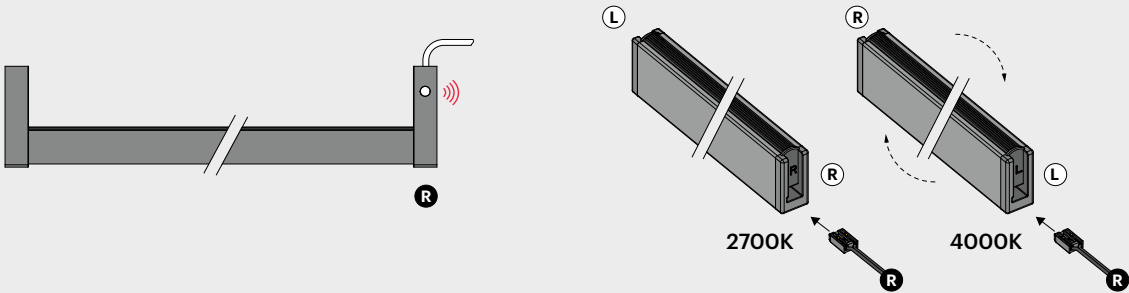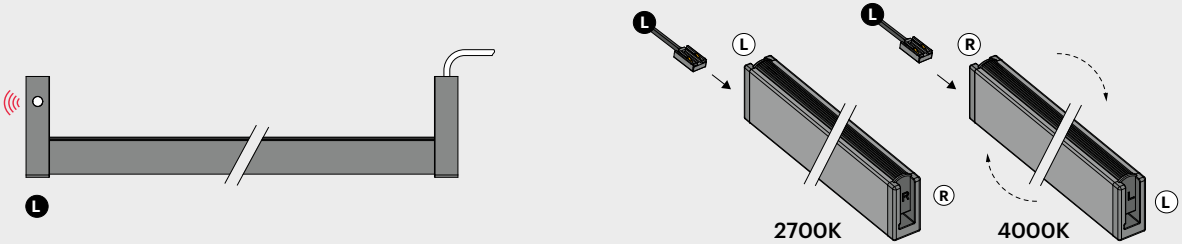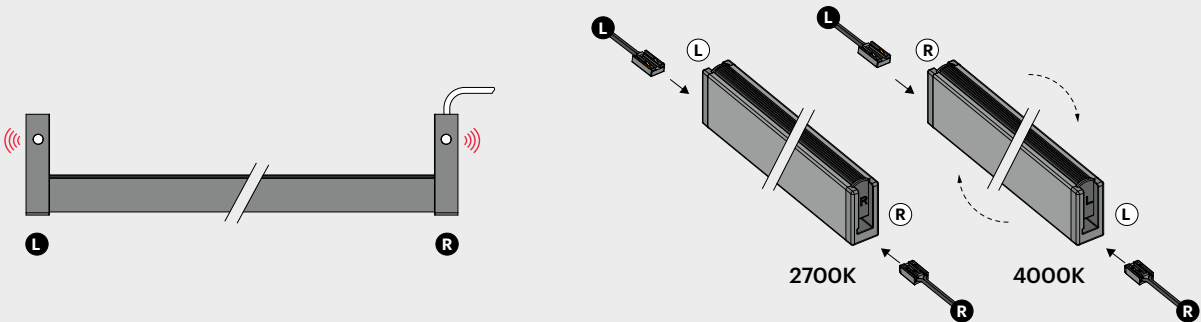

Moove 8



Lampada da incasso tagliabile a misura con fascio luminoso orientato. FREE CUT



FREE CUT - PLUG&PLAY


Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino

Emissione della luce riflessa senza LED a vista, con effetto luminoso anti-abbagliamento..

Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando il KIT di alimentazione plug & play (non incluso).

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per l'illuminazione di mensole e pensili oppure, installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi e colonne cucina.

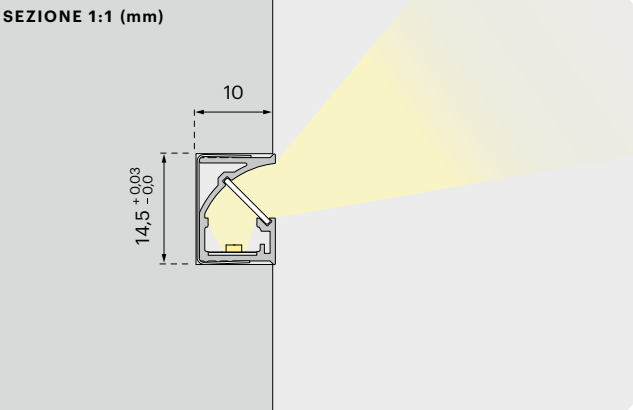




FINITURE

Disponibile in finitura nero.




WDC DUAL COLOR

La temperatura colore varia da 2700K a 4000K utilizzando il cavo EDC Jumper (incluso).

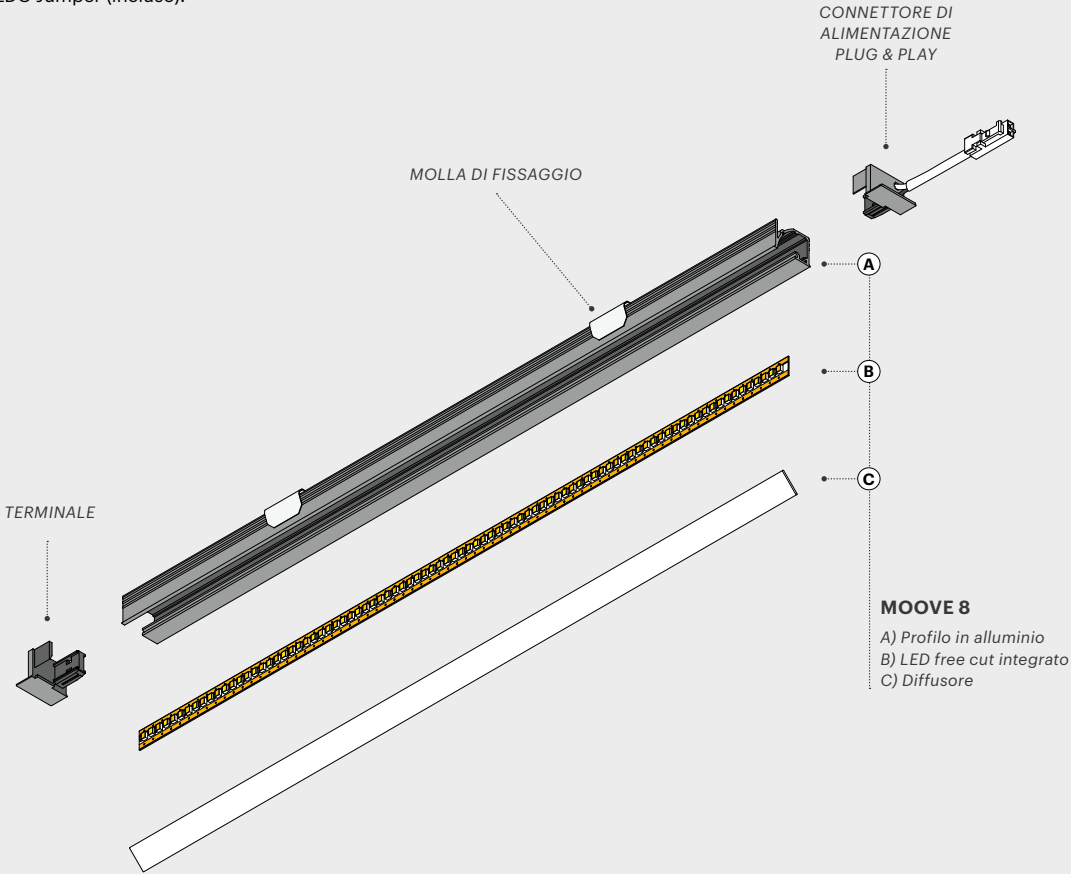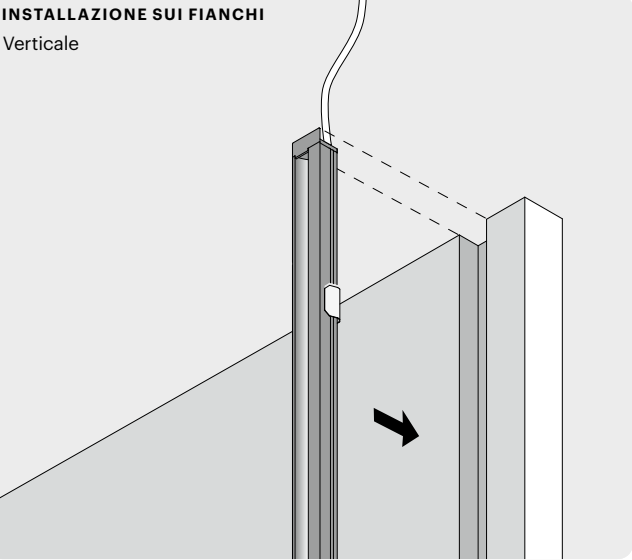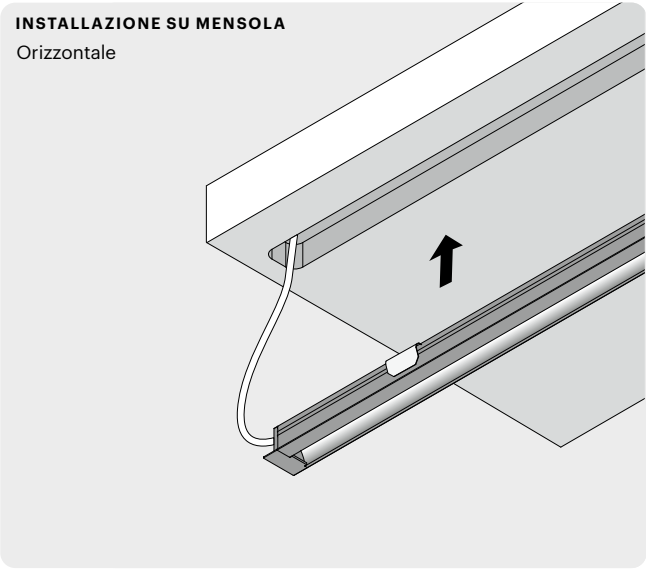

Moove 8

24 V WDC FREE CUT IRS

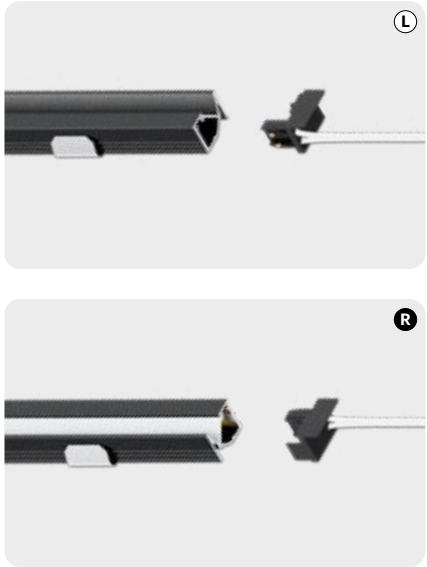

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata.
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

P.62



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

MEC LITE




MOOVE 8	WDC DUAL COLOR WDC	L	W	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa WDC.	24 V	3000 mm	30W	03 nero	561800001
Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore.Senza sistema di accensione.	LED 10W/m				
Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 8:	2700K÷4000K				
- KIT di alimentazione	1150 lm/m				
- Molle di fissaggio	CRI>90				
	G				

(mm)

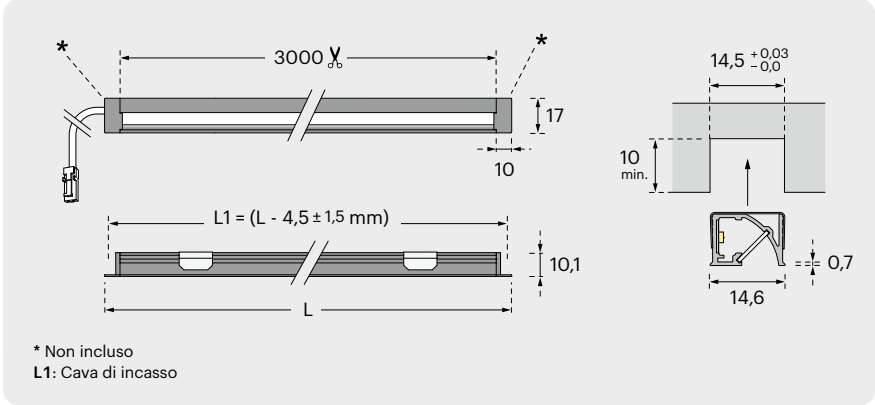

* Non incluso
L1: Cava di incasso

ILLUMINAMENTO

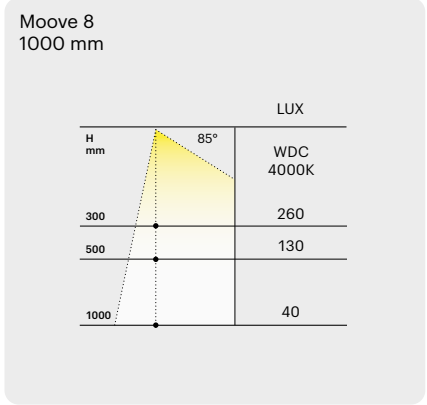


Moove 8

KIT DI ALIMENTAZIONE

KIT con connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato, terminale di chiusura in plastica e cavo EDC Jumper (da applicare al cavo di alimentazione per il cambio della temperatura colore). Per tagliare il profilo e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT.

Tenere in considerazione in fase d'ordine il lato di uscita del cavo del connettore di alimentazione (L/R) in rapporto alla direzione del fascio luminoso della lampada Moove 8 (vedi schemi di collegamento P.44).

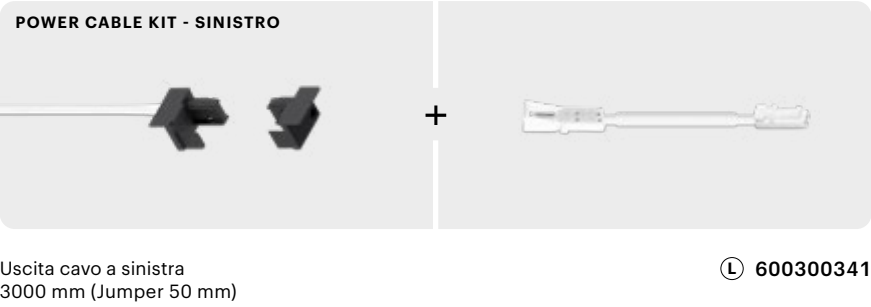


Uscita cavo a sinistra
3000 mm (Jumper 50 mm)

L 600300341



Uscita cavo a destra
3000 mm (Jumper 50 mm)

R 600300340



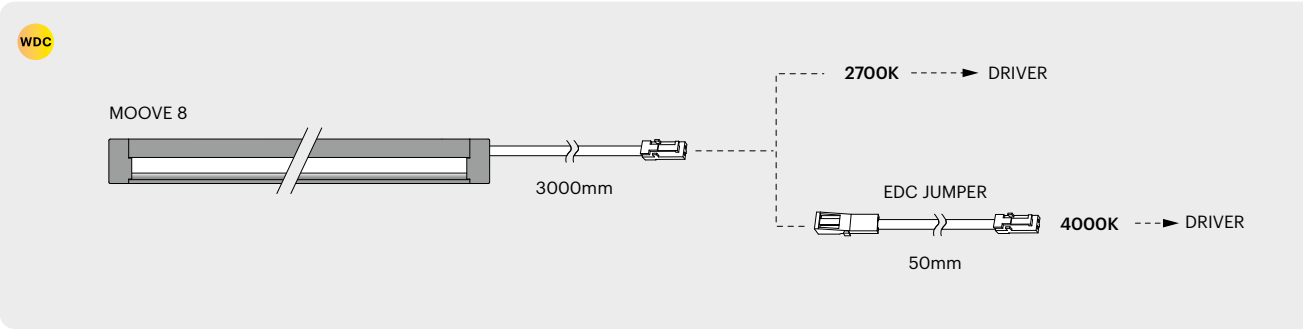


ACCESSORI



10 PCS
(n°1 molla ogni 300mm)

600800442

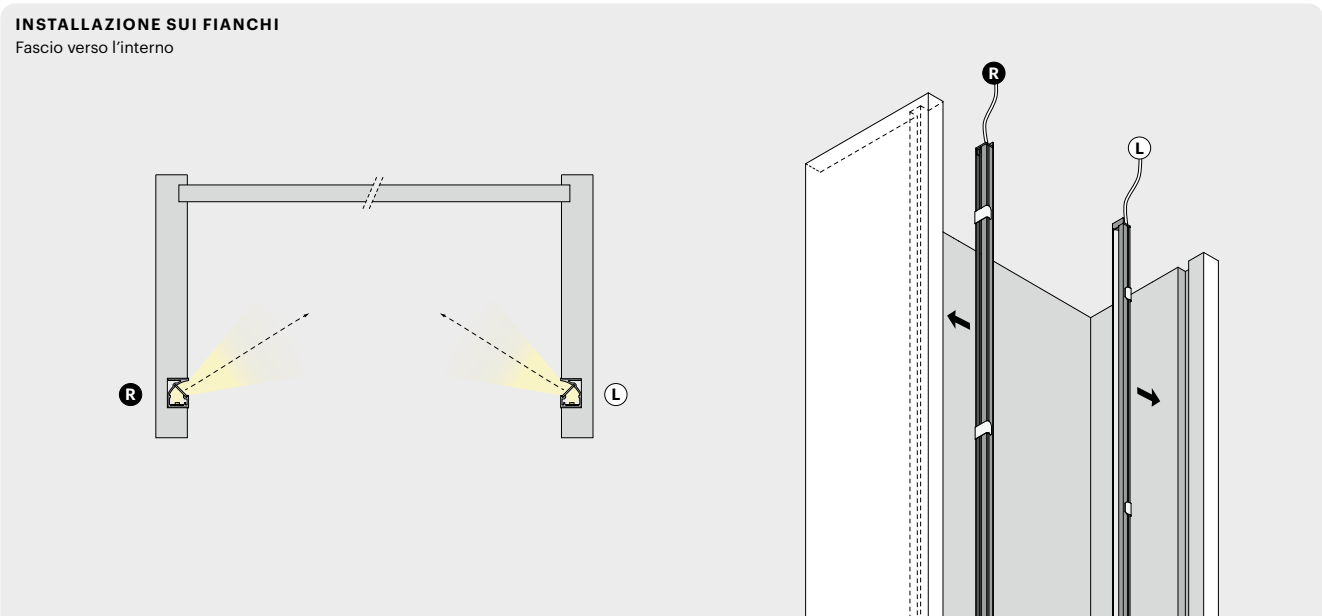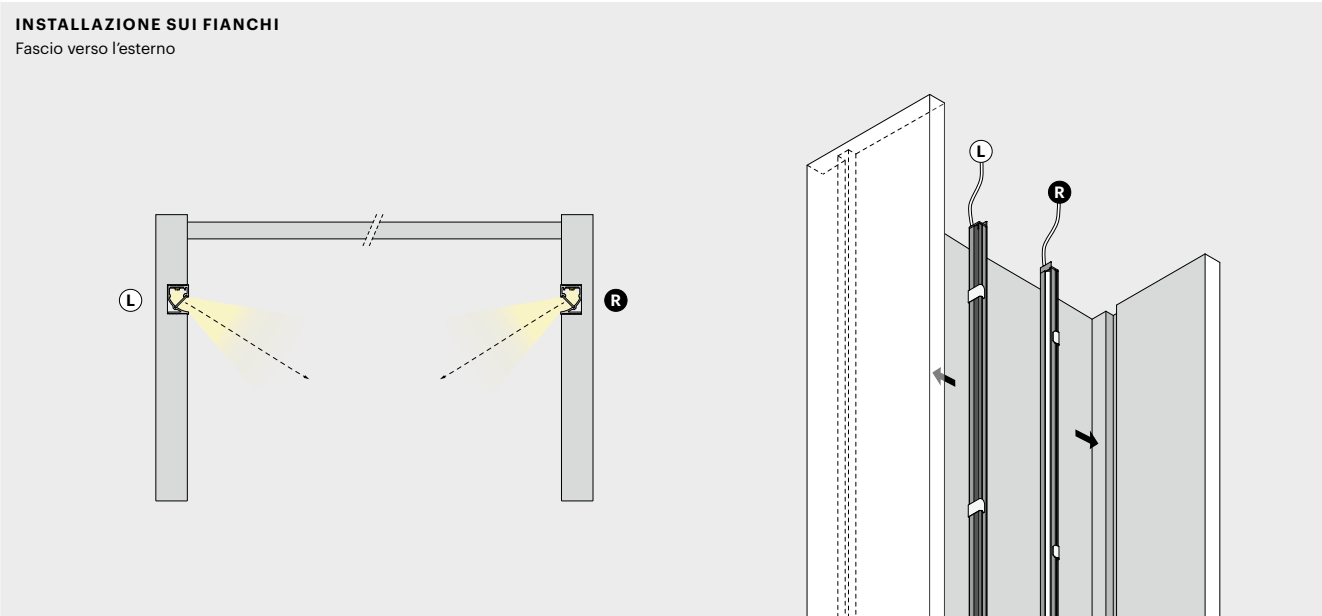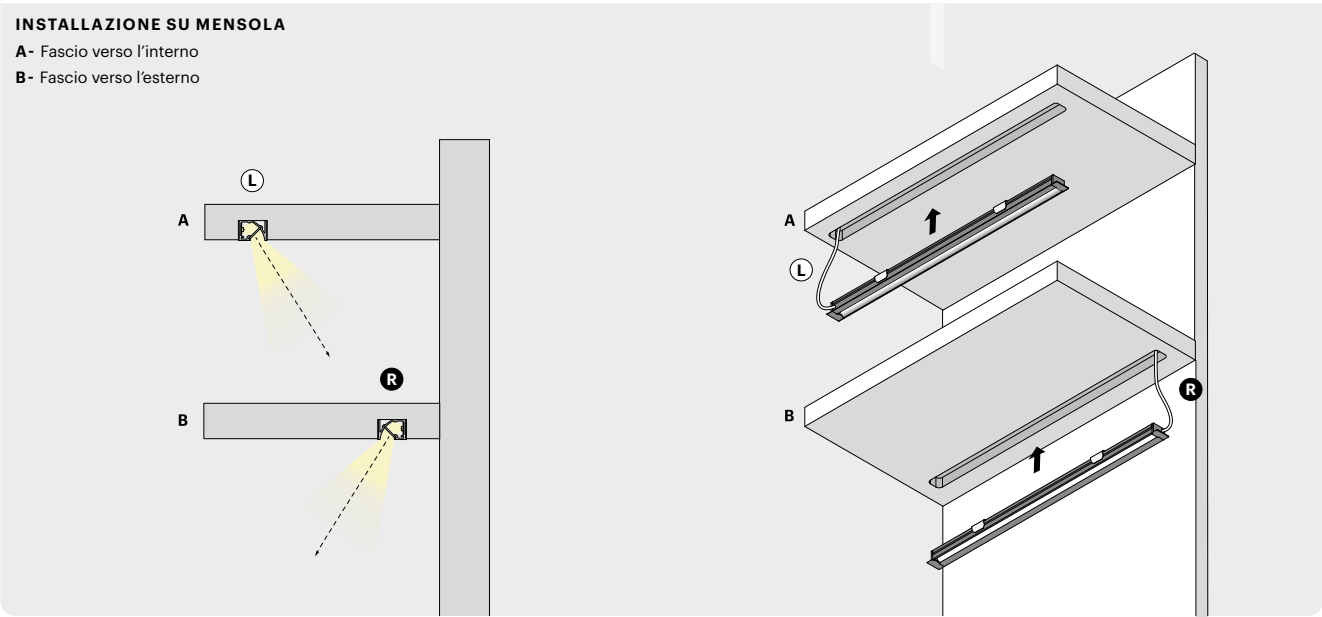

Accensione e controllo


Moove FREE CUT

APPARECCHI “MOOVE” SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Gli apparecchi di illuminazione fai-da-te Moove assemblati senza accensione integrata (es. interruttore) necessitano di un sistema di controllo separato (soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati) per il controllo On-Off e per la regolazione dell'intensità luminosa.

La gestione della temperatura colore (tutti gli apparecchi Moove sono completi di LED Dual Color) può essere sempre controllata invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione plug&play (Moove 1/2/3) o tramite il cavo EDC Jumper incluso (Moove 4/6/8).


Se collegati direttamente al sistema di alimentazione, il controllo On-Off avviene esclusivamente tramite presa comandata che fornisce tensione di rete all'alimentatore.

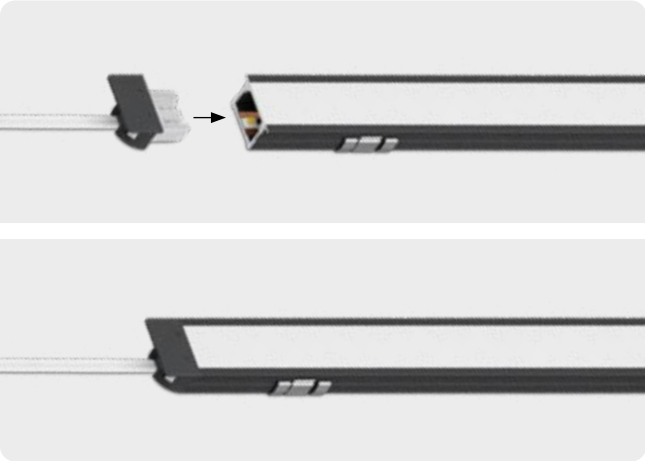

ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

Gli apparecchi di illuminazione Moove senza sistema di accensione possono essere collegati a MEC LITE attraverso:


- **Distributore di alimentazione integrato:** il Driver deve necessariamente essere collegato ad una presa comandata per controllo On-Off degli apparecchi collegati tramite interruttore a muro. Altre regolazioni della luce (es. Dimmerazione) non sono possibili.
- **Moduli di Controllo** (o altri sistemi “esterni”): il Driver viene collegato ad una normale presa di rete e la regolazione della luce nell'apparecchio (compresa la gestione della temperatura colore) viene gestita dal Modulo di Controllo e dai relativi sistemi di comando compatibili (Sensori, Radiocomandi, Smartphone, ecc...).

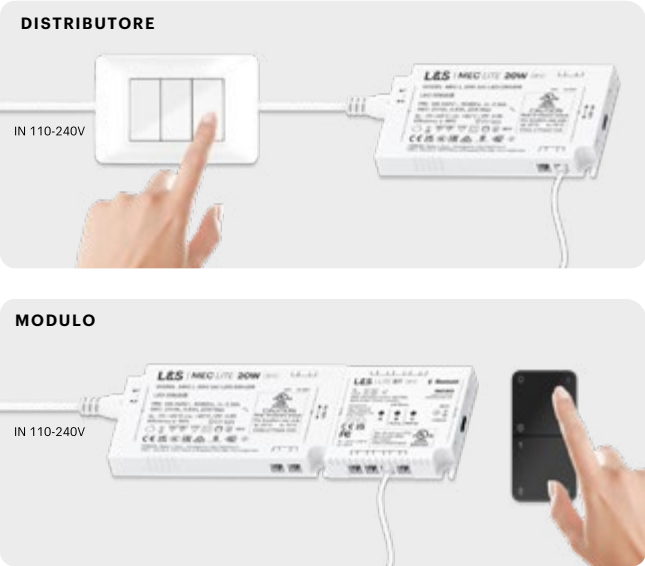

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA COLORE

Se collegati direttamente al sistema di alimentazione, la regolazione della temperatura colore di apparecchi fai-da-te Moove senza accensione integrata varia in base al modello:

- **Moove 1/2/3 (WDC Dual Color):** la temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione.
- **Moove 4/6/8 (WDC Dual Color):** questi apparecchi sono forniti di cavo EDC Jumper da 50mm, da montare in fase di installazione all'estremità del cavo di alimentazione per cambiare la temperatura colore da 2700K a 4000K.

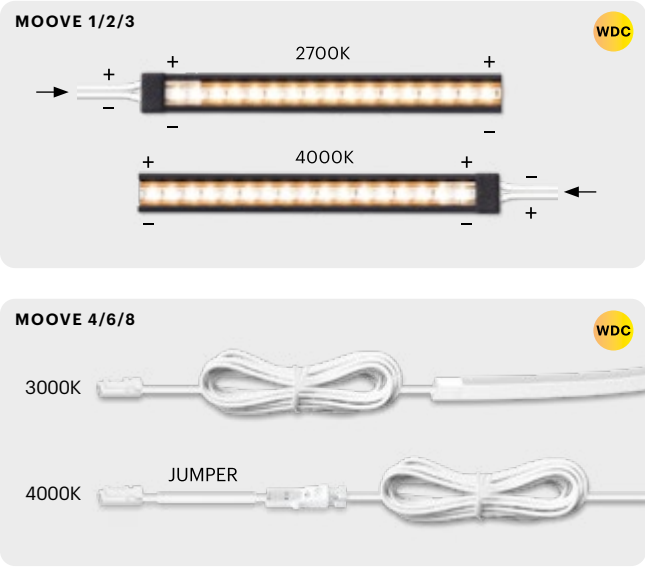

Accensione e controllo


Moove FREE CUT

APPARECCHI “MOOVE” CON CONTROLLO INTEGRATO

Gli apparecchi di illuminazione fai-da-te Moove sono compatibili con sistemi di accensione plug&play completi di cavo di alimentazione, per il controllo On-Off e, in base alla tipologia, la regolazione dell'intensità luminosa dell'apparecchio. La gestione della temperatura colore (tutti gli apparecchi Moove sono completi di LED Dual Color) può essere sempre impostata invertendo il lato di inserimento del sistema di controllo scelto (Moove 1/2/3/5/7).

Per inserire correttamente il sistema di accensione, è necessario tagliare il diffusore dell'apparecchio più corto della lampada (Moove 2: 22mm / Moove 1/3: 36mm).


Gli apparecchi con controllo integrato **non sono compatibili** per utilizzo con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati.

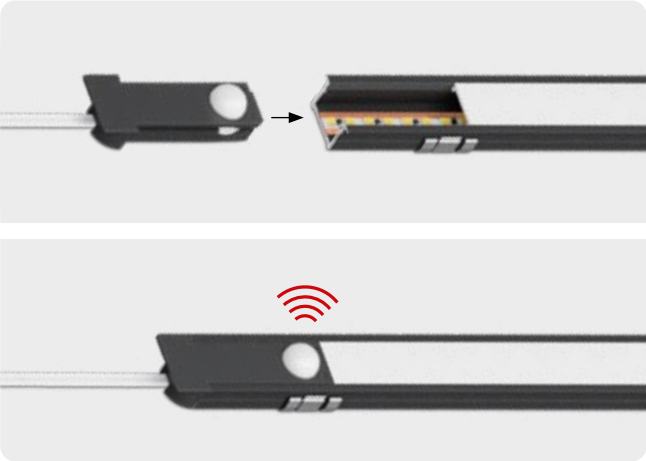

ALIMENTAZIONE

Gli apparecchi di illuminazione Moove con controllo integrato vanno collegati a MEC LITE **esclusivamente tramite il distributore di alimentazione integrato**: non collegare questi apparecchi a moduli di controllo remoto o ad altri sistemi di accensione.

Per il corretto funzionamento del sistema, il Driver **non deve** essere collegato ad una presa comandata.

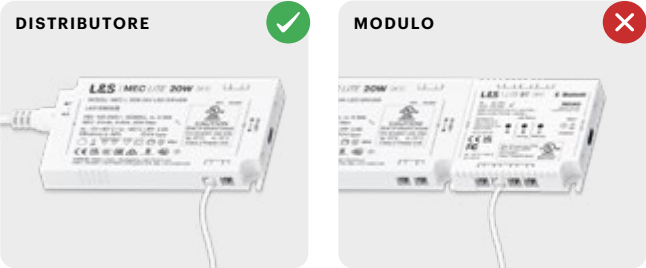

IRS



IR SENSOR
Moove 1/2/3

Sensore a infrarossi integrato che rileva il movimento della mano (entro 6 cm) senza tocco.

Funzioni:

- On/Off (soft start).
- Dimmerazione: tenere la mano in prossimità dell'interruttore per circa 3 secondi con la lampada accesa.

TCS



TOUCH SWITCH
Moove 1/3

Il controllo avviene toccando l'interruttore nel punto indicato dal LED di segnalazione del TCS.

Funzioni:

- Tocco singolo: On/Off (soft start).
- Tocco prolungato: Dimmerazione

PIR



SENSORE DI MOVIMENTO
Moove 1/3/7

Il controllo avviene entrando nel range di rilevamento del sensore o aprendo l'anta del mobile.

Funzioni:

- On/Off (soft start): la lampada si spegne alla chiusura dell'anta o trascorso un tempo determinato dall'ultimo rilevamento.

Moove 7: per la regolare la temperatura colore di fare riferimento alla sezione specifica (P.44).

IRD





IR DOOR SENSOR
Moove 5

Sensore a infrarossi integrato per il rilevamento dell'apertura dell'anta del mobile

Funzioni:

- On/Off (soft start): aprire/chudere l'anta o il cestone del mobile.

Per la regolare la temperatura colore fare riferimento alla sezione specifica (P.44).

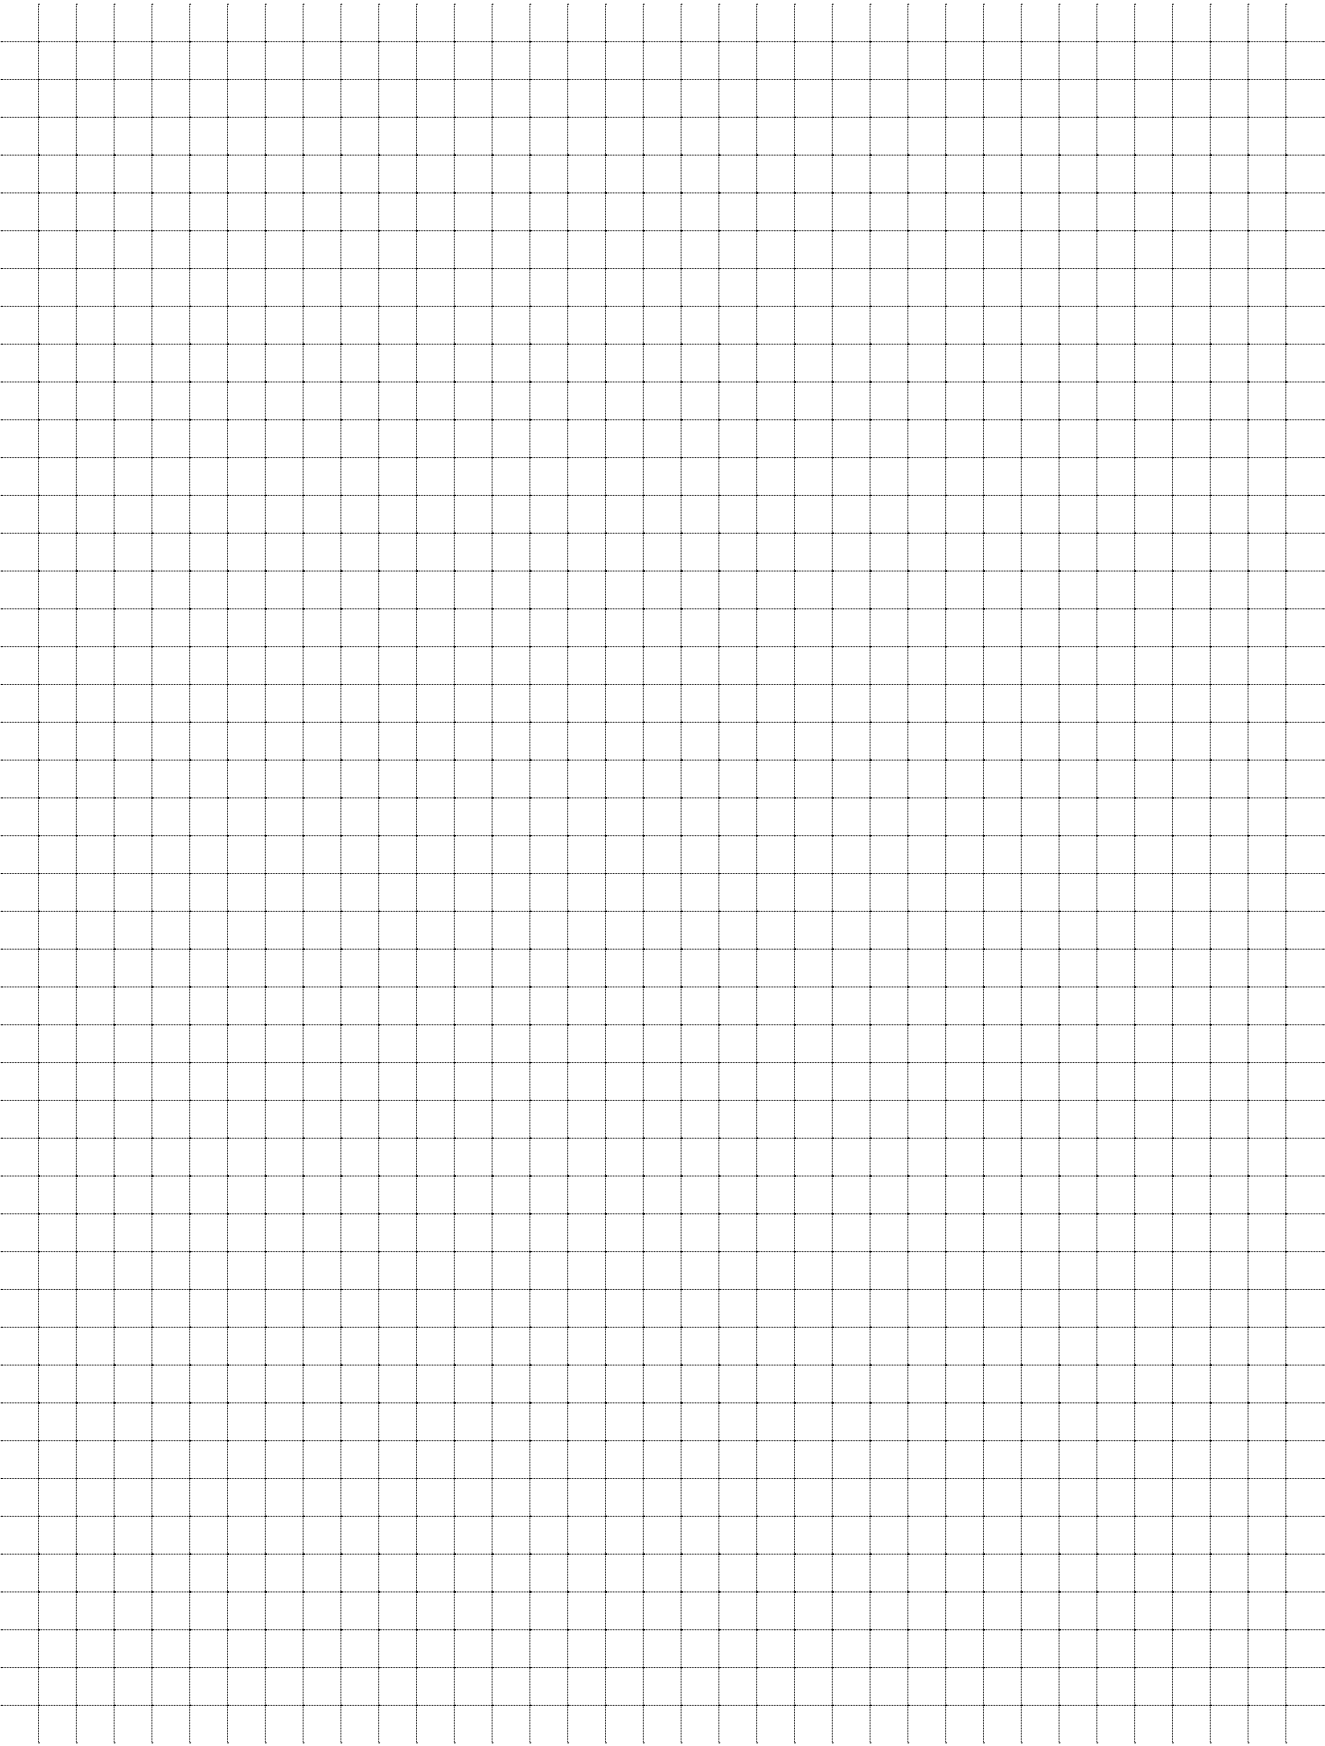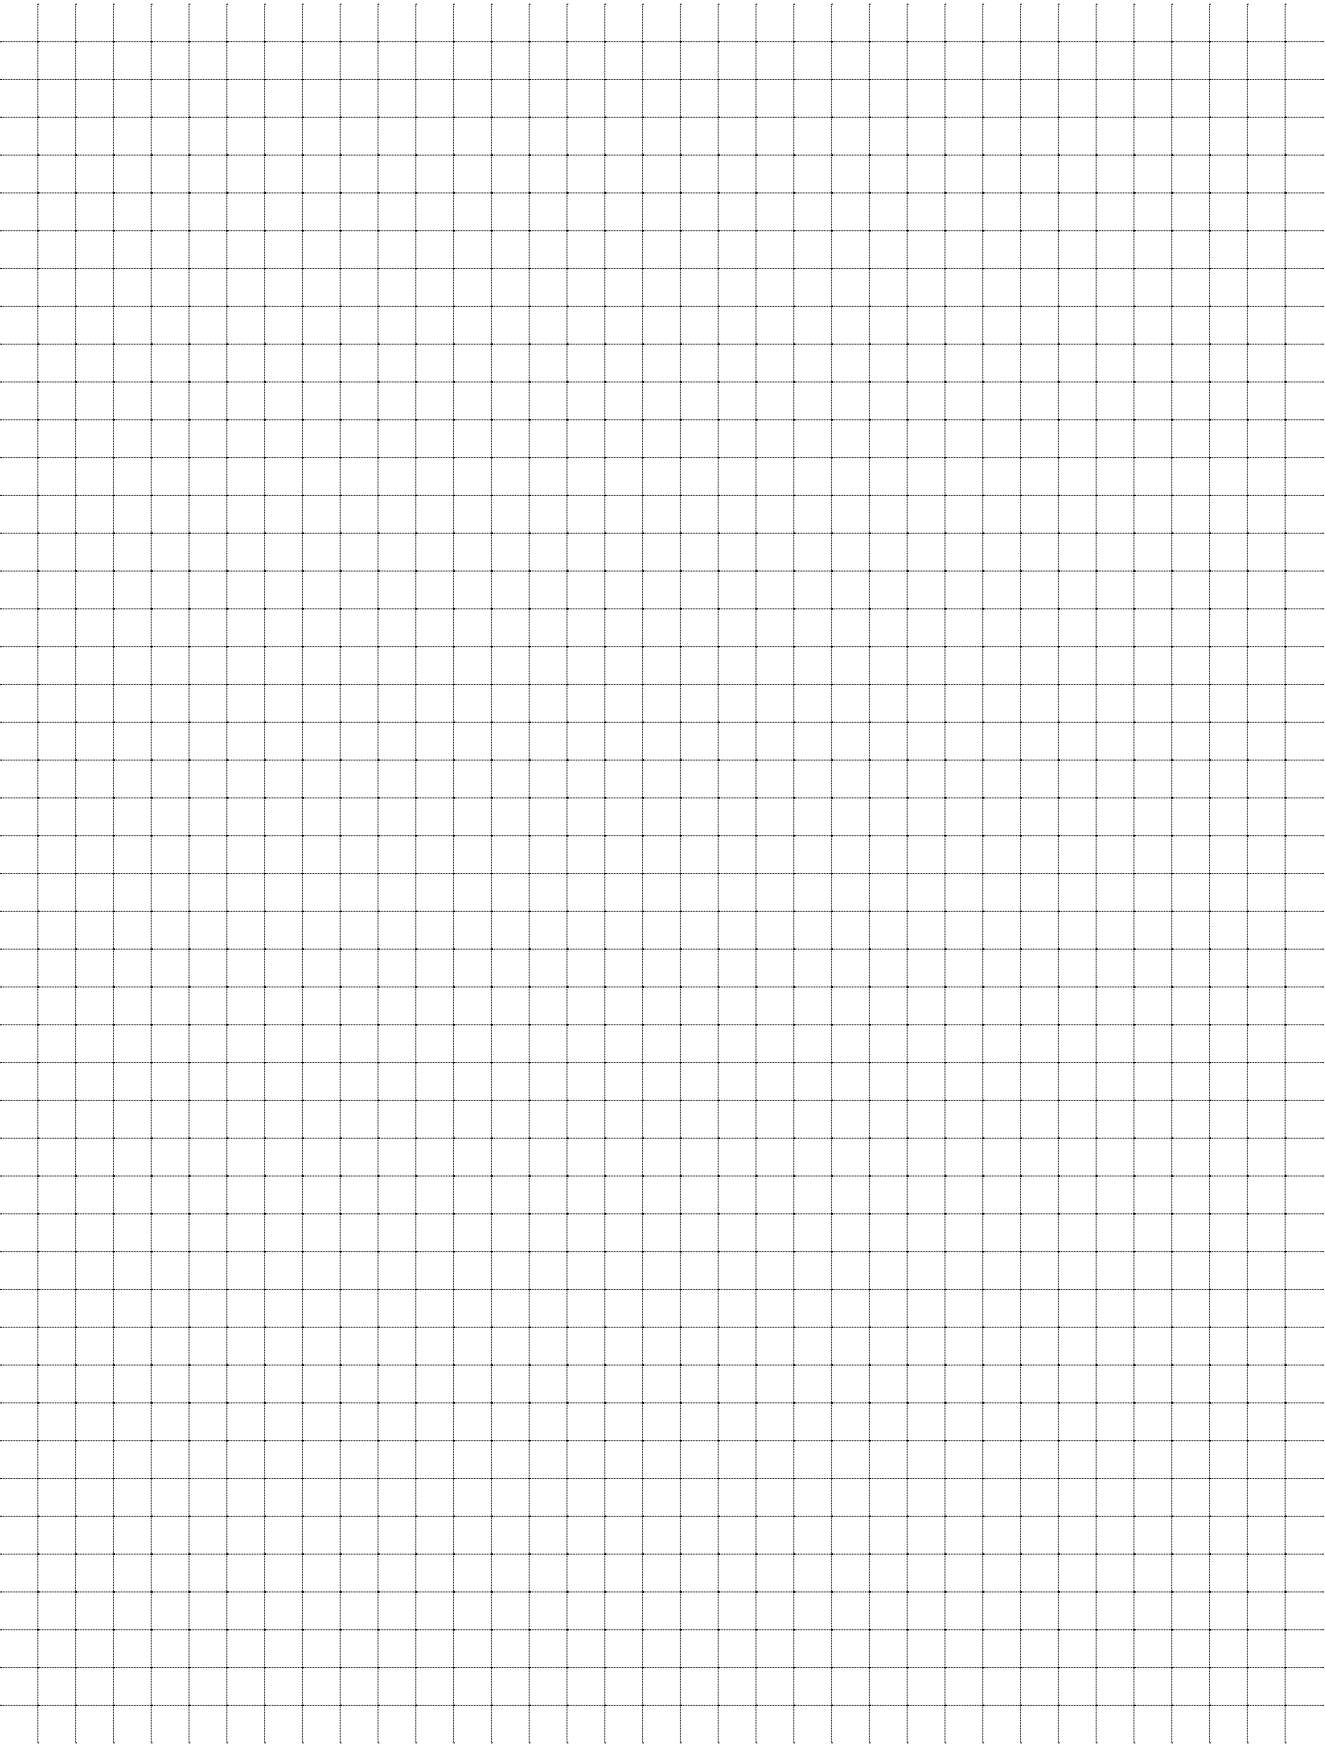

Le informazioni presenti in questo catalogo potrebbero essere soggette ad errori. Gli articoli, le loro caratteristiche, dati e dimensioni in essi contenuti non sono vincolanti e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte dell'azienda.

L&S ITALIA SPA		SUBSIDIARIES		
ITALY		GERMANY	CHINA	USA
Headquarters Via L. Zanussi, 8 Maron di Brugnera (PN) +39 0434 616611 info@ls-light.com	Varese Via Pacinotti, 64 Varese (VA) +39 0332 491247 Tavullia Via del Lavoro, 4 Tavullia (PU) +39 0721 901123	L&S Deutschland GmbH Daimlerring, 34 Rödinghausen +49 5223 8790-0 info@ls-light.de	LS Lighting (Shanghai) Co., Ltd. No. 255, LongPan Rd., Malu Town, Jiading District, Shanghai +86 021 6915 3825 info.china@ls-light.com	L&S Lighting Corporation 1505 Pavilion Place, Suite A Norcross, Georgia +1 877 877 0757 info.us@ls-light.com

