

Light Panels

Per valorizzare gli arredi
e la comunicazione visiva



L&S

Light Panels

Per valorizzare gli arredi
e la comunicazione visiva

L&S

Solaris

Pannelli luminosi su misura per valorizzare arredi di design, aree di negozi, ambienti espositivi, usati stand-alone oppure abbinati alle nostre strutture.

I pannelli luminosi Solaris esaltano l'oggetto illuminato donandogli una visibilità eccezionale, grazie alla luce diffusa in maniera uniforme e priva di riflessi, ombre e abbagliamenti. Ogni pannello Solaris è personalizzabile nelle dimensioni, nella forma (quadrata come rotonda) o nella tipologia di sorgente luminosa e può essere personalizzato con stampe e grafiche, diventando un prezioso strumento di comunicazione visuale per spazi pubblici e commerciali. Solaris è la soluzione ideale anche negli ambienti museali e nel retail, dove la gestione ottimale della luce favorisce il coinvolgimento del visitatore, mettendo in risalto le opere e i prodotti esposti. La facilità di personalizzazione e la flessibilità progettuale ne fanno la scelta perfetta per ogni genere di installazione

IDEALE PER


- qualsiasi ambiente residenziale
- commercio al dettaglio
- comunicazione visiva
- espositori

CARATTERISTICHE

- versatile
- luce senza ombre
- personalizzabile con grafiche
- dimensioni personalizzate
- luce come elemento di arredo



Solaris



ESCLUSIVAMENTE SU MISURA

I pannelli Solaris possono essere realizzati, a seconda del modello, con dimensioni fino a 2500x1500mm e spessori tra 11 e 21mm.

Disponibili in diverse finiture e personalizzabili nella forma (squadrata come rotonda) i pannelli Solaris possono essere personalizzati con stampe e grafiche per la produzione di visual, vetrinistica e comunicazione.

Sorgente luminosa LED:

EDC EDC Dual Color (3000K+4000K)

Sorgenti su richiesta:

WW NW MONO (2700K / 3000K / 4000K)

EMOTION (2700K+6500K)

RGB

SOLARIS T12

Max. 2500 x 1500 mm
Spessore: 11 mm ± 1,5mm
Lati illuminati: 1 / 2 / 4

- Senza cornice, molto sottile
- Zona d’ombra perimetrale ridotta (7mm)



SOLARIS L5

Max. 1500 x 1500 mm
Spessore: 21 mm ± 0,5mm
Lati illuminati: 1 / 2 / 4

- Profilo perimetrale in alluminio
- Zona d’ombra perimetrale ridotta (5mm)



SOLARIS FULL LIGHT

Max. 2500 x 1500 mm
Spessore: 20 mm ± 1,5mm
Lati illuminati: 2 / 4

- Profilo perimetrale in alluminio
- Nessuna zona d’ombra perimetrale



SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata.
Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell’intensità luminosa.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione “Ready-to-light” con distributore integrato.
NON INCLUSO


MEC LITE



FISSAGGIO

I pannelli Solaris sono disponibili, in base al modello, con sistemi di fissaggio / antiribaltamento specifici (es. velcro o staffe), studiati in base al tipo di applicazione richiesta, con la possibilità di sostituire lo schienale in alluminio per adattarsi a diversi sistemi di fissaggio.


SU RICHIESTA



Solaris T12



- ✓ **FORMA CUSTOM**
Su richiesta
- ✗ **FREESTANDING**
No
- ✓ **STAMPABILE**
Su opale
- MAX (mm)**
2500 x 1500 mm
- PESO**
T12: 13 Kg x m²
T12 no diffuser: 10 Kg x m²
- N° LATI ILLUMINATI**
1 (lato corto < 200 mm)
4 (lato corto > 200,1 mm)
- N° USCITE CAVO**
1 sul retro, posizionabile in qualsiasi angolo
Uscita laterale su richiesta

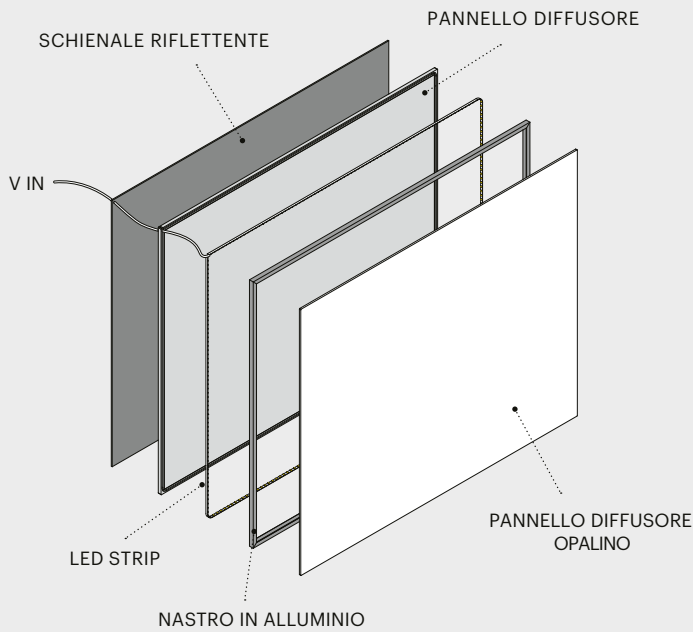

DESCRIZIONE

Realizzato esclusivamente su misura senza cornice, con nastro in alluminio perimetrale.

Pannello diffusore opalino frontale di 3mm di spessore, stampabile con grafiche su richiesta.

Molto sottile, con zona d'ombra perimetrale ridotta (7mm).

Disponibile in versione “NO DIFFUSER” senza diffusore opalino frontale.


Possibilità di realizzazione in qualsiasi forma, quadrata come rotonda.

DESTINAZIONE D'USO


Adatto come schienale luminoso per mobili e cabine armadio.

Utilizzabile come strumento di comunicazione visuale con stampa diretta su diffusore opalino frontale o con applicazione di decori.

SEZIONE 1:1 (mm)
T12

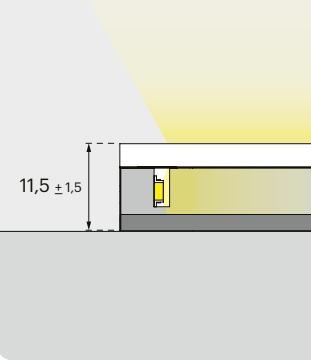

SEZIONE 1:1 (mm)
T12 - NO DIFFUSER

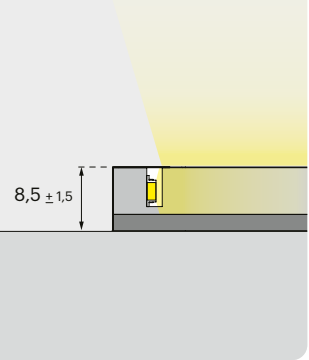


SOLARIS T12	CCT	FINITURA	MAX mm	MAX WATT	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	Ⓜ bianco	2500x1500 mm	Max 13 W/m Max 72W per uscita cavo	Configurabile su richiesta



Solaris L5

24 V EDC

- ✗ **FORMA CUSTOM**
No
- ✓ **FREESTANDING**
Sì
- ✓ **STAMPABILE**
Su opale
- MAX (mm)**
1500 x 1500 mm
2500 x 1500 mm
(con supporti per diffusore opalino)
- PESO**
15 Kg x m²
- N° LATI ILLUMINATI**
1 / 2 / 4
- N° USCITE CAVO**
1 per ogni lato illuminato,
sul retro
Uscita laterale su richiesta

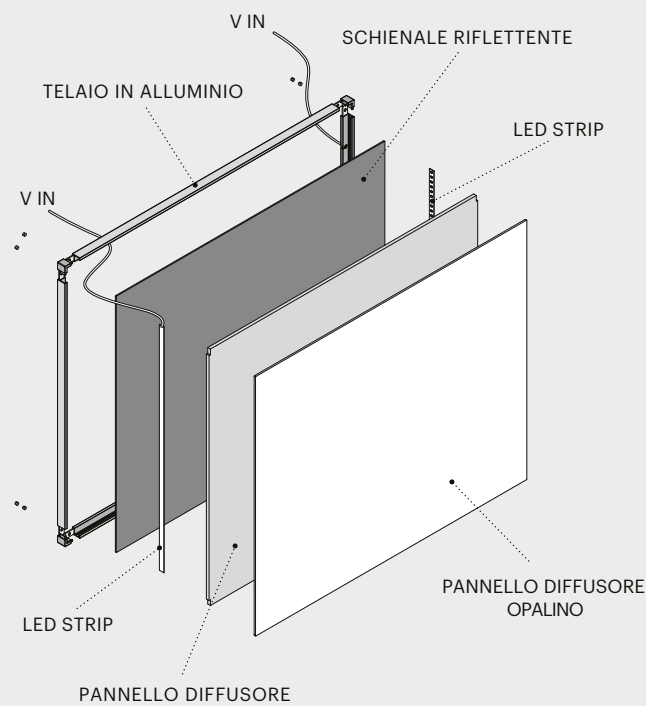


DESCRIZIONE

Realizzato esclusivamente su misura, con telaio in alluminio e angolari in plastica.
Pannello diffusore opalino frontale di 3mm di spessore, stampabile con grafiche su richiesta.
Zona d'ombra perimetrale ridotta (5mm).
Possibilità di inserire staffe per il fissaggio a parete.


DESTINAZIONE D'USO

Adatto come schienale luminoso per mobili e cabine armadio.
Utilizzabile come strumento di comunicazione visuale con stampa diretta su diffusore opalino frontale o con applicazione di decori.

SEZIONE 1:1 (mm)

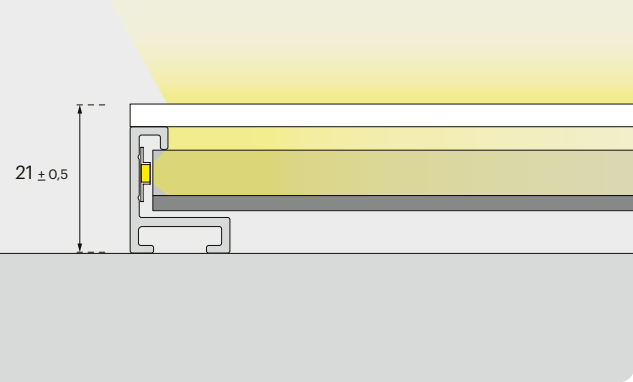


SOLARIS T12	CCT	FINITURA	MAX mm	MAX WATT	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	Ⓜ bianco	1500x1500 mm	Max 72W per uscita cavo	Configurabile su richiesta

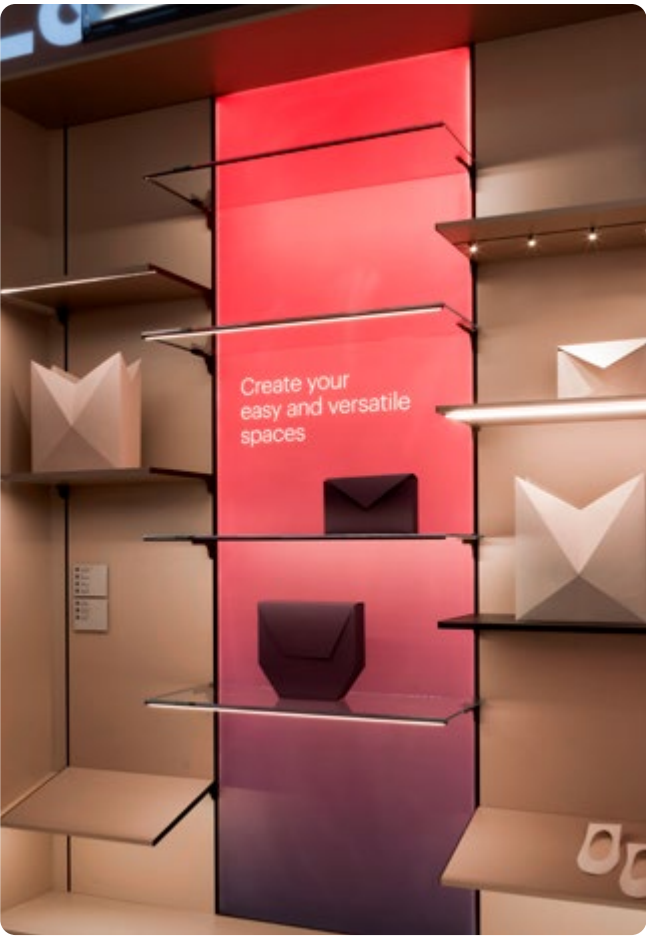

Solaris Full Light



- ✗ **FORMA CUSTOM**
No
- ✓ **FREESTANDING**
Sì
- ✓ **STAMPABILE**
Su opale
- MAX (mm)**
2500 x 1500 mm
- PESO**
25 Kg x m²
- N° LATI ILLUMINATI**
2 / 4
- N° USCITE CAVO**
1 per 4 lati illuminati
2 per 2 lati illuminati
Uscita sul retro

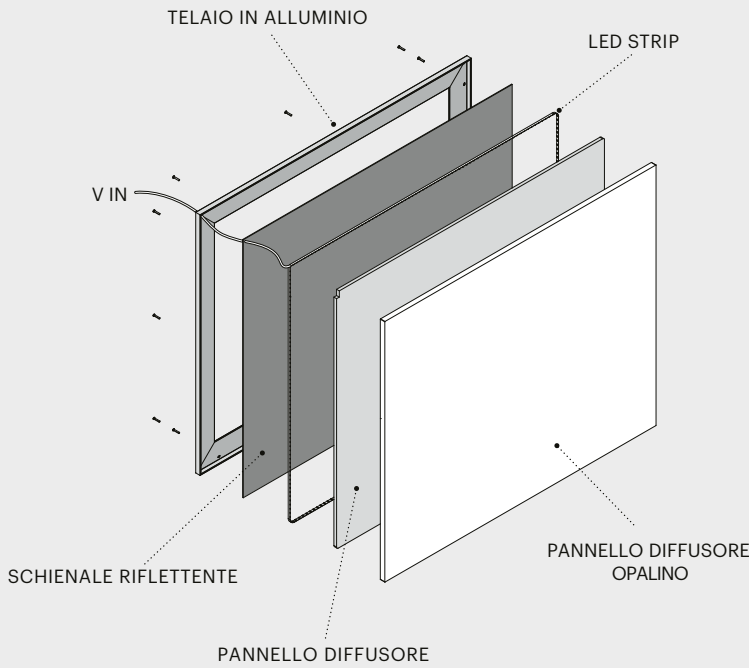


DESCRIZIONE

Realizzato esclusivamente su misura, con telaio in alluminio.
Pannello diffusore opalino frontale di 10mm di spessore, stampabile con grafiche su richiesta.
Pannello "Full Light", senza zona d'ombra perimetrale

DESTINAZIONE D'USO

Adatto come schienale luminoso per mobili e cabine armadio.
Utilizzabile come strumento di comunicazione visuale con stampa diretta su diffusore opalino frontale o con applicazione di decori.

SEZIONE 1:1 (mm)

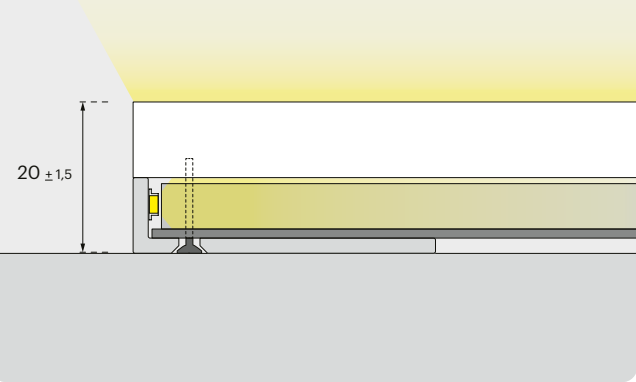

SOLARIS T12	CCT	FINITURA	MAX mm	MAX WATT	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	Ⓜ bianco	2500x1500 mm	Max 72W per uscita cavo	Configurabile su richiesta



Le informazioni presenti in questo catalogo potrebbero essere soggette ad errori. Gli articoli, le loro caratteristiche, dati e dimensioni in essi contenuti non sono vincolanti e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte dell'azienda.

L&S ITALIA SPA		SUBSIDIARIES		
ITALY		GERMANY	CHINA	USA
Headquarters Via L. Zanussi, 8 Maron di Brugnera (PN) +39 0434 616611 info@ls-light.com	Varese Via Pacinotti, 64 Varese (VA) +39 0332 491247	L&S Deutschland GmbH Daimlerring, 34 Rödinghausen +49 5223 8790-0 info@ls-light.de	LS Lighting (Shanghai) Co., Ltd. No. 255, LongPan Rd., Malu Town, Jiading District, Shanghai +86 021 6915 3825 info.china@ls-light.com	L&S Lighting Corporation 1505 Pavilion Place, Suite A Norcross, Georgia +1 877 877 0757 info.us@ls-light.com
	Tavullia Via del Lavoro, 4 Tavullia (PU) +39 0721 901123			

