

Thin Line

PATENTED

Sistema di elettrificazione
con illuminazione integrata
per boiserie verticali



L&S

Thin Line

PATENTED

Sistema di elettrificazione
con illuminazione integrata
per boiserie verticali

L&S

Thin Line

CE  **PATENTED**

Sistema di elettrificazione modulare per boiserie e pannellature verticali. Una soluzione innovativa dall'estetica raffinata che si integra in ogni spazio, dal residenziale al retail.

Il cuore del sistema Thin Line è un innovativo sistema a cremagliera elettrificato brevettato che permette di montare e spostare ripiani o accessori con illuminazione integrata in totale sicurezza, senza cavi o connessioni visibili.

Lo spazio minimo tra i pannelli crea l'effetto di una superficie quasi continua, un'estetica ricercata in un sistema versatile e di facile installazione, soluzione ideale per valorizzare cabine armadio zone giorno e ambienti commerciali.

IDEALE PER

- abbigliamento
- eyewear
- moda e accessori
- cosmetica
- farmacia
- luxury retail

CARATTERISTICHE

- modulare
- versatile
- elettrificazione del ripiano senza cavi



Light up your Space

MONTANTI IN ALLUMINIO CON
CREMAGLIERA ELETTRIFICATA
ISOLATA

SCHIENALE LUMINOSO
SOLARIS PERSONALIZZABILE
CON GRAFICHE STAMPATE

RIPIANI IN ALLUMINIO E
VETRO CON ILLUMINAZIONE
INTEGRATA

STAFFE ELETTRIFICABILI
SENZA CAVI PER RIPIANI

ILLUMINAZIONE INTEGRATA
PER RIPIANI IN LEGNO

SPECCHIERA LUMINOSA

Thin Line offre un'ampia gamma di soluzioni e sistemi di illuminazione per allestire la parete in base alle proprie esigenze valorizzando con facilità qualsiasi spazio commerciale o residenziale.

La gestione senza fili dell'alimentazione elettrica esalta l'estetica dell'allestimento, permettendo di illuminare e riconfigurare la parete con la massima semplicità e in totale autonomia.




Soluzioni su misura

PANNELLI LUMINOSI SEG
SU MISURA, IDEALI PER
COMUNICAZIONE VISUALE

STAFFE ELETTRIFICABILI SENZA
CAVI PER RIPIANI, REALIZZABILI IN
MISURE E FINITURE PERSONALIZZATE

GANCI, ASTE APPENDERIA E ALTRI
ACCESSORI ESPOSITIVI, CON AGGANCIO
SU CREMAGLIERA O BARRE DEDICATA,
REALIZZABILI IN FINITURE PERSONALIZZATE

CABLAGGI SPECIFICI PER ELETTRIFICAZIONE
DI COMPLEMENTI DI ARREDO DOTATI DI
ILLUMINAZIONE INTEGRATA

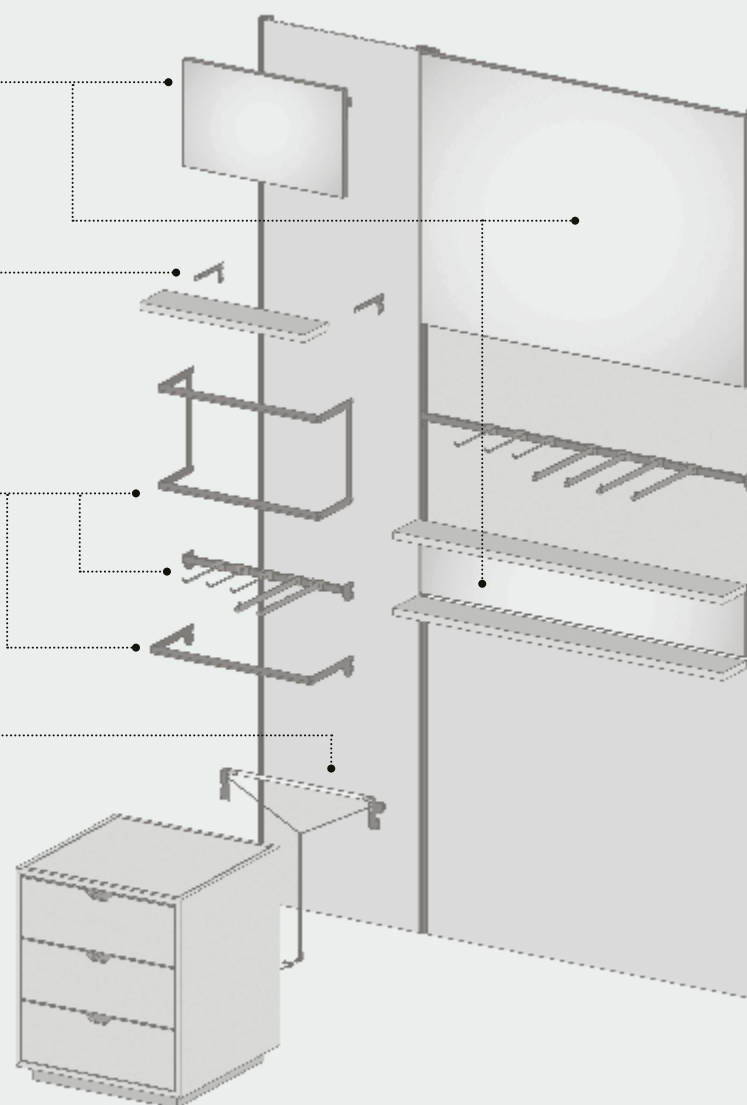


L&S si distingue per la capacità di sviluppare soluzioni completamente personalizzate, per garantire al cliente la massima libertà creativa nel dare valore al proprio progetto. Ogni elemento custom di Thin Line viene sviluppato con il cliente e realizzato internamente per assicurare perfetta compatibilità tecnica: un approccio sartoriale che, unendo competenza e qualità produttiva, trasforma le idee in prodotti concreti e funzionali, da integrare in ogni concept commerciale o residenziale.






Thin Line - Montanti in alluminio con cremagliera elettrificata

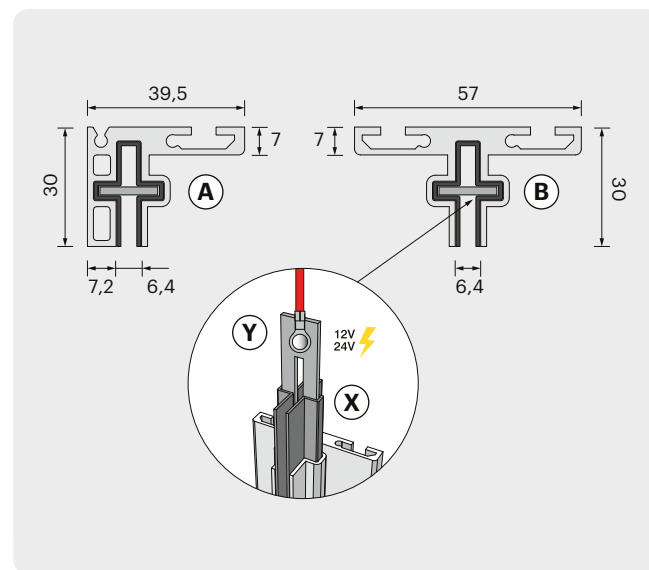


Il sistema Thin Line è composto da 2 montanti verticali (A) laterale / (B) centrale) con inserita all'interno una cremagliera elettrificata a bassissima tensione (12-24V) in acciaio al carbonio ad alta tenuta di carico (X) per alloggiamento staffe reggimensola. La cremagliera è completamente isolata dai montanti in alluminio tramite un estruso (Y) e un distanziale (Z) - montato alla base) realizzati in policarbonato ignifugo V0 UL-94.

I montanti, preforati per essere reversibili e installabili in qualsiasi verso, sono da fissare a parete direttamente con viti (fori di fissaggio R) oppure tramite staffe in acciaio al carbonio zincato (C) per regolazione di precisione su pareti non uniformi: il profilo laterale è utilizzabile ad entrambe le estremità della boiserie (destra o sinistra).

La base dei montanti è chiusa da una piastra in acciaio completa di piedino a vite (T), tramite la quale è possibile regolare l'altezza della cremagliera all'interno del montante per un perfetto allineamento dei ripiani. Il sistema Thin Line è compatibile con schienali in legno da 10 a 23mm di spessore, fissati attraverso gli appositi fori a chiave (S → P.16).

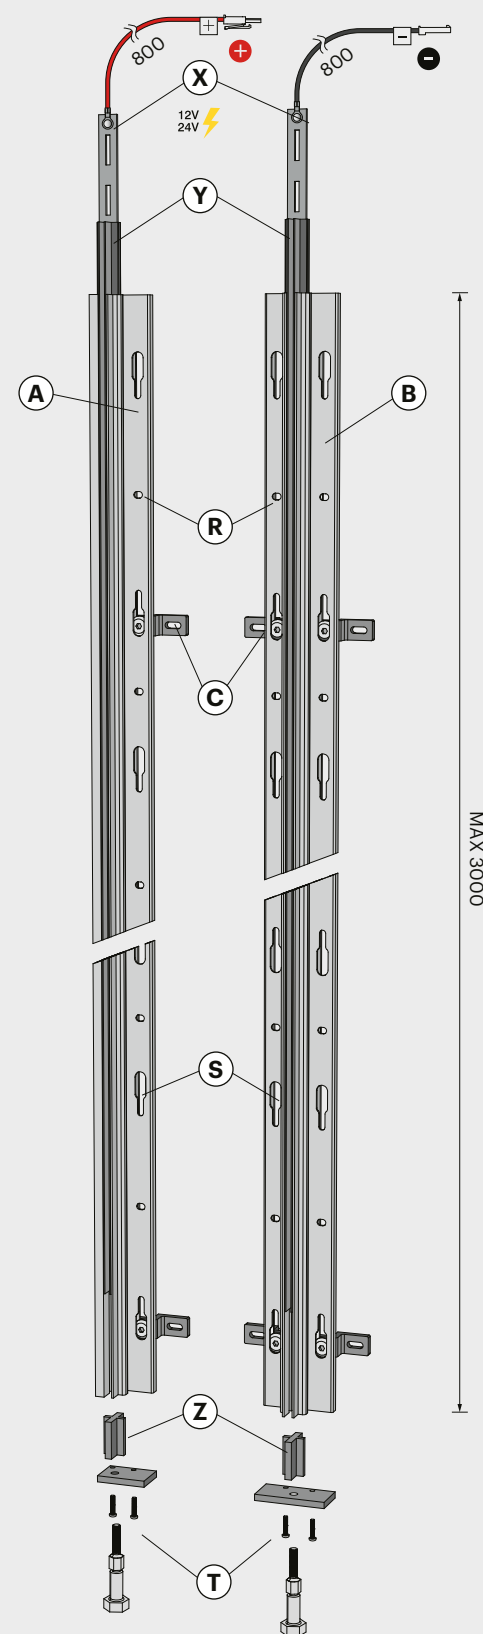


Thin Line - Fissaggio a parete

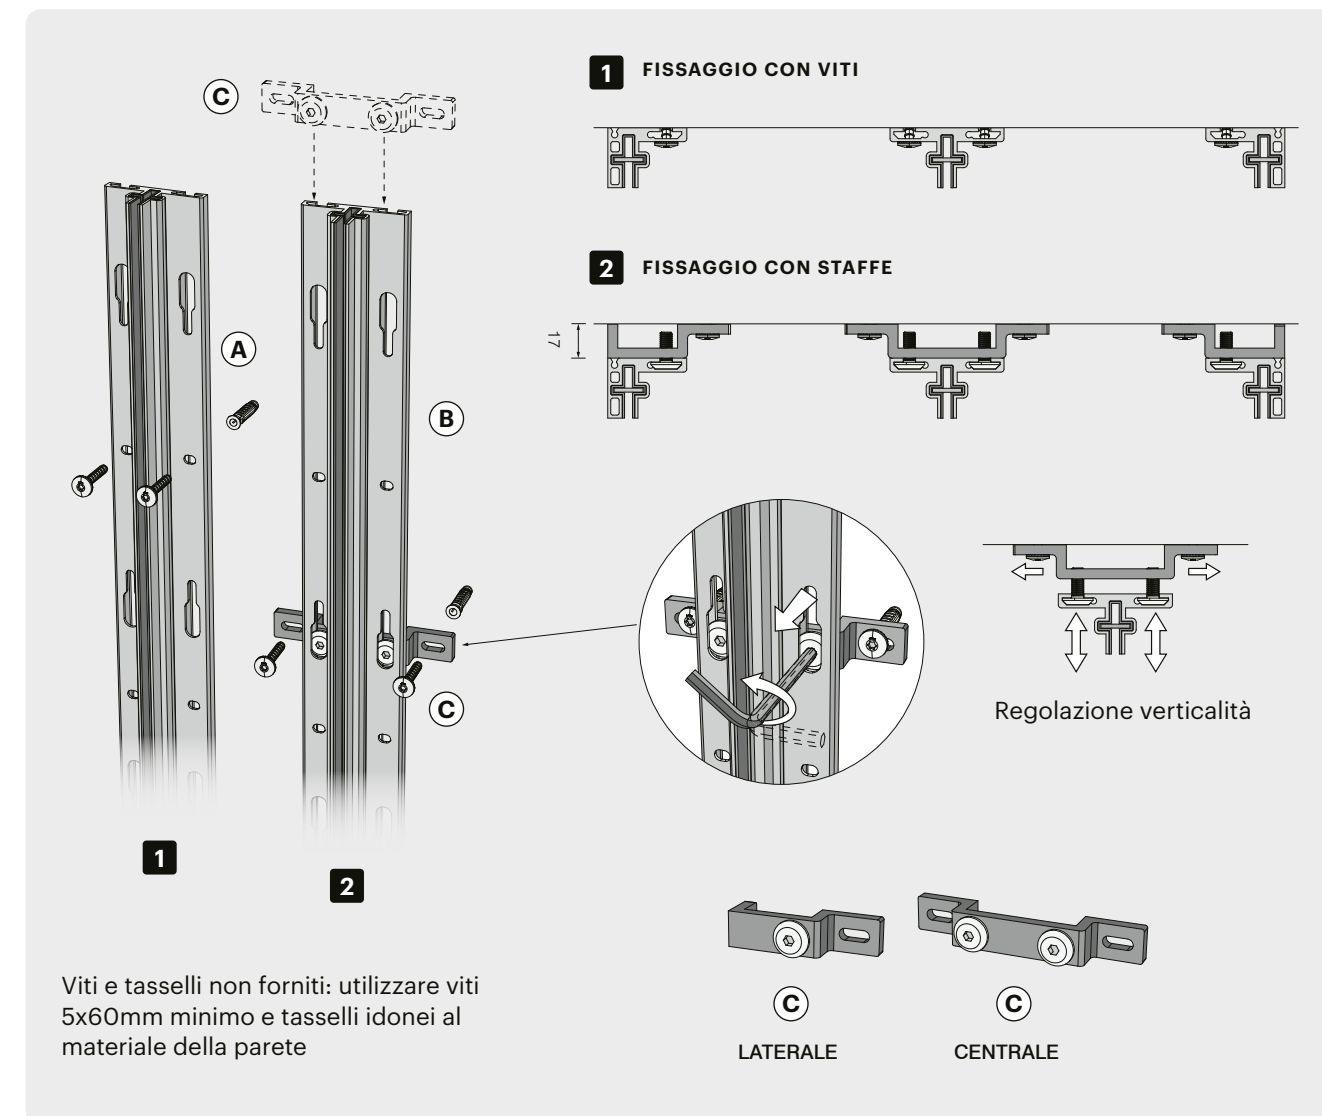


Thin Line - Piedino regolabile a doppia vite in acciaio

Permette la regolazione dell'altezza della cremagliera elettrificata (X) all'interno del montante per un perfetto allineamento dei ripiani: il sistema è isolato tramite un distanziale in plastica (Z) su cui poggia la cremagliera.

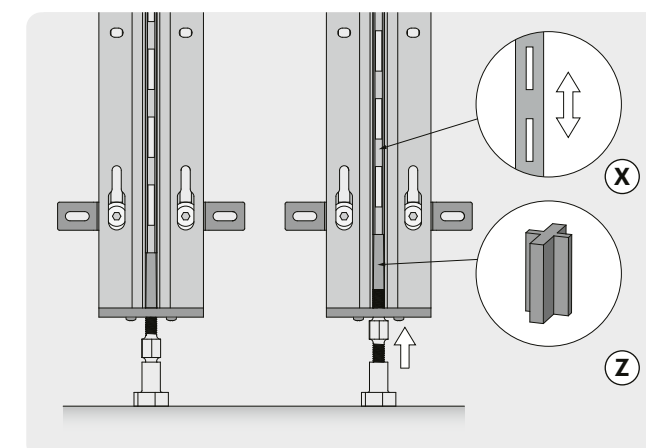

Thin Line - Cremagliera elettrificata 12-24V polarizzata

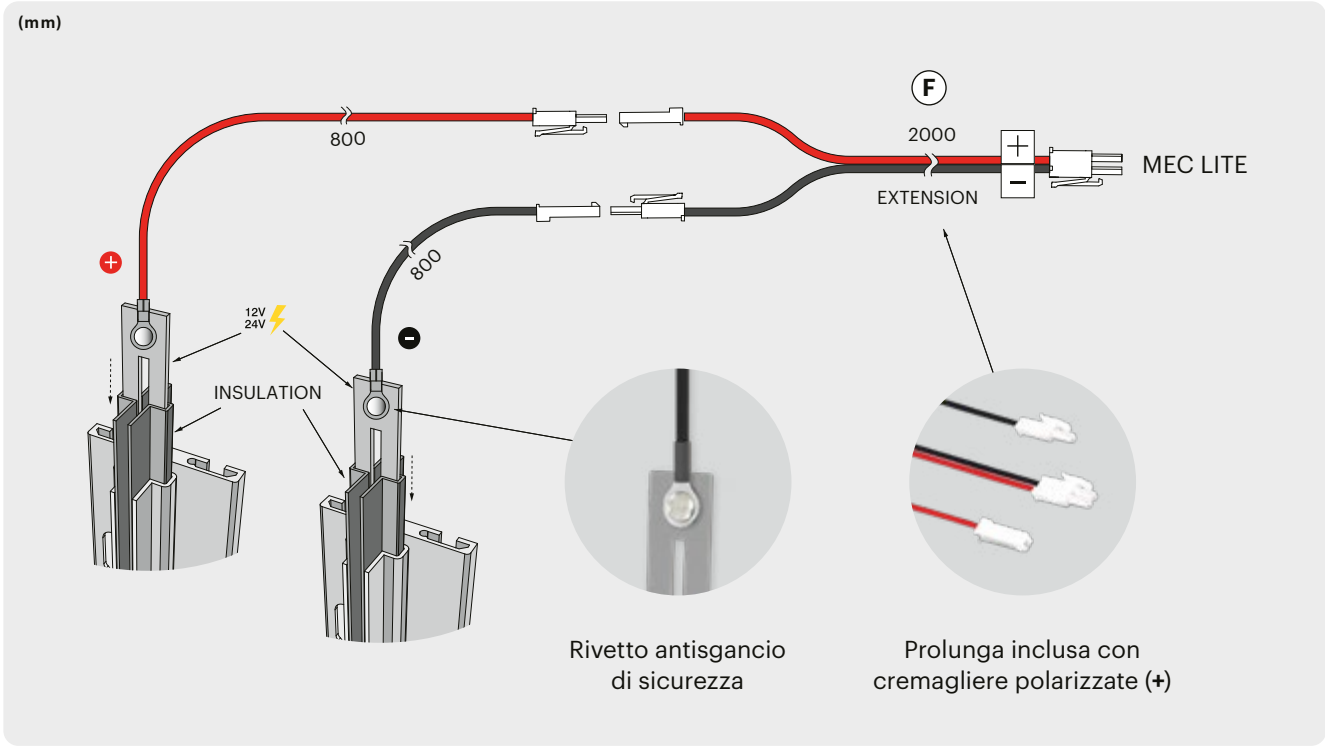


Il sistema Thin line prevede l'inserimento nel montante in alluminio di una cremagliera in acciaio al carbonio, elettrificata a bassissima tensione (12-24V) e isolata tramite un estruso plastico in policarbonato ignifugo VO UL-94. Per garantire la migliore conduzione elettrica, la cremagliera in acciaio è preventivamente sottoposta ad uno speciale trattamento superficiale di ramatura e nickelatura. Ogni cremagliera trasporta un singolo segnale elettrico polarizzato (+ o -) che viene trasmesso alle lampade LED installate a ripiano attraverso le staffe reggimensola (P.18).

E' necessario quindi rispettare l'alternanza della polarità su ogni montante per tutta la lunghezza della boiserie, in modo da alimentare correttamente le lampade installate. Ogni cremagliera viene fornita completa di cavo monopolare (rosso + / - nero) fissato tramite rivetto di sicurezza antisgancio e completo di connettore. Per il collegamento alla rete utilizzare un driver (non incluso) della medesima tensione (12V o 24V) delle lampade installate a ripiano: la potenza (W) erogata dal driver deve essere comunque sempre maggiore del carico totale applicato (n° lampade montate a ripiano).




Thin Line - Collegamento a Driver LED

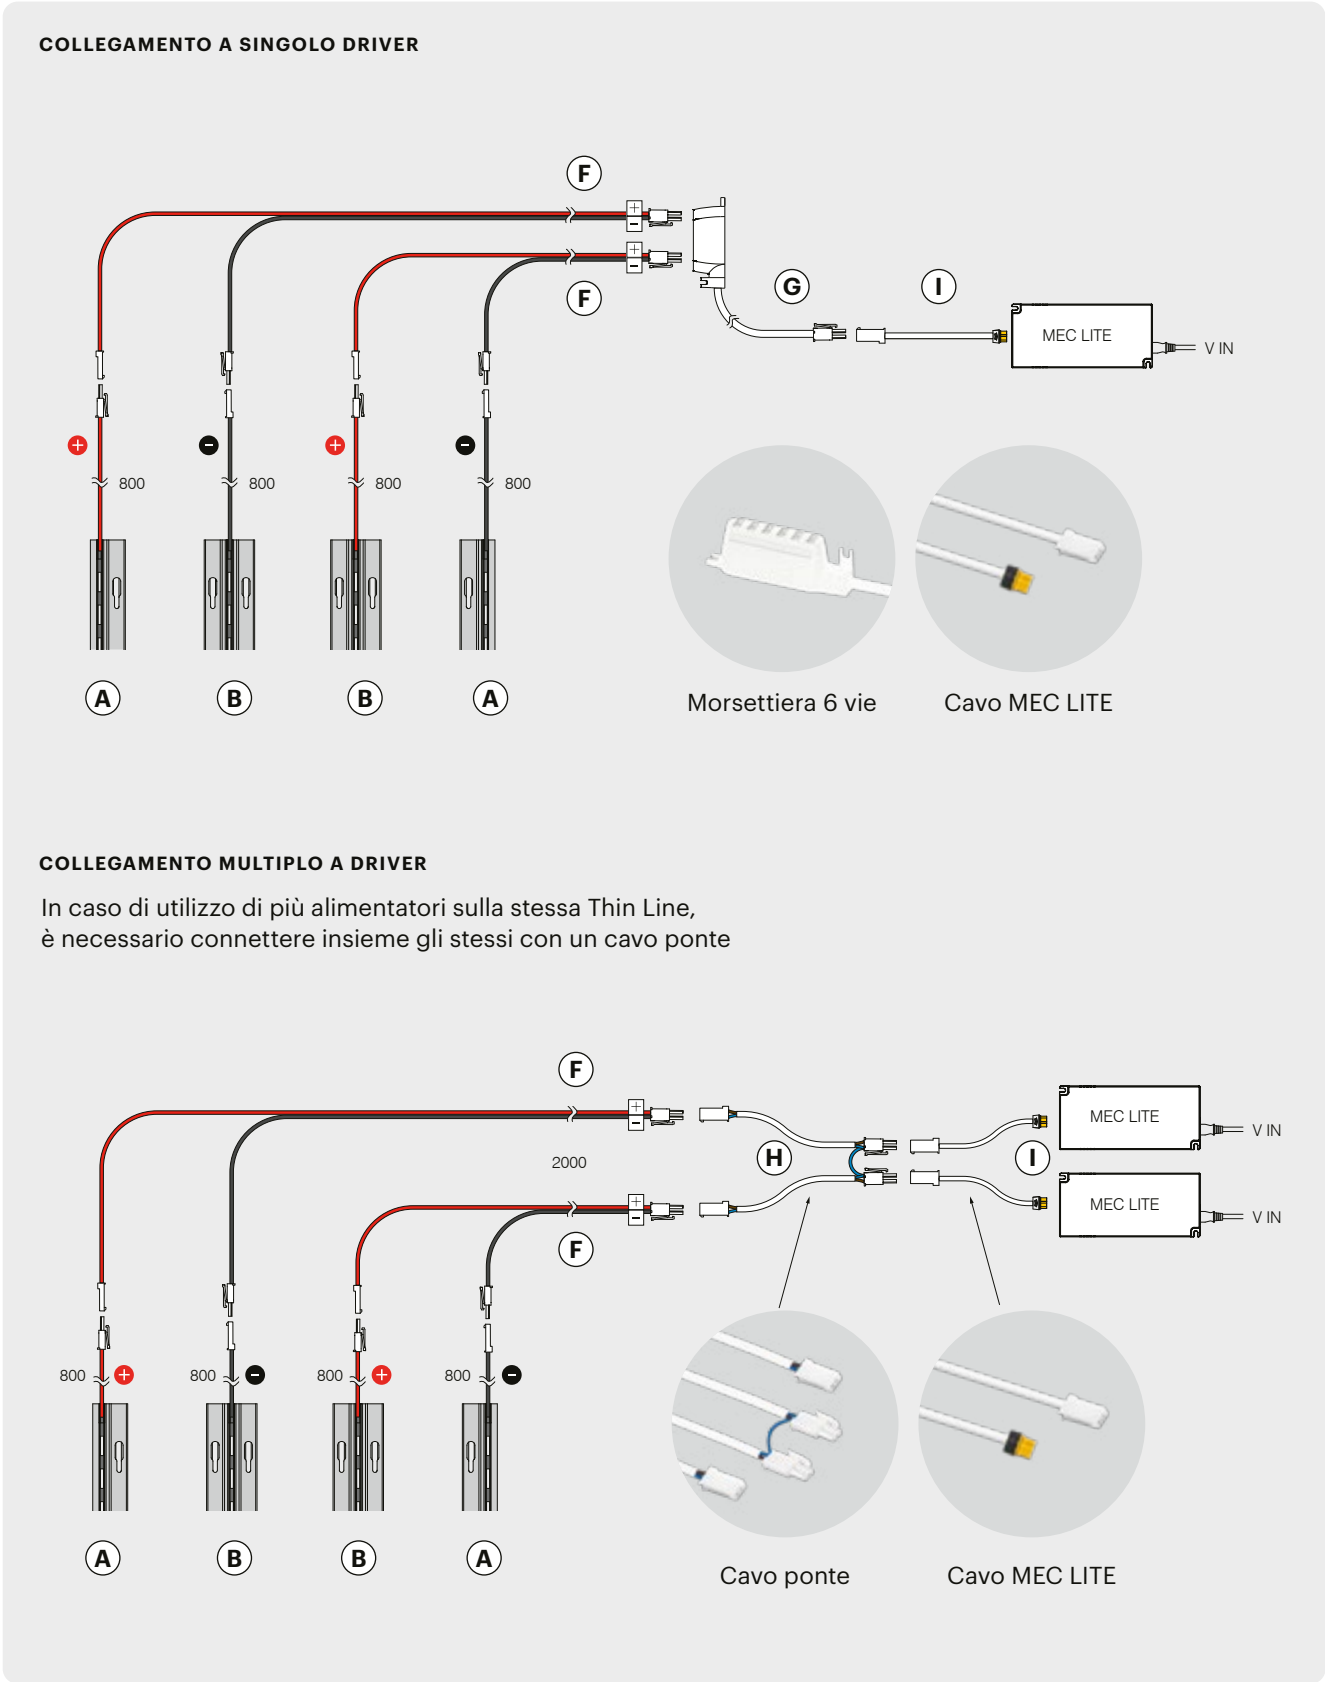

NOTA: Rispettare l'alternanza della polarità tra i montanti per tutta la lunghezza della parete attrezzata.

Thin Line - Montaggio a scivolo e incastro per schienali in legno

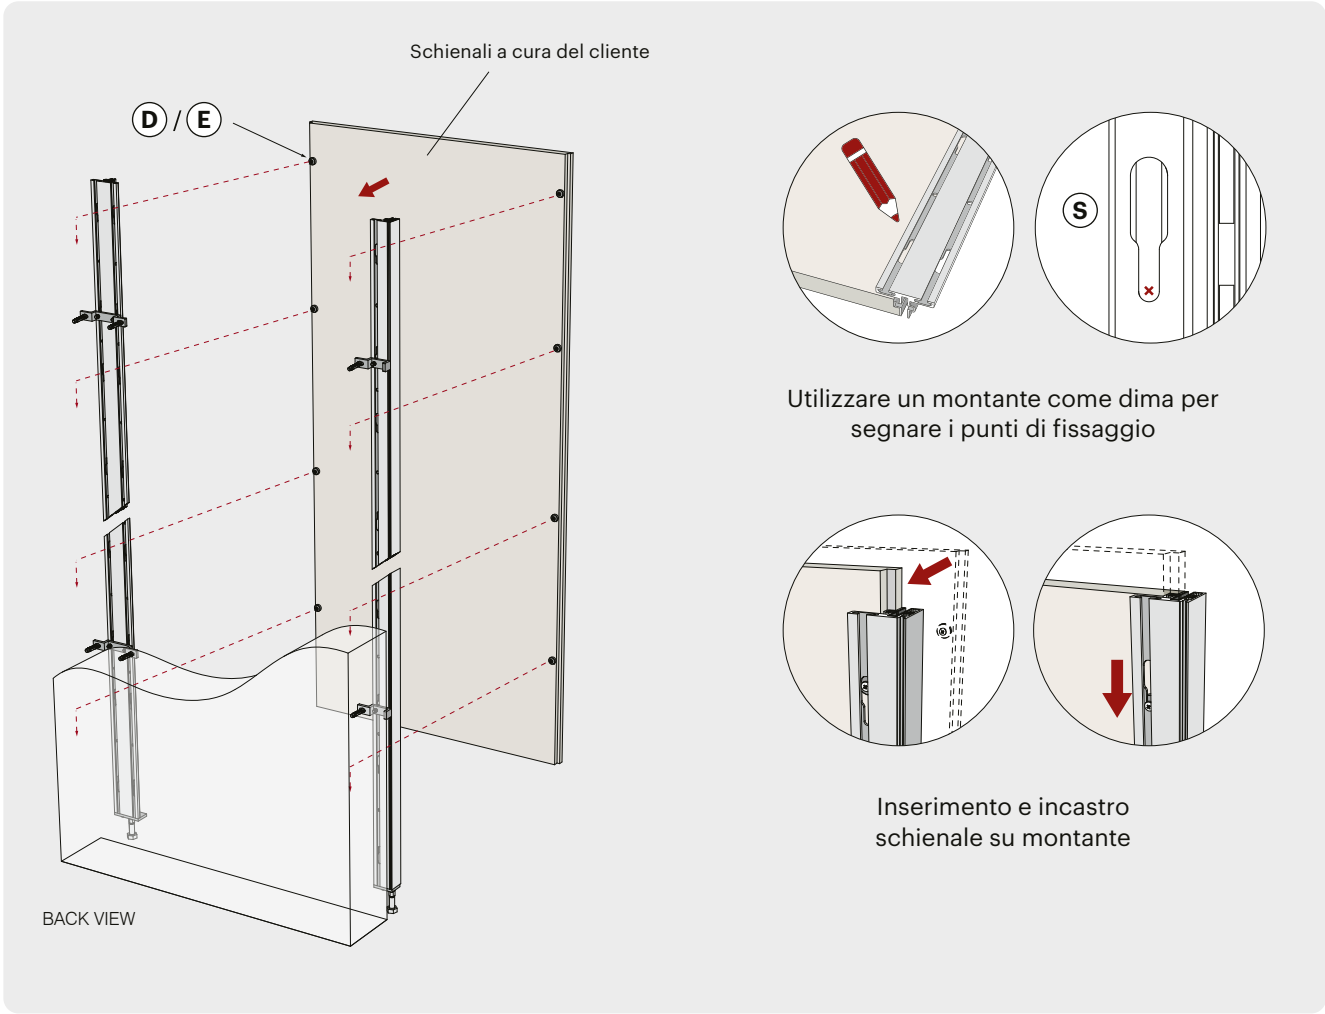


Il sistema Thin Line prevede l'utilizzo di schienali in legno (a cura del cliente) da appendere ai montanti tramite viti a colletto attraverso gli appositi fori (S). Due le modalità di installazione degli schienali:



1 SCHIENALE CON MONTANTE A VISTA

Le viti a colletto sono fissate sul retro del pannello con distanziali (D) di varie misure a seconda dello spessore del pannello utilizzato

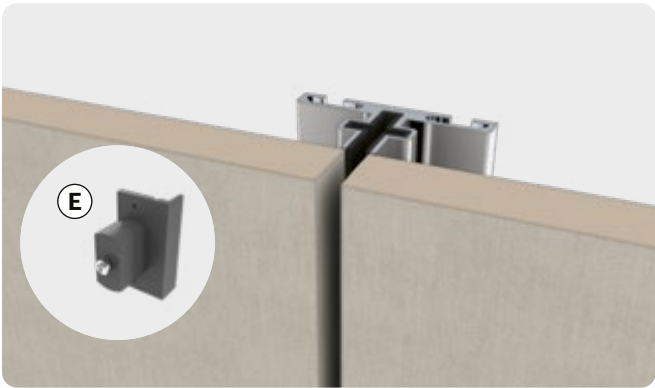



2 SCHIENALE A SORMONTO DEL MONTANTE

Utilizzando un distanziale in plastica (E) già completo di vite a colletto preinstallata, fissato sul retro di pannelli di qualsiasi spessore

Thin Line - Modalità di installazione degli schienali



1 SCHIENALE CON MONTANTE A VISTA

Per schienali in legno da 10, 16, 19 o 23 mm di spessore: le viti a colletto sono fissate sul retro con un distanziale (D) diverso per ogni spessore. Pannelli di spessore maggiore di 10mm necessitano di opportuna scanalatura del fianco (1.1) per il corretto alloggiamento sul montante. Pannelli da 23 mm di spessore possono invece essere appesi ai montanti senza l'ausilio di distanziale, utilizzando esclusivamente le viti. Utilizzare indicativamente 4 viti su ogni lato per pannelli di 3 metri di altezza)

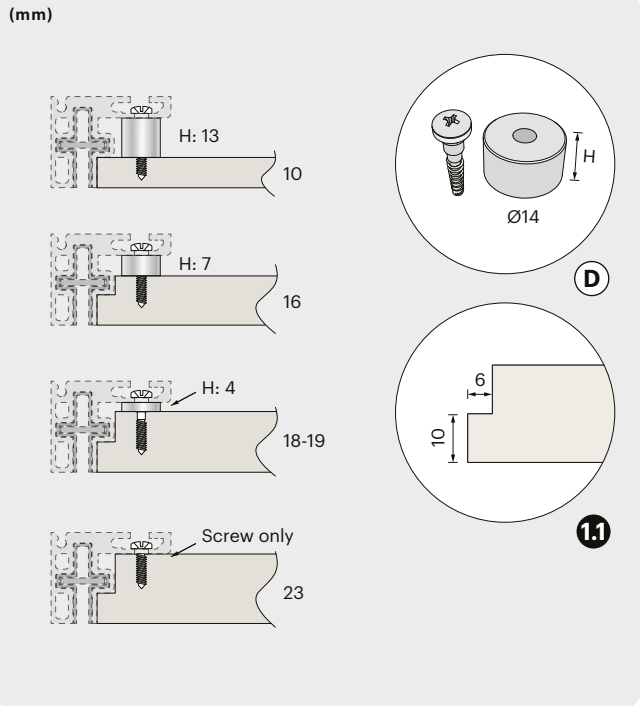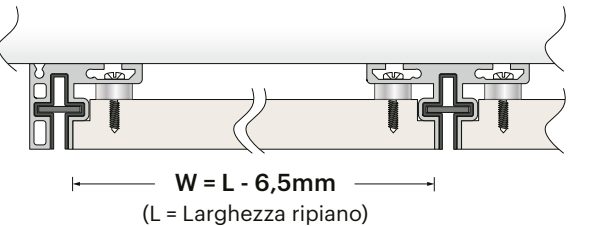

2 SCHIENALE A SORMONTO DEL MONTANTE

Il distanziale in plastica (E) permette l'installazione dei pannelli in posizione avanzata, a sormonto rispetto al montante in alluminio che viene completamente nascosto: una soluzione estetica e funzionale, che riduce lo spazio tra i pannelli creando un elegante effetto di superficie continua, con la possibilità di utilizzare pannelli di alto spessore senza necessità di lavorazioni sul fianco. Facile e veloce da installare, il distanziale viene fissato tramite viti (non incluse) sul retro del pannello, allineato con precisione tramite l'apposita dima angolare rimovibile. Utilizzare indicativamente 4 distanziali su ogni lato per pannelli di 3 metri di altezza)

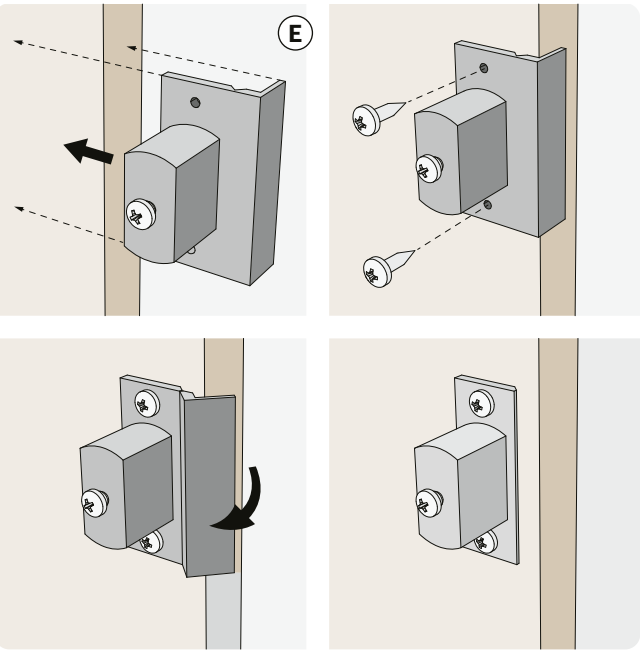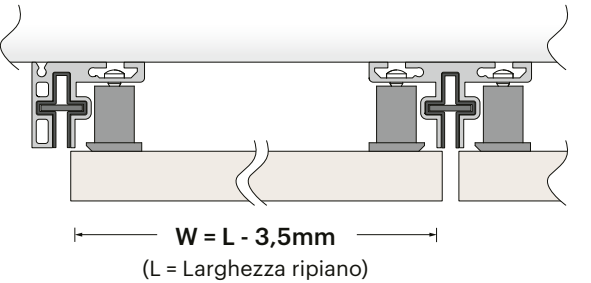

NOTA: La larghezza del pannello (W) è correlata alla larghezza (L) effettiva del ripiano utilizzato, escludendo lo spessore delle staffe reggipiano.

Thin Line - Staffe elettrificabili per ripiani


STAFFA LINEARE

J




STAFFA INCLINATA 20°


L

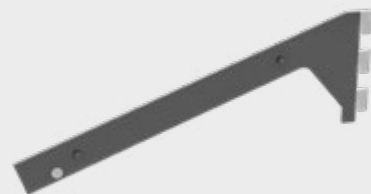

(mm)

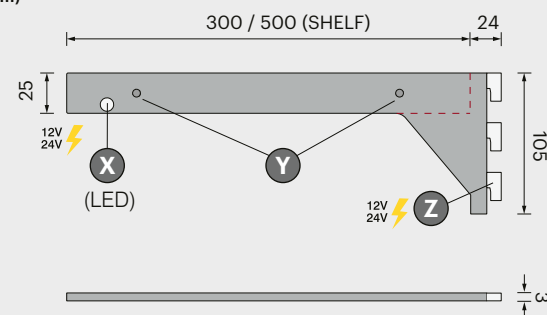


(mm)

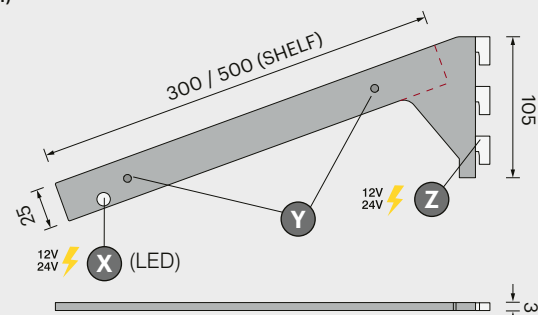

Realizzate in acciaio al carbonio 3mm, per ripiani di spessore 25mm (altri su richiesta) in versione lineare oppure inclinata 20° per scarpiera. Complete di perni per supporto ripiano (V), le staffe sono disponibili nella versioni laterale (destra o sinistra) e centrale (per affiancare in linea più mensole).

Per garantire la migliore conduzione elettrica, le staffe sono preventivamente sottoposte ad uno speciale trattamento superficiale di ramatura e stagnatura, per poi essere ricoperte con vernice epossidica isolante (color nero oppure grigio scuro): i contatti per l'elettrificazione della lampada (X/Z) e non vengono verniciati e permettono di portare attraverso la staffa il segnale elettrico 24V (+ / -), dalla cremagliera elettrificata inserita all'interno del montante fino alla lampada installata nel ripiano.

Il posizionamento del punto di contatto elettrificato per la lampada (X) sulla staffa di supporto è personalizzabile su richiesta. Ogni staffa è fornita completa di tassello reggiripiano antigancio (K/M) da installare a ripiano (il numero e la tipologia variano in base alla versione della staffa).

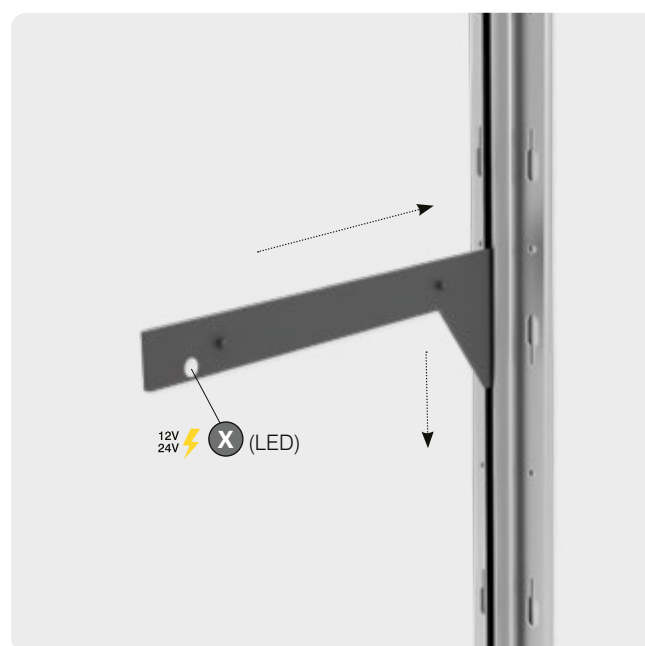


Carico Massimo: 15Kg







Thin Line - Reggripiano anti-sgancio per staffe elettrificabili

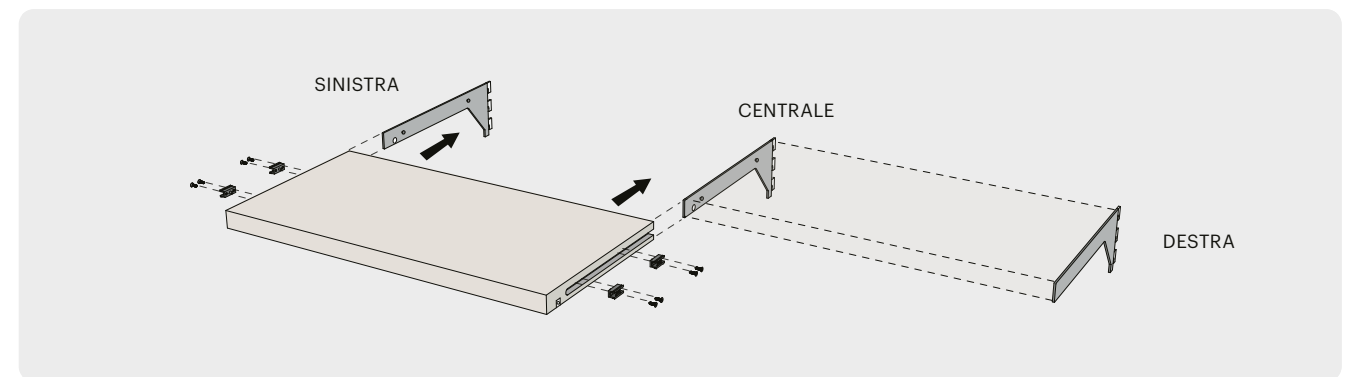


STAFFE LINEARI

Ogni staffa lineare è fornita completa di slitta antigancio (K) per inserimento frontale del ripiano sui perni di supporto (Y → P.18) presenti sulle staffe. I tasselli sono da montare tramite viti nei ripiani in legno (previa lavorazione del fianco del ripiano - viti non incluse) oppure a pressione, in sede predisposta, nei ripiani in vetro con telaio in alluminio (P.25). Il numero dei tasselli inclusi dipende dalla tipologia di staffa utilizzata (Sinistra / Centrale / Destra)

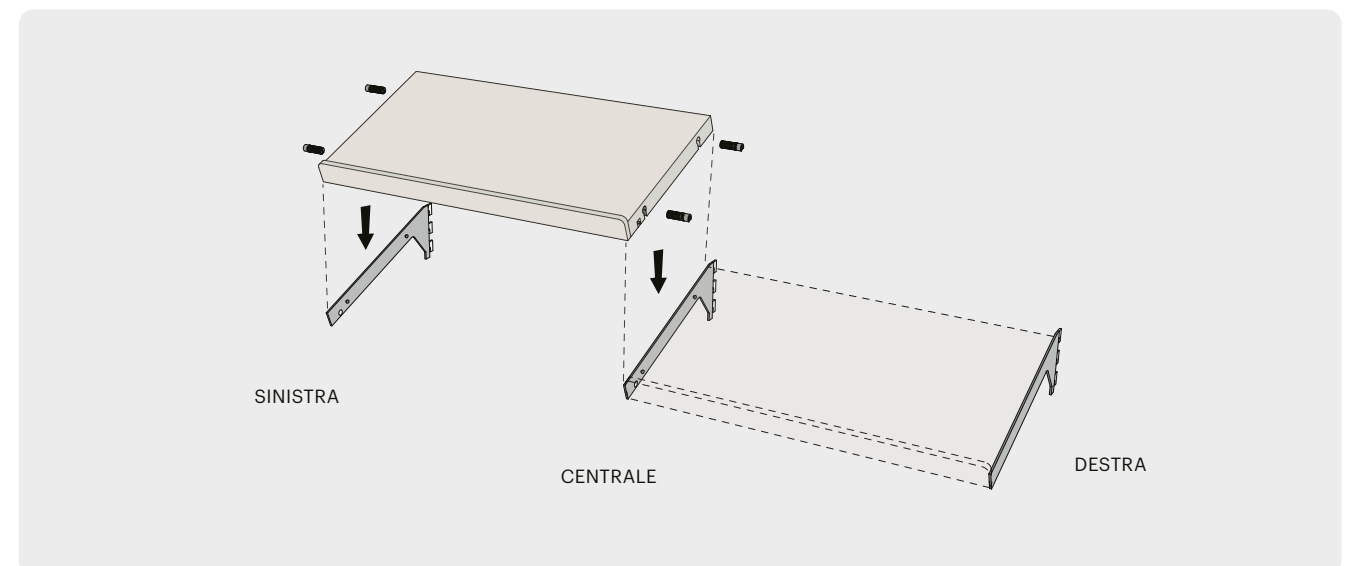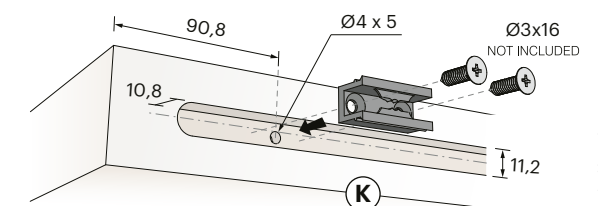




STAFFE INCLINATE

Ogni staffa inclinata è fornita completa di tassello antigancio (M) per inserimento dall'alto dei ripiani in legno sui perni di supporto (Y → P.18) presenti sulle staffe: i tasselli sono da inserire previa lavorazione del fianco del ripiano. Il numero dei tasselli inclusi dipende dalla tipologia di staffa (Sinistra / Centrale / Destra)

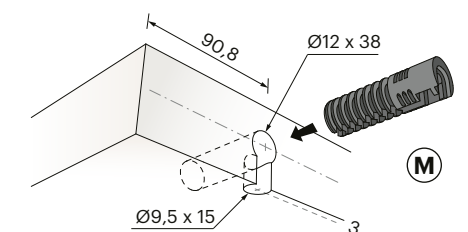




Thin Line - Lampade con contatti integrati

Il sistema Thin Line si integra perfettamente con SKY PIN, la collezione di lampade lineari con contatto a molla integrato: la lampada viene installata senza alcun cablaggio nel ripiano, allineata con il punto di contatto elettrificato (X → P.18) presente sulle staffe di supporto. Si consiglia, per una maggiore flessibilità in fase di installazione, di optare per le versioni SKY PIN con contatto “depolarizzato” che permette l’installazione della lampada in qualsiasi verso, senza dover rispettare la polarità delle staffe reggiripiano elettrificate. E’ possibile personalizzare, su richiesta, il posizionamento del punto di contatto elettrificato sulla staffa di supporto, scegliendo quindi il punto di installazione della lampada sul ripiano.

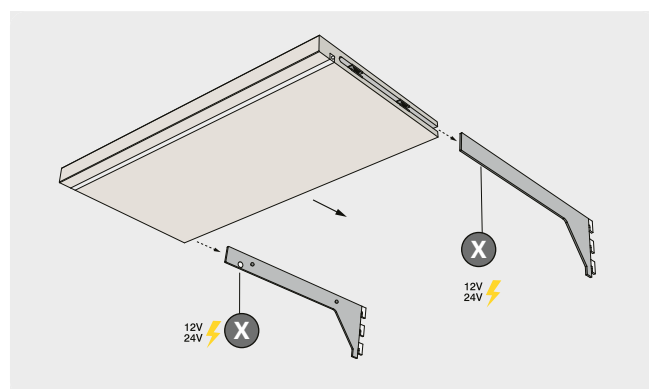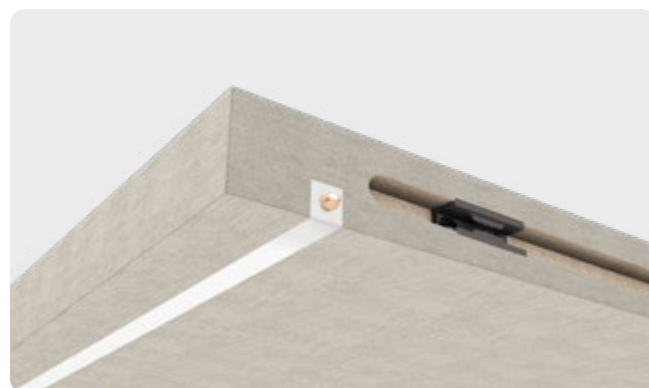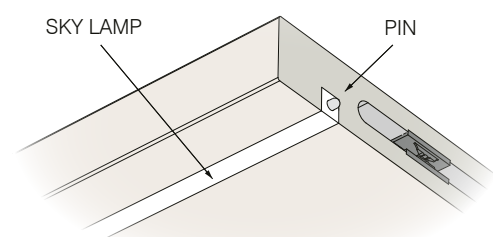

Thin Line - Lampade con connettori cablati


Per altri sistemi di illuminazione a catalogo, è invece possibile utilizzare una coppia di connettori a ripiano cablati da collegare alla lampada scelta: i connettori vanno installati nei fianchi della mensola, allineati con i punti di contatto elettrificati (X → P.18) presenti sulle staffe di supporto. Per ottimizzare il cablaggio all’interno della mensola, è possibile personalizzare su richiesta sia il posizionamento del punto di contatto elettrificato che la lunghezza del cavo della lampada.

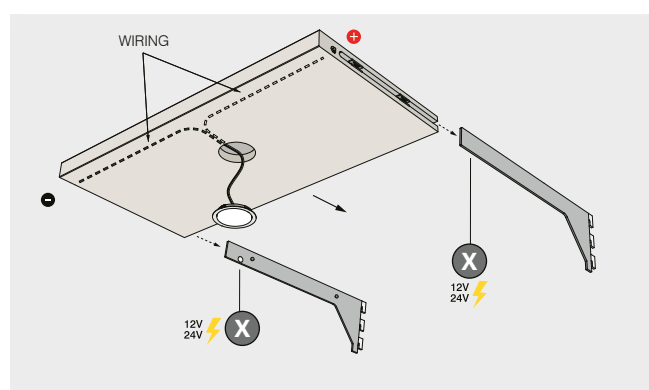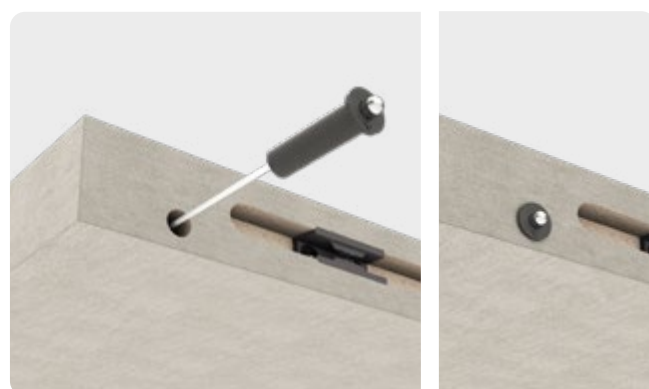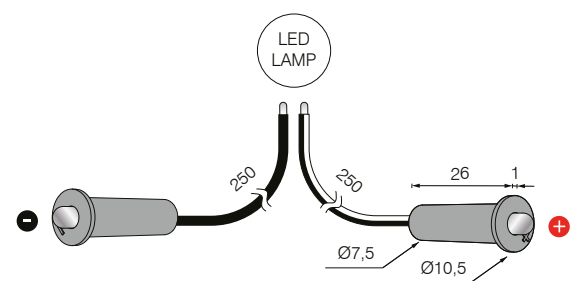




Thin Line - Ripiani in vetro con telaio in alluminio

Telaio in alluminio anodizzato in finitura nero o bronzo titanio, completo di illuminazione integrata con contatti di elettrificazione; ripiano in vetro trasparente 4mm; da utilizzare con staffe reggimensola lineari. Misure personalizzate su richiesta.

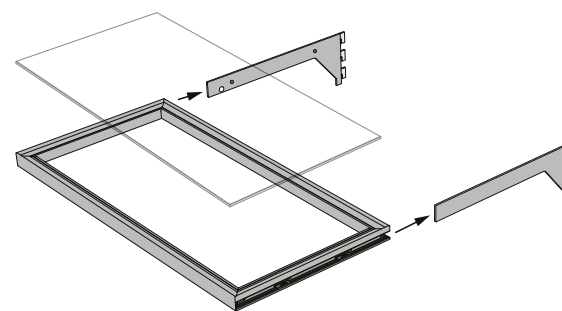


Thin Line - Specchio luminoso VIP

Telaio in alluminio anodizzato in finitura nero o bronzo titanio, completo di illuminazione frontale su 4 lati, con o senza retroilluminazione perimetrale, e interruttore a sfioro montato sul fianco; misure personalizzate su richiesta.

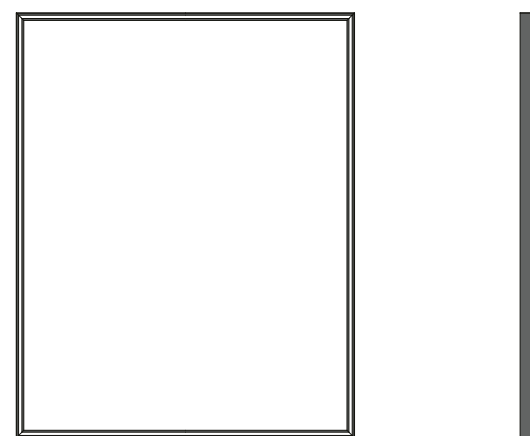

Thin Line - Binario elettrificato per faretti orientabili

Luce indirizzabile, posizionata solo dove è necessario: il binario elettrificato Lite Track, con contatti di elettrificazione a molla integrati, è la soluzione ideale per far scomparire la fonte luminosa e focalizzare l'attenzione sull'oggetto illuminato. Installazione ad incasso con solo 11mm di larghezza e un'elegante finitura nera, con la possibilità di alloggiare con facilità, tramite fissaggio magnetico, faretti orientabili miniaturizzati e lampade lineari. Il binario viene installato senza alcun cablaggio nel ripiano, allineato con il punto di contatto elettrificato (X → P.18) presente sulle staffe di supporto

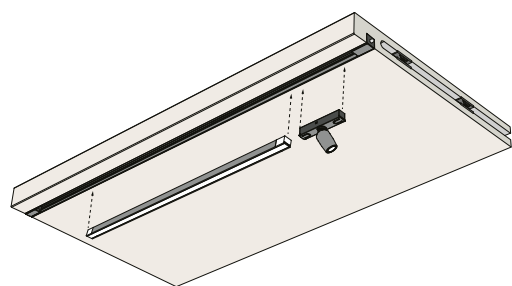


Thin Line - Pannello luminoso Solaris

Realizzato su misura, senza cornice; sostituisce o integra lo schienale in legno; personalizzabile con stampe per utilizzo come strumento di comunicazione visuale.




Thin Line - Procedura di installazione

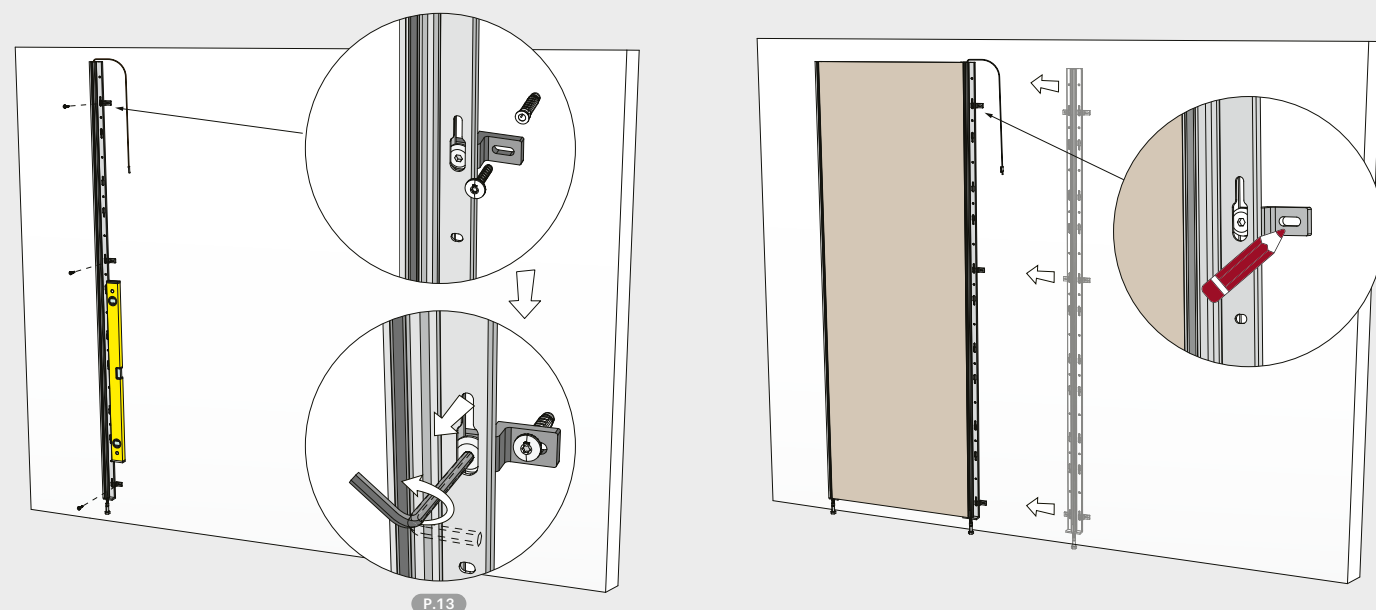


1 - Fissare a muro il primo montante (laterale) controllando la messa in bolla e regolandone la verticalità tramite le staffe di fissaggio a muro.

2 - Posizionare il montante successivo (centrale): utilizzare uno schienale come dima per individuare la posizione corretta e segnare i punti di fissaggio

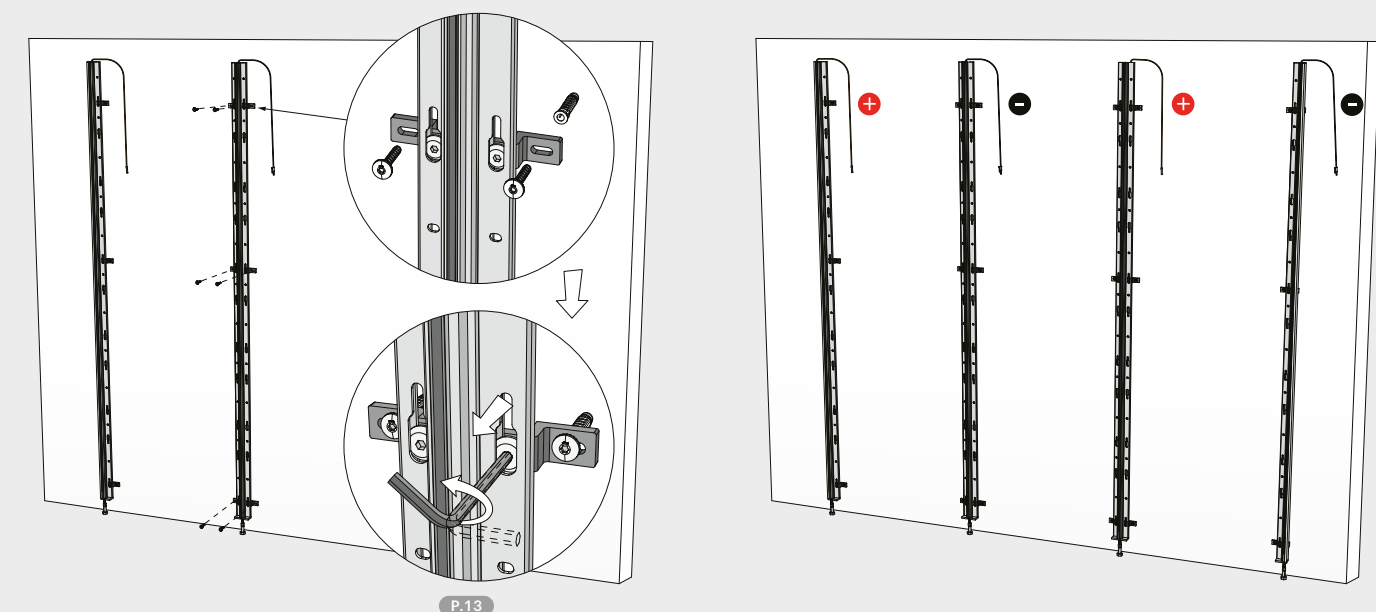


3 - Rimuovere lo schienale e fissare a muro il montante regolando la verticalità tramite le staffe di fissaggio a muro

4 - Ripetere le procedure 2 e 3 per fissare a muro tutti i montanti, rispettando l'alternanza della polarità su ogni montante per tutta la lunghezza della boiserie

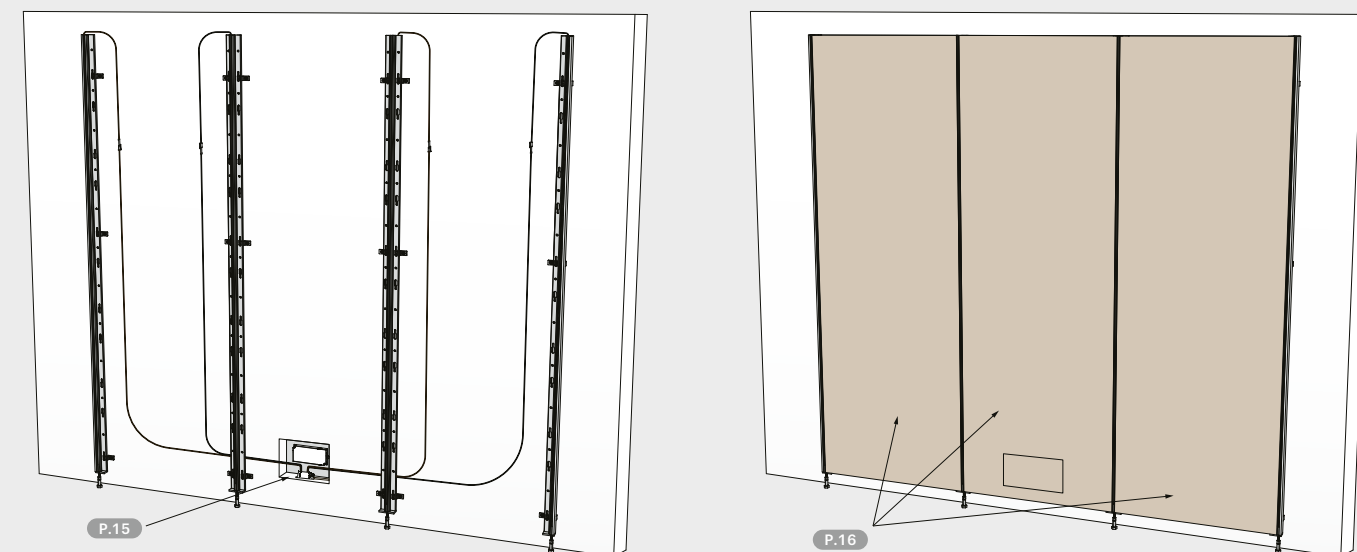


5 - Collegare i cavi polarizzati all'alimentatore (fissato a muro oppure all'interno di un alloggiamento opportunamente predisposto)

6 - Montare, tramite inserimento e incastro, gli schienali sui montanti: si consiglia di predisporre una botola ispezionabile per accedere all'alimentatore.

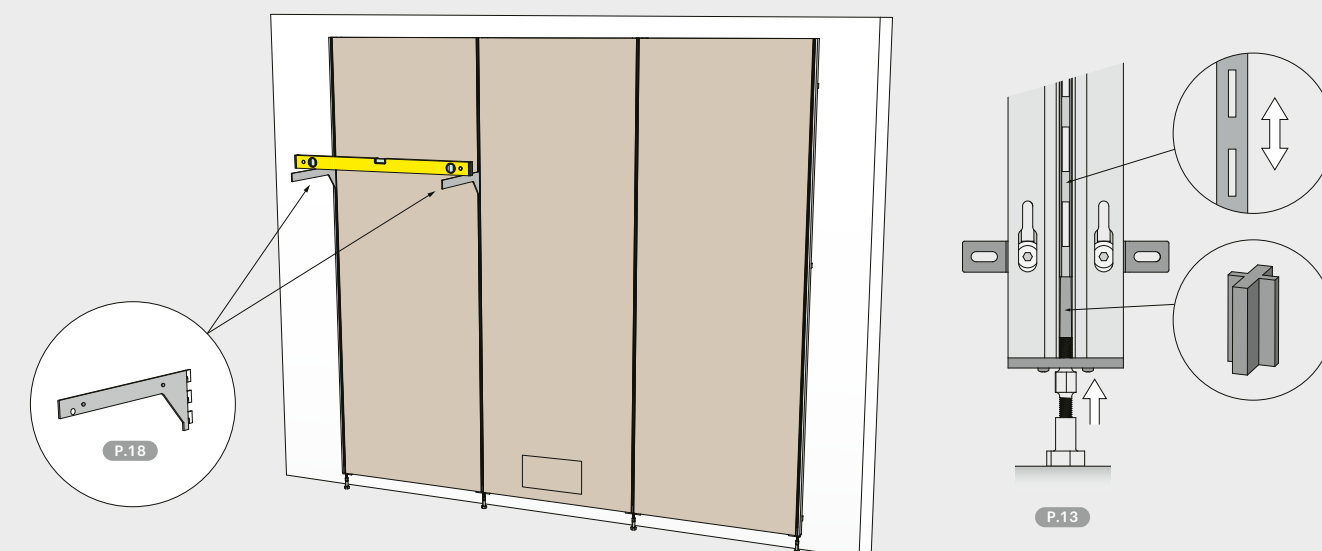



7 - Regolare, tramite la vite del piedino, l'altezza della cremagliera interna ai montanti: utilizzare due staffe reggimensola per verificare la corretta messa in bolla delle cremagliere (ripetere l'operazione su ogni montante per tutta la lunghezza della boiserie)

Codici componenti e accessori

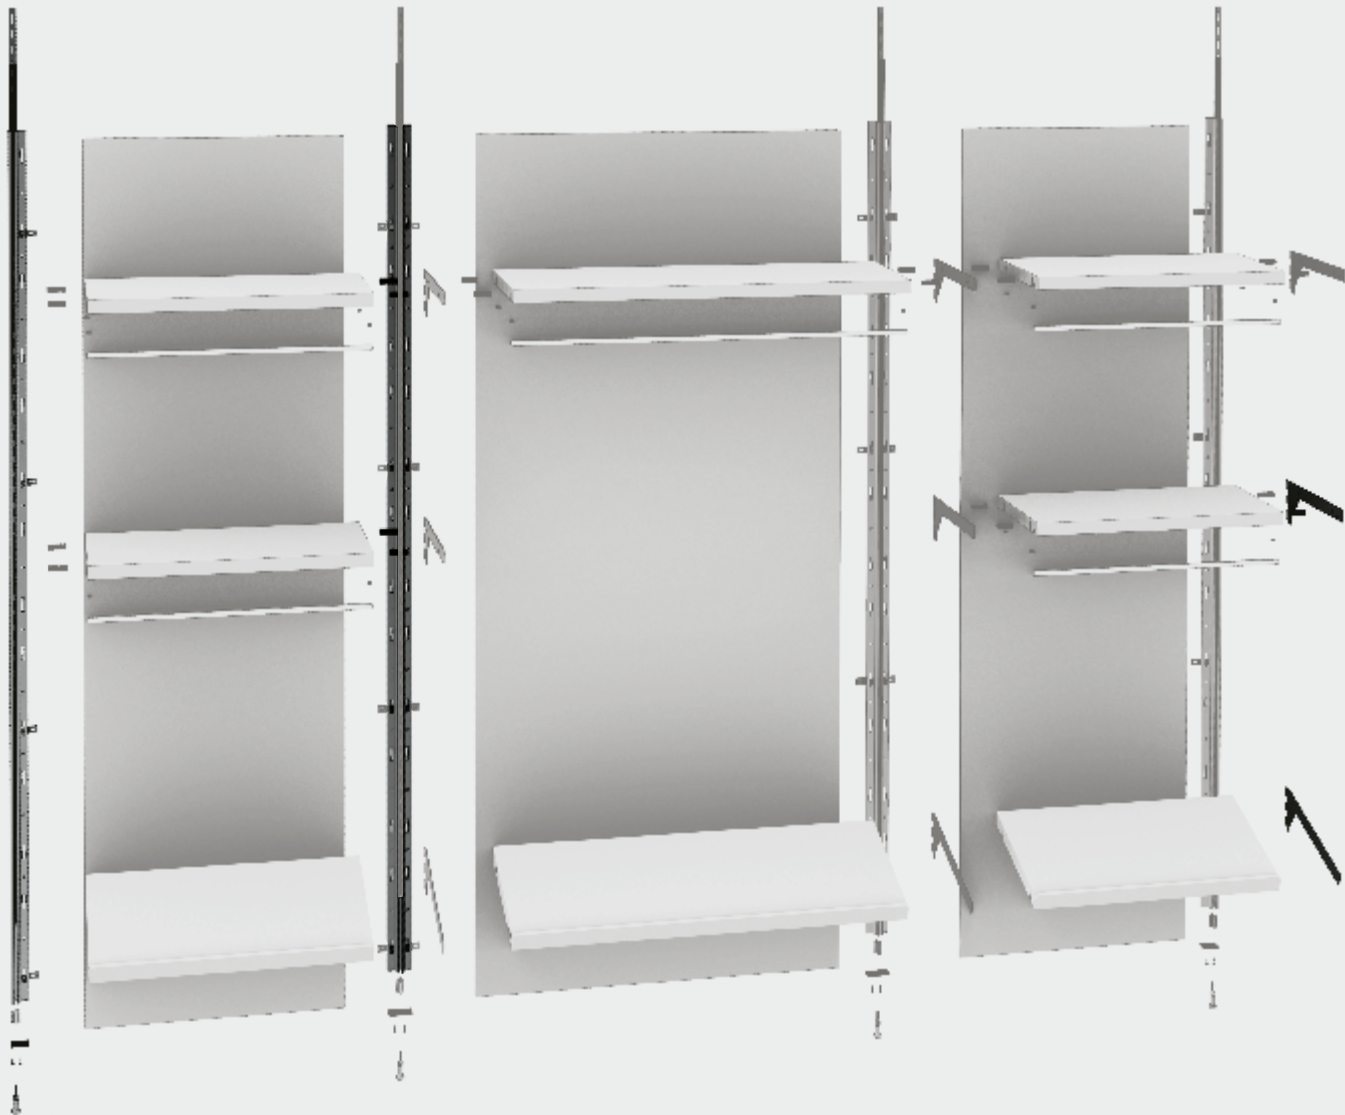

Thin Line - Codici componenti e accessori



A Montante laterale completo

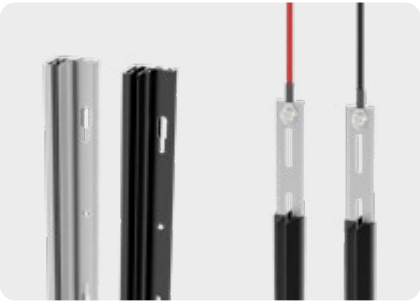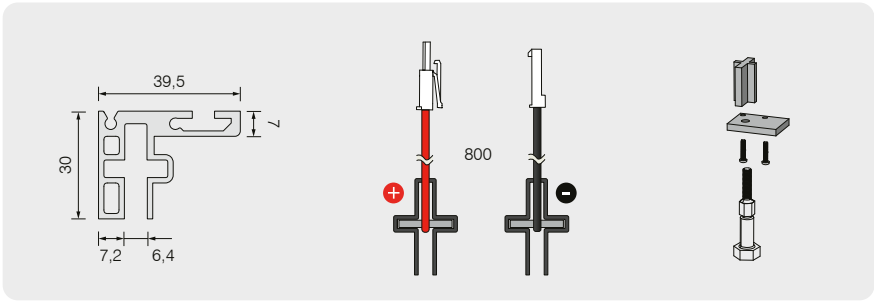

CODICE			
3000mm	nero	+	91000065
		-	91000066
	alluminio	+	91000067
		-	91000068

Montante laterale in alluminio ossidato.
Cremagliera polarizzata cablata (+ o -) completa di estruso isolante.
Piedino regolabile incluso, non assemblato.
Prolunga di collegamento (F → P.33) inclusa con cremagliera (+).
Viti e tasselli per fissaggio a muro non forniti.
Atre misure e finiture su richiesta.

B Montante centrale completo

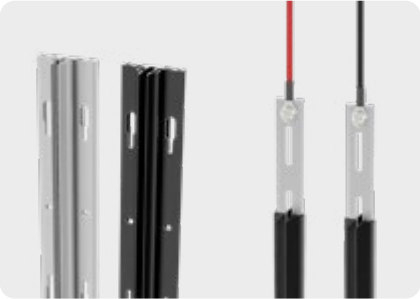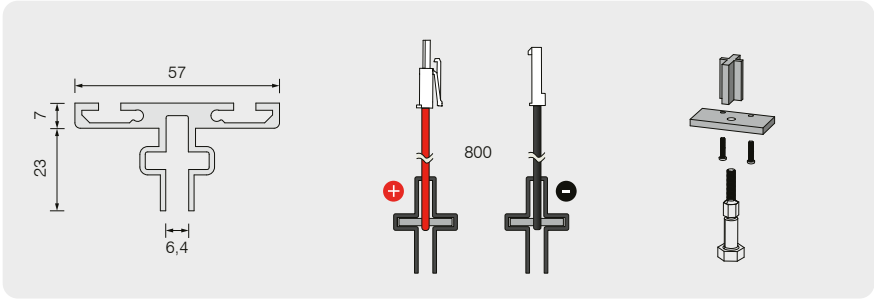


CODICE			
3000mm	nero	+	91000061
		-	91000062
	alluminio	+	91000063
		-	91000064

Montante centrale in alluminio ossidato.
Cremagliera polarizzata cablata (+ o -) completa di estruso isolante.
Piedino regolabile incluso, non assemblato.
Prolunga di collegamento (F → P.33) inclusa con cremagliera (+).
Viti e tasselli per fissaggio a muro non forniti.
Atre misure e finiture su richiesta.

Thin Line - Codici componenti e accessori


C Staffe di fissaggio a muro

			CODICE
Min. 3 staffe per montante da 3000 mm. Viti e tasselli non inclusi.	3 PCS	laterale	600800031
		centrale	600800032

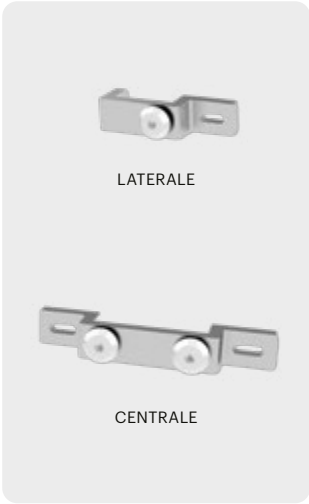


D Viti di fissaggio per schienali

		CODICE
Vite a colletto complete di distanziale in diverse altezze a seconda dello spessore dello schienale utilizzato: per installazione di schienali con montanti a vista (1). Utilizzare indicativamente 4 viti su ogni lato del pannello per schienali di 3 metri di altezza	10 PCS - H4mm per pannello 18-19mm	910000062
	10 PCS - H7mm per pannello 16mm	910000063
	10 PCS - H13mm per pannello 10mm	910000064

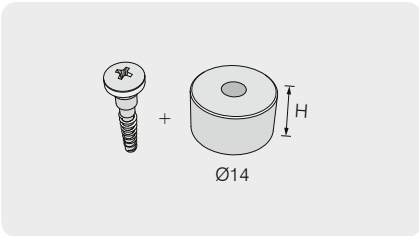

E Distanziale in plastica per schienali


		CODICE
Per l'installazione degli schienali in posizione avanzata, a sormonto (2) rispetto al montante in alluminio. Completo di vite a colletto preinstallata e dima angolare rimovibile. Utilizzare indicativamente 4 distanziali su ogni lato del pannello per schienali di 3 metri di altezza. Viti di fissaggio non incluse.	10 PCS	600800031

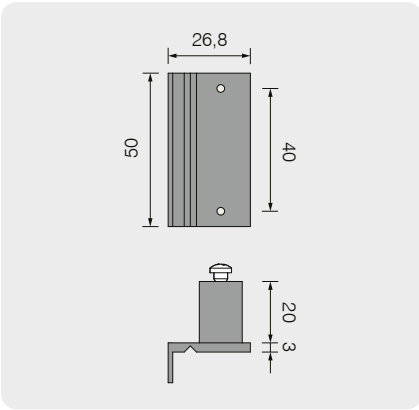

Thin Line - Codici componenti e accessori


F Prolunga di collegamento 2000mm

			CODICE
Cavo per connessione di due montanti completi affiancati (+ / -). Schema di collegamento → P.15	1PCS	Incluso con montanti completi A/B (+) → P.31	




G Morsettiera 6 uscite

		CODICE
Per collegamento a driver di montanti laterali e centrali completi. Schema di collegamento → P.15	1 PCS	940600532




H Cavo ponte

		CODICE
Cavo di connessione per più Driver sulla stessa parete attrezzata. Schema di collegamento → P.15	1 PCS	910300010




I Cavo MEC LITE

		CODICE
Adattatore di collegamento a sistema MEC LITE. Schema di collegamento → P.15	1 PCS	940600533




Thin Line - Codici componenti e accessori

J Staffe elettrificabili per ripiani lineari

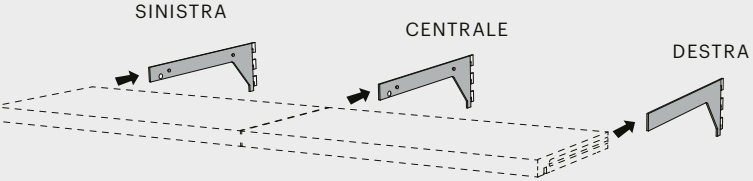

Inserimento frontale del ripiano, slitte reggiripiano antisgancio (K) incluse

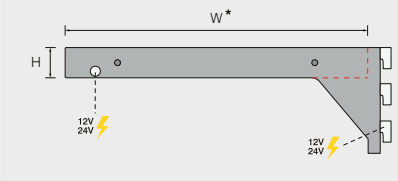

Nota per ripiani in legno
La profondità del ripiano indicata in tabella (**W**: 300 o 500mm) è riferita all'installazione della boiserie con montanti a vista (1). In caso di installazione con schienali a sormonto del montante (2) è necessario sottrarre alla profondità del ripiano (**W**) lo spessore (**T**) dello schienale impegnato



1

Profondità ripiano = **W**



2

Profondità ripiano = (**W** - **T**)


CODICE				
Realizzate in acciaio verniciato (nero o grigio scuro); altre misure e finiture su richiesta; versione non elettrificabile disponibile su richiesta. Slitte reggiripiano (K) incluse.	W 300 x H 25mm (misure ripiano)	nero	sinistra	942100004
			centrale	942100006
			destra	942100002
		grigio	sinistra	942100003
			centrale	942100005
			destra	942100001
	W 500 x H 25mm (misure ripiano)	nero	sinistra	942100010
			centrale	942100012
			destra	942100008
		grigio	sinistra	942100009
			centrale	942100011
			destra	942100007

K Slitta reggiripiano antisgancio

Da utilizzare su ripiani in legno o su ripiani in alluminio e vetro (N). Il numero dipende dalla tipologia di staffa (sinistra / centrale / destra).


Viti per fissaggio su ripiani in legno non incluse.

2PCS - Inclusi con staffa lineare (J) sinistra
4PCS - Inclusi con staffa lineare (J) centrale
2PCS - Inclusi con staffa lineare (J) destra




Thin Line - Codici componenti e accessori

L Staffe elettrificabili per ripiani inclinati

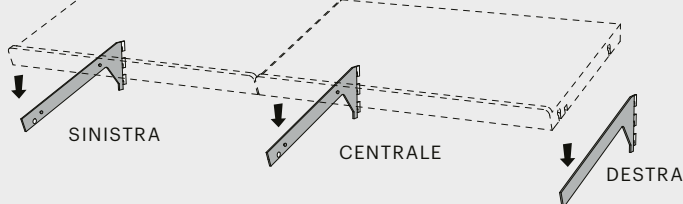

Inserimento dall'alto del ripiano, tasselli reggiripiano antisgancio (M) inclusi

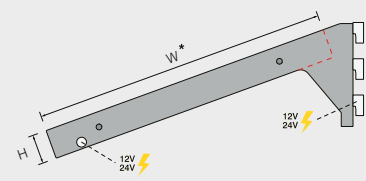

Nota per ripiani in legno
La profondità del ripiano indicata in tabella (**W**: 300 o 500mm) è riferita all'installazione della boiserie con montanti a vista (1). In caso di installazione con schienali a sormonto del montante (2) è necessario sottrarre alla profondità del ripiano (**W**) lo spessore (**T**) dello schienale impegnato.



1

Profondità ripiano = **W**



2


Profondità ripiano = (**W** - **T**)

CODICE				
Realizzate in acciaio verniciato (nero o grigio scuro); altre misure e finiture su richiesta; versione non elettrificabile disponibile su richiesta. Tasselli reggiripiano (M) inclusi.	W 300 x H 25mm (misure ripiano)	nero	sinistra	942100016
			centrale	942100018
			destra	942100014
		grigio	sinistra	942100015
			centrale	942100017
			destra	942100013
	W 500 x H 25mm (misure ripiano)	nero	sinistra	942100022
			centrale	942100024
			destra	942100020
		grigio	sinistra	942100021
			centrale	942100023
			destra	942100019

M Tassello reggiripiano antisgancio



Da utilizzare su ripiani in legno. Il numero dipende dalla tipologia di staffa (sinistra / centrale / destra).

2PCS - Inclusi con staffa inclinata (L) sinistra
4PCS - Inclusi con staffa inclinata (L) centrale
2PCS - Inclusi con staffa inclinata (L) destra



Thin Line - Codici componenti e accessori

N Ripiani in vetro con telaio in alluminio

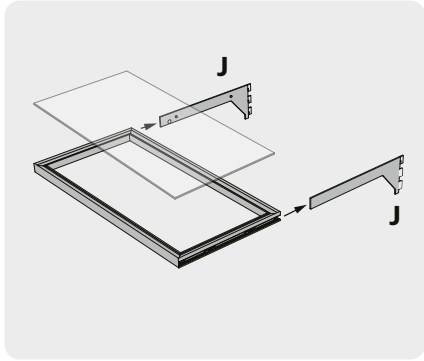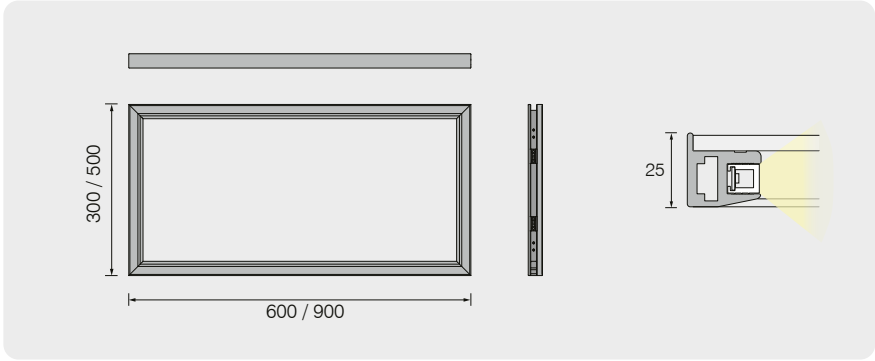

Nota profondità ripiano
La profondità del ripiano indicata in tabella (300 o 500mm) è riferita all'installazione della boiserie con montanti a vista **(1)**. In caso di installazione con schienali a sormonto del montante **(2)** è necessario **è necessario indicare in fase d'ordine lo spessore** dello schienale utilizzato per la realizzazione di telai su misura.





Codici standardSu misura

				CODICE
Telaio in alluminio anodizzato in finitura nero o bronzo titanio, con ripiano in vetro trasparente 4mm. Completo di illuminazione integrata con contatti di elettrificazione. Inserimento su staffe lineari (J → P.34) tramite slitte reggiripiano (K - incluse con le staffe, montaggio senza viti). Misure personalizzate su richiesta.	W 300 x L 600mm	nero	2700K	595800004
			4000K	595800003
		bronzo titanio	2700K	595800002
			4000K	595800001
	W 300 x L 900mm	nero	2700K	595800008
			4000K	595800007
		bronzo titanio	2700K	595800006
			4000K	595800005
	W 500 x L 600mm	nero	2700K	595800012
			4000K	595800011
		bronzo titanio	2700K	595800010
			4000K	595800009
	W 500 x L 900mm	nero	2700K	595800016
			4000K	595800015
		bronzo titanio	2700K	595800014
			4000K	595800013



Thin Line - Codici componenti e accessori

Specchio luminoso VIP

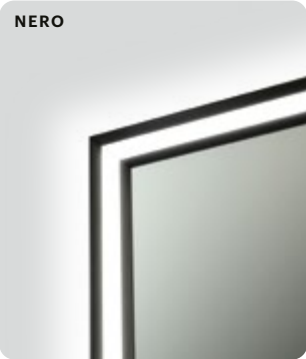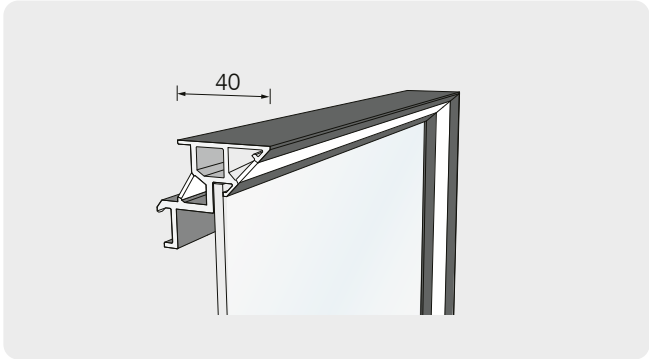

Nota codici

I codici indicati in tabella sono riferit all’installazione della boiserie con montanti a vista (1). In caso di installazione con schienali a sormonto del montante (2) è necessario **è necessario indicare in fase d’ordine lo spessore** dello schienale utilizzato per la realizzazione di staffe di aggancio personalizzate.




Codici standard



Su misura

					CODICE
Telaio in alluminio anodizzato in finitura nero o bronzo titanio. Completo di illuminazione frontale su 4 lati, con o senza retroilluminazione perimetrale; interruttore a sfioro montato sul fianco (doppio per specchi con retroilluminazione) Misure personalizzate su richiesta.	H 900 x W 600mm	44W	nero	2700K	547200010
				4000K	547200002
	H 900 x W 600mm Retroilluminato	60W	bronzo titanio	2700K	547200009
				4000K	547200001
			nero	2700K	547200014
				4000K	547200006
	H 1800 x W 600mm	66W	bronzo titanio	2700K	547200013
				4000K	547200005
			nero	2700K	547200012
				4000K	547200004
			bronzo titanio	2700K	547200011
				4000K	547200003
	H 1800 x W 600mm Retroilluminato	98W	nero	2700K	547200016
				4000K	547200008
			bronzo titanio	2700K	547200015
				4000K	547200007

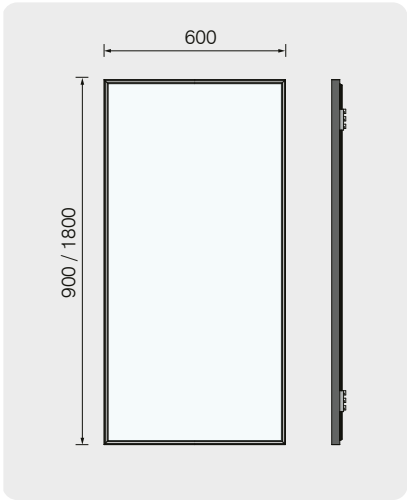


Thin Line - Codici componenti e accessori

SKY PIN

Lampade lineari da incasso con schermo in policarbonato opalino e contatti a molla depolarizzati.
Misure personalizzate su richiesta.
Descrizione → P.22


				CODICE
600mm	4,16W	2700K		520100002
		4000K		520100001
900mm	6,56W	2700K		520100004
		4000K		520100003





Lite Track



					CODICE
Binario elettrificato da incasso con contatti di elettrificazione a molla: utilizzabile con micro faretti orientabili o lampade lineari (300mm) a fissaggio magnetico. Descrizione → P.26	(A) Binario da incasso Nero	2x Faretti	1W	3000K	su misura
	(B) Faretto magnetico orientabile Nero - 24V DC	2x 300mm	3,5W	3000K	600500002
	(C) Lampada lineare magnetica 24V DC	2x 300mm	3,5W	3000K	600600039

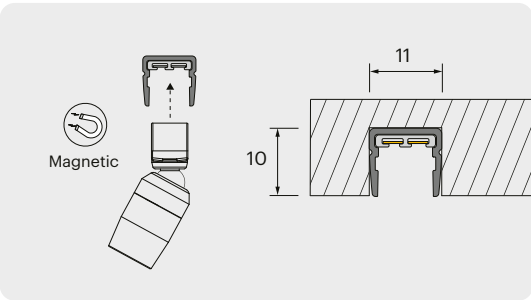

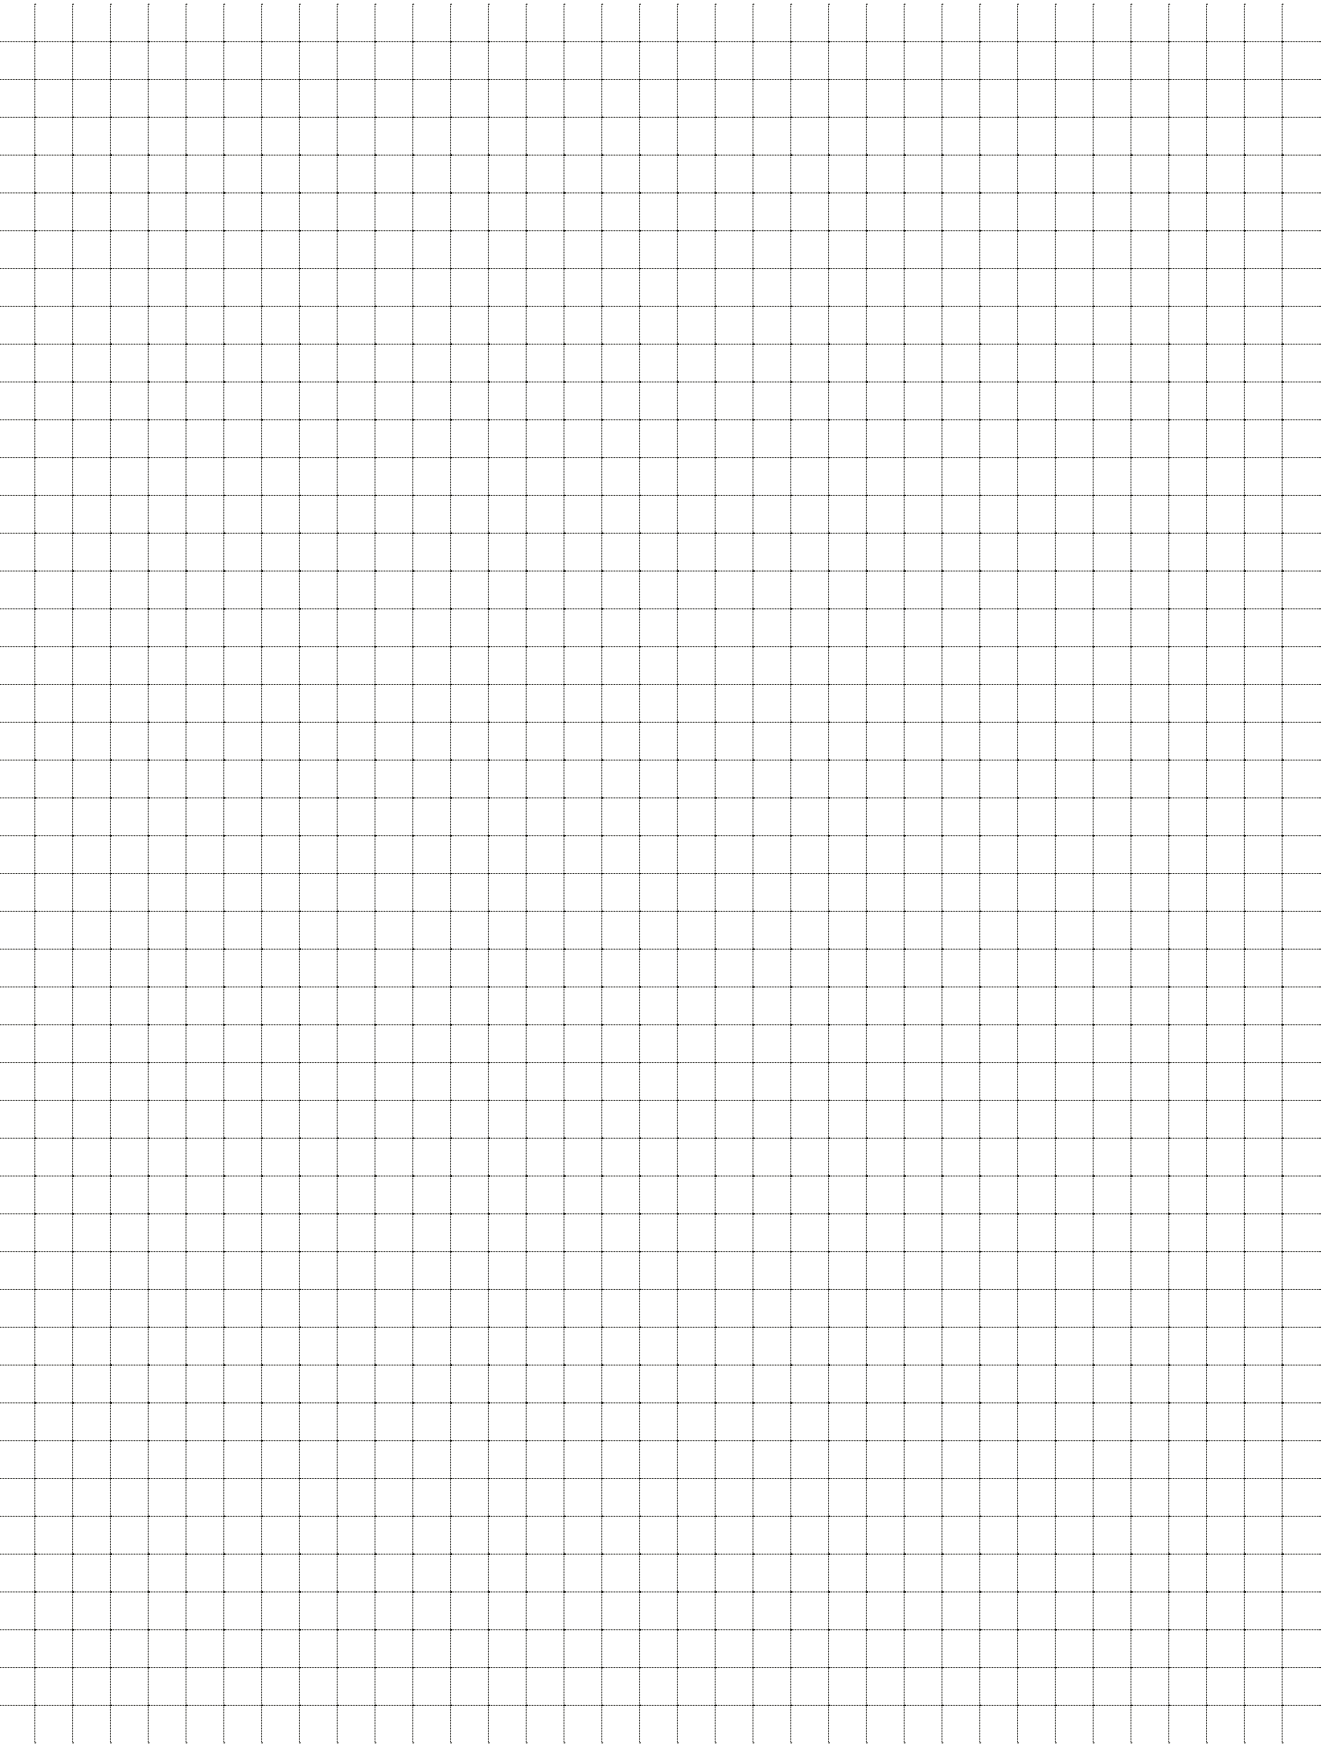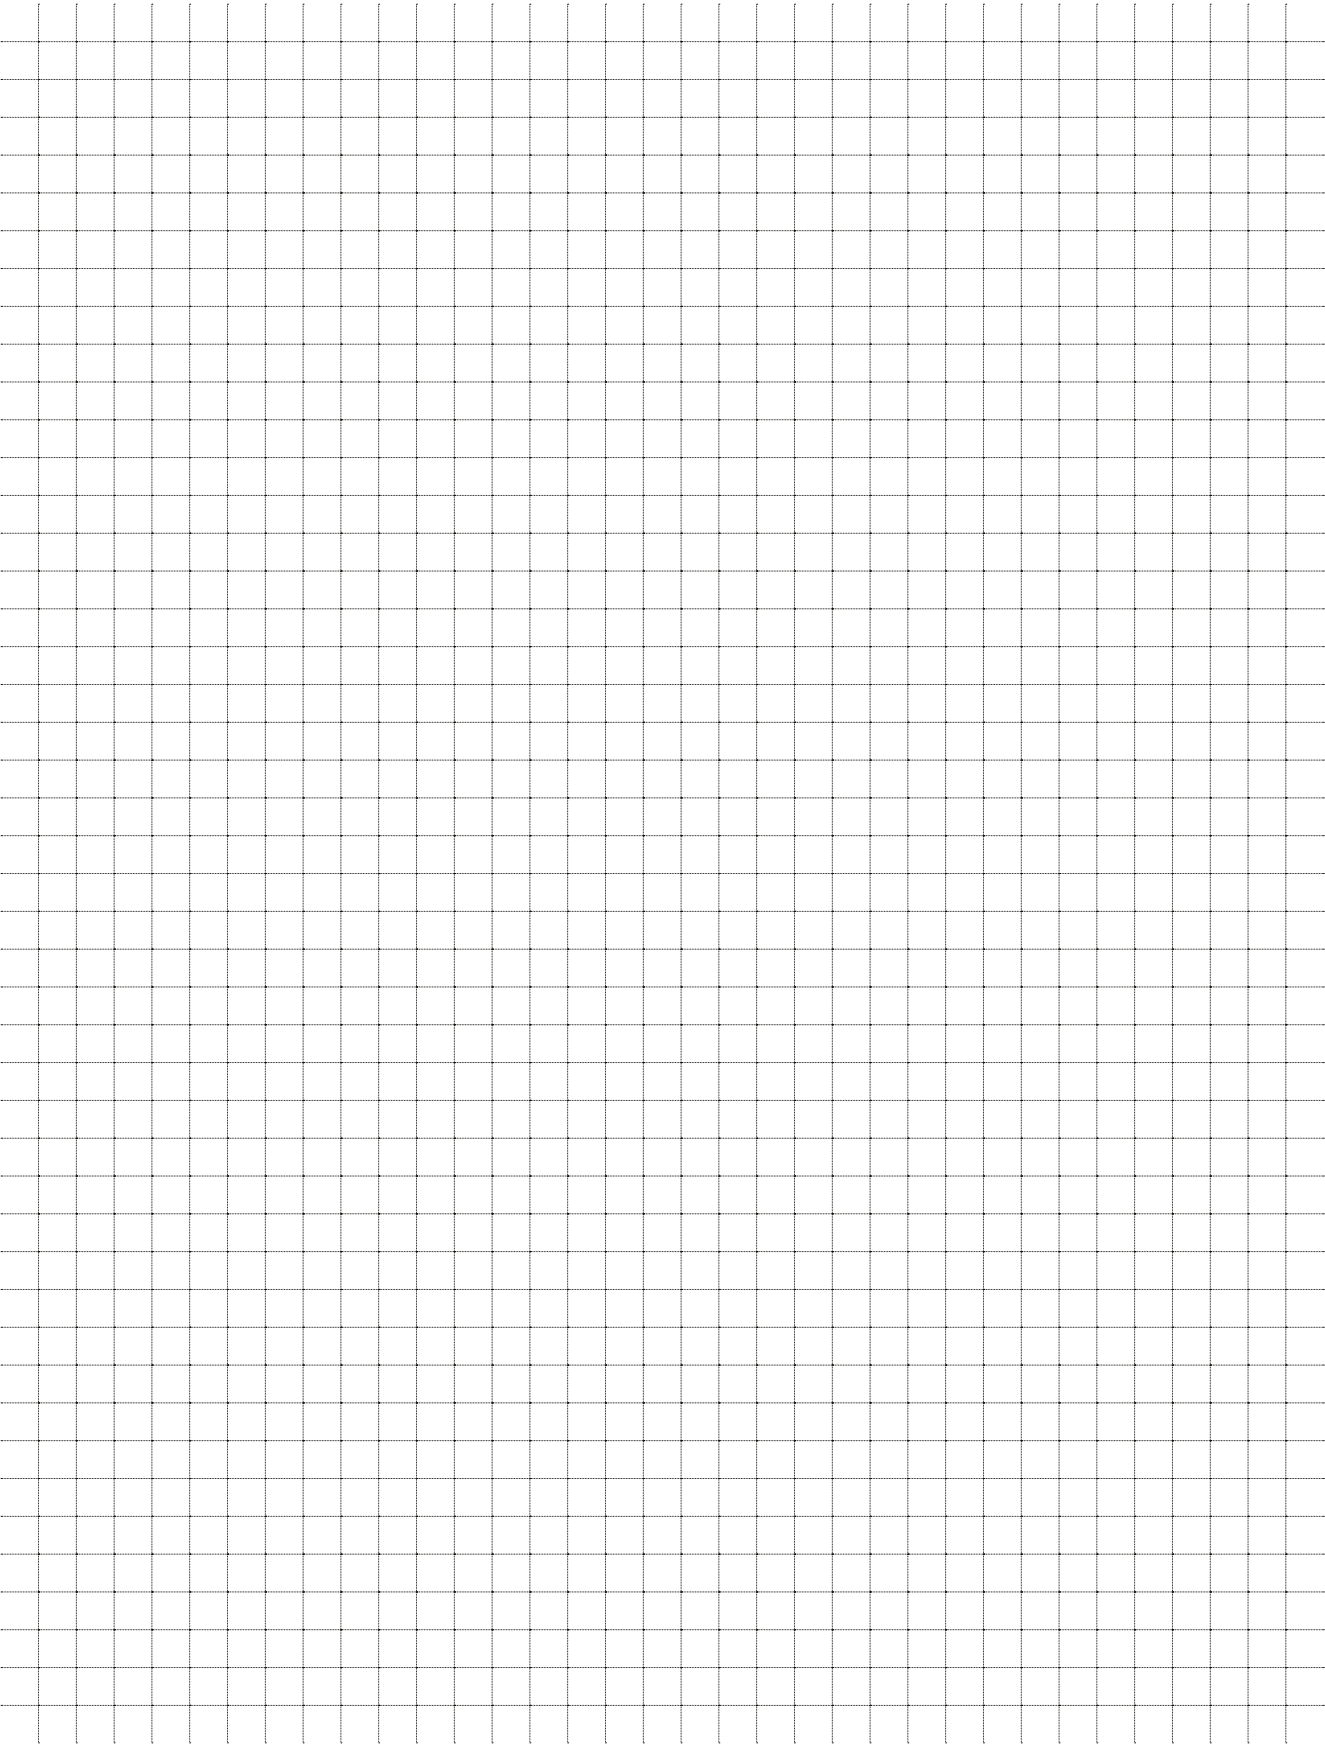

Le informazioni presenti in questo catalogo potrebbero essere soggette ad errori. Gli articoli, le loro caratteristiche, dati e dimensioni in essi contenuti non sono vincolanti e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte dell'azienda.

L&S ITALIA SPA		SUBSIDIARIES		
ITALY		GERMANY	CHINA	USA
Headquarters Via L. Zanussi, 8 Maron di Brugnera (PN) +39 0434 616611 info@ls-light.com	Varese Via Pacinotti, 64 Varese (VA) +39 0332 491247	L&S Deutschland GmbH Daimlerring, 34 Rödinghausen +49 5223 8790-0 info@ls-light.de	LS Lighting (Shanghai) Co., Ltd. No. 255, LongPan Rd., Malu Town, Jiading District, Shanghai +86 021 6915 3825 info.china@ls-light.com	L&S Lighting Corporation 1505 Pavilion Place, Suite A Norcross, Georgia +1 877 877 0757 info.us@ls-light.com
	Tavullia Via del Lavoro, 4 Tavullia (PU) +39 0721 901123			

