

collection

2026

Soluzioni di illuminazione integrata
e sistemi di controllo smart



L&S

collection

2026

L&S

We make your projects shine

Un unico Gruppo
internazionale al servizio
del mercato globale

L&S Italia S.p.A., fondata nel 1977 a Maron di Brugnera (PN), nel cuore del distretto del mobile più grande d'Italia, è ad oggi l'Headquarters del Gruppo L&S, leader nella progettazione e produzione di sistemi e soluzioni di illuminazione integrati, ad alta efficienza e su misura, ideali per applicazioni residenziali, industriali e commerciali (es. retail e hospitality).

I nostri clienti sono i più prestigiosi produttori di mobili (es. cucine, armadi, bagni, mobili da soggiorno, ecc), i distributori, retailer e shopfitters, i produttori di elettrodomestici (cappe da cucina), ascensori e scale mobili, a cui offriamo soluzioni uniche e innovative per valorizzare le loro collezioni.

Grazie all'elevata qualità delle attività produttive, alla capacità di offrire un servizio sartoriale e ai continui investimenti nella ricerca tecnologica, abbiamo

progressivamente ampliato la nostra presenza sui mercati esteri consolidando il ruolo di polo strategico di riferimento in Europa per l'illuminazione per l'arredo.

Inoltre, grazie anche alle nuove aziende entrate a far parte del Gruppo dal 2025, Visplay e Flux, abbiamo implementato il portafoglio di soluzioni illuminotecniche e modulari per progetti commerciali, consentendoci di offrire un servizio unico a livello internazionale, con soluzioni di design personalizzate per ogni cliente.

Il Gruppo L&S oggi conta un organico di oltre 450 persone e un footprint internazionale con 7 stabilimenti produttivi tra Italia, Germania, Cina e Stati Uniti che servono partner in oltre 50 Paesi nel mondo.

Light&Space

Visplay, con sede nel Vitra Campus in Germania è punto di riferimento nello sviluppo e nella produzione di strutture modulari elettrificate di qualità.

Flux, con sede a Recanati, è specializzata in soluzioni illuminotecniche su misura di alta gamma.



Design sostenibile

Laboratori interni per test

Ecosistema Smart Home

Soluzioni innovative brevettate

Certificazioni internazionali

Piattaforma globale
per la produzione e la logistica

Integrazione
con nuove tecnologie e protocolli

Creiamo soluzioni di luce che esaltano la libertà progettuale e l'esperienza individuale

Design sostenibile

Abbiamo intrapreso un percorso strategico per implementare processi e attività di sviluppo prodotto ispirati ai principi dell'economia circolare, collaborando con università, designer e centri di ricerca: un vero e proprio investimento per il futuro. Ci siamo concentrati sul miglioramento dei prodotti "core" del gruppo:

- sviluppo di una nuova generazione di strip LED ad alta efficienza, per un risparmio energetico fino al 50% rispetto alla versione precedente;
- piattaforma Mec Lite, che riduce l'uso di componenti e minimizza gli ingombri, grazie al distributore integrato nel driver di alimentazione;
- integrazione con tecnologie smart home ready per una gestione efficiente e da remoto dell'illuminazione, anche con tutti i protocolli di terze parti;
- Moove, famiglia di profili lineari free-cut: alta qualità delle finiture e luce ottimale, 30% in più rispetto alle strip in commercio.

Soluzioni innovative brevettate

Grazie alle nostre competenze in Ricerca e Sviluppo e all'esperienza maturata nell'integrazione dell'illuminazione negli arredi d'interni, siamo in grado di trasformare le vostre idee in progetti, prototipi e prodotti finiti, lavorando in costante collaborazione con gli uffici tecnici dei nostri clienti. Siamo il partner ideale per il co-sviluppo di soluzioni di illuminazione, offrendo un valore aggiunto ai vostri prodotti. I brevetti ottenuti sui nuovi sviluppi testimoniano il nostro impegno verso l'innovazione.

Le nostre tecnologie per una luce dinamica

- LED addressable per creare ambienti unici e giocare con la luce valorizzando l'arredo;
- controllo gestuale con innovativa tecnologia di rilevamento del movimento: la luce risponde ai tuoi gesti, trasformando l'illuminazione della cucina in un'esperienza interattiva;
- sistema di illuminazione smart: è facile controllare la luce tramite il nostro telecomando, l'app o gli assistenti vocali. Siamo completamente compatibili con i principali protocolli smart IoT.



MOOVE FAMILY

Ecosistema Smart Home

Con il sistema modulare Mec, gestiamo l'illuminazione in modo semplice e offriamo diverse possibilità di controllo della luce in base alle esigenze: dal semplice tocco del tasto collegato alla luce lineare, al nuovo sensore con tre funzioni integrate (movimento, infrarossi e a sfioro), fino alla gestione da remoto tramite trasmettitore, app o comandi vocali.



HI LINE

Grazie alle competenze interne di cui disponiamo, siamo in grado di rispondere alle esigenze di utenti e mercati diversi, garantendo sempre la massima qualità.



Certificazioni internazionali

I nostri prodotti sono sviluppati per essere facilmente certificabili secondo tutti i principali standard di mercato, riducendo così i tempi di ingresso sul mercato; vengono progettati fin dall'inizio per soddisfare con semplicità i requisiti richiesti dalle normative vigenti, anticipando anche le esigenze future e garantendo una rapida conformità agli standard regolatori.

Laboratori interni per test

Investiamo costantemente in strumenti di diagnosi e analisi per i nostri laboratori interni, al fine di garantire la sicurezza e l'affidabilità dei prodotti attraverso test continui. Forniamo inoltre tutta la documentazione necessaria per ottenere ogni tipo di certificazione, supportando in tempo reale anche gli aggiornamenti normativi.


Piattaforma globale per la produzione e la logistica

La nostra presenza internazionale, con sedi in Europa, Cina e Stati Uniti, ci consente di essere integrati nei principali distretti produttivi del mobile nei rispettivi paesi. Offriamo una piattaforma logistica, produttiva e di servizi su scala globale, garantendo la condivisione di know-how.



Indice

Profili lineari



LAMPADE DA INCASSO

Flux 7	P.14
Flux 7b	P.14
Flux 9	P.14
Sky	P.18
Sky B	P.18
Sky Fumè	P.18
Sky D	P.22
Sky Vela	P.26
Ivo X	P.30
Ivo 2	P.34
Mini Kendo	P.38
Micro 6x8	P.42
Malindi2	P.46
Mec 2	P.50
Bel	P.54
Net	P.58
Odo 3	P.62


LAMPADE SPORGENTI

Sky xT	P.66
Bel xT-L	P.70
Bel xT-L Vela	P.74
Net xT	P.78
Bali	P.82
Mec 1	P.86
Wing	P.90
Lugano IP44	P.94
Mec 3	P.98
Insider	P.102
Hidden	P.106
Oslo2	P.110

APPLICAZIONI SPECIALI

Glass 6	P.114
Glass 8	P.114
Wood	P.118
Kiton2	P.122
Zefir	P.126
Mec Rack	P.132
Spacefit	P.136

Faretti



FARETTI DA INCASSO

Focus Square	P.144
Focus Round	P.143
Flexspot	P.146
Sunrise	P.148
Nube	P.152
Nube 230	P.156
Cora	P.158


FARETTI SPORGENTI

Planar S	P.160
Planar L	P.160
Key T	P.164
Kit Zebra	P.168

APPLICAZIONI SPECIALI

Area Light	P.170
Win Due	P.172
Win Tre	P.172
Magnolia	P.174

Sistemi modulari



BARRE LUMINOSE ATTREZZATE

Sign	P.178
------	-------

SCHIENALI LUMINOSI ATTREZZATI

K Concept	P.206
-----------	-------


STRUTTURE ELETTTRIFICATE

Hi Line	P.212
Thin Line	P.234

BINARI ELETTTRIFICATI

Lite Track	P.266
monoBINARIO	P.272
Binario Uno	P.276


Pannelli luminosi



SOLARIS

Solaris T12	P.286
Solaris L5	P.286
Solaris Full Light	P.287


Fai-da-te



SOLUZIONI FREE CUT

Moove 1	P.316
Moove 2	P.320
Moove 3	P.324
Moove 4	P.328
Moove 5	P.332

Alimentazione e Controllo



PIATTAFORMA DI ALIMENTAZIONE

Mec Lite	P.354
----------	-------


MODULI DI CONTROLLO

Lite MT MATTER	P.364
Lite BT BLUETOOTH	P.365
Lite CS CASAMBI	P.376
Lite DL DALI	P.377
Zigbee Module	P.369
Sensor Module	P.372
Wired C	P.378

SISTEMI DI CONTROLLO

IR Door Tube	P.380
Mini IR	P.381
Laser Door Back	P.382
Radio Switch	P.384
Kit Sensor	P.385

Specchi e Mensole




SPECCHI LUMINOSI

Vip	P.290
Vista	P.300

MENSOLE LUMINOSE

Paper Shelf	P.302
Teo LED	P.304
Teo Slim	P.306

Strip LED




STRIP SMD

Free cut	P.342
----------	-------

STRIP COB

COB	P.346
-----	-------

Accessori



ACCESSORI

Canalina	P.388
Slimfit	P.390
Spider Plus	P.392

Guida all'utilizzo

Guida alla lettura e simbologia	P.394
---------------------------------	-------

Sorgenti luminose a LED	P.396
-------------------------	-------

Alimentazione e controllo	P.397
---------------------------	-------

Accensione e controllo	P.398
------------------------	-------

Glossario	P.400
-----------	-------

Questo catalogo contiene la selezione dei prodotti dei brand:

Profili lineari

LAMPADE
DA INCASSO



Flux 7

P.14



Flux 7b

P.14



Flux 9

P.14




Sky

P.18



Sky B

P.18



Sky Fumè

P.18



Sky D

P.22



Sky Vela

P.26



Ivo X

P.30



Ivo 2

P.34



Mini Kendo

P.38



Micro 6x8

P.42



Malindi2

P.46



Mec 2

P.50



Bel

P.54



Net

P.58



Odo 3

P.62

LAMPADE
SPORGENTI



Sky xT

P.66



Bel xT-L

P.70



Bel xT-L Vela

P.74



Net xT

P.78



Bali

P.82



Mec 1

P.86



Wing

P.90



Lugano IP44

P.94



Mec 3

P.98



Insider

P.102



Hidden

P.106



Oslo2

P.110

APPLICAZIONI
SPECIALI



Glass 6

P.114



Glass 8

P.114



Wood

P.118



Kiton2

P.122



Zefir

P.126



Mec Rack

P.132



Spacefit

P.136

Flux 7/9

Lampada da incasso con fascio luminoso orientato.




DESCRIZIONE

Profilo in policarbonato coestruso con diffusore opalino e bordi a vista neri.
Diffusore retracts and inclined with anti-glare effect.
Available in version Flux 7b with protruding diffuser cover of the cutout.
Available with standard measures or, on request, a measure from 200mm to 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO


Ideale per l'illuminazione di mensole e pensili oppure, installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi e colonne cucina.

SEZIONE 1:1 (mm)

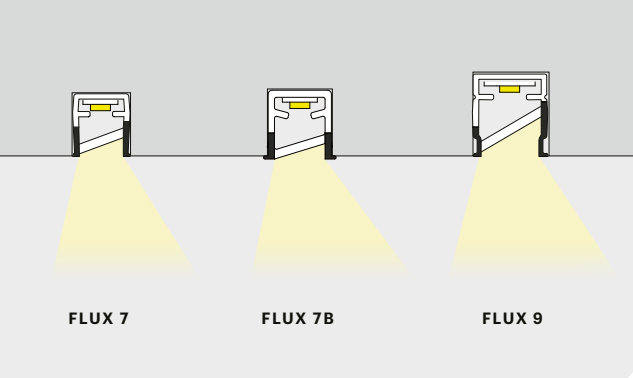

FINITURE

Disponibile in finitura nera.

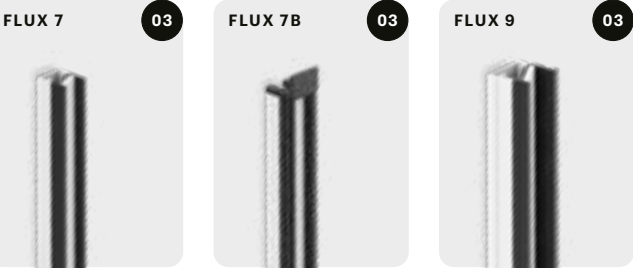

Flux 7/9

SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC

24 V

LED 9,2W/m | 1100lm/m | 120lm/W

CRI>90

184x2 LEDs/m

DUAL COLOR: 3000K + 4000K

E

MONO (su richiesta)

24 V

LED 7,6W/m | 1100lm/m | 145lm/W

CRI>90

184 LEDs/m

2700K

3000K

4000K


E

E

E

ILLUMINAMENTO

FLUX 7 / 9
1000 mm



SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata.
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.
Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO


MEC LITE

P.354



FISSAGGIO


Installazione ad incasso a filo pannello in fresata passante o cieca.



ACCESSORI OPZIONALI


Terminali di chiusura realizzati in policarbonato.
DISPONIBILI PER LAMPADE CONFIGURATE SU MISURA

TERMINALI FLUX 7




Per fresata passante

TERMINALI FLUX 7



Per fresata cieca

TERMINALI FLUX 9




Per fresata cieca

Flux 7

24 V

EDC

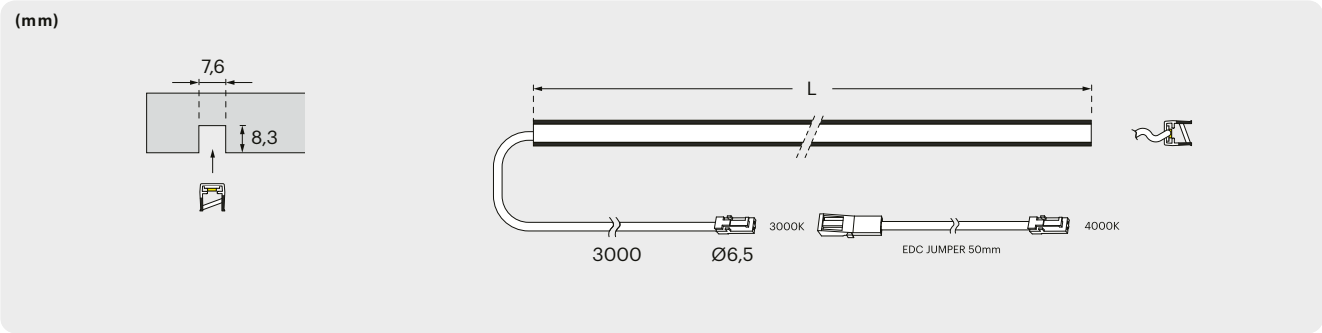


FLUX 7	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	03 nero	413 mm	3,6W	505500003
			563 mm	5W	505500004
			863 mm	7,8W	505500005
			1163 mm	10,6W	505500006

Flux 7b

24 V

EDC

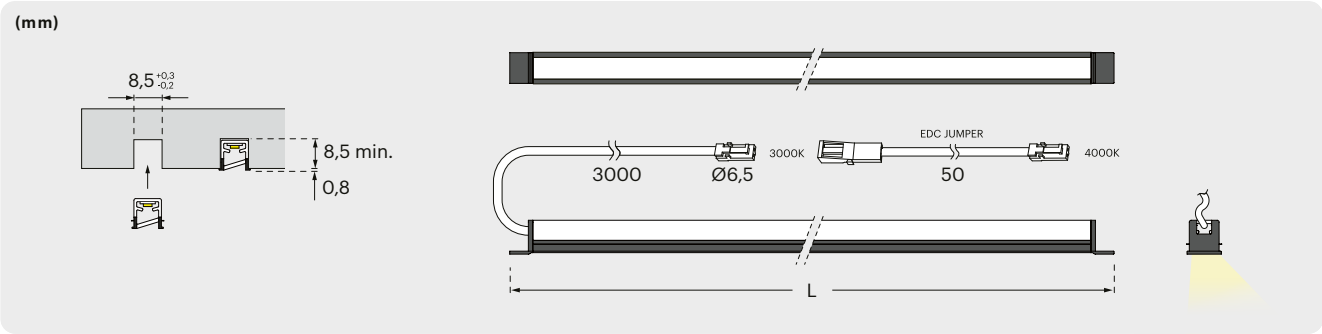


FLUX 7B	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Completa di terminali di chiusura, utilizzabili sia per fresata passante che per fresata cieca (sporgente rimovibile) Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	03 nero	413 mm	3,4W	505500011
			563 mm	4,8W	505500012
			863 mm	7,6W	505500013
			1163 mm	10,4W	505500014

Flux 9

24 V

EDC

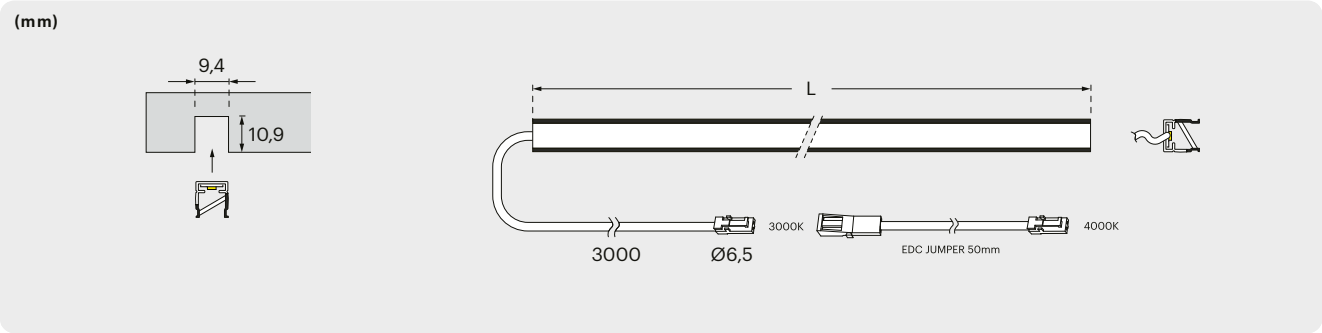

FLUX 9	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	03 nero	413 mm	3,6W	505500007
			563 mm	5W	505500008
			863 mm	7,8W	505500009
			1163 mm	10,6W	505500010

Sky

Lampada da incasso con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Profilo diffusore in policarbonato con dissipatore in alluminio; terminali di chiusura e clip di fissaggio opzionali.

Disponibile in versione SKY B con diffusore sporgente a copertura della fresata.


Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per l'illuminazione di mensole e pensili oppure, installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi e colonne cucina.

VERSIONE FAI-DA-TE

Sky DIY

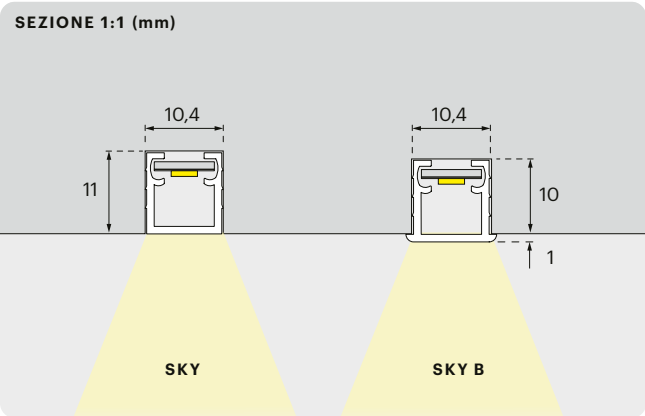

OPALINO

01

ANTRACITE

21

FINITURE


Il diffusore è disponibile in finitura opalina oppure antracite (Sky fumè).

Sky

SORGENTE LUMINOSA LED

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)
24 V	24 V
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W
CRI>90	CRI>90
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K3000K4000K
E	E

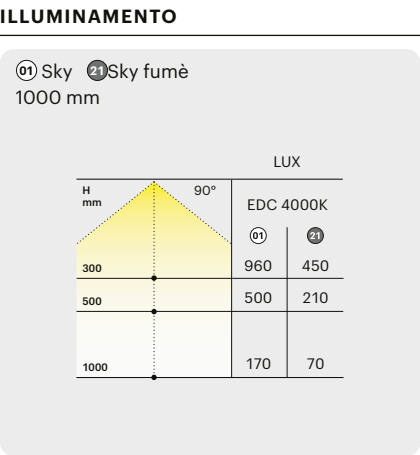

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

Sensore IRS
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.

Interruttore Touch

Sensore PIR

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO

FISSAGGIO

Installazione ad incasso a filo pannello in fresata passante o cieca.

ACCESSORI OPZIONALI

Terminali di chiusura realizzati in policarbonato, clip di fissaggio in metallo.

DISPONIBILI PER LAMPADE CONFIGURATE SU MISURA

TERMINALI SKY

Per fresata passante.

01 600900064 2x

21 600900066 2x

TERMINALI SKY B

Per fresata cieca.


01 600900065 2x

CLIP DI FISSAGGIO

N°1 clip ogni 300mm
Cava di incasso: 11mm


755300003 1x

Sky IRS

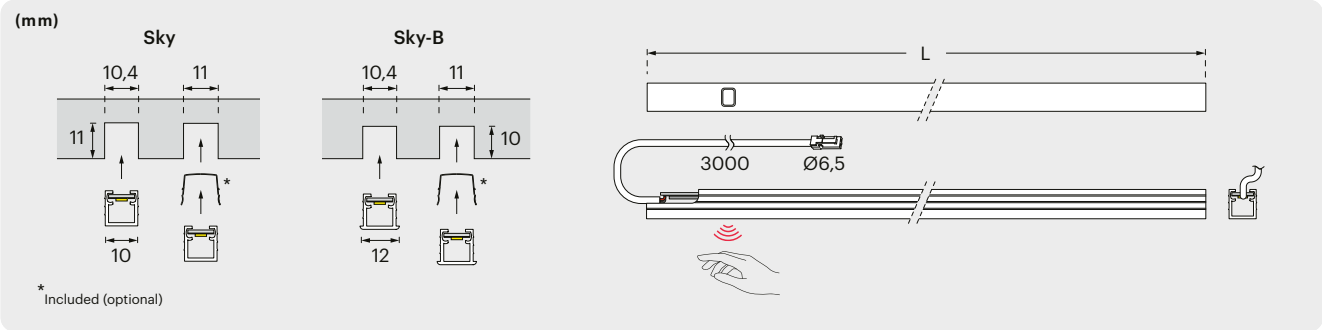

SKY IRS	CCT	LAMPADA	L	W	CODICE
Sensore IRS integrato	EDC	01 Sky	413 mm	3W	520100341
Rileva il movimento della mano per On-Off e cambio della temperatura colore.	3000K+4000K		563 mm	4,4W	520100342
Non dimmerabile.			863 mm	7,2W	520100343
			1163 mm	10W	520100344
Clip di fissaggio in metallo incluse (opzionali).		01 Sky B	413 mm	3W	509900225
			563 mm	4,4W	509900226
			863 mm	7,2W	509900227
			1163 mm	10W	509900228

Sky

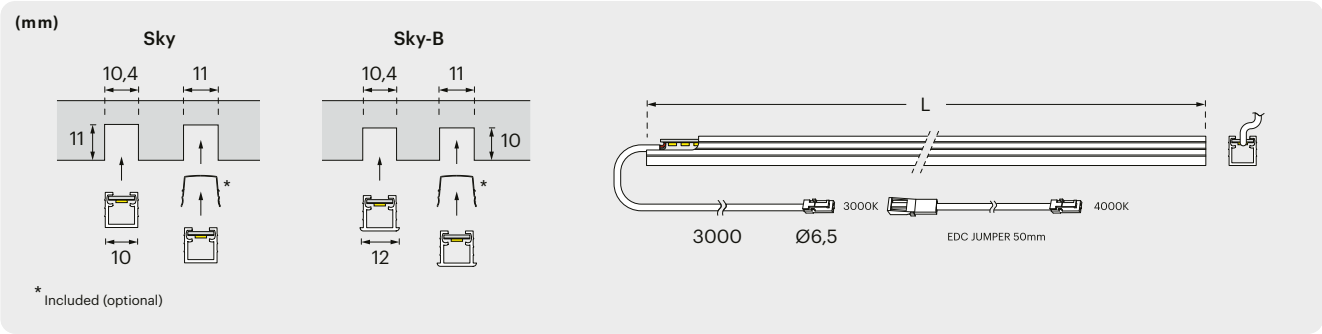


SKY	CCT	LAMPADA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	01 Sky	413 mm	3,4W	520100333
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		563 mm	4,8W	520100334
Dimmerabile.			863 mm	7,6W	520100335
			1163 mm	10,4W	520100336
Clip di fissaggio in metallo incluse (opzionali).		01 Sky B	413 mm	3,4W	509900221
			563 mm	4,8W	509900222
			863 mm	7,6W	509900223
			1163 mm	10,4W	509900224
		21 Sky fumè	413 mm	3,4W	520100337
			563 mm	4,8W	520100338
			863 mm	7,6W	520100339
			1163 mm	10,4W	520100340

Sky DIY

DESCRIZIONE

Profilo in policarbonato (opalino o fumè) per installazione ad incasso, tagliabile a misura. Disponibile in versione con bordo sporgente per la copertura della fresata (SKY B, solo opalino). Si abbina ad un dissipatore in alluminio, anch'esso tagliabile a misura, e a terminali di chiusura (opzionali). Per l'installazione utilizzare le clip di fissaggio (opzionali).

SEZIONE 1:1 (mm)

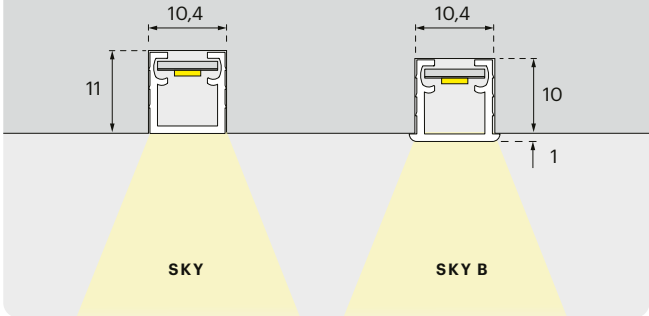

DIFFUSORE IN POLICARBONATO

3000 mm		
Sky	01 Opalino	944000055
	21 Antracite	944000050
Sky B	01 Opalino	944000049

DISSIPATORE IN ALLUMINIO

3000 mm	
Alluminio	942800061

TERMINALI IN POLICARBONATO

2x		
Sky	01 Opalino	600900064
	21 Antracite	600900066
Sky B	01 Opalino	600900065


CLIPS DI FISSAGGIO

1x	
Metallo	755300003

ELETTRIFICAZIONE


Bobine LED e cavi di alimentazione con connessione a crimpare senza saldatura.

LED	SMD 5 mm	P.342
	COB 5 mm	P.346
CAVI	SMD / COB 5 mm	P.348
DRIVER	MEC Lite	P.354

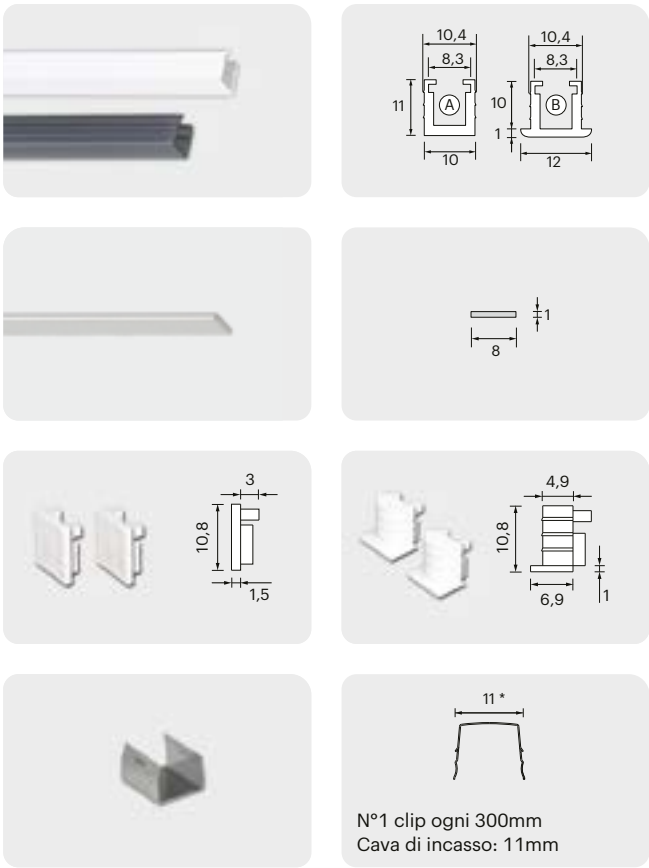

Sky D

Lampada da incasso con fascio luminoso orientato.



DESCRIZIONE


Profilo in policarbonato coestruso con diffusore opalino e bordi a vista neri.

Diffusore retracts e inclinato con effetto antiabbagliamento.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per l'illuminazione di mensole e pensili oppure, installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi e colonne cucina.

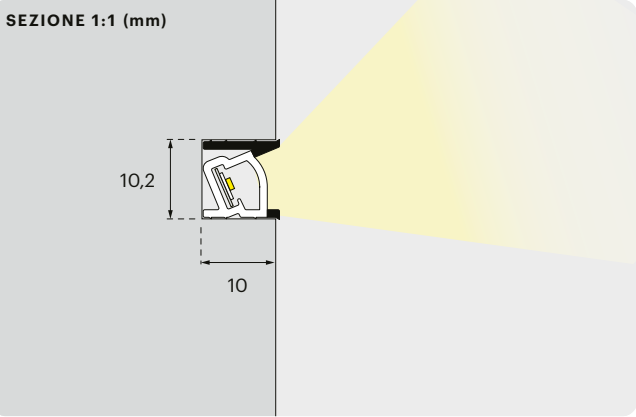

FINITURE

Disponibile in finitura nera.




Sky D

SORGENTE LUMINOSA LED P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K
E	E	E	E

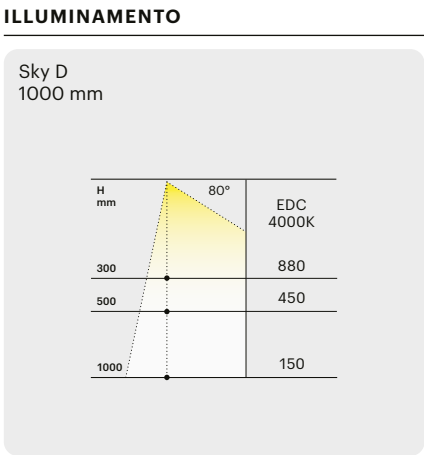

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite


Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO



FISSAGGIO


Installazione ad incasso a filo pannello in fresata passante o cieca.




ACCESSORI OPZIONALI

Terminali di chiusura realizzati in policarbonato: utilizzabili sia per fresata passante che per fresata cieca (porzione sporgente rimovibile*).

DISPONIBILI PER LAMPADE CONFIGURATE SU MISURA



Sky D

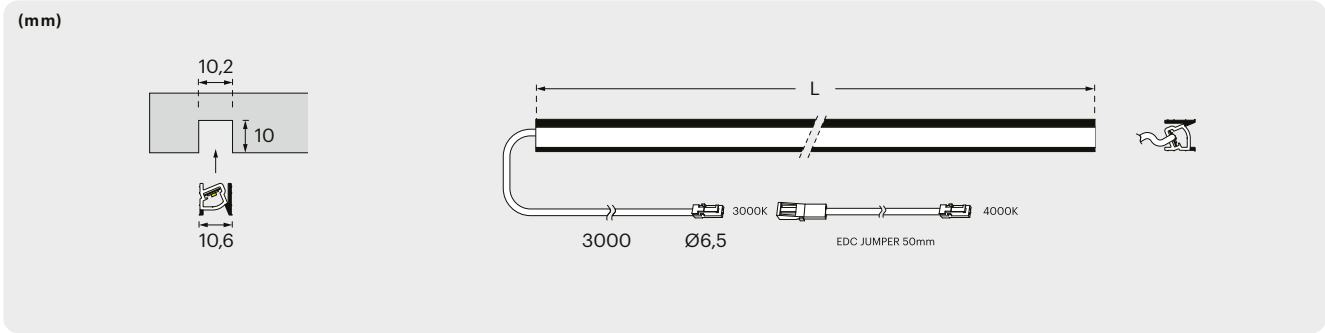

SKY D	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	03 nero	413 mm	3,6W	553800006
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		563 mm	5W	553800007
Dimmerabile.			863 mm	7,8W	553800008
			1163 mm	10,6W	553800009



Sky vela

Lampada da incasso con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Profilo diffusore in policarbonato con vela antiabbagliamento e dissipatore in alluminio; terminali di chiusura e clip di fissaggio opzionali.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO


Ideale per l'illuminazione di mensole, pensili, armadi e cabine armadio.

VERSIONE FAI-DA-TE

Sky vela DIY

FINITURE

Il diffusore è disponibile in finitura opalina oppure in coestruso opalino/nero.

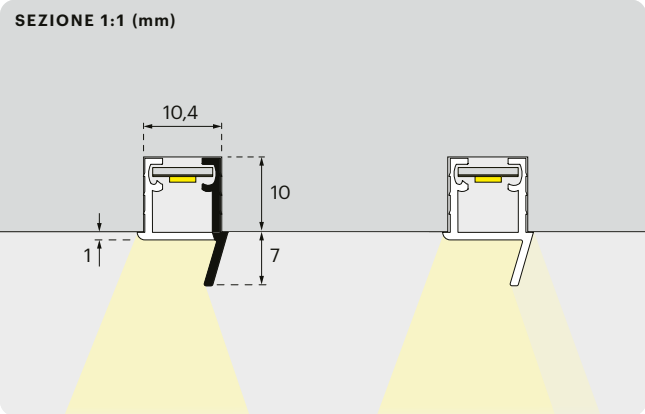


Sky vela

SORGENTE LUMINOSA LED P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
(24 V)	(24 V)		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K

ILLUMINAMENTO

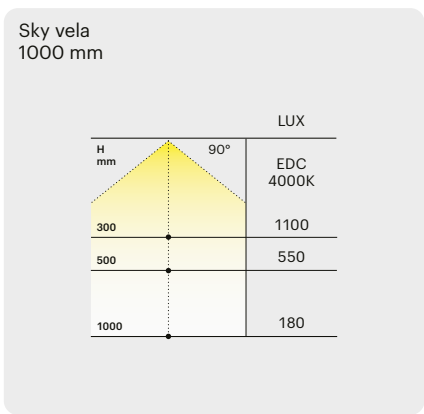

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

P.399



ALIMENTAZIONE


MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO

P.354



FISSAGGIO

Installazione ad incasso in fresata passante o cieca.



ACCESSORI OPZIONALI

Terminali di chiusura realizzati in policarbonato, clip di fissaggio in metallo.
DISPONIBILI PER LAMPADE CONFIGURATE SU MISURA

TERMINALI

Per fresata cieca.


01 600900067	2x
03 600900068	2x

CLIP DI FISSAGGIO

N°1 clip ogni 300mm
Cava di incasso: 11mm

755300003	1x
-----------	----

Sky vela

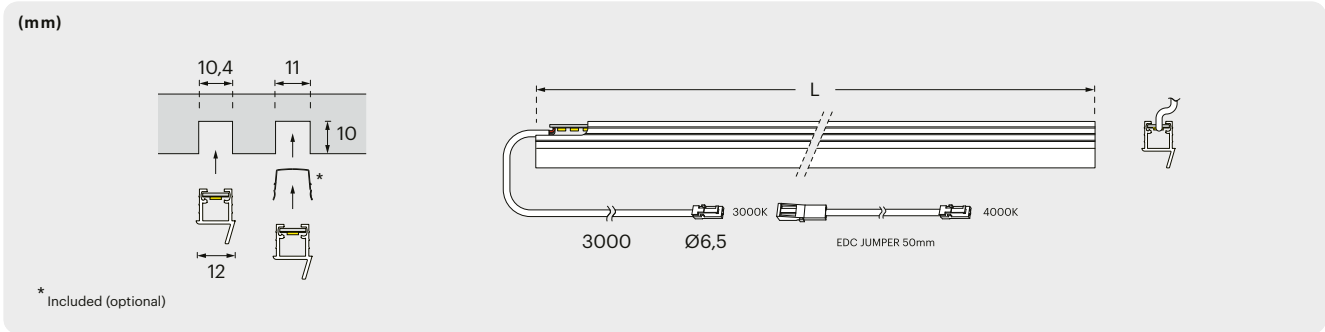

SKY VELA	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	01 opalino	413 mm	3,6W	554000103
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		563 mm	5W	554000104
Dimmerabile.			863 mm	7,8W	554000105
			1163 mm	10,6W	554000106
Clip di fissaggio in metallo incluse (opzionali).		03 nero	413 mm	3,6W	554000107
			563 mm	5W	554000108
			863 mm	7,8W	554000109
			1163 mm	10,6W	554000110

Sky vela DIY

DESCRIZIONE

Profilo in policarbonato tagliabile a misura per installazione ad incasso; con vela antiabbagliamento (opalino o nero).

Si abbina ad un dissipatore in alluminio, anch'esso tagliabile a misura, e a terminali di chiusura (opzionali).

Per l'installazione utilizzare le clip di fissaggio (opzionali).

DIFFUSORE IN POLICARBONATO

3000 mm	
01 Opalino	944000051
03 Nero	944000052

DISSIPATORE IN ALLUMINIO

3000 mm	
Alluminio	942800061

TERMINALI IN POLICARBONATO

2x	
01 Opalino	600900067
03 Nero	600900068

CLIPS DI FISSAGGIO





2x	
Metallo	755300003

ELETTRIFICAZIONE

Bobine LED e cavi di alimentazione con connessione a crimpare senza saldatura.


LED	SMD 5 mm	P.342
	COB 5 mm	P.346
CAVI	SMD / COB 5 mm	P.348
DRIVER	MEC Lite	P.354

SEZIONE 1:1 (mm)

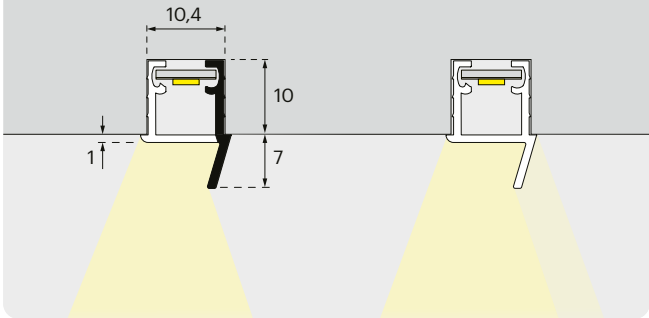

N°1 clip ogni 300mm
Cava di incasso: 11mm

Ivo X



Lampada da incasso con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE


Micro profilo in policarbonato coestruso con diffusore opalino e bordi a vista neri, sorgente LED ad emissione laterale.

Fresata di incasso ridotta di soli 3mm di larghezza.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale, installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi, pensili e colonne cucina.

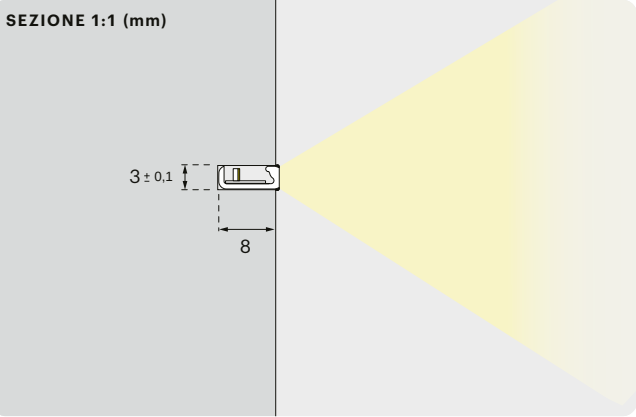

FINITURE

Disponibile in finitura nera.



Ivo X

SORGENTE LUMINOSA LED


P.396

Disponibile in versione MONO a temperatura colore fissa.

MONO

24 V
LED 10W/m 900lm/m 90lm/W
CRI>80
180 LEDs/m
3000K
G

ILLUMINAMENTO

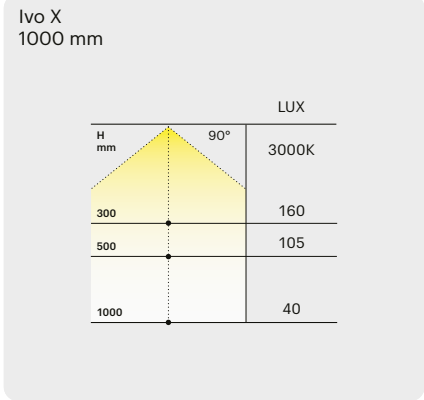

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell'intensità luminosa.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO


MEC LITE

P.354





FISSAGGIO

Installazione ad incasso a filo pannello in fresata passante.



Ivo X

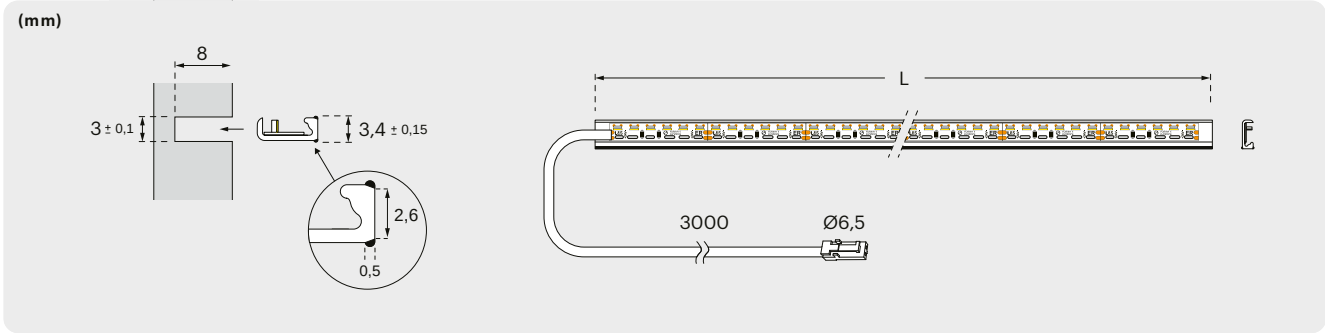

IVO X	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Dimmerabile.	3000K	93 nero	413 mm	4W	528800002
			563 mm	5,3W	528800003
			863 mm	8,3W	528800004
			1163 mm	11,3W	528800005



Ivo 2



Lampada da incasso con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE


Micro profilo diffusore in policarbonato opalino con sorgente LED ad emissione laterale.

Fresata di incasso ridotta di soli 4mm di larghezza.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale, installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi, pensili e colonne cucina.

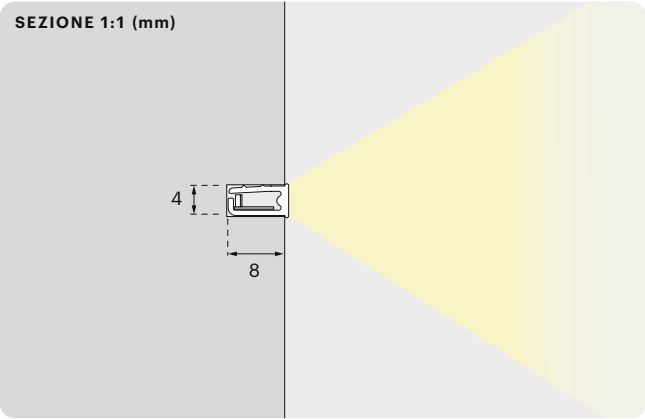

FINITURE

Disponibile in finitura opalino.



Ivo 2

SORGENTE LUMINOSA LED

Disponibile in versione MONO a temperatura colore fissa.

P.396

ILLUMINAMENTO

MONO

24 V


LED 10W/m | 900lm/m | 90lm/W

CRI>80

180 LEDs/m

3000K

6

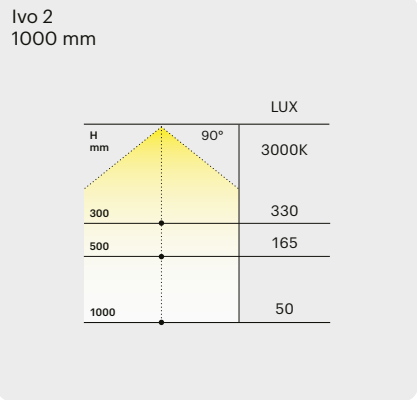

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell'intensità luminosa.

P.399

ALIMENTAZIONE

MEC Lite


Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO





FISSAGGIO

Installazione ad incasso a filo pannello in fresata passante.



Ivo 2

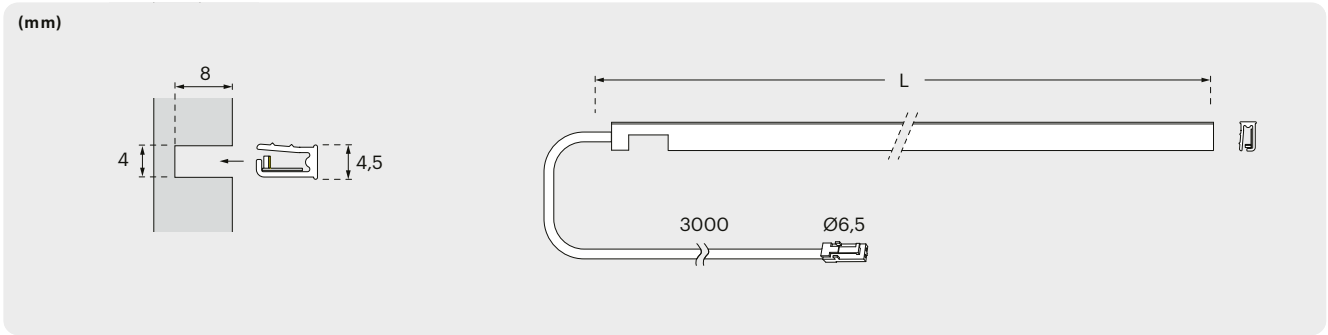


IVO 2	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Dimmerabile.	3000K	④ opalino	413 mm	4W	551800010
			563 mm	5,3W	551800011
			863 mm	8,3W	551800012
			1163 mm	11,3W	551800013



Mini Kendo

Lampada da incasso con fascio luminoso diretto.




DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino; clip di fissaggio incluse.
Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per l'illuminazione di mensole, pensili, armadi e cabine armadio.

SEZIONE 1:1 (mm)

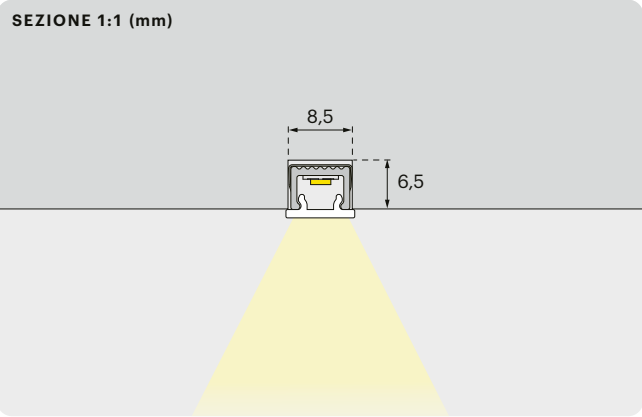

FINITURE

Disponibile in finitura opalino.



Mini Kendo


SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC 	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K
			

ILLUMINAMENTO

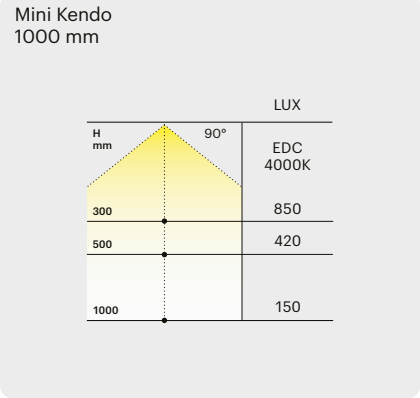

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.398

Sensore IRS
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.



SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.
Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO


MEC LITE

P.354




FISSAGGIO

Installazione ad incasso in fresata passante o cieca.




Mini Kendo IRS

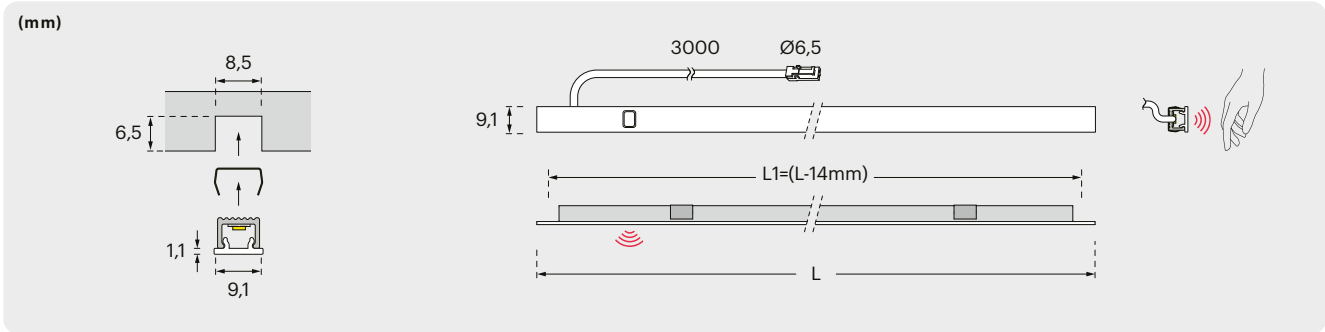

MINI KENDO IRS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore IRS integrato	EDC	Ⓜ opalino	413 mm	3W	529300350
Rileva il movimento della mano per On-Off e cambio della temperatura colore.	3000K+4000K		563 mm	4,4W	529300351
Non dimmerabile.			863 mm	7W	529300352
			1163 mm	9,8W	529300353

Mini Kendo

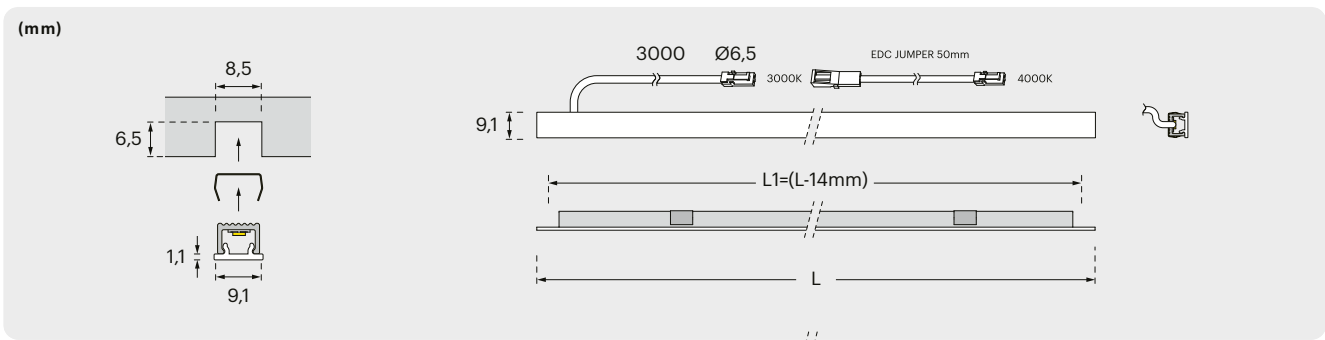


MINI KENDO	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	Ⓜ opalino	413 mm	3,6W	529300346
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		563 mm	4,8W	529300347
Dimmerabile.			863 mm	7,6W	529300348
			1163 mm	10,4W	529300349



Micro 6x8

Lampada da incasso con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE


Profilo diffusore in policarbonato opalino; terminali di chiusura opzionali.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per l'illuminazione di mensole e pensili oppure, installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi e colonne cucina.

SEZIONE 1:1 (mm)

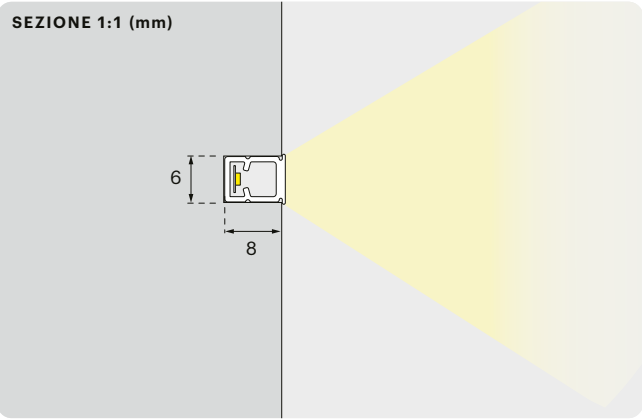

FINITURE

Disponibile in finitura opalino.



Micro 6x8


SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K

ILLUMINAMENTO

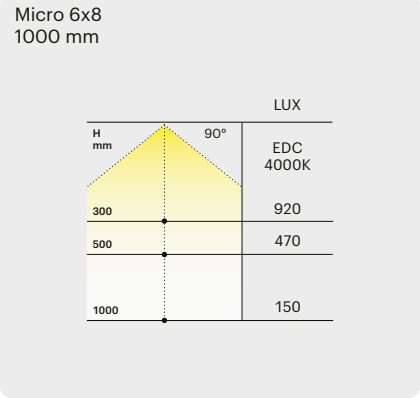

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO


MEC LITE

P.354



FISSAGGIO

Installazione ad incasso a filo pannello in fresata passante o cieca.




ACCESSORI OPZIONALI

Terminali di chiusura realizzati in policarbonato.


DISPONIBILI PER LAMPADE CONFIGURATE SU MISURA

TERMINALI




Per fresata passante.

TERMINALI



Per fresata cieca.

Micro 6x8

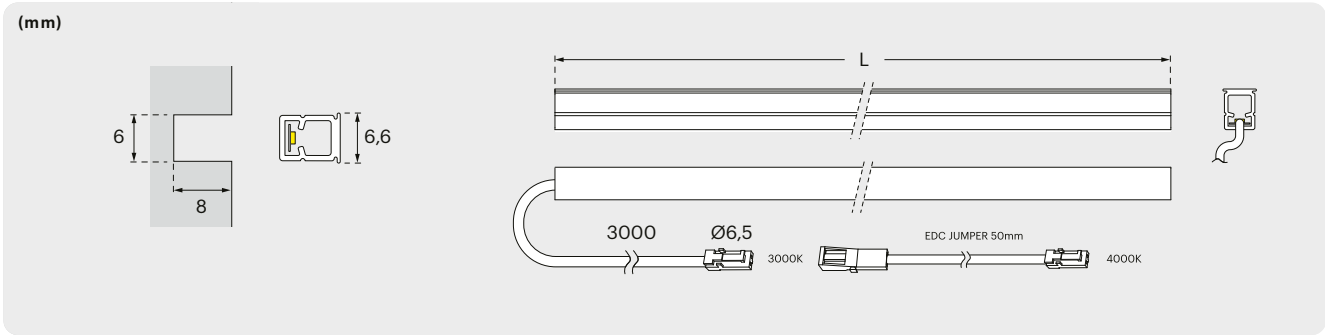

MICRO 6x8	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	⑩ opalino	413 mm	3,6W	528900001
			563 mm	5W	528900002
			863 mm	7,8W	528900003
			1163 mm	10,6W	528900004



Malindi2

CE UK CA cULus ENEC CB IP20

Lampada da incasso con fascio luminoso diretto.




DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino; clip di fissaggio incluse.
Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole.

SEZIONE 1:1 (mm)

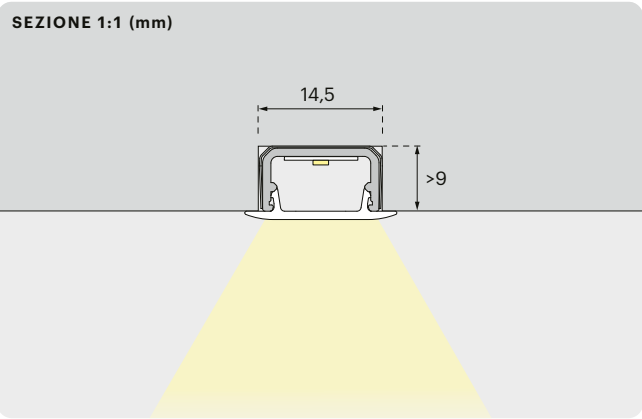

FINITURE

Disponibile in finitura opalino.



Malindi2


SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K
E	E	E	E

ILLUMINAMENTO

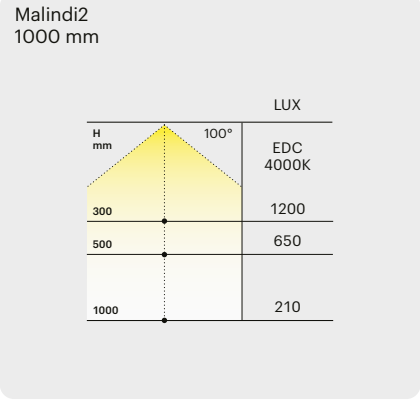

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.398

Sensore IRS
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.
Interruttore Touch



SU RICHIESTA (EDC/MONO)

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.
Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO


MEC LITE

P.354




FISSAGGIO

Installazione ad incasso in fresata cieca.




Malindi2 IRS

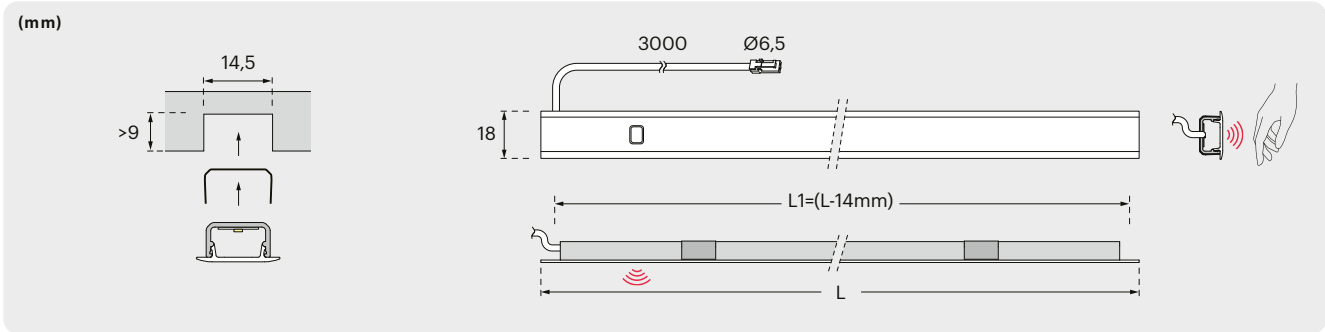

MALINDI2 IRS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore IRS integrato	EDC	① opalino	413 mm	2,8W	527001007
Rileva il movimento della mano per On-Off e cambio della temperatura colore.	3000K+4000K		563 mm	4,2W	527001008
Non dimmerabile.			863 mm	7W	527001009
			1163 mm	9,8W	527001010

Malindi2

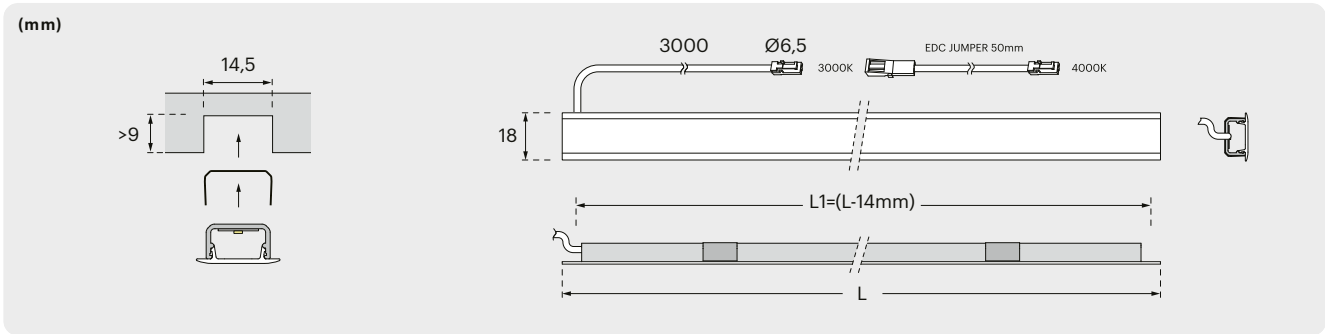


MALINDI2	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	① opalino	413 mm	3,4W	527001003
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		563 mm	4,8W	527001004
Dimmerabile.			863 mm	7,6W	527001005
			1163 mm	10,4W	527001006



Mec 2

Lampada da incasso con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino; clip di fissaggio incluse.


Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per l'illuminazione di mensole, pensili, armadi e cabine armadio.

VERSIONE FAI-DA-TE

Mec 2 DIY

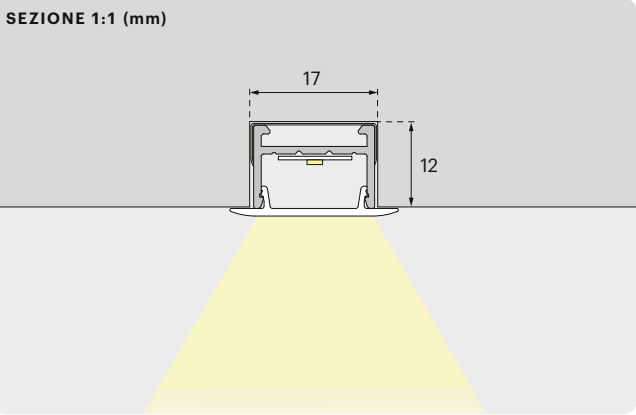

FINITURE

Disponibile in finitura opalino.




Mec 2

SORGENTE LUMINOSA LED

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K

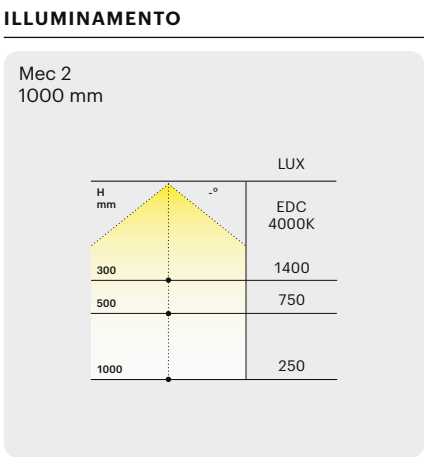

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO		
CONTROLLO INTEGRATO	P.398	SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE
Sensore IRS	IRS	Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.		
Interruttore Touch	SU RICHIESTA (EDC/MONO)	Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.
Sensore PIR	SU RICHIESTA (MONO)	

ALIMENTAZIONE


MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

FISSAGGIO

Installazione ad incasso in fresata passante o cieca.

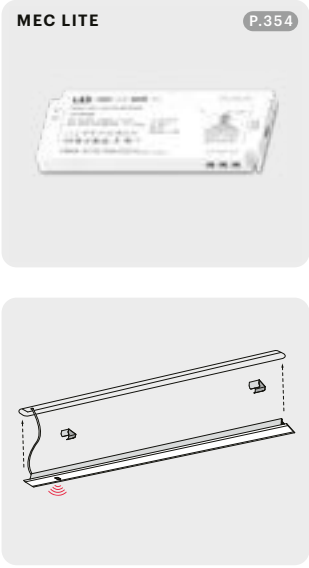


Mec 2 IRS

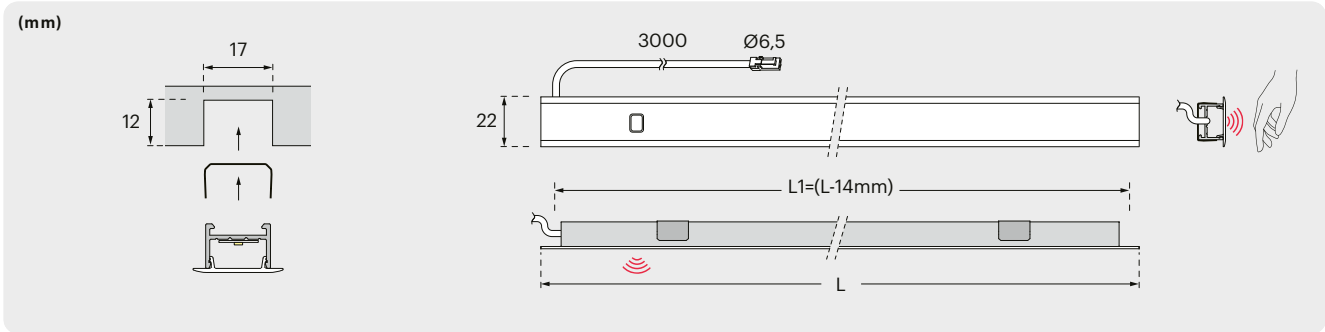

MEC 2 IRS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore IRS integrato	EDC	① opalino	413 mm	2,8W	512600072
Rileva il movimento della mano per On-Off e cambio della temperatura colore.	3000K+4000K		563 mm	4,2W	512600073
Non dimmerabile.			863 mm	7W	512600074
			1163 mm	9,8W	512600075

Mec 2

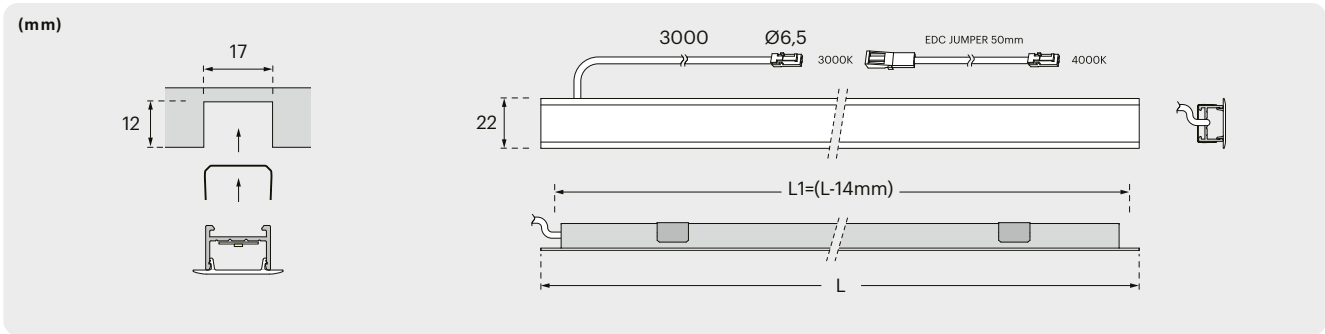


MEC 2	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	① opalino	413 mm	3,4W	512600068
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		563 mm	4,8W	512600069
Dimmerabile.			863 mm	7,6W	512600070
			1163 mm	10,4W	512600071

Mec 2 DIY

DESCRIZIONE

Profilo tagliabile a misura in alluminio ossidato per installazione ad incasso.
Si abbina ad uno schermo tagliabile a misura in policarbonato (opalino o trasparente).
Per l'installazione utilizzare le clip di fissaggio (clip adesiva bloccacavo in plastica inclusa).

SEZIONE 1:1 (mm)

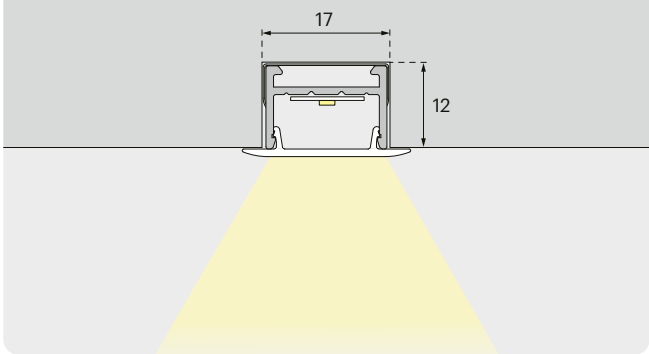

PROFILO IN ALLUMINIO


3000 mm	
⑫ Alluminio	942800076

DIFFUSORE IN POLICARBONATO

3000 mm	
Opalino	944000007
Trasparente	944000008

KIT DI FISSAGGIO

1x	
3x Clips di fissaggio in metallo	600800002
1x Bloccacavo adesivo	

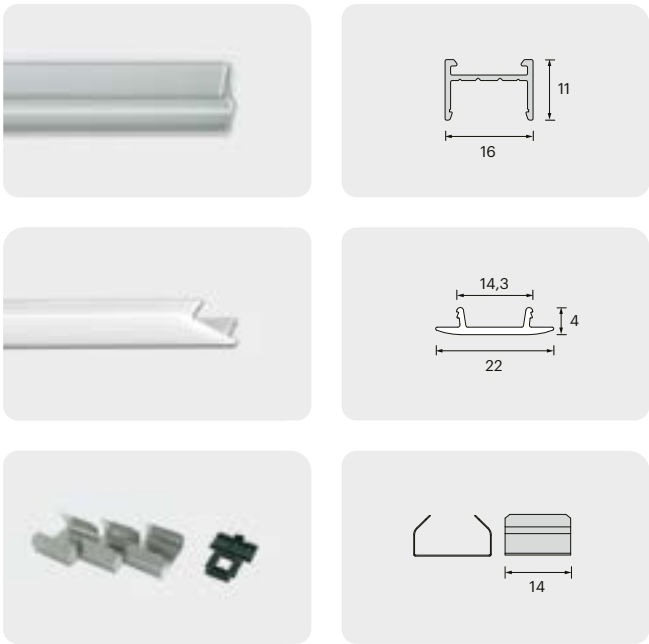

ELETTRIFICAZIONE

Bobine LED e cavi di alimentazione con connessione a crimpare senza saldatura.

LED	SMD 8 mm	P.344
	COB 8 mm	P.347
CAVI	SMD / COB 8 mm	P.348
DRIVER	MEC Lite	P.354

SISTEMI DI ACCENSIONE

P.350

Per Bobine LED 8mm, connessione senza saldatura, cavo di alimentazione integrato.

IRS	MONO	941300523
	EDC	941300524
PIR	MONO	941300525
TOUCH	MONO	941300526

COVER IRS/PIR

P.350

Porzioni di diffusore pretagliate per sistemi di accensione.

IRS	Opalino	944000010
	Trasparente	944000009
PIR	Opalino	944000012
	Trasparente	944000011

Bel



Lampada da incasso con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura; clip di fissaggio opzionali.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO


Ideale per l'illuminazione di mensole, pensili, armadi e cabine armadio.

VERSIONE FAI-DA-TE

Bel DIY

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero. Altre finiture su richiesta.

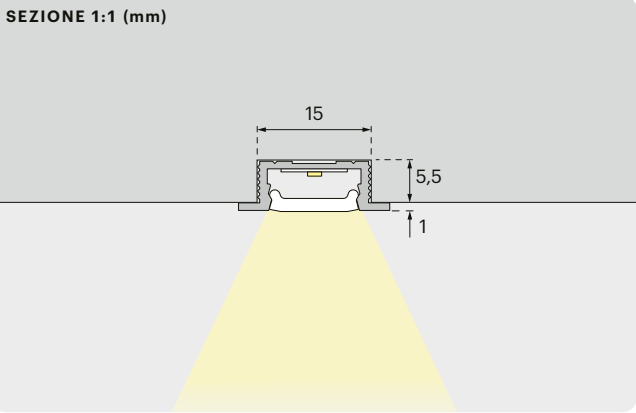


Bel

SORGENTE LUMINOSA LED

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K
E	E	E	E

ILLUMINAMENTO



SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO	SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE
Interruttore Touch	SU RICHIESTA (EDC/MONO)
Sensore PIR	SU RICHIESTA (MONO)

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

MEC LITE



FISSAGGIO

Installazione ad incasso in fresata cieca.



ACCESSORI OPZIONALI

Clip di fissaggio in metallo.


CLIP DI FISSAGGIO



N°1 clip ogni 300mm
Cava di incasso: 16,5mm
755300005

1x

Bel

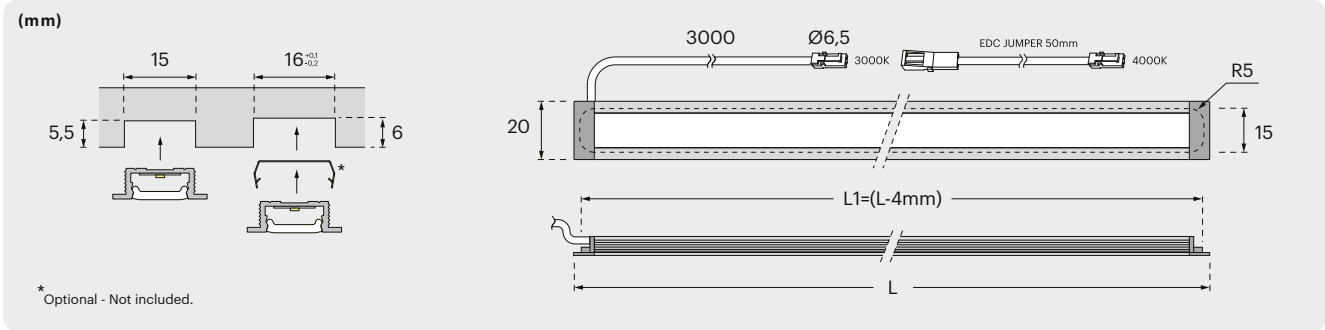

BEL	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	12 alluminio	413 mm	3,4W	550100075
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		563 mm	4,8W	550100076
Dimmerabile.			863 mm	7,6W	550100077
			1163 mm	10,4W	550100078
Clip di fissaggio in metallo non incluse (opzionali).		03 nero	413 mm	3,4W	550100079
			563 mm	4,8W	550100080
			863 mm	7,6W	550100081
			1163 mm	10,4W	550100082

Bel DIY

DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato per installazione ad incasso tagliabile a misura, finitura alluminio o nero.

Si abbina ad uno schermo in policarbonato opalino anch'esso tagliabile a misura e a terminali di chiusura in policarbonato (opzionali).

Per l'installazione utilizzare le clip di fissaggio (opzionali).

PROFILO IN ALLUMINIO

3000 mm	
12 Alluminio	942800162
03 Nero	942800163

DIFFUSORE IN POLICARBONATO

3000 mm	
Opalino	944000139

TERMINALI IN POLICARBONATO

2x	
12 Alluminio	600900069
03 Nero	600900070

CLIPS DI FISSAGGIO






1x	
Metallo	755300005

ELETTRIFICAZIONE

Bobine LED e cavi di alimentazione con connessione a crimpare senza saldatura.


LED	SMD 8 mm	P.344
	COB 8 mm	P.347
CAVI	SMD / COB 8 mm	P.348
DRIVER	MEC Lite	P.354

SEZIONE 1:1 (mm)

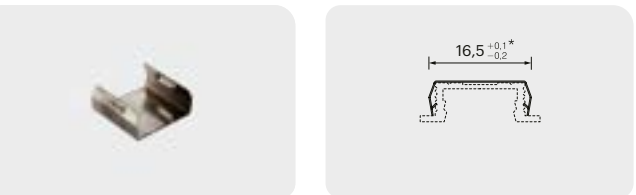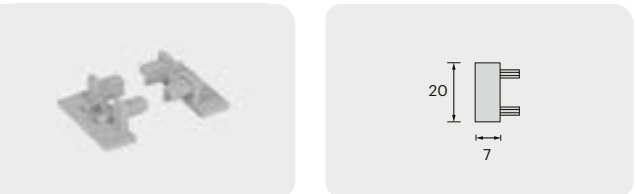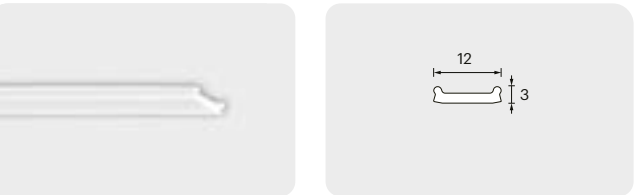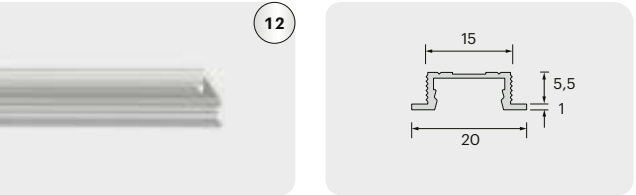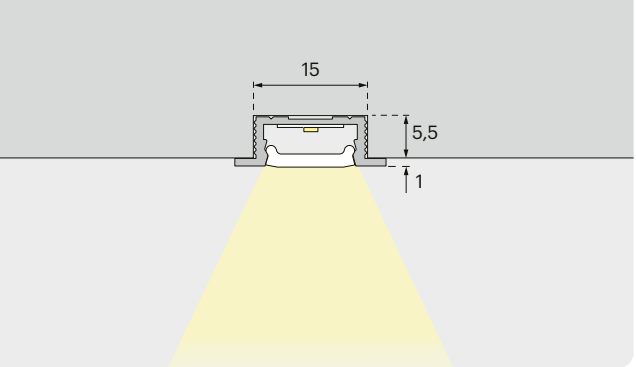

Net

Lampada da incasso con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura; clip di fissaggio opzionali.


Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per l'illuminazione di mensole, pensili, armadi e cabine armadio.

VERSIONE FAI-DA-TE

Net DIY

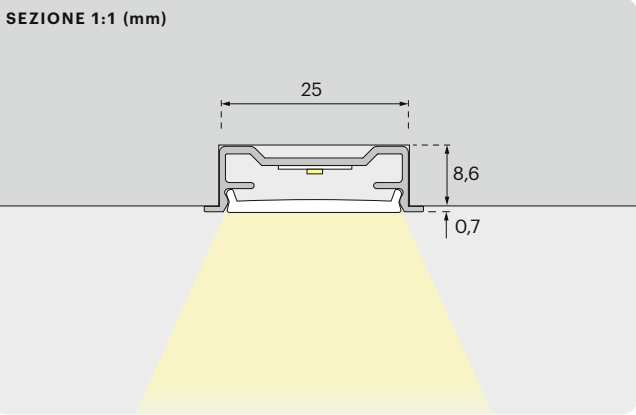

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio. Altre finiture su richiesta.




Net

SORGENTE LUMINOSA LED

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K
E	E	E	E

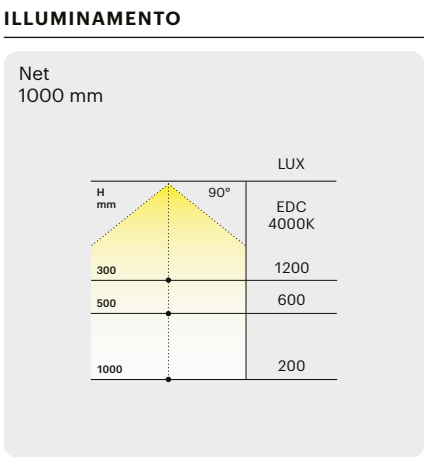

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO		
CONTROLLO INTEGRATO	P.398	SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE
Interruttore Touch	SU RICHIESTA (EDC/MONO)	Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.
Sensore PIR	SU RICHIESTA (MONO)	Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

ALIMENTAZIONE

MEC Lite


Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO



FISSAGGIO

Installazione ad incasso in fresata cieca.




ACCESSORI OPZIONALI

Clip di fissaggio in metallo.

CLIP DI FISSAGGIO

N°1 clip ogni 300mm
Cava di incasso: 25,7mm
755300002 1x

Net

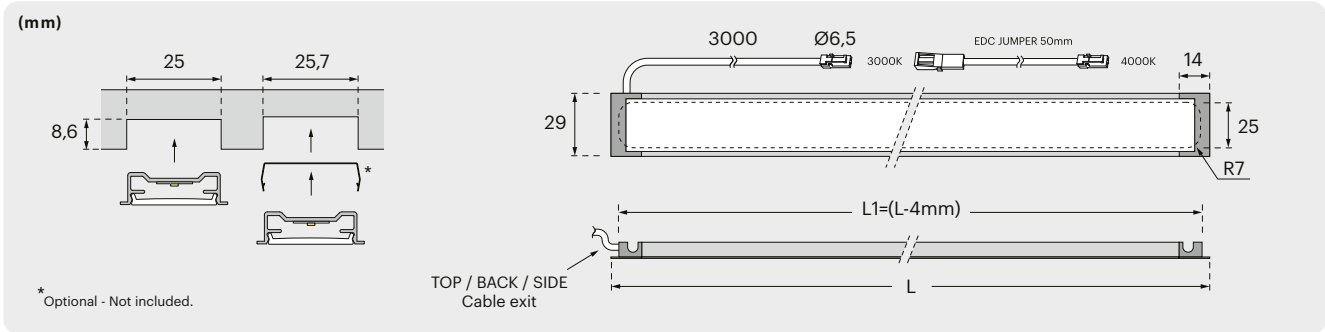

NET	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	12 alluminio	413 mm	3,4W	552700101
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		563 mm	4,8W	552700102
Dimmerabile.			863 mm	7,4W	552700103
Clip di fissaggio in metallo non incluse (opzionali).			1163 mm	10,2W	552700104

Net DIY

DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato per installazione ad incasso tagliabile a misura, finitura alluminio o color piombo.

Si abbina ad uno schermo in policarbonato opalino anch'esso tagliabile a misura e a terminali di chiusura in policarbonato (opzionali).

Per l'installazione utilizzare le clip di fissaggio (opzionali).

PROFILO IN ALLUMINIO

3000 mm	
12 Alluminio	942800052
63 Color piombo	942800053

DIFFUSORE IN POLICARBONATO

3000 mm	
Opalino	944000045

TERMINALI IN POLICARBONATO

2x	
12 Alluminio	600900038
63 Color piombo	600900039

CLIPS DI FISSAGGIO





1x	
Metallo	755300002

ELETTRIFICAZIONE

Bobine LED e cavi di alimentazione con connessione a crimpare senza saldatura.


LED	SMD 8 mm	P.344
	COB 8 mm	P.347
CAVI	SMD / COB 8 mm	P.348
DRIVER	MEC Lite	P.354

SEZIONE 1:1 (mm)

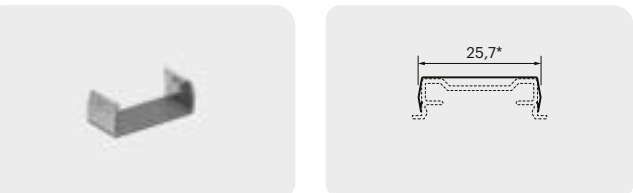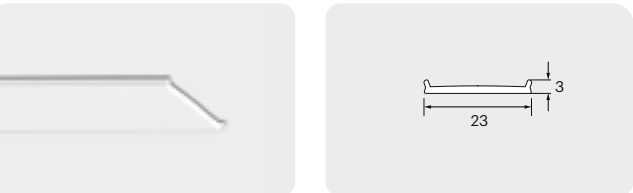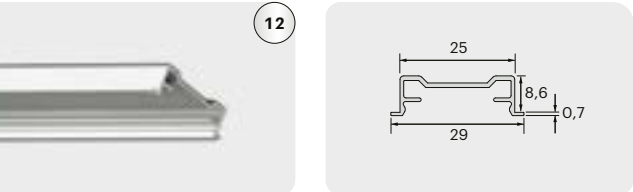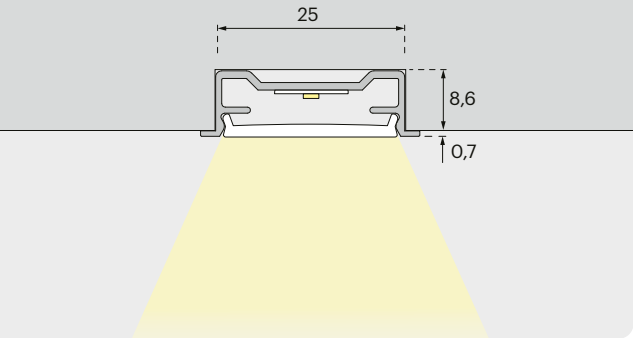

Odo 3

Lampada da incasso con fascio luminoso orientato.



DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura.

Emissione della luce riflessa senza LED a vista, con effetto luminoso anti-abbagliamento.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale, installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi, pensili e colonne cucina così come per l'illuminazione di mensole.


VERSIONE FAI-DA-TE

Odo 3 DIY

P.65

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o color piombo. Altre finiture su richiesta.

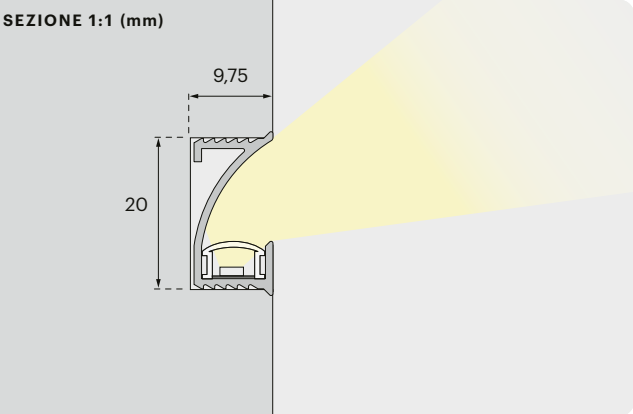

12



63

Odo 3


SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)
24 V	24 V
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W
CRI>90	CRI>90
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K3000K4000K
E	E

ILLUMINAMENTO

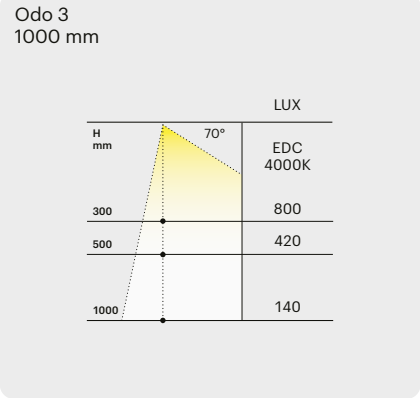

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO


MEC LITE

P.354




FISSAGGIO

Installazione ad incasso in fresata passante.



Odo 3

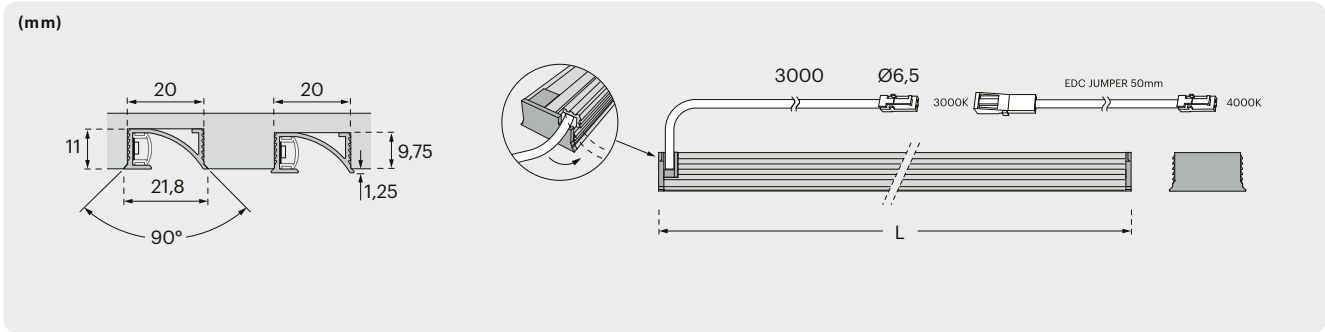


ODO 3	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	413 mm	3,6W	553100046
			563 mm	5W	553100047
			863 mm	7,8W	553100048
			1163 mm	10,6W	553100049
		63 color piombo	413 mm	3,6W	553100050
			563 mm	5W	553100051
			863 mm	7,8W	553100052
			1163 mm	10,6W	553100053

Odo 3 DIY

DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato per installazione ad incasso tagliabile a misura; finitura alluminio o color piombo.
Si abbina ad uno schermo in policarbonato opalino anch'esso tagliabile a misura e a terminali di chiusura in policarbonato (opzionali).

SEZIONE 1:1 (mm)

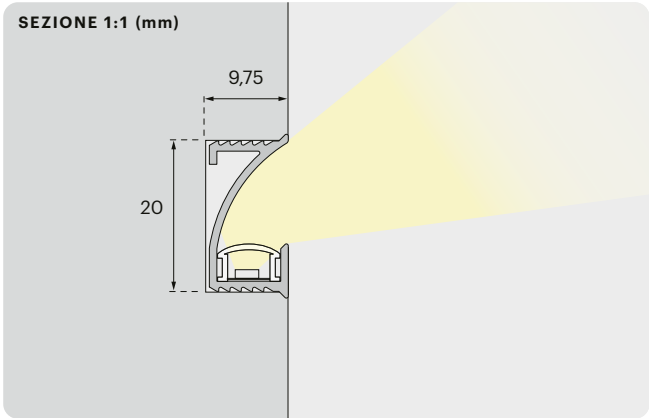

PROFILO IN ALLUMINIO





3000 mm	
12 Alluminio	942800058
63 Color piombo	942800059

DIFFUSORE IN POLICARBONATO

3000 mm	
Opalino	944000048

TERMINALI IN POLICARBONATO

2x	
12 Alluminio	600900048
63 Color piombo	600900049



ELETTRIFICAZIONE

LED	Strip 4mm cablate pretagliate SU RICHIESTA
-----	---

DRIVER	MEC Lite	P.354
--------	----------	-------

Sky xT



Lampada sporgente con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Profilo diffusore in policarbonato con dissipatore in alluminio e terminali di chiusura.


Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole, pensili, armadi e cabine armadio.

VERSIONE FAI-DA-TE

Sky xT DIY

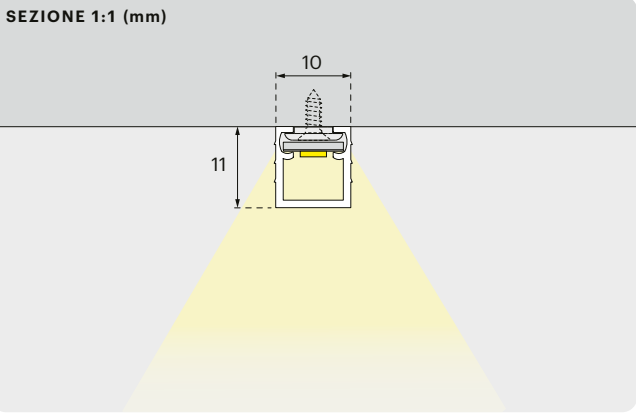

FINITURE

Disponibile in finitura opalino.




Sky xT

SORGENTE LUMINOSA LED P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K

ILLUMINAMENTO

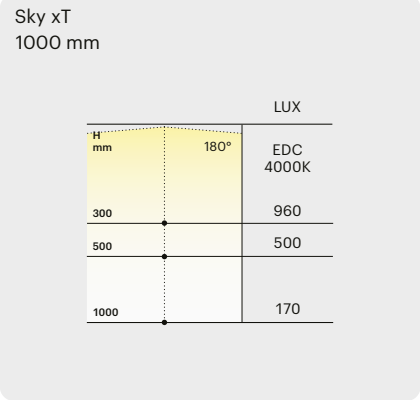

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO	SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE
Sensore IRS	Controllo On-Off tramite presa comandata.
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.	Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.
Interruttore Touch	Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.
	SU RICHIESTA (EDC/MONO)

P.398 P.399

ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

MEC LITE P.354




FISSAGGIO

Installazione sporgente tramite clip di fissaggio in plastica (viti incluse).




Sky xT IRS

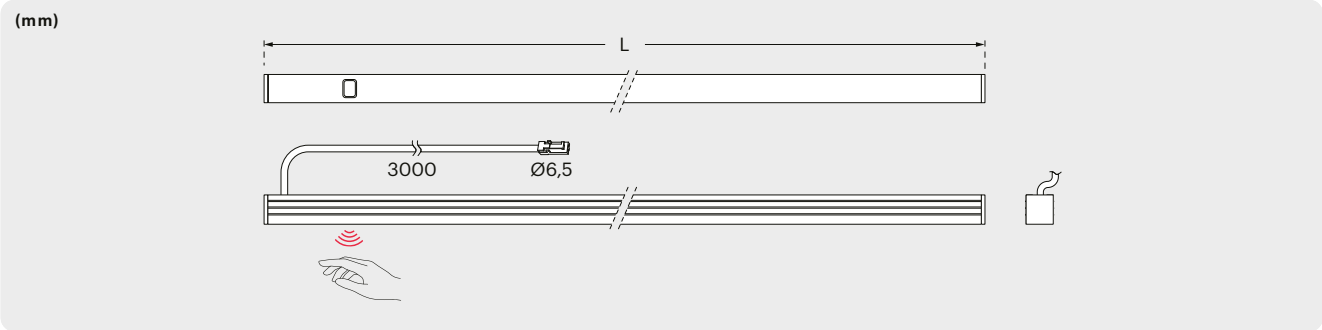

SKY xT IRS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore IRS integrato	EDC	01 opalino	450 mm	3,4W	524400005
Rileva il movimento della mano per On-Off e cambio della temperatura colore.	3000K+4000K		600 mm	4,8W	524400006
Non dimmerabile.			900 mm	7,4W	524400007
			1200 mm	10,2W	524400008

Sky xT

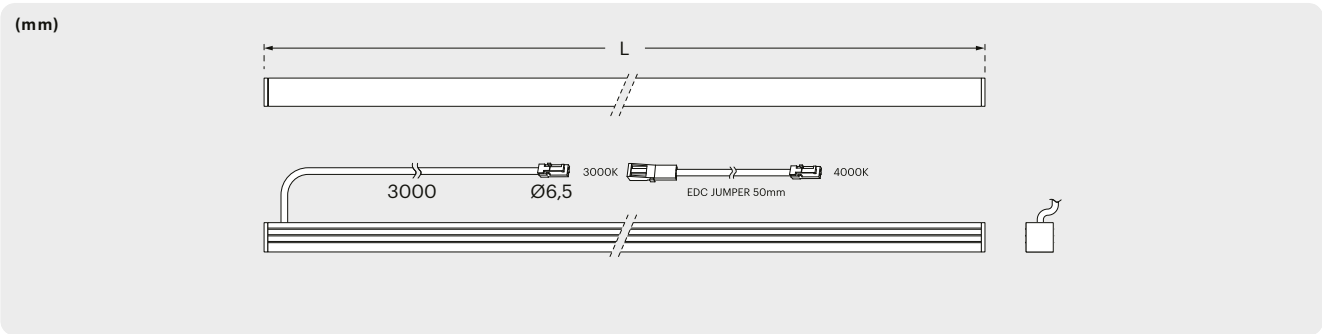

SKY xT	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	01 opalino	450 mm	4W	524400001
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		600 mm	5,4W	524400002
Dimmerabile.			900 mm	8,2W	524400003
			1200 mm	10,8W	524400004

Sky xT DIY

DESCRIZIONE

Profilo Tagliabile a misura in polycarbonato opalino per installazione di superficie.
Si abbina ad un dissipatore in alluminio tagliabile a misura e a terminali di chiusura in polycarbonato.
Per l'installazione utilizzare le clip di fissaggio.

DIFFUSORE IN POLICARBONATO

3000 mm	
01 Opalino	944000055

DISSIPATORE IN ALLUMINIO

3000 mm	
Alluminio	942800061

TERMINALI IN POLICARBONATO

2x	
01 Opalino	600900064

CLIPS DI FISSAGGIO





1x	
Plastica	755300003

ELETTRIFICAZIONE

Bobine LED e cavi di alimentazione con connessione a crimpare senza saldatura.


LED	SMD 5 mm	P.342
	COB 5 mm	P.346
CAVI	SMD / COB 5 mm	P.348
DRIVER	MEC Lite	P.354

SEZIONE 1:1 (mm)

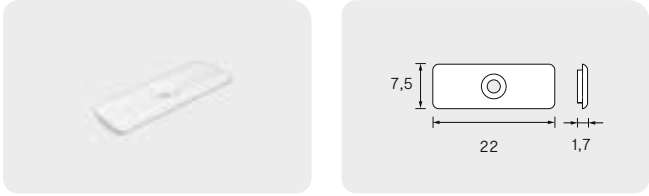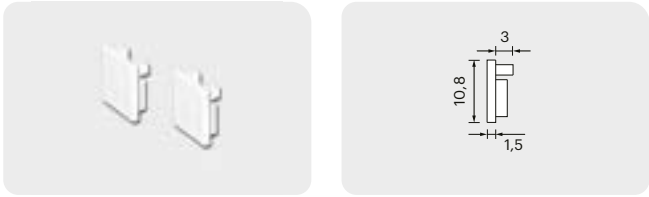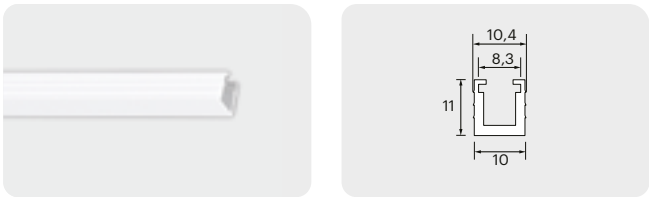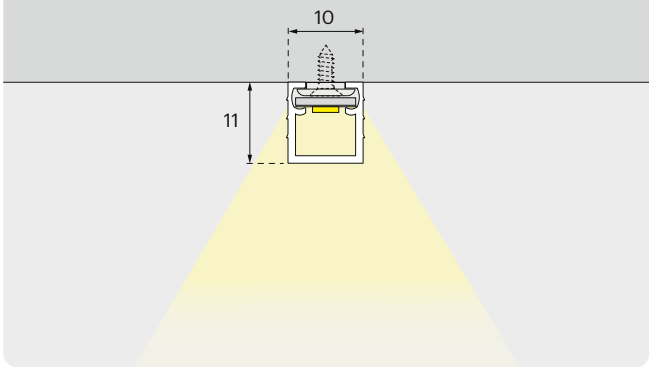

Bel xT-L

Lampada sporgente con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO


Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole e pensili.

VERSIONE FAI-DA-TE

Bel xT-L DIY

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero. Altre finiture su richiesta.

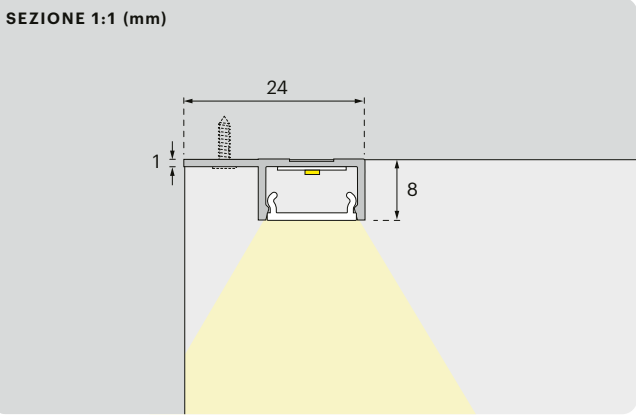


Bel xT-L

SORGENTE LUMINOSA LED

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)
24 V	24 V
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W
CRI>90	CRI>90
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K 3000K 4000K
E	E E E E

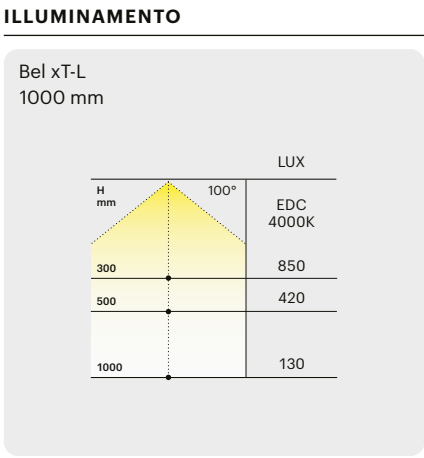

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO	SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE
CONTROLLO INTEGRATO	
Sensore IRS	Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.	
Interruttore Touch	Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.
Sensore PIR	

ALIMENTAZIONE


MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

FISSAGGIO

Installazione sporgente tramite viti (non incluse).




Bel xT-L IRS

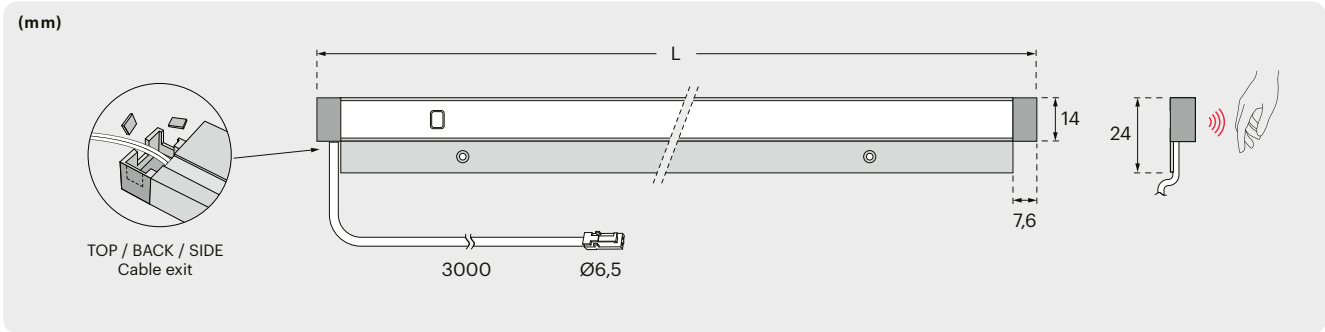

BEL xT-L IRS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore IRS integrato Rileva il movimento della mano per On-Off e cambio della temperatura colore. Non dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	450 mm	3,4W	550300087
			600 mm	4,8W	550300088
			900 mm	7,6W	550300089
			1200 mm	10W	550300090
		03 nero	450 mm	3,4W	550300091
			600 mm	4,8W	550300092
			900 mm	7,6W	550300093
			1200 mm	10W	550300094

Bel xT-L

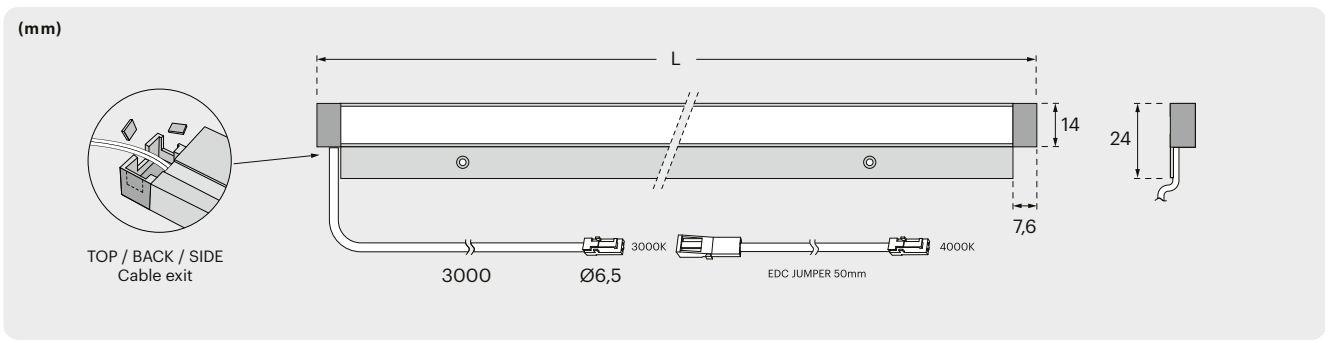


BEL xT-L	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	450 mm	3,8W	550300079
			600 mm	5,2W	550300080
			900 mm	8W	550300081
			1200 mm	10,6W	550300082
		03 nero	450 mm	3,8W	550300083
			600 mm	5,2W	550300084
			900 mm	8W	550300085
			1200 mm	10,6W	550300086

Bel xT-L DIY

DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato per installazione di superficie tagliabile a misura; disponibile in finitura alluminio o nero.
Si abbina ad uno schermo tagliabile a misura in policarbonato opalino e a terminali di chiusura.
Installazione con viti di fissaggio (non incluse).

SEZIONE 1:1 (mm)

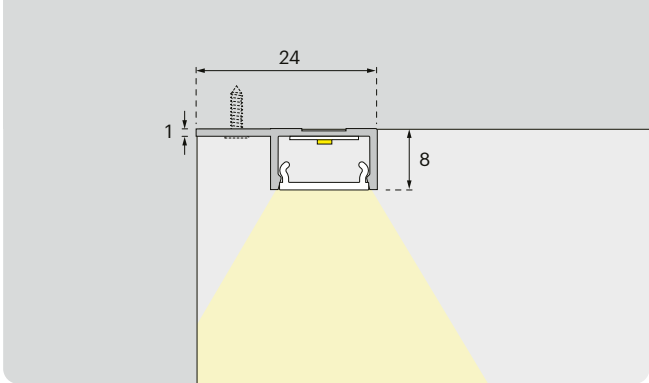

PROFILO IN ALLUMINIO


3000 mm	
12 Alluminio	942800042
03 Nero	942800043

DIFFUSORE IN POLICARBONATO

3000 mm	
Opalino	944000037

TERMINALI IN POLICARBONATO

2x	
12 Alluminio	600900029
03 Nero	600900030

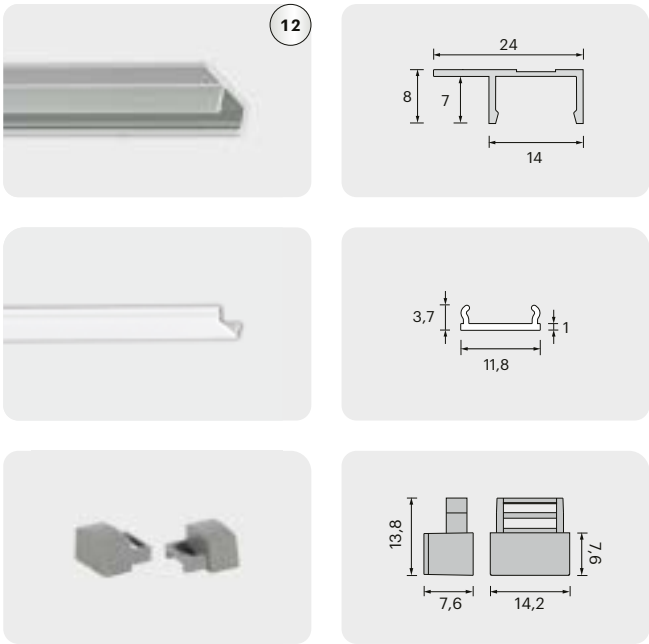

ELETTRIFICAZIONE

Bobine LED e cavi di alimentazione con connessione a crimpare senza saldatura.

LED	SMD 8 mm	P.344
	COB 8 mm	P.347
CAVI	SMD / COB 8 mm	P.348
DRIVER	MEC Lite	P.354

SISTEMI DI ACCENSIONE

Per Bobine LED 8mm, connessione senza saldatura, cavo di alimentazione integrato.

IRS	MONO	941300523
	EDC	941300524
TOUCH	MONO	941300526

COVER IRS/PIR

Porzioni di diffusore pretagliate per sistemi di accensione.

IRS	Opalino	944000038
-----	---------	-----------

Bel xT-L vela

Lampada sporgente con fascio luminoso orientato.



DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con vela antiabbagliamento, diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura.
Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole.

VERSIONE FAI-DA-TE

Bel xT-L vela DIY


P.77

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero. Altre finiture su richiesta.



SEZIONE 1:1 (mm)

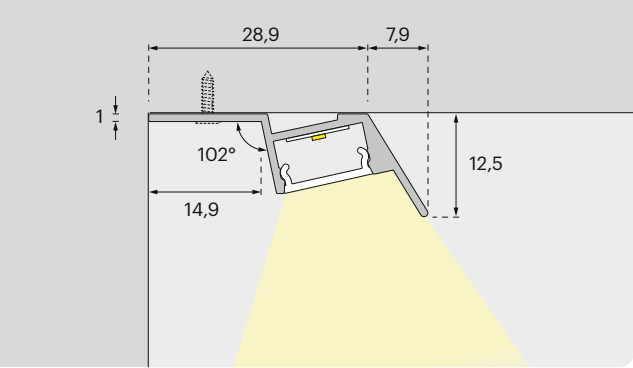

ALLUMINIO

12

NERO

03



Bel xT-L vela

SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC

24 V

LED 9,2W/m | 1100lm/m | 120lm/W

CRI>90

184x2 LEDs/m

DUAL COLOR: 3000K + 4000K

E

MONO (su richiesta)

24 V

LED 7,6W/m | 1100lm/m | 145lm/W

CRI>90

184 LEDs/m

2700K

3000K

4000K


E

E

E

ILLUMINAMENTO

Bel xT-L vela
1000 mm



SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.398

Sensore IRS
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.

Interruttore Touch

IRS
SU RICHIESTA (EDC/MONO)

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO


MEC LITE

P.354




FISSAGGIO

Installazione sporgente tramite viti (non incluse).




Bel xT-L vela IRS

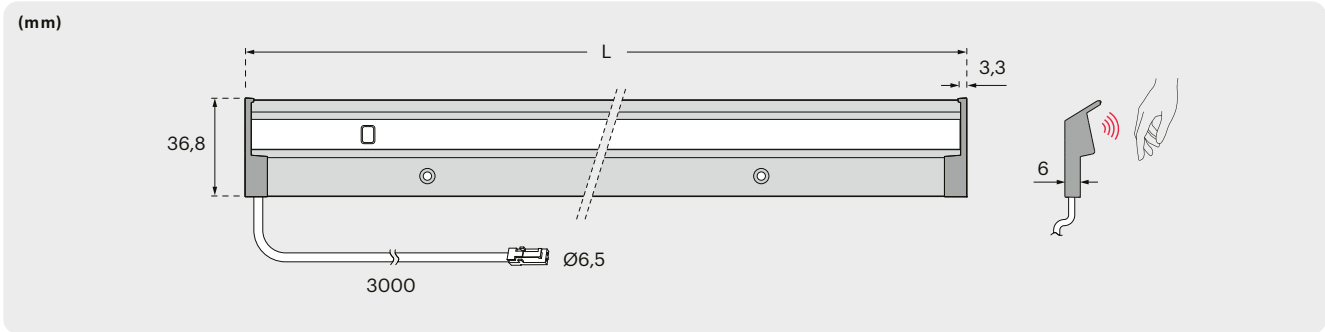

BEL xT-L VELA IRS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore IRS integrato Rileva il movimento della mano per On-Off e cambio della temperatura colore. Non dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	450 mm	3,4W	550400087
			600 mm	4,8W	550400088
			900 mm	7,6W	550400089
			1200 mm	10,2W	550400090
		03 nero	450 mm	3,4W	550400091
			600 mm	4,8W	550400092
			900 mm	7,6W	550400093
			1200 mm	10,2W	550400094

Bel xT-L vela

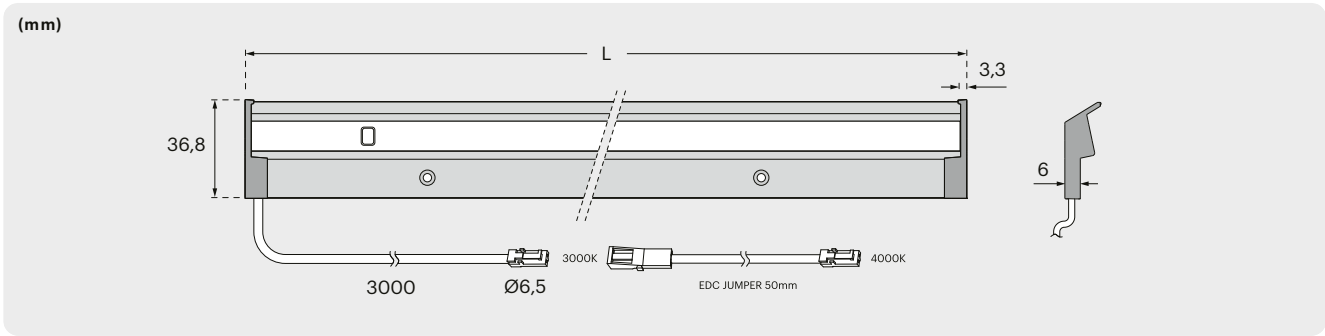

BEL xT-L VELA IRS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	450 mm	4W	550400079
			600 mm	5,4W	550400080
			900 mm	8W	550400081
			1200 mm	10,8W	550400082
		03 nero	450 mm	4W	550400083
			600 mm	5,4W	550400084
			900 mm	8W	550400085
			1200 mm	10,8W	550400086

Bel xT-L vela DIY


DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato per installazione di superficie tagliabile a misura; con vela antiabbagliamento, disponibile in finitura alluminio o nero.

Si abbina ad uno schermo tagliabile a misura in policarbonato opalino e a terminali di chiusura.

Installazione con viti di fissaggio (non incluse).

SEZIONE 1:1 (mm)

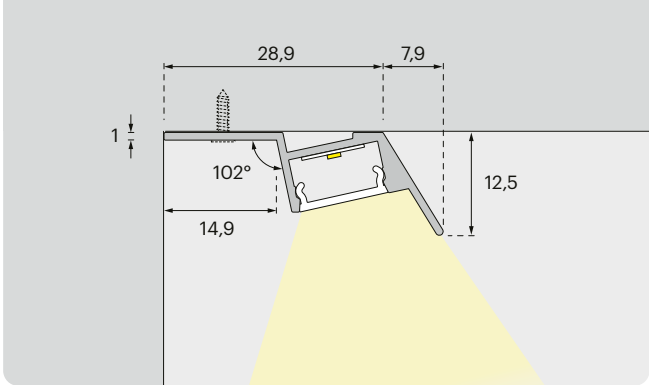

PROFILO IN ALLUMINIO


3000 mm	
12 Alluminio	942800044
03 Nero	942800045

DIFFUSORE IN POLICARBONATO

3000 mm	
Opalino	944000037

TERMINALI IN POLICARBONATO

2x	
12 Alluminio	600900031
03 Nero	600900032

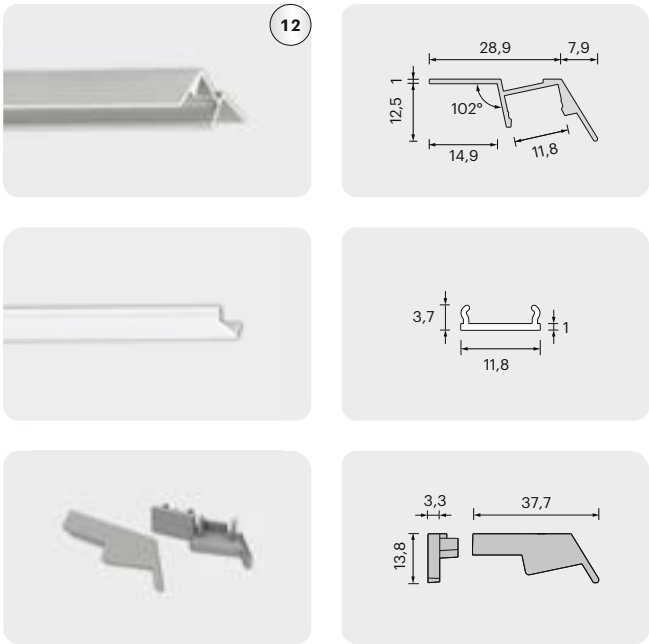

ELETTRIFICAZIONE

Bobine LED e cavi di alimentazione con connessione a crimpare senza saldatura.

LED	SMD 8 mm	P. 344
	COB 8 mm	P. 347
CAVI	SMD / COB 8 mm	P. 348
DRIVER	MEC Lite	P. 354

SISTEMI DI ACCENSIONE

Per Bobine LED 8mm, connessione senza saldatura, cavo di alimentazione integrato.

IRS	MONO	941300523
	EDC	941300524
TOUCH	MONO	941300526

COVER IRS/PIR

Porzioni di diffusore pretagliate per sistemi di accensione.

IRS	Opalino	944000038
-----	---------	-----------

Net xT

Lampada sporgente con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO


Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole, pensili, armadi e cabine armadio.

VERSIONE FAI-DA-TE

Net xT DIY

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio. Altre finiture su richiesta.

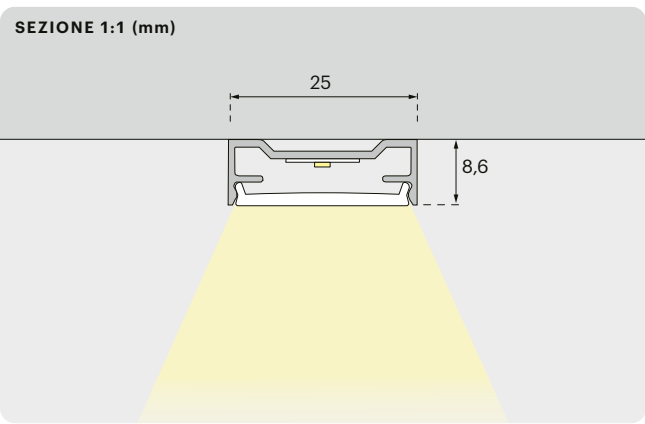


Net xT

SORGENTE LUMINOSA LED

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K
E	E	E	E

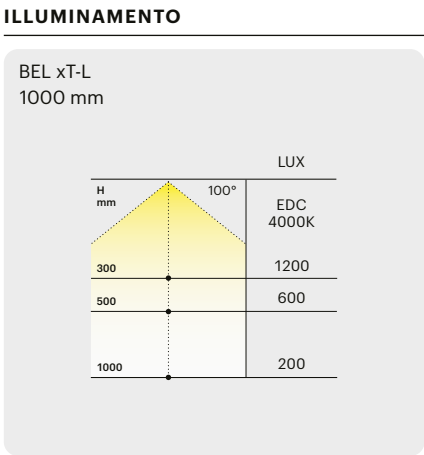

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO	
CONTROLLO INTEGRATO	SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE
Interruttore Touch	Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.
Sensore PIR	Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

ALIMENTAZIONE


MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

FISSAGGIO

Installazione sporgente tramite viti (incluse).

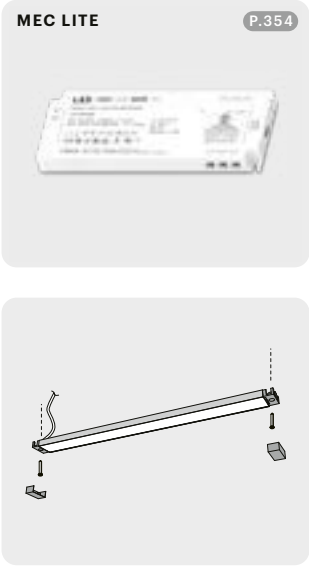

Net xT

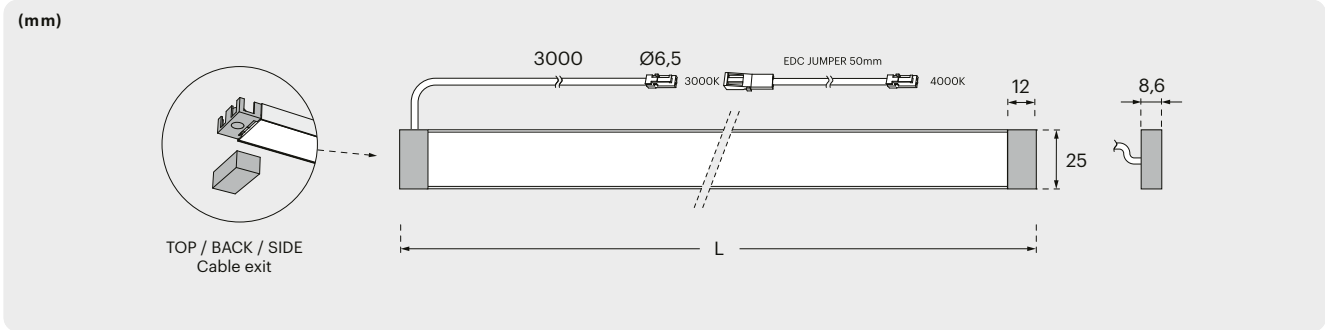

NET xT	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	12 alluminio	450 mm	3,8W	552900121
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		600 mm	5,2W	552900122
Dimmerabile.			900 mm	8W	552900123
			1200 mm	10,6W	552900124

Net xT DIY

DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato per installazione di superficie tagliabile a misura; finitura alluminio o color piombo.

Si abbina ad uno schermo in policarbonato tagliabile a misura.

Terminali di chiusura in policarbonato, disponibili in versione a filo (fissaggio profilo con strip biadesiva non inclusa) o con fissaggio a vite.

PROFILO IN ALLUMINIO

3000 mm	
12 Alluminio	942800056
63 Color piombo	942800057

DIFFUSORE IN POLICARBONATO

3000 mm	
Opalino	944000045

TERMINALI IN POLICARBONATO (FISSAGGIO A VITE)

2x Terminali + 2x Cover	
12 Alluminio	600900054
63 Color piombo	600900055

TERMINALI A FILO IN POLICARBONATO



2x	
12 Alluminio	600900042
63 Color piombo	600900043

ELETTRIFICAZIONE

Bobine LED e cavi di alimentazione con connessione a crimpare senza saldatura.


LED	SMD 8 mm	P.344
	COB 8 mm	P.347
CAVI	SMD / COB 8 mm	P.348
DRIVER	MEC Lite	P.354

SEZIONE 1:1 (mm)

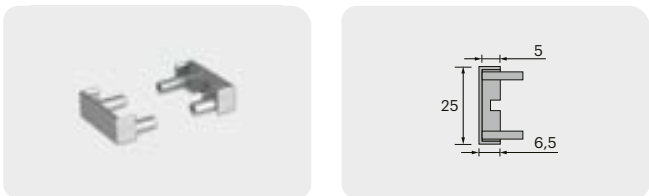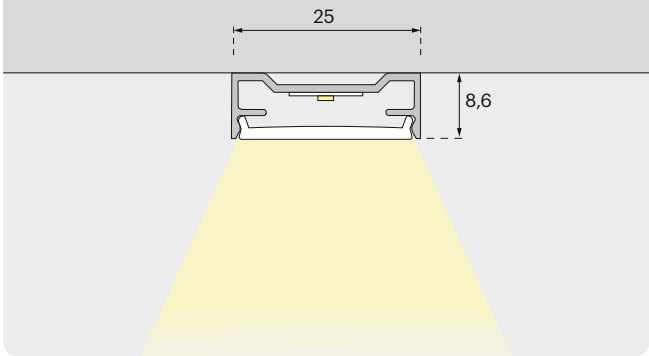

Bali

Lampada sporgente con fascio luminoso diretto.




DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole.

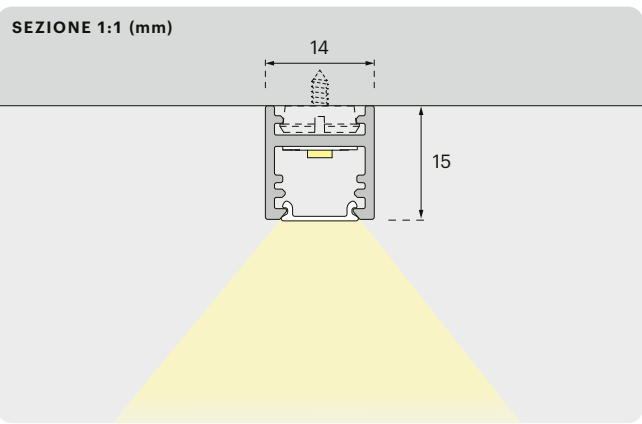

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio. Altre finiture su richiesta.




Bali

SORGENTE LUMINOSA LED P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K

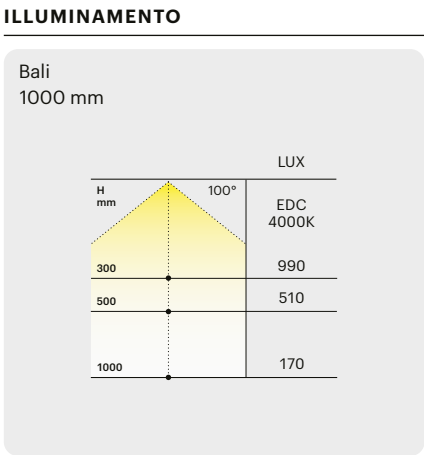

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO		
CONTROLLO INTEGRATO P.398	SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE P.399	
Sensore IRS		Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.		
Interruttore Touch	SU RICHIESTA (EDC/MONO)	

ALIMENTAZIONE

MEC Lite


Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO




FISSAGGIO

Installazione sporgente tramite clip di fissaggio in plastica (viti incluse).




Bali IRS

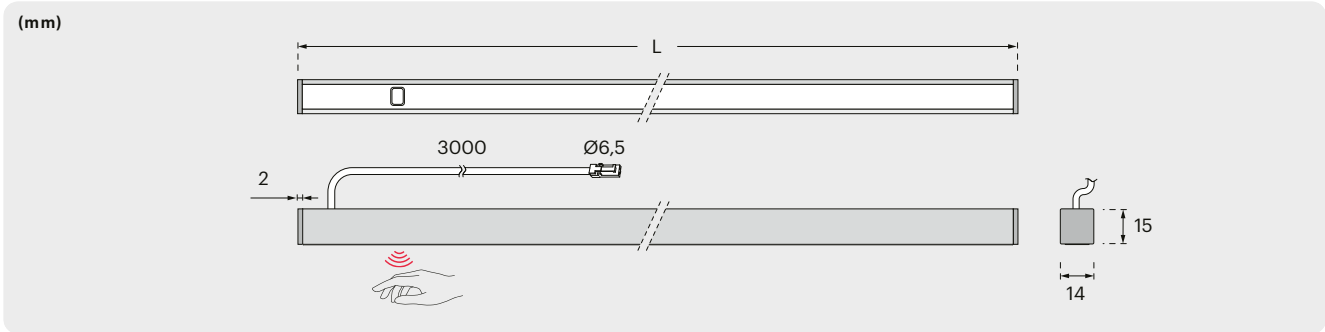

BALI IRS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore IRS integrato	EDC	12 alluminio	450 mm	3,4W	515900434
Rileva il movimento della mano per On-Off e cambio della temperatura colore.	3000K+4000K		600 mm	4,6W	515900435
Non dimmerabile.			900 mm	7,4W	515900436
			1200 mm	10,2W	515900437

Bali

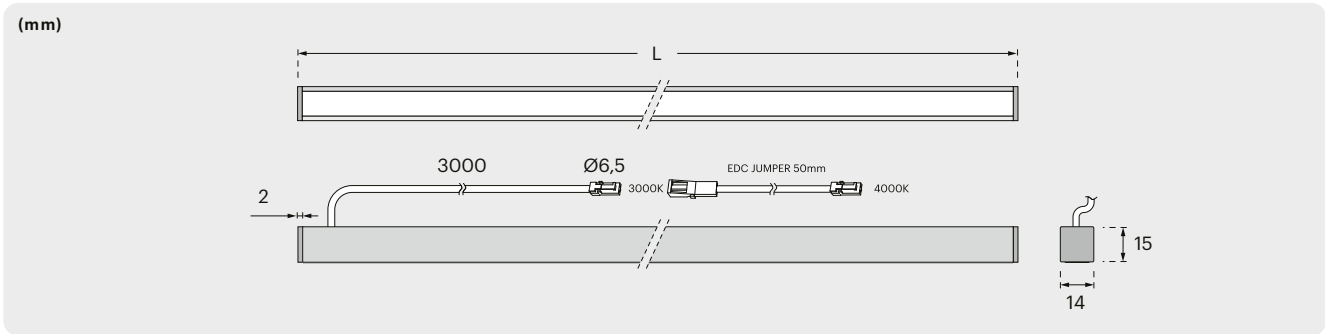


BALI	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	12 alluminio	450 mm	3,8W	515900430
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		600 mm	5,2W	515900431
Dimmerabile.			900 mm	8W	515900432
			1200 mm	10,8W	515900433



Mec 1

Lampada sporgente con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO


Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole e pensili.

VERSIONE FAI-DA-TE

Mec 1 DIY

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero. Altre finiture su richiesta.

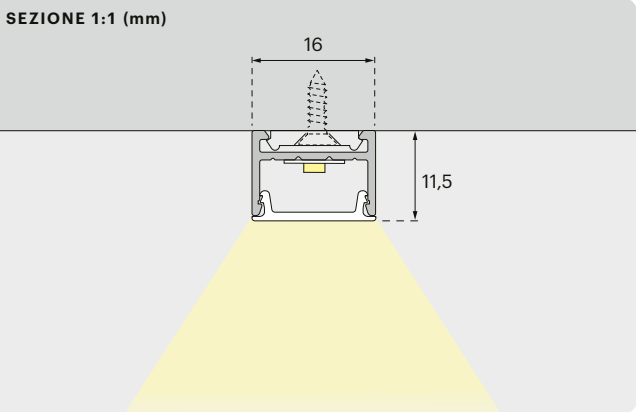


Mec 1

SORGENTE LUMINOSA LED

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K
E	E	E	E

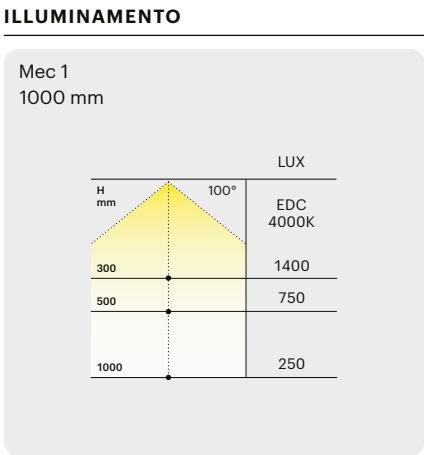

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO		
CONTROLLO INTEGRATO	P.398	SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE
Sensore IRS	IRS	Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.		
Interruttore Touch	SU RICHIESTA (EDC/MONO)	Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.
Sensore PIR	SU RICHIESTA (MONO)	

ALIMENTAZIONE


MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

FISSAGGIO

Installazione sporgente tramite staffa di fissaggio in plastica (viti incluse).




Mec 1 IRS

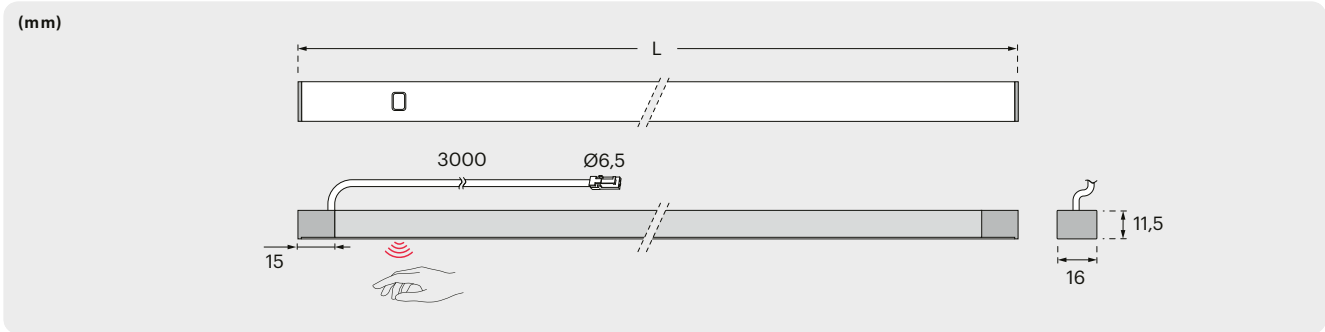

MEC 1 IRS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore IRS integrato Rileva il movimento della mano per On-Off e cambio della temperatura colore. Non dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	450 mm	3,2W	512500114
			600 mm	4,4W	512500115
			900 mm	7,2W	512500116
			1200 mm	10W	512500117
		03 nero	450 mm	3,2W	512500122
			600 mm	4,4W	512500123
			900 mm	7,2W	512500124
			1200 mm	10W	512500125

Mec 1

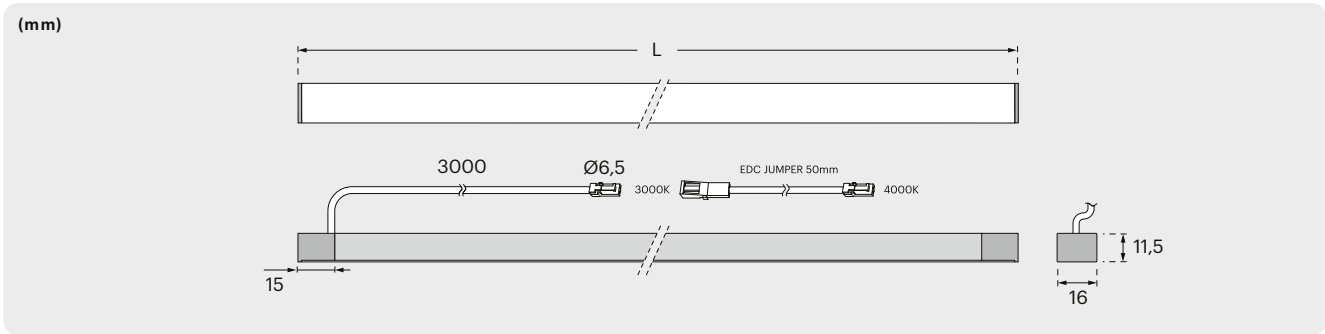

MEC 1	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	450 mm	3,6W	512500110
			600 mm	5W	512500111
			900 mm	7,8W	512500112
			1200 mm	10,6W	512500113
		03 nero	450 mm	3,6W	512500118
			600 mm	5W	512500119
			900 mm	7,8W	512500120
			1200 mm	10,6W	512500121

Mec 1 DIY

DESCRIZIONE

Profilo tagliabile a misura in alluminio ossidato per installazione di superficie; disponibile in finitura alluminio o nero.

Si abbina ad uno schermo tagliabile a misura in policarbonato (opalino o trasparente) e a terminali di chiusura completi di clip bloccacavo.

Installazione con staffa di fissaggio in plastica.

PROFILO IN ALLUMINIO

3000 mm	
12 Alluminio	942800076
03 Nero	942800001

DIFFUSORE IN POLICARBONATO

3000 mm	
Opalino	944000001
Trasparente	944000002

TERMINALI IN POLICARBONATO

2x	
12 Alluminio	600900001
03 Nero	600900002

STAFFA DI FISSAGGIO

1x	
Policarbonato	600800001

ELETTRIFICAZIONE

Bobine LED e cavi di alimentazione con connessione a crimpare senza saldatura.		
LED	SMD 8 mm	P.344
	COB 8 mm	P.347
CAVI	SMD / COB 8 mm	P.348
DRIVER	MEC Lite	P.354





SISTEMI DI ACCENSIONE

Per Bobine LED 8mm, connessione senza saldatura, cavo di alimentazione integrato.		
IRS	MONO	941300523
	EDC	941300524
PIR	MONO	941300525
TOUCH	MONO	941300526

COVER IRS/PIR


Porzioni di diffusore pretagliate per sistemi di accensione.		
IRS	Opalino	944000004
	Trasparente	944000003
PIR	Opalino	944000006
	Trasparente	944000005

SEZIONE 1:1 (mm)

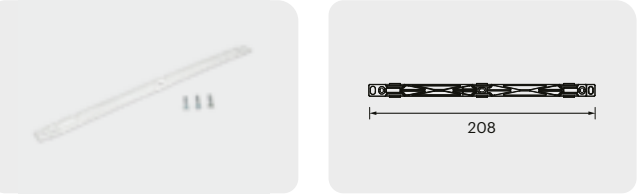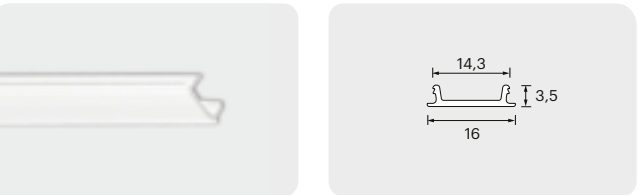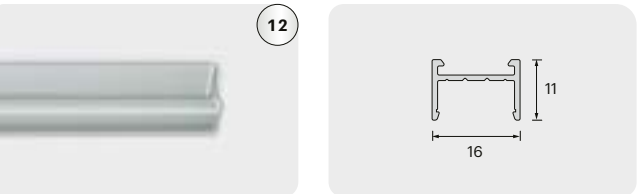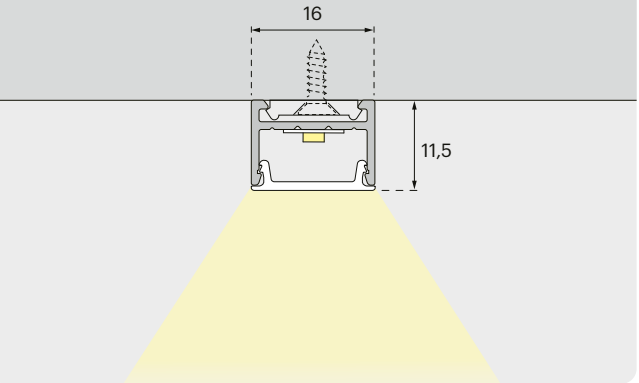

Wing

Lampada sporgente con fascio luminoso orientato.




DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con vela antiabbagliamento, diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura.
Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole.

SEZIONE 1:1 (mm)

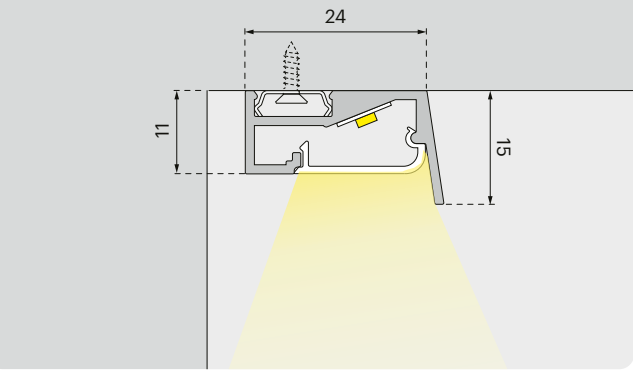

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero. Altre finiture su richiesta.


ALLUMINIO

12



NERO

03



Wing

SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC

EDC

24 V

LED 9,2W/m | 1100lm/m | 120lm/W

CRI>90

184x2 LEDs/m

DUAL COLOR: 3000K + 4000K

E

MONO (su richiesta)

24 V

LED 7,6W/m | 1100lm/m | 145lm/W

CRI>90

184 LEDs/m

2700K

3000K

4000K


E

E

E

ILLUMINAMENTO

Wing
1000 mm



SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.398

Sensore IRS
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.
Interruttore Touch

IRS

EDC

SU RICHIESTA (EDC/MONO)

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.
Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO


MEC LITE

P.354




FISSAGGIO

Installazione sporgente tramite clip di fissaggio in metallo (viti e dima di fissaggio inclusi).




Wing IRS

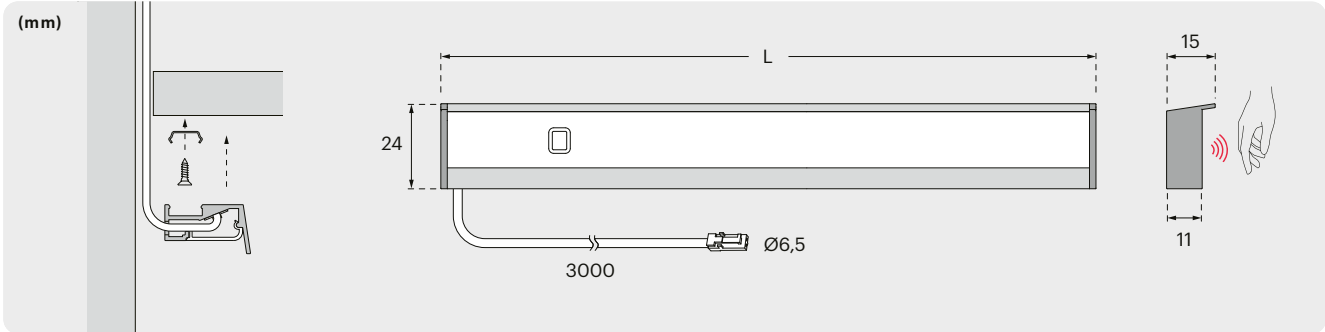

WING IRS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore IRS integrato Rileva il movimento della mano per On-Off e cambio della temperatura colore. Non dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	450 mm	3,4W	505900009
			600 mm	4,8W	505900010
			900 mm	7,4W	505900011
			1200 mm	10,2W	505900012
	03 nero	03 nero	450 mm	3,4W	505900013
			600 mm	4,8W	505900014
			900 mm	7,4W	505900015
			1200 mm	10,2W	505900016

Wing

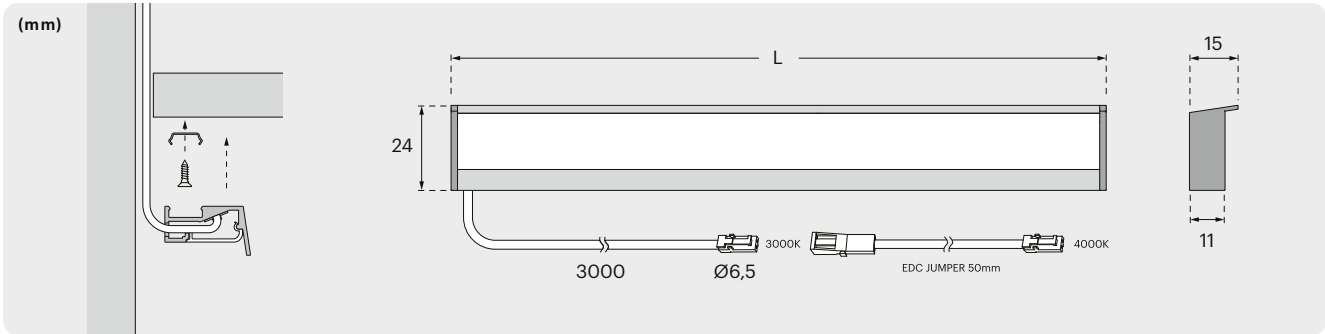

WING	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	450 mm	4W	505900001
			600 mm	5,4W	505900002
			900 mm	8,2W	505900003
			1200 mm	10,8W	505900004
	03 nero	03 nero	450 mm	4W	505900005
			600 mm	5,4W	505900006
			900 mm	8,2W	505900007
			1200 mm	10,8W	505900008



PROFILI LINEARI

Lugano IP44



Lampada sporgente con fascio luminoso orientato.



DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura.

Lampada con indice di protezione IP44, utilizzabile in ambienti soggetti a umidità.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.


DESTINAZIONE D'USO

Applicazione sottopensile cucina per l'illuminazione del piano di lavoro.

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero. Altre finiture su richiesta.

SEZIONE 1:1 (mm)

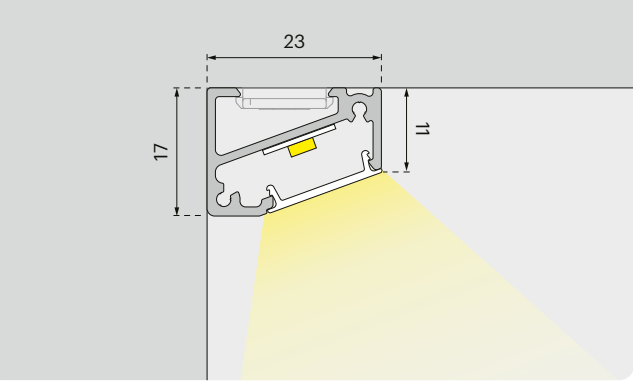

ALLUMINIO

12



NERO

03



Lugano IP44

SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC



24 V

LED 9,2W/m | 1100lm/m | 120lm/W

CRI>90

184x2 LEDs/m

DUAL COLOR: 3000K + 4000K

E

MONO (su richiesta)

24 V

LED 7,6W/m | 1100lm/m | 145lm/W

CRI>90

184 LEDs/m

2700K

3000K

4000K


E

E

E

ILLUMINAMENTO

Wing
1000 mm



SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.398

Sensore IRS
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.

IRS



SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO


MEC LITE

P.354




FISSAGGIO

Installazione sporgente tramite staffa di fissaggio in plastica (viti incluse).




Lugano IP44 IRS

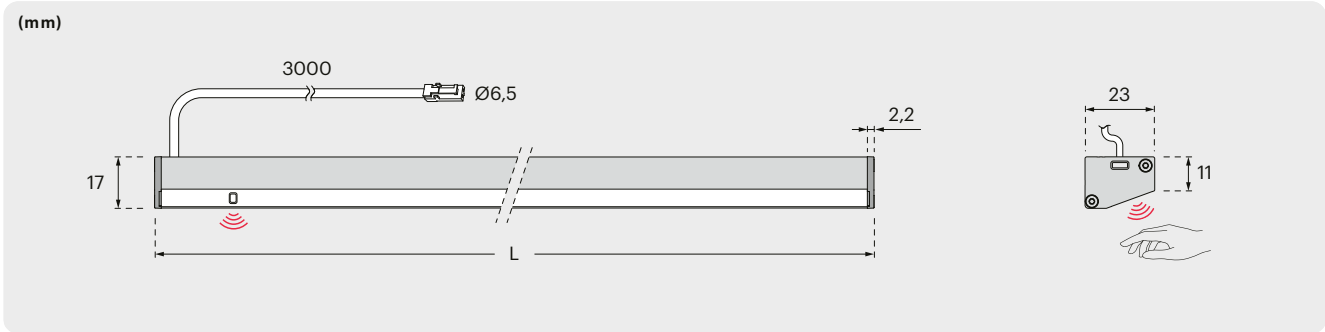

LUGANO IP44 IRS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore IRS integrato Rileva il movimento della mano per On-Off e cambio della temperatura colore. Non dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	450 mm	3,4W	511100123
			600 mm	4,8W	511100124
			900 mm	7,6W	511100125
			1200 mm	10,2W	511100126
	03 nero		450 mm	3,4W	511100131
			600 mm	4,8W	511100132
			900 mm	7,6W	511100133
			1200 mm	10,2W	511100134

Lugano IP44

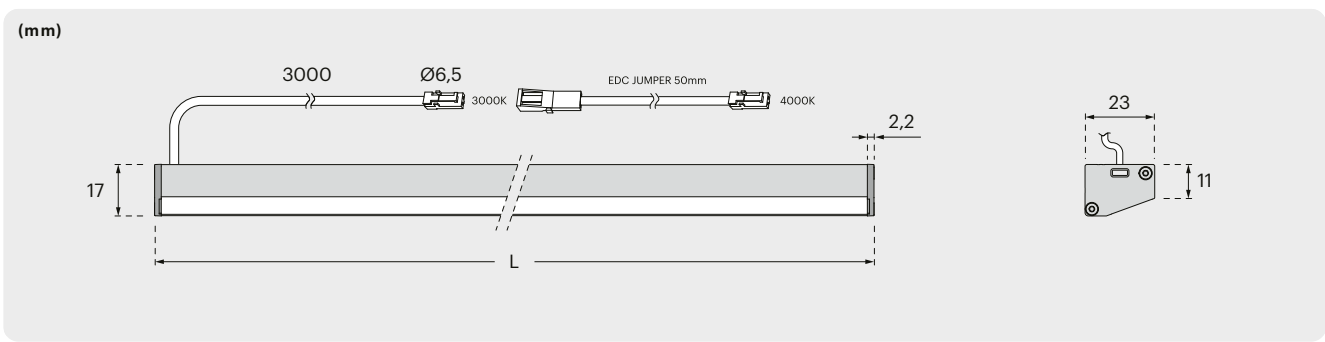


LUGANO IP44	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	450 mm	4W	511100119
			600 mm	5,2W	511100120
			900 mm	8W	511100121
			1200 mm	10,8W	511100122
	03 nero		450 mm	4W	511100127
			600 mm	5,2W	511100128
			900 mm	8W	511100129
			1200 mm	10,8W	511100130



PROFILI LINEARI

Mec 3

Lampada sporgente con fascio luminoso orientato.



DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole e pensili.


VERSIONE FAI-DA-TE

Mec 3 DIY

P.101

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero. Altre finiture su richiesta.

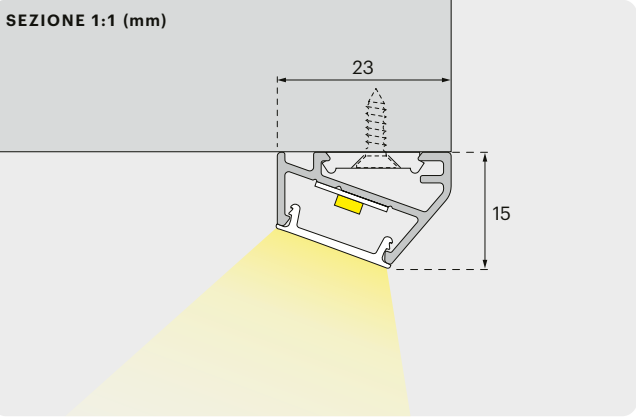

12



03

Mec 3


SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC 	MONO (su richiesta)		
 24 V	 24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K
			

ILLUMINAMENTO

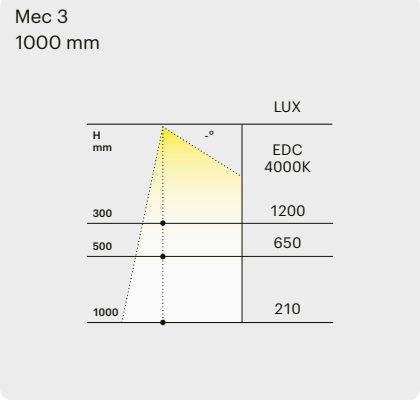

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.398

Sensore IRS
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.

Interruttore Touch

Sensore PIR

SU RICHIESTA (EDC/MONO)

SU RICHIESTA (MONO)

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

FISSAGGIO


Installazione sporgente tramite staffa di fissaggio in plastica (viti incluse).

MEC LITE

P.354




Mec 3 IRS

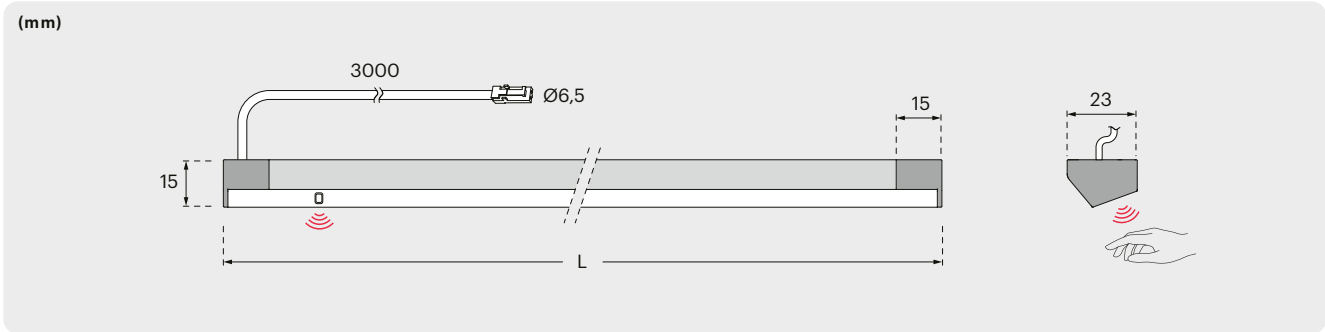

MEC 3 IRS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore IRS integrato Rileva il movimento della mano per On-Off e cambio della temperatura colore. Non dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	450 mm	3W	512700054
			600 mm	4,4W	512700055
			900 mm	7,2W	512700056
			1200 mm	9,8W	512700057
		03 nero	450 mm	3W	512700062
			600 mm	4,4W	512700063
			900 mm	7,2W	512700064
			1200 mm	9,8W	512700065

Mec 3

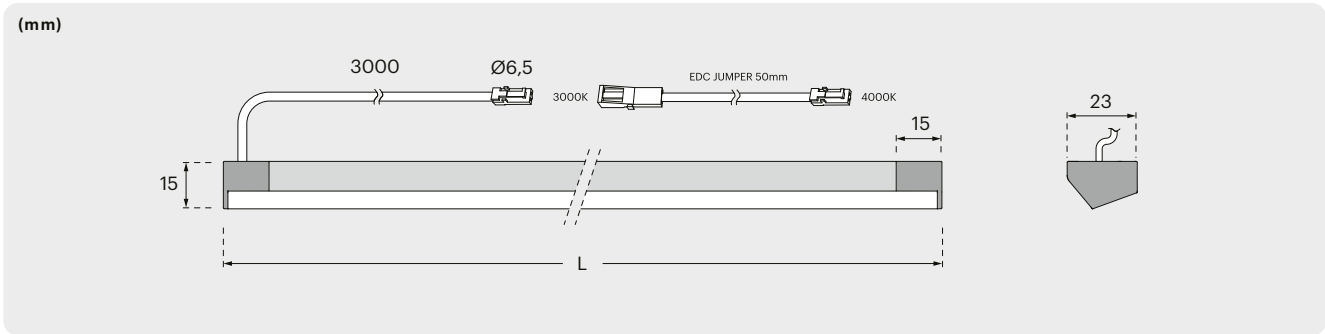

MEC 3	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	450 mm	3,6W	512700050
			600 mm	5W	512700051
			900 mm	7,6W	512700052
			1200 mm	10,4W	512700053
		03 nero	450 mm	3,6W	512700058
			600 mm	5W	512700059
			900 mm	7,6W	512700060
			1200 mm	10,4W	512700061

Mec 3 DIY


DESCRIZIONE

Profilo tagliabile a misura in alluminio ossidato per installazione di superficie; disponibile in finitura alluminio o nero.

Si abbina ad uno schermo tagliabile a misura in policarbonato (opalino o trasparente) e a terminali di chiusura completi di clip bloccacavo.

Installazione con staffa di fissaggio in plastica.

SEZIONE 1:1 (mm)

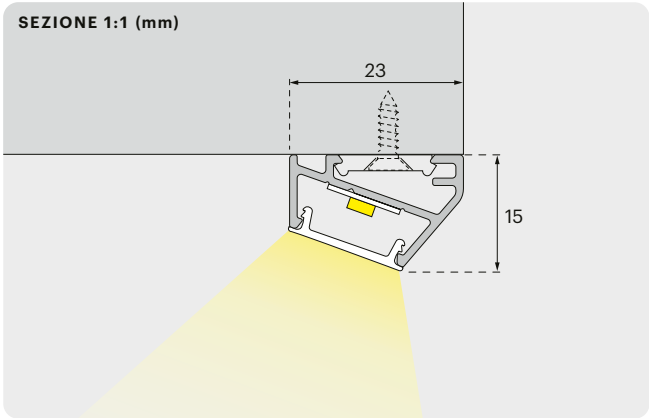

PROFILO IN ALLUMINIO

3000 mm	
12 Alluminio	942800078
03 Nero	942800077

DIFFUSORE IN POLICARBONATO


3000 mm	
Opalino	944000001
Trasparente	944000002

TERMINALI IN POLICARBONATO

2x	
12 Alluminio	600900001
03 Nero	600900002

STAFFA DI FISSAGGIO

1x	
Policarbonato	600800001

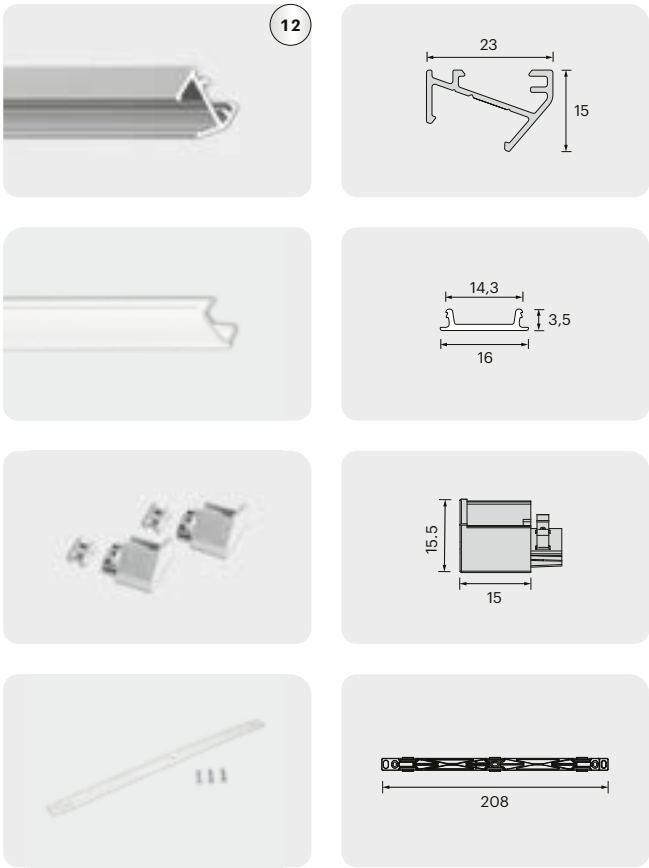

ELETTRIFICAZIONE

Bobine LED e cavi di alimentazione con connessione a crimpare senza saldatura.

LED	SMD 8 mm	P.344
	COB 8 mm	P.347
CAVI	SMD / COB 8 mm	P.348
DRIVER	MEC Lite	P.354

SISTEMI DI ACCENSIONE

Per Bobine LED 8mm, connessione senza saldatura, cavo di alimentazione integrato.

IRS	MONO	941300523
	EDC	941300524
PIR	MONO	941300525
TOUCH	MONO	941300526

COVER IRS/PIR

Porzioni di diffusore pretagliate per sistemi di accensione.

IRS	Opalino	944000004
	Trasparente	944000003
PIR	Opalino	944000006
	Trasparente	944000005

Insider

CE UK CA cULus ENEC CB IP20

Lampada sporgente con fascio luminoso diretto.




DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con vela antiabbagliamento, diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per illuminare l'interno di pensili, armadi e cabine armadio.

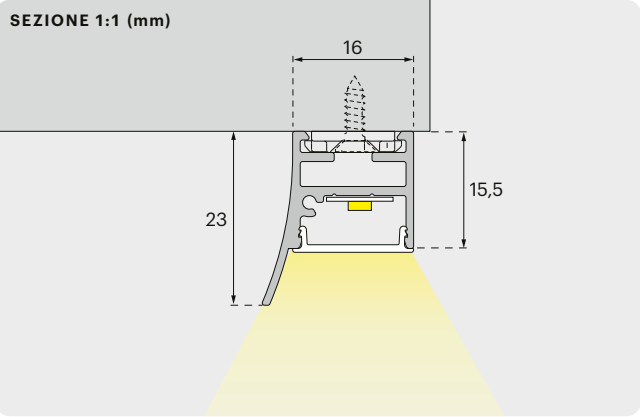

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero. Altre finiture su richiesta.




Insider

SORGENTE LUMINOSA LED P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K
E	E	E	E

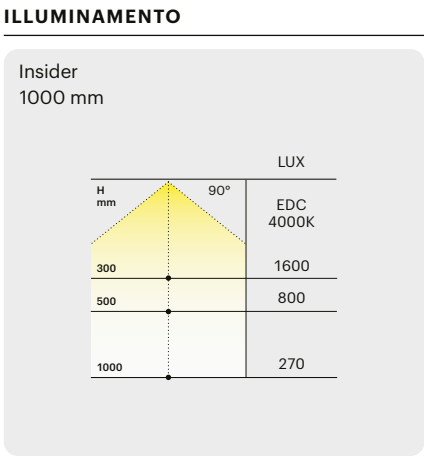

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO	P.398	P.399
CONTROLLO INTEGRATO	SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE	
Sensore PIR	PIR	
Funzione On-Off: rileva l'apertura e la chiusura dell'anta del mobile oppure il movimento di una persona.	Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.	

ALIMENTAZIONE

MEC Lite


Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO




FISSAGGIO

Installazione sporgente tramite staffa di fissaggio in plastica (viti incluse).




Insider PIR

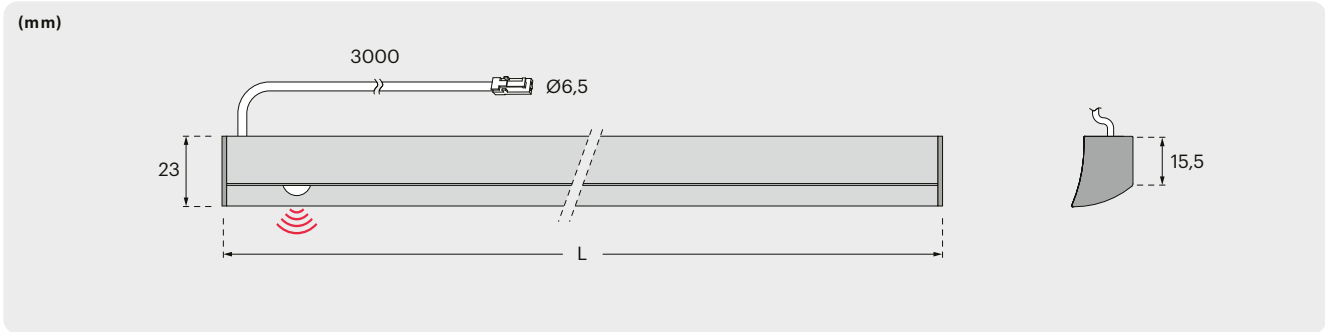

INSIDER PIR	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore PIR integrato Funzione On-Off: rileva l'apertura e la chiusura dell'anta del mobile oppure il movimento di una persona. Spegnimento automatico 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento del sensore. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Non dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	413 mm	3,4W	528600101
			563 mm	4,8W	528600102
			863 mm	7,4W	528600103
			1163 mm	10,2W	528600104
		03 nero	413 mm	3,4W	528600109
			563 mm	4,8W	528600110
			863 mm	7,4W	528600111
			1163 mm	10,2W	528600112

Insider

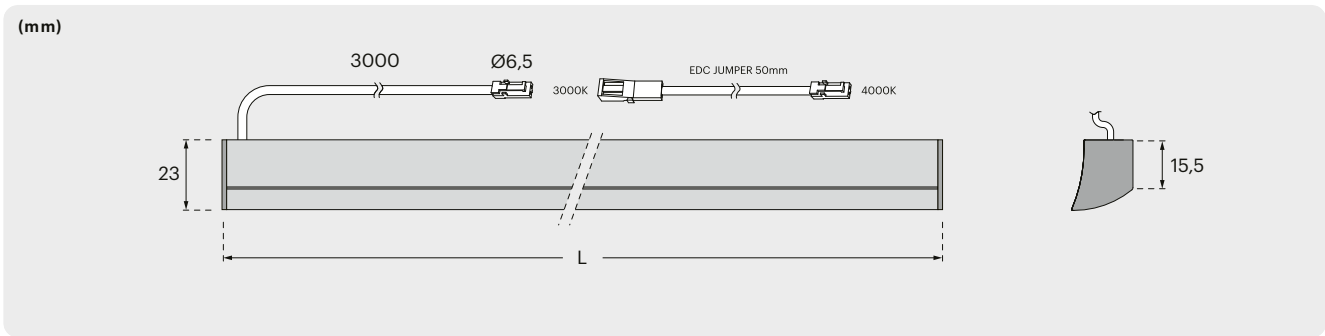


INSIDER	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	413 mm	3,6W	528600097
			563 mm	5W	528600098
			863 mm	7,8W	528600099
			1163 mm	10,4W	528600100
		03 nero	413 mm	3,6W	528600105
			563 mm	5W	528600106
			863 mm	7,8W	528600107
			1163 mm	10,4W	528600108



Hidden

Lampada sporgente con fascio luminoso orientato.



DESCRIZIONE


Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura.

Estetica raffinata e ricercata, con viti di fissaggio a scomparsa e luce orientata verso l'interno del mobile ad occultare il diffusore evitando l'abbagliamento.

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per illuminare l'interno di pensili, armadi e cabine armadio.

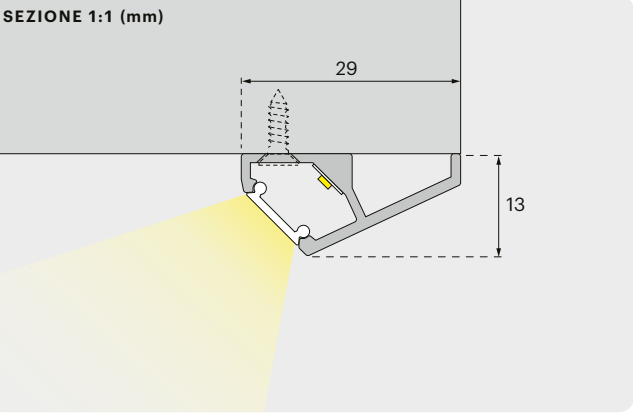

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio. Altre finiture su richiesta.



Hidden


SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K

ILLUMINAMENTO



SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.398

Sensore PIR

SU RICHIESTA (MONO)

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO


MEC LITE

P.354




FISSAGGIO

Installazione sporgente tramite viti a scomparsa (incluse): montare a pressione il diffusore opalino dopo aver fissato la lampada al mobile



Hidden

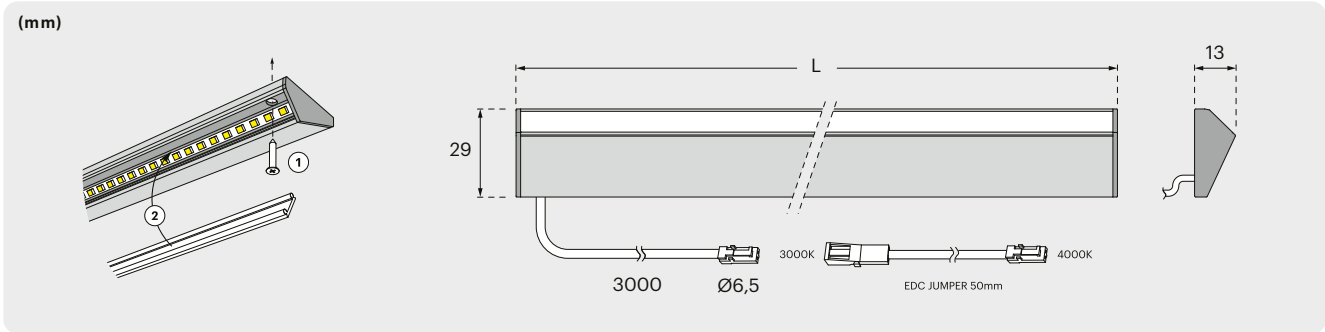


HIDDEN	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	12 alluminio	413 mm	3,6W	529800001
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		563 mm	5W	529800002
Dimmerabile.			863 mm	7,8W	529800003
			1163 mm	10,4W	529800004



Oslo2

Lampada con fascio luminoso diretto per integrazione fondo pensile.



DESCRIZIONE

Profilo gola in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino.
Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO


Integrazione nel fondo del pensile in cucina, per l'illuminazione del piano di lavoro.

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero. Altre finiture su richiesta.



SEZIONE 1:1 (mm)

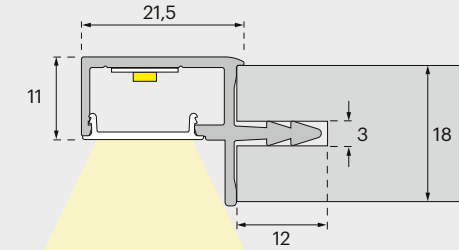

ALLUMINIO

12



NERO

03



Oslo2

SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC

EDC

24 V

LED 9,2W/m | 1100lm/m | 120lm/W

CRI>90

184x2 LEDs/m

DUAL COLOR: 3000K + 4000K

E

MONO (su richiesta)

24 V

LED 7,6W/m | 1100lm/m | 145lm/W

CRI>90

184 LEDs/m

2700K

3000K

4000K


E

E

E

ILLUMINAMENTO

Oslo2
1000 mm



SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.398

Sensore IRS
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.

Interruttore Touch

IRS
SU RICHIESTA (EDC/MONO)

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO


MEC LITE

P.354




FISSAGGIO

Installazione sporgente con inserimento in fresata passante.




Oslo2 IRS

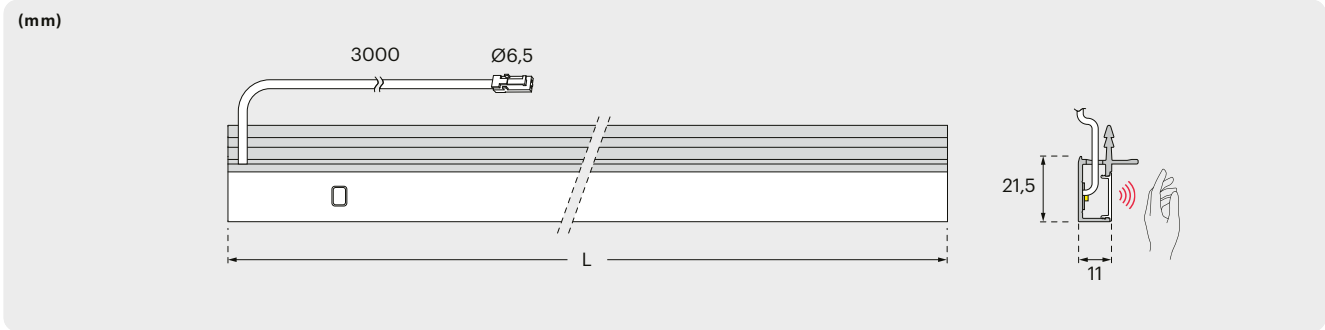

OSLO2 IRS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore IRS integrato Rileva il movimento della mano per On-Off e cambio della temperatura colore. Non dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	413 mm	2,8W	529600211
			563 mm	4,2W	529600212
			863 mm	7W	529600213
			1163 mm	9,8W	529600214
	03 nero	03 nero	413 mm	2,8W	529600219
			563 mm	4,2W	529600220
			863 mm	7W	529600221
			1163 mm	9,8W	529600222

Oslo2

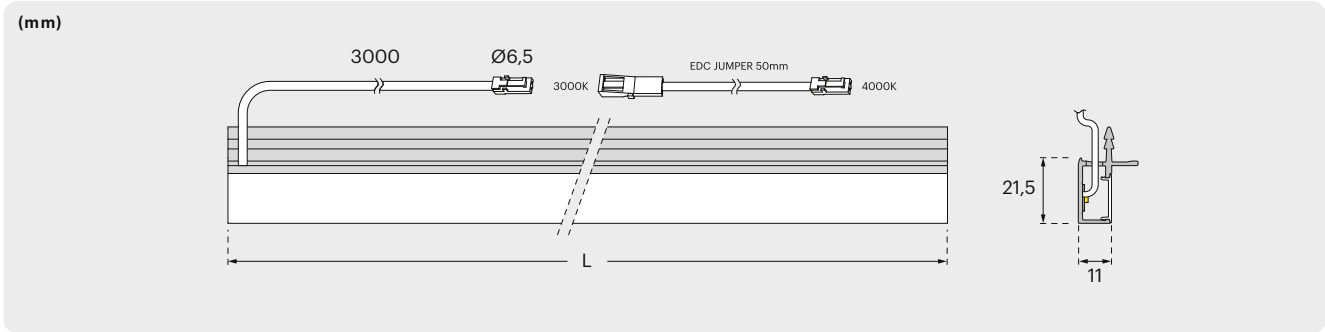


OSLO2	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	413 mm	3,4W	529600207
			563 mm	4,8W	529600208
			863 mm	7,4W	529600209
			1163 mm	10,2W	529600210
	03 nero	03 nero	413 mm	3,4W	529600215
			563 mm	4,8W	529600216
			863 mm	7,4W	529600217
			1163 mm	10,2W	529600218



Glass 6/8

Lampada con fascio luminoso indiretto per integrazione su ripiani in vetro.



DESCRIZIONE


Profilo diffusore in policarbonato coestruso opalino e nero, disponibile in due misure per ripiani in vetro da 6 o 8mm di spessore. Doppia emissione della luce, verso l'alto e verso il basso: la versione Glass 8 ha emissione diretta anche attraverso il ripiano in vetro. Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm.

DESTINAZIONE D'USO

Integrazione sul retro di ripiani in vetro, per l'illuminazione interna del mobile.

FINITURE

Disponibile in finitura nera.

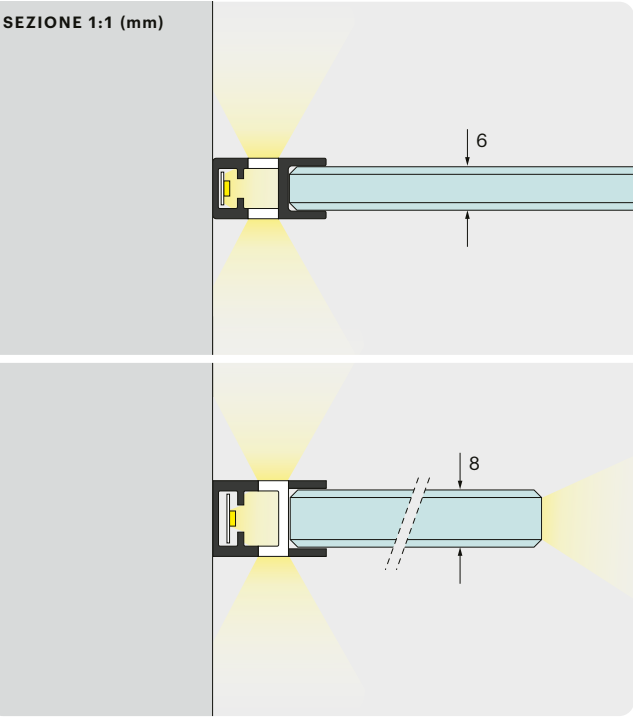

Glass 6/8


SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K

ILLUMINAMENTO



SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO


MEC LITE

P.354





FISSAGGIO

Installazione sporgente con inserimento sul retro di ripiani in vetro da 6 o 8mm.





Glass 6

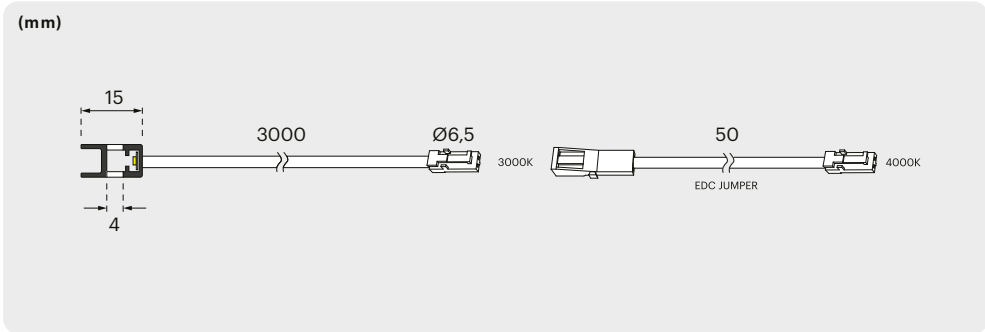

GLASS 6	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	03 nero	407 mm	3,6W	523800023
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		557 mm	5W	523800024
Dimmerabile.			857 mm	7,8W	523800025
			1157 mm	10,4W	523800026

Glass 8

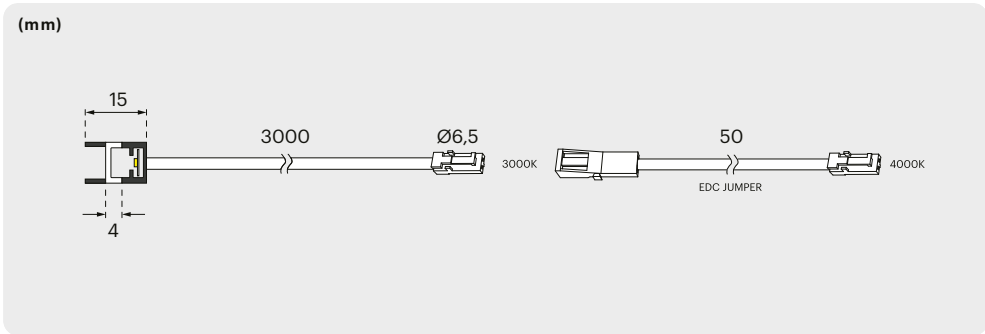


GLASS 8	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione	EDC	03 nero	407 mm	3,6W	523800031
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	3000K+4000K		557 mm	5W	523800032
Dimmerabile.			857 mm	7,8W	523800033
			1157 mm	10,4W	523800034



Wood

Lampada con fascio luminoso indiretto per integrazione su ripiani in legno




DESCRIZIONE

Profilo diffusore in policarbonato coestruso opalino/nero oppure opalino/bianco; per uso su ripiani in legno da 18mm di spessore. Emissione della luce multipla (verso l'alto, verso il basso e verso lo schienale del mobile). Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Integrazione sul retro di ripiani in legno, per l'illuminazione interna del mobile.

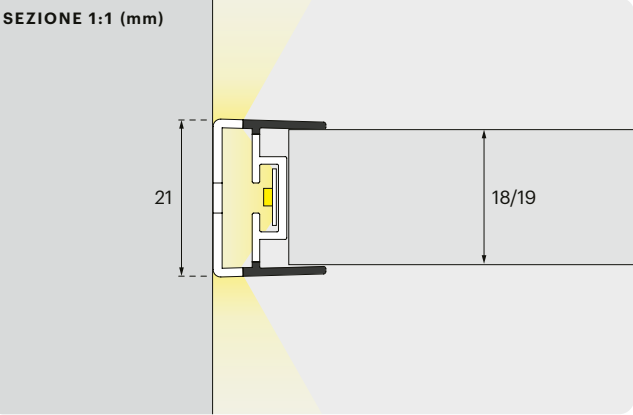

03



01

FINITURE

Disponibile in finitura nera oppure bianca.

Wood


SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K
E	E	E	E

ILLUMINAMENTO

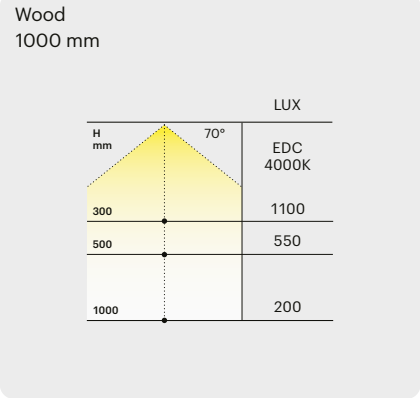

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO


MEC LITE

P.354




FISSAGGIO

Installazione sporgente con inserimento sul retro di ripiani in legno da 18mm.



Wood

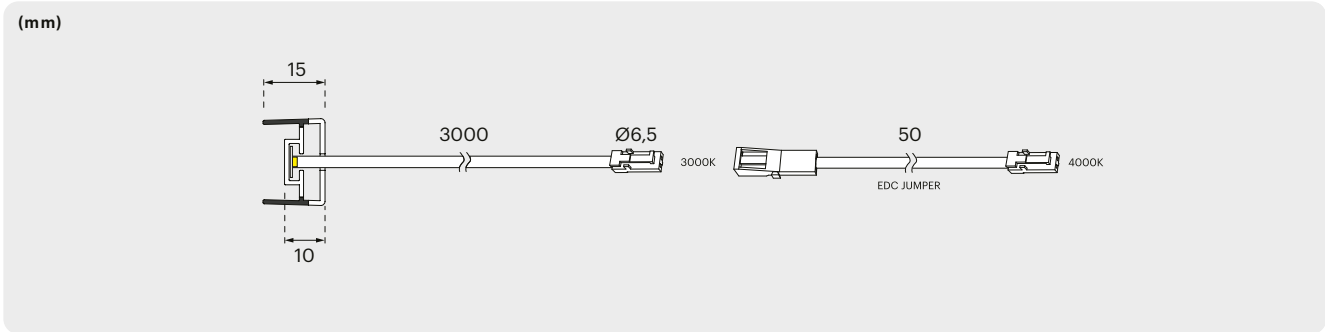

WOOD	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	09 nero	412 mm	3,6W	523700024
			562 mm	5W	523700025
			712 mm	6,4W	523700026
			862 mm	7,8W	523700027
			1162 mm	10,3W	523700028
		01 bianco	412 mm	3,6W	523700019
			562 mm	5W	523700020
			712 mm	6,4W	523700021
			862 mm	7,8W	523700022
			1162 mm	10,3W	523700023



Kiton 2

Lampada sporgente con fascio luminoso orientato.



DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino e fissaggi laterali adattabili per fianchi da 18 o 19mm.

Emissione luminosa direzionata sia verso l'interno che verso l'esterno.

Sensore a battente integrato, singolo oppure doppio (per basi a doppia anta).

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 1400mm.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per illuminare cestoni e l'interno di basi in cucina.

SEZIONE 1:1 (mm)

ALLUMINIO

12

NERO

03

Kiton 2

SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)
24 V	24 V
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W
CRI>90	CRI>90
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K 3000K 4000K
E	E E E

ILLUMINAMENTO

Kiton 2
1000 mm

H mm	LUX
300	1300
500	600
1000	160

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

P.398

CONTROLLO INTEGRATO

Sensore a battente IRD

Rileva l'apertura e la chiusura dell'anta del cassettoni per funzione On-Off e cambio temperatura colore.

ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO


MEC LITE

P.354

FISSAGGIO

Installazione sporgente tramite fissaggi laterali in plastica fissati ai fianchi del mobile (viti incluse).


Kiton 2 IRD

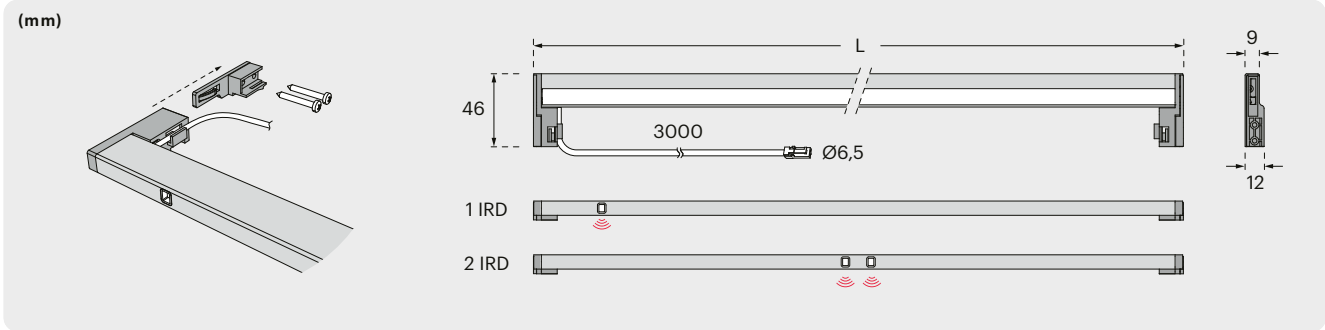

KITON 2 IRD	CCT	FINITURA	IRD N°	L	W	CODICE
Sensore a battente IRD integrato Rileva l'apertura e la chiusura dell'anta del cassetto per funzione On-Off. Aprire per tre volte consecutive il cassetto per il cambio della temperatura colore. Non dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	1x IRD sinistra	411 mm	3,6W	505800001
				461 mm	4W	505800002
				561 mm	5W	505800003
			2x IRD centrali	761 mm	6,8W	505800004
				861 mm	7,6W	505800005
				1161 mm	10,4W	505800006
	09 nero	09 nero	1x IRD sinistra	411 mm	3,6W	505800007
				461 mm	4W	505800008
				561 mm	5W	505800009
			2x IRD centrali	761 mm	6,8W	505800010
				861 mm	7,6W	505800011
				1161 mm	10,4W	505800012



Zefir



Lampada sporgente con fascio luminoso orientato.



DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con vela antiabbagliamento, diffusore in policarbonato opalino e terminali di chiusura.

Ampia gamma di accessori da cucina compatibili.

Lampada con indice di protezione IP43, utilizzabile in ambienti soggetti a umidità.


Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO

Applicazione sottopensile cucina per l'illuminazione del piano di lavoro.

FINITURE

Disponibile in finitura bronzo titanio o nero. Altre finiture su richiesta.

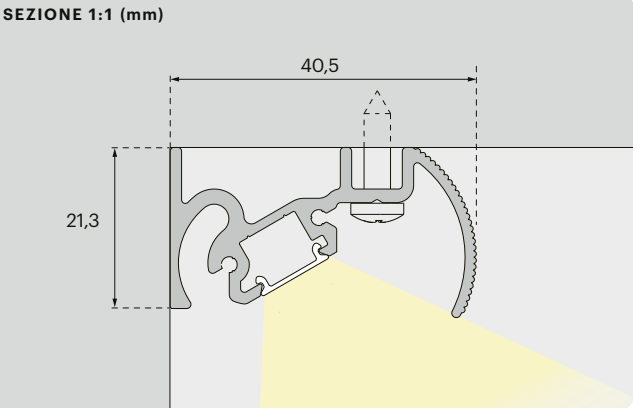

Zefir


SORGENTE LUMINOSA LED

P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC 	MONO (su richiesta)		
<u>24 V</u>	<u>24 V</u>		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K
			

ILLUMINAMENTO

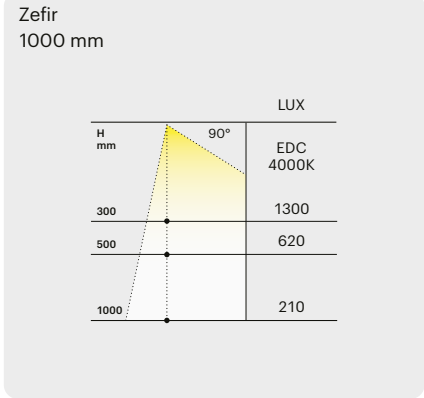

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.398

Interruttore Touch (TCS)
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.



SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata.
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO

FISSAGGIO


Installazione sporgente tramite viti (non incluse).

ACCESSORI DA CUCINA

Realizzati in alluminio.

MEC LITE

P.354




P.130



Zefir TCS


24 V EDC TCS

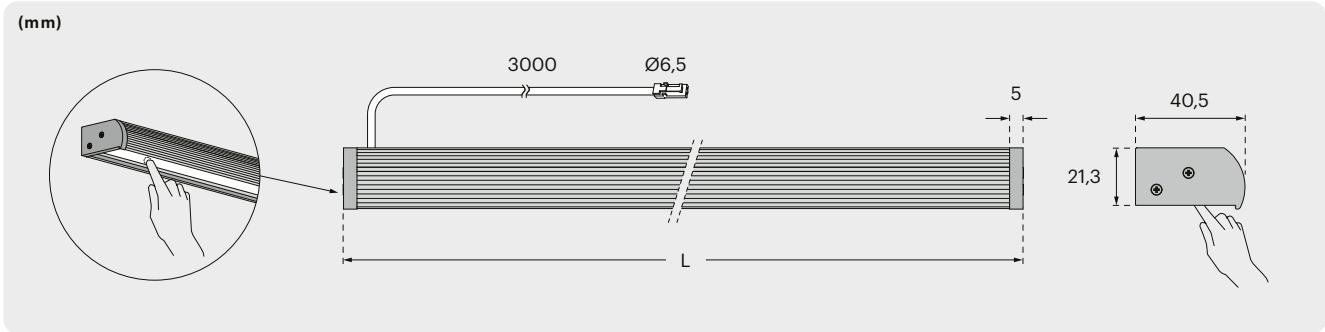

ZEFIR TCS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Interruttore Touch integrato Pressione singola per On-Off, pressione prolungata per cambio della temperatura colore. Non dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	71 bronzo titanio	900 mm	7,4W	524000009
			1200 mm	10,2W	524000010
			1800 mm	15,6W	524000011
			2400 mm	21,2W	524000012
		03 nero	900 mm	7,4W	524000013
			1200 mm	10,2W	524000014
			1800 mm	15,6W	524000015
			2400 mm	21,2W	524000016

Zefir


24 V EDC

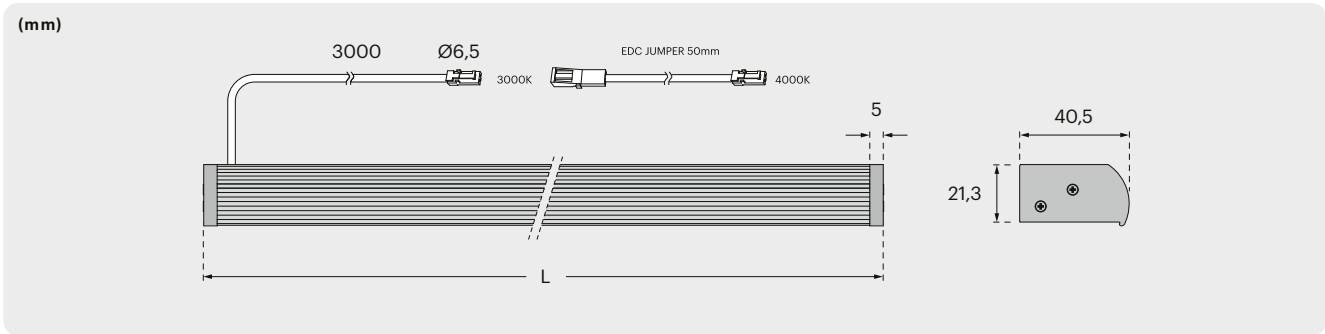


ZEFIR	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	71 bronzo titanio	900 mm	8W	524000001
			1200 mm	10,8W	524000002
			1800 mm	16,4W	524000003
			2400 mm	21,8W	524000004
		03 nero	900 mm	8W	524000005
			1200 mm	10,8W	524000006
			1800 mm	16,4W	524000007
			2400 mm	21,8W	524000008




Zefir - Accessori da cucina

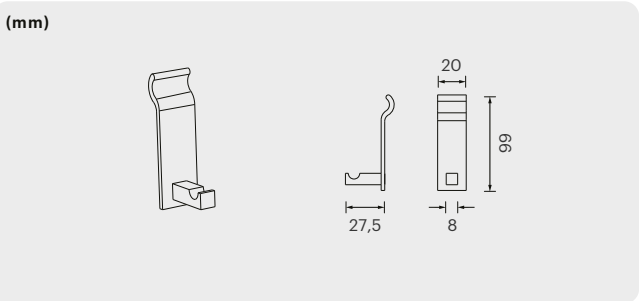


GANCIO SINGOLO IN ALLUMINIO	
71 bronzo titanio	598800084
03 nero	598800072

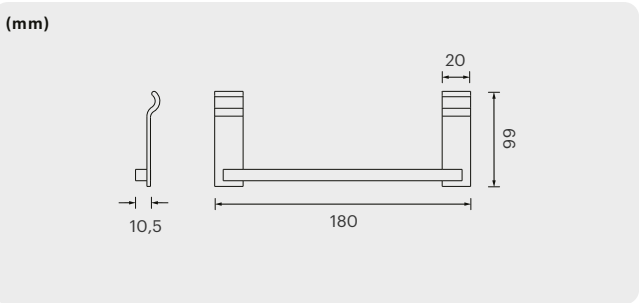

PORTAMESTOLI IN ALLUMINIO	
71 bronzo titanio	598800083
03 nero	598800073

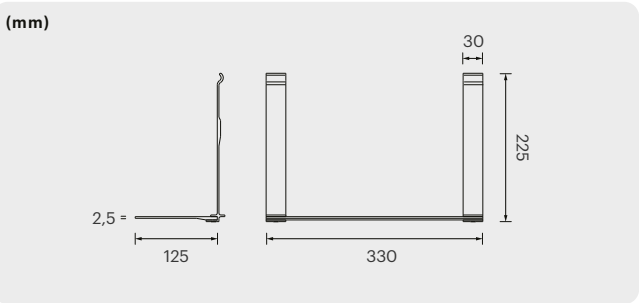

MENSOLA A SBALZO IN ALLUMINIO	
71 bronzo titanio	598900088
03 nero	598900083

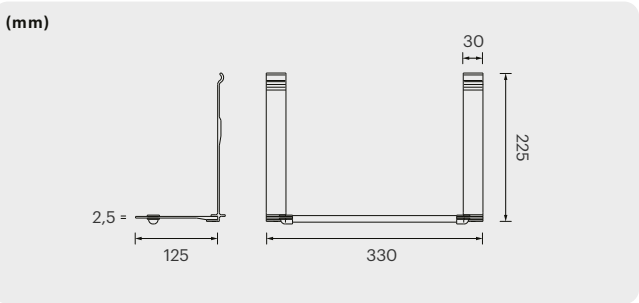


PORTAROTOLO IN ALLUMINIO	
71 bronzo titanio	598800082
03 nero	598800074



Mec Rack

Asta appendiabiti luminosa con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Profilo in alluminio ossidato con diffusore in policarbonato opalino e staffe di fissaggio laterali in plastica.

Sensore PIR integrato nella staffa di fissaggio destra (a sinistra su richiesta).

Disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura da 200mm a 3000mm.

DESTINAZIONE D'USO


Ideale per illuminare l'interno di armadi e cabine armadio.

VERSIONE FAI-DA-TE

Mec Rack DIY

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero. Altre finiture su richiesta.

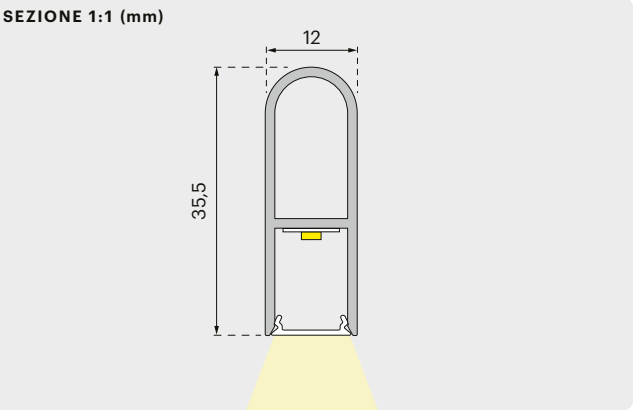


Mec Rack

SORGENTE LUMINOSA LED

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K
E	E	E	E

ILLUMINAMENTO

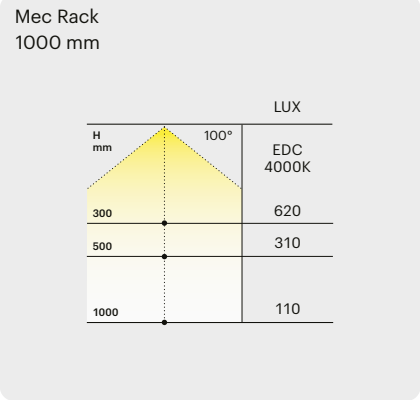

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

Sensore PIR

Funzione On-Off: rileva l'apertura e la chiusura dell'anta del mobile oppure il movimento di una persona.

Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.



NON INCLUSO

FISSAGGIO


Staffe laterali fissabili sul ripiano oppure sui fianchi dell'armadio (viti incluse).

ACCESSORI

Staffa di supporto centrale in metallo, fornita con lampade di lunghezza maggiore a 1000mm.

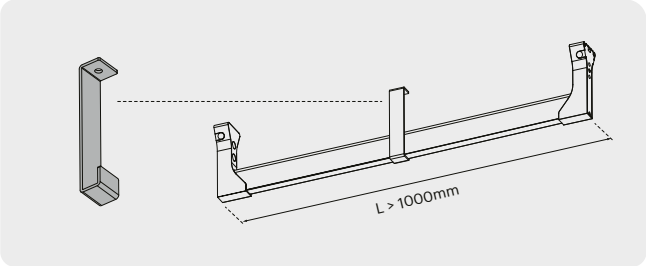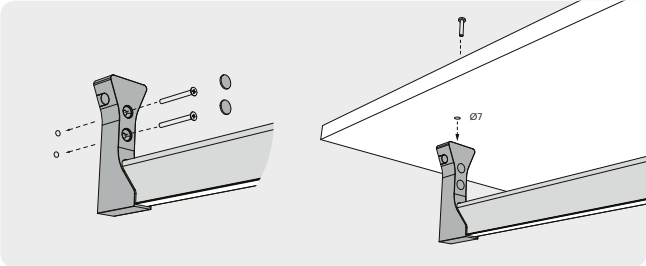


Mec Rack PIR

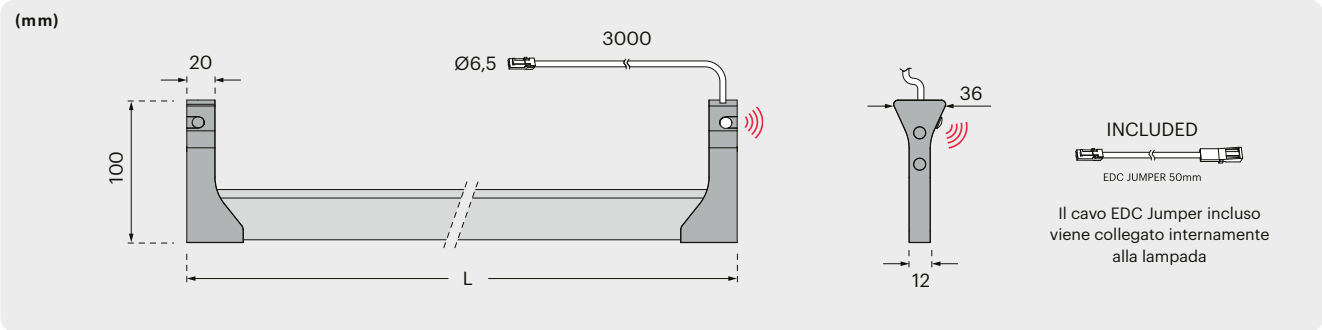

MEC RACK PIR	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Sensore PIR integrato Funzione On-Off: rileva l'apertura e la chiusura dell'anta del mobile oppure il movimento di una persona. Spegnimento automatico 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento del sensore. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Non dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	540 mm	4,4W	513800075
			750 mm	6,4W	513800076
			870 mm	7,6W	513800077
			1050 mm	9,2W	513800078
		03 nero	540 mm	4,4W	513800083
			750 mm	6,4W	513800084
			870 mm	7,6W	513800085
			1050 mm	9,2W	513800086

Mec Rack

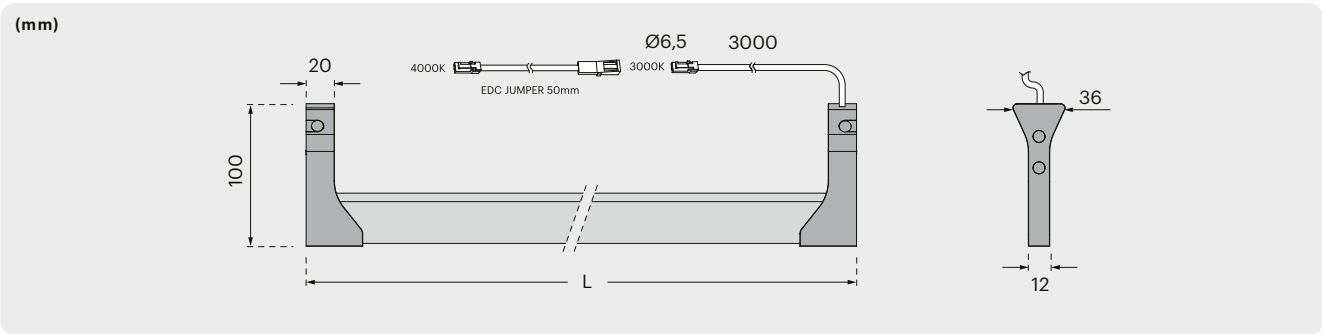

MEC RACK	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Senza sistema di accensione Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	540 mm	4,4W	513800071
			750 mm	6,4W	513800072
			870 mm	7,6W	513800073
			1050 mm	9,2W	513800074
		03 nero	540 mm	4,4W	513800079
			750 mm	6,4W	513800080
			870 mm	7,6W	513800081
			1050 mm	9,2W	513800082

Mec Rack DIY


DESCRIZIONE

Profilo appendiabiti in alluminio ossidato, tagliabile a misura; disponibile in finitura alluminio o nero.

Si abbina ad uno schermo tagliabile a misura in policarbonato opalino e a staffe laterali, disponibili con sensore di movimento PIR integrato completo di cavo di alimentazione 3000mm (le staffe laterali possono essere fissate a ripiano o sui fianchi).

Per lunghezze oltre i 90cm utilizzare la staffa di sostegno centrale.

SEZIONE 1:1 (mm)



PROFILO IN ALLUMINIO

3000 mm	
12 Alluminio	942800095
03 Nero	942800096

DIFFUSORE IN POLICARBONATO

3000 mm	
Opalino	944000016


STAFFE DI FISSAGGIO

2x Staffe laterali in plastica			
Con sensore PIR	PIR sinistra	12 Alluminio	600800011
		03 Nero	600800010
	PIR destra	12 Alluminio	600800013
		03 Nero	600800012
Senza sensore		12 Alluminio	600800009
		03 Nero	600800008
1x Staffa di supporto centrale in metallo			
Per lampade con lunghezze oltre 900mm		12 Alluminio	600800007
		03 Nero	600800006

ELETTRIFICAZIONE

Bobine LED e cavi di alimentazione con connessione a crimpare senza saldatura.		
LED	SMD 5 mm	P.342
	COB 5 mm	P.346
CAVI	SMD / COB 5 mm	P.348
DRIVER	MEC Lite	P.354

Spacefit



Lampada per integrazione pensile con fascio luminoso orientato.



DESCRIZIONE


Spacefit è una soluzione pratica e funzionale per l'ambiente cucina che fornisce al pensile una profondità aggiuntiva di 10 cm rispetto al piano di lavoro: un sistema ideato per rispondere ai nuovi trend di mercato dove l'aumento della profondità dei piani può tuttavia sfavorire l'accessibilità a pensili di dimensioni tradizionali che risultano più arretrati.

- Installazione rapida, anche in cucine già installate, utilizzabile con i sistemi standard per il fissaggio dei pensili.
- Completo di prese elettriche (Schuko/USB) e interruttore Touch.
- Facile gestione dei cavi di alimentazione.
- Compatibile con accessori da cucina Keseseböhmer (non forniti).

Realizzata in alluminio con diffusore in policarbonato opalino, Spacefit è disponibile con misure standard oppure, su richiesta, a misura fino a 4000mm, configurabile su entrambi i lati con diverse soluzioni di prese elettriche o modulo Alexa per il controllo vocale.

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero. Altre finiture su richiesta.

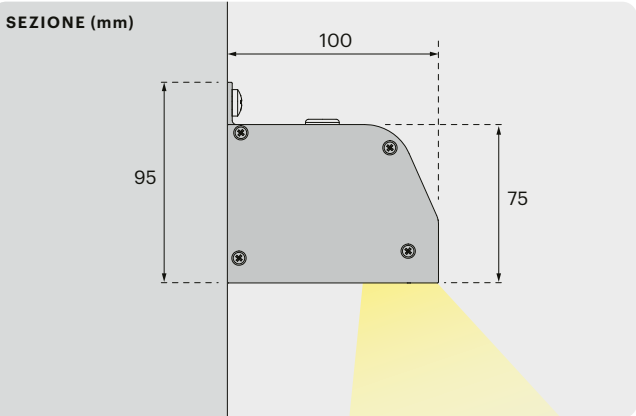

Spacefit

SORGENTE LUMINOSA LED


P.396

Disponibile in versione EDC (Dual Color) oppure MONO a temperatura colore fissa.

EDC	MONO (su richiesta)		
24 V	24 V		
LED 9,2W/m 1100lm/m 120lm/W	LED 7,6W/m 1100lm/m 145lm/W		
CRI>90	CRI>90		
184x2 LEDs/m	184 LEDs/m		
DUAL COLOR: 3000K + 4000K	2700K	3000K	4000K

ILLUMINAMENTO

Spacefit
1000 mm



SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.398

Interruttore Touch (TCS)
Funzioni On-Off e cambio temperatura colore.

TCS



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO


MEC LITE

P.354



FISSAGGIO


Installazione a muro tramite viti e tasselli (inclusi).

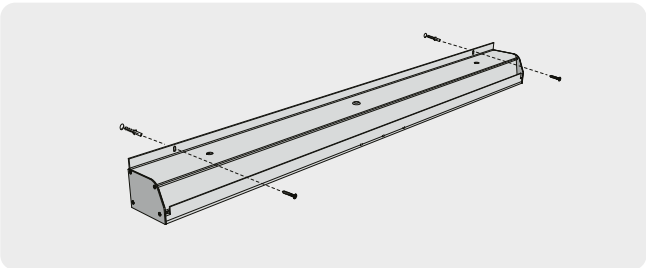

STAFFA DI FISSAGGIO


Realizzata in alluminio, progettata per sostenere carichi pesanti con portata fino a 100 kg per staffa. Aggancio su barra reggipensile standard, compatibile con i sistemi di fissaggio pensile abitualmente utilizzati dai produttori di cucine.

NON INCLUSA

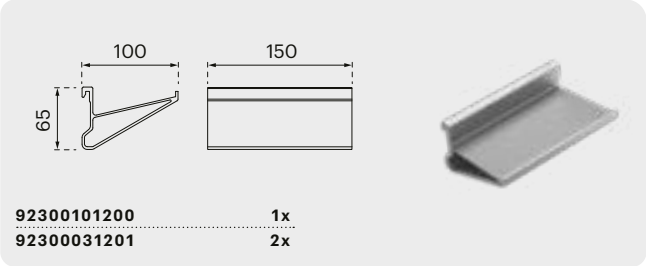

Spacefit TCS

24 V EDC TCS

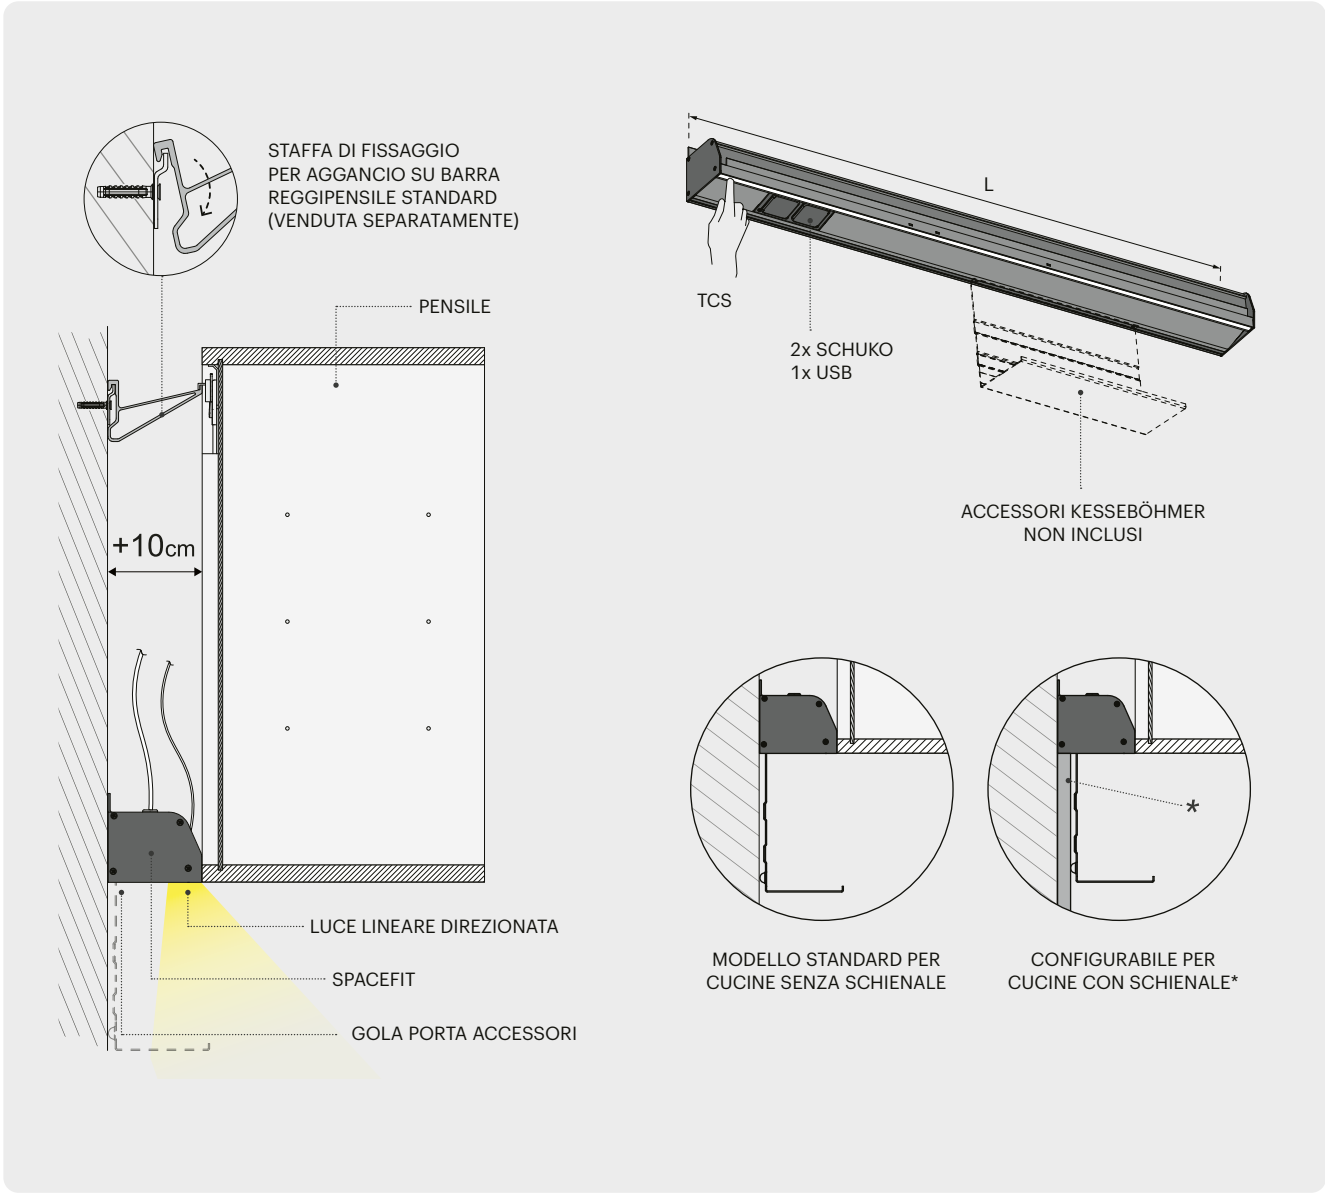

SPACEFIT TCS	CCT	FINITURA	L	W	CODICE
Interruttore Touch integrato Pressione singola per On-Off, pressione prolungata per cambio della temperatura colore. Non dimmerabile.	EDC 3000K+4000K	12 alluminio	1200 mm	10,2W	592300102
			1600 mm	13,8W	592300103
			1800 mm	15,8W	592300104
			2400 mm	21,2W	592300105
	03 nero	03 nero	1200 mm	10,2W	592300098
			1600 mm	13,8W	592300099
			1800 mm	15,8W	592300100
			2400 mm	21,2W	592300101



Faretti

FARETTI
DA INCASSO



Focus Square P.142



Focus Round P.142



Flexspot P.146



Sunrise P.148



Nube P.152



Nube 230 P.156



Cora P.158

FARETTI
SPORGENTI



Planar S P.160



Planar L P.160



Key T P.164



Zebra P.168

APPLICAZIONI
SPECIALI



Area Light P.170



Win Due / Tre P.172



Magnolia P.174

Focus



Faretto da incasso con fascio luminoso orientabile. Design: Giuseppe Bavuso




DESCRIZIONE


DESTINAZIONE D'USO

FINITURE

Disponibile in finitura nero.

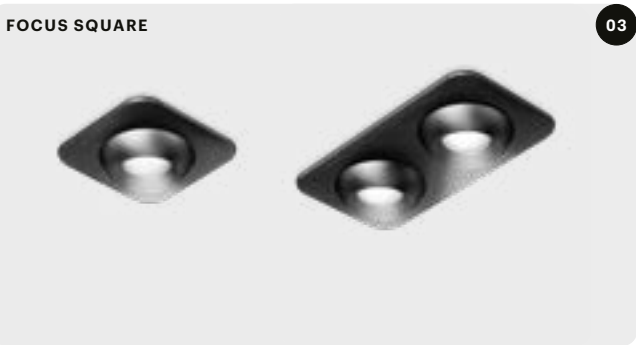

Focus SQUARE

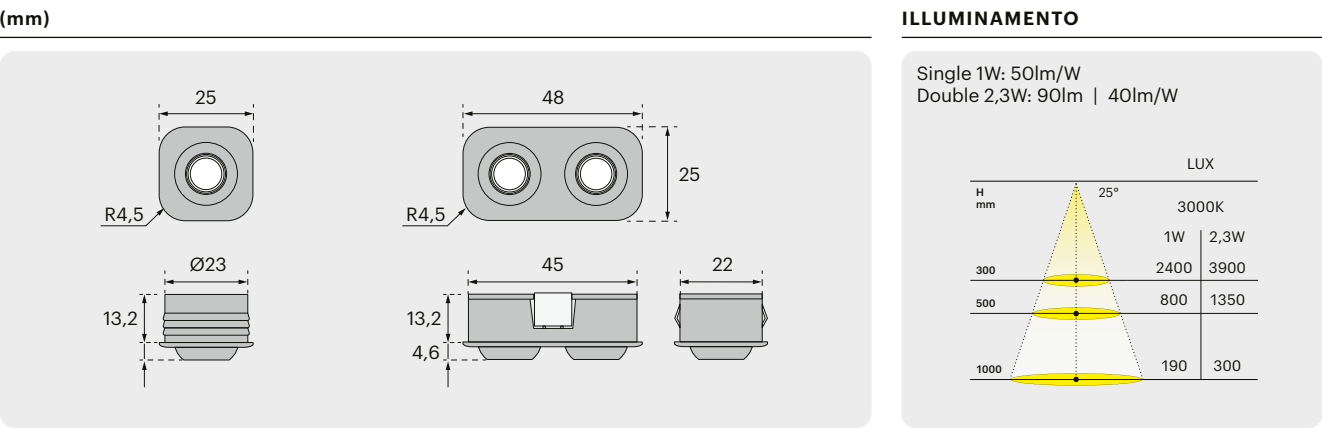


SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

ALIMENTAZIONE

MEC LITE


FOCUS ROUND		WW		CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa MONO.	P.396	24 V	singolo	3000K	03 nero	528300002
Dimmerabile.		LED 1W				
		CRI>90				
		6 G				
		24 V	doppio	3000K	03 nero	528300004
		LED 2,3W				
		CRI>90				
		6 G				

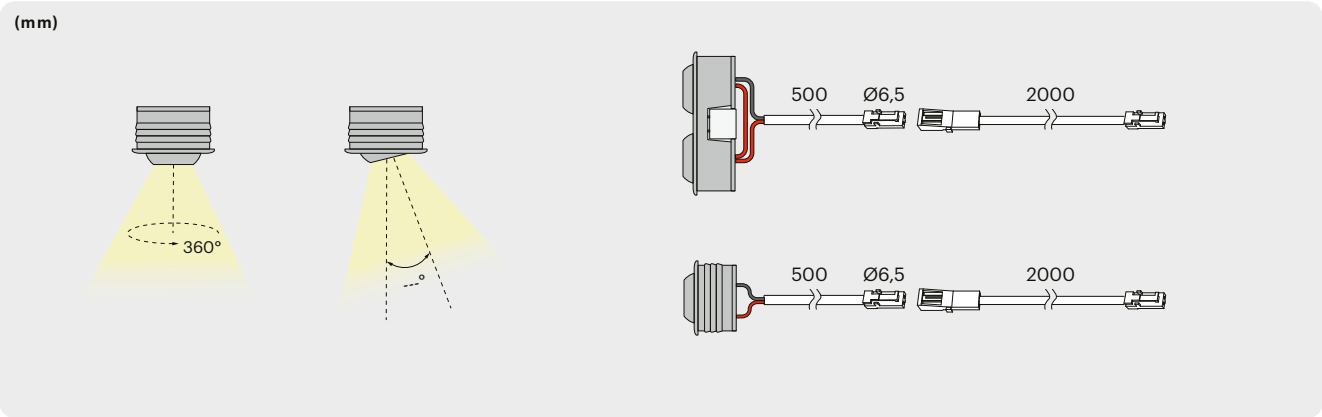

Focus ROUND




(mm)

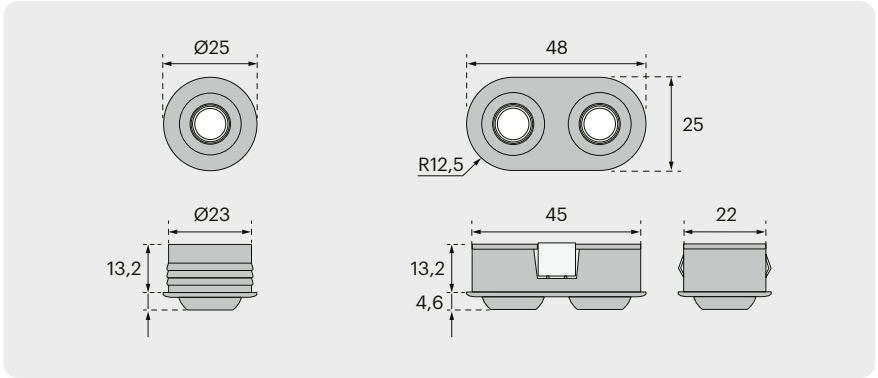

ILLUMINAMENTO

Single 1W: 50lm/W
Double 2,3W: 90lm | 40lm/W



SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata.
Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell'intensità luminosa.

P.399



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO


MEC LITE

P.354



FOCUS ROUND	WW			CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa MONO.	P.396	24 V	singolo	3000K	03 nero	528300001
Dimmerabile.		LED 1W				
		CRI>90				
		G				
		24 V	doppio	3000K	03 nero	528300003
		LED 2,3W				
		CRI>90				
		G				

(mm)

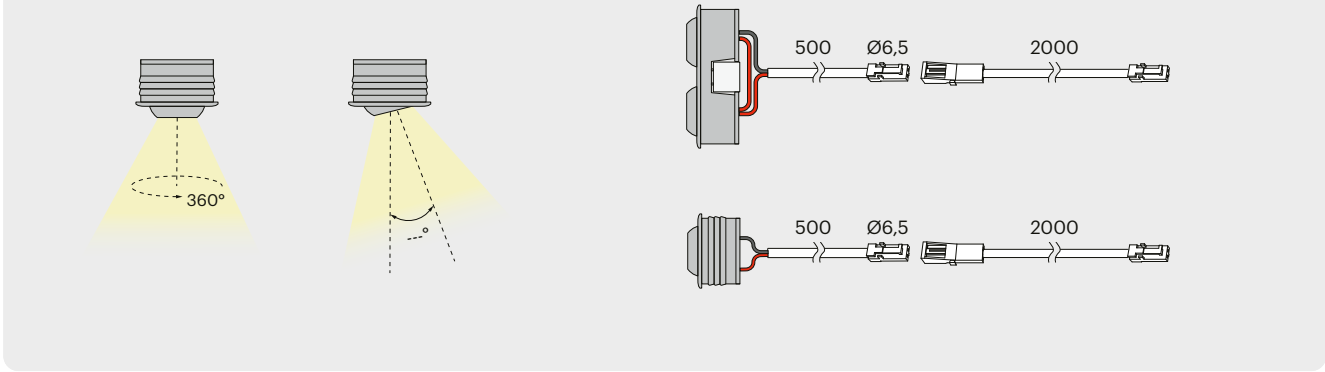

Flexspot



Faretto da incasso con fascio luminoso orientabile.



DESCRIZIONE

Micro faretto realizzato in metallo con lente in policarbonato opalino e LED orientabile.
Disponibile con design tondo oppure quadrato, in versione a LED singolo o doppio.
Alto indice di resa cromatica (>90).

DESTINAZIONE D'USO

Ideale all'interno di nicchie, teche o per l'illuminazione di mensole e librerie in ogni ambiente residenziale o commerciale.

FINITURE

Disponibile in finitura nero.

NERO


03




Flexspot



(mm)

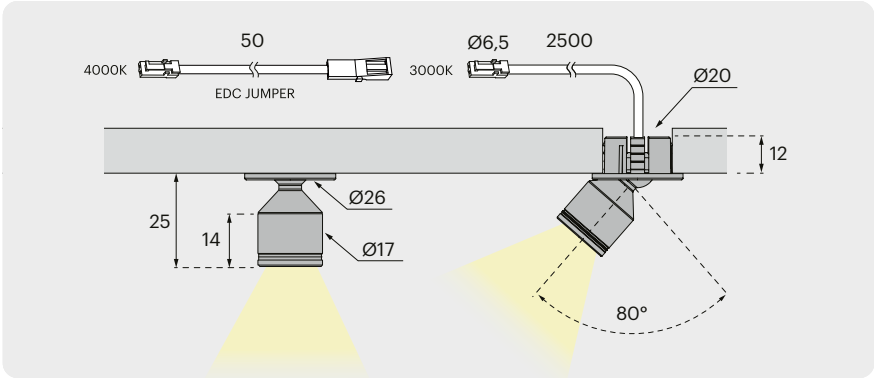

ILLUMINAMENTO

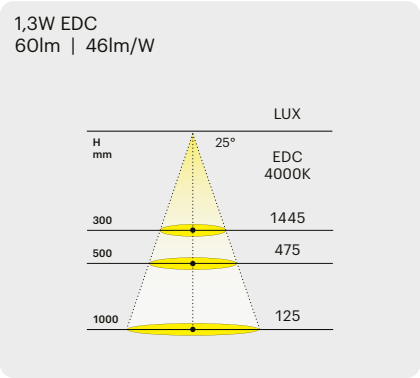

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata.
Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e, nelle versioni EDC, della temperatura colore.

P.399



ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO

MEC LITE


P.354



FLEXSPOT EDC	FORO	CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa EDC. P.396 24 V	Ø20x12mm	EDC 3000K+4000K	03 nero	539500023
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	LED 1,3W			
Dimmerabile.	CRI>90			
	6			

Sunrise

Faretto da incasso/sporgente con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Faretto da incasso in alluminio con diffusore in policarbonato opalino. Può essere installato in appoggio tramite l'apposito distanziale in plastica (non incluso). Disponibile in versione KIT a 3 faretti completi di distanziali e alimentatore.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per l'illuminazione di mensole, pensili e librerie o per installazione sottopensile cucina.

FINITURE


Disponibile in finitura nero, grigio metallizzato o acciaio spazzolato. Altre finiture su richiesta.




Sunrise



(mm)

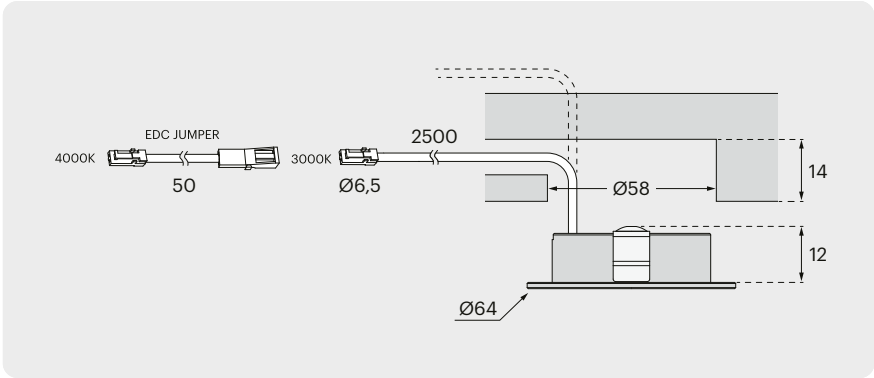

ILLUMINAMENTO

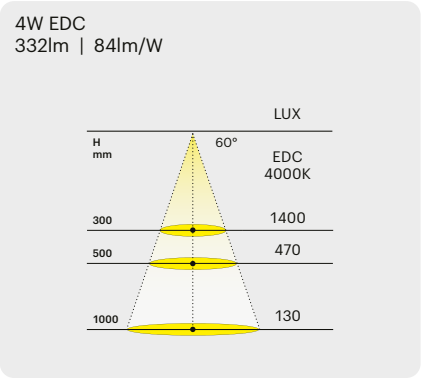

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata. Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

P.399



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato. NON INCLUSO

MEC LITE

P.354



SUNRISE | EDC

EDC

Sorgente luminosa EDC.

P.396

24 V

Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Dimmerabile.

LED 4W

CRI>80

F

FORO

Ø58x12mm

CCT

EDC 3000K+4000K

FINITURA

03 nero

65 grigio metallizzato

92 acciaio spazzolato

CODICE

528100137

528100138


528100139

ACCESSORI OPZIONALI



Distanziale per installazione di superficie (viti incluse)

mm	FINITURA	CODICE
Ø64 x 14mm	03 nero	752900014
	65 grigio metallizzato	752900015
	92 acciaio spazzolato	752900016

DISTANZIALE

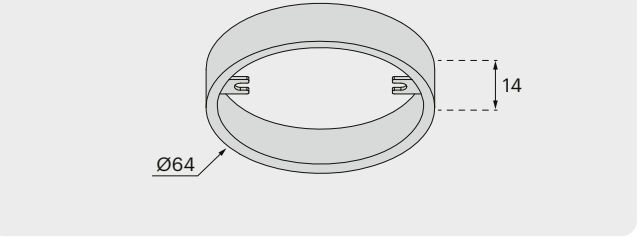

KIT Sunrise

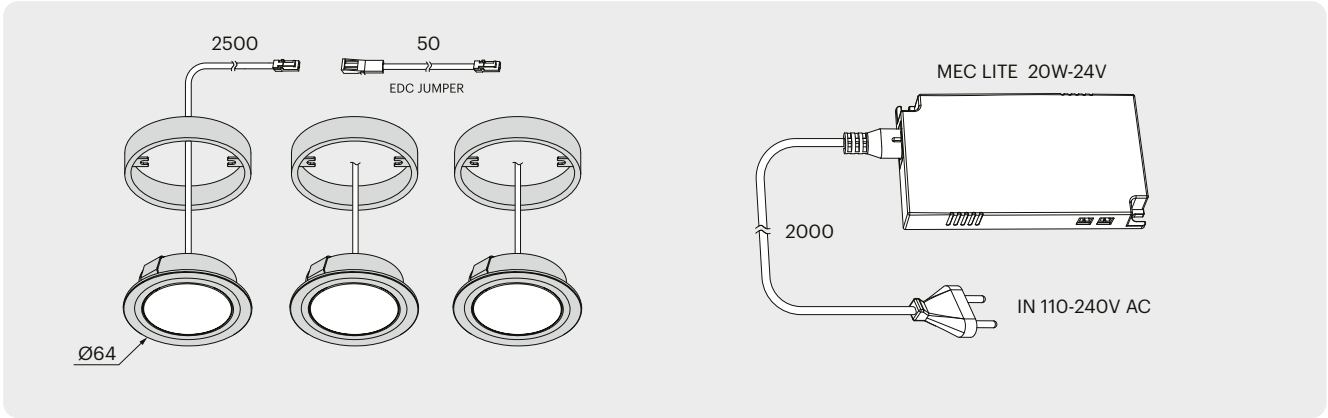

KIT SUNRISE EDC	W	CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa EDC. P.396	3 x 4W	EDC 3000K+4000K	03 nero	601700264
Il KIT include: - 3x Faretto Sunrise EDC - 3x Distanziali - 3x Cavo EDC Jumper - 1x Driver MEC Lite 20W - 1x Cavo di alimentazione (EU)			65 grigio metallizzato	601700265
			92 acciaio spazzolato	601700266



Nube

Faretto da incasso/sporgente con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE


Faretto da incasso in alluminio con diffusore in policarbonato opalino. Può essere installato in appoggio tramite l'apposito distanziale in plastica (non incluso). Disponibile in due modelli di diametro differente (NUBE 35 / NUBE 58). Disponibile in versione KIT a 3 faretti completi di distanziali e alimentatore.

DESTINAZIONE D'USO


Ideale per l'illuminazione di mensole, pensili e librerie o per installazione sottopensile cucina.

FINITURE

Disponibile in finitura grigio metallizzato oppure nelle finiture opache nero matt e bianco matt. Altre finiture su richiesta.

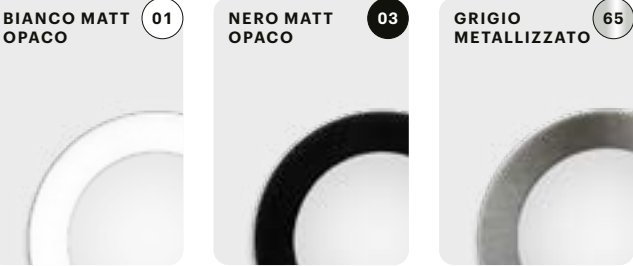

Nube 35

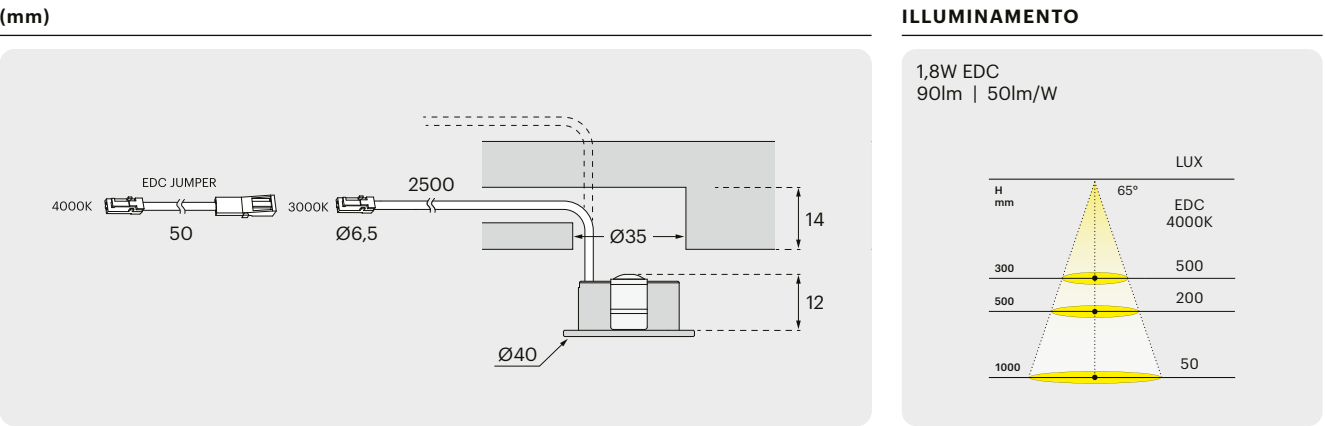

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata. Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO




NUBE 35 EDC	FORO	CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa EDC.	Ø35x12mm	EDC 3000K+4000K	01 bianco matt	523300188
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	LED 1,8W		03 nero matt	523300189
Dimmerabile.	CRI>80		65 grigio metallizzato	523300185

ACCESSORI OPZIONALI

Distanziale per installazione di superficie (viti incluse)


mm	FINITURA	CODICE
Ø40 x 14mm	01 bianco matt	752900020
	03 nero matt	752900021
	01 acciaio spazzolato	752900022

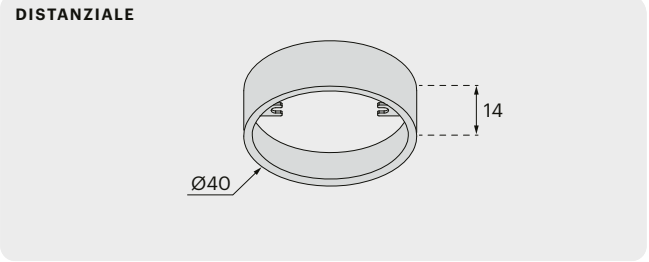

Nube 58


24 V EDC

(mm)

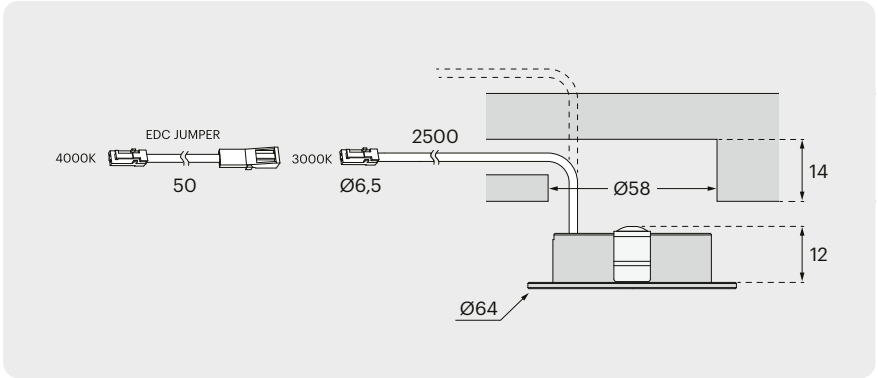

ILLUMINAMENTO

2,5W EDC
160lm | 64lm/W



SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata.
Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO

MEC LITE

P.354



NUBE 58 | EDC

EDC

Sorgente luminosa EDC.

P.396

24 V

FORO
Ø58x12mm

CCT

EDC
3000K+4000K

FINITURA

- 01 bianco matt
- 03 nero matt
- 65 grigio metallizzato

CODICE

523300190
523300191
523300187

LED 2,5W

CRI>80

Dimmerabile.


F

ACCESSORI OPZIONALI

Distanziale per installazione di superficie (viti incluse)


mm	FINITURA	CODICE
Ø64 x 14mm	01 bianco matt	752900019
	03 nero matt	752900017
	01 acciaio spazzolato	752900015

DISTANZIALE

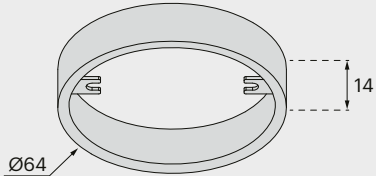

KIT Nube

220-240V EDC

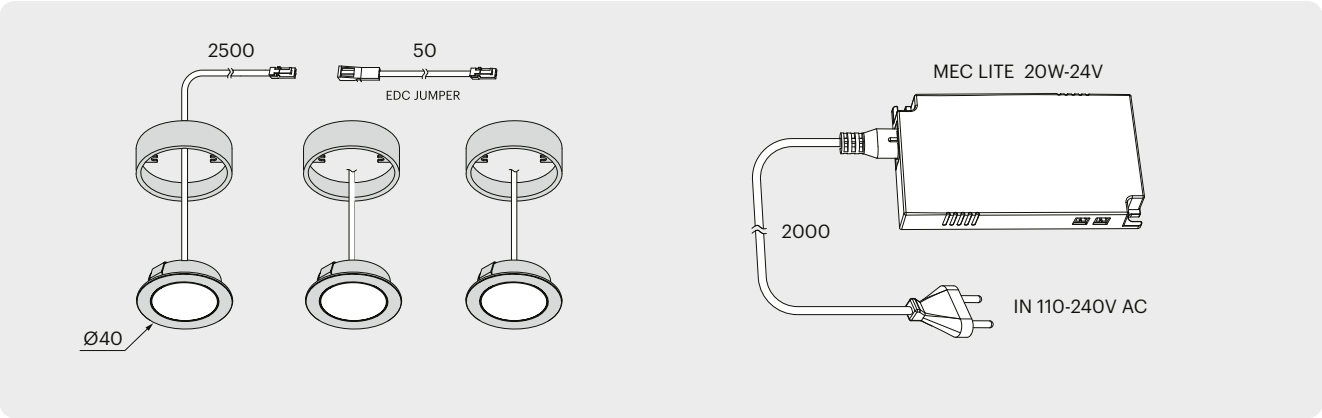

KIT NUBE 35 | EDC

EDC

Sorgente luminosa EDC.

P.396

W

3 x 1,8W

CCT

EDC
3000K+4000K

FINITURA


- 01 bianco matt
- 03 nero matt
- 65 grigio metallizzato

CODICE

601700258
601700259
601700260

Il KIT include:

- 3x Faretto Nube 35 EDC
- 3x Distanziali
- 3x Cavo EDC Jumper
- 1x Driver MEC Lite 20W
- 1x Cavo di alimentazione (EU)

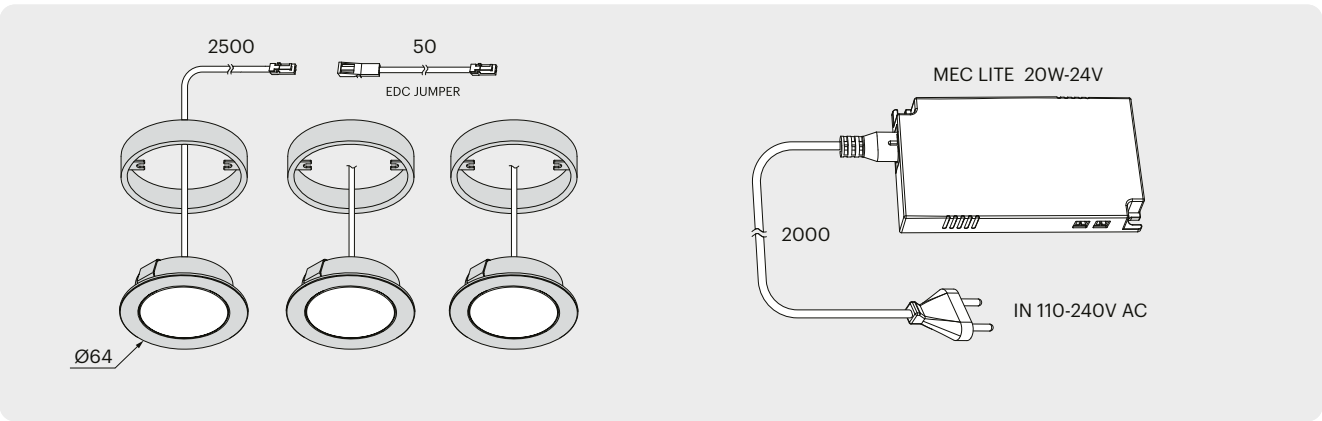

KIT NUBE 58 | EDC

EDC

Sorgente luminosa EDC.

P.396

W

3 x 2,5W

CCT

EDC
3000K+4000K

FINITURA

- 01 bianco matt
- 03 nero matt
- 65 grigio metallizzato

CODICE

601700261
601700262
601700263

Il KIT include:

- 3x Faretto Nube 58 EDC
- 3x Distanziali
- 3x Cavo EDC Jumper
- 1x Driver MEC Lite 20W
- 1x Cavo di alimentazione

Nube 230

CE UK CA IP20

Faretto da incasso/sporgente con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Faretto da incasso in alluminio con diffusore in policarbonato opalino completo di LED a tensione di rete 220-240V AC.

Non necessita di alimentatore: utilizzare il distributore con cavo e spina (non incluso) per collegare fino a 6 faretti.



Può essere installato in appoggio tramite l'apposito distanziale in plastica (non incluso).

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per l'illuminazione di mensole, pensili e librerie o per installazione sottopensile cucina.

FINITURE


Disponibile in finitura grigio metallizzato oppure bianco. Altre finiture su richiesta.

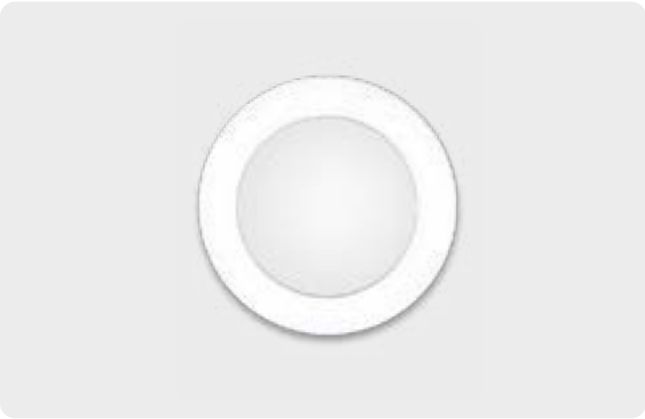


Nube 230

220~240V WW NW

(mm)

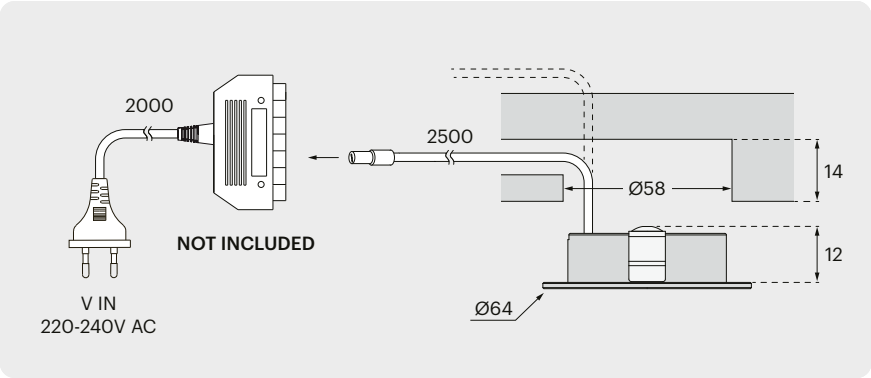

ILLUMINAMENTO

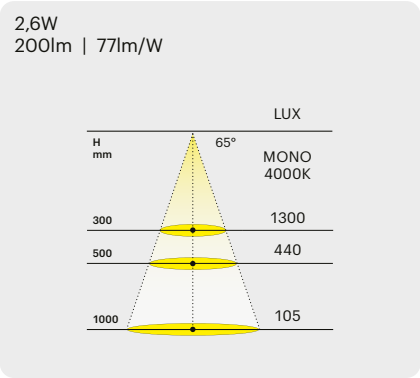

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata.

ALIMENTAZIONE

Distributore 220-240V AC
Per collegare fino a 6 faretti.
Completo di cavo da 2m (EU)
NON INCLUSO

DISTRIBUTORE



940602202

1x


NUBE 230	FORO	CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa MONO.	V IN 220-240V AC	3000K	01 bianco	523300192
Non dimmerabile.	LED 2,6W		65 grigio metallizzato	523300193
	CRI>80	4000K	01 bianco	523300194
	6		65 grigio metallizzato	523300195

ACCESSORI OPZIONALI

Distanziale per installazione di superficie (viti incluse)

mm	FINITURA	CODICE
Ø64 x 14mm	01 bianco	752900018
	65 grigio metallizzato	752900023

DISTANZIALE

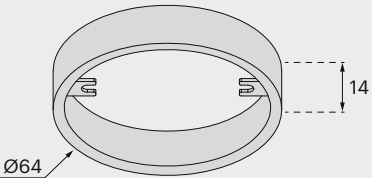

Cora



Faretto da incasso con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Faretto da incasso in plastica con diffusore in policarbonato opalino. Design elegante ed esclusivo, caratterizzato dalla forma ad anello del diffusore e dalle coperture frontali intercambiabili.

Cavo di alimentazione indipendente per facilitare l'installazione e la sostituzione del faretto.


Disponibile esclusivamente in versione KIT 3 faretto completo di alimentatore.

DESTINAZIONE D'USO


Ideale per l'illuminazione di mensole, pensili e librerie o per installazione sottopensile cucina.

FINITURE

La copertura frontale è fornita in due diverse finiture: nero e acciaio inox.

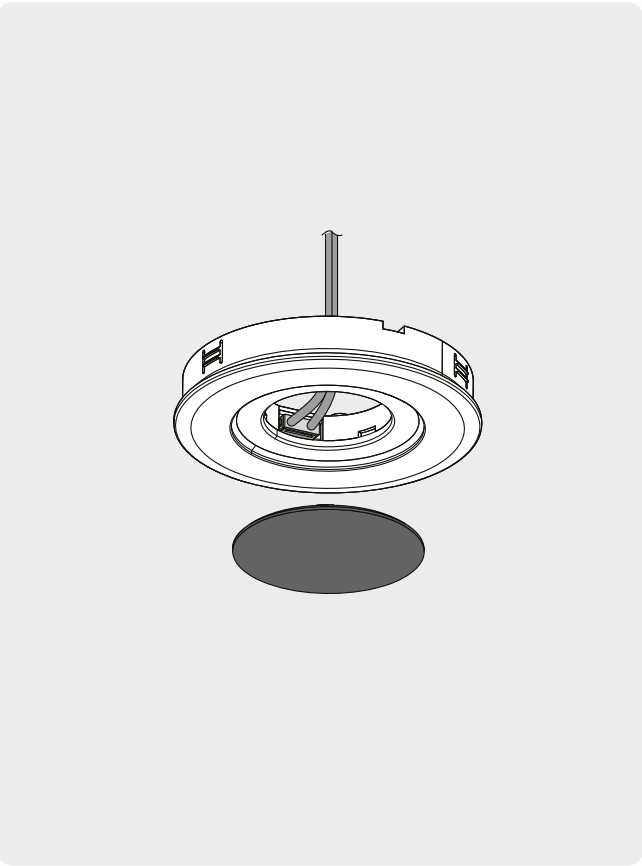

KIT Cora



(mm)

ILLUMINAMENTO

2,5W EMOTION
159-164lm
64-65lm/W

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata.

La temperatura colore varia da 2700K a 6500K invertendo il lato di inserimento del cavo di alimentazione nel faretto.


ALIMENTAZIONE

MEC Lite 12V

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

INCLUSO

KIT CORA	W	FORO	CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente LED EMOTION. P.396	3 x 2,5W	Ø68x12mm	EMOTION 2700K+6500K	53 acciaio inox	601700267
Il KIT include:	CRI>80			03 nero	
- 3x Faretto senza interruttore					
- 1x Driver MEC Lite 40W (12V)					
- 1x Cavo di alimentazione (EU)					
KIT non dimmerabile.					

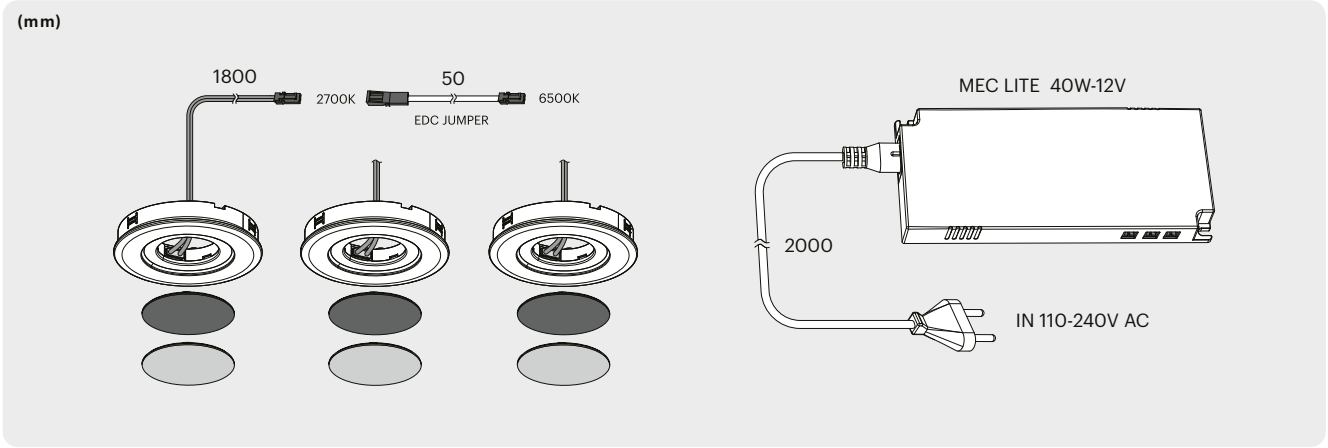

Planar S/L

CE UK CA IP20

Faretto sporgente con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Faretto sporgente in alluminio con diffusore in policarbonato opalino. Installazione facile e veloce tramite viti (incluse).
Disponibile in due misure (S/L), è caratterizzato da uno spessore ridotto (5 mm) che ne consente la massima versatilità di applicazione.
Disponibile in versione KIT 3 faretti completo di alimentatore (anche con faretto Master con interruttore integrato).

DESTINAZIONE D'USO

Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole.

FINITURE


Disponibile in finitura alluminio o nero. Altre finiture su richiesta.




Planar S/L

24 V NW

(mm)

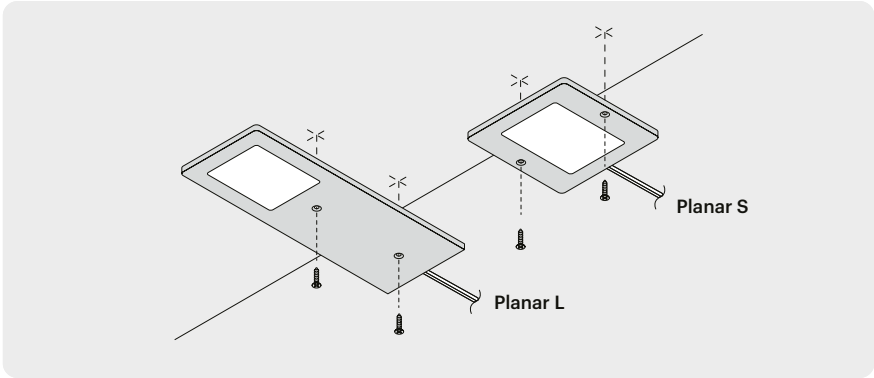

ILLUMINAMENTO

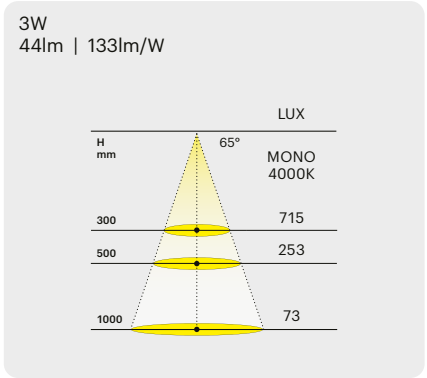

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata. Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell'intensità luminosa.

P.399




ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO





PLANAR S	mm	CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa MONO.	82x82x5mm	4000K	alluminio	597600004
Dimmerabile.	3W		nero	597600003
	CRI>80			
	E			

PLANAR L	mm	CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa MONO.	190x70x5mm	4000K	alluminio	597600009
Dimmerabile.	3W		nero	597600010
	CRI>80			
	E			

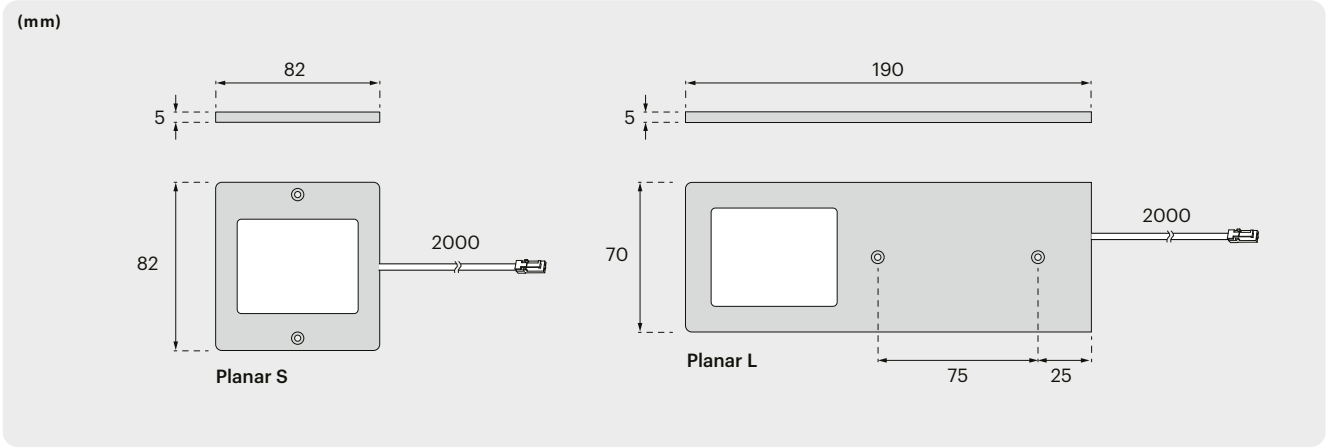


KIT Planar S

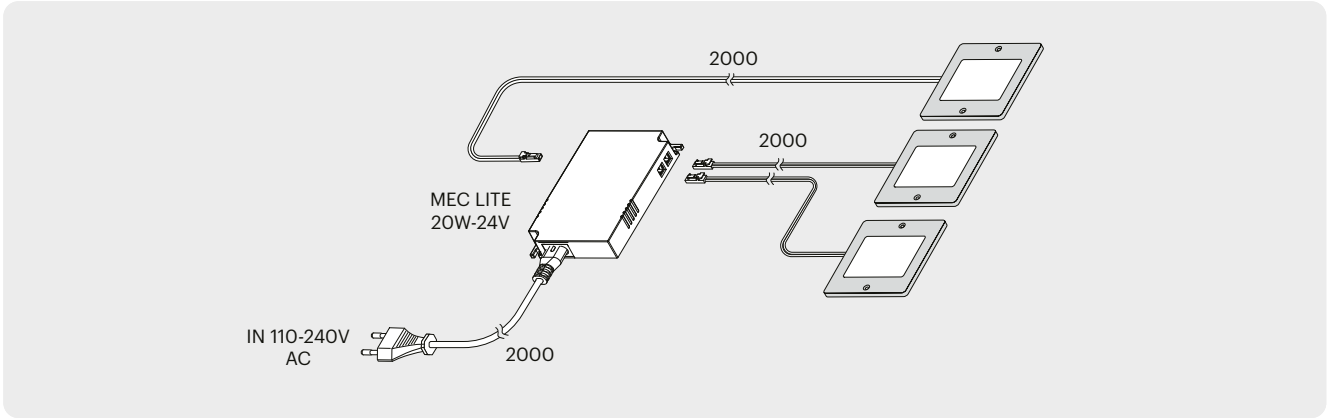

KIT PLANAR S	W	mm	CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa MONO. P.396	3 x 3W	82x82x5mm	4000K	12 alluminio	601300060
Il KIT include:					
- 3x Faretto senza interruttore					
- 1x Driver MEC Lite 20W					
- 1x Cavo di alimentazione (EU)					
				03 nero	601300061

KIT Planar L

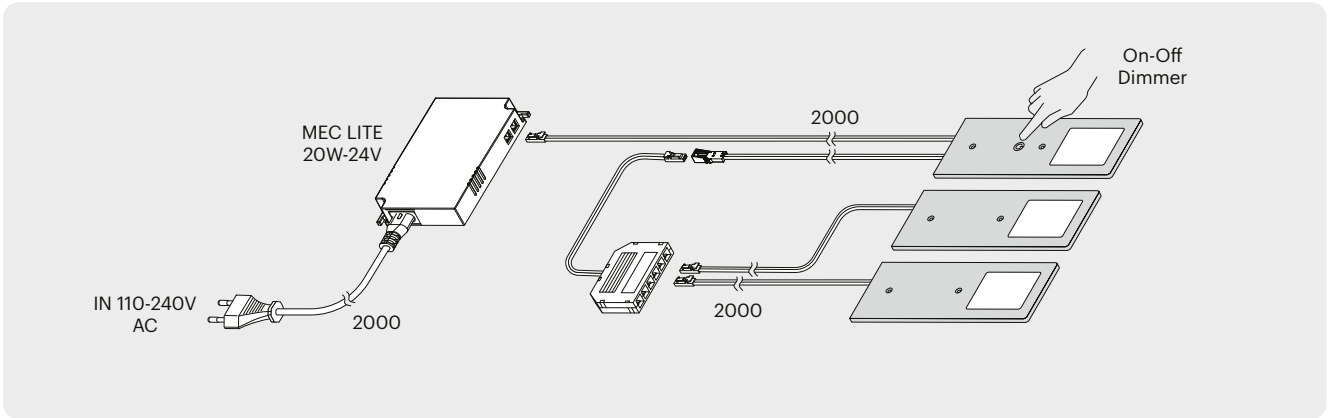

KIT PLANAR L	W	mm	CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa MONO. P.396	3 x 3W	190x70x5mm	4000K	12 alluminio	601300003
Il KIT include:					
- 1x Faretto con interruttore					
- 2x Faretto senza interruttore					
- 1x Distributore a 6 uscite					
- 1x Driver MEC Lite 20W					
- 1x Cavo di alimentazione (EU)					
				03 nero	601300001



Key T

CE UK ENEC IP20

Faretto sporgente con fascio luminoso diretto. Design: Marco Zanatta



DESCRIZIONE

Faretto sporgente in alluminio con diffusore in policarbonato opalino. Design esclusivo, caratterizzato dalla particolare forma triangolare. Facile installazione tramite staffa di fissaggio in plastica (viti incluse). Disponibile in versione KIT 3 faretti completo di alimentatore e faretto Master con interruttore Touch integrato.

DESTINAZIONE D'USO

Applicazione sottopensile cucina per l'illuminazione del piano di lavoro.

FINITURE

Disponibile in finitura nero o acciaio. Altre finiture su richiesta.



Key T

24 V NW

(mm)

ILLUMINAMENTO

5W
530lm | 98lm/W

H mm	LUX
250	2400
500	620
1000	160

90° MONO 4000K

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata. Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell'intensità luminosa.

P.399

ALIMENTAZIONE


MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato. NON INCLUSO

MEC LITE P.354

KEY T NW	mm	CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa MONO. P.396	190x70x11mm	4000K	91 acciaio	557200004
Dimmerabile.	5W	CR>80	03 nero	557200003
	F			

KIT Key T

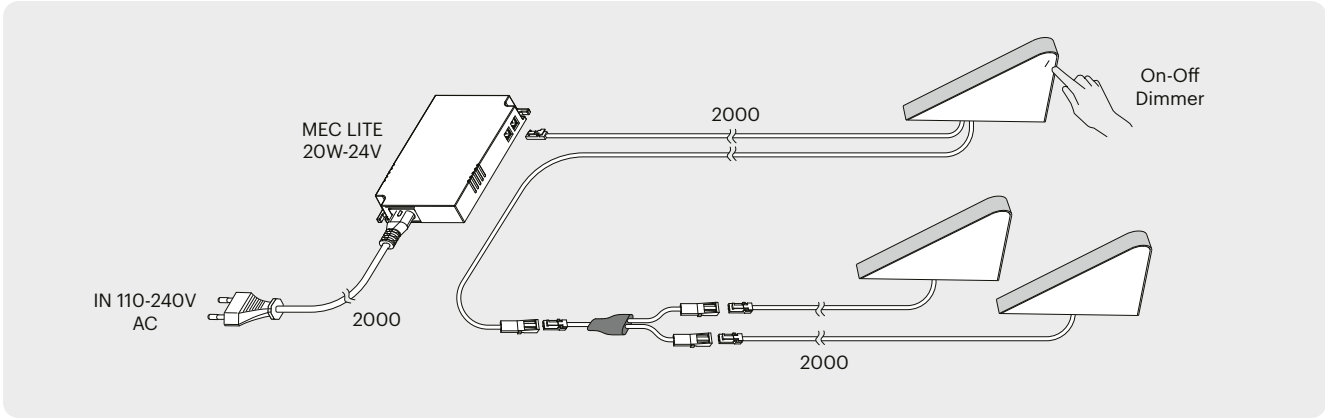

KIT KEY T	W	mm	CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa MONO. P.396	3 x 5W	94x120x11mm	4000K	91 acciaio	601700269
Il KIT include:					93 nero
- 1x Faretto con interruttore Touch					601700268
- 2x Farette senza interruttore					
- 1x Sdoppiatore di alimentazione					
- 1x Driver MEC Lite 20W					
- 1x Cavo di alimentazione (EU)					



FARETTI

Zebra



Faretto sporgente con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Realizzato in plastica con diffusore in policarbonato opalino ad effetto pannello luminoso.

Spessore ridotto (6 mm) per massima versatilità di applicazione.

Facile installazione tramite staffa di fissaggio con cover magnetica nera (viti incluse).

Disponibile esclusivamente in versione KIT 3 faretto completo di alimentatore e faretto Master con sensore IRS integrato.

DESTINAZIONE D'USO

Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole.

FINITURE

Disponibile in finitura nero.

KIT Zebra



(mm)

ILLUMINAMENTO

2,2W
240lm | 109lm/W

H mm	LUX
300	410
500	220
1000	65

120°
MONO
4000K

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.399

IRS

Sensore IRS

Rileva il movimento della mano per accensione e spegnimento (comanda tutti i faretto senza sistema di accensione collegati).

ALIMENTAZIONE

MEC Lite 12V

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

INCLUSO


MEC LITE 40W

12 V

KIT ZEBRA	W	mm	CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente LED MONO.	3 x 2,2W	190x80x6mm	4000K	03 nero	601700002
Il KIT include:	CRI>80				
- 1x Faretto con Sensore IRS					
- 2x Faretto senza interruttore					
- 1x Sdoppiatore di alimentazione					
- 1x Driver MEC Lite 40W (12V)					
- 1x Cavo di alimentazione (EU)					
KIT non dimmerabile.					

NERO

03

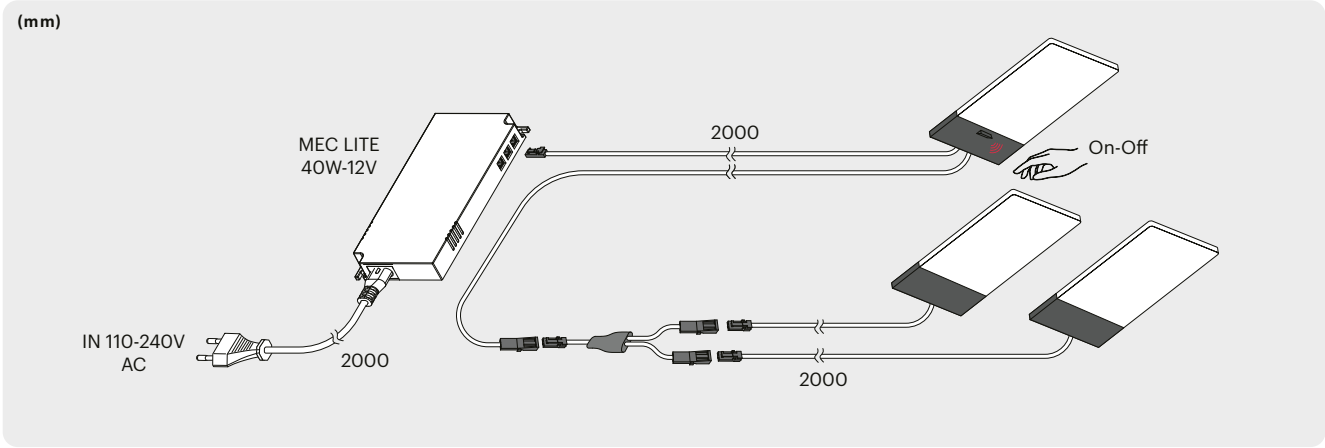

Area Light

CE UK CA IP20

Faretto da lettura con fascio luminoso orientabile.



DESCRIZIONE

Corpo lampada in plastica con diffusore trasparente e braccio snodabile in metallo. Completo di interruttore Touch integrato, viene fornita in KIT con alimentatore a muro dedicato. Rapida installazione tramite staffa di fissaggio integrata (viti incluse).

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per installazione su testate del letto.

FINITURE

Disponibile in finitura nero.

NERO


03




Area Light

220-240V WW

(mm)

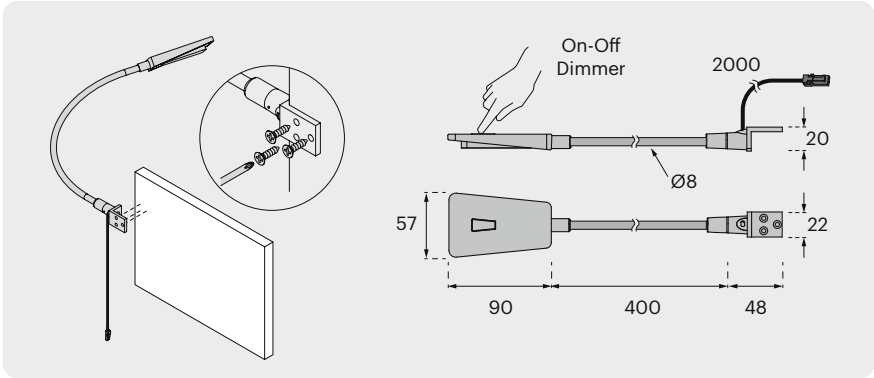

ILLUMINAMENTO

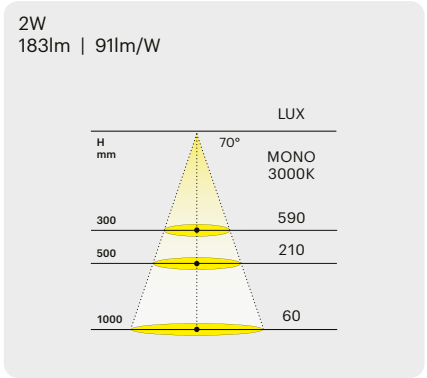

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

Interruttore Touch (TCS)
Funzioni On-Off e Dimmer a 3 step.

P.399

TCS

ALIMENTAZIONE

Alimentatore a muro (EU)
Collegamento fino a n.2 lampade
INCLUSO



AREA LIGHT WW

Sorgente luminosa MONO.
Dimmerabile.

P.396

2W
CRI>80

F

CCT

3000K

FINITURA

03 nero

N°

1x Area Light
2x Area Light

CODICE

537700017
601700270

Win 2/3

CE ENEC IP44



Faretto per specchiera con fascio luminoso diretto.



DESCRIZIONE

Corpo in alluminio cromato con schermo in policarbonato opalino e terminali di chiusura verniciati.
Disponibile in due misure (WIN 2 / WIN 3) e completo di alimentatore integrato.
Faretto con indice di protezione IP44, utilizzabile in ambienti soggetti a umidità.

DESTINAZIONE D'USO

Per installazione sopra specchiere da bagno.

FINITURE

Disponibile in finitura cromata.

CROMO


09




Win 2/3

220-240V WW NW

(mm)

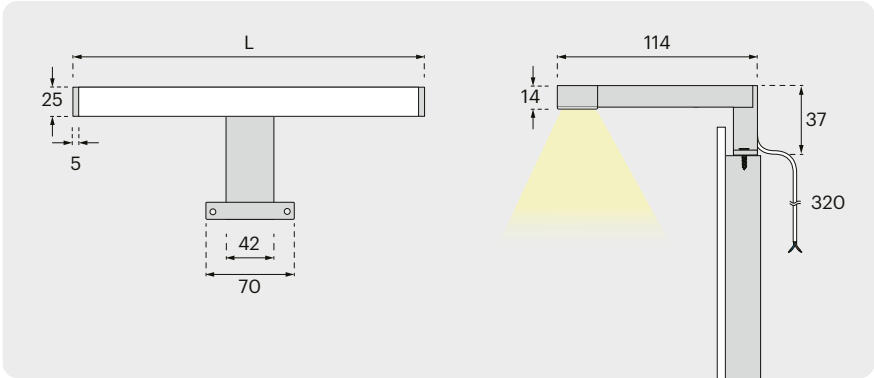

ILLUMINAMENTO

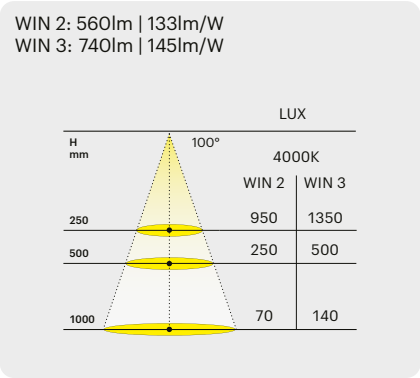

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata.

ALIMENTAZIONE

Alimentatore integrato

Cavo 320mm per collegamento alla rete elettrica (220-240V AC), fornito di morsettieria IP44.

V IN: 220-240V AC



WIN 2

WW NW

Sorgente luminosa MONO. P.396

V IN 220-240V AC

L (mm)

303mm

FINITURA

09 cromo

CCT

3000K

CODICE

554800006

Non dimmerabile.

LED 4,4W

CRI>80

E

WIN 3

WW NW

Sorgente luminosa MONO. P.396

V IN 220-240V AC

L (mm)

503mm

FINITURA

09 cromo

CCT

4000K

CODICE

555500004

Non dimmerabile.

LED 7W

CRI>80

E

Magnolia



Faretto sporgente a batteria con fascio luminoso orientabile.



DESCRIZIONE

Realizzato in plastica con diffusore in policarbonato opalino, completo di interruttore Touch integrato e cavo di ricarica USB.

Pratico fissaggio magnetico su supporto a muro (installazione tramite viti o biadesivo, inclusi).

Il faretto è orientabile e facilmente rimovibile per ogni necessità.


Utilizzabile in ogni ambiente residenziale.

DESTINAZIONE D'USO

Utilizzabile in ogni ambiente residenziale.

FINITURE

Disponibile in finitura bianco oppure nero.

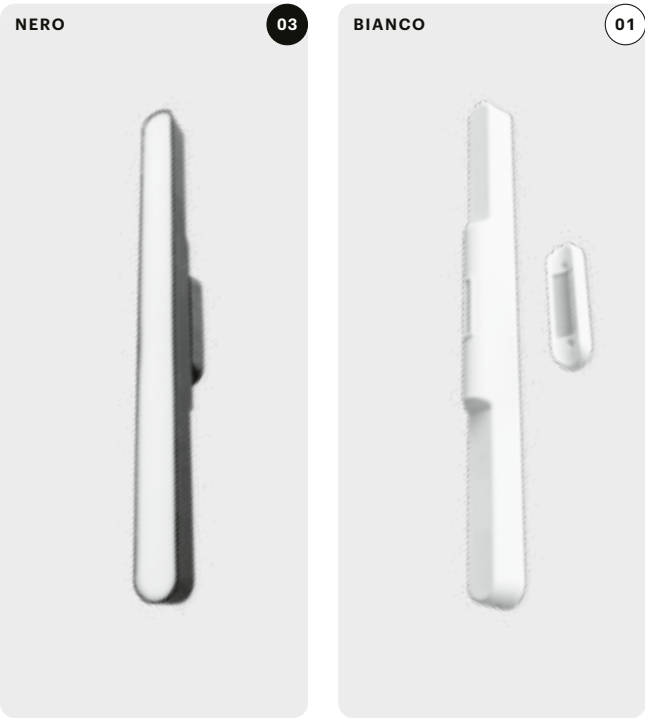

Magnolia



(mm)

ILLUMINAMENTO

3,8W
400lm | 100lm/W

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO P.399

Interruttore Touch (TCS)

Funzioni On-Off.

TCS

USB RICARICABILE

Batteria integrata

Circa 2,5 ore di funzionamento continuo (valore non vincolante).

Cavo USB-A/micro-USB incluso.

MAGNOLIA NW		mm	CCT	FINITURA	CODICE
Sorgente luminosa MONO. P.396	LED 2,6W	400mm	4000K	01 bianco	541200001
Non dimmerabile.				03 nero	541200002

Sistemi modulari

BARRE LUMINOSE
ATTREZZATE



Sign

P.178

SCHIENALI LUMINOSI
ATTREZZATI



K Concept

P.206

STRUTTURE
ELETTRIFICATE



Hi Line

P.212

BINARI
ELETTRIFICATI



Lite Track

P.266



Thin Line

P.234



monoBINARIO slim

P.272



Binario Uno

P.276

SISTEMI
MODULARI

Sign



Design: Michele Marcon

Eleganza e flessibilità: la sintesi perfetta di luce funzionale che arreda. Una soluzione pratica e coerente in tutti gli ambienti indoor

Applicato a parete, Sign traccia una linea orizzontale che seziona l'ambiente, seguendo l'architettura degli spazi e creando un effetto continuo di luce e arredo. L'elemento strutturale in alluminio può essere completato con una serie di accessori o mobili contenitori in alluminio, arredando così ogni ambiente. Sign integra una coppia di sorgenti luminose LED: quella superiore funge da luce di cortesia wallwasher; quella inferiore è invece una lampada funzionale, che garantisce una corretta illuminazione del piano di lavoro. Il grado di protezione IP44 consente di installare Sign in sicurezza in luoghi soggetti ad umidità come bagni e cucine, o qualsiasi altro ambiente che richieda una pulizia frequente.

IDEALE PER

- ogni ambiente indoor
- ambienti umidi (IP44)

CARATTERISTICHE

- versatile e funzionale
- facile installazione
- gamma di accessori e mobili contenitori
- luce che arreda





Un nuovo stile dalle finiture ricercate: estetica moderna e raffinata per una combinazione ancor più unica di luce e arredo


Sign si rinnova e affianca al classico nero spazzolato **nuove eleganti finiture** come il Marrone Oliva e il Grigio Antracite, introducendo inoltre in gamma accessori i **nuovi moduli contenitori con angoli arrotondati**, decorativi e di grande impatto visivo. Sign Round, il nuovo modulo specchiera dalle linee curve, porta la luce a seguire armoniosamente le forme, offrendo nuove possibilità estetiche e funzionali per ogni ambiente. **Nuova gamma di accessori realizzati in forme moderne con materiali sofisticati come il vetro fumé e il filo metallico nero opaco** per impreziosire la barra luminosa orizzontale






Staffa + Cover per un fissaggio rapido e intuitivo

Il profilo di copertura (lampada) si aggancia ad incastro con facilità ad una staffa di fissaggio in alluminio estruso, fissata a parete tramite viti e tasselli (in dotazione: il numero varia in base alla lunghezza della lampada). Il vano interno funge da canalina passacavi, una caratteristica intelligente per la gestione degli elementi di elettrificazione. Il profilo di copertura è fornito completo di terminali di chiusura in plastica.

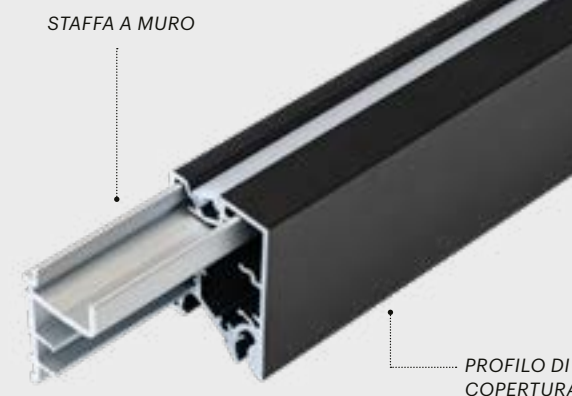

Doppia sorgente luminosa a LED con ottiche dedicate

Sign integra una doppia sorgente LED **EDC Dual Color**: quella superiore è una Reel decorativa (**120 + 120 LED/m**) per effetto wallwasher, quella inferiore è una Reel più performante (**184 + 184 LED/m**) ideale per l'illuminazione funzionale del piano lavoro della cucina. Su richiesta è possibile installare la Reel da 120+120 LED/m sia per l'illuminazione superiore che per quella inferiore. L'utilizzo di ottiche appositamente progettate garantisce inoltre un'emissione luminosa uniformemente distribuita con effetto antiabbagliamento.

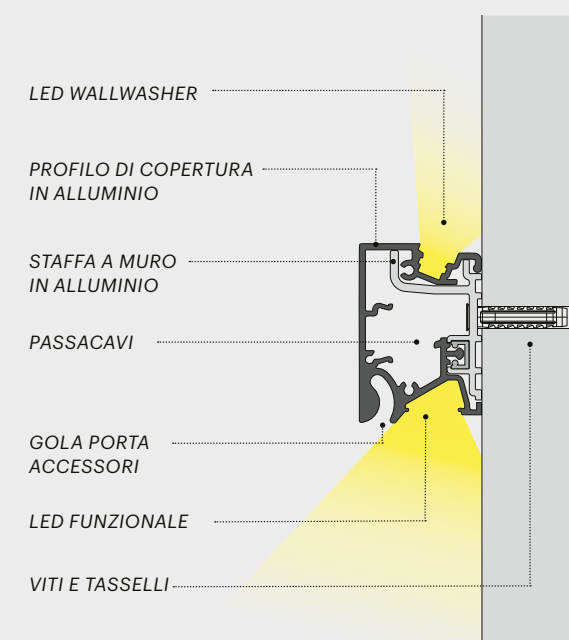

Controllo della luce da remoto o tramite sensore IR

Effetti di luce sempre personalizzati grazie al sistema di alimentazione e controllo MEC LITE, che permette di comandare, singolarmente oppure simultaneamente, entrambe le sorgenti luminose tramite sensori e trasmettitori wireless, smartphone oppure sistemi di controllo vocale. **Su richiesta il profilo è integrabile con sensore IR per il controllo manuale della luce.**







Facile integrazione in qualsiasi ambiente

Sign è disponibile sia in misure standard che personalizzate. Su richiesta può essere fornito anche con tagli angolari a 45° e speciali giunti angolari in plastica, permettendo così di seguire i volumi architettonici, creando un effetto continuo di luce e decorazione.



Sign

24 V EDC

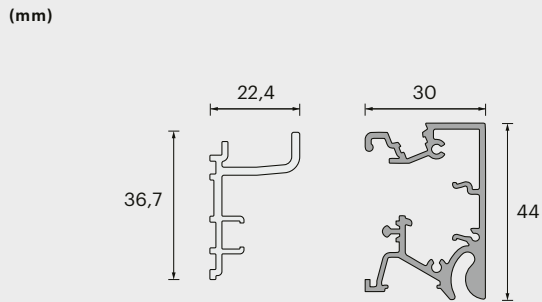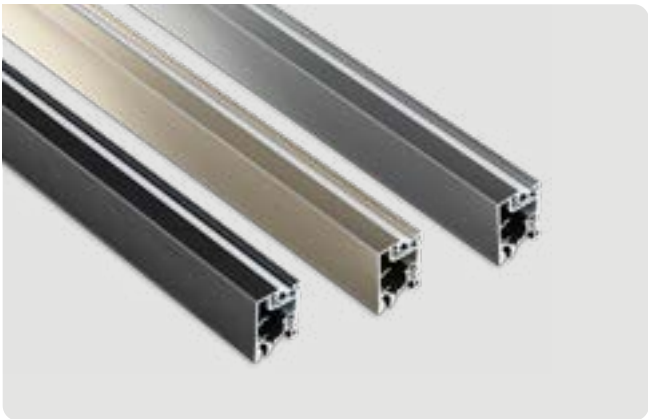

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata.
Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.



CONTROLLO INTEGRATO

P.398

Sensore IRS

SU RICHIESTA

ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO

MEC LITE

P.354



SIGN | EDC

Sorgente luminosa EDC.

P.396

24 V

Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.
Dimmerabile.

LED superiore:
120+120 LEDs/m
LED inferiore:
184+184 LEDs/m

CCT

EDC
3000K+4000K

FINITURA

03 nero

Su richiesta:

21 Antracite

75 Marrone Oliva

L

1200 mm

1500 mm

1800 mm

2400 mm

3000 mm

3900 mm

W

36,7W

46,2W

55,6W

74,5W

93,6W

121,7W

CODICE

591500322

591500323


591500316

591500324

591500325

591500321


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE IN CUCINA (mm)

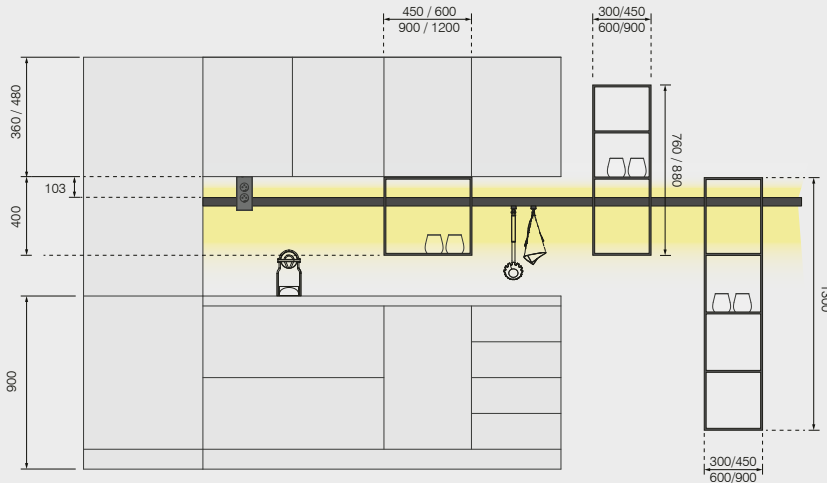





Sign - Moduli contenitivi

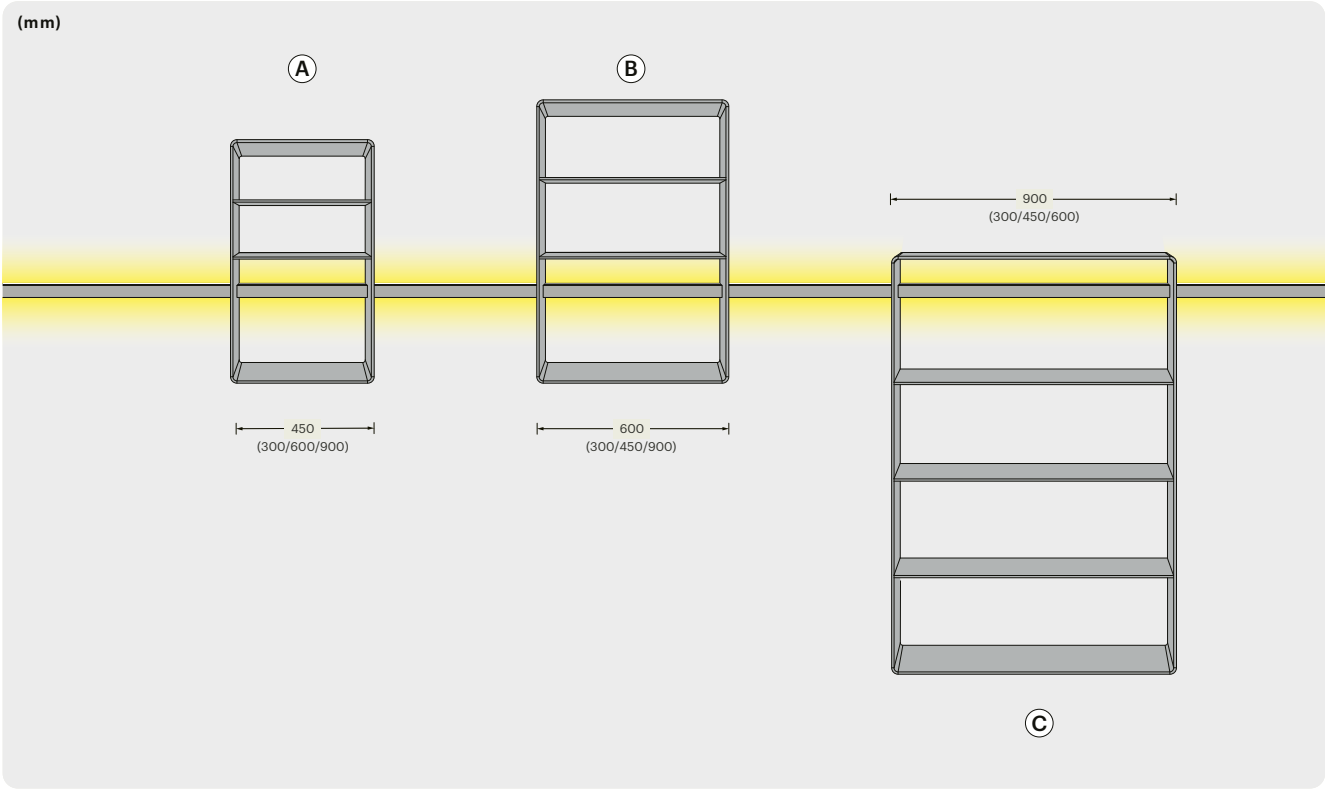

MODULI VERTICALI A GIORNO - Raggio 20mm

Nuovo deSign con angoli raggiati


Installabili ad incastro sul profilo Sign e realizzati in alluminio spazzolato antigraffio di colore nero (altre finiture su richiesta)

Profondità fissa: 150mm

A	3x Compartimenti	300 x 760 x 150mm	910700163
		450 x 760 x 150mm	910700166
		600 x 760 x 150mm	910700164
		900 x 760 x 150mm	910700165
B	3x Compartimenti	300 x 880 x 150mm	910700167
		450 x 880 x 150mm	910700168
		600 x 880 x 150mm	910700169
		900 x 880 x 150mm	910700170
C	4x Compartimenti	300 x 1300 x 150mm	910700171
		450 x 1300 x 150mm	910700172
		600 x 1300 x 150mm	910700173
		900 x 1300 x 150mm	910700174



Sign - Moduli contenitivi

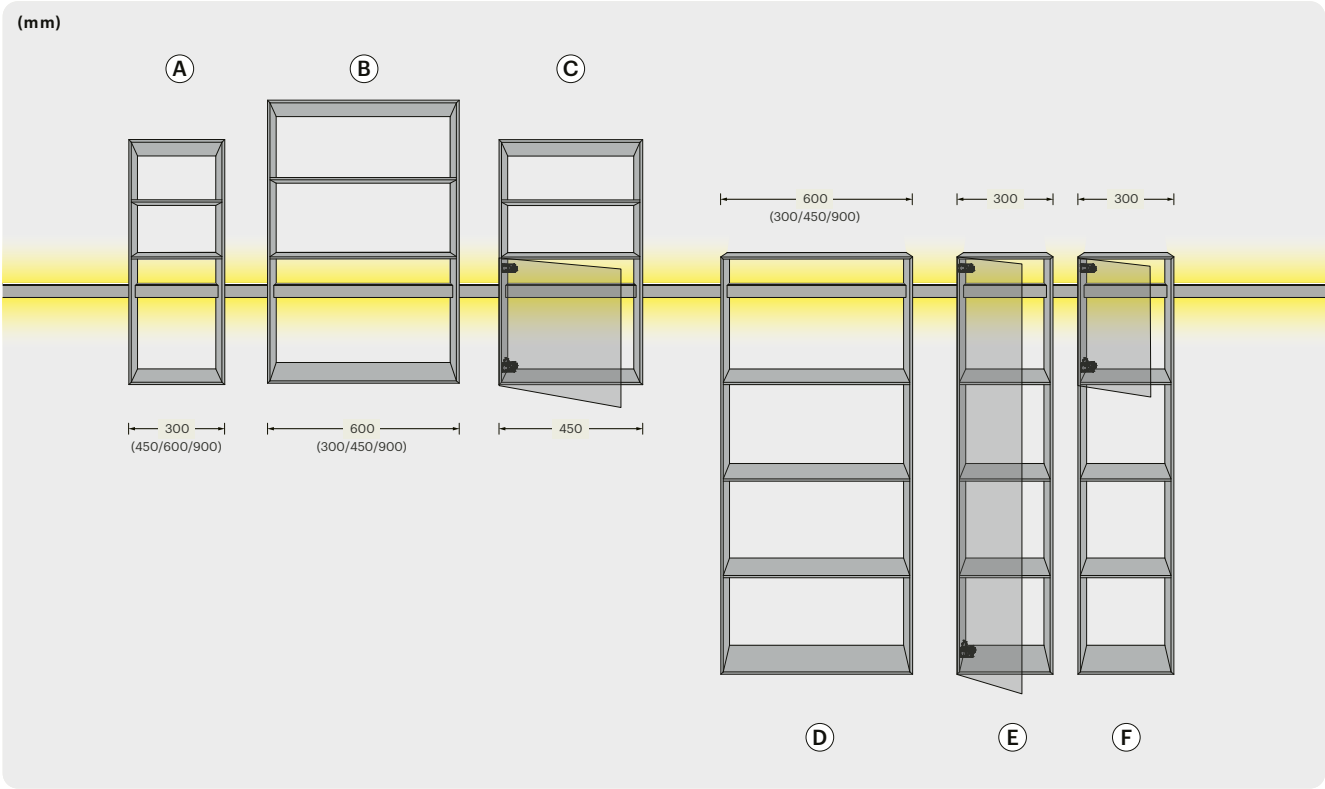

MODULI VERTICALI A GIORNO

Installabili ad incastro sul profilo Sign e realizzati in alluminio spazzolato antigraffio di colore nero (altre finiture su richiesta). Disponibili completi di ante in vetro (diverso materiale su richiesta).

Profondità fissa: 150mm

A	3x Compartimenti	300 x 760 x 150mm	910700048
		450 x 760 x 150mm	910700049
		600 x 760 x 150mm	910700050
		900 x 760 x 150mm	910700051
B	3x Compartimenti	300 x 880 x 150mm	910700052
		450 x 880 x 150mm	910700053
		600 x 880 x 150mm	910700054
		900 x 880 x 150mm	910700055
C	3x Compartimenti 1x Anta in vetro	450 x 760 x 150mm	910700065
D	4x Compartimenti	300 x 1300 x 150mm	910700056
		450 x 1300 x 150mm	910700057
		600 x 1300 x 150mm	910700058
		900 x 1300 x 150mm	910700059
E	4x compartimenti 1x Anta in vetro	300 x 1300 x 150mm	910700066
F	4x compartimenti 1x Anta in vetro	300 x 1300 x 150mm	910700067

Sign - Moduli contenitivi




MODULI ORIZZONTALI A GIORNO - Raggio 20mm

Nuovo deSign con angoli raggiati

Installabili ad incastro sul profilo Sign e realizzati in alluminio spazzolato antigraffio di colore nero (altre finiture su richiesta).

Profondità fissa: 150mm
Altezza fissa: 400mm

A	1x Compartimento	300 x 400 x 150mm	910700158
		450 x 400 x 150mm	910700159
		600 x 400 x 150mm	910700160
B	2x Compartimenti	900 x 400 x 150mm	910700161
C	3x Compartimenti	1200 x 400 x 150mm	910700162

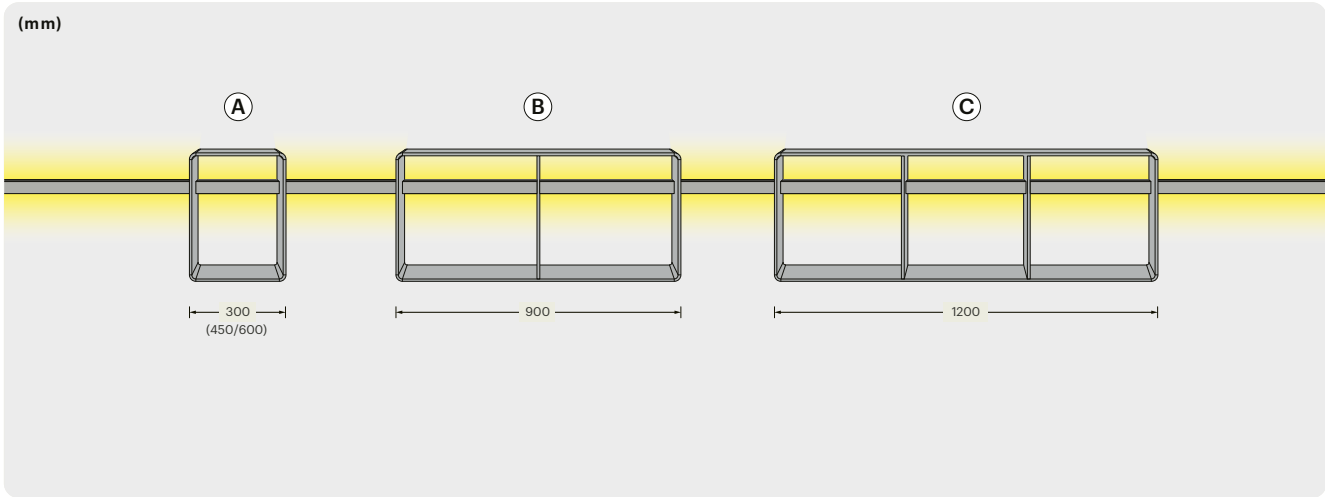

Sign - Moduli contenitivi




MODULI ORIZZONTALI A GIORNO

Installabili ad incastro sul profilo Sign e realizzati in alluminio spazzolato antigraffio di colore nero (altre finiture su richiesta). Disponibili completi di ante in vetro (diverso materiale su richiesta).

Profondità fissa: 150mm
Altezza fissa: 400mm

A	1x Compartimento	300 x 400 x 150mm	910700043
		450 x 400 x 150mm	910700044
		600 x 400 x 150mm	910700045
B	2x Compartimenti	900 x 400 x 150mm	910700046
C	2x Compartimenti 2x Ante in vetro	900 x 400 x 150mm	910700155
D	3x Compartimenti	1200 x 400 x 150mm	910700047

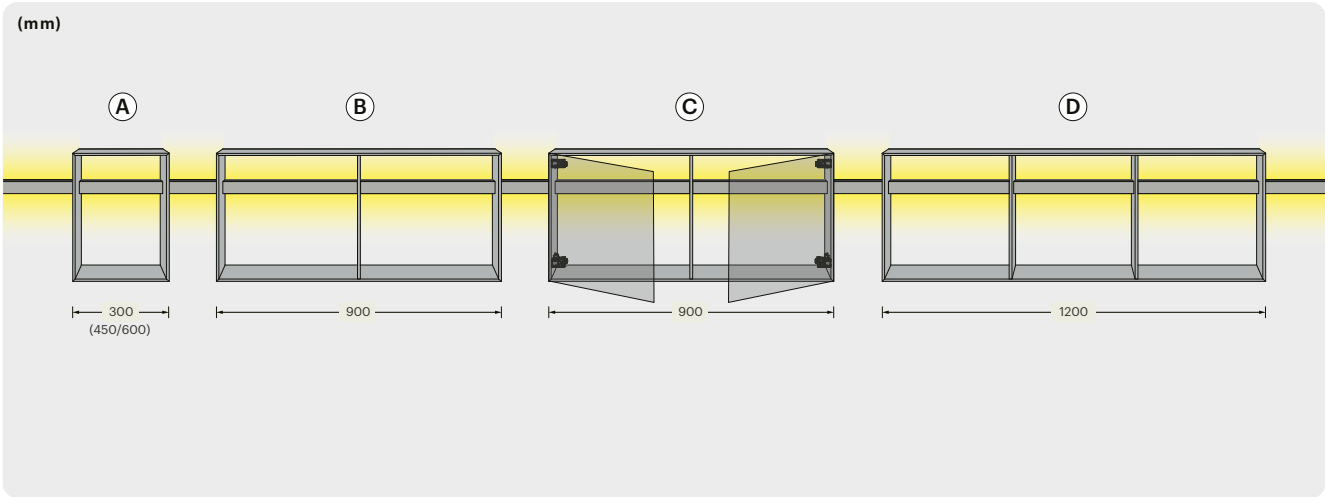

Sign - Specchiere luminose

EDC




SIGN ROUND - Raggio 60mm
Specchiera da bagno realizzata in alluminio spazzolato antigraffio di colore nero, completa di luce perimetrale LED ad alta efficienza integrata nella struttura e comandi touch (ON-OFF / temperatura colore / anti-appannamento). Installazione ad incastro su profilo Sign. Altre misure su richiesta.

900 x 600H x 150mm
LED EDC Dual Color
3000K-4000K

su richiesta

Sign - Moduli multifunzione

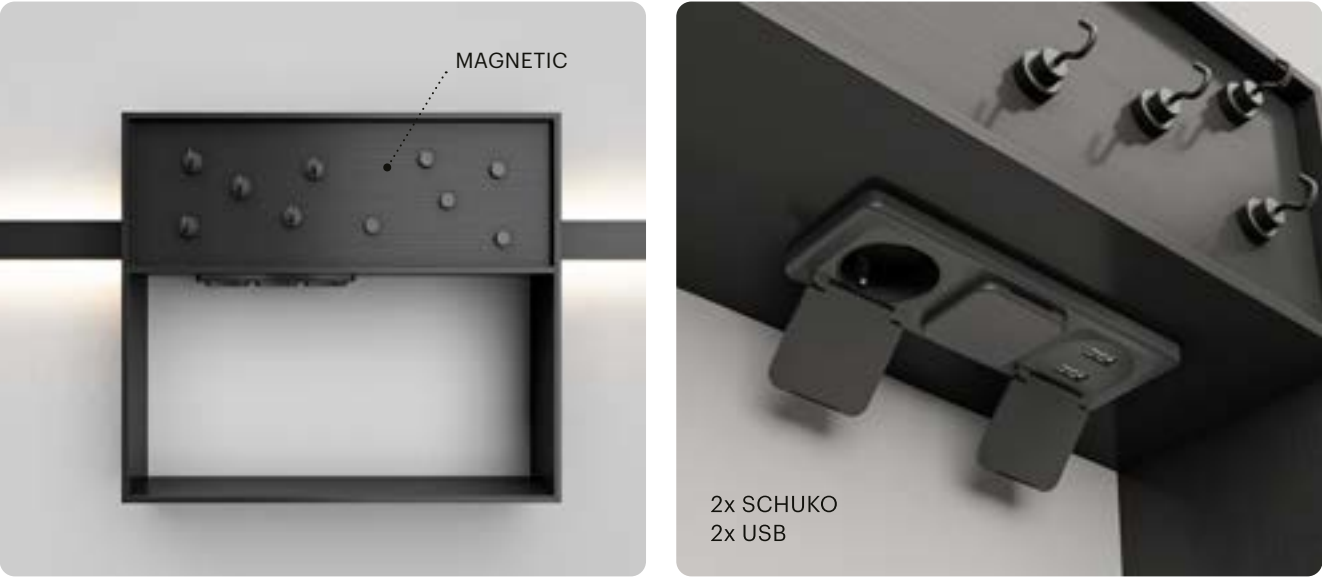



MULTISIGN
Modulo multifunzione realizzato in alluminio spazzolato antigraffio di colore nero, installabile ad incastro sul profilo Sign. Completo di prese Schuko, prese USB per la ricarica di dispositivi elettronici e frontale magnetico con ganci e magneti. Altre configurazioni disponibili su richiesta.

1x Compartimento
450 x 400H x 150mm


599800002



Sign - Accessori in vetro

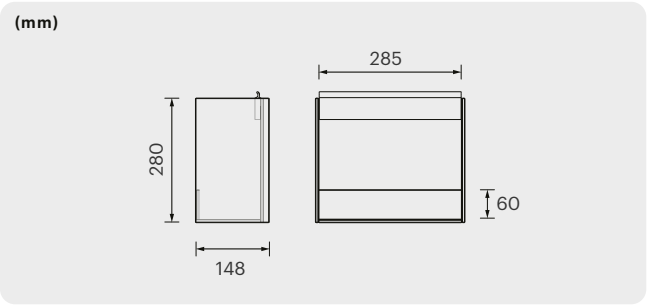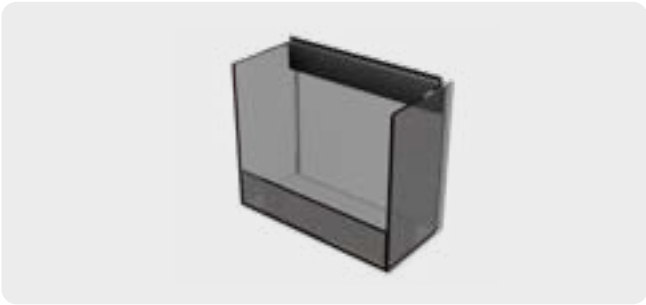


PORTA OGGETTI IN VETRO
Vetro fumè e alluminio nero 598800056

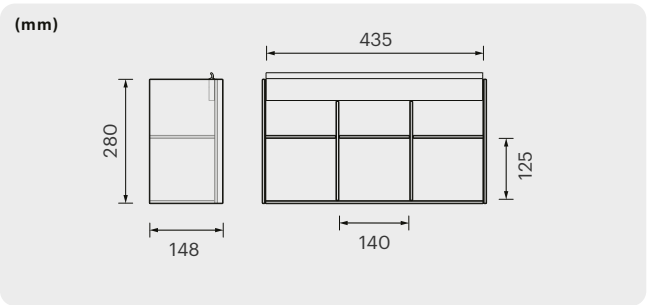


PORTA OGGETTI IN VETRO
Vetro fumè e alluminio nero 598800055

Sign - Accessori in filo metallico


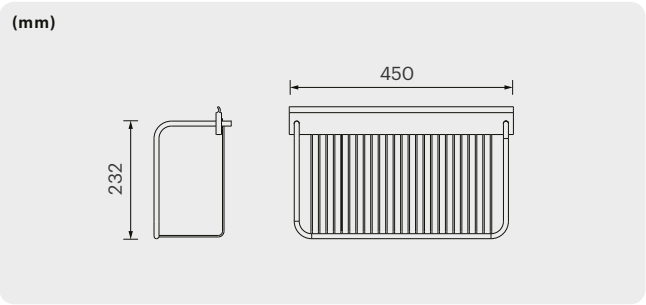


PORTA OGGETTI IN FILO METALLICO
Nero su richiesta

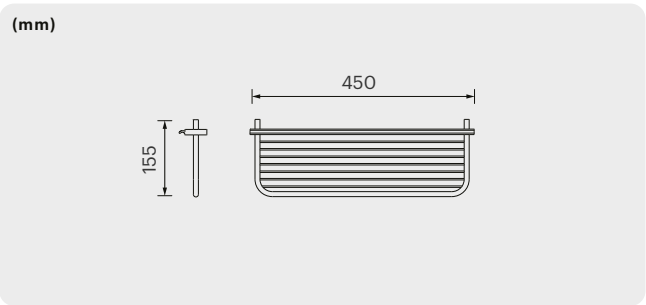

MENSOLA IN FILO METALLICO
Nero su richiesta

Sign - Mensole

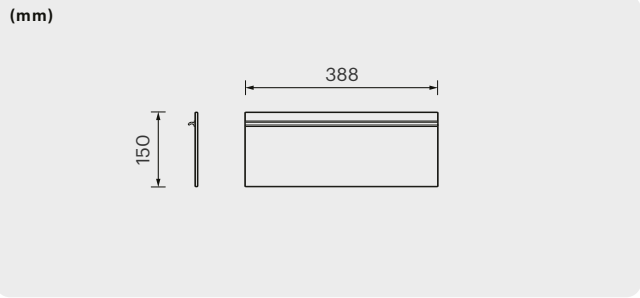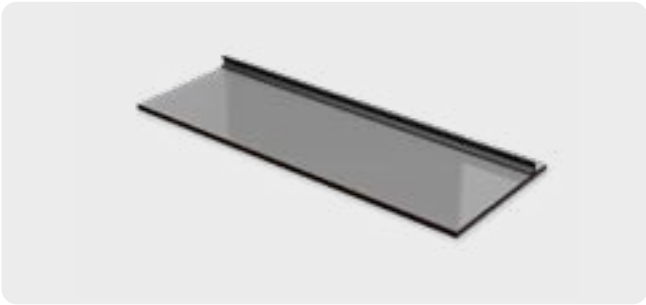


MENSOLA IN VETRO		
Vetro fumè	388mm	598900063
e alluminio nero	584mm	598900064
	884mm	598900065

Sign - Mensole




MENSOLA IN ALLUMINIO		
Nero	284mm	598900033
	388mm	598900047
	434mm	598900049
	684mm	598900052
	884mm	598900054

Sign - Accessori da cucina

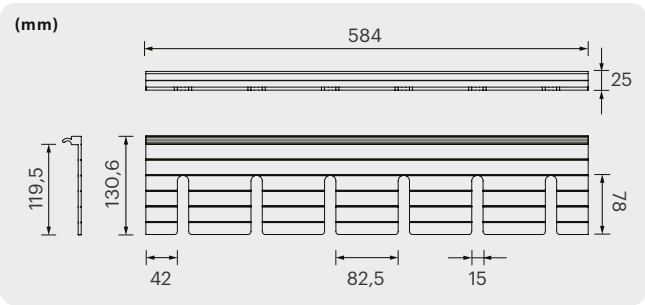


PORTA CALICI
Nero 598800042

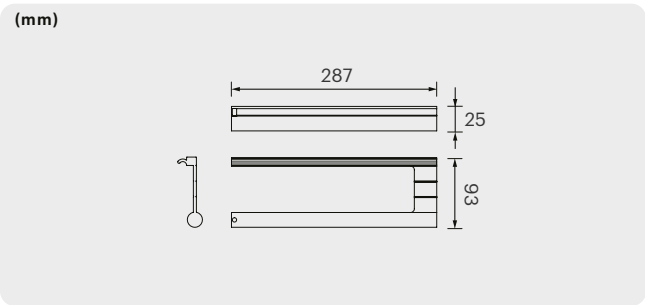


PORTA ROTOLO
Nero 598800019


Sign - Accessori universali

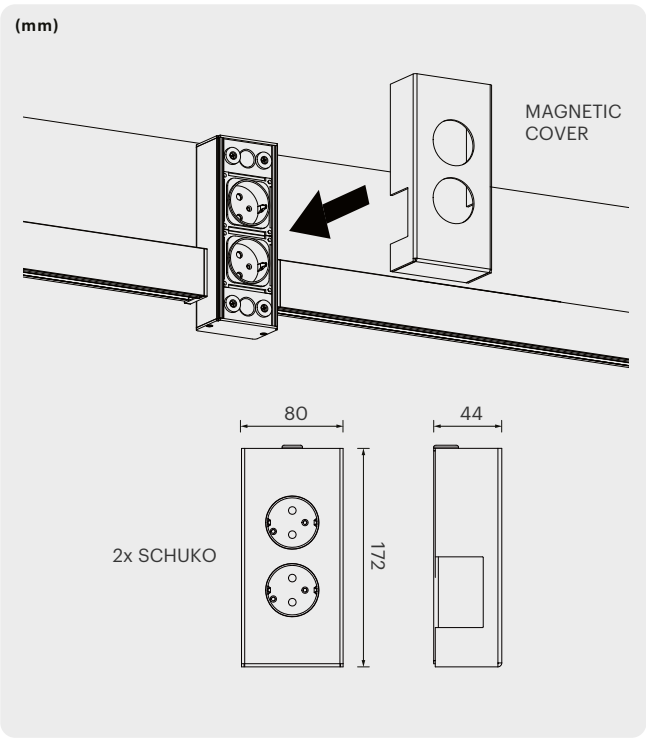

MULTI SOCKET 220-240V AC
Nero 599600001

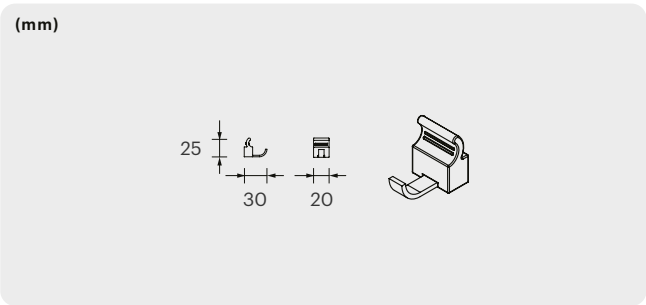


SET GANCI
5x Nero 600900195

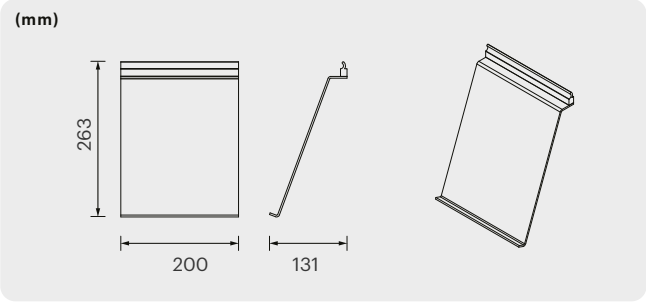


PORTA TABLET
Nero 598800022


Sign - Accessori da bagno

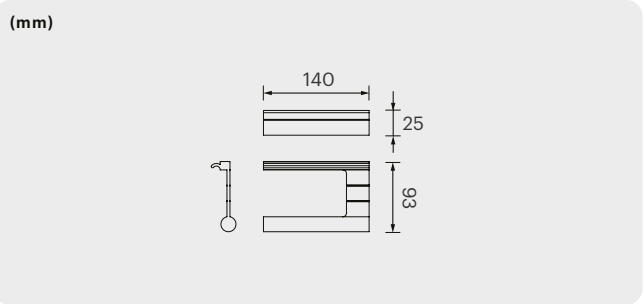



PORTA CARTA IGIENICA
Nero 598800023

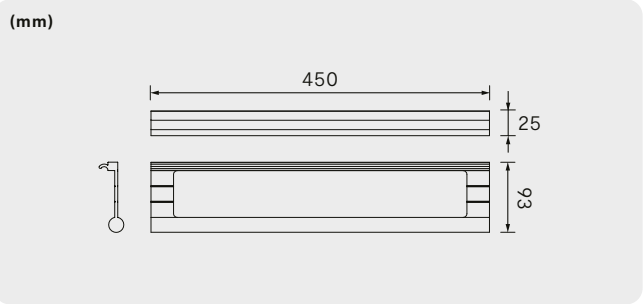

PORTA ASCIUGAMANI
Nero 598800025

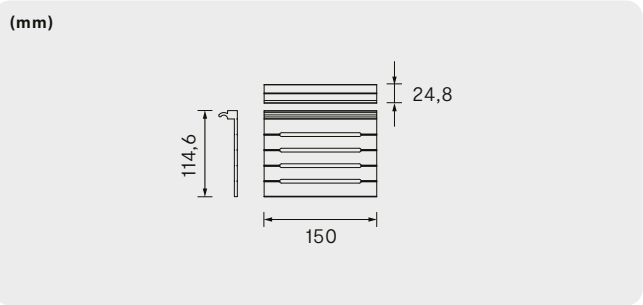

PORTA SAPONE
Nero 598900045

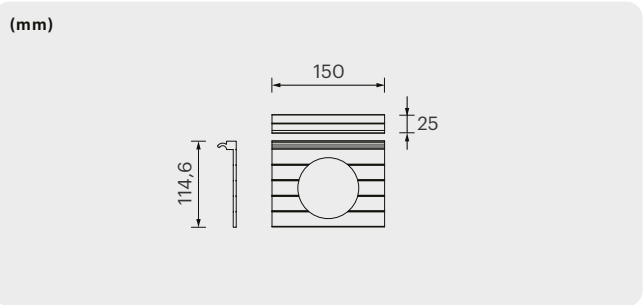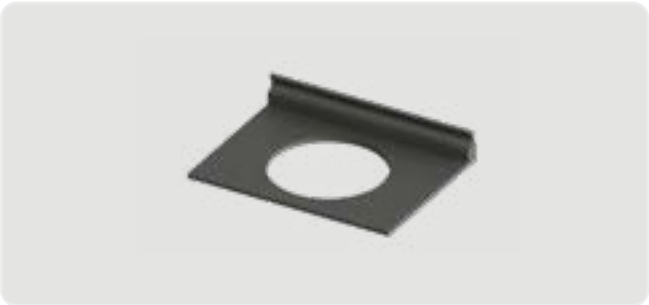

PORTA BICCHIERE PER SPAZZOLINO
Nero 598900044



SISTEMI
MODULARI

K Concept

Design: Egidio Panzera

Enhance your space

La soluzione perfetta per trasformare lo schienale del piano di lavoro in una pratica parete luminosa attrezzata

K Concept unisce tecnologia, design e praticità, rendendolo ideale per le cucine moderne dove estetica e funzionalità convivono armoniosamente.

Si adatta perfettamente alle esigenze di chi vive la cucina grazie alla sua versatilità e capacità di personalizzazione: offre accessori funzionali come mensole in metallo e in vetro, ganci e porta rotolo, una torretta multipresa e un vetro di protezione per il piano cottura ottimizzando lo spazio e mantenendo tutto a portata di mano.


IDEALE PER

- cucina

CARATTERISTICHE



- personalizzabile su misura
- gamma di accessori completa
- luce come elemento di arredo



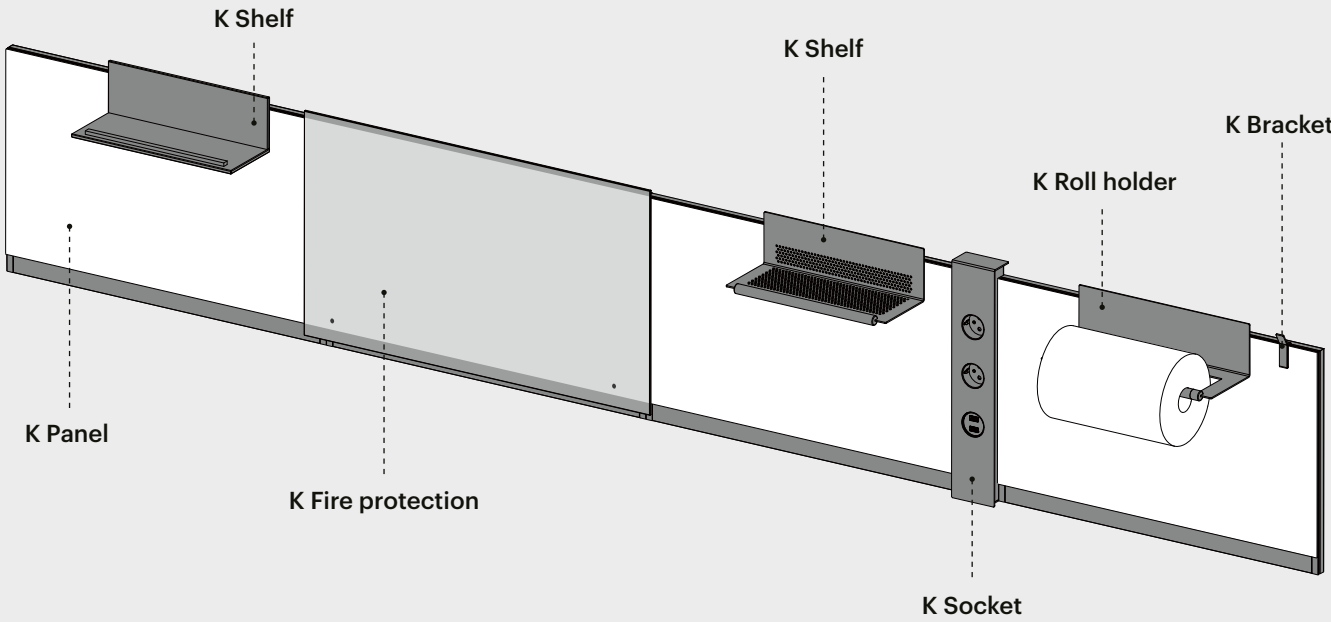

Pratico aggancio sospeso per gli accessori

Tutti gli accessori K Concept si agganciano facilmente e in totale sicurezza allo schienale luminoso e possono essere spostati in totale libertà.

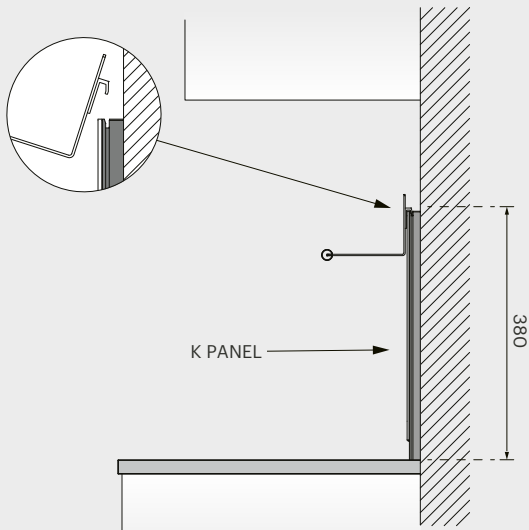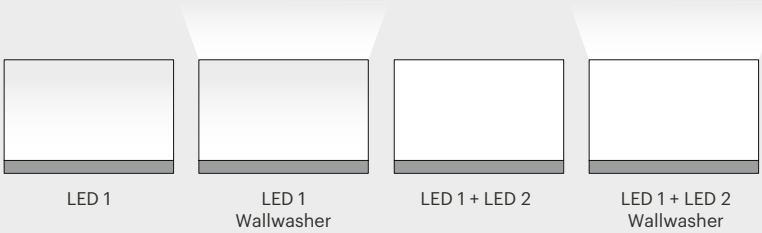


Controllo remoto

Effetti di luce sempre personalizzati grazie alla piattaforma di alimentazione e controllo MEC Lite: tramite i sistemi di controllo Smart-home-ready di L&S compatibili con i più importanti protocolli internazionali, è possibile comandare l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la temperatura colore in base alle proprie esigenze. Una piattaforma completa con radiocomandi e sensori, oppure App e sistemi di controllo vocale.



K Panel

24 V EDC

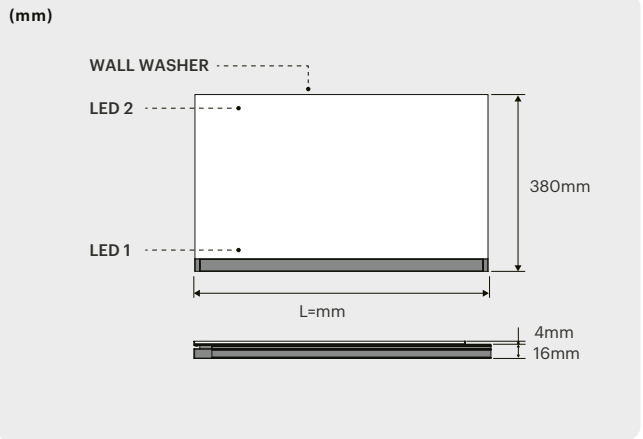

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata. Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione. Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.




ALIMENTAZIONE


MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO




K PANEL	LED	L	WATT	CODICE
EDC Dual Color 3000K+4000K Dimmerabile	03 nero LED 1	1200 mm	15W	27600290300APD
		1500 mm	18,9W	27600300300APD
		1800 mm	22,8W	27600310300APD
		2400 mm	30,1W	27600320300APD
		3000 mm	38,4W	27600340300APD
	LED 1 Wallwasher	1200 mm	29,7W	27600510300APD
		1500 mm	37,5W	27600520300APD
		1800 mm	45,3W	27600530300APD
		2400 mm	60,9W	27600540300APD
		3000 mm	76,5W	27600560300APD
LED 1 + LED 2		1200 mm	29,9W	27600400300APD
		1500 mm	37,7W	27600410300APD
		1800 mm	45,5W	27600420300APD
		2400 mm	61,1W	27600430300APD
		3000 mm	76,7W	27600450300APD
LED 1 + LED 2 Wallwasher		1200 mm	44,6W	27600620300APD
		1500 mm	56,3W	27600630300APD
		1800 mm	68W	27600640300APD
		2400 mm	91,4W	27600650300APD
		3000 mm	114,8W	27600670300APD

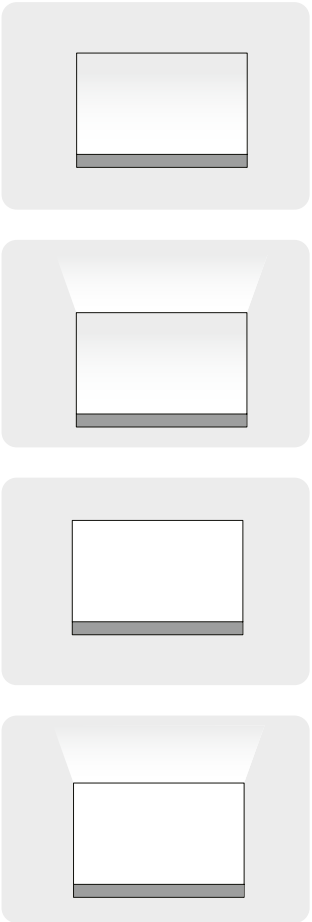


K Concept - Accessori da cucina

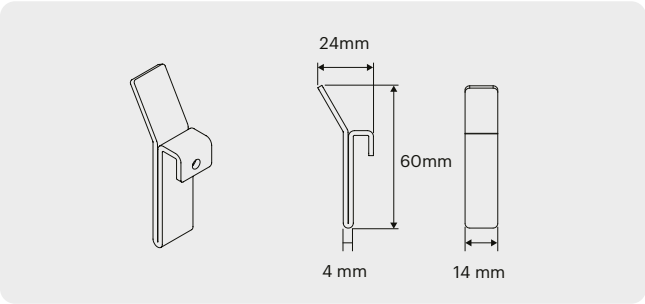


K BRACKET - GANCIO | PORTATA 0,7Kg
Nero 27600150300

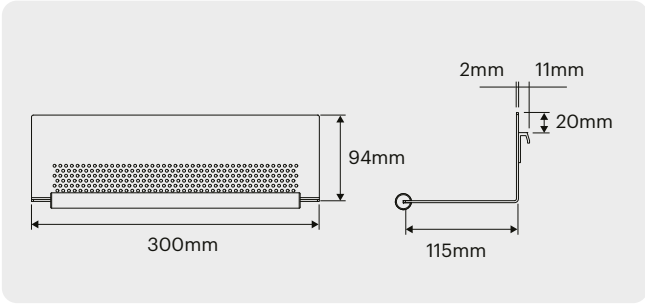

K SHELF - MENSOLA IN METALLO | PORTATA 2Kg
Nero 27600160300

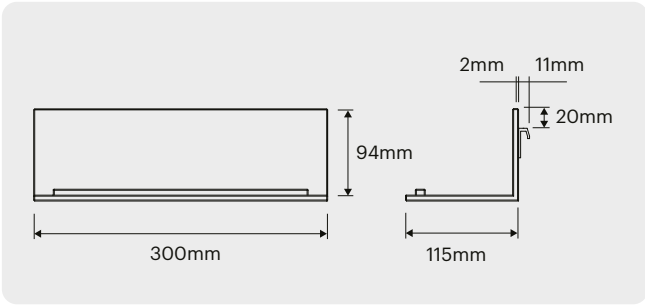


K SHELF - MENSOLA IN VETRO | PORTATA 1Kg
Nero 27600170300

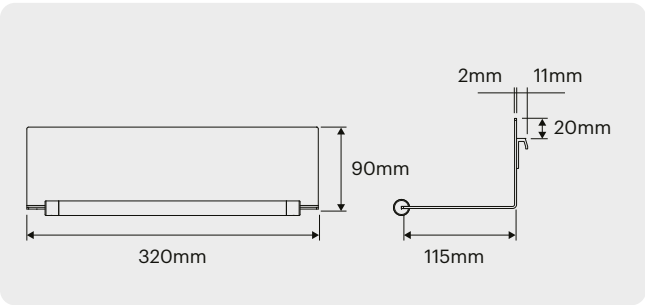


K ROLL HOLDER - PORTA ROTOLO
Nero 27600180300

K Concept - Accessori da cucina

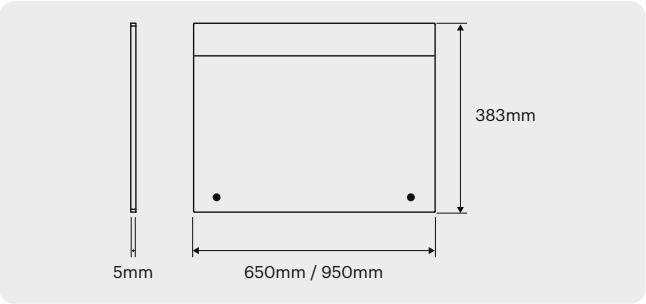

K FIRE PROTECTION - VETRO DI PROTEZIONE PER IL PIANO COTTURA
Nero - 650 mm 27600190302
Nero - 950 mm 27600200302

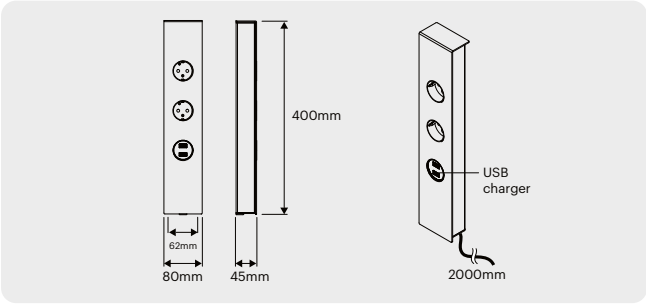

K SOCKET - MULTIPRESA
Nero 27600140300

Hi Line

PATENT
PENDING

A wall of opportunities

Soluzione di continuità per ogni ambiente. Una gamma completa con Hi Line K specifica per sfruttare lo spazio in cucina e Hi Line L, ideale per il living grazie alla capacità di sostenere carichi importanti come madie, pensili e TV.

I profili strutturali in alluminio celano all'interno un pratico sistema di elettrificazione a binario che consente l'integrazione nella boiserie di eleganti mensole in alluminio con illuminazione integrata. Una soluzione estetica e funzionale che elimina la necessità di cavi visibili e semplifica la procedura di installazione creando suggestivi effetti di luce.

IDEALE PER


- ogni ambiente residenziale
- retail

CARATTERISTICHE

- modulare e versatile
- facile installazione
- elettrificazione delle mensole senza cavi
- elemento di arredo e di illuminazione decorativa




Abaco componenti

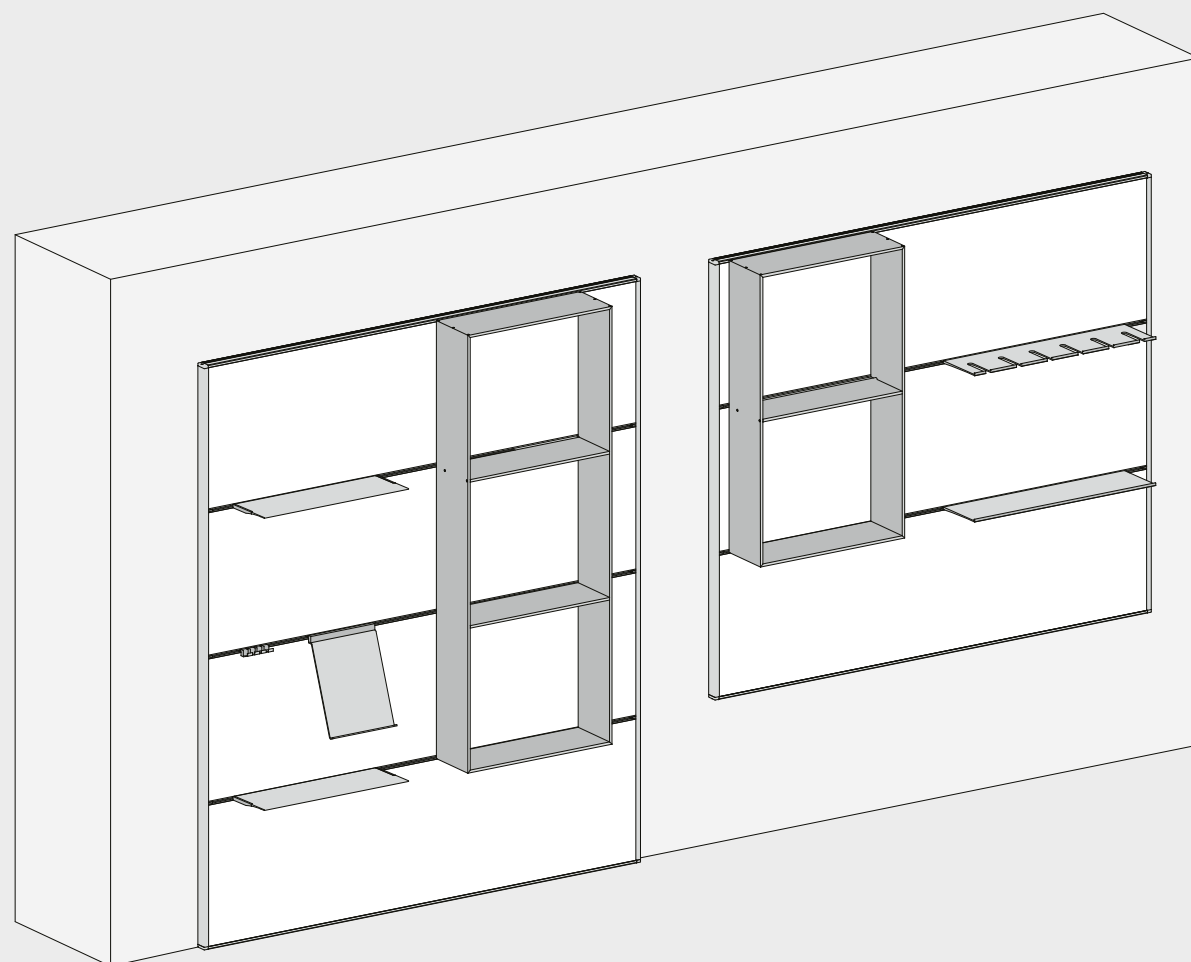

Il sistema Hi Line permette la configurazione di strutture elettrificate per Boiserie orizzontali, dove integrare soluzioni di illuminazione e vari accessori in alluminio.

La struttura elettrificata modulare può essere installata poggiata a terra oppure sospesa ed è integrabile con illuminazione lineare wall-washer superiore o inferiore.


Hi Line è compatibile per l'utilizzo con schienali in legno da 19mm (a cura del mobiliere)

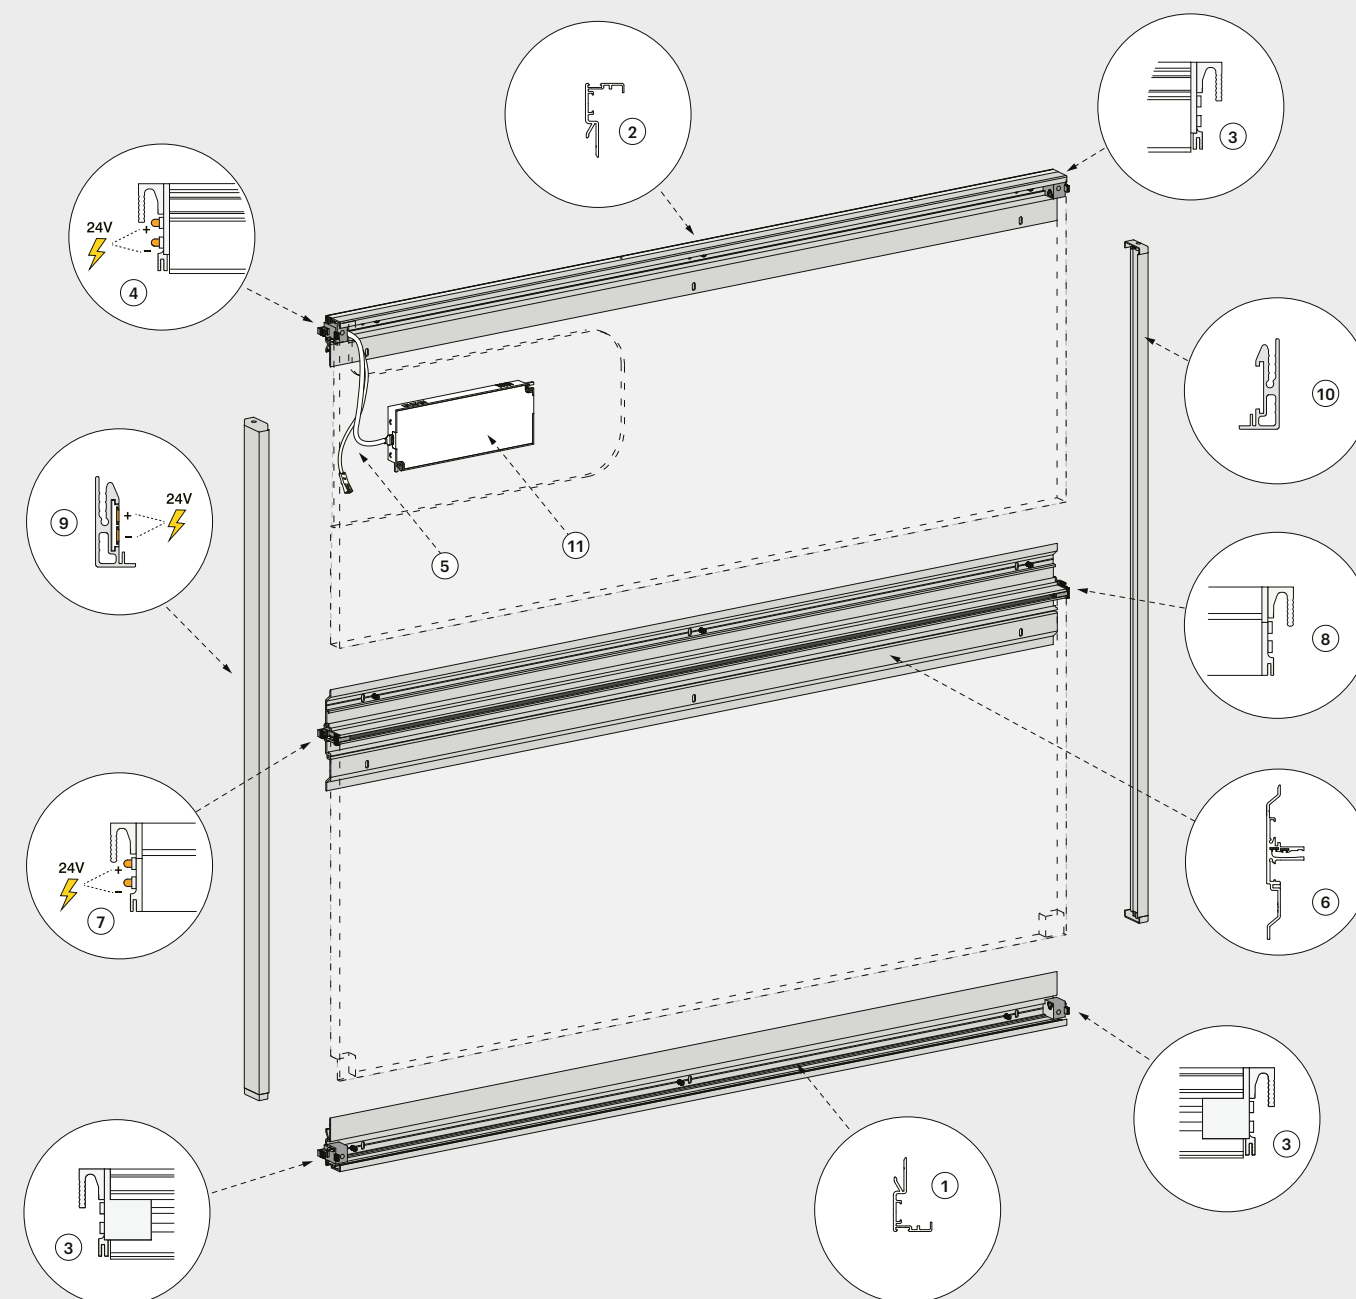

- | | |
|---|---|
| 1. Profilo di chiusura inferiore | 7. Supporto di aggancio elettrificato per profilo laterale montato su profilo posteriore |
| 2. Profilo di chiusura superiore elettrificato | 8. Supporto di aggancio per profilo laterale montato su profilo posteriore |
| 3. Supporto di aggancio per profilo laterale, montato su profilo di chiusura | 9. Profilo laterale elettrificato , completo di binari conduttivi nascosti |
| 4. Supporto di aggancio cablato elettrificato per profilo laterale, montato su profilo di chiusura | 10. Profilo laterale |
| 5. Cablaggio supporto di aggancio elettrificato | 11. Driver LED (non incluso) |
| 6. Profilo posteriore, elettrificato , completo di binari conduttivi nascosti | 12. Schienale in legno (a cura del mobiliere) |


Hi Line - Profili strutturali in alluminio

03 Nero

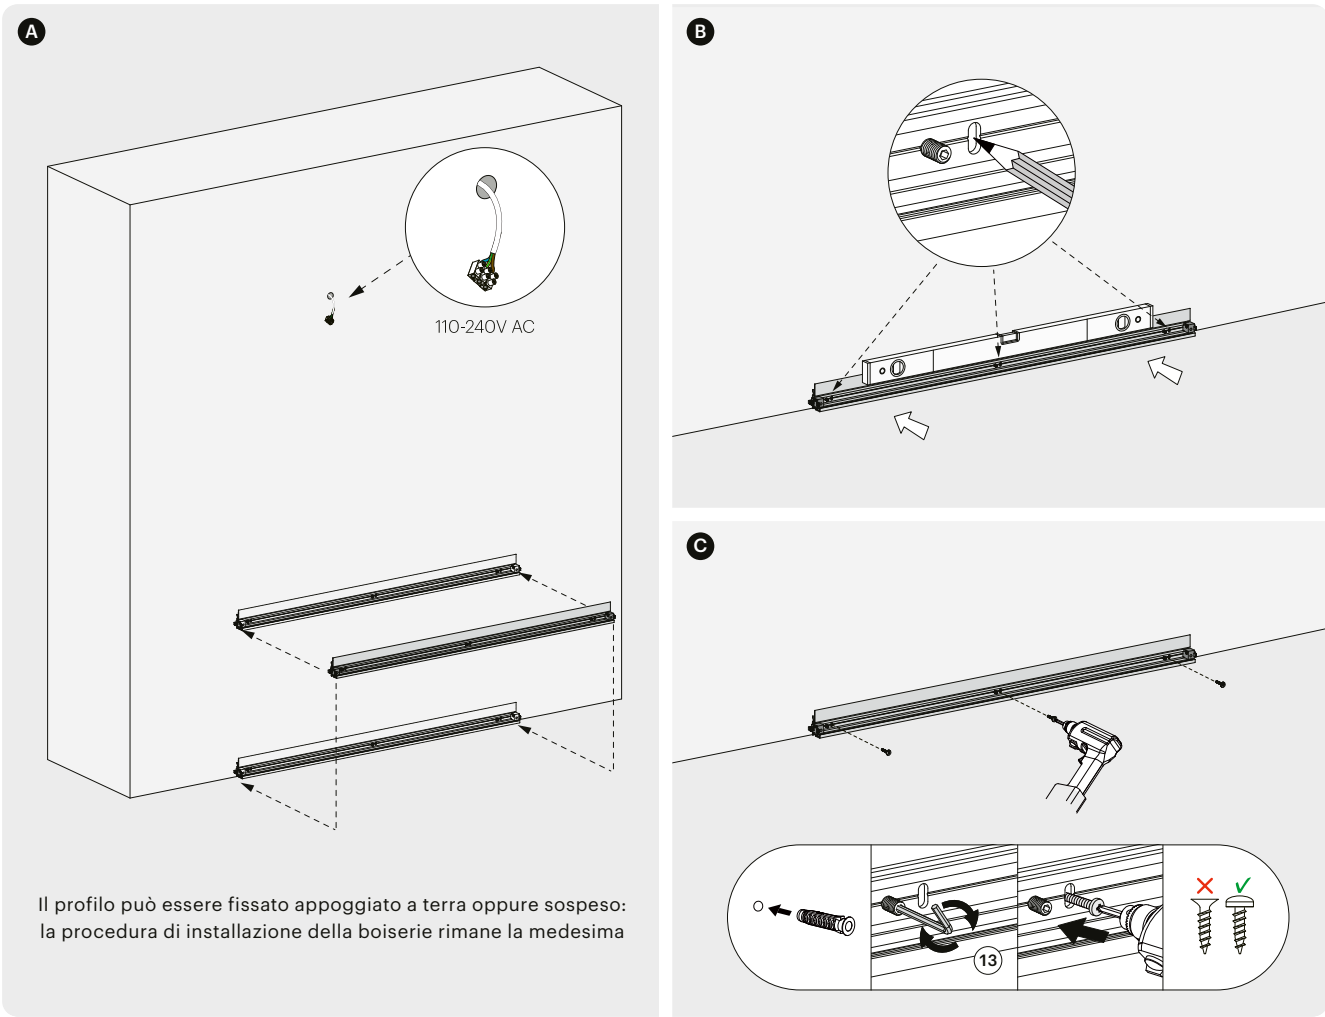

Profilo di chiusura inferiore

- Da installare a parete poggiato a terra oppure sospeso
- Completo alle estremità di supporti di aggancio per profili laterali neutri (3) o elettrificati (4 - per alimentazione via cavo di illuminazione wallwasher)
- Grani di regolazione a brugola (13) preinstallati (per compensazione irregolarità della parete)
- Opzionale: Strip LED wallwasher completa di schermo in policarbonato
- Non forniti: viti 3,5x45mm minimo e tasselli idonei al materiale della parete

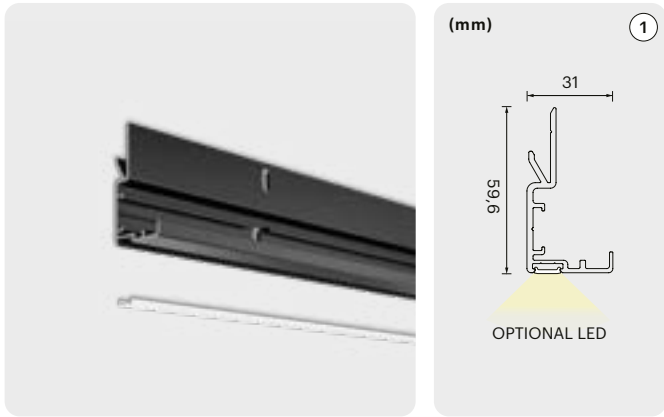


L (mm)= max. 3950mm

su configurazione


Hi Line - Profili strutturali in alluminio

03 Nero

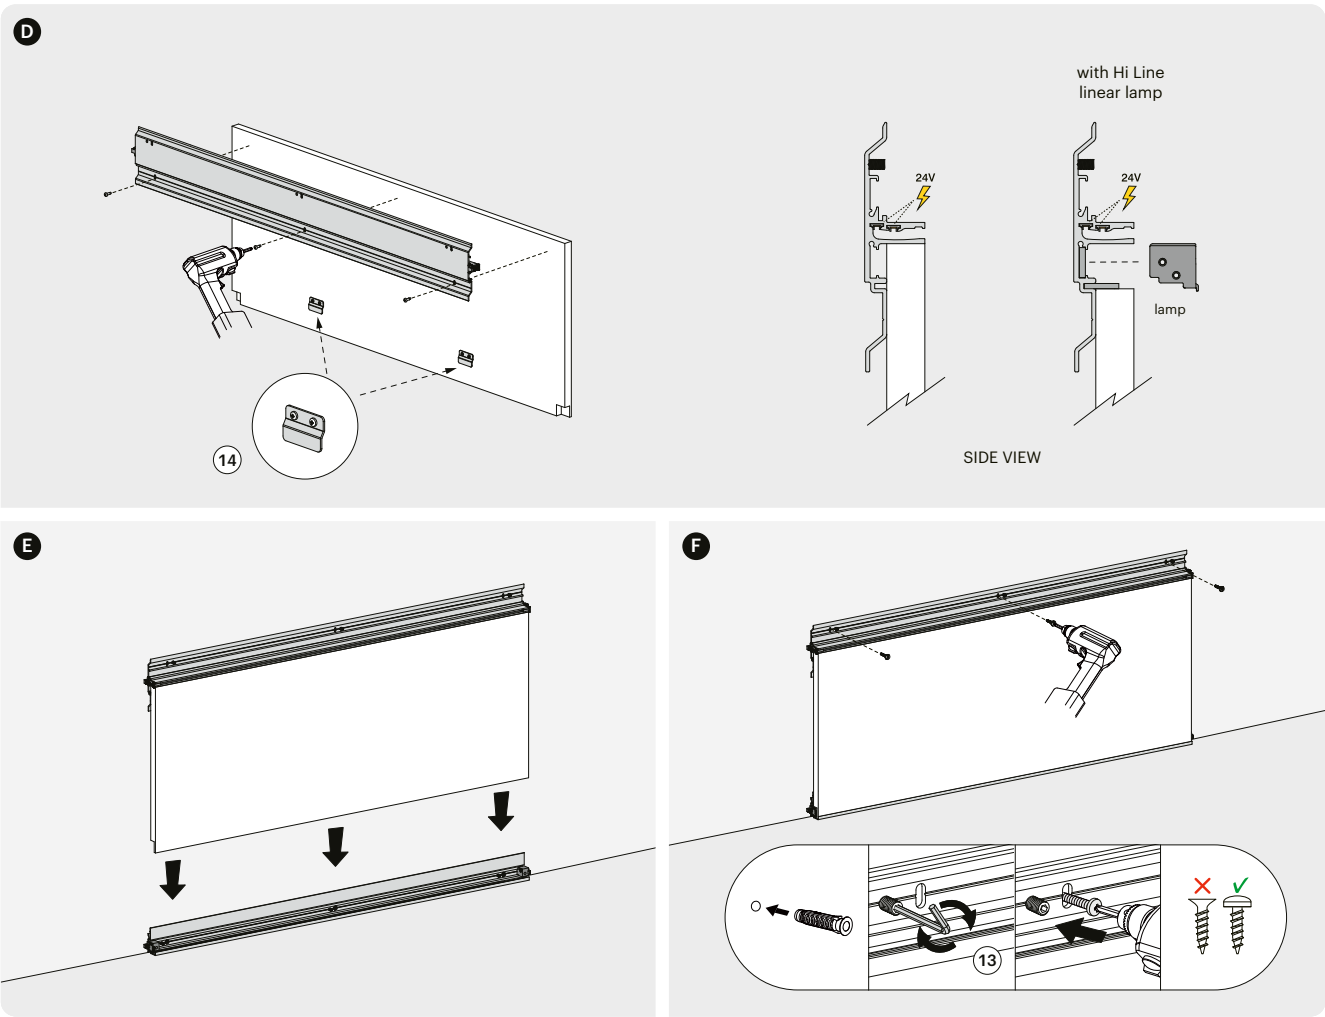

Profilo posteriore

- Da fissare sugli schienali in legno della boiserie
- Completo alle estremità di supporti di aggancio per profili laterali neutri (8) ed elettrificati (7)
- Il canale porta-accessori integra al suo interno una coppia di binari conduttivi invisibili per l'elettrificazione delle mensole luminose (binari isolati tramite materiale plastico)
- Predisposto per inserimento di lampada lineare Hi Line a fissaggio magnetico
- Grani di regolazione a brugola (13) preinstallati (per compensazione irregolarità della parete)
- Staffe di supporto (14) per schienale incluse
- Non forniti: viti 3,5x45mm minimo e tasselli idonei al materiale della parete

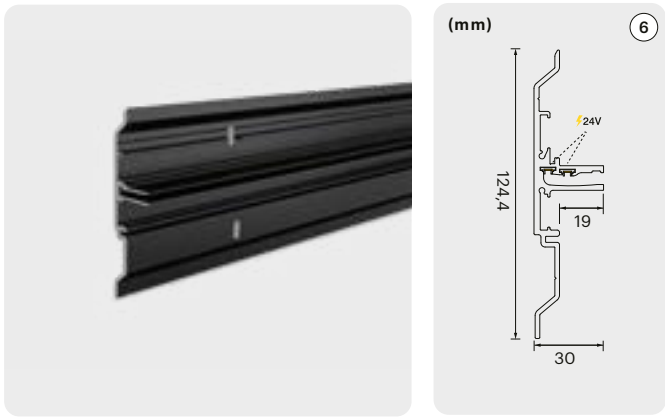


L (mm)= max. 3950mm

su configurazione


Hi Line - Profili strutturali in alluminio

03 Nero

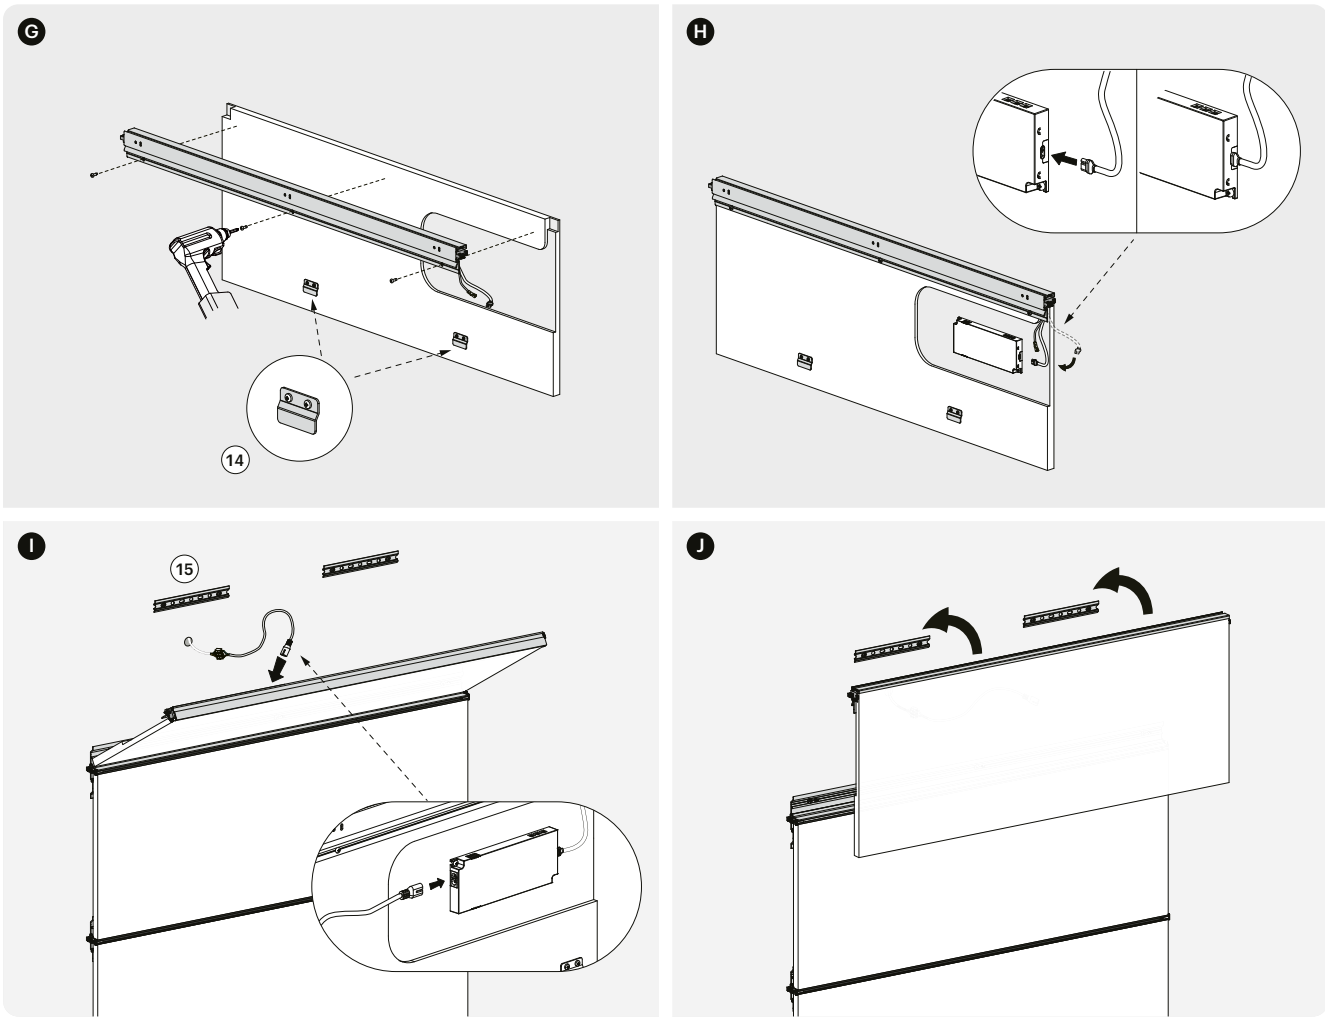

Profilo di chiusura superiore

- Da fissare sullo schienale superiore in legno della boiserie; installazione a parete tramite staffe reggipensile (15 - fornite)
- Completo alle estremità di supporti di aggancio per profili laterali neutri (3) ed elettrificati (4 - per trasmettere il segnale elettrico dal Driver fino al profilo laterale elettrificato - 9 - o, in particolari configurazioni, per alimentazione di illuminazione wallwasher)
- Staffe di supporto (14) per schienale incluse
- Grani di regolazione a brugola preinstallati (per compensazione irregolarità della parete)
- Opzionale: Strip LED wallwasher completa di schermo in policarbonato

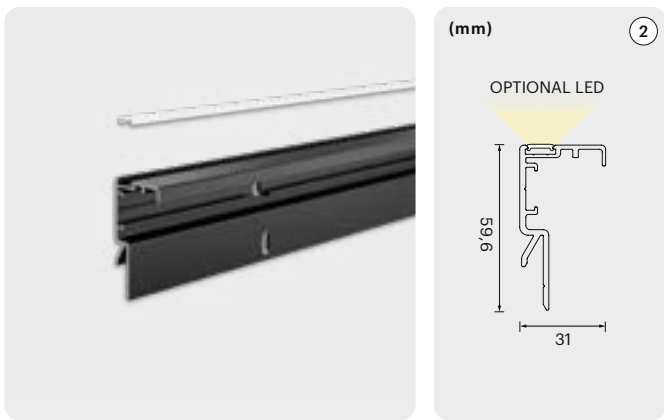


L (mm)= max. 3950mm

su configurazione


Hi Line - Profili strutturali in alluminio

03 Nero

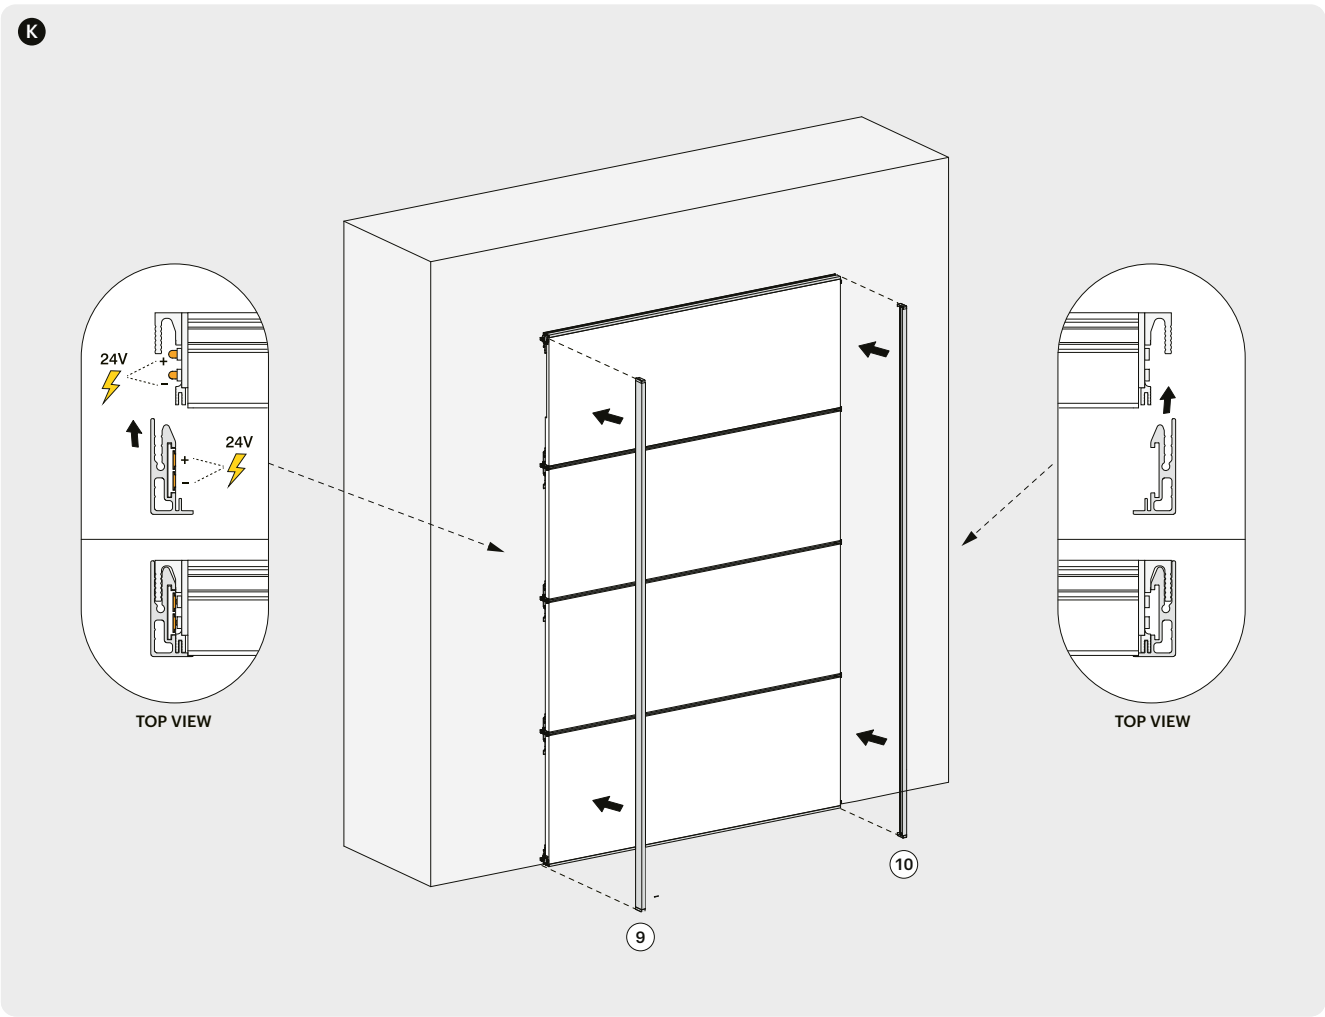


Profilo laterale

- Installabile a pressione ai lati della boiserie sui supporti di aggancio (3/4/7/8 - premontati sui profili strutturali)
- La versione elettrificata (9) integra al suo interno una coppia di binari conduttivi invisibili necessari per la trasmissione dell'elettrificazione a tutti i profili posteriori (6) della boiserie (binari isolati tramite materiale plastico)
- Fornito completo di terminali in plastica

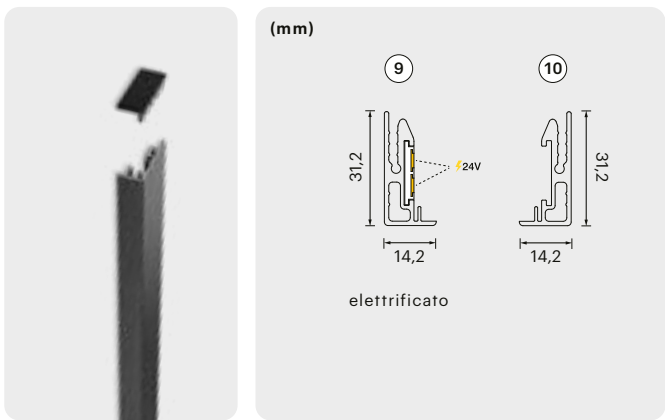



L (mm)= max. 3950mm

su configurazione

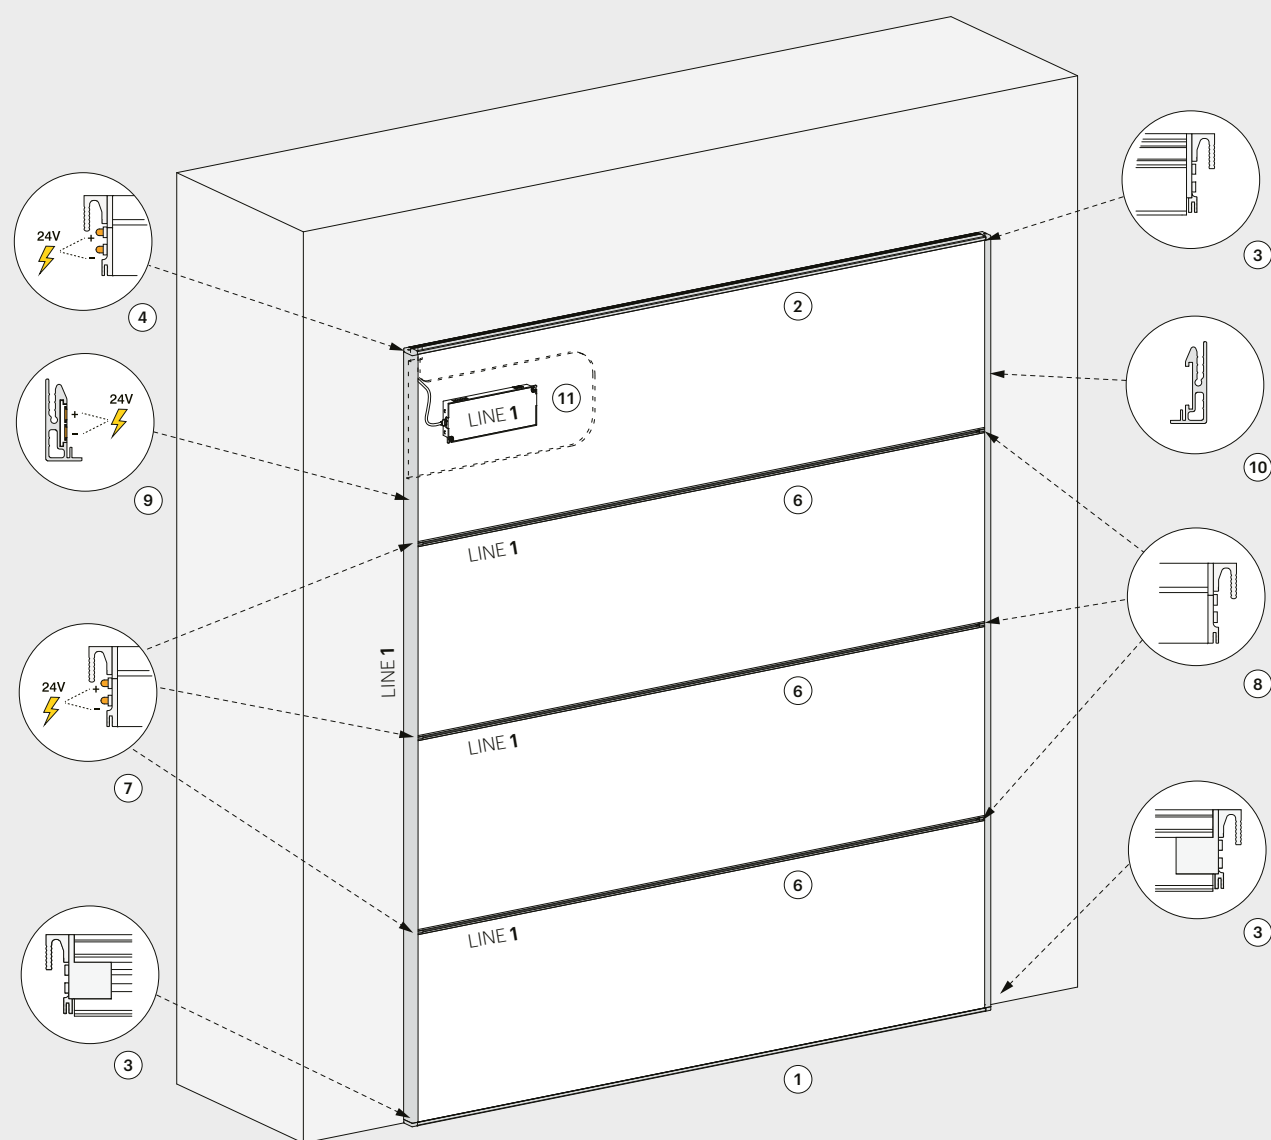


Configurazione con singolo profilo laterale elettrificato

Configurazione con singolo Driver, ideale per boiserie senza illuminazione wall washer: il supporto di aggancio elettrificato (4) del profilo di chiusura superiore (2) viene collegato via cavo al Driver e trasmette il segnale elettrico (LINE 1) ad un singolo profilo laterale elettrificato (9 - con binari conduttivi integrati). Tutti i profili posteriori (6) ricevono quindi il segnale tramite supporti di aggancio elettrificati (7) che vengono configurati e premontati sullo stesso lato (sinistro) del profilo laterale elettrificato (9).

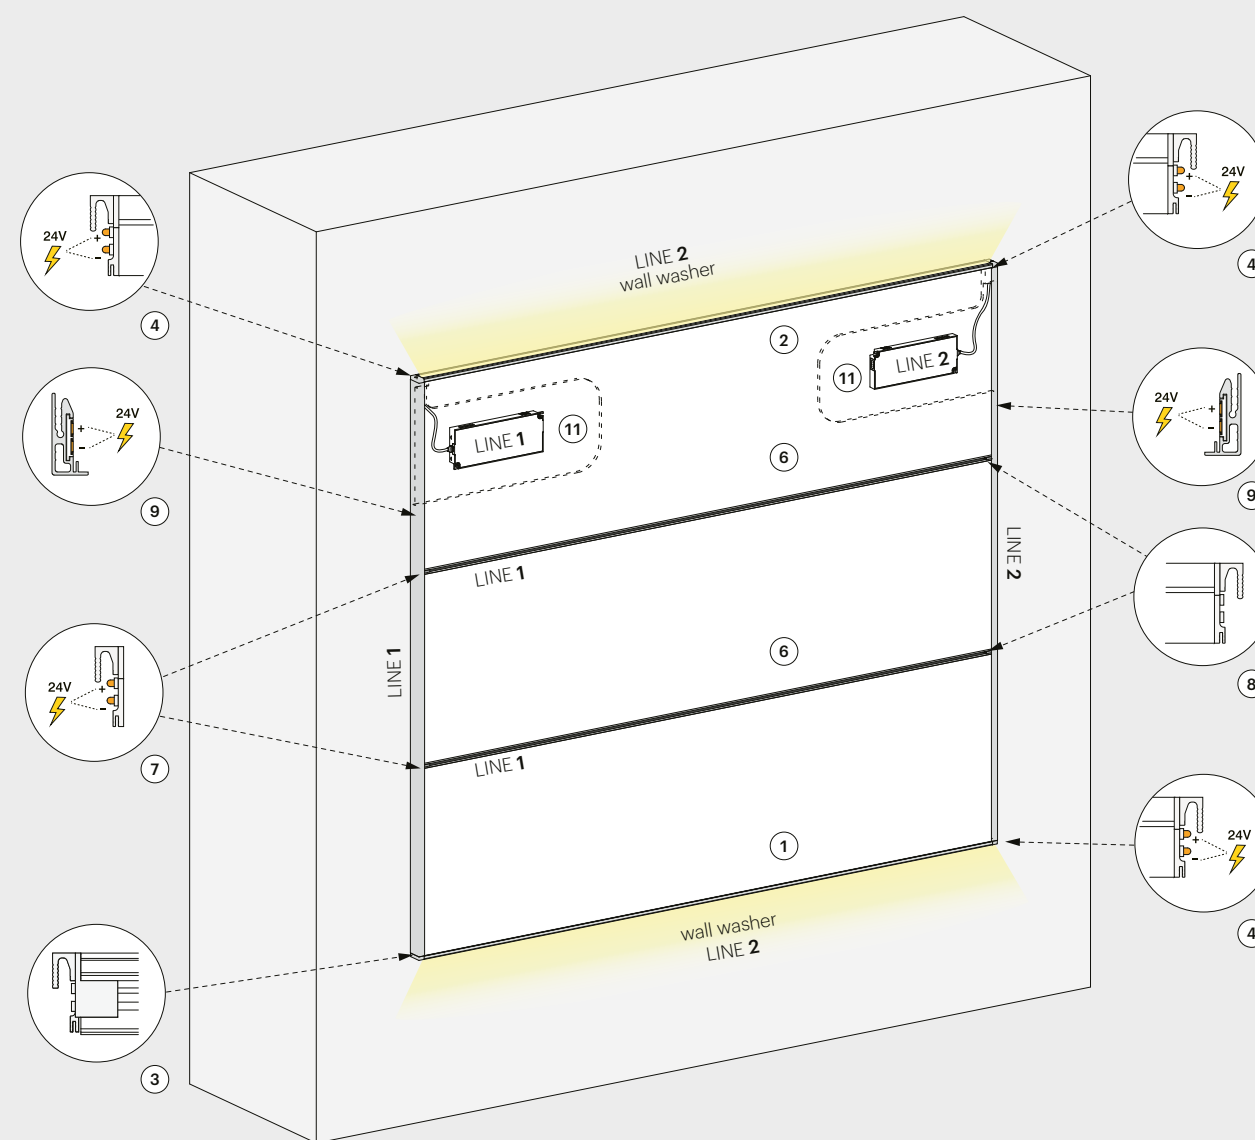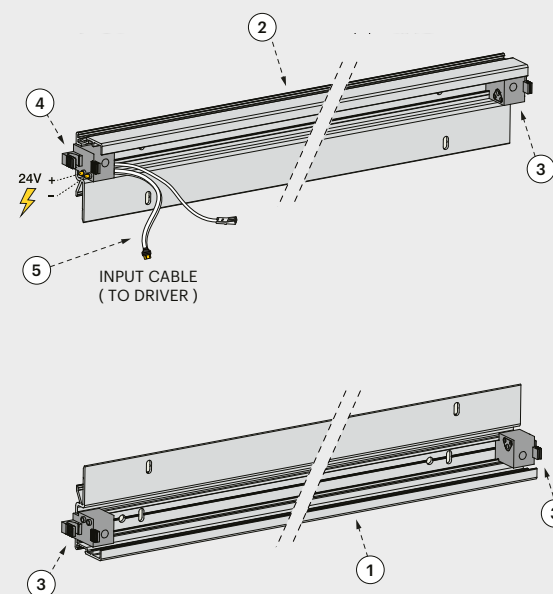


Configurazione con doppio profilo laterale elettrificato

Configurazione con doppio Driver, ideale per boiserie con carico LED (W) elevato (es. wall washer): il profilo di chiusura superiore (2) viene configurato ad entrambi i lati con supporti di aggancio elettrificati (4) che, collegati via cavo a due Driver, trasmettono due segnali elettrici distinti (LINE 1 / LINE 2) ai profili laterali, entrambi elettrificati (9 - con binari conduttivi integrati). Il profilo di chiusura inferiore (1) e tutti i profili posteriori (6) ricevono quindi il segnale tramite supporti di aggancio elettrificati (4/7) che vengono configurati e premontati a destra o a sinistra dei profili per la distribuzione ottimale del carico LED (W) sulle due linee.

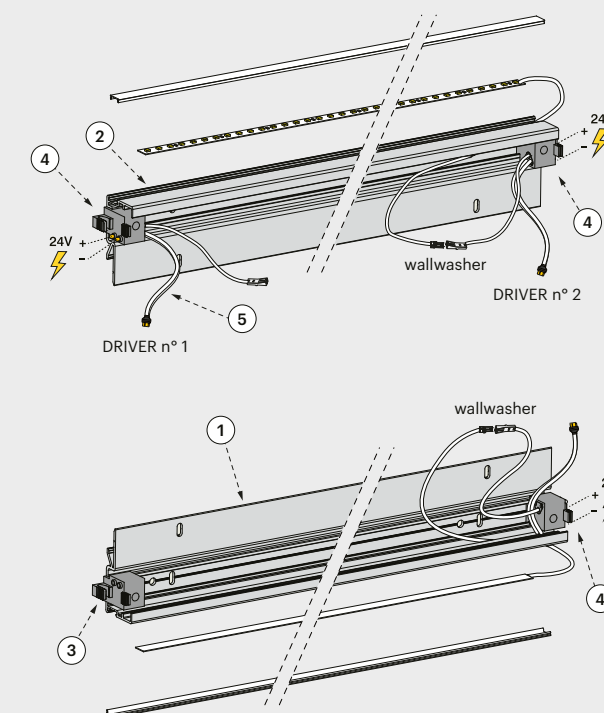

Hi Line - Mensola luminosa riposizionabile

03 Nero

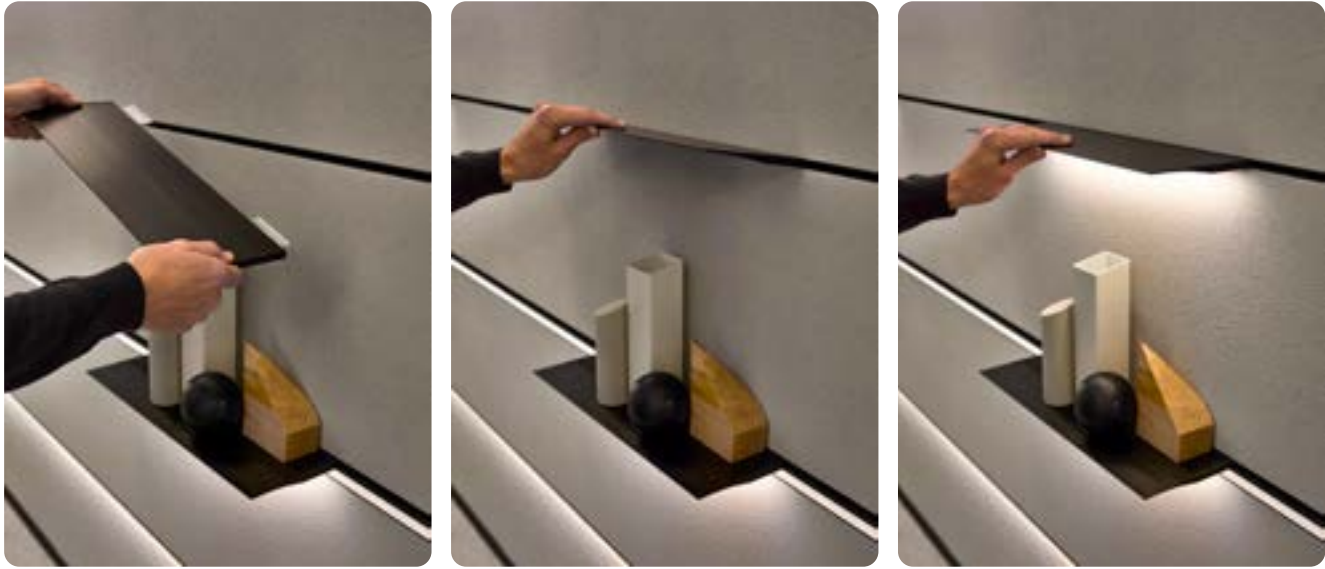

- Sottili ed eleganti, con solo 2mm di spessore del frontale, le mensole luminose di Hi Line valorizzano ogni spazio creando vere e proprie lame di luce diffusa
- Montaggio facile e intuitivo
- Senza cavi, alimentata dal profilo posteriore (6) della boiserie tramite i ganci di supporto conduttivi con isolamento in plastica
- Realizzata in alluminio estruso spazzolato antigraffio colore nero, con schermo in policarbonato e laterali di chiusura in plastica
- Carico massimo: 5Kg uniformemente distribuito
- Sorgente LED EDC Dual Color a temperatura colore impostabile (3000K o 4000K)




24V DC | LED 10W/m

EDC 3000K-4000K

L (mm)= 600 / 900 / 1200 / 1500


su richiesta

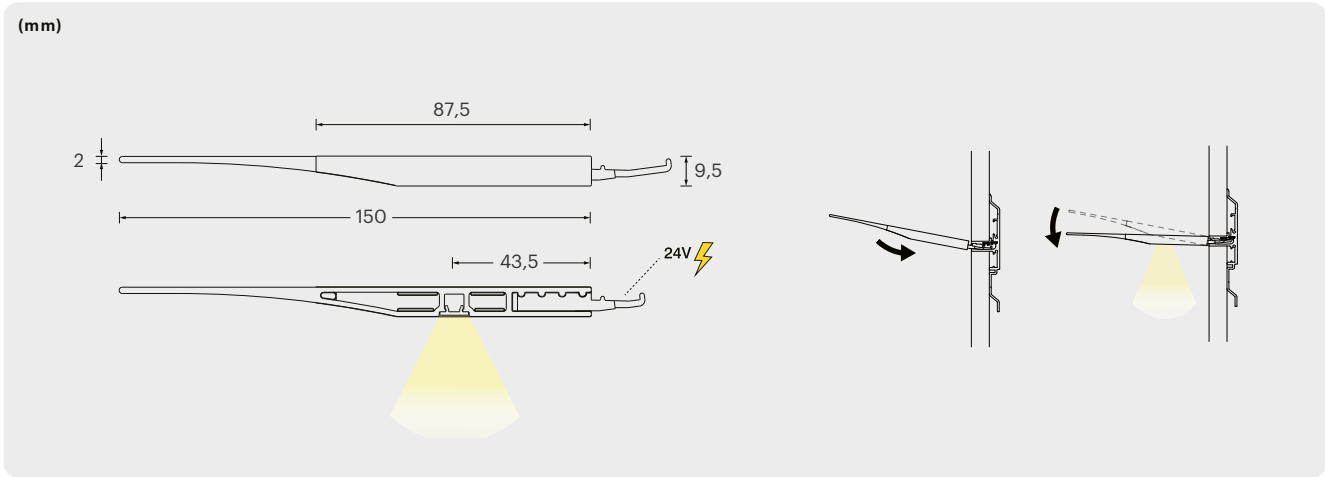




Hi Line - Lampada lineare magnetica

03 Nero

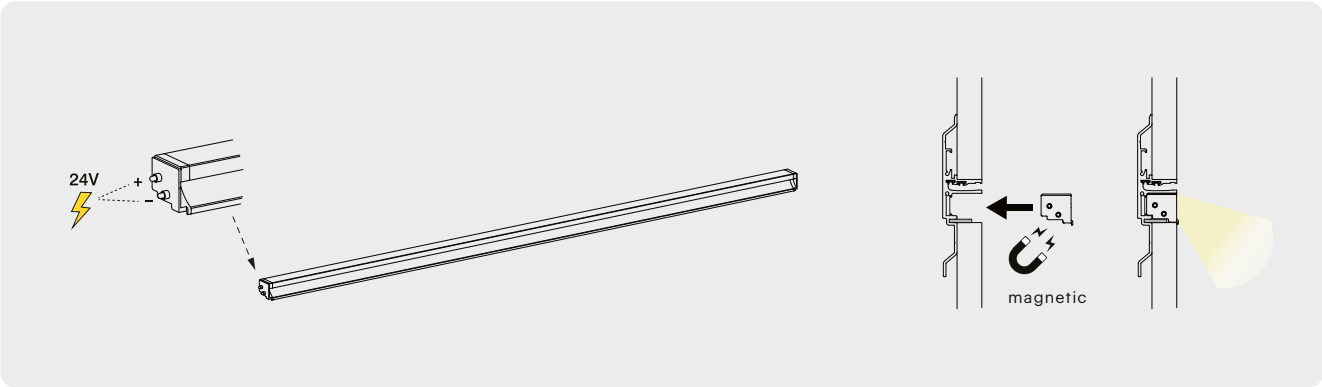


- Senza cavi: alimentata da profilo laterale elettrificato (9) tramite contatti di elettrificazione montati alle estremità
- Pratico fissaggio magnetico all'interno del profilo posteriore (6)
- Realizzata in alluminio estruso colore nero, con schermo in policarbonato
- Sorgente LED EDC Dual Color a temperatura colore impostabile (3000K o 4000K)

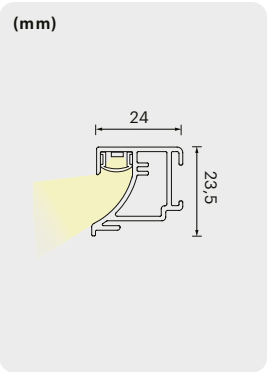

24V DC | LED 10W/m EDC 3000K-4000K
L (mm)= 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 su richiesta

Hi Line - Strip LED Wall-Washer

03 Nero

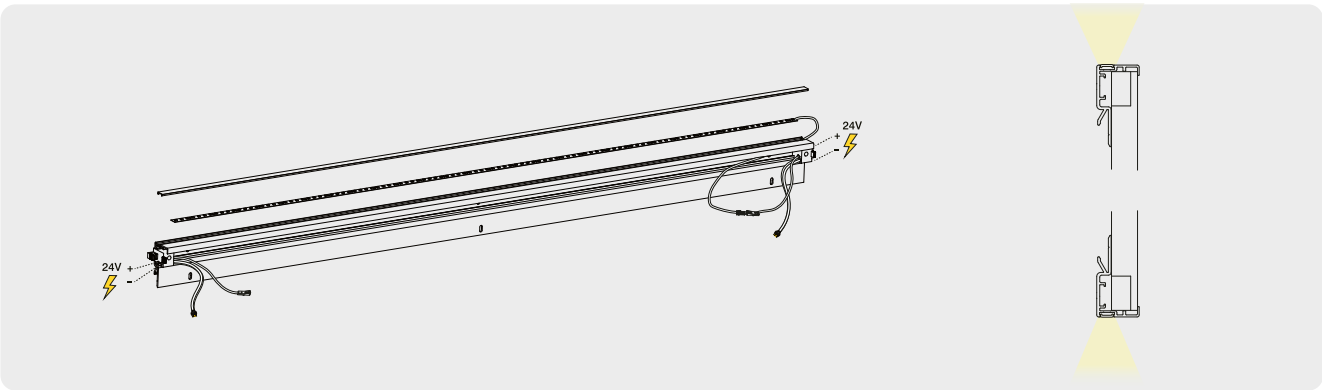


- Fornita installata nei profili di chiusura inferiore (1) o superiore (3)
- Alimentazione via cavo, con collegamento a supporto di aggancio elettrificato (4)
- Sorgente LED EDC Dual Color con temperatura colore impostabile (3000K o 4000K)


24V DC | LED 10W/m EDC 3000K-4000K
03 Nero su misura

Hi Line - Mensola luminosa riposizionabile


03 Nero

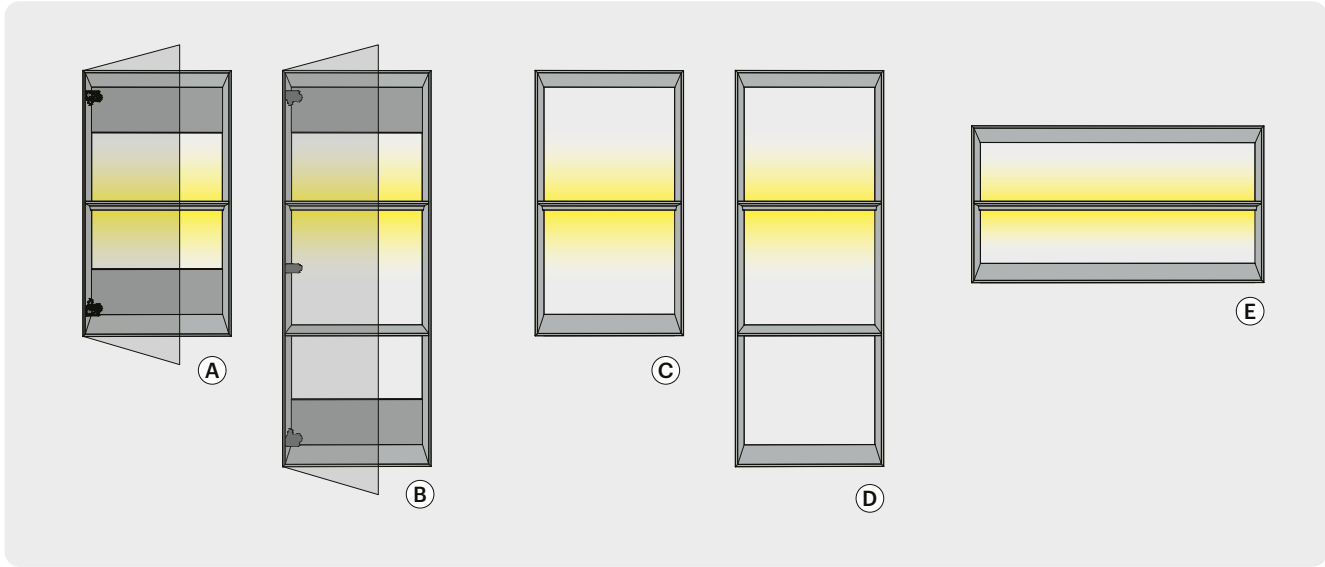

- Moduli orizzontali o verticali realizzati in alluminio spazzolato antigraffio di colore nero
- Disponibili in versione a giorno o con anta singola in vetro fumè Stopsol
- Profondità fissa 150mm
- Carico massimo: 1Kg ogni 100mm
- Ripiano luminoso integrato a doppia emissione (superiore e inferiore) senza cavi, alimentato dal profilo posteriore (6) della boiserie tramite i ganci di supporto con isolamento in plastica
- Sorgente LED EDC Dual Color a temperatura colore impostabile (3000K o 4000K)

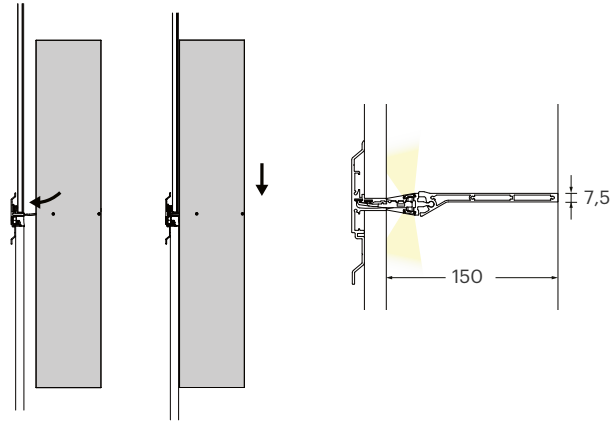


24V DC LED 10W/m			EDC 3000K-4000K	
MODULI VERTICALI CON ANTA IN VETRO STOPSOL				
A	450 x 150 x h 800mm	2 x compartimenti	8,6W	523100003
B	450 x 150 x h 1200mm	2 x compartimenti	8,6W	523100004
MODULI VERTICALI				
C	450 x 150 x h 800mm	2 x compartimenti	8,6W	523100001
D	450 x 150 x h 1200mm	3 x compartimenti	8,6W	523100002
MODULI ORIZZONTALI				
E	600 x 150 x h 450mm	2 x compartimenti	11,6W	523100006
	900 x 150 x h 450mm	2 x compartimenti	17,6W	523100005

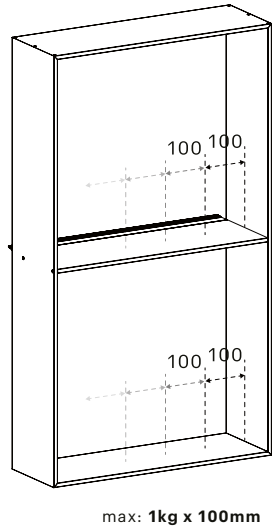


Hi Line - Mensola luminosa riposizionabile


03 Nero

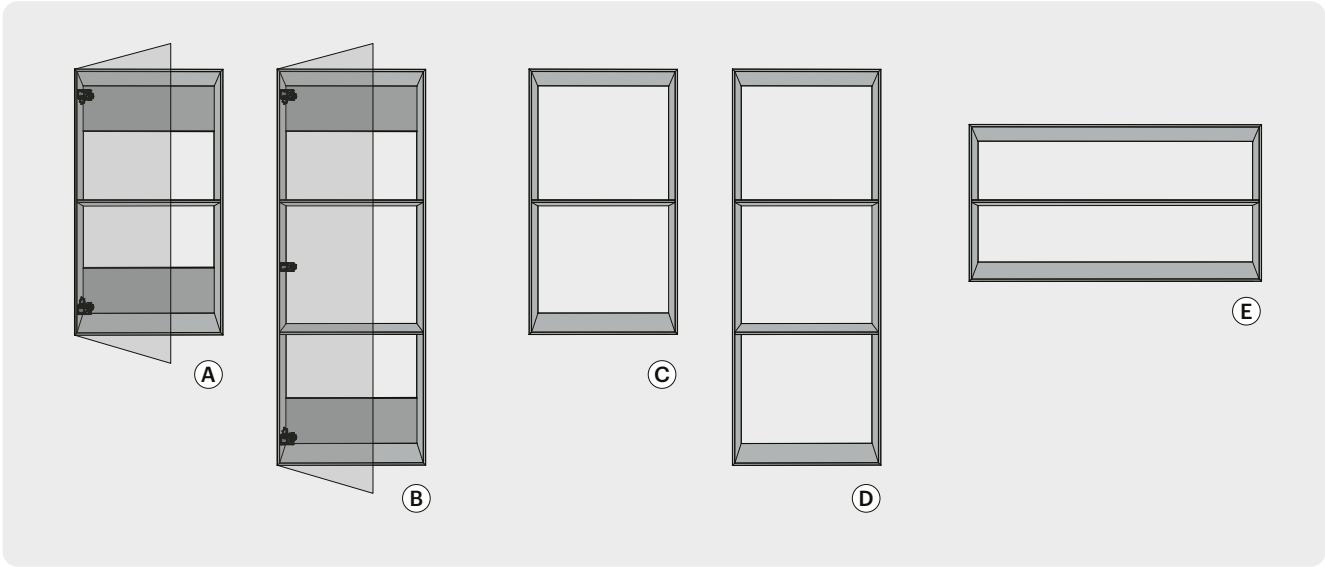

- Moduli orizzontali o verticali realizzati in alluminio spazzolato antigraffio di colore nero
- Installazione ad incastro su profilo posteriore (6)
- Disponibili in versione a giorno o con anta singola in vetro fumè Stopsol
- Profondità fissa 150mm
- Carico massimo: 1Kg ogni 100mm



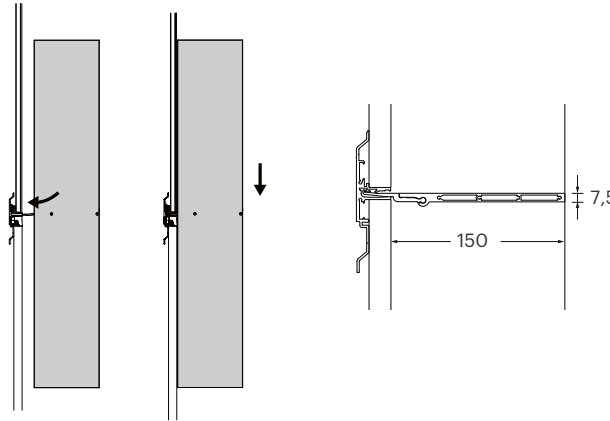


MODULI VERTICALI CON ANTA IN VETRO STOPSOL			
A	450 x 150 x h 800mm	2 x compartimenti	92900210300
B	450 x 150 x h 1200mm	2 x compartimenti	92900220300
MODULI VERTICALI			
C	450 x 150 x h 800mm	2 x compartimenti	92900050300
D	450 x 150 x h 1200mm	3 x compartimenti	92900060300
MODULI ORIZZONTALI			
E	600 x 150 x h 450mm	2 x compartimenti	92900250300
	900 x 150 x h 450mm	2 x compartimenti	92900240300

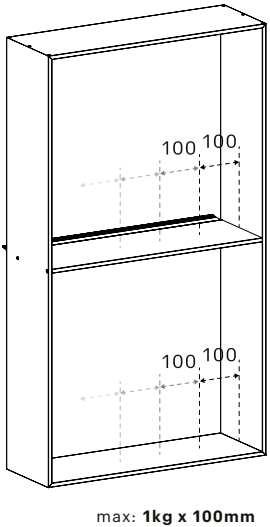


Hi Line - Mensola luminosa riposizionabile


03 Nero

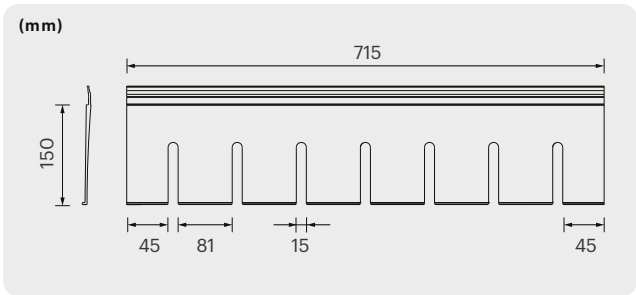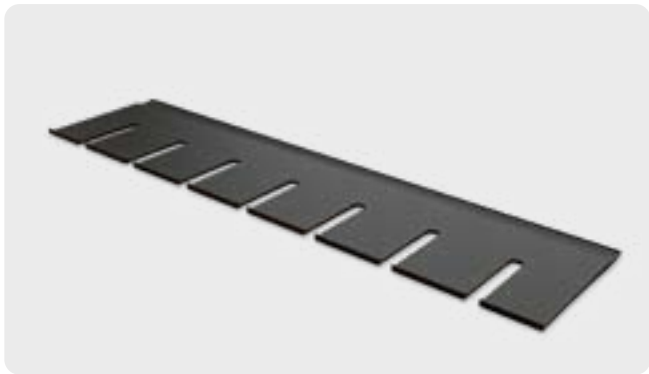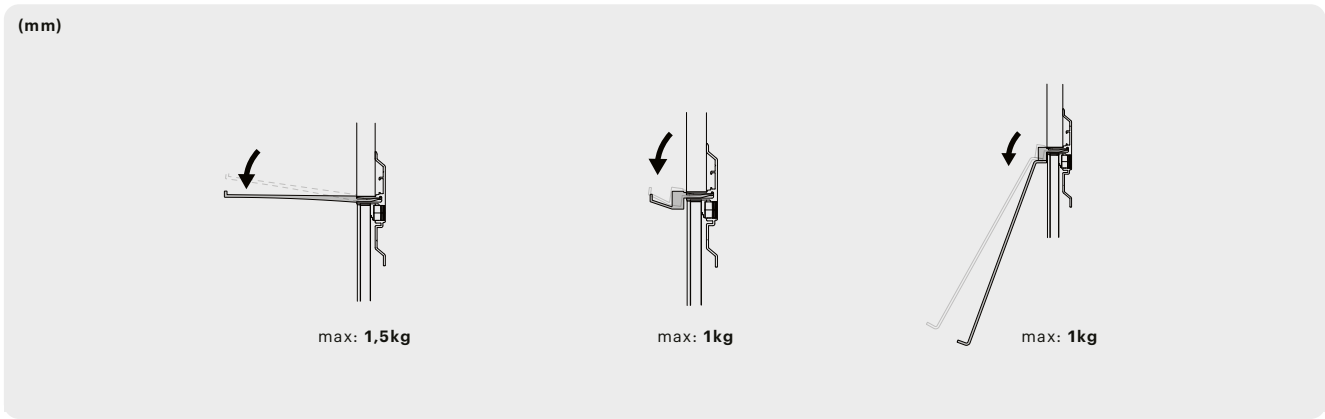

PORTA CALICI 715mm
715 x 150mm - Bordo frontale: 7mm 92900150300

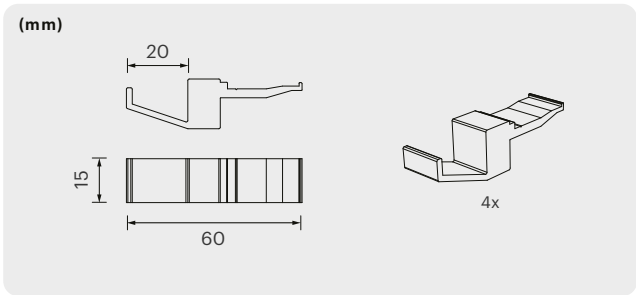



SET GANCI
4 x Ganci 92900170300

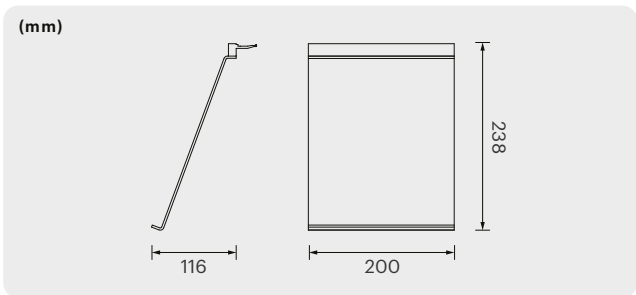


PORTA TABLET
330 x 118 x 20mm 92900200300

Hi Line - Mensola luminosa riposizionabile


03 Nero

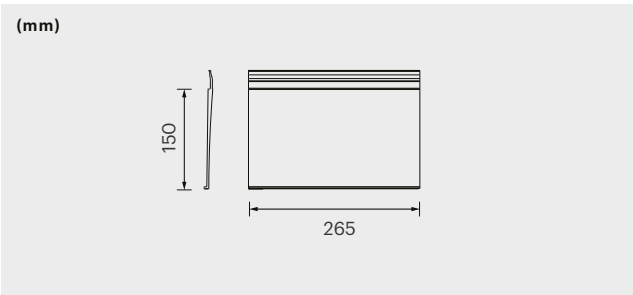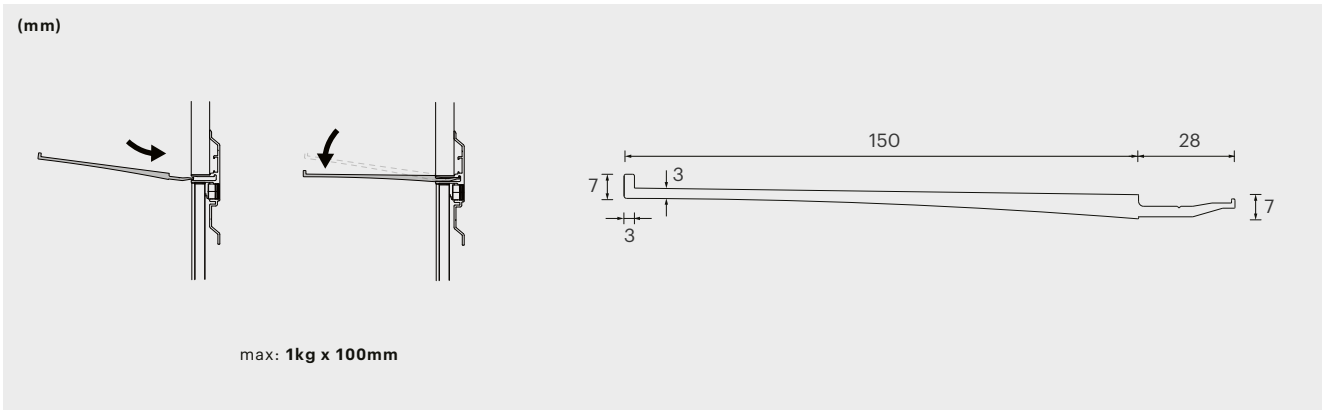

MENSOLA 265mm
265 x 150mm - Bordo frontale: 7mm 92900230300

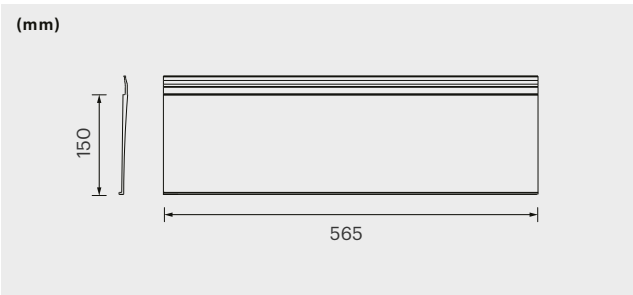


MENSOLA 565mm
565 x 150mm - Bordo frontale: 7mm 92900100300

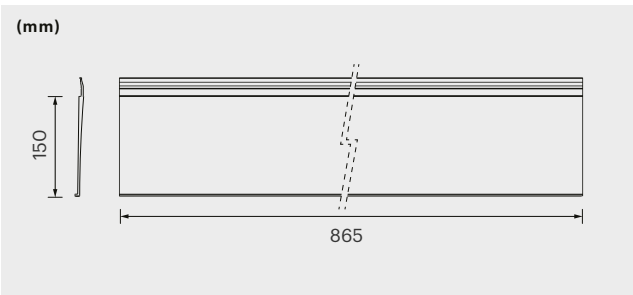


MENSOLA 865mm
865 x 150mm - Bordo frontale: 7mm 92900120300

Hi Line - Mensola luminosa riposizionabile

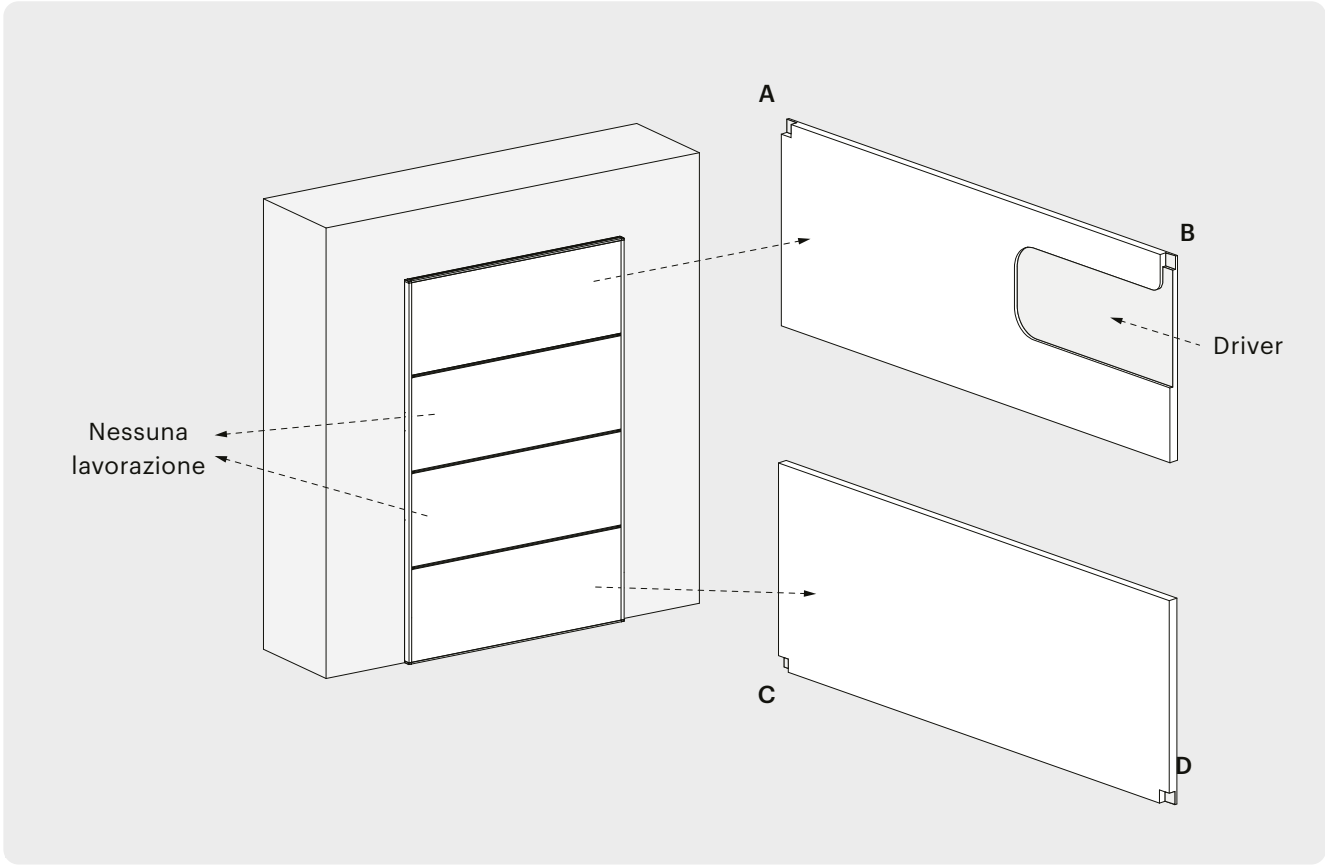


Spessore 19mm


Gli schienali della Boiserie (a cura del mobiliere) necessitano di lavorazioni specifiche sul retro per l'alloggiamento di sistemi di connessione, cablaggi e Driver. Lo scasso per l'alloggiamento del Driver (profondità minima 7mm) è dimensionato in base al Driver utilizzato e agli eventuali moduli di controllo installati. Differenti configurazioni del sistema Hi Line (es. luce integrata wallwasher) possono rendere necessario l'alloggiamento di n°2 Driver

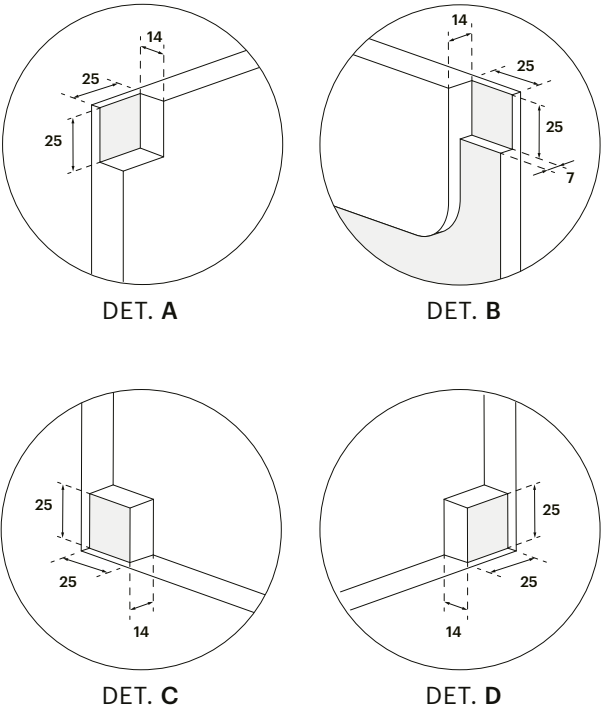


Hi Line - Mensola luminosa riposizionabile

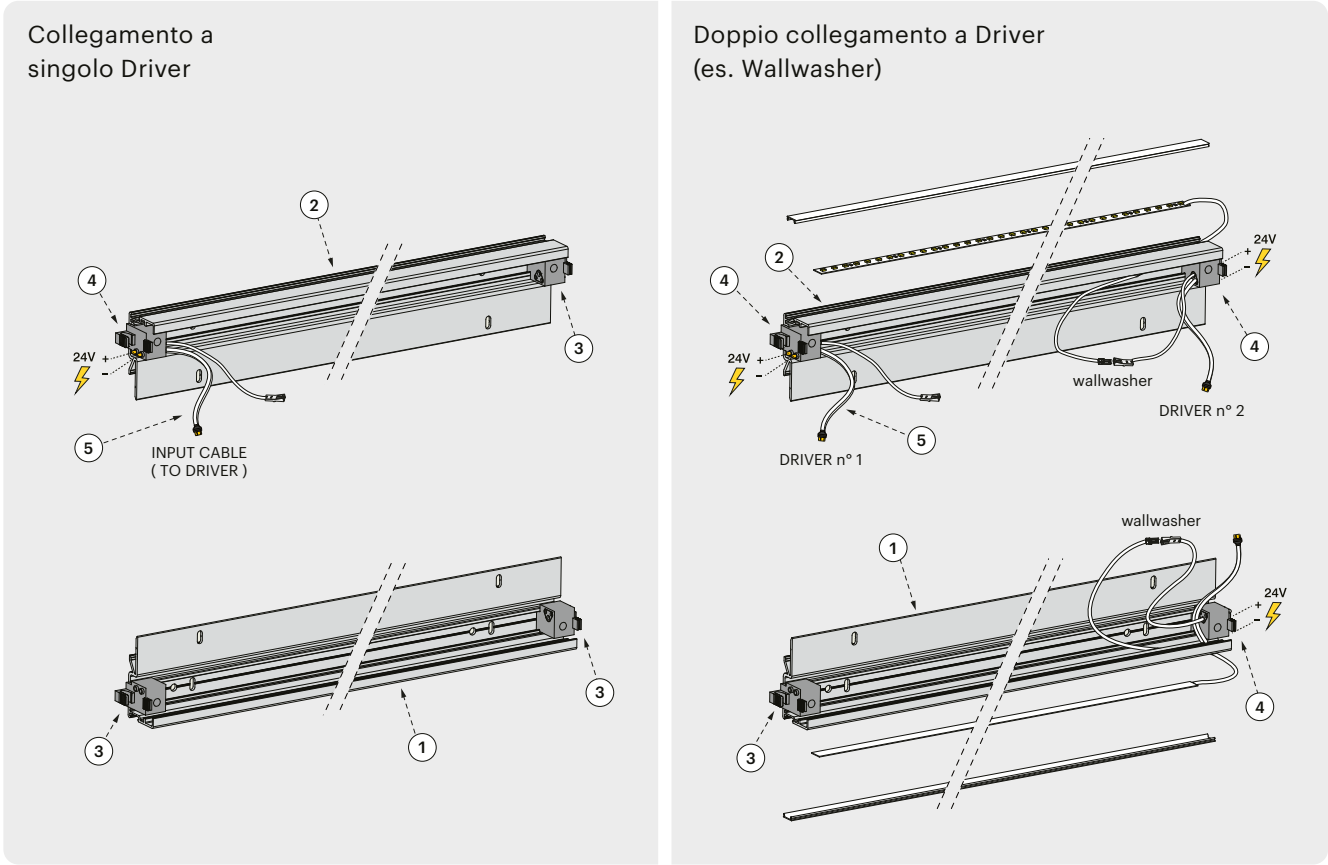

Sola alimentazione

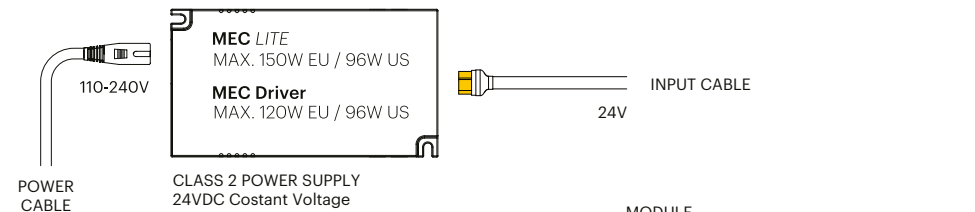

Controllo remoto

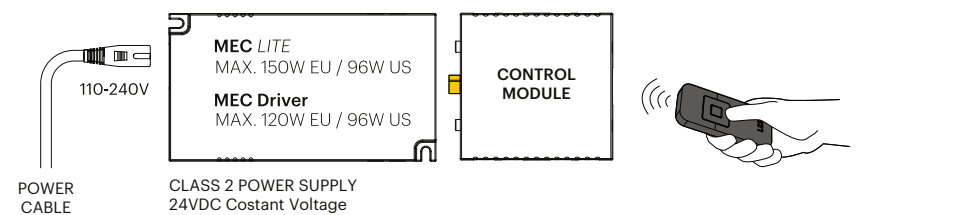

NOTA: Driver, cavo di alimentazione e soluzioni per controllo remoto non incluse.
Il numero di apparecchi di illuminazione installabili è sempre in funzione della potenza (W) erogata dal Driver, che deve essere sempre superiore di almeno il 10% al carico totale (W) degli apparecchi



Thin Line

CE  **PATENTED**

Sistema di elettrificazione modulare per boiserie e pannellature verticali. Una soluzione innovativa dall'estetica raffinata che si integra in ogni spazio, dal residenziale al retail.

Il cuore del sistema Thin Line è un innovativo sistema a cremagliera elettrificato brevettato che permette di montare e spostare ripiani o accessori con illuminazione integrata in totale sicurezza, senza cavi o connessioni visibili.

Lo spazio minimo tra i pannelli crea l'effetto di una superficie quasi continua, un'estetica ricercata in un sistema versatile e di facile installazione, soluzione ideale per valorizzare cabine armadio zone giorno e ambienti commerciali


IDEALE PER

- abbigliamento
- eyewear
- moda e accessori
- cosmetica
- farmacia
- luxury retail

CARATTERISTICHE

- modulare
- versatile
- elettrificazione del ripiano senza cavi



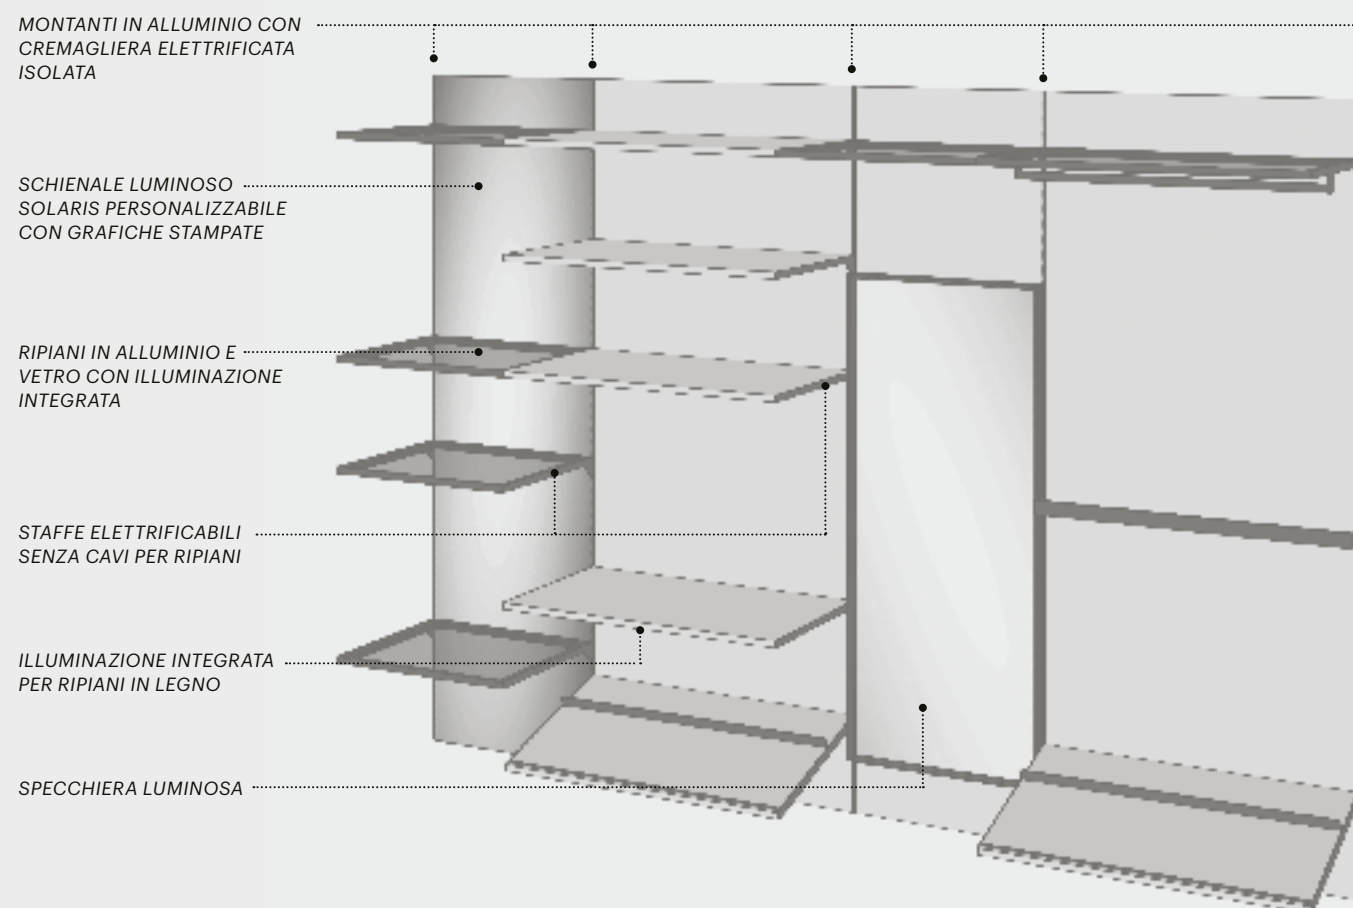


Un'ampia gamma di soluzioni e sistemi di illuminazione per allestire la parete in base alle proprie esigenze e valorizzare gli spazi in totale autonomia e senza l'ausilio di cavi:

- Staffe elettrificabili per ripiani o scarpiera
- Lampade lineari per ripiani in legno
- Ripiani in vetro e alluminio completi di illuminazione integrata
- Specchiere luminose
- Schienali luminosi, personalizzabili con grafiche stampate




Thin Line - Montanti in alluminio con cremagliera elettrificata


Il sistema Thin Line è composto da 2 montanti verticali (A- laterale / B- centrale) con inserita all'interno una cremagliera elettrificata a bassissima tensione (12-24V) in acciaio al carbonio ad alta tenuta di carico (C) per alloggiamento staffe reggimensola. La cremagliera è completamente isolata dai montanti in alluminio tramite un estruso (D) e un distanziale (E- montato alla base) realizzati in policarbonato ignifugo V0 UL-94. I montanti, preforati per essere reversibili e installabili in qualsiasi verso, sono da fissare a parete direttamente con viti (fori di fissaggio F) oppure tramite staffe in acciaio al carbonio zincato (G) per regolazione di precisione su pareti non uniformi: il profilo laterale è utilizzabile ad entrambe le estremità della boiserie (destra o sinistra). La base dei montanti è chiusa da una piastra in acciaio completa di piedino a vite (H), tramite la quale è possibile regolare l'altezza della cremagliera all'interno del montante per un perfetto allineamento dei ripiani. Il sistema Thin Line è compatibile con schienali in legno da 10 a 23mm di spessore, fissati attraverso gli appositi fori a chiave (I → P.242).

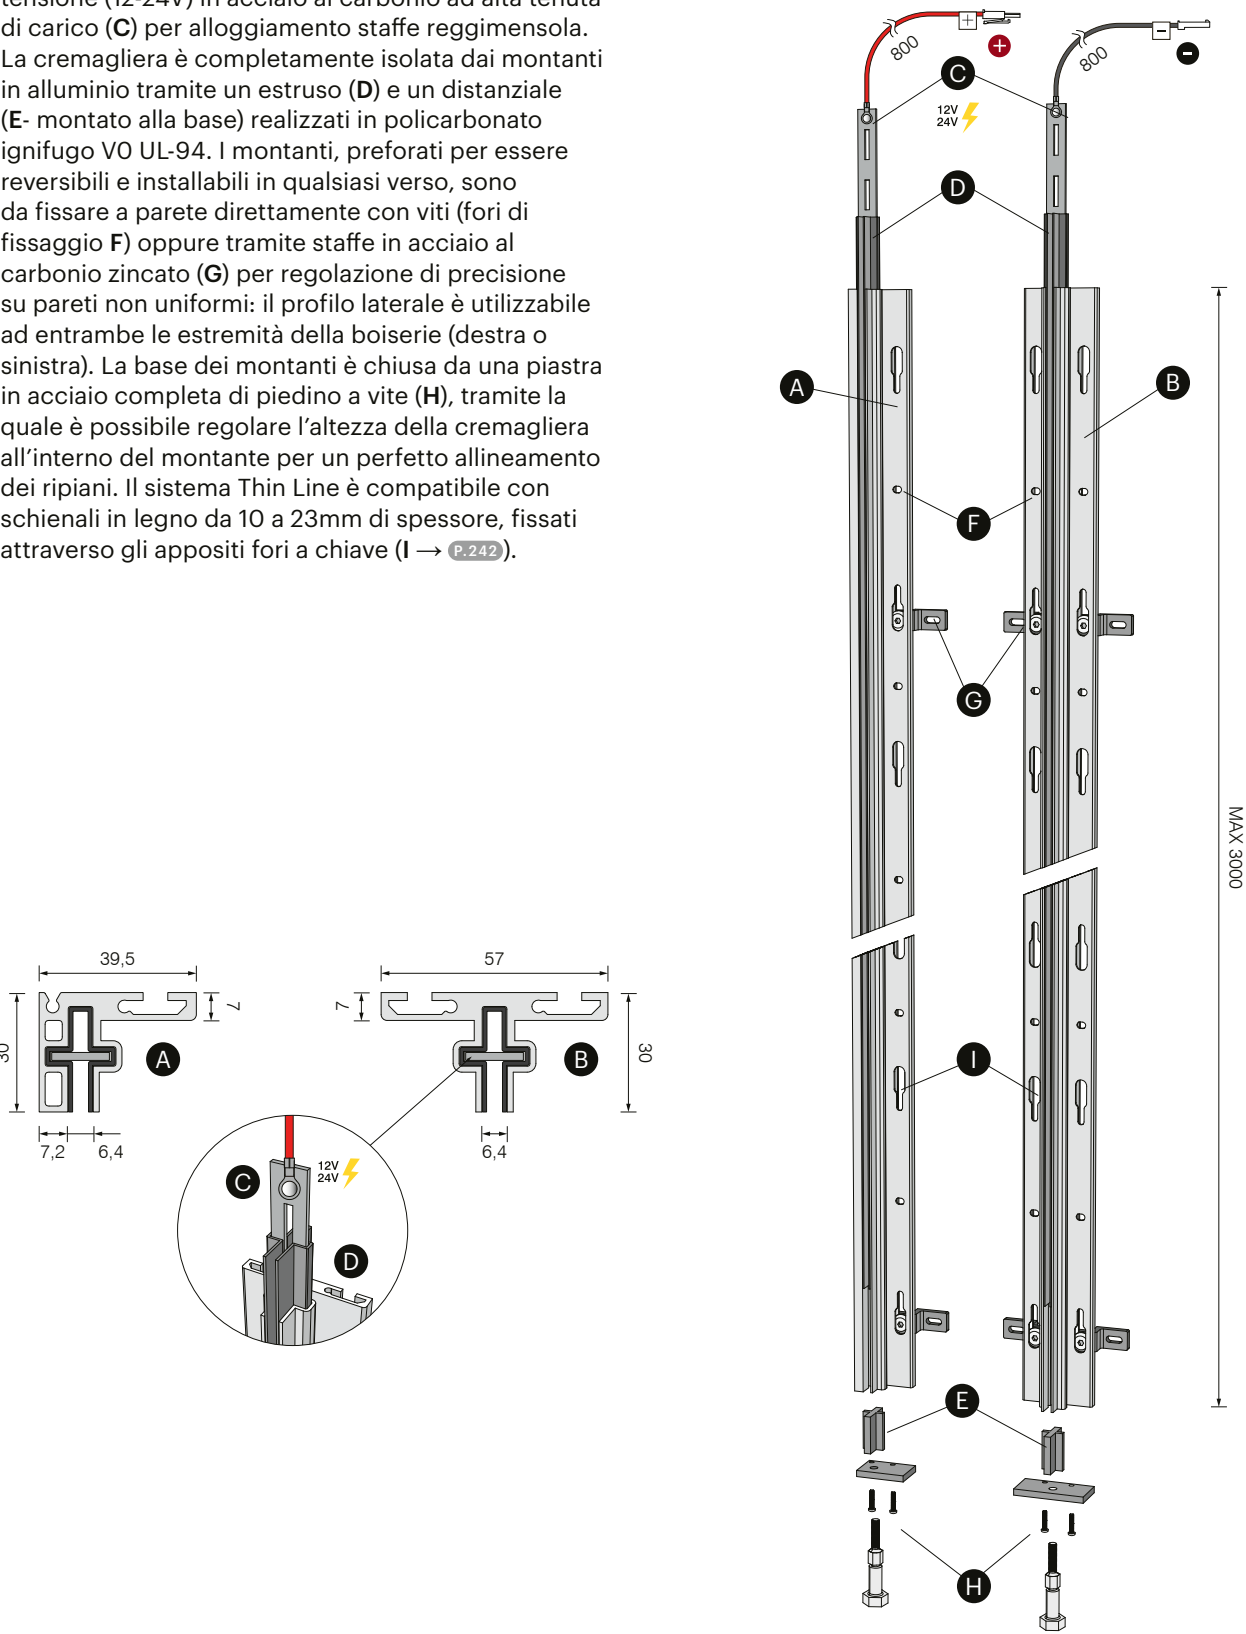

Thin Line - Fissaggio a parete

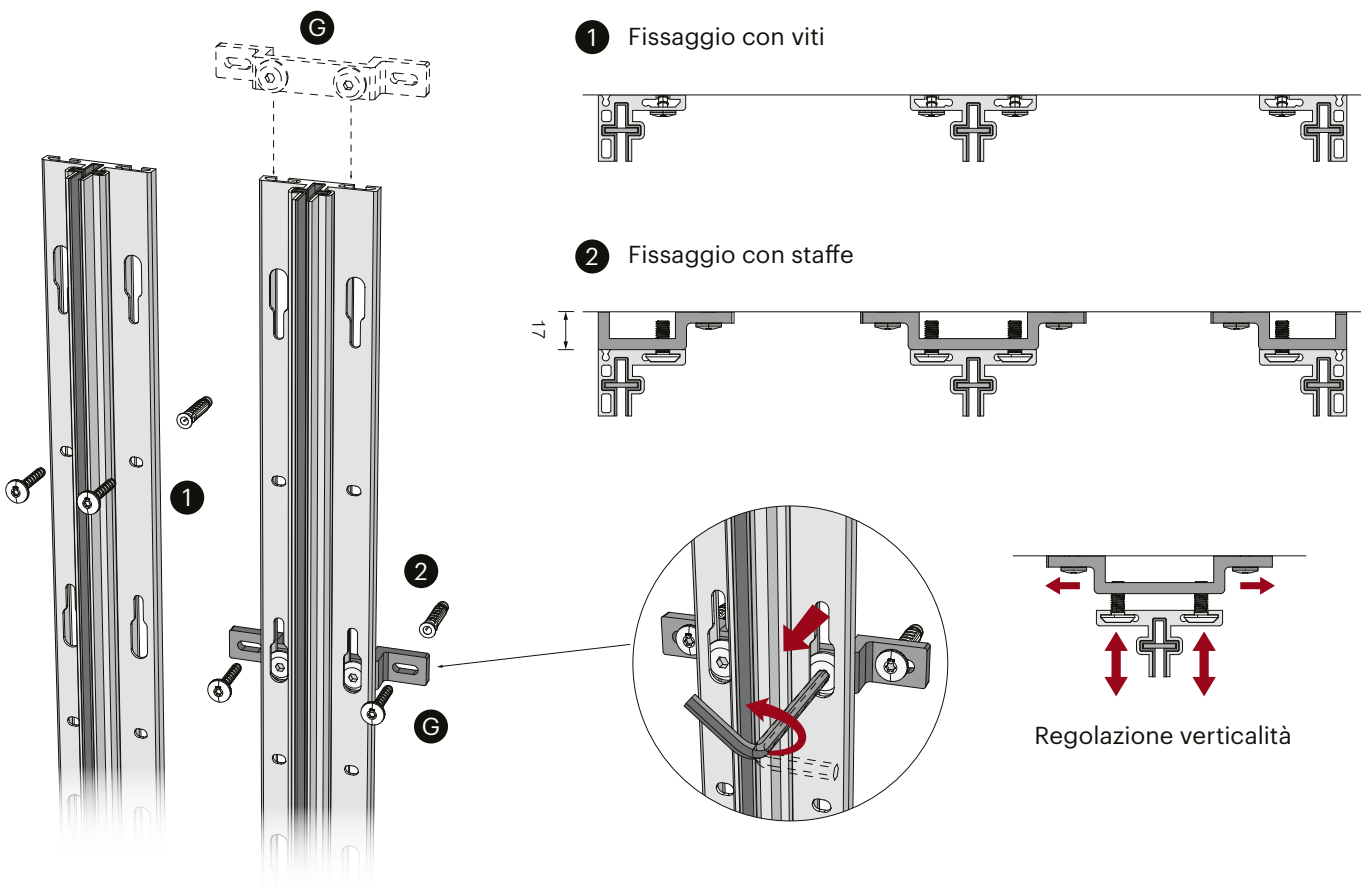


Viti e tasselli non forniti: utilizzare viti 5x60mm minimo e tasselli idonei al materiale della parete

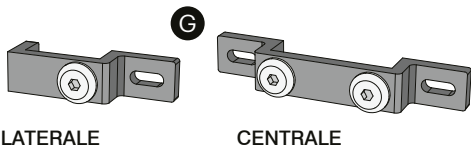


Thin Line - Piedino regolabile a doppia vite in acciaio

Permette la regolazione dell'altezza della cremagliera elettrificata (C) all'interno del montante per un perfetto allineamento dei ripiani: il sistema è isolato tramite un distanziale in plastica (E) su cui poggia la cremagliera.

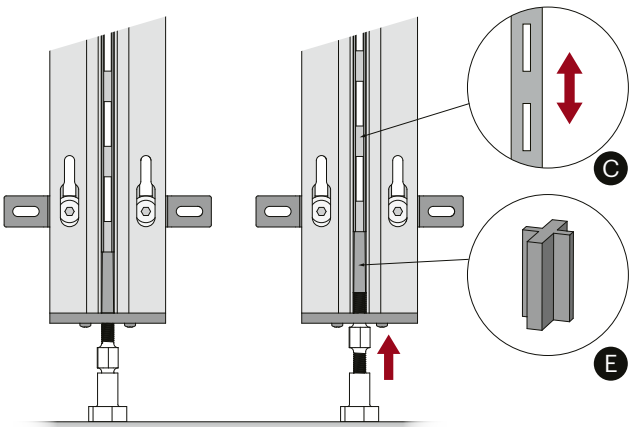


Thin Line - Cremagliera elettrificata 12-24V polarizzata

Il sistema Thin line prevede l'inserimento nel montante in alluminio di una cremagliera in acciaio al carbonio, elettrificata a bassissima tensione (12-24V) e isolata tramite un estruso plastico in policarbonato ignifugo V0 UL-94. Per garantire la migliore conduzione elettrica, la cremagliera in acciaio è preventivamente sottoposta ad uno speciale trattamento superficiale di ramatura e nickelatura. Ogni cremagliera trasporta un singolo segnale elettrico polarizzato (+ o -) che viene trasmesso alle lampade LED installate a ripiano attraverso le staffe reggimensola (P.244). E' necessario quindi rispettare l'alternanza della polarità su ogni montante per tutta la lunghezza della boiserie, in modo da alimentare correttamente le lampade installate. Ogni cremagliera viene fornita completa di cavo monopolare (rosso + / - nero) fissato tramite rivetto di sicurezza antisgancio e completo di connettore. Per il collegamento alla rete utilizzare un driver (non incluso) della medesima tensione (12V o 24V) delle lampade installate a ripiano: la potenza (W) erogata dal driver deve essere comunque sempre maggiore del carico totale applicato (n° lampade montate a ripiano)

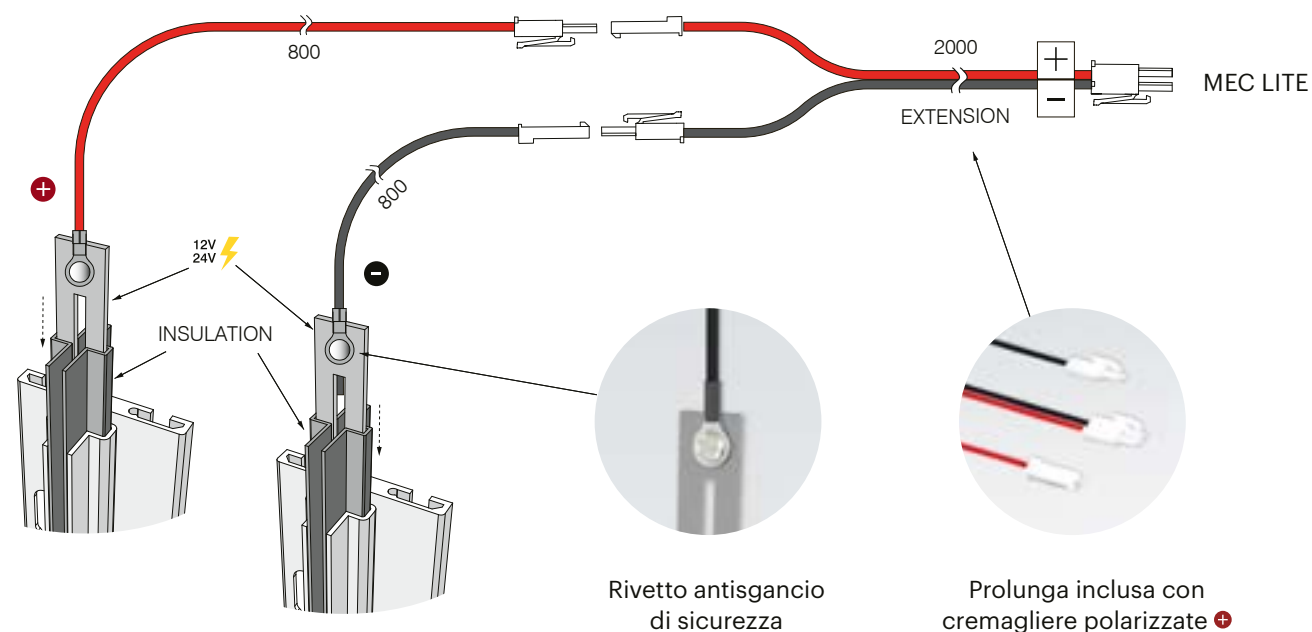

Thin Line - Collegamento a singolo Driver LED

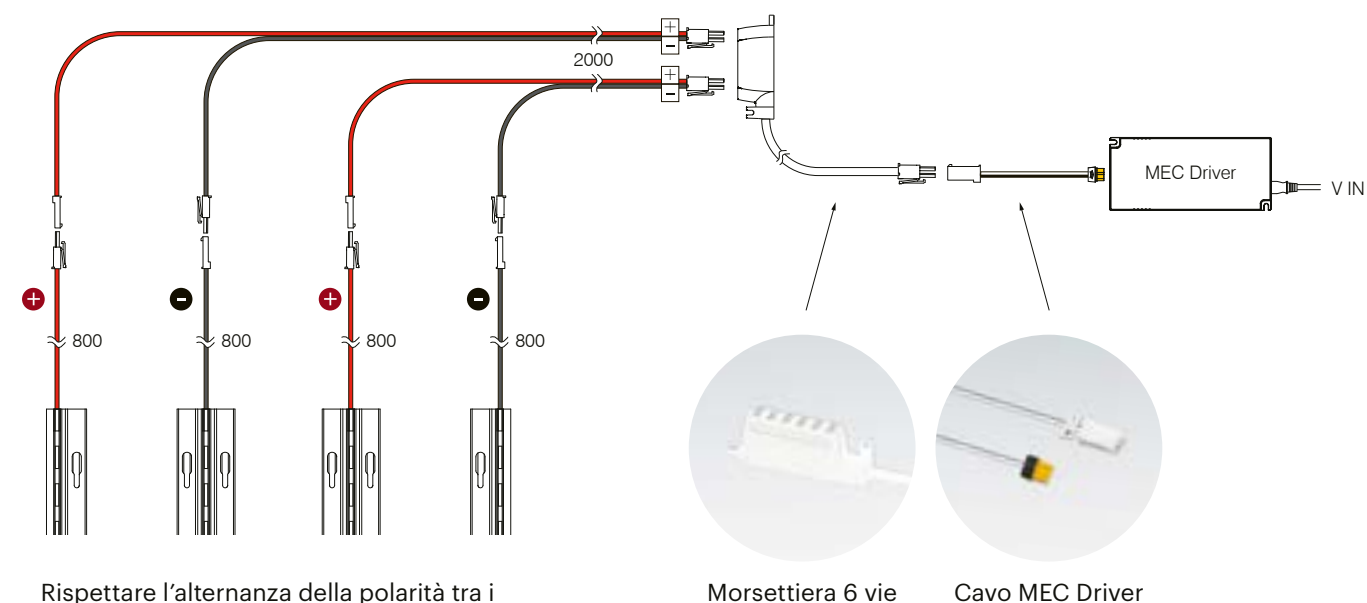


Rispettare l'alternanza della polarità tra i montante per tutta la lunghezza della parete attrezzata

Morsettiera 6 vie

Cavo MEC Driver

Thin Line - Collegamento multiplo a Driver LED

In caso di utilizzo di più alimentatori sulla stessa Thin Line, è necessario connettere insieme gli stessi con un cavo ponte

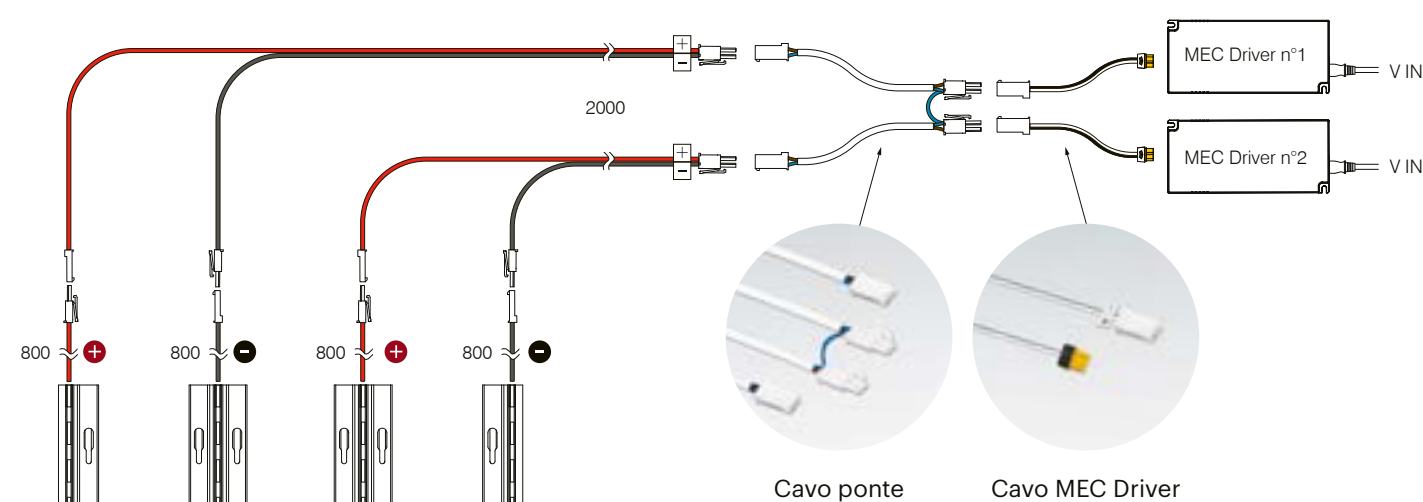


Rispettare l'alternanza della polarità tra i montante per tutta la lunghezza della parete attrezzata

Cavo ponte

Cavo MEC Driver

Thin Line - Montaggio a scivolo e incastro per schienali in legno

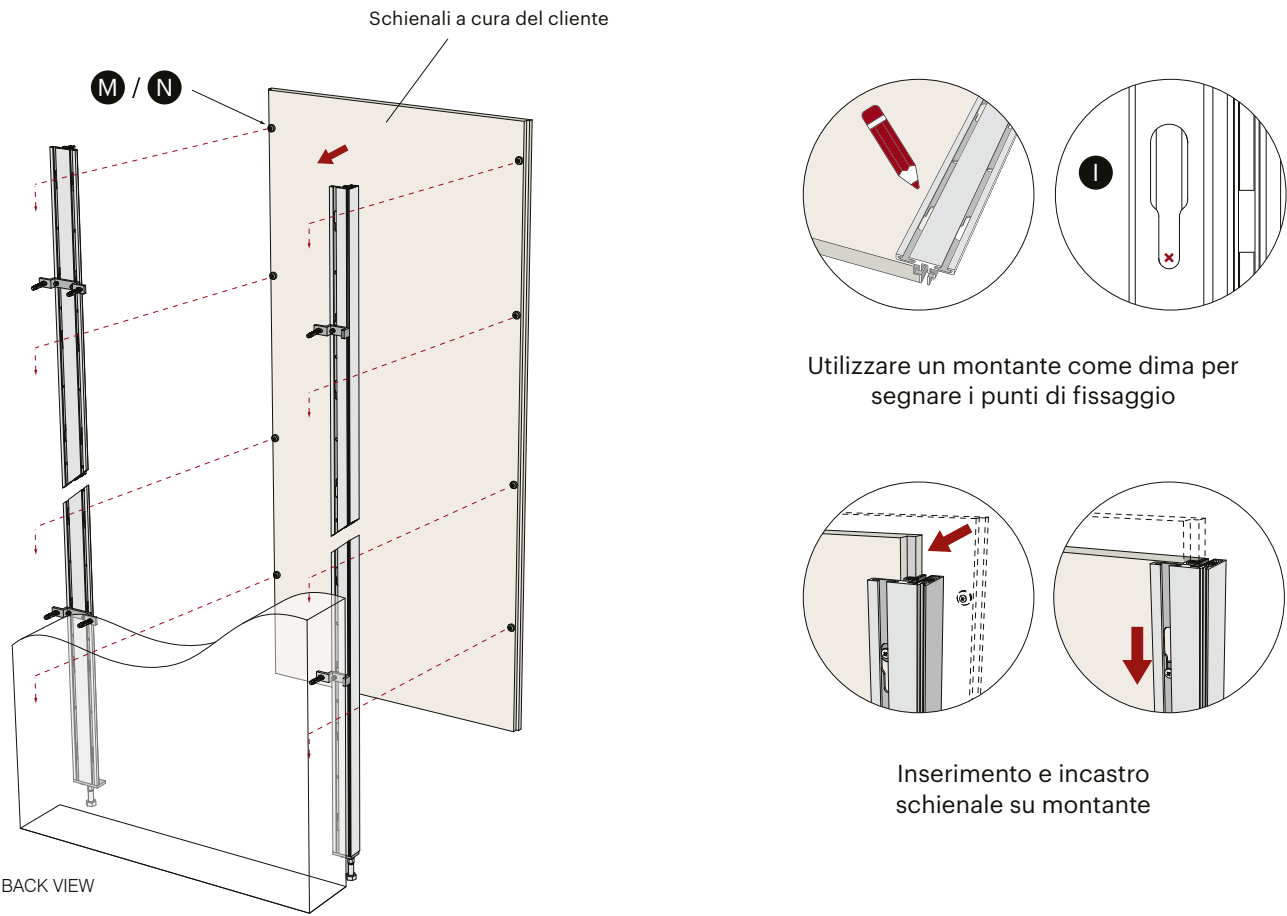

Il sistema Thin Line prevede l'utilizzo di schienali in legno (a cura del cliente) da appendere ai montanti tramite viti a colletto attraverso gli appositi fori (I). Due le modalità di installazione degli schienali:



1 Schienale con montante a vista

Le viti a colletto sono fissate sul retro del pannello con distanziali (M) di varie misure a seconda dello spessore del pannello utilizzato





2 Schienale a sormonto del montante

Utilizzando un distanziale in plastica (N) già completo di vite a colletto preinstallata, fissato sul retro di pannelli di qualsiasi spessore

Thin Line - Modalità di installazione degli schienali



1 Schienale con montante a vista

Per schienali in legno da 10, 16, 19 o 23 mm di spessore: le viti a colletto sono fissate sul retro con un distanziale (M) diverso per ogni spessore. Pannelli di spessore maggiore di 10mm necessitano di opportuna scanalatura del fianco (K) per il corretto alloggiamento sul montante. Pannelli da 23 mm di spessore possono invece essere appesi ai montanti senza l'ausilio di distanziale, utilizzando esclusivamente le viti. Utilizzare indicativamente 4 viti su ogni lato per pannelli di 3 metri di altezza)

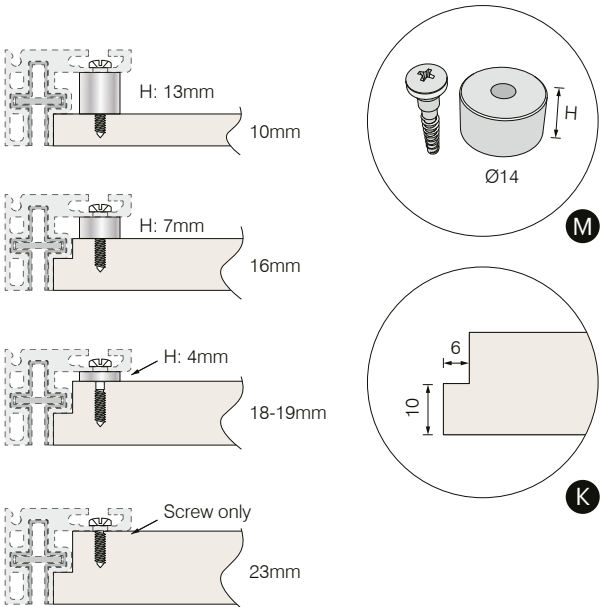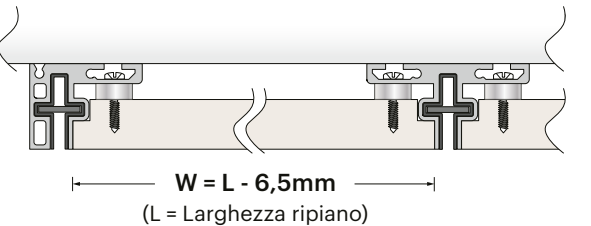

2 Schienale a sormonto del montante

Il distanziale in plastica (N) permette l'installazione dei pannelli in posizione avanzata, a sormonto rispetto al montante in alluminio che viene completamente nascosto: una soluzione estetica e funzionale, che riduce lo spazio tra i pannelli creando un elegante effetto di superficie continua, con la possibilità di utilizzare pannelli di alto spessore senza necessità di lavorazioni sul fianco. Facile e veloce da installare, il distanziale viene fissato tramite viti (non incluse) sul retro del pannello, allineato con precisione tramite l'apposita dima angolare rimovibile. Utilizzare indicativamente 4 distanziali su ogni lato per pannelli di 3 metri di altezza)

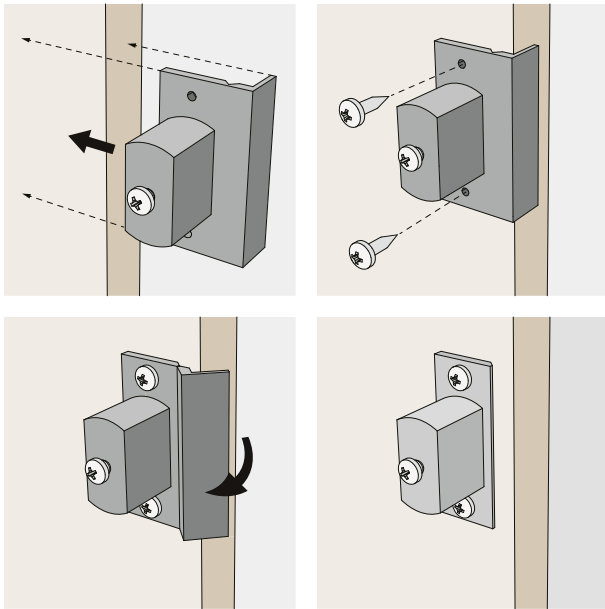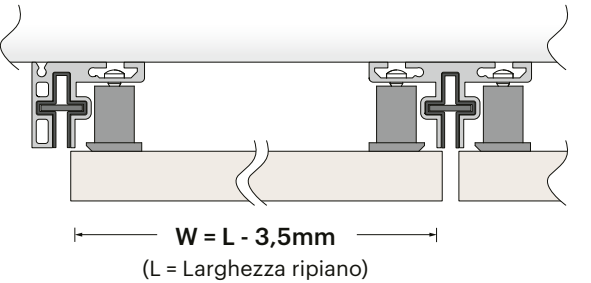

NOTA: La larghezza del pannello (W) è correlata alla larghezza (L) effettiva del ripiano utilizzato, escludendo lo spessore delle staffe reggipiano.



Thin Line - Staffe elettrificabili per ripiani



Staffa lineare



Staffa inclinata 20°

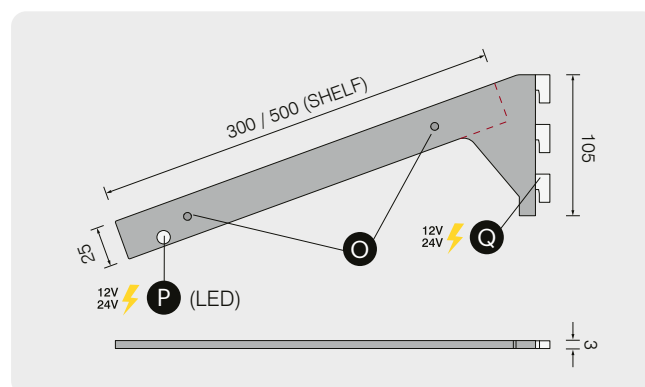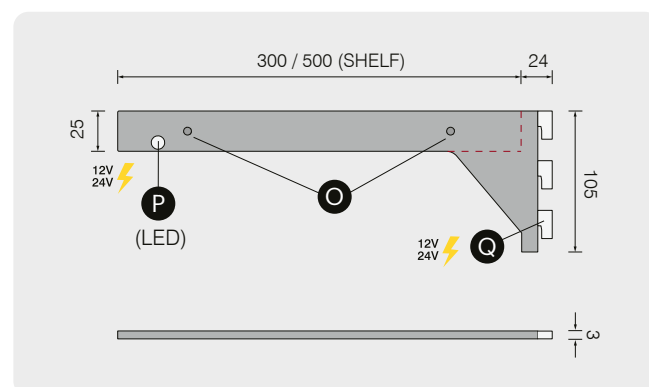

Realizzate in acciaio al carbonio 3mm, per ripiani di spessore 25mm (altri su richiesta) in versione lineare oppure inclinata 20° per scarpiera. Complete di perni per supporto ripiano (O), le staffe sono disponibili nella versioni laterale (destra o sinistra) e centrale (per affiancare in linea più mensole). Per garantire la migliore conduzione elettrica, le staffe sono preventivamente sottoposte ad uno speciale trattamento superficiale di ramatura e stagnatura, per poi essere ricoperte con vernice epossidica isolante (color nero oppure grigio scuro): i contatti per l'elettrificazione della lampada (P/Q) e non vengono verniciati e permettono di portare attraverso la staffa il segnale elettrico 24V (+ / -), dalla cremagliera elettrificata inserita all'interno del montante fino alla lampada installata nel ripiano. Il posizionamento del punto di contatto elettrificato per la lampada (P) sulla staffa di supporto è personalizzabile su richiesta. Ogni staffa è fornita completa di tassello reggiripiano antigancio (R/S) da installare a ripiano (il numero e la tipologia variano in base alla versione della staffa).





Carico Massimo: 15Kg





Thin Line - Reggiripiano anti-sgancio per staffe lineari

Ogni staffa lineare è fornita completa di tassello antisgancio (R) per inserimento frontale del ripiano sui perni di supporto (O) presenti sulle staffe. I tasselli sono da montare tramite viti nei ripiani in legno (previa lavorazione del fianco del ripiano - viti non incluse) oppure a pressione, in sede predisposta, nei ripiani in vetro con telaio in alluminio (P.250). Il numero dei tasselli inclusi dipende dalla tipologia di staffa utilizzata (Sinistra / Centrale / Destra)

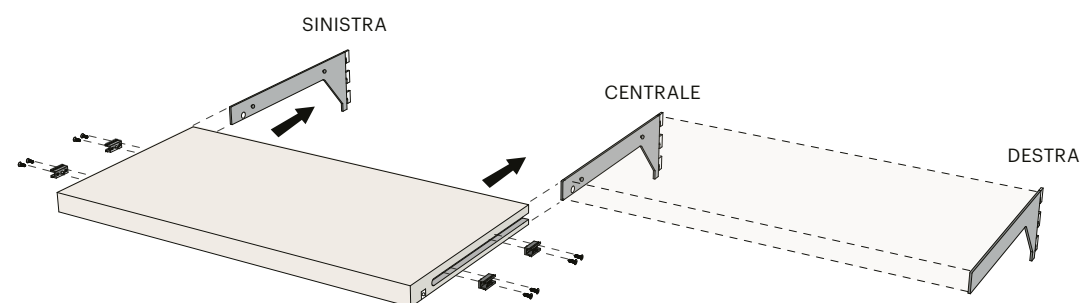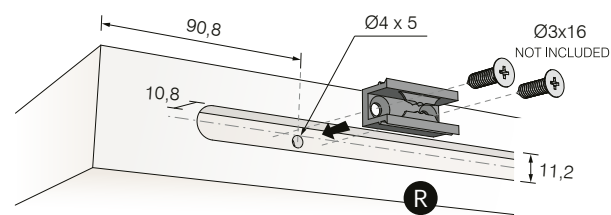



Thin Line - Reggiripiano anti-sgancio per staffe inclinate

Ogni staffa inclinata è fornita completa di tassello antisgancio (S) per inserimento dall'alto dei ripiani in legno sui perni di supporto (O) presenti sulle staffe: i tasselli sono da inserire previa lavorazione del fianco del ripiano. Il numero dei tasselli inclusi dipende dalla tipologia di staffa (Sinistra / Centrale / Destra)

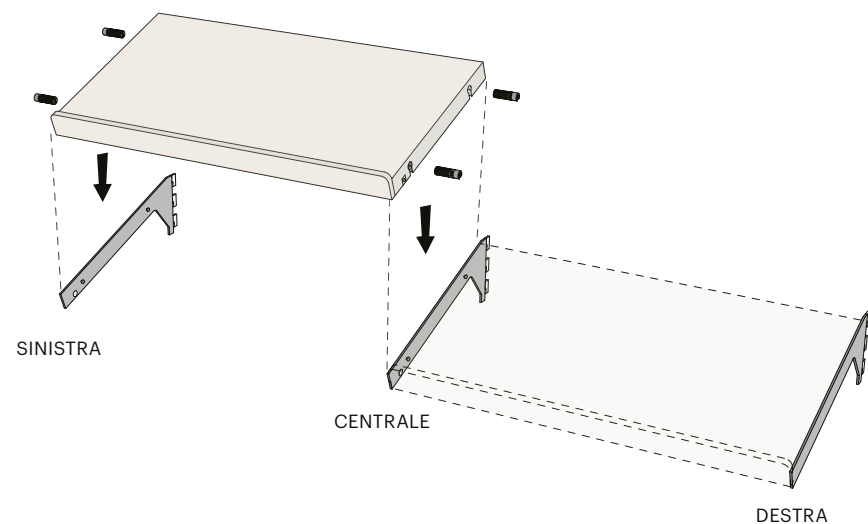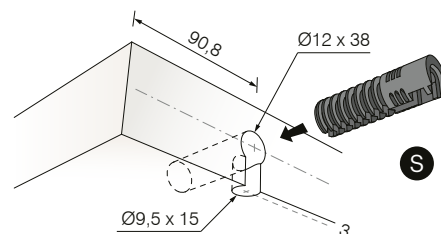




Thin Line - Lampade con contatti integrati

Il sistema Thin Line si integra perfettamente con SKY PIN, la collezione di lampade lineari con contatto a molla integrato: la lampada viene installata senza alcun cablaggio nel ripiano, allineata con il punto di contatto elettrificato (P) presente sulle staffe di supporto. Si consiglia, per una maggiore flessibilità in fase di installazione, di optare per le versioni SKY PIN con contatto "depolarizzato" che permette l'installazione della lampada in qualsiasi verso, senza dover rispettare la polarità delle staffe reggiripiano elettrificate. E' possibile personalizzare, su richiesta, il posizionamento del punto di contatto elettrificato sulla staffa di supporto, scegliendo quindi il punto di installazione della lampada sul ripiano.

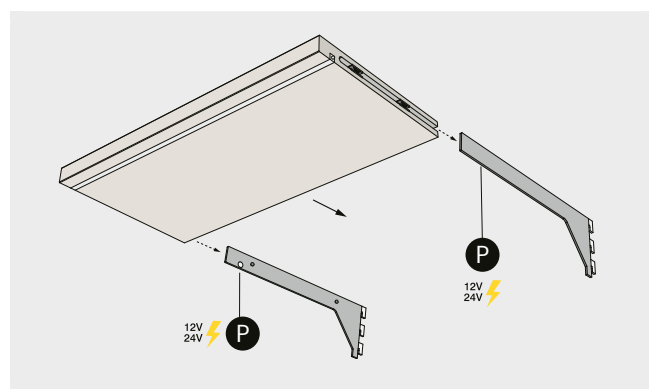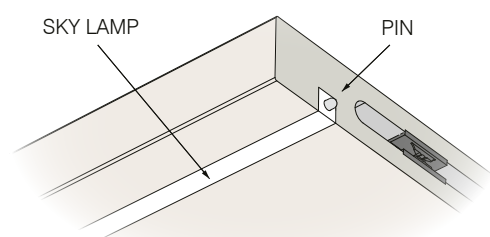


Thin Line - Lampade con connettori cablati

Per altri sistemi di illuminazione a catalogo, è invece possibile utilizzare una coppia di connettori a ripiano cablati da collegare alla lampada scelta: i connettori vanno installati nei fianchi della mensola, allineati con i punti di contatto elettrificati (P) presenti sulle staffe di supporto. Per ottimizzare il cablaggio all'interno della mensola, è possibile personalizzare su richiesta sia il posizionamento del punto di contatto elettrificato che la lunghezza del cavo della lampada.

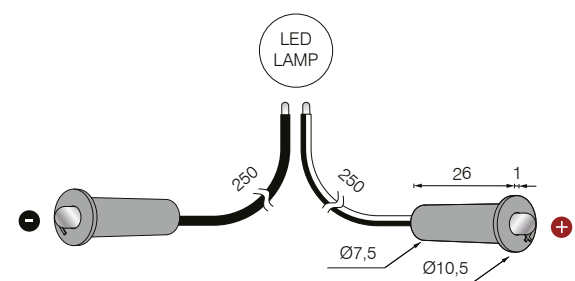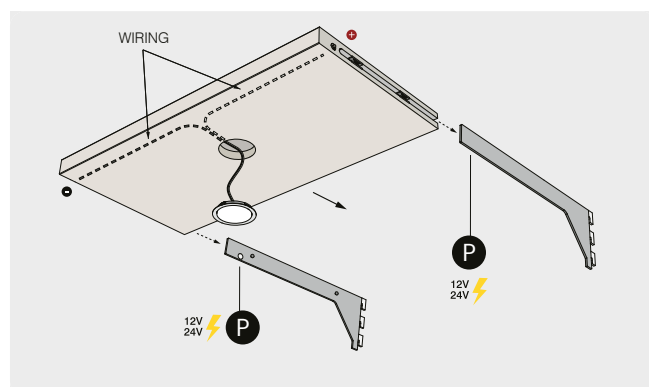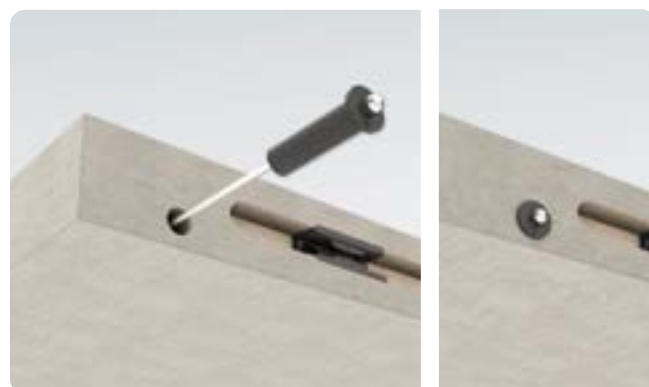


Thin Line - Ripiani in vetro con telaio in alluminio

Telaio in alluminio anodizzato in finitura nero o bronzo titanio, completo di illuminazione integrata con contatti di elettrificazione; ripiano in vetro trasparente 4mm; da utilizzare con staffe reggimensola lineari. Misure personalizzate su richiesta.

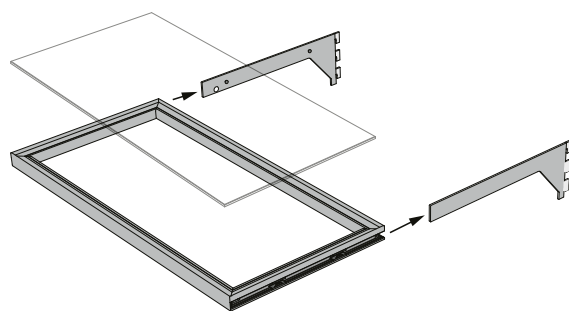


Thin Line - Specchio luminoso VIP

Telaio in alluminio anodizzato in finitura nero o bronzo titanio, completo di illuminazione frontale su 4 lati, con o senza retroilluminazione perimetrale, e interruttore a sfioro montato sul fianco; misure personalizzate su richiesta.

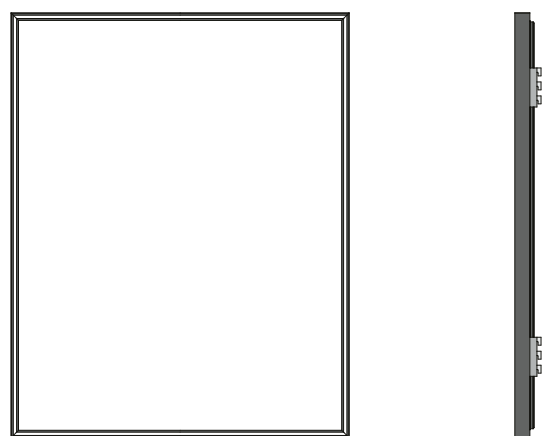

Thin Line - Binario elettrificato per faretti orientabili

Luce indirizzabile, posizionata solo dove è necessario: il binario elettrificato Lite Track, con contatti di elettrificazione a molla integrati, è la soluzione ideale per far scomparire la fonte luminosa e focalizzare l'attenzione sull'oggetto illuminato. Installazione ad incasso con solo 11mm di larghezza e un'elegante finitura nera, con la possibilità di alloggiare con facilità, tramite fissaggio magnetico, faretti orientabili miniaturizzati e lampade lineari. Il binario viene installato senza alcun cablaggio nel ripiano, allineato con il punto di contatto elettrificato (P → **P.244**) presente sulle staffe di supporto

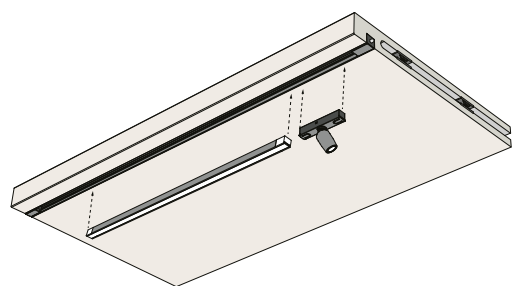


Thin Line - Pannello luminoso Solaris

Realizzato su misura, senza cornice; sostituisce o integra lo schienale in legno; personalizzabile con stampe per utilizzo come strumento di comunicazione visuale.




Thin Line - Procedura di installazione

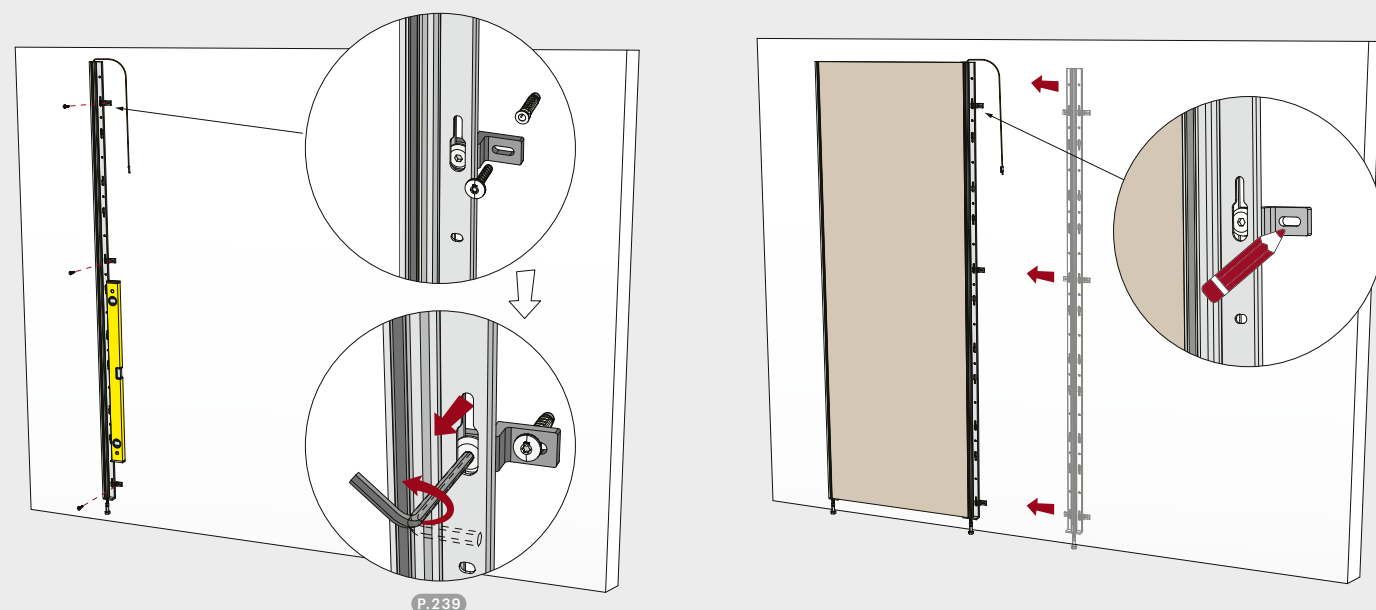


1 - Fissare a muro il primo montante (laterale) controllando la messa in bolla e regolandone la verticalità tramite le staffe di fissaggio a muro.

2 - Posizionare il montante successivo (centrale): utilizzare uno schienale come dima per individuare la posizione corretta e segnare i punti di fissaggio

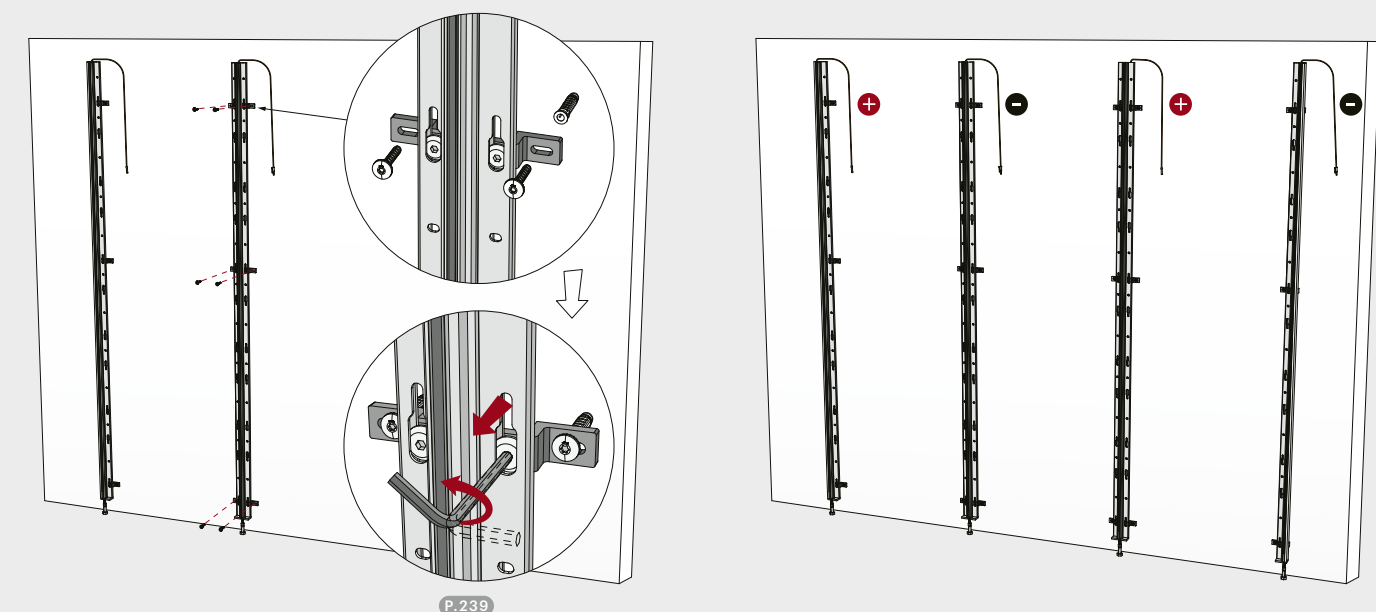


3 - Rimuovere lo schienale e fissare a muro il montante regolando la verticalità tramite le staffe di fissaggio a muro

4 - Ripetere le procedure 2 e 3 per fissare a muro tutti i montanti, rispettando l'alternanza della polarità su ogni montante per tutta la lunghezza della boiserie

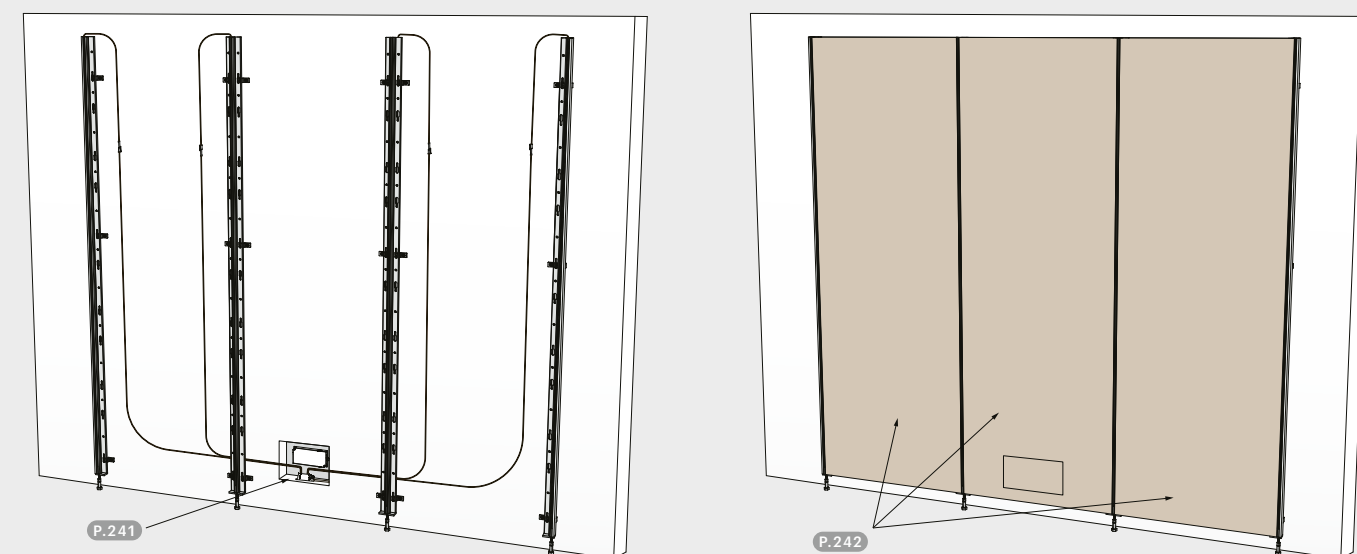


5 - Collegare i cavi polarizzati all'alimentatore (fissato a muro oppure all'interno di un alloggiamento opportunamente predisposto)

6 - Montare, tramite inserimento e incastro, gli schienali sui montanti: si consiglia di predisporre una botola ispezionabile per accedere all'alimentatore.

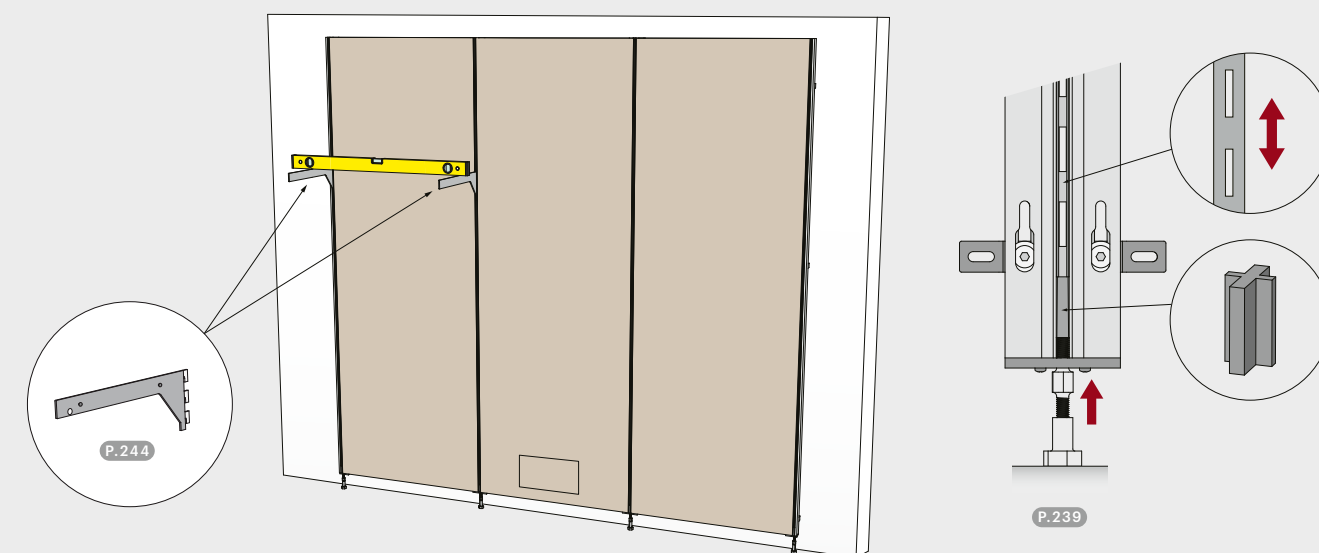

7 - Regolare, tramite la vite del piedino, l'altezza della cremagliera interna ai montanti: utilizzare due staffe reggimensola per verificare la corretta messa in bolla delle cremagliere (ripetere l'operazione su ogni montante per tutta la lunghezza della boiserie)



Codici componenti e accessori

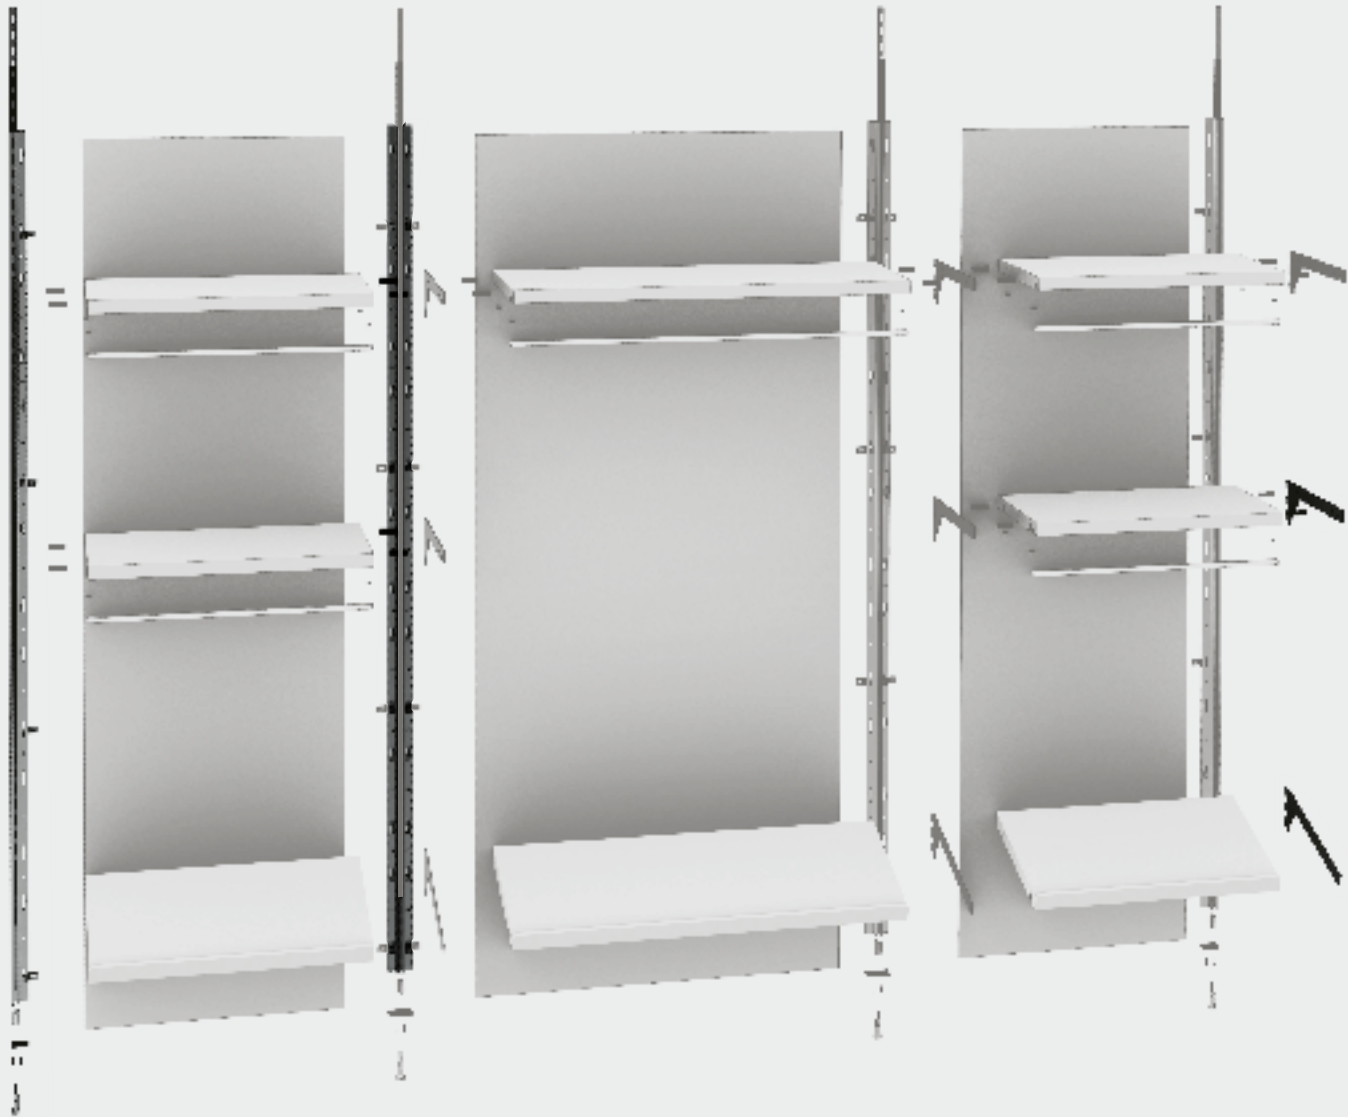

Thin Line | A - Montante laterale completo

Montante laterale in alluminio ossidato; cremagliera polarizzata cablata (+ / -) completa di estruso isolante; piedino regolabile incluso, non assemblato. Prolunga di collegamento (F→ P.259) inclusa con cremagliera (+). Viti e tasselli per fissaggio a muro non forniti; altre misure e finiture su richiesta.



3000 mm			
Nero	+		910000065
	-		910000066
Alluminio	+		910000067
	-		910000068

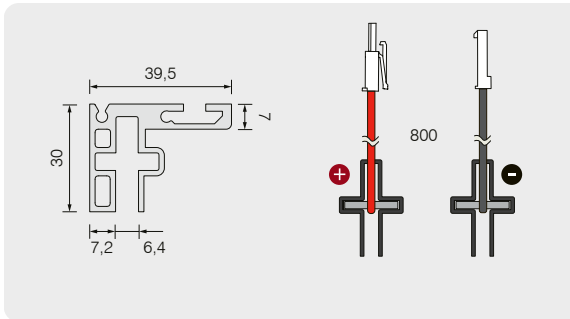

Thin Line | B - Montante centrale completo

Montante centrale in alluminio ossidato; cremagliera polarizzata cablata (+ / -) completa di estruso isolante; piedino regolabile incluso, non assemblato. Prolunga di collegamento (F→ P.259) inclusa con cremagliera (+). Viti e tasselli per fissaggio a muro non forniti; altre misure e finiture su richiesta.


3000 mm			
Nero	+		910000061
	-		910000062
Alluminio	+		910000063
	-		910000064

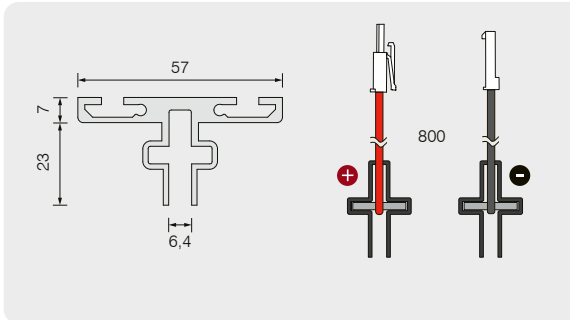

Thin Line | C - Staffe di fissaggio a muro


Min. 3 staffe per montante da 3000 mm.
Viti e tasselli non inclusi.

3 pcs	
Laterale	600800031
Centrale	600800032

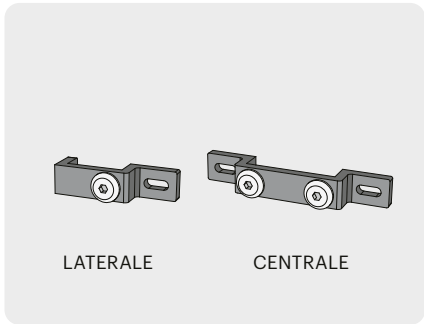

Thin Line | D - Viti di fissaggio per schienali

Vite a colletto complete di distanziale in diverse altezze a seconda dello spessore dello schienale utilizzato: per installazione di schienali con montanti a vista (1). Utilizzare indicativamente 4 viti su ogni lato del pannello per schienali di 3 metri di altezza

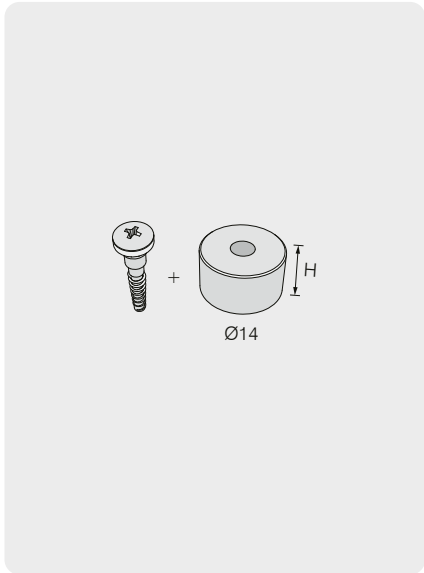


10 pcs	
H 4 mm - pannello 18-19mm	600800033
H 7 mm - pannello 16mm	600800034
H 13 mm - pannello 10mm	600800035



Thin Line | E - Distanziale in plastica per schienali

Completo di vite a colletto preinstallata e dima angolare di installazione rimovibile: il distanziale permette l'installazione degli schienali in posizione avanzata, a sormonto (2) rispetto al montante in alluminio. Utilizzare indicativamente 4 distanziali su ogni lato del pannello per schienali di 3 metri di altezza. Viti di fissaggio non incluse.

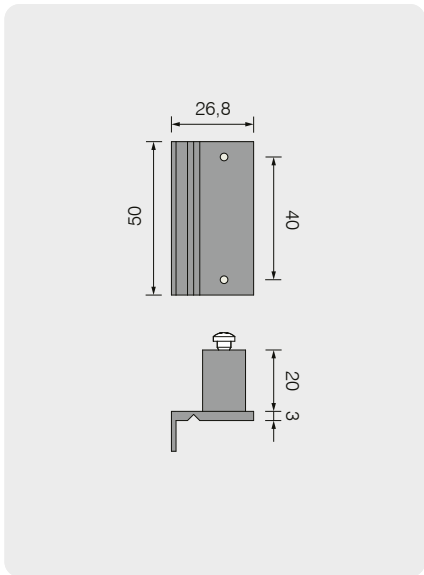


10 pcs	754900114
--------	-----------

Thin Line | F - Prolunga di collegamento

Cavo per connessione di due montanti completi affiancati (+ / -); incluso con cremagliere polarizzate + (A/B → p.27). Schema di collegamento → P.241


2000 mm	1 pcs
---------	-------

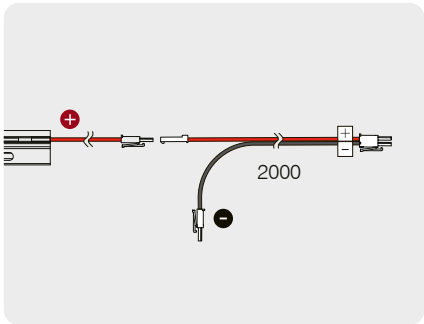

Thin Line | G - Morsettiera 6 uscite

Per colleamento a driver di montanti laterali e centrali completi. Schema di collegamento → P.241


1 pcs	940600532
-------	-----------

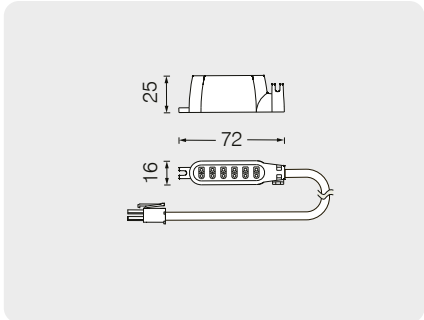

Thin Line | H - Cavo ponte

Cavo di connessione per più Driver sulla stessa parete attrezzata. Schema di collegamento → P.241


1 pcs	910300010
-------	-----------

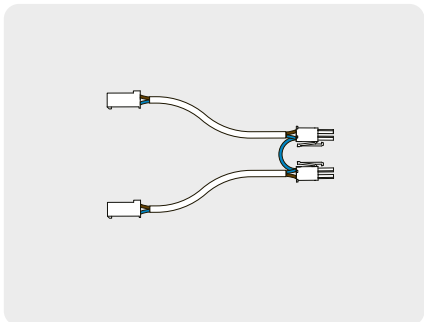

Thin Line | I - Cavo MEC Driver

Adattatore di collegamento a sistema MEC Driver. Vedi schema di collegamento → P.241

1 pcs	940600533
-------	-----------

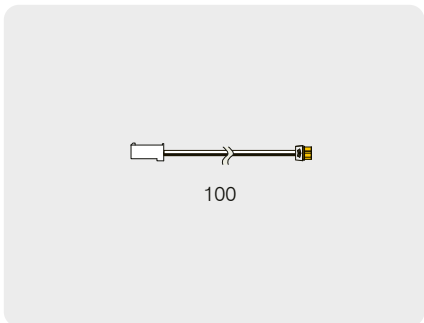


Thin Line | J - Staffe elettrificabili per ripiani lineari

Realizzate in acciaio verniciato (nero o grigio scuro); altre misure e finiture su richiesta; versione non elettrificabile disponibile su richiesta. Slitte reggiripiano (K) incluse.


W 300 x H 25mm (misure ripiano)		
Nero	Sinistra	942100004
	Centrale	942100006
	Destra	942100002
Grigio	Sinistra	942100003
	Centrale	942100005
	Destra	942100001

W 500 x H 25mm (misure ripiano)		
Nero	Sinistra	942100010
	Centrale	942100012
	Destra	942100008
Grigio	Sinistra	942100009
	Centrale	942100011
	Destra	942100007

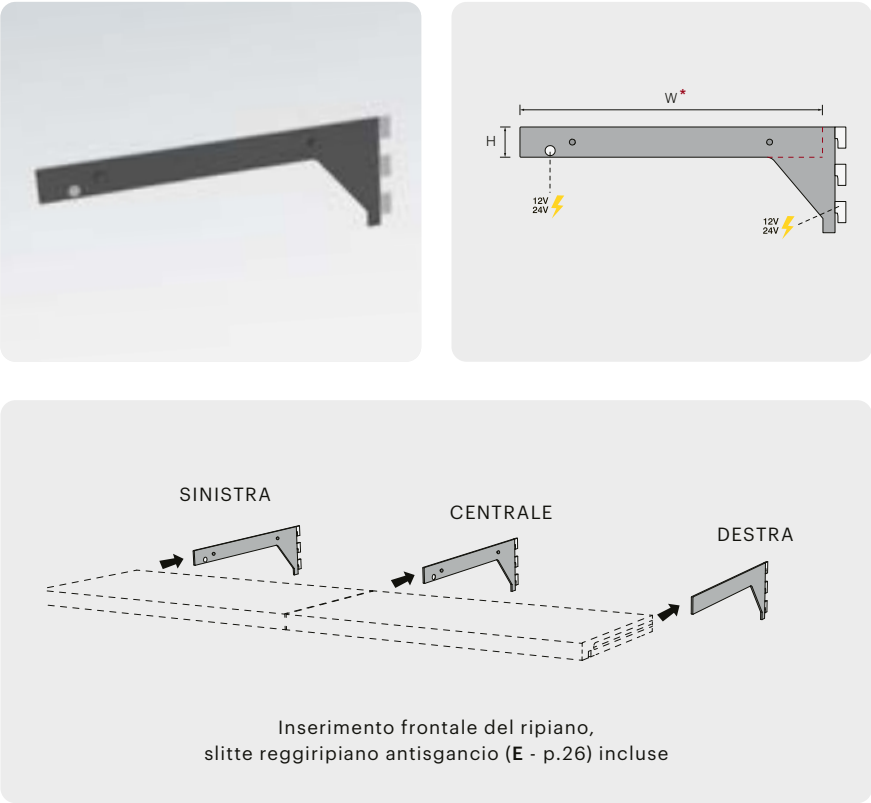

Nota per ripiani in legno


La profondità del ripiano indicata in tabella (W: 300 o 500mm) è riferita all'installazione della boiserie con montanti a vista (1). In caso di installazione con schienali a sormonto del montante (2) è necessario sottrarre alla profondità del ripiano (W) lo spessore (T) dello schienale impegnato

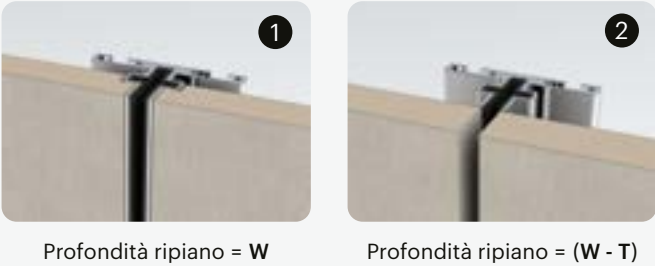

Thin Line | K - Slitta reggiripiano antisgancio

Inclusa con staffe reggimensola lineari (J - il numero dipende dalla tipologia di staffa). Viti per fissaggio su ripiani in legno non incluse.

Staffa lineare sinistra	2 pcs
Staffa lineare centrale	4 pcs
Staffa lineare destra	2 pcs

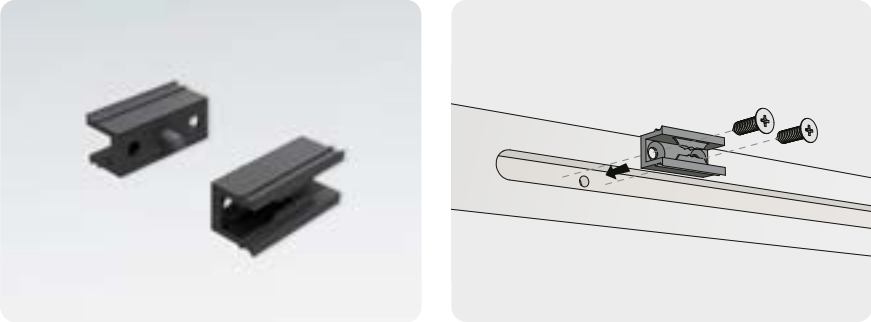

Thin Line | L - Staffe elettrificabili per ripiani inclinati

Realizzate in acciaio verniciato (nero o grigio scuro); altre misure e finiture su richiesta; versione non elettrificabile disponibile su richiesta. Tasselli reggiripiano (M) inclusi.


W 300 x H 25mm (misure ripiano)		
Nero	Sinistra	942100016
	Centrale	942100018
	Destra	942100014
Grigio	Sinistra	942100015
	Centrale	942100017
	Destra	942100013

W 500 x H 25mm (misure ripiano)		
Nero	Sinistra	942100022
	Centrale	942100024
	Destra	942100020
Grigio	Sinistra	942100021
	Centrale	942100023
	Destra	942100019



Nota per ripiani in legno


La profondità del ripiano indicata in tabella (W: 300 o 500mm) è riferita all'installazione della boiserie con montanti a vista (1). In caso di installazione con schienali a sormonto del montante (2) è necessario sottrarre alla profondità del ripiano (W) lo spessore (T) dello schienale impegnato

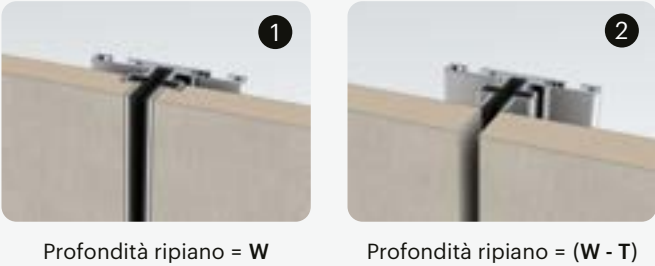

Thin Line | M - Tassello reggiripiano antisgancio

Inclusa con staffe reggimensola inclinate (L - il numero dipende dalla tipologia di staffa).

Staffa inclinata sinistra	2 pcs
Staffa inclinata centrale	4 pcs
Staffa inclinata destra	2 pcs

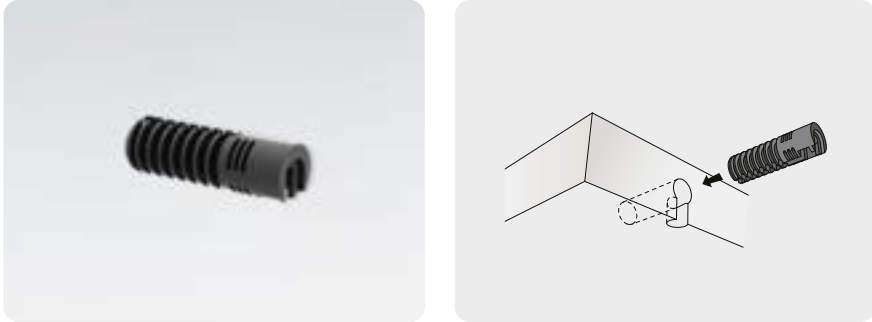

Thin Line | N - Ripiani in vetro con telaio in alluminio


Telaio in alluminio anodizzato in finitura nero o bronzo titanio, completo di illuminazione integrata con contatti di elettrificazione; ripiano in vetro trasparente 4mm; da utilizzare con staffe reggimensola lineari. Misure personalizzate su richiesta.

600 x 300 mm		4,16W
Nero	2700K	595800004
	4000K	595800003
Bronzo Titanio	2700K	595800002
	4000K	595800001

900 x 300 mm		6,56W
Nero	2700K	595800008
	4000K	595800007
Bronzo Titanio	2700K	595800006
	4000K	595800005

600 x 500 mm		4,16W
Nero	2700K	595800012
	4000K	595800011
Bronzo Titanio	2700K	595800010
	4000K	595800009

900 x 500 mm		6,56W
Nero	2700K	595800016
	4000K	595800015
Bronzo Titanio	2700K	595800014
	4000K	595800013

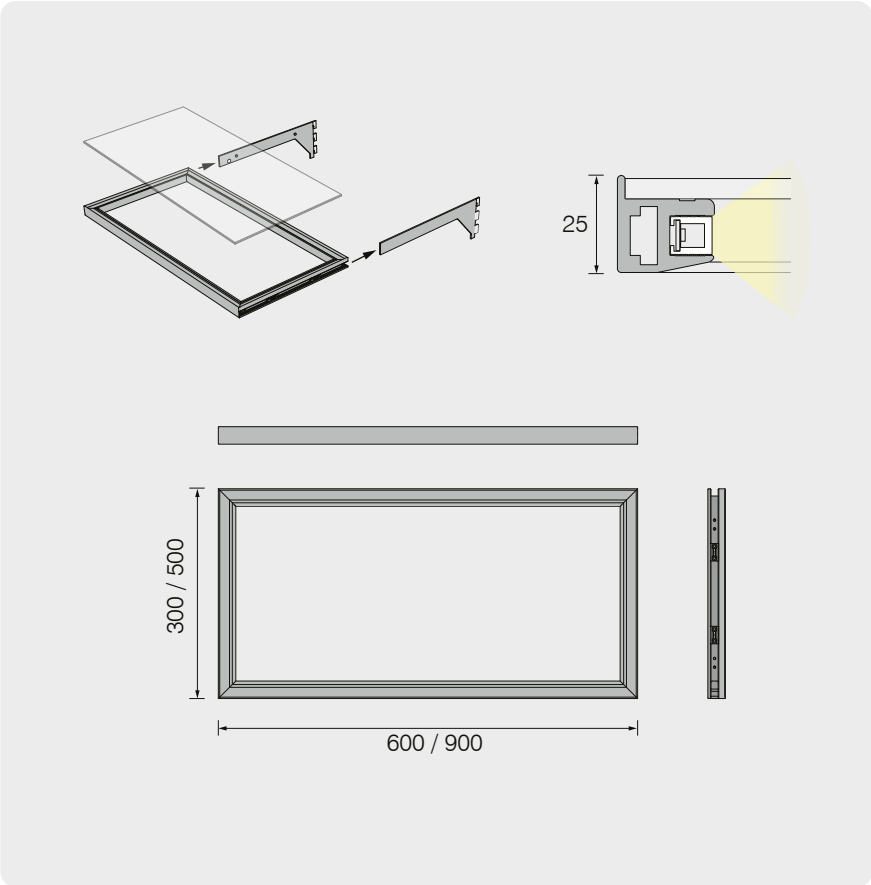

Nota profondità ripiano

La profondità del ripiano indicata in tabella (300 o 500mm) è riferita all'installazione della boiserie con montanti a vista (1). In caso di installazione con schienali a sormonto del montante (2) è necessario è **necessario indicare in fase d'ordine lo spessore (T) dello schienale** utilizzato per la realizzazione di telai su misura



Codici standard



Su misura



Thin Line | O - Specchio luminoso VIP

Telaio in alluminio anodizzato in finitura nero o bronzo titanio, completo di illuminazione frontale su 4 lati, con o senza retroilluminazione perimetrale; interruttore a sfioro montato sul fianco (doppio per specchi con retroilluminazione); misure personalizzate su richiesta.



900 x 600		44W
Nero	2700K	547200010
	4000K	547200002
Bronzo Titanio	2700K	547200009
	4000K	547200001

900 x 600 Retroilluminato		60W
Nero	2700K	547200014
	4000K	547200006
Bronzo Titanio	2700K	547200013
	4000K	547200005

1800 x 600		66W
Nero	2700K	547200012
	4000K	547200004
Bronzo Titanio	2700K	547200011
	4000K	547200003

1800 x 600 Retroilluminato		98W
Nero	2700K	547200016
	4000K	547200008
Bronzo Titanio	2700K	547200015
	4000K	547200007



Nota codici

I codici indicati in tabella sono riferiti all'installazione della boiserie con montanti a vista (1). In caso di installazione con schienali a sormonto del montante (2) è necessario indicare in fase d'ordine lo spessore (T) dello schienale utilizzato per la realizzazione di staffe di aggancio personalizzate.



Codici standard



Su misura

Thin Line | P - SKY PIN



Lampade lineari da incasso con schermo in policarbonato opalino e con contatti a molla depolarizzati. Descrizione → [P.248](#)

600mm	4,16W	2700K	520100002
		4000K	520100001
900mm	6,56W	2700K	520100004
		4000K	520100003



Thin Line | Q - Lite Track

Binario elettrificato da incasso con contatti di elettrificazione a molla: utilizzabile con micro faretti orientabili o lampade lineari (300mm) a fissaggio magnetico. Descrizione → [P.252](#)

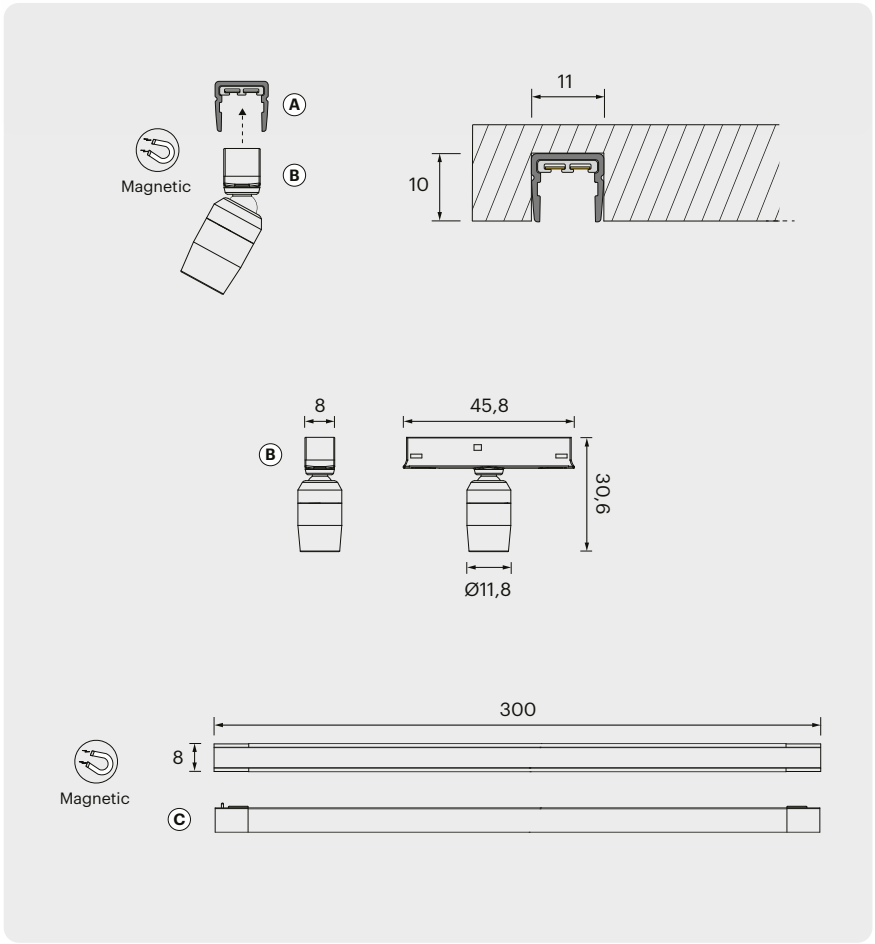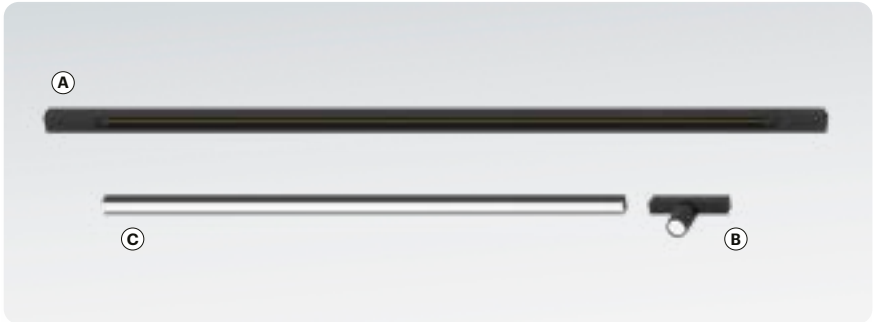

A Binario elettrificato		
Nero	3000K	su misura
B Faretto orientabile magnetico 1W		
Nero	3000K	su richiesta
C Lampada lineare magnetica 3,5W		
300mm	3000K	su richiesta

Lite Track

CE UK CA III IP20

Binario elettrificato con faretti e lampade lineari




DESCRIZIONE

Binario elettrificato tagliabile a misura, installabile ad incasso in fresata passante oppure in supeficie tramite clip di fissaggio (vendute separatamente). Alimentazione plug & play con connettore cablato a fissaggio magnetico. Integrabile con micro-faretti orientabili o con lampade lineari, con pratico sistema di aggancio e alimentazione magnetico per un'installazione semplice e veloce senza cavi.

DESTINAZIONE D'USO


Utilizzabile in qualsiasi ambiente residenziale o commerciale, come cucine, soggiorni, camere da letto e negozi.

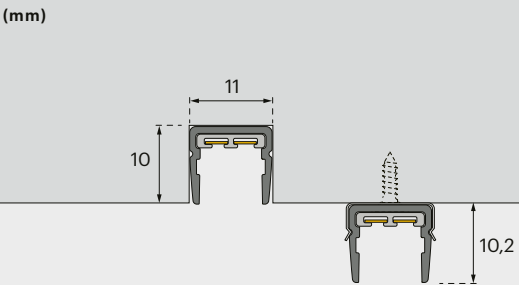


FINITURE

Disponibile in finitura nero.



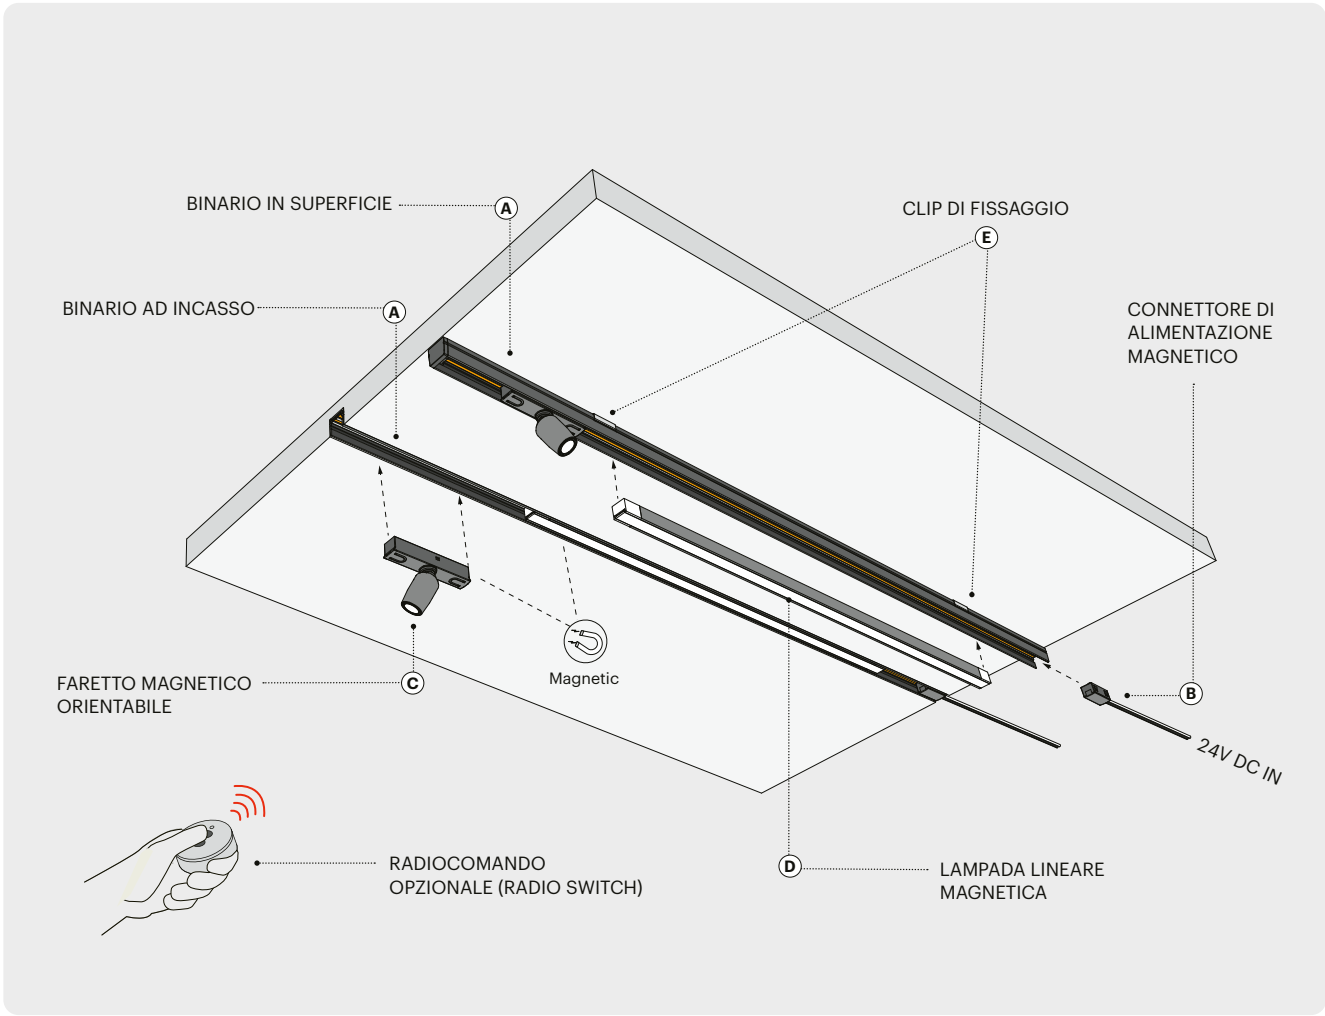

Lite Track

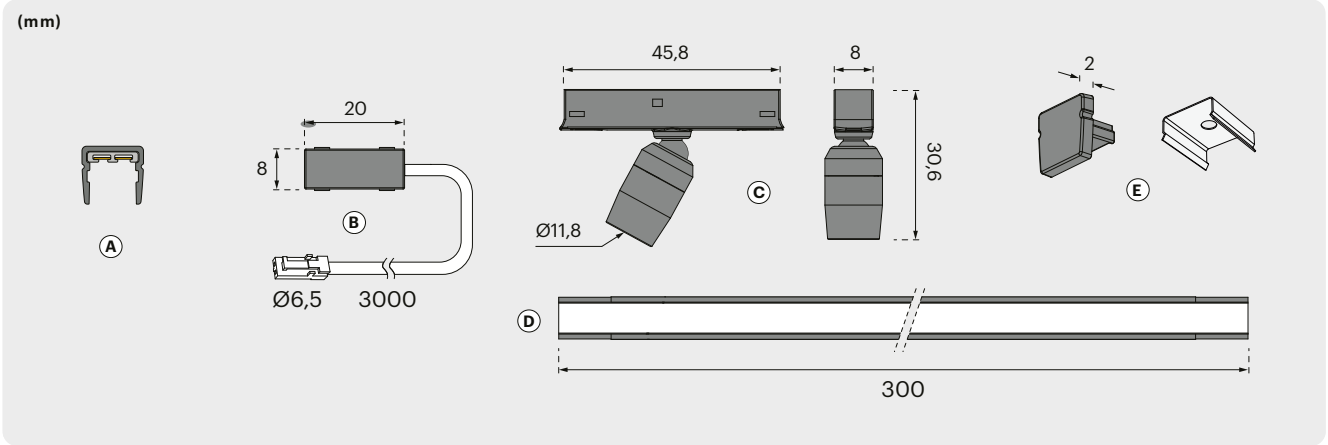

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata.
Collegare il binario LITE TRACK al Driver MEC Lite (non incluso) esclusivamente tramite distributore di alimentazione integrato.

ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione “Ready-to-light” con distributore integrato.
NON INCLUSO



LITE TRACK

				CODICE
Non dimmerabile	03 nero	A	Binario elettrificato tagliabile a misura	2x 1000 mm 93100010300
				2x 2000 mm 93100020300
				2x 3000 mm 600900101
		B	Connettore di alimentazione magnetico con cavo 3000mm	24V DC 2x Connettori 93100050300
		C	Faretto magnetico orientabile	24V - 1W 3000K 2x Faretti 93100030300
		D	Lampada magnetica lineare	24V - 3,5W 3000K 2x 300mm 93100040300
		E	Accessori per installazione di superficie	6x Terminali 600900098
				6x Clip di fissaggio viti incluse 600800050

SISTEMI DI CONTROLLO OPZIONALI

RADIO SWITCH

Sistema di controllo a radiofrequenza.
Non utilizzare sistemi di controllo diversi dal RADIO SWITCH per comandare da remoto il binario elettrificato LITE TRACK.

NON INCLUSO




Lite Track - Radio Switch





SISTEMA DI CONTROLLO A RADIOFREQUENZA 443,9MHz

V IN/OUT: 220-240V AC
Carico max: 550W
Include una centralina ricevente e un radiocomando ON/OFF installabile anche ad incasso. E' possibile associare fino a 9 radiocomandi ad una singola centralina; ogni radiocomando può controllare fino a 3 diverse centraline simultaneamente.
Posizionare la centralina ad almeno 0,5m di distanza da tra-sformatori e altri dispositivi elettrici (ad esempio microonde, stereo e sistemi televisivi); non installare su materiali realizzati o rivestiti in metallo

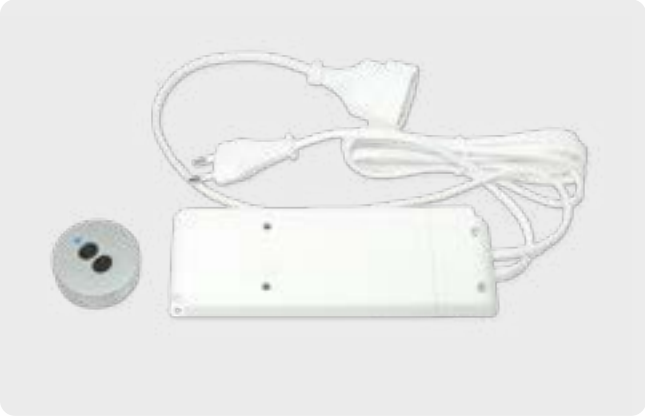

RADIO SWITCH	CODICE
Ⓐ + Ⓑ Kit centralina + Radiocomando	600000174
Ⓑ Radiocomando supplementare	756200908
PORTATA RADIO:	10m INDOOR

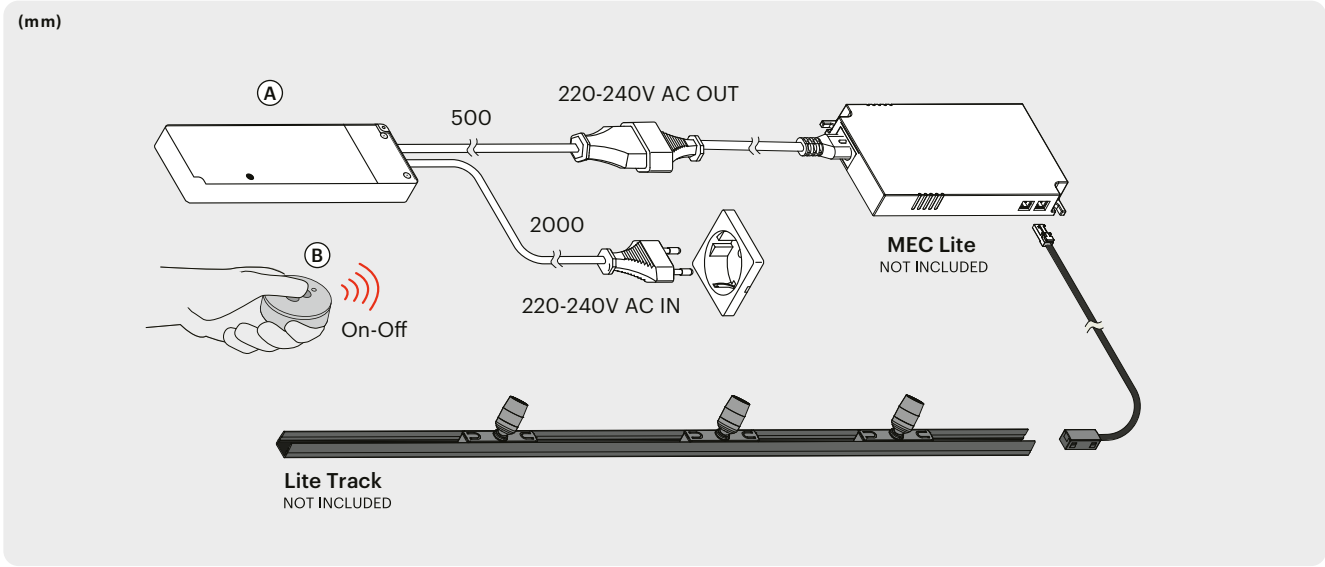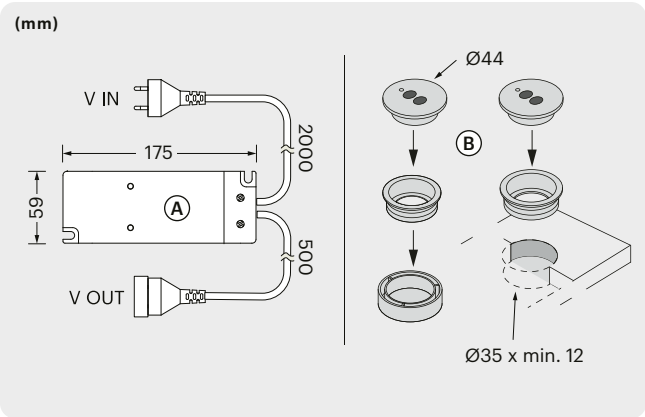

monoBINARIO slim

Sistema di elettrificazione ad incasso per ripiani riposizionabili, ideale per armadi, cabine, librerie e negozi

CE ENEC

Coppia di binari elettrificati per installazione in verticale nei fianchi del mobile: una soluzione elegante che si integra in modo discreto in ogni contesto e che permette di alimentare e riposizionare a piacimento ripiani con illuminazione integrata.

Il sistema è utilizzabile sia con lampade complete di cavo, grazie all'uso di speciali connettori installati a ripiano, oppure con lampade SKY PIN che, dotate di contatti a molla incorporati, non necessitano di cablaggi all'interno del ripiano.

IDEALE PER



- armadi
- cabine armadio
- librerie
- negozi

CARATTERISTICHE

- versatile
- ripiani illuminati riposizionabili
- elettrificazione del ripiano con o senza cavi



monoBINARIO slim

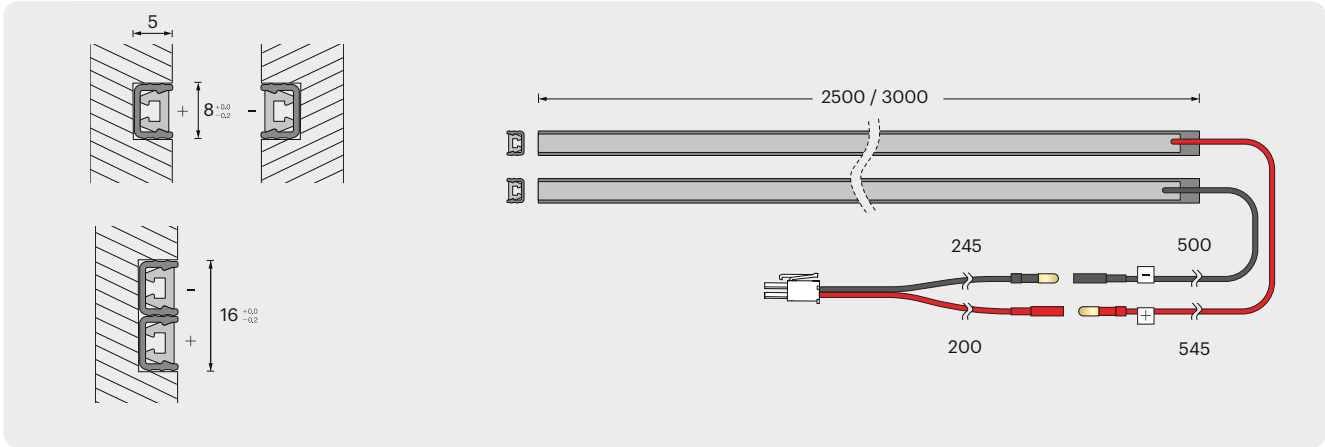

DESCRIZIONE



Sistema elettrificato per ripiani riposizionabili.
Coppia di binari elettrificati ad incasso tagliabili a misura, realizzati in policarbonato e alluminio con trattamento galvanico.
Ogni binario è fornito completo di cavo di alimentazione monopolare (rosso  /  nero) fissato con rivetto di sicurezza antigancio.
Da installare nei fianchi del mobile, allineati, alla destra e alla sinistra del ripiano (è comunque possibile installare una coppia di binari affiancati nel medesimo fianco del mobile).

COMPATIBILE CON



CONNETTORI A RIPIANO CABLATI PER LAMPADE
Coppia di connettori cablati ( / ) da integrare nel ripiano; realizzati in policarbonato color ardesia e completi di contatto a molla. Da utilizzare con lampade cablate, previa lavorazione del passaggio dei cavi all'interno del ripiano (cavi di collegamento su misura a richiesta). I connettori vanno installati a ripiano allineati con i corrispondenti binari elettrificati ( / ).

LAMPADE SKY PIN

Lampade su misura dotate di contatti a molla incorporati alle estremità ( / ): non necessitano di cablaggio all'interno del ripiano. Le lampade SKY PIN vanno installate a ripiano allineate con i corrispondenti binari elettrificati ( / ).



monoBINARIO slim

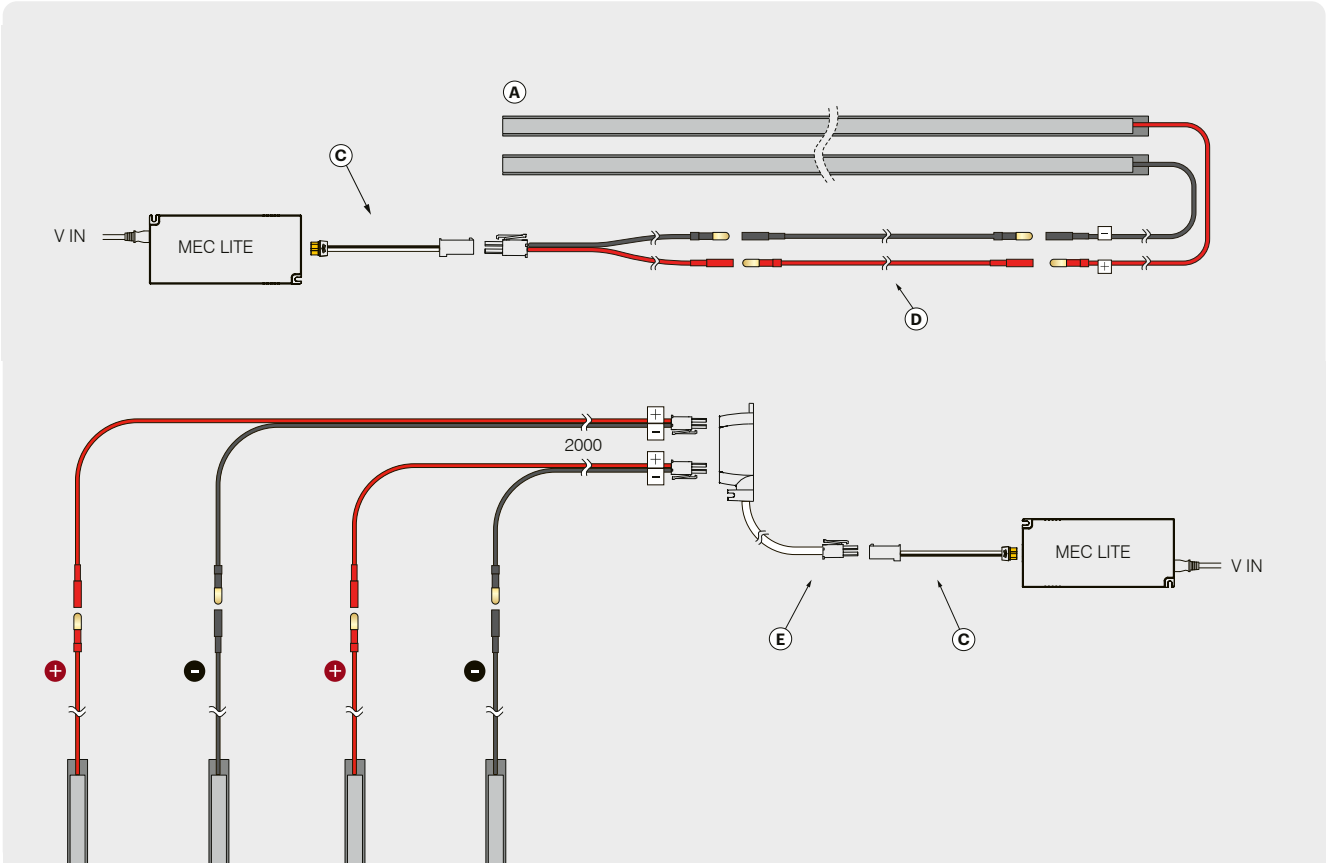

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE
Controllo On-Off tramite presa comandata.
Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

P.399



ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO



MONOBINARIO SLIM

			CODICE
Binari elettrificati (coppia  / )	A	2500 mm	145KF2500
		3000 mm	145KF3000
Connettori a ripiano cablati (coppia  / )	B	250 mm	145CA035
Cavo di collegamento a Driver	C	100 mm	6LC10098
Prolunga di connessione (coppia  / )	D	500 mm	6CAK017
Morsettiera 6 uscite	E	-	3T3032B01

Binario Uno



Binario elettrificato da incasso completo di connettore rapido.



DESCRIZIONE

Profilo in coestruso plastico. Connettore di alimentazione rapido. Connettore lampada a innesto con possibilità di essere inserito su tutta la lunghezza del binario. Compatibile con tutte le lampade L&S.

Completo di chiave per bloccare / sbloccare il connettore lampada in modo veloce e sicuro.

Misura standard da 3000mm con possibilità di essere tagliato.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per applicazione in verticale nei fianchi dei mobili.




FINITURE

Disponibile in finitura nero.



Binario Uno

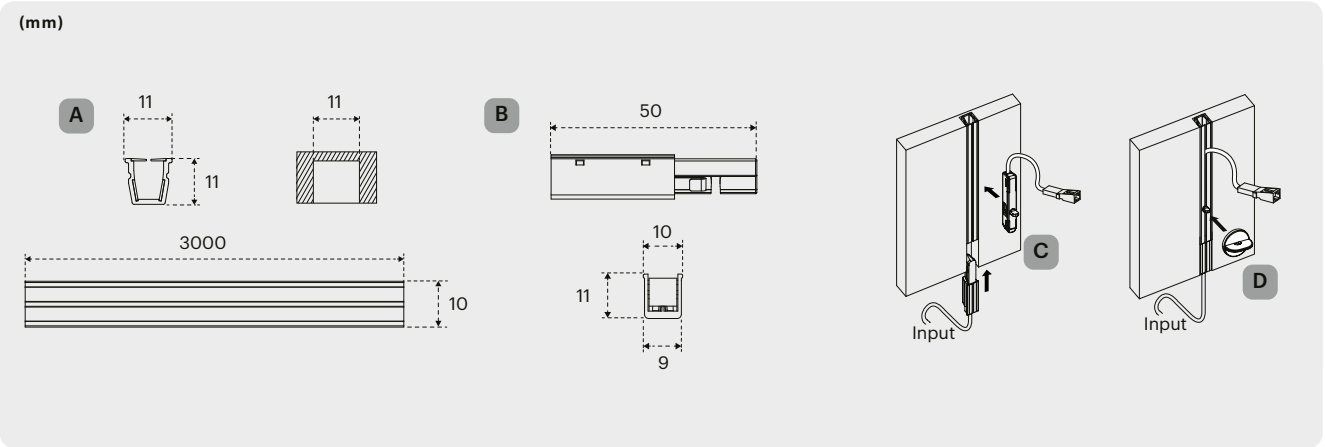

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata. Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

P.399



ALIMENTAZIONE


MEC Lite Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato. NON INCLUSO

MEC LITE P.354



FISSAGGIO

Installazione ad incasso in fresata passante



BINARIO UNO	FINITURA	R	L	A	CODICE
Dimmerabile.	03 nero	A - Binario	3000 mm	max 5 A	23400790300
		B - Connettore binario	2000 mm		12608100300
		C - Connettore Submarine	100 mm	max 3 A	12608110300
		D - Chiave blocco / sblocco			12208970300

Pannelli luminosi

SOLARIS



Solaris T12

P. 286



Solaris L5

P. 286



Solaris Full Light

P. 287

PANNELLI
LUMINOSI

Solaris

Pannelli luminosi su misura per valorizzare arredi di design, aree di negozi, ambienti espositivi, usati stand-alone oppure abbinati alle nostre strutture.

I pannelli luminosi Solaris esaltano l'oggetto illuminato donandogli una visibilità eccezionale, grazie alla luce diffusa in maniera uniforme e priva di riflessi, ombre e abbagliamenti. Ogni pannello Solaris è personalizzabile nelle dimensioni, nella forma (quadrata come rotonda) o nella tipologia di sorgente luminosa e può essere personalizzato con stampe e grafiche, diventando un prezioso strumento di comunicazione visuale per spazi pubblici e commerciali. Solaris è la soluzione ideale anche negli ambienti museali e nel retail, dove la gestione ottimale della luce favorisce il coinvolgimento del visitatore, mettendo in risalto le opere e i prodotti esposti. La facilità di personalizzazione e la flessibilità progettuale ne fanno la scelta perfetta per ogni genere di installazione

IDEALE PER

- qualsiasi ambiente residenziale
- commercio al dettaglio
- comunicazione visiva
- espositori

CARATTERISTICHE

- versatile
- luce senza ombre
- personalizzabile con grafiche
- dimensioni personalizzate
- luce come elemento di arredo






IL PROFILO PERIMETRALE
IN ALLUMINIO ALLOGGIA
IL CIRCUITO LED
GARANTENDONE LA
CONVEZIONE PASSIVA

RIFLETTORE POSTERIORE
PER OTTIMIZZARE
L'EFFICIENZA LUMINOSA

DIFFUSORE IN
POLICARBONATO
OPALINO PER
UN'EMISSIONE
UNIFORME

PANNELLI
LUMINOSI



Fatti su misura

I pannelli Solaris possono essere realizzati, a seconda del modello, con dimensioni fino a 2500x1500mm e spessori tra 11 e 21mm. Personalizzabili nella forma, squadrata come rotonda, i pannelli sono disponibili in diverse finiture e con diverse tipologie di sorgente luminosa LED.

Controllo remoto

Effetti di luce sempre personalizzati grazie alla piattaforma di alimentazione e controllo MEC Lite: tramite i sistemi di controllo Smart-home-ready di L&S compatibili con i più importanti protocolli internazionali, è possibile comandare l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la temperatura colore in base alle proprie esigenze. Una piattaforma completa con radiocomandi e sensori, oppure App e sistemi di controllo vocale.


Pannello Solaris realizzato su misura. Dimensioni e specifiche	Lati illuminati e numero di cavi in uscita	Sorgente luminosa
 Solaris T12 24 V Max. 2500 x 1000 mm - Spessore: 11 mm ± 1,5mm • Senza cornice, molto sottile • Zona d'ombra perimetrale ridotta (7mm) • Adatto come schienale luminoso per mobili e cabine armadio • Integrabile con pannelli frontali decorati per la produzione di visual, vetrinistica e comunicazione • Forma custom	Lati illuminati: 1 / 2 / 4 N. cavi in uscita: 1 (per 1 o 4 lati illuminati) / 2 (per 2 lati illuminati) Un'unica uscita cavo laterale, fino a 72W a 24V	Warm Natural Cold WHITE EDC
 Solaris L5 12 V 24 V Max. 1500 x 1500 mm - Spessore: 21 mm ± 0,5mm • Profilo perimetrale in alluminio • Zona d'ombra perimetrale ridotta (5mm) • Adatto per applicazioni decorative a parete come comunicazione visuale • Possibilità di inserire staffe per il fissaggio	Lati illuminati: 1 / 2 / 4 N. cavi in uscita: 1 / 2 / 4 Un'uscita cavo sul retro per ogni lato illuminato. Possibilità di cavo singolo per versioni a 12V fino a 36W e a 24V fino a 72W	Warm Natural Cold WHITE EDC  RGB
 Solaris Full Light 24 V Max. 2500 x 1500 mm - Spessore: 20 mm ± 1,5mm • Profilo perimetrale in alluminio • Nessuna zona d'ombra perimetrale • Adatto per applicazioni decorative a parete come comunicazione visuale	Lati illuminati: 2 / 4 N. cavi in uscita: 1 Un'unica uscita cavo laterale, fino a 72W a 24V	Warm Natural Cold WHITE EDC



PANNELLI LUMINOSI

Solaris L5

12 V 24 V



Retroilluminazione

Una sorgente di luce che si adatta perfettamente alla struttura dell'espositore. Solaris L5 è un pannello LED con infinite possibilità di personalizzazione in termini di grandezza, finitura, tipo di luce e applicazione finale.

Il pannello frontale può essere personalizzato con stampe e grafiche, diventando un prezioso strumento di comunicazione visuale per spazi pubblici e commerciali: Solaris L5 può essere integrato in strutture preesistenti, come gondole e scaffali, utilizzato free standing o affisso a parete o in vetrina.

Spessore 21 mm ± 0,5	N. cavi in uscita 1 / 2 / 4 sul retro Un'uscita cavo per ogni lato illuminato. Possibilità di cavo singolo
L x H mm (max) 1500 x 1500 mm	
Forma custom No	Freestanding Sì
Sorgente luminosa LED Mono / EDC / Emotion / RGB	Tipo di fissaggio Staffe (su richiesta)
LED Watt (max) Max: 36W 12 V / 72W 24 V (per uscita cavo)	Stampa (su opale) Sì
N. lati illuminati 1 / 2 / 4	Finiture 12 / Custom

Solaris T12

24 V



Schienale luminoso \ Retroilluminazione


Specifico per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. Solaris T12 è un pannello LED con uno spessore di soli 11 mm e possibilità di personalizzazione in termini di grandezza, forma e tipo di luce.

Il pannello frontale può essere personalizzato con stampe e grafiche, diventando un prezioso strumento di comunicazione visuale per spazi pubblici e commerciali: Solaris T12 può essere integrato in strutture preesistenti, come gondole e scaffali, affisso a parete o in vetrina, oppure può essere integrato in strutture preesistenti, come armadi e scaffali, in ambienti domestici e commerciali.

Spessore 11 mm ± 1,5	N. cavi in uscita 1 / 2 laterale Un'uscita cavo per 1 o 4 lati illuminati. Due uscite cavo per 2 lati illuminati
L x H mm (max) 2500 x 1000 mm	
Forma custom Sì, su richiesta	Freestanding No
Sorgente luminosa LED Mono / EDC	Stampa (su opale) Sì
LED Watt (max) Max 13 W/m Max 72W 24 V (per uscita cavo)	
N. lati illuminati 1 / 2 / 4	

Solaris Full Light

24 V



Senza cornice \ Retroilluminazione

Uniformità di luce totale. Solaris Full Light è un pannello LED studiato per garantire un'illuminazione omogenea senza nessuna zona d'ombra perimetrale e possibilità di personalizzazione in termini di grandezza e tipo di luce.

Il pannello frontale può essere personalizzato con stampe e grafiche, diventando un prezioso strumento di comunicazione visuale per spazi pubblici e commerciali: Solaris Full Light può essere integrato in strutture preesistenti, come gondole e scaffali, affisso a parete o in vetrina.

Spessore 20 mm ± 1,5	N. cavi in uscita 1 sul retro
L x H mm (max) 2500 x 1500 mm	Freestanding Sì
Forma custom No	Stampa (su opale) Sì
Sorgente luminosa LED Mono / EDC	
LED Watt (max) Max 72W 24 V (per uscita cavo)	
N. lati illuminati 2 / 4	

Specchi e Mensole

SPECCHI
LUMINOSI



Vip

P.290

MENSOLE
LUMINOSE



Paper Shelf

P.302



Vista

P.300



Teo LED

P.304



Teo Slim

P.306

SPECCHI
E MENSOLE

VIP

CE UK ENEC

Eleganti e funzionali, le specchiere luminose VIP coniugano un design moderno e ricercato con l'avanguardia illuminotecnica tipica dei prodotti L&S

Naturali complementi per il bagno, le specchiere VIP portano eleganza e funzionalità anche in altri ambienti, trovando ottimale collocazione nell'ingresso di casa, in camera da letto, nelle cabine armadio o all'interno di negozi e showroom.

Le specchiere della VIP Collection possono essere installate sia in verticale che in orizzontale e sono disponibili con differenti combinazioni di illuminazione frontale e con retroilluminazione decorativa.

IDEALE PER

- tutti gli ambienti residenziali o commerciali
- ambienti umidi (IP44)

CARATTERISTICHE


- raffinato e versatile
- installazione verticale o orizzontale
- funzione anti-sgancio
- luce che arreda





Un prodotto raffinato e versatile, adatto ad ogni ambiente

Le specchiere VIP sono realizzate con una cornice in alluminio anodizzato completa di schermi in policarbonato opalino, specchio con retropellicola di sicurezza e alimentatore integrato: la cornice di alluminio viene installata a muro, con sistema antisgancio accidentale, tramite piastrine di fissaggio incluse. Le finiture disponibili, uniche e ricercate, rendono VIP un prodotto versatile che trova collocazione in ogni ambiente o contesto; la protezione IP44 (LED Frontale) ne permette inoltre l'installazione in ambienti soggetti ad umidità.

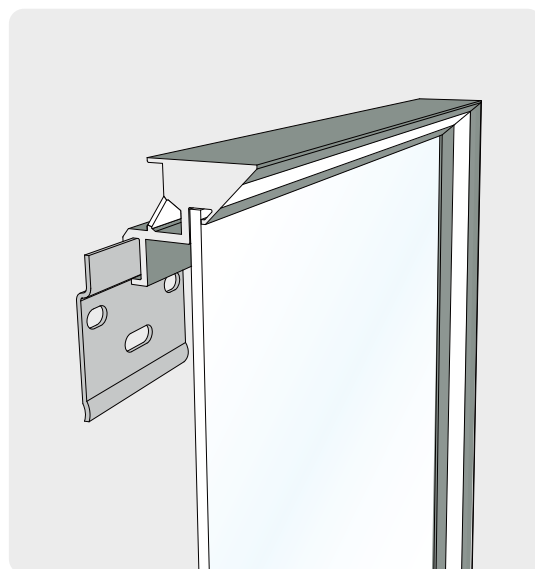

Differenti opzioni di illuminazione e controllo per ogni esigenza

Le specchiere VIP sono studiate in tre modelli, con differenti opzioni di illuminazione frontale: luce singola dall'alto (VIP 1), doppia laterale (VIP 2) oppure perimetrale (VIP 4); l'emissione inclinata della luce garantisce un'illuminazione ottimale con un gradevole effetto antiabbagliamento. Tutti i modelli sono inoltre disponibili con retroilluminazione decorativa perimetrale (opzione "+4"), nelle versioni senza interruttore o con sensore IR a sfioro per l'accensione e lo spegnimento della specchiera (nei modelli con retroilluminazione sono presenti n°2 sensori, che comandano separatamente l'illuminazione frontale o la retroilluminazione).



Vip 1

CEUKERCE

IP44

220÷240V

NW

1x Luce frontale

Misura custom su richiesta

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.398

Sensore IRS

IRS

Rileva il movimento della mano per On-Off.

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata.

SU RICHIESTA

ALIMENTAZIONE

Alimentatore integrato

Fornito di cavo per collegamento alla rete elettrica (220-240V AC), morsettiera non inclusa.

V IN: 220-240V AC

VIP 1 IRS	NW	V IN 220-240V AC	L (mm)	W	BRONZO	NERO
Sensore IRS integrato		LED 12W/m - IP54	800 mm	13W	547200017	547200021
Sorgente luminosa MONO: 4000K (3000K su richiesta)		CRI>90	900 mm	14W	547200018	547200022
Non dimmerabile.			1200 mm	17W	547200019	547200023
			1400 mm	22W	547200020	547200024

FINITURE DISPONIBILI

BRONZO TITANIO

NERO

FINITURE SU RICHIESTA

BRILL (ACCIAIO LUCIDO)

ORO VINTAGE

Vip 1+4

CEUKERCE

IP44

220÷240V

NW

1x Luce frontale + Retroilluminazione

Misura custom su richiesta

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

P.398

2x Sensori IRS (LED Frontale + Retroilluminazione)

IRS

Rileva il movimento della mano per On-Off.

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata.

SU RICHIESTA

ALIMENTAZIONE

Alimentatore integrato

Fornito di cavo per collegamento alla rete elettrica (220-240V AC), morsettiera non inclusa.

V IN: 220-240V AC

VIP 1+4 IRS	NW	V IN 220-240V AC	L (mm)	W	BRONZO	NERO
Sensore IRS integrato		Luce frontale: LED 12W/m - IP54	800 mm	35W	547200025	547200029
Sorgente luminosa MONO: 4000K (3000K su richiesta)		Retroilluminazione: LED 4,5W/m - IP20	900 mm	37W	547200026	547200030
Non dimmerabile.		CRI>90	1200 mm	45W	547200027	547200031
			1400 mm	51W	547200028	547200032

FINITURE DISPONIBILI

BRONZO TITANIO

NERO

FINITURE SU RICHIESTA


BRILL (ACCIAIO LUCIDO)

ORO VINTAGE


Vip 2



2x Luci frontali

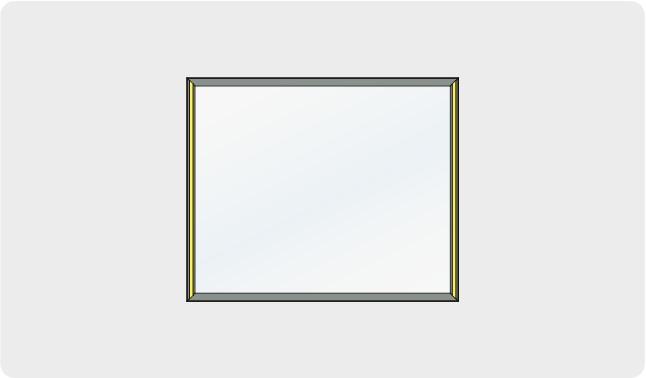

Misura custom su richiesta

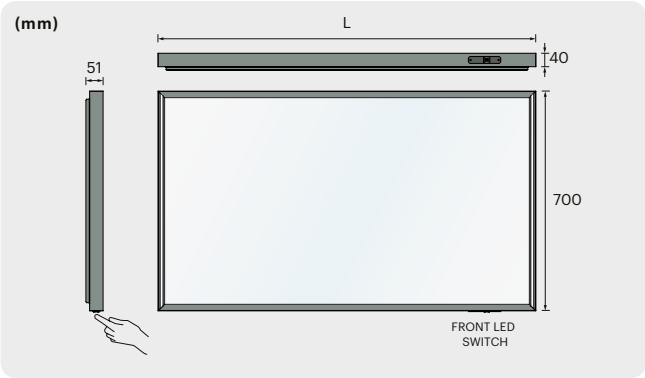

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO	P.398
Sensore IRS	IRS
Rileva il movimento della mano per On-Off.	
SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE	P.399
Controllo On-Off tramite presa comandata.	SU RICHIESTA

ALIMENTAZIONE

Alimentatore integrato
Fornito di cavo per collegamento alla rete elettrica (220-240V AC), morsettiera non inclusa.



VIP 2 IRS	V IN 220-240V AC	L (mm)	W	BRONZO	NERO
Sensore IRS integrato	LED 12W/m - IP54	800 mm	22W	547200033	547200037
Sorgente luminosa MONO: 4000K (3000K su richiesta)	CRI>90	900 mm	22W	547200034	547200038
Non dimmerabile.		1200 mm	22W	547200035	547200039
		1400 mm	22W	547200036	547200040

FINITURE DISPONIBILI




FINITURE SU RICHIESTA




Vip 2+4



2x Luci frontali + Retroilluminazione

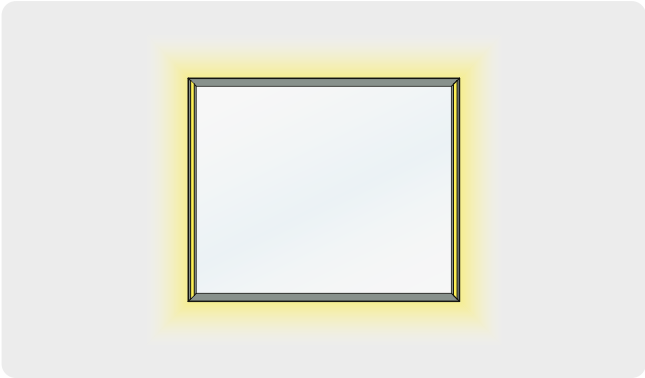

Misura custom su richiesta

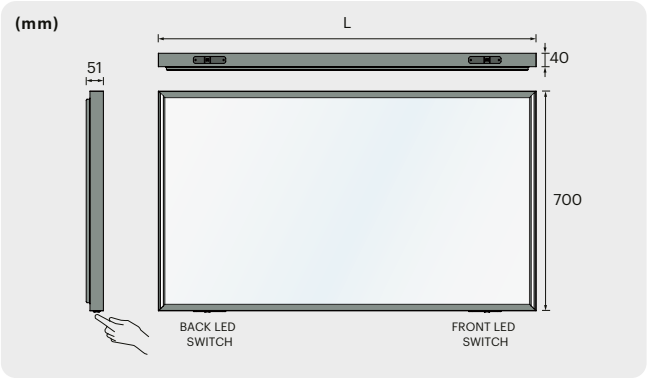

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO	P.398
2x Sensori IRS (LED Frontale + Retroilluminazione)	IRS
Rileva il movimento della mano per On-Off.	
SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE	P.399
Controllo On-Off tramite presa comandata.	SU RICHIESTA


ALIMENTAZIONE

Alimentatore integrato
Fornito di cavo per collegamento alla rete elettrica (220-240V AC), morsettiera non inclusa.



VIP 2+4 IRS	V IN 220-240V AC	L (mm)	W	BRONZO	NERO
Sensore IRS integrato	Luce frontale: LED 12W/m - IP54	800 mm	42W	547200041	547200045
Sorgente luminosa MONO: 4000K (3000K su richiesta)	Retroilluminazione: LED 4,5W/m - IP20	900 mm	44W	547200042	547200046
Non dimmerabile.	CRI>90	1200 mm	47W	547200043	547200047
		1400 mm	51W	547200044	547200048

FINITURE DISPONIBILI

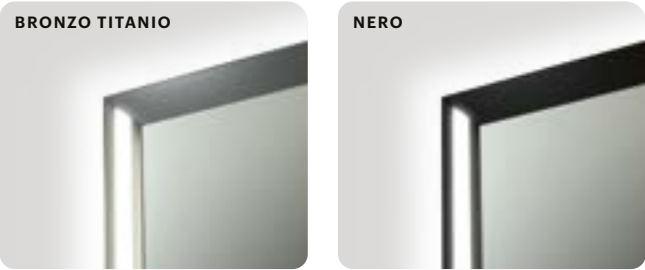


FINITURE SU RICHIESTA




Vip 4



4x Luci frontali

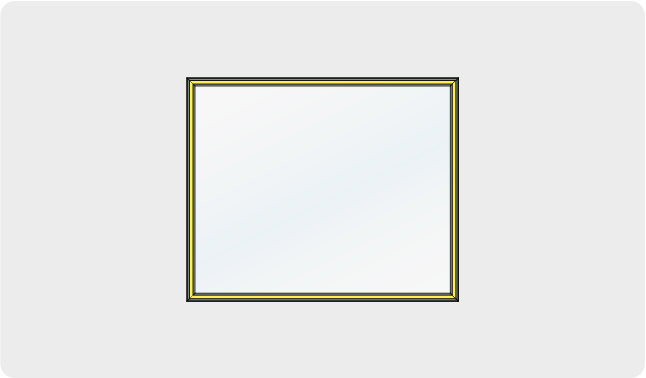

Misura custom su richiesta

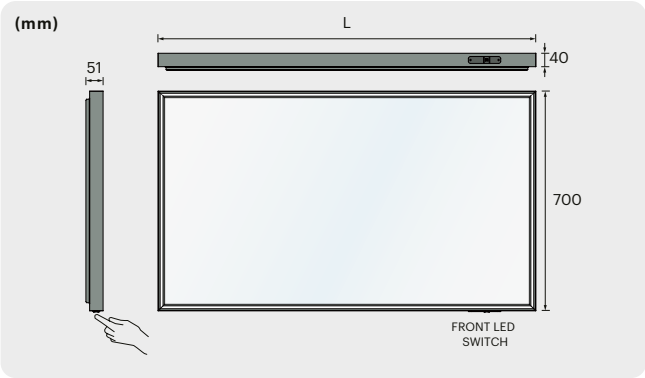

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO	P.398
Sensore IRS	IRS
Rileva il movimento della mano per On-Off.	
SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE	P.399
Controllo On-Off tramite presa comandata.	SU RICHIESTA


ALIMENTAZIONE

Alimentatore integrato
Fornito di cavo per collegamento alla rete elettrica (220-240V AC), morsettiera non inclusa.



VIP 4 IRS	NW	V IN 220-240V AC	L (mm)	W	BRONZO	NERO
Sensore IRS integrato		LED 12W/m - IP54	800 mm	44W	547200049	547200053
Sorgente luminosa MONO: 4000K (3000K su richiesta)		CRI>90	900 mm	46W	547200050	547200054
Non dimmerabile.		F	1200 mm	53W	547200051	547200055
			1400 mm	57W	547200052	547200056

FINITURE DISPONIBILI

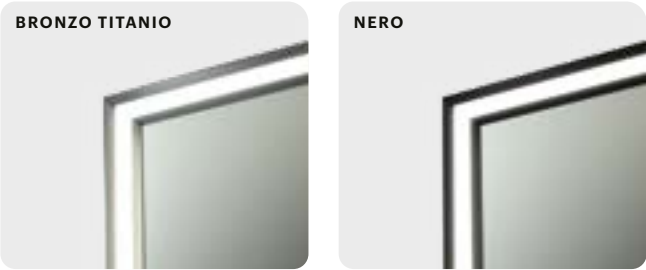


FINITURE SU RICHIESTA




Vip 4+4



4x Luci frontali + Retroilluminazione

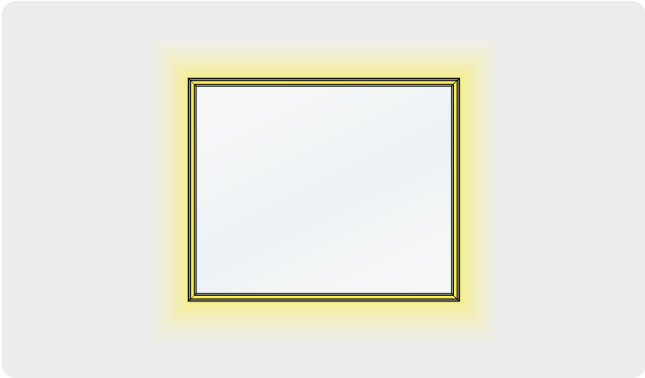

Misura custom su richiesta

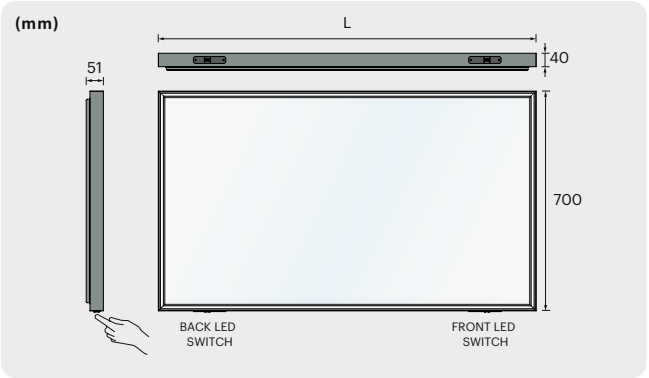

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO	P.398
2x Sensori IRS (LED Frontale + Retroilluminazione)	IRS
Rileva il movimento della mano per On-Off.	
SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE	P.399
Controllo On-Off tramite presa comandata.	SU RICHIESTA


ALIMENTAZIONE

Alimentatore integrato
Fornito di cavo per collegamento alla rete elettrica (220-240V AC), morsettiera non inclusa.



VIP 4+4 IRS	NW	V IN 220-240V AC	L (mm)	W	BRONZO	NERO
Sensore IRS integrato		Luce frontale: LED 12W/m - IP54	800 mm	57W	547200057	547200060
Sorgente luminosa MONO: 4000K (3000K su richiesta)		Retroilluminazione: LED 4,5W/m - IP20	900 mm	64W	547200057	547200061
Non dimmerabile.		CRI>90	1200 mm	82W	547200058	547200062
		F + E	1400 mm	90W	547200059	547200063

FINITURE DISPONIBILI

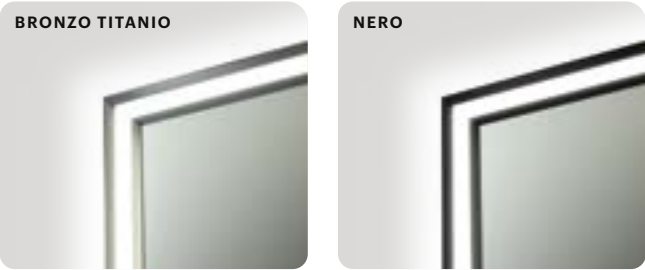

FINITURE SU RICHIESTA



Vista



Specchiera luminosa
con interruttore integrato.



DESCRIZIONE

Struttura in alluminio con specchio da 5mm con perimetro acidato per illuminazione frontale e schermo opalino laterale per illuminazione wallwasher.

Dispositivo anti-appannamento e alimentatore integrati.

Comandi Touch luminosi sullo specchio, per controllo On/Off, regolazione dell'intensità luminosa, cambio della temperatura colore (in 3 step) e anti-appannamento.

Staffe di fissaggio premontate a specchio, viti e tasselli inclusi.

FINITURE

Vetro frontale acidato con fianchi opalini.

DESTINAZIONE D'USO

Indice di protezione IP44, per utilizzo in ambienti soggetti a umidità (bagno).





Vista



Luce frontale perimetrale + Wallwasher

(mm)

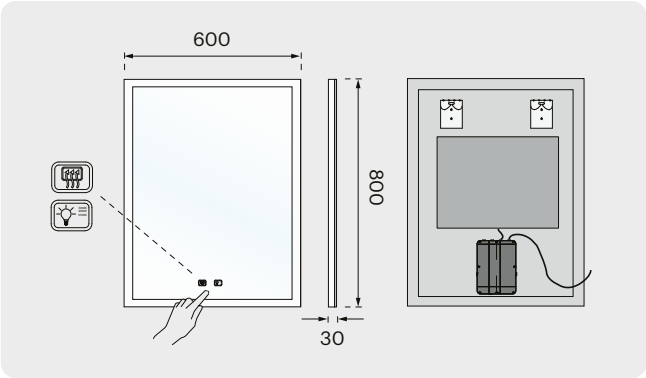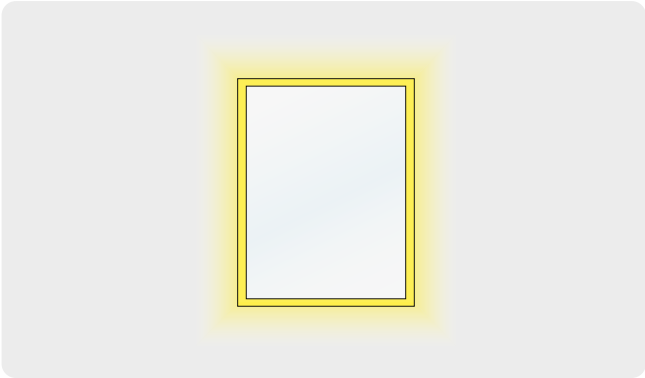

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO


CONTROLLO INTEGRATO

Interruttore Touch (TCS)
Funzioni On-Off, regolazione dell'intensità luminosa, cambio della temperatura colore a 3 Step (3000K-4000K-6500K).

ALIMENTAZIONE


Alimentatore integrato
Fornito di cavo per collegamento alla rete elettrica (220-240V AC).
Morsettiera IP44 inclusa.

V IN: 220-240V AC



VISTA		CCT	(mm)	W	CODICE
Comandi touch integrati Dimmerabile.	V IN 220-240V AC	EMOTION 3000K + 4000K + 6500K	800 x 600 mm	45W	532900001

Paper Shelf



Mensola luminosa in alluminio con interruttore integrato.



DESCRIZIONE

Corpo in alluminio completo di singolo diffusore in policarbonato, interruttore on/off e Alimentatore integrato.

Lampada d'arredo funzionale, illumina gli oggetti sulla mensola offrendo al contempo un'efficace doppia emissione luminosa sulla parete.

Fissaggio a muro tramite staffe di fissaggio in metallo (viti e tasselli inclusi).


Carico massimo: 0,7 Kg/100mm distribuiti uniformemente

DESTINAZIONE D'USO



Utilizzabile in qualsiasi ambiente residenziale o commerciale, come cucine, soggiorni, camere da letto e negozi.

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero.

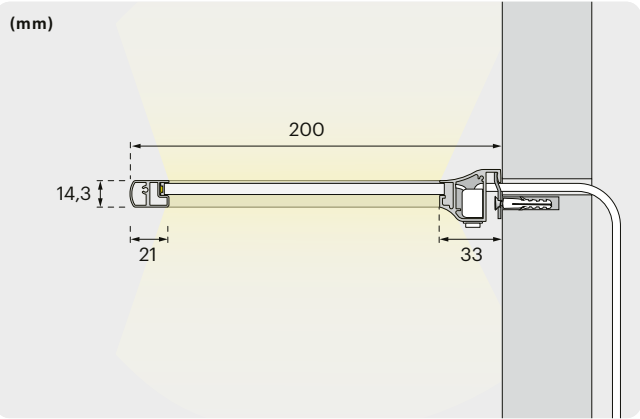

Paper Shelf

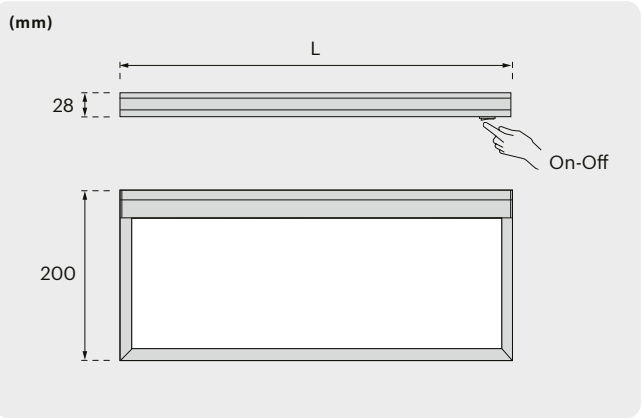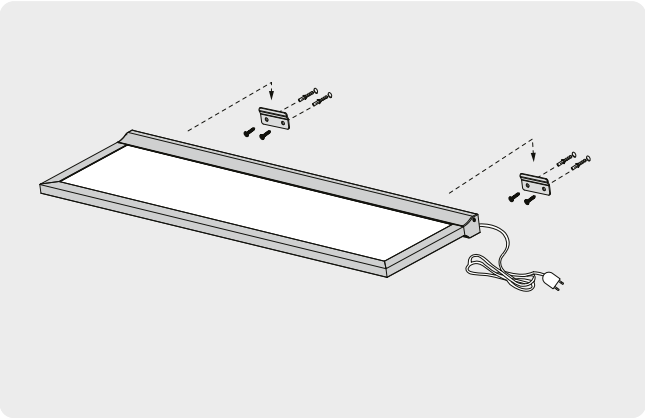

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

Interruttore basculante On-Off
Lasciare l'interruttore in posizione "On" per controllo tramite presa comandata.

ALIMENTAZIONE

Alimentatore integrato
Fornito di cavo con spina (EU) da 1000mm per collegamento alla rete elettrica (220-240V AC)

V IN: 220-240V AC



PAPER SHELF 			CCT	FINITURA	L (mm)	W	CODICE
Sorgente luminosa MONO.		V IN 220-240V AC	4000K	 alluminio	450 mm	4,4W	527500005
Non dimmerabile.		LED 12V - 11W/m			600 mm	6W	527500008
		100lm/W			900 mm	9,3W	527500012
		CRI>80			1200 mm	12,5W	527500002
		 nero		450 mm	4,4W	527500004	
600 mm				6W	527500007		
900 mm				9,3W	527500011		
1200 mm				12,5W	527500001		

Teo Led

Mensola luminosa in alluminio con interruttore integrato.



DESCRIZIONE

Corpo in alluminio completo di doppio diffusore in vetro sabbato, interruttore on/off e Alimentatore integrato.

Lampada d'arredo funzionale, illumina gli oggetti sulla mensola offrendo al contempo un'efficace doppia emissione luminosa sulla parete.

Fissaggio a muro tramite staffe di fissaggio in metallo (viti e tasselli inclusi).


Carico massimo: 10 Kg distribuiti uniformemente

DESTINAZIONE D'USO



Utilizzabile in qualsiasi ambiente residenziale o commerciale, come cucine, soggiorni, camere da letto e negozi.

FINITURE

Disponibile in finitura acciaio spazzolato o nero.

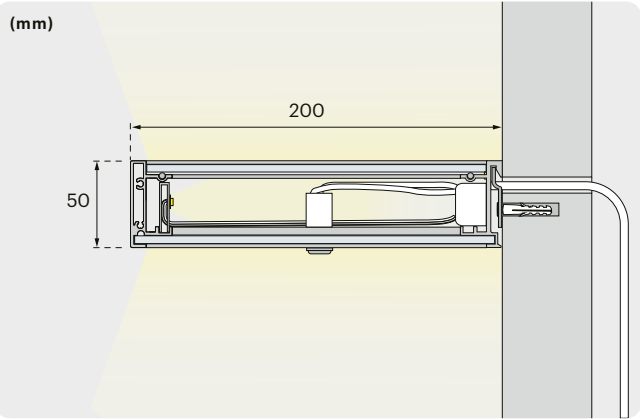

Teo Led

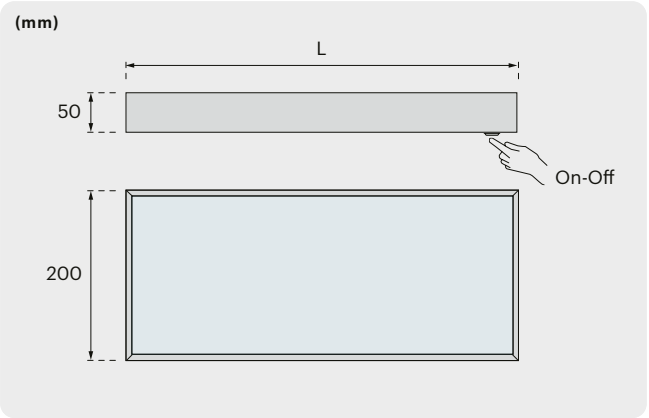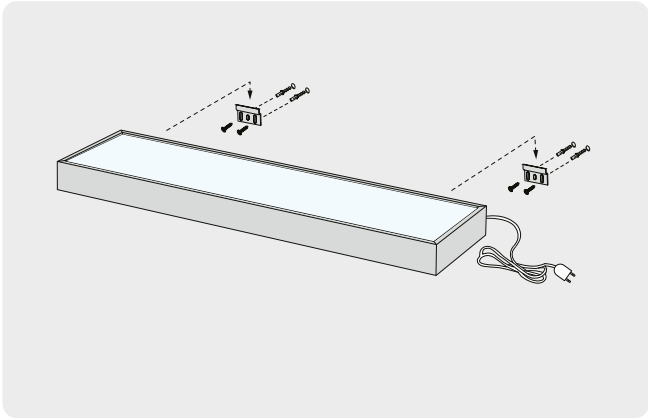

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

Interruttore basculante On-Off
Lasciare l'interruttore in posizione "On" per controllo tramite presa comandata.


P.399

SWITCH

ALIMENTAZIONE

Alimentatore integrato
Fornito di cavo con spina (EU) da 1000mm per collegamento alla rete elettrica (220-240V AC)


V IN: 220-240V AC



TEO LED 			CCT	FINITURA	L (mm)	W	CODICE
Sorgente luminosa MONO.  4000K (3000K su richiesta) Non dimmerabile.	V IN 220-240V AC	4000K	 acciaio spazzolato	600 mm	5,75W	554200003	
	LED 24V - 11,5W/m			900 mm	9,2W	554200007	
	174lm/W			1200 mm	12,65W	554200011	
	CRI>80		 nero	600 mm	5,75W	554200004	
				900 mm	9,2W	554200008	
				120 mm	12,65W	554200012	

Teo slim

Mensola luminosa in alluminio con interruttore integrato.



DESCRIZIONE

Corpo in alluminio completo di singolo diffusore in vetro sabbato, interruttore on/off e Alimentatore integrato.

Lampada d'arredo funzionale, illumina gli oggetti sulla mensola offrendo al contempo un'efficace doppia emissione luminosa sulla parete.

Fissaggio a muro tramite staffe di fissaggio in metallo (viti e tasselli inclusi).


Carico massimo: 10 Kg distribuiti uniformemente

DESTINAZIONE D'USO



Utilizzabile in qualsiasi ambiente residenziale o commerciale, come cucine, soggiorni, camere da letto e negozi.

FINITURE

Disponibile in finitura alluminio o nero.

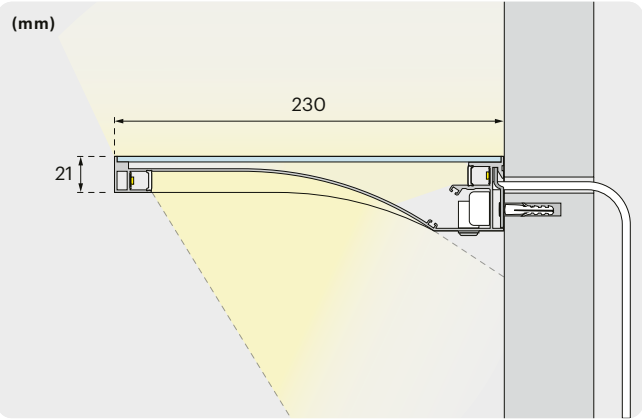

Teo slim

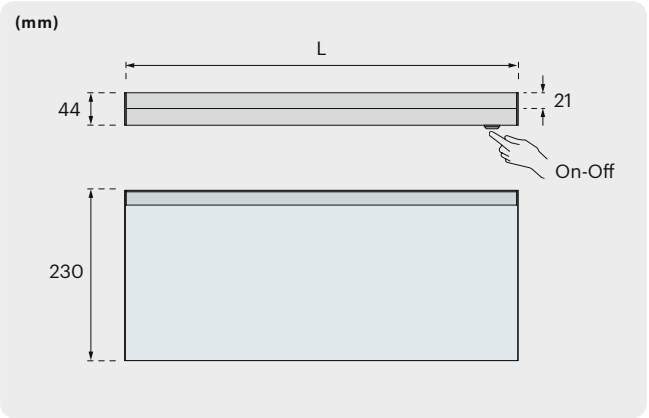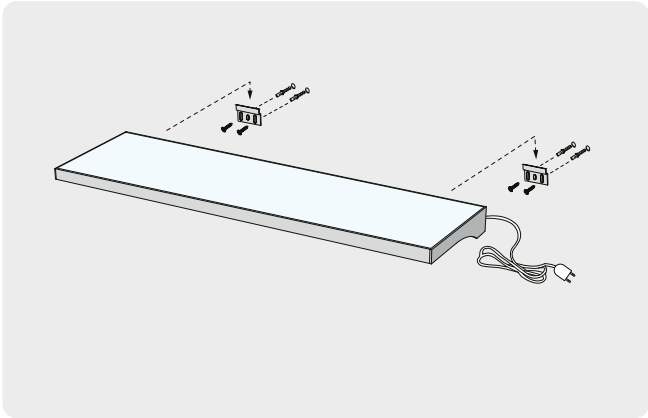

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

Interruttore basculante On-Off
Lasciare l'interruttore in posizione "On" per controllo tramite presa comandata.

P.399

SWITCH

ALIMENTAZIONE

Alimentatore integrato
Fornito di cavo con spina (EU) da 1000mm per collegamento alla rete elettrica (220-240V AC)



TEO SLIM	NW		CCT	FINITURA	L (mm)	W	CODICE
Sorgente luminosa MONO. 4000K (3000K su richiesta) Non dimmerabile.	P.396	V IN 220-240V AC	4000K	12 alluminio	450 mm	6,72W	554400003
		LED 24V - 8W/m			600 mm	9,28W	554400008
		175lm/W			900 mm	14,08W	554400011
		CRI>80			1200 mm	18,88W	554400016
		C		03 nero	450 mm	6,72W	554400004
					600 mm	9,28W	554400005
					900 mm	14,08W	554400012
					1200 mm	18,88W	554400016

Fai-da-te

SOLUZIONI
FREE CUT



Moove 1



Moove 2



Moove 3



Moove 4



Moove 5

Moove

The free cut family

Famiglia di lampade "free cut" personalizzabili al millimetro, da assemblare in completa autonomia

Moove è un sistema di illuminazione fai-da-te versatile, ideale per valorizzare ogni arredo in modo facile e intuitivo. La gamma include diversi profili in alluminio tagliabili a misura, forniti in 3m di lunghezza completi di diffusore in policarbonato: ogni profilo incorpora una strip LED "free cut" di nuova generazione, **sezionabile insieme al profilo in qualsiasi punto senza vincoli di passo di taglio o perdita di funzionalità**. Una soluzione senza spreco di materiale in cui ogni sezione tagliata può essere utilizzata, grazie ai pratici connettori di alimentazione "plug&play", per la creazione di lampade personalizzate al millimetro ad effetto "full light" senza zone d'ombra.

IDEALE PER

- Armadi
- Sottopensili
- Mensole


CARATTERISTICHE

- sistema "plug&play"
- facile installazione e sostituzione
- tagliabile a misura
- controllo integrato




Una gamma completa per ogni esigenza

La famiglia di lampade Moove include diverse soluzioni di illuminazione: una gamma completa di prodotti per valorizzare il mobile, da installare verticalmente o orizzontalmente. **Moove 1** è un profilo sporgente, pratico e facilmente installabile in ogni contesto senza necessità di lavorazioni, ideale per sostituzioni in mobili esistenti; **Moove 2** è un profilo ad incasso dalle dimensioni contenute con fascio luminoso direzionabile, ideale per essere installata in verticale nei fianchi del mobile; **Moove 3** è un profilo ad incasso versatile, completo di vari accessori; **Moove 4** è una pratica strip flessibile da incasso di soli 4mm di larghezza, mentre **Moove 5** è la soluzione ideale per l'illuminazione di cassetti e basi in cucina.

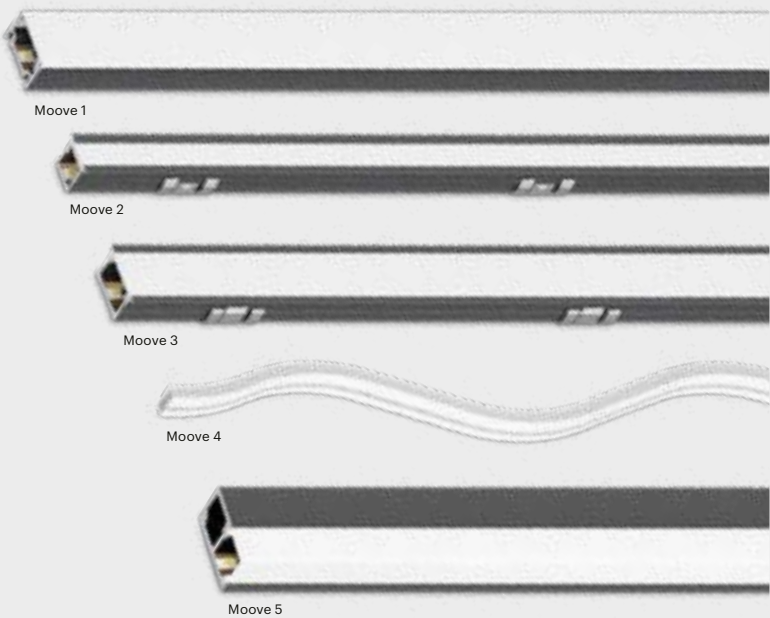


Alimentazione plug & play, controllo integrato e accessori

Il connettore di alimentazione cablato plug & play, disponibile per ogni lampada Moove, permette la creazione di lampade personalizzate in modo semplice, intuitivo e sicuro: una soluzione senza necessità di saldatura del LED che agevola l'installazione dell'apparecchio nel mobile e ne facilita l'eventuale sostituzione. I nuovi controlli integrati, funzionali ed eleganti, ampliano gli scenari di utilizzo delle lampade, mentre la gamma di accessori consente la connessione in linea di più spezzoni di lampada, una soluzione intelligente che evita lo spreco del materiale.

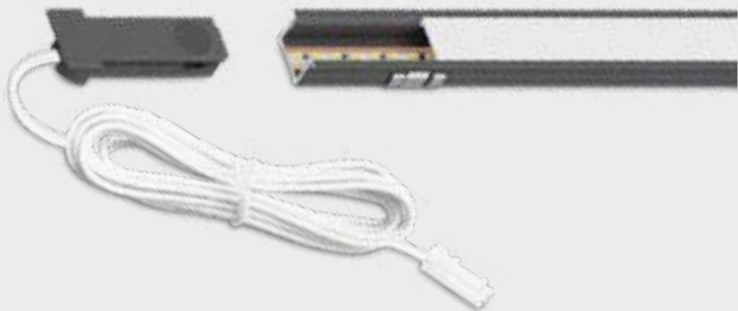

LED Dual Color preassemblato, effetto "full light" senza ombre

La gamma propone lampade fai-da-te personalizzate al millimetro, con effetto "full light" senza zone d'ombra, grazie al LED preassemblato tagliabile in qualsiasi punto senza perdita di funzionalità insieme al profilo. **La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione** oppure tramite sistemi di controllo della luce da remoto.

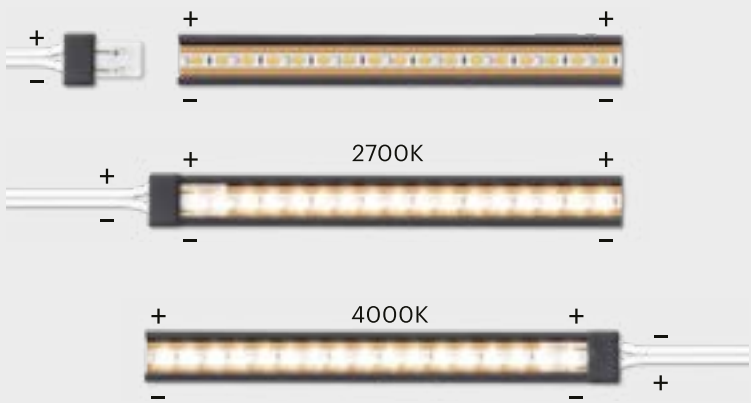

Cut, connect... create!

1.


Tagliare a misura il profilo assieme al diffusore
2.

Rimuovere eventuali bave, polveri o trucioli di alluminio
3.

Collegare il kit di alimentazione plug & play
4.






Connettere MOOVE al sistema di alimentazione MEC Driver

Ogni sezione tagliata può essere utilizzata per realizzare lampade personalizzate al millimetro

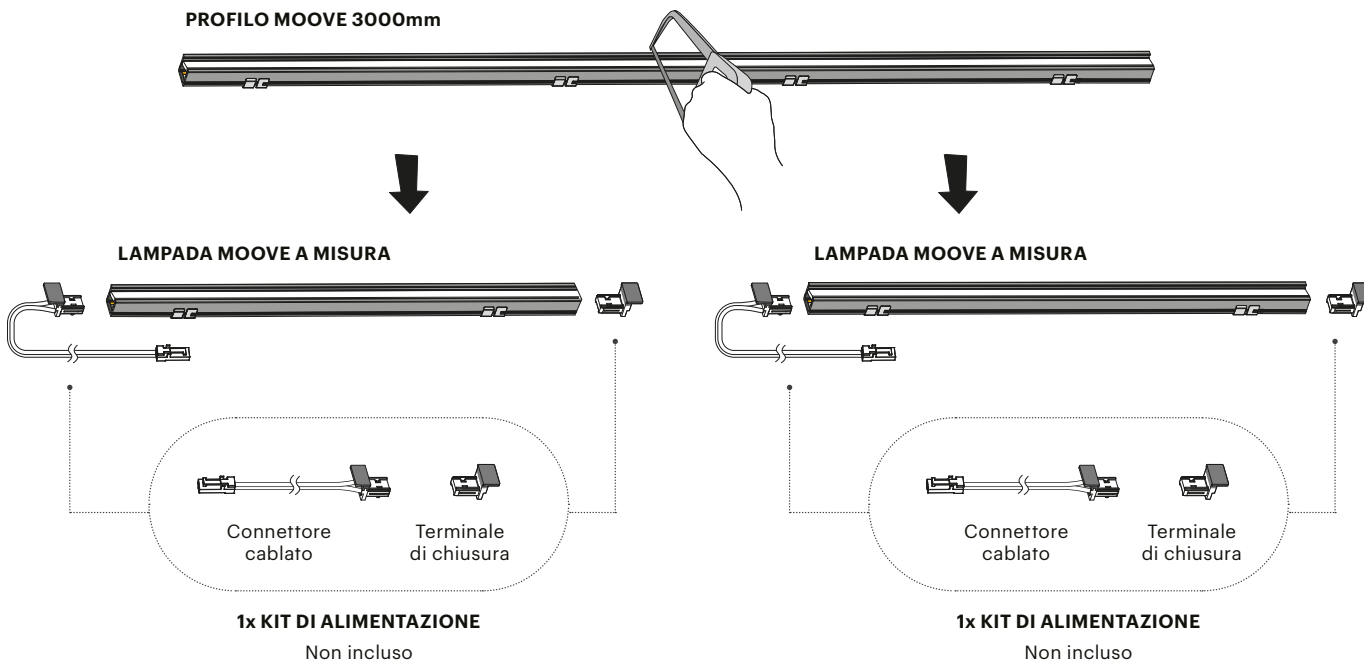

Nota per il taglio dei profili Moove: utilizzare utensili adatti al taglio dell'alluminio per effettuare un taglio preciso e pulito, rimuovendo accuratamente eventuali bave, polveri o trucioli in alluminio


Free Cut
Family

		Alimentazione e accessori					Sistemi di accensione opzionali			
		Alimentazione PLUG & PLAY	Bridge	L - Connector	Soft Link	Clip di fissaggio	IRS Sensore IR	PIR Sensore di movimento	TCS Interruttore Touch	IRD Sensore a battente
Moove 1 P.316	INSTALLAZIONE DI SUPERFICIE									
Emissione luce diretta		●	●		●	●	●	●	●	
Moove 2 P.320	INSTALLAZIONE AD INCASSO									
Orientamento del fascio luminoso direzionabile		●	●	●		●	●			
Moove 3 P.324	INSTALLAZIONE AD INCASSO									
Emissione luce diretta		●	●	●		●	●	●		
Moove 4 P.328	INSTALLAZIONE AD INCASSO									
Strip LED flessibile con emissione luce diretta		●			●					
Moove 5 P.332	INSTALLAZIONE DI SUPERFICIE									
Emissione luce diretta		●				●				●



Moove 1

FREE CUT



Lampada sporgente tagliabile a misura con fascio luminoso diretto.



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino pre-montato.

Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando KIT di alimentazione o i sistemi di accensione plug & play (non inclusi).

DESTINAZIONE D'USO

Applicazione ideale sottopensile cucina e per l'illuminazione di mensole e l'interno di pensili, armadi e cabine armadio.

Facile installazione con clip di fissaggio, senza necessità di fresature del mobile: pratica soluzione per sostituzioni e integrazione in arredi esistenti.


ACCESSORI

- Gamma completa di sensori plug & play integrabili: IRS / PIR / TCS
- Accessori per connessione continua di più spezzoni di lampada.


FINITURE

Disponibile in finitura nero.

SEZIONE 1:1 (mm)

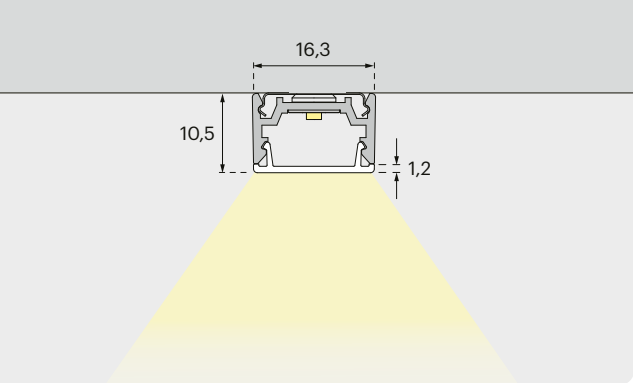

NERO

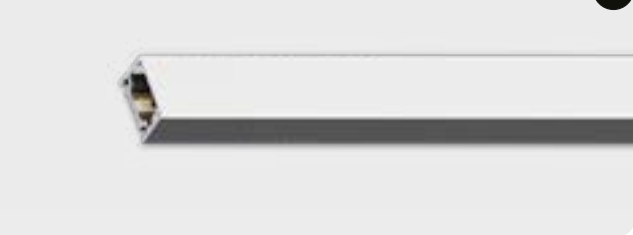


03

WDC DUAL COLOR





La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

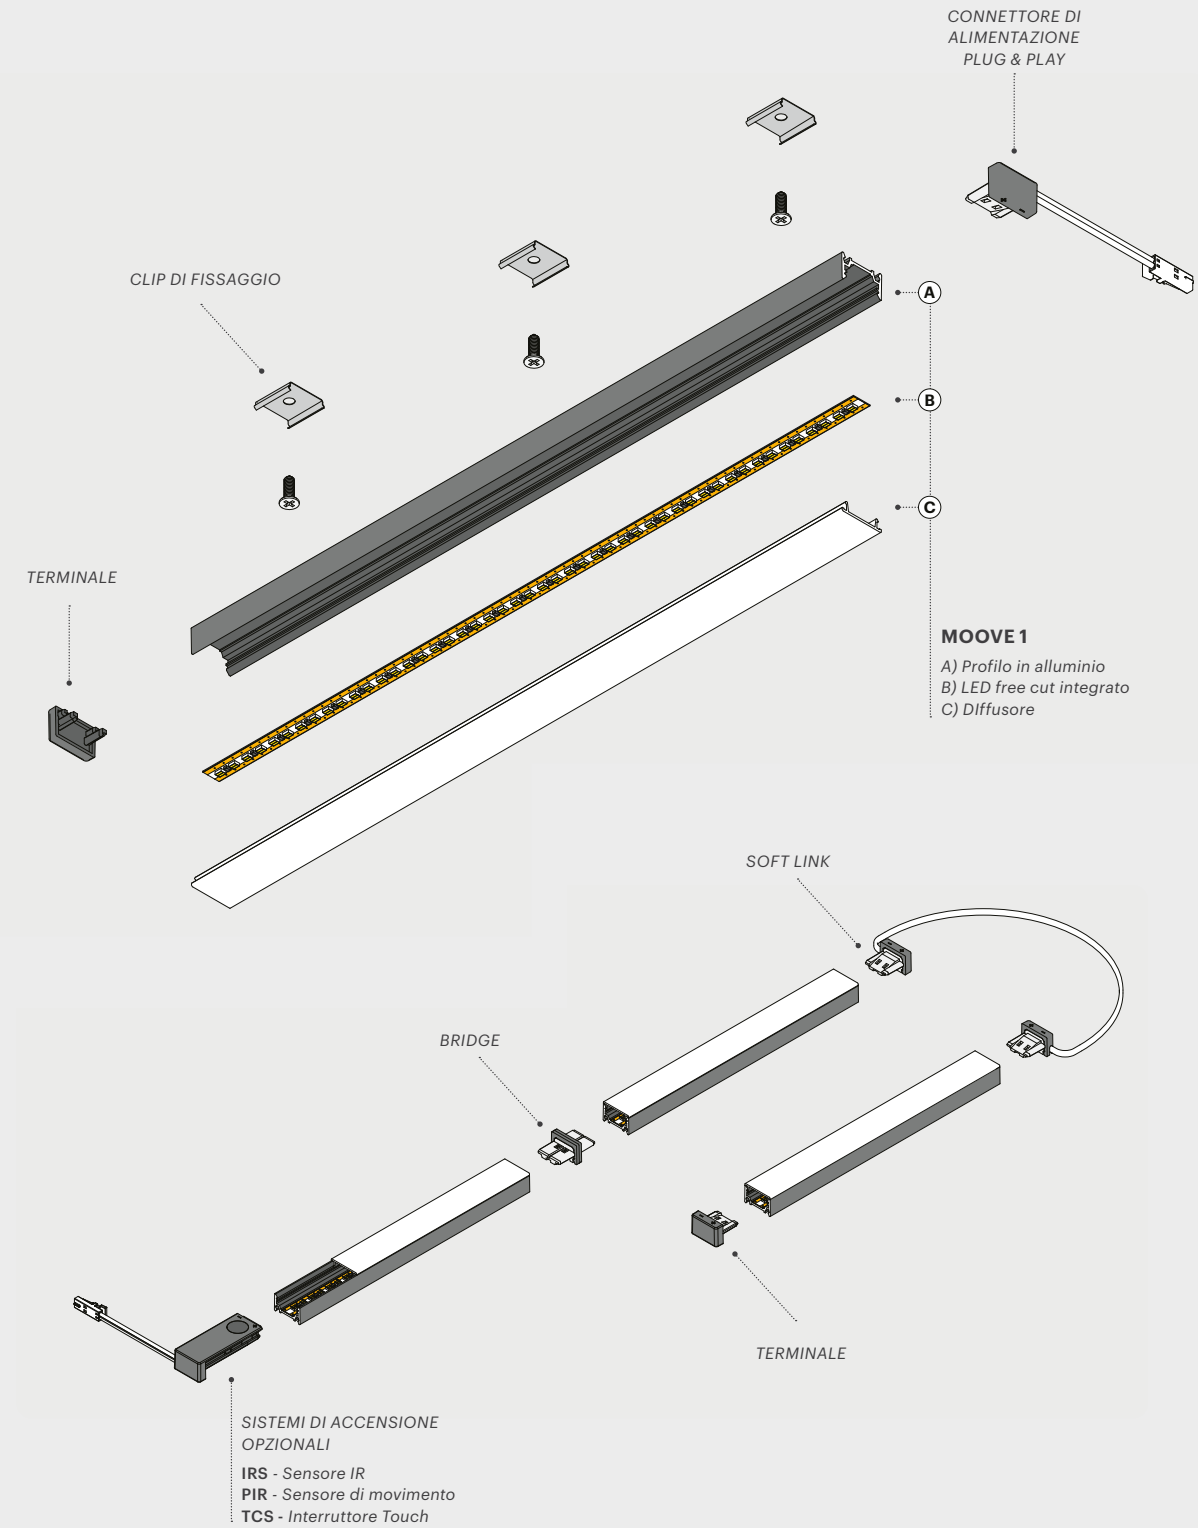

Moove 1

FREE CUT

24 V WDC IRS PIR TCS

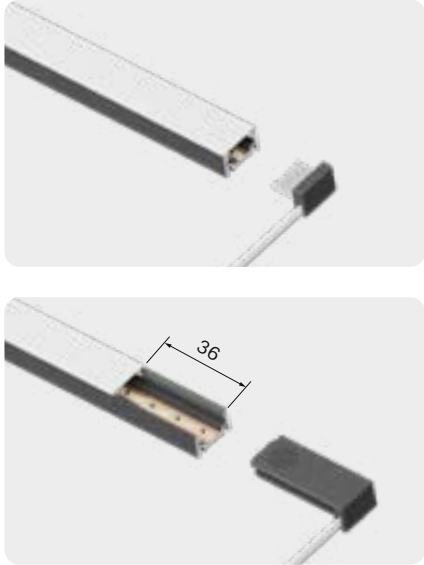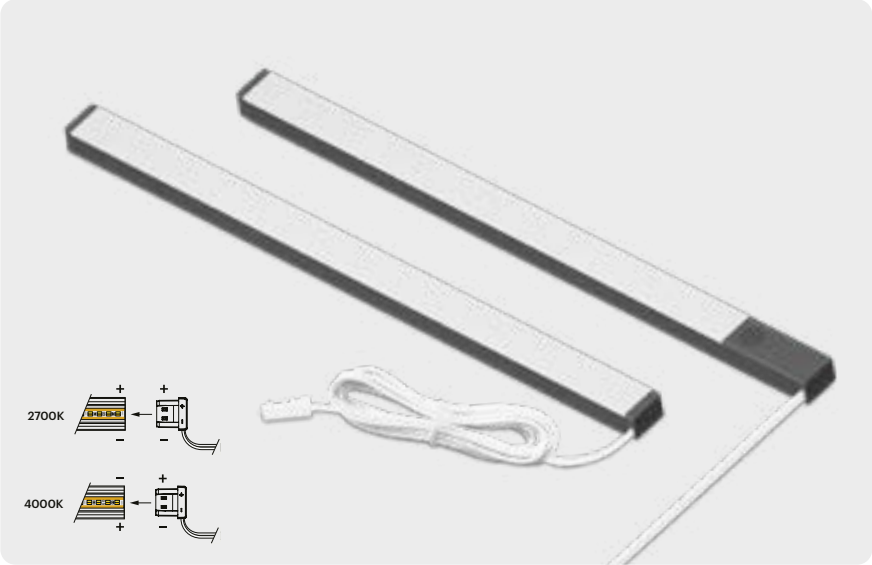

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata.

La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell'intensità e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO

MEC LITE

P.354



MOOVE 1

WDC DUAL COLOR WDC

FINITURA

L

W

CODICE

Sorgente luminosa WDC.

P.396

24 V

Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore.Senza sistema di accensione.

LED 10W/m

Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 1:

2700K÷4000K

- KIT di alimentazione
- Clip di fissaggio

374÷391 lm/m

CRI>90



03


nero

3000 mm

30W


561400001

(mm)

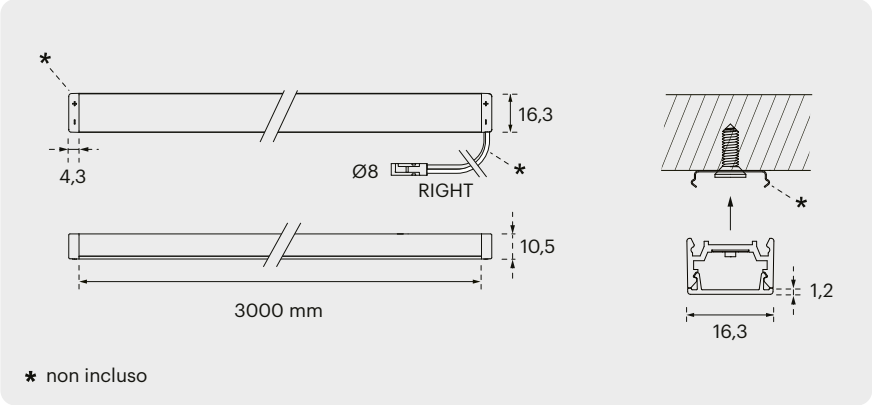

ILLUMINAMENTO

Moove 1
1000 mm



Moove 1

FREE CUT

KIT DI ALIMENTAZIONE

KIT con connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato e terminale di chiusura in plastica. Per tagliare il profilo e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT

POWER CABLE - DESTRO



Uscita cavo a destra
3000mm

940601818

POWER CABLE - SINISTRO



Uscita cavo a sinistra
3000mm

940601817

SISTEMI DI ACCENSIONE OPZIONALI

KIT con sensore PLUG & PLAY cablato 3000mm e terminale di chiusura in plastica. Tagliare lo schermo 36mm più corto della lampada per l'inserimento del sensore cablato. MAX: 3A - 72W (Lampada fino a 7200mm)

IRS - SENSORE A INFRAROSSI



Interruttore a sfioro
ON-OFF / DIMMER (10-100%)
Range: 3-6cm

941300612

PIR - SENSORE DI MOVIMENTO



ON-OFF
Detection range: 1-3m
Auto OFF: 45sec

941300614

TCS - INTERRUTTORE TOUCH




ON-OFF
DIMMER (10-100%)

941300613

ACCESSORI


CONNETTORE BRIDGE

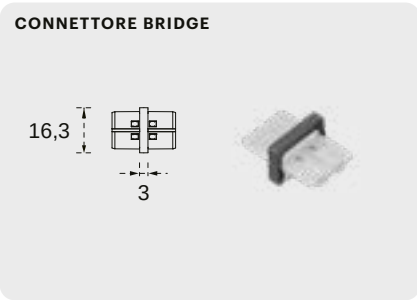

Per connessione lineare
lampada-lampada

750300243

SOFT LINK - 200mm

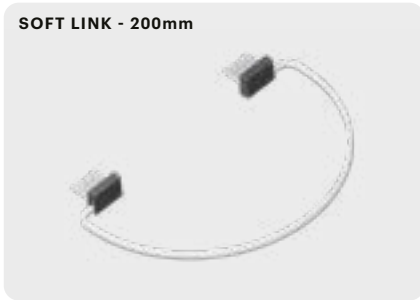

Cavo per collegamento
lampada-lampada

940601819


CLIP DI FISSAGGIO



10 PCS - viti incluse
(n°1 clip ogni 300mm)

600800261

Moove 2 FREE CUT



Lampada da incasso tagliabile a misura con fascio luminoso direzionabile.



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino rimovibile e riposizionabile per cambiare la direzione del fascio luminoso con effetto anti-abbagliamento. Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando KIT di alimentazione o i sistemi di accensione plug & play (non inclusi).

ACCESSORI

- Sensore IRS plug & play integrabile.
- Accessori per connessione continua di più spezzoni di lampada.


DESTINAZIONE D'USO

Ideale per l'illuminazione di mensole e pensili oppure, installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi e colonne cucina.

FINITURE

Disponibile in finitura nero.

SEZIONE 1:1 (mm)

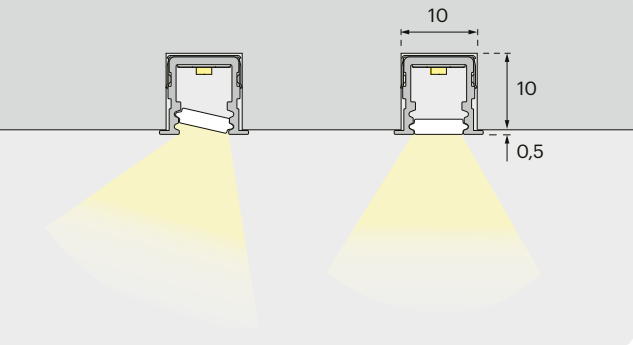


NERO



03

WDC DUAL COLOR

La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

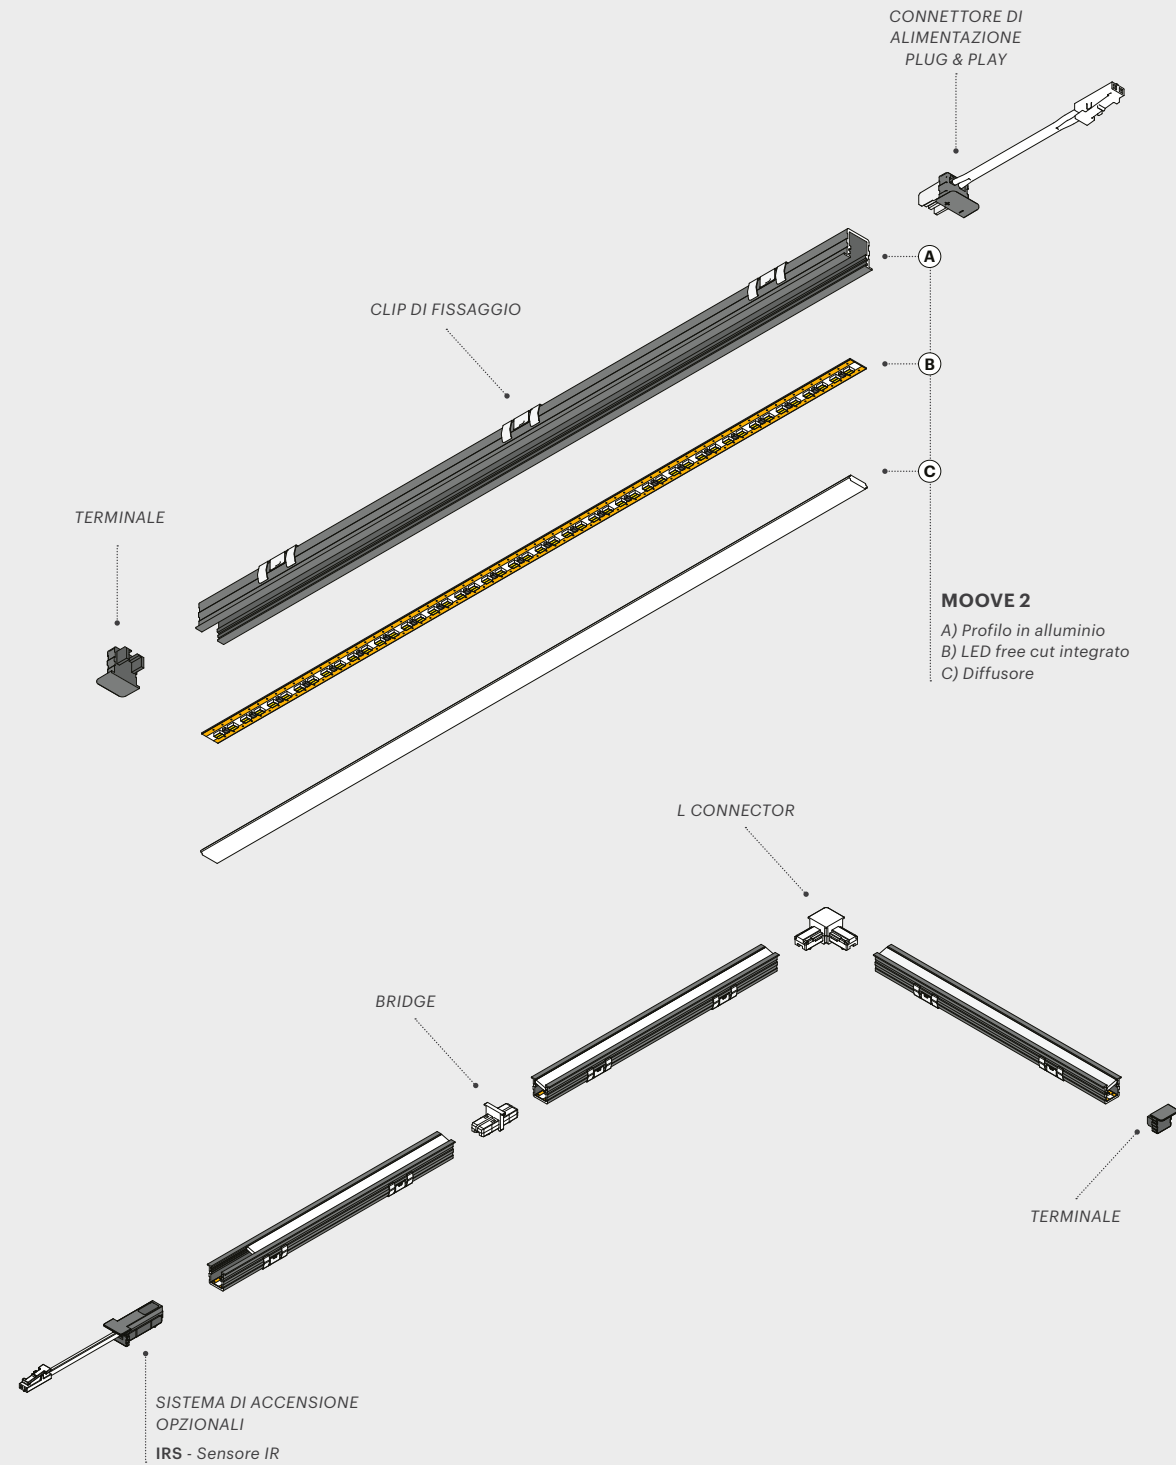

Moove 2 FREE CUT



SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata.
La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.
Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell'intensità e della temperatura colore.

P.399




ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO




MOOVE 2	WDC DUAL COLOR	FINITURA	L	W	CODICE
Sorgente luminosa WDC.	24 V	03 nero	3000 mm	30W	561500001
Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore.Senza sistema di accensione.	LED 10W/m				
Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 2:	2700K÷4000K				
- KIT di alimentazione	162÷169 lm/m				
- Clip di fissaggio	CRI>90				
	G				

(mm)

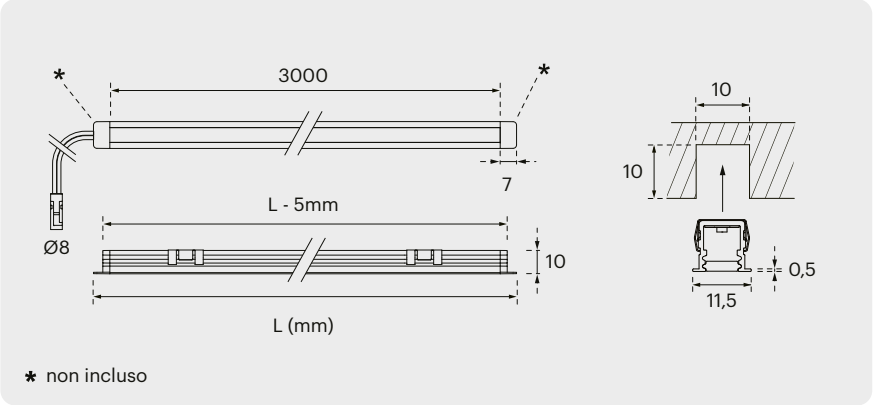

* non incluso



ILLUMINAMENTO

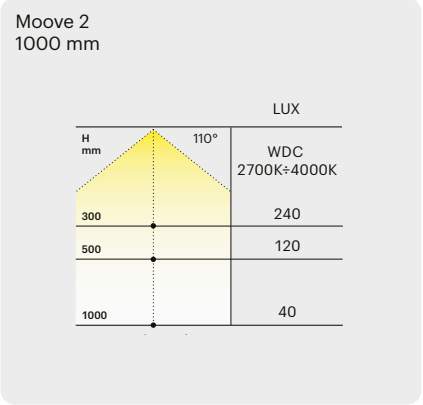

Moove 2 FREE CUT

ORIENTAMENTO DEL FASCIO LUMINOSO MODIFICABILE

Estrarre e ruotare il diffusore per cambiare la direzione del fascio luminoso.
La posizione retratta e inclinata del diffusore garantisce un effetto antiabbagliamento.

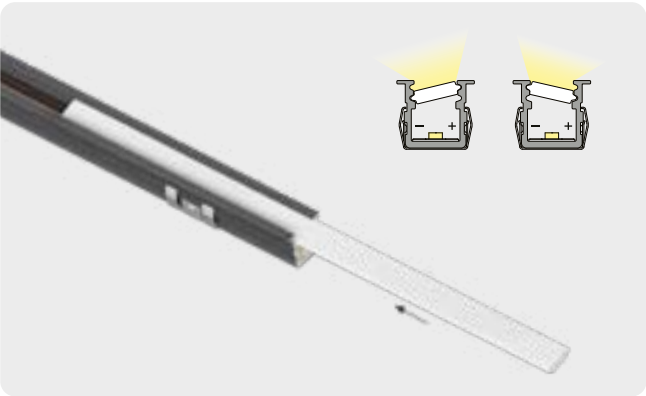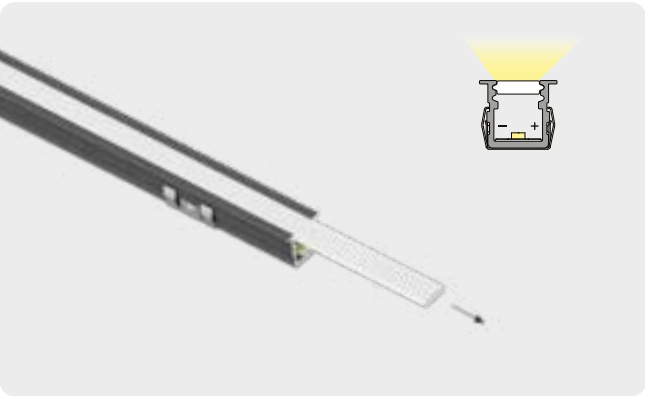

KIT DI ALIMENTAZIONE

KIT con connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato e terminale di chiusura in plastica. Per tagliare il profilo e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT

SISTEMI DI ACCENSIONE OPZIONALI

KIT con sensore PLUG & PLAY cablato 3000mm e terminale di chiusura in plastica. Tagliare lo schermo 22mm più corto della lampada per l'inserimento del sensore cablato.
MAX: 1,5A - 36W (Lampada fino a 3600mm)



Cavo 3000mm


940601820



Interruttore a sfioro ON-OFF / DIMMER (10-100%) Range: 3-6cm


941300615

ACCESSORI

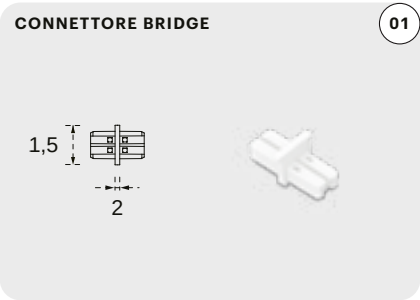

Per connessione lineare lampada-lampada

750300247

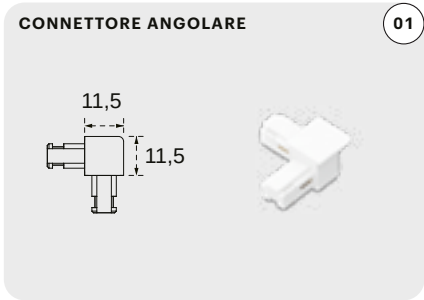

Per connessione angolare lampada-lampada

750300246




10 PCS (n°1 clip ogni 300mm)

600800262

Moove 3

FREE CUT



Lampada da incasso tagliabile a misura con fascio luminoso diretto.



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino pre-montato.

Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando KIT di alimentazione o i sistemi di accensione plug & play (non inclusi).

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per l'illuminazione di mensole e l'interno di pensili, armadi e cabine armadio.


ACCESSORI

- Gamma completa di sensori plug & play integrabili: IRS / PIR / TCS
- Accessori per connessione continua di più spezzoni di lampada.

FINITURE

Disponibile in finitura nero.

SEZIONE 1:1 (mm)

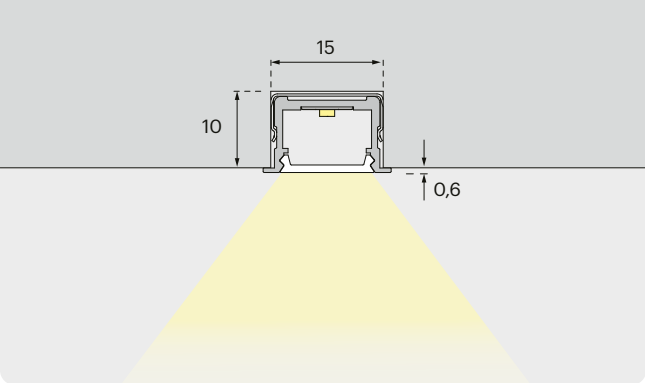


NERO



WDC DUAL COLOR





La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

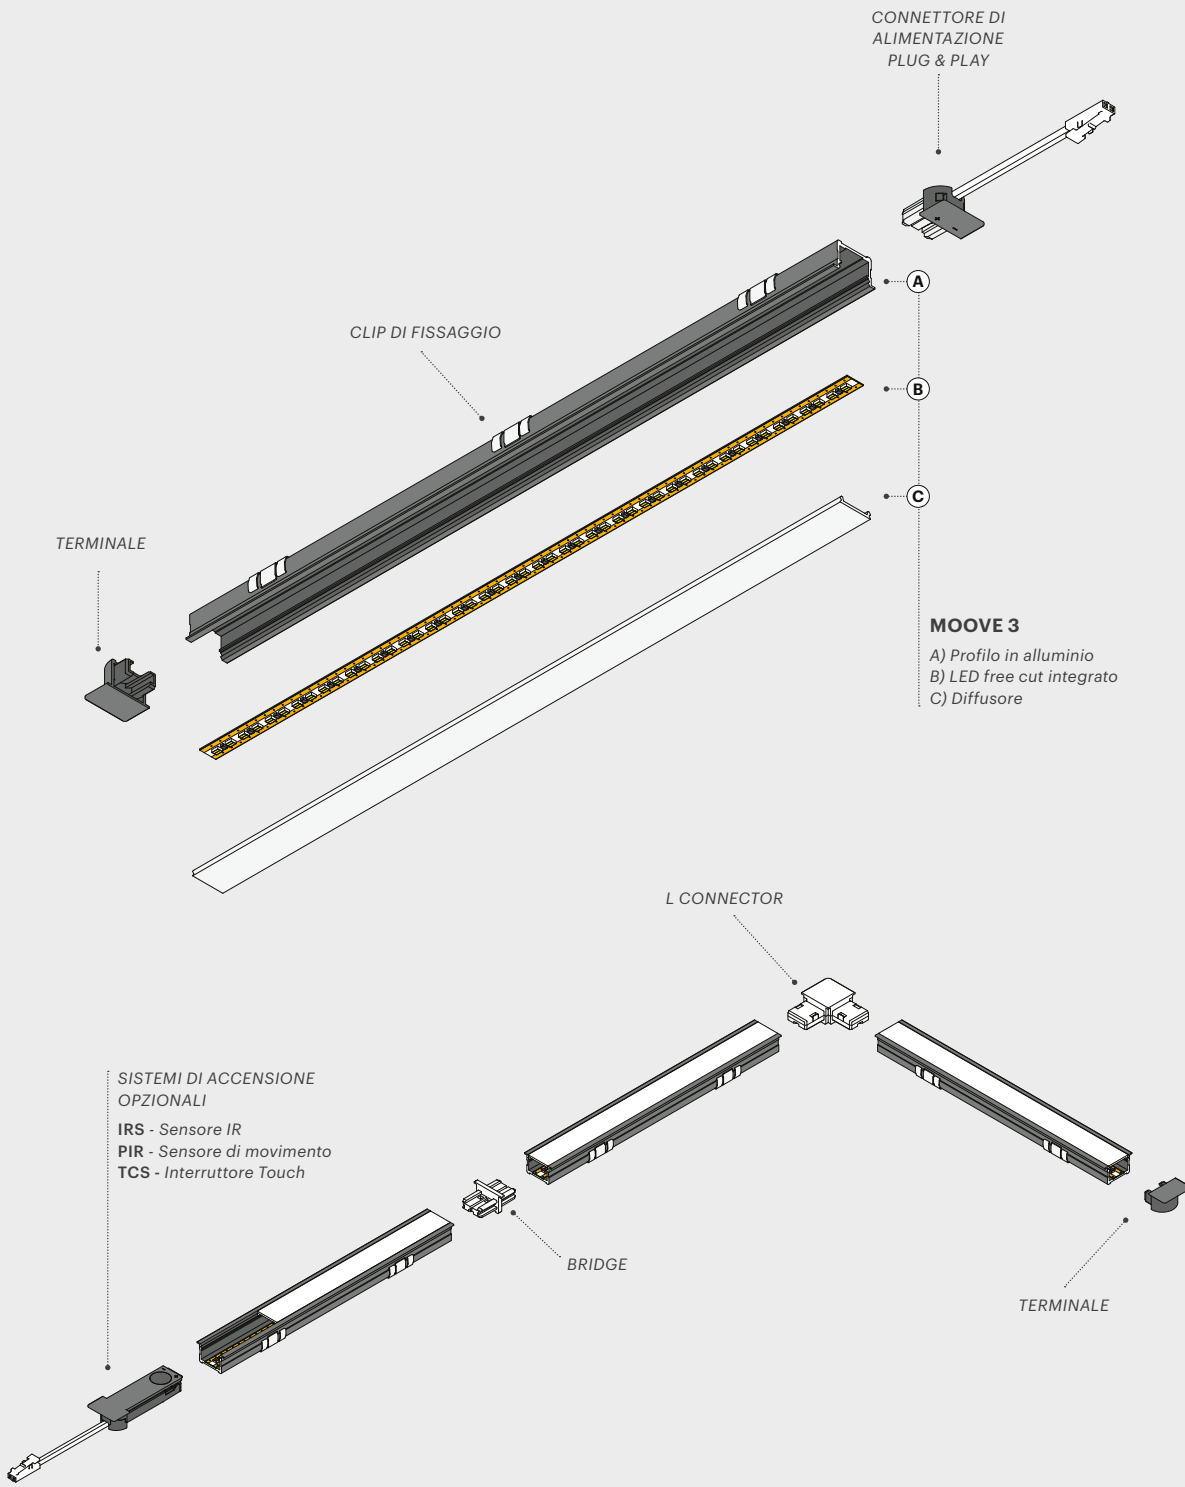

Moove 3FREE CUT

24 V WDC IRS PIR TCS

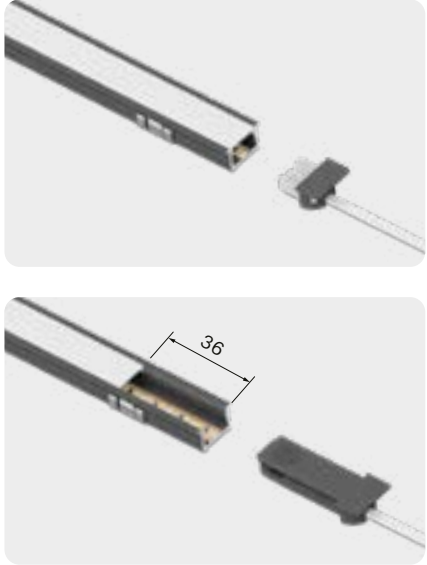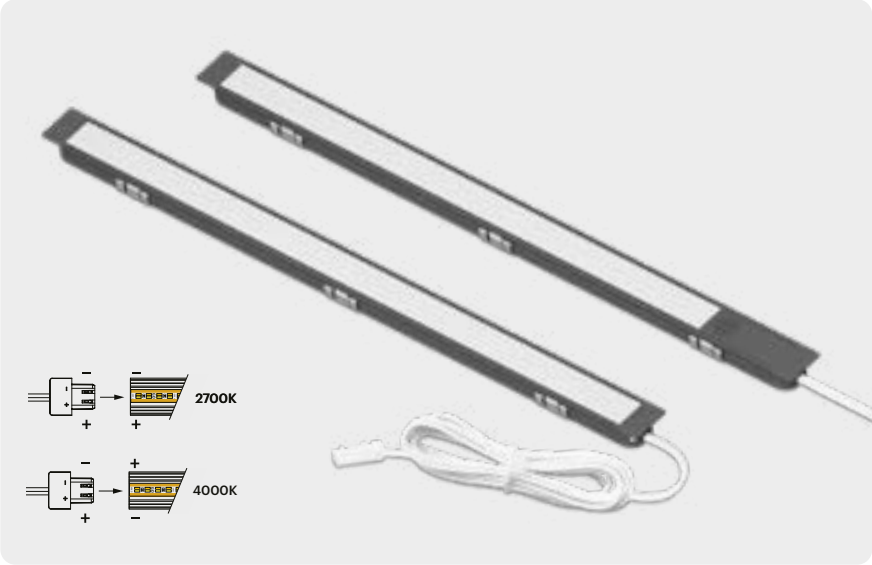

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

P.399

Controllo On-Off tramite presa comandata.

La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o del sistema di accensione opzionale utilizzato.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off e regolazione dell'intensità e della temperatura colore.



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO

MEC LITE

P.354



MOOVE 3

WDC DUAL COLOR WDC

FINITURA

L

W

CODICE

Sorgente luminosa WDC.

P.396

24 V

Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore. Senza sistema di accensione.

LED 10W/m

Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 3:

2700K÷4000K

- KIT di alimentazione
- Clip di fissaggio

309÷322 lm/m

CRI>90



03


nero

3000 mm

30W

561600001

(mm)

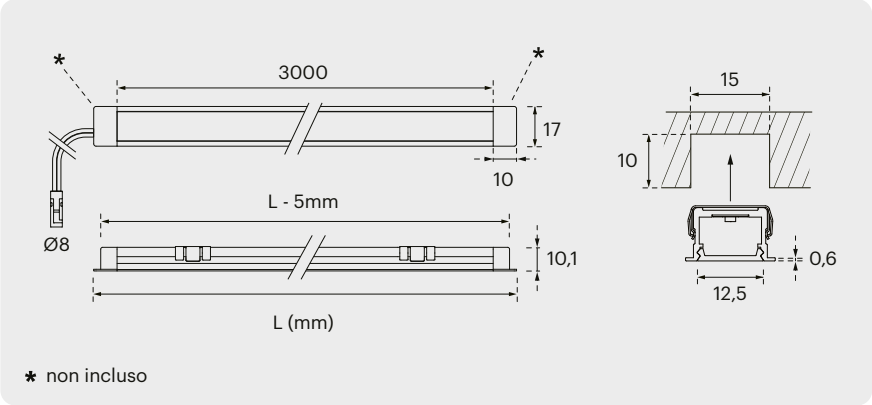

ILLUMINAMENTO

Moove 3
1000 mm

		LUX
H mm	110°	WDC 2700K÷4000K
300		470
500		240
1000		80

Moove 3FREE CUT

KIT DI ALIMENTAZIONE

KIT con connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato e terminale di chiusura in plastica. Per tagliare il profilo e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT

POWER CABLE



Cavo 3000mm

940601821

SISTEMI DI ACCENSIONE OPZIONALI

KIT con sensore PLUG & PLAY cablato 3000mm e terminale di chiusura in plastica.

Tagliare lo schermo 36mm più corto della lampada per l'inserimento del sensore cablato.

MAX: 3A - 72W (Lampada fino a 7200mm)

IRS - SENSORE A INFRAROSSI



Interruttore a sfioro

ON-OFF / DIMMER (10-100%)
Range: 3-6cm

941300616

PIR - SENSORE DI MOVIMENTO



ON-OFF

Detection range: 1-3m
Auto OFF: 45sec

941300614

TCS - INTERRUTTORE TOUCH



ON-OFF

DIMMER (10-100%)

941300617

ACCESSORI

CONNETTORE BRIDGE

01




Per connessione lineare
lampada-lampada

750300245

CONNETTORE ANGOLARE

01



Per connessione angolare
lampada-lampada

750300244

CLIP DI FISSAGGIO




10 PCS
(n°1 clip ogni 300mm)

600800263

Moove 4

FREE CUT



Strip LED flessibile da incasso
tagliabile a misura.



FREE CUT - PLUG&PLAY

Tagliabile a misura liberamente in qualsiasi punto senza perdita di funzionalità: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando il KIT di alimentazione (non incluso).
Solo 4mm di larghezza, disponibile in bobine da 5m e 20m.

DESTINAZIONE D'USO

Massima libertà nel sottolineare le forme e i contorni dei mobili, ideale installata in verticale nei fianchi, per illuminare l'interno di armadi e colonne cucina.


ACCESSORI

- Accessori per connessione continua di più spezzoni di lampada.

FINITURE


Disponibile in finitura bianco.

SEZIONE 1:1 (mm)

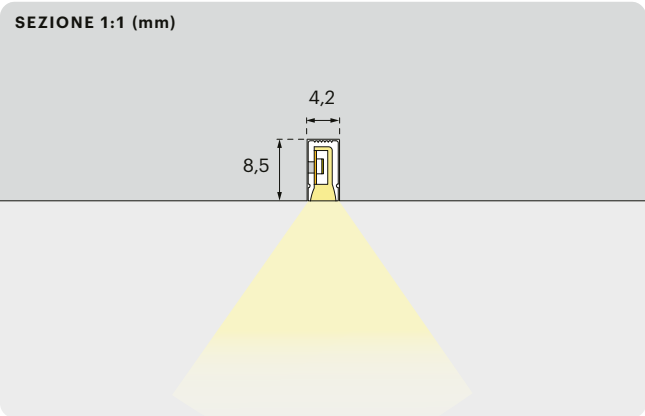


BIANCO

01

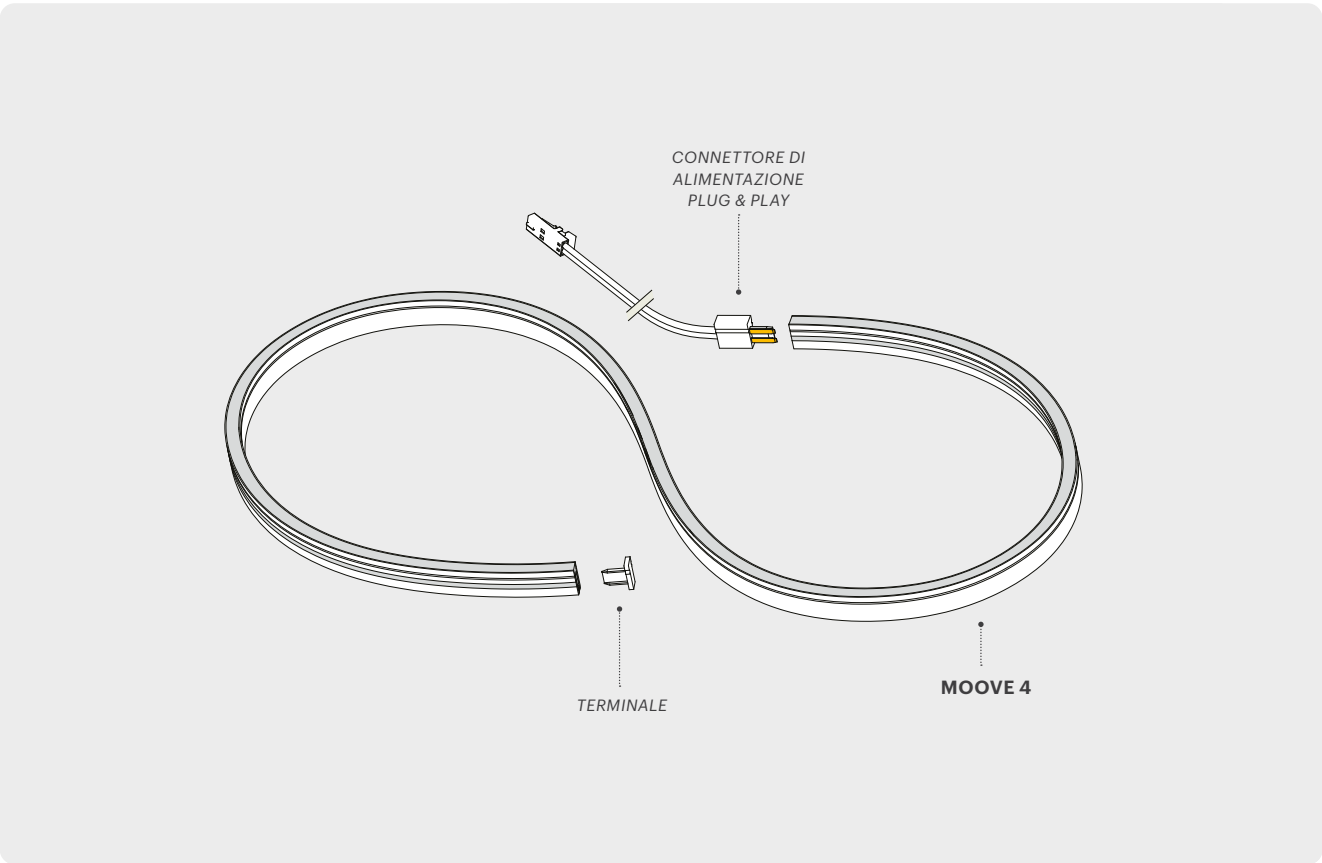

Moove 4 FREE CUT

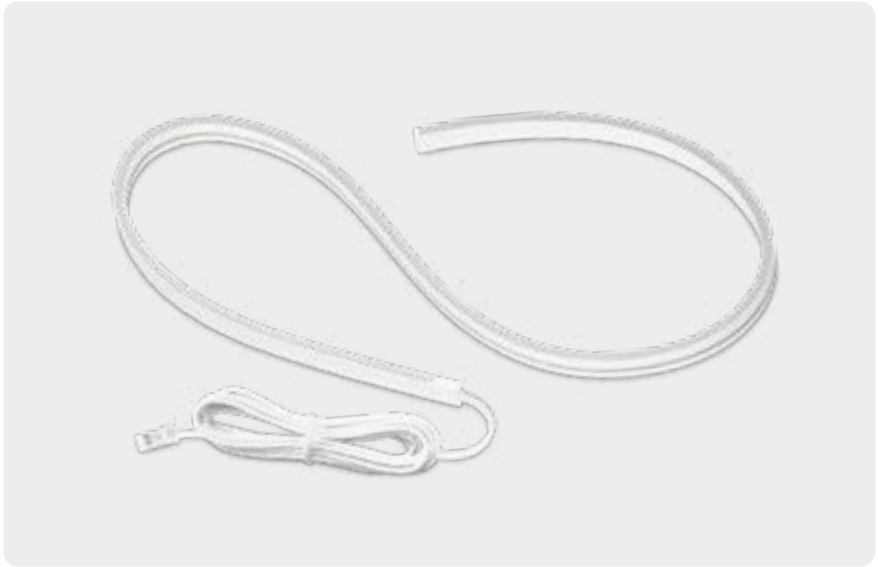

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Controllo On-Off tramite presa comandata.
Cavo EDC Jumper incluso per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.

Compatibile con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore.

P.399



ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.

NON INCLUSO


MEC LITE

P.354




MOOVE 4	EDC DUAL COLOR	EDC	FINITURA	L	W	CODICE
Sorgente luminosa EDC.	P.396	24 V	01 bianco	20 m	200W	751101311
Acquistare separatamente il KIT di alimentazione (pagina a lato) per il completamento di Moove 4.		LED 10W/m		5 m	50W	751101329
		3000K÷4000K				
		235 lm/m				
		CRI>90				
		F				

(mm)


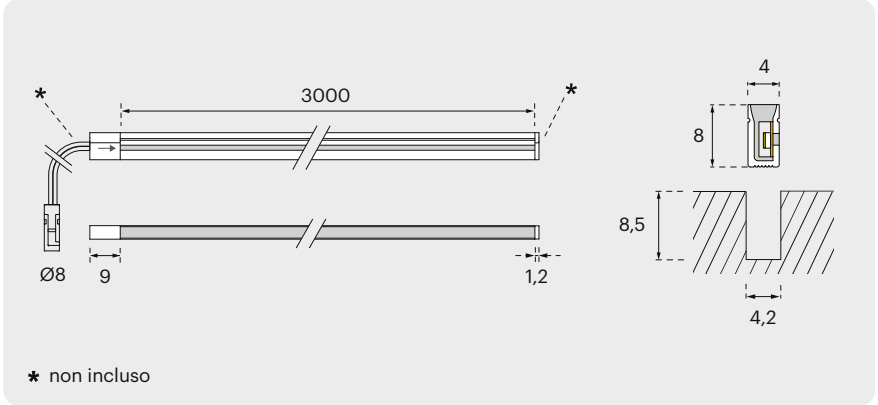


ILLUMINAMENTO

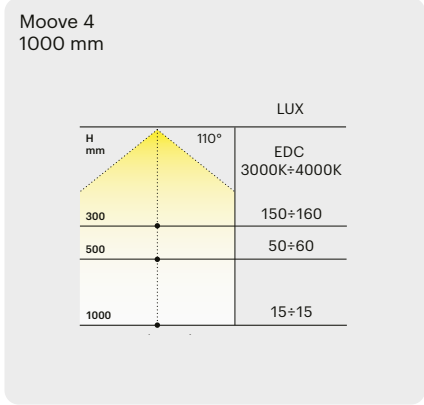

Moove 4 FREE CUT

KIT DI ALIMENTAZIONE

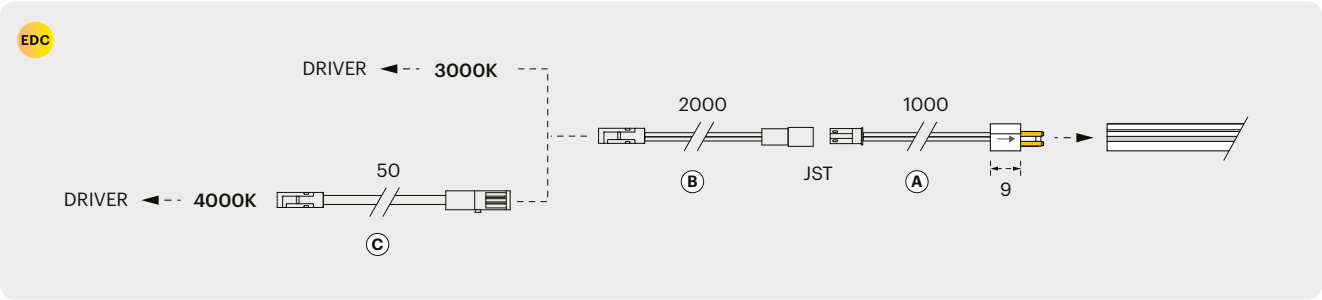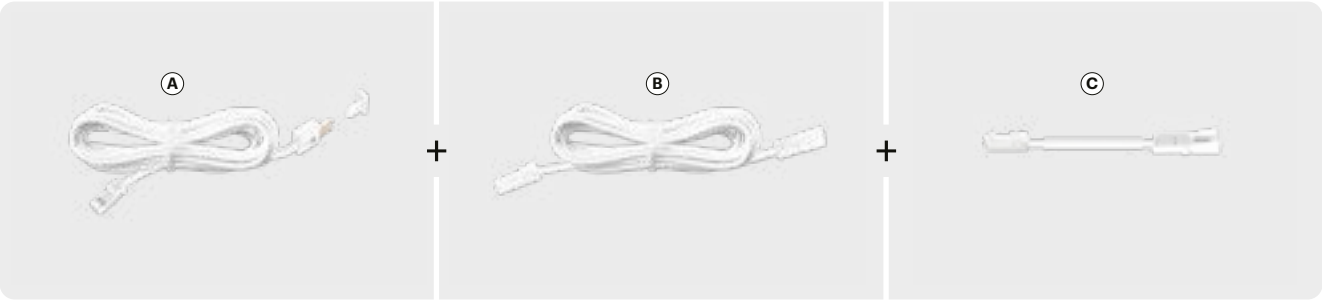


Il KIT include:

- (A) Connettore di alimentazione PLUG & PLAY cablato 1000mm con terminale di chiusura in plastica.
- (B) Prolunga 2000mm per connessione Driver.
- (C) Cavo EDC Jumper 50mm (da applicare al cavo di alimentazione per il cambio della temperatura colore).

Per tagliare la strip LED e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT.

600300198

ACCESSORI

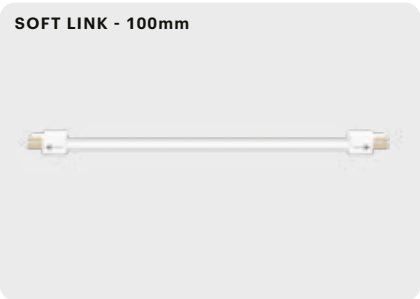


Cavo per collegamento lampada-lampada

940601923

Moove 5

FREE CUT



Lampada sporgente tagliabile a misura con fascio luminoso diretto.



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilo in alluminio da 3000mm, fornito completo di LED integrato e diffusore opalino pre-montato. Tagliabile a misura liberamente e in qualsiasi punto, senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando il KIT di elettrificazione plug & play e i sensori a battente d'anta IRD (non inclusi).


ACCESSORI

- Sensori a battente d'anta IRD.
- Staffe per fissaggio sui fianchi del mobile.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per illuminare cestoni e l'interno di basi in cucina, grazie alla possibilità di orientare il fascio luminoso verso l'interno o l'esterno del mobile. Facile installazione tramite viti di fissaggio incluse.

SEZIONE 1:1 (mm)

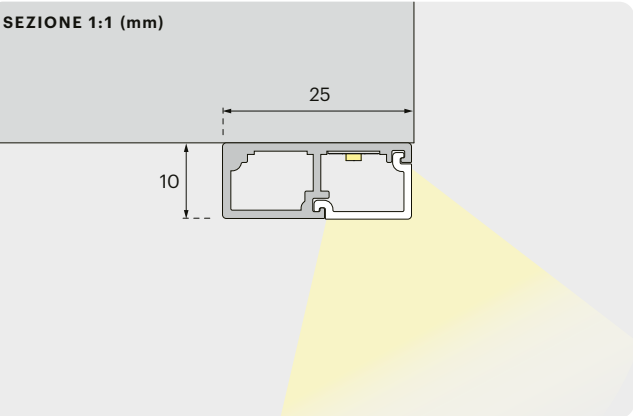

NERO



03


FINITURE

Disponibile in finitura nero.

WDC DUAL COLOR




La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del sistema di accensione utilizzato.

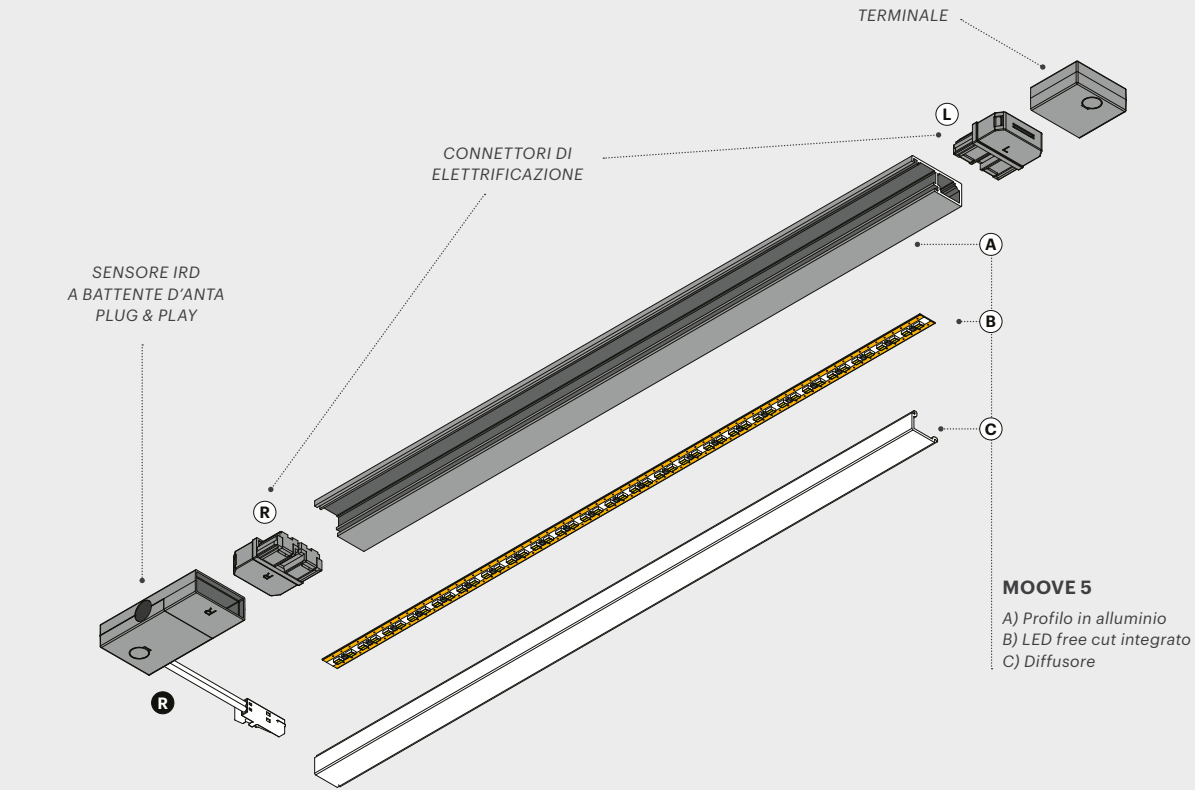


FISSAGGIO A VITE

Soluzione standard: viti incluse con Sensori e Terminali Laterali


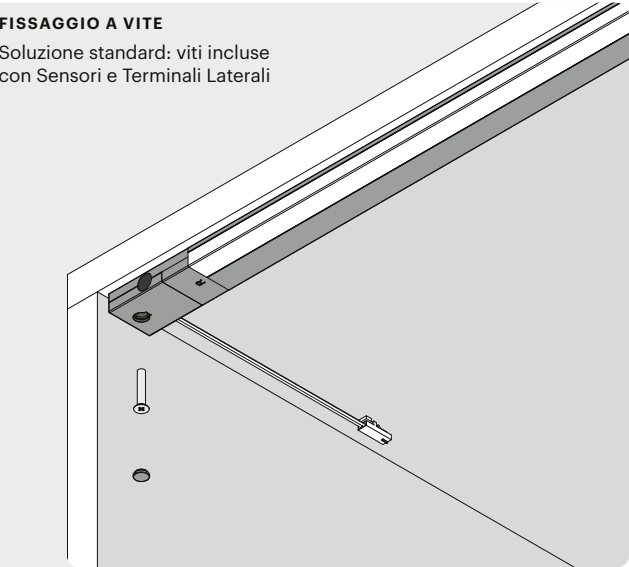


FISSAGGIO SUI FIANCHI

Accessorio opzionale

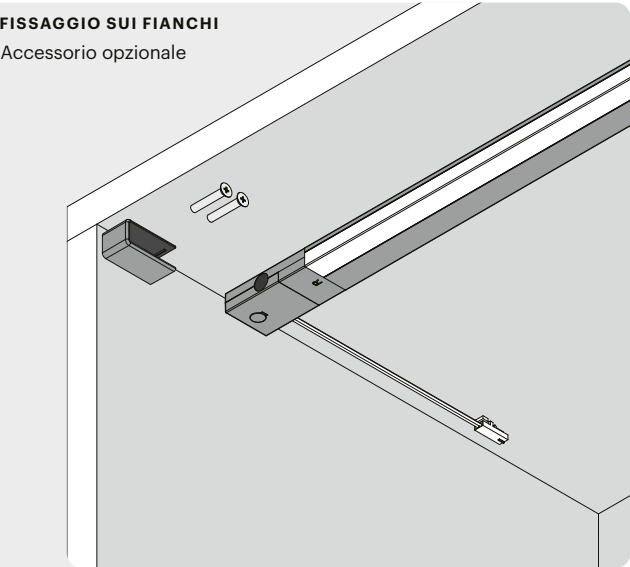

Moove 5FREE CUT

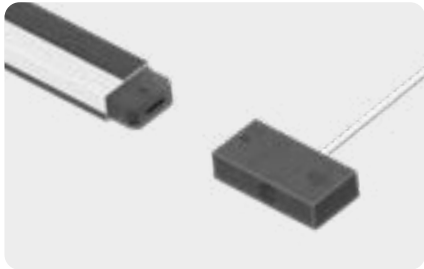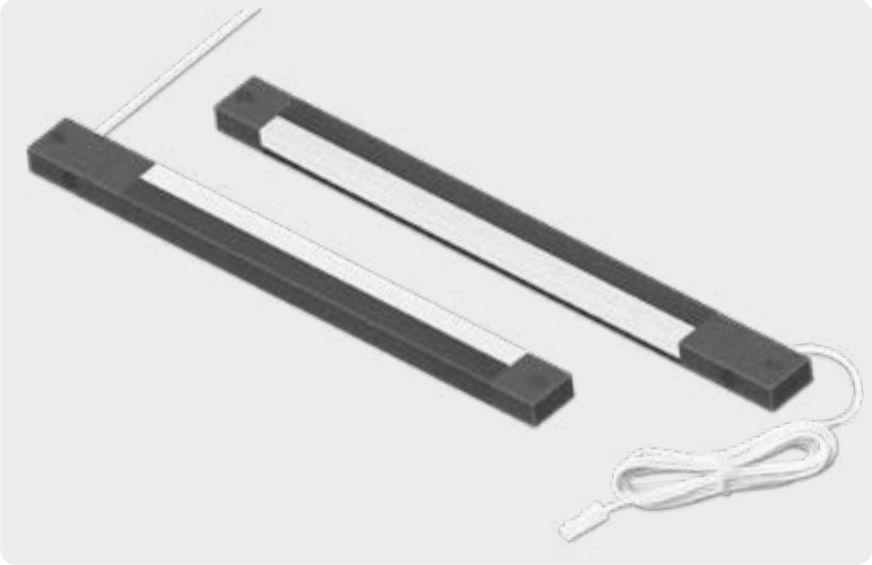

SISTEMI DI ACCENSIONE E CONTROLLO

CONTROLLO INTEGRATO

Sensore a battente IRD
La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del sensore IRD utilizzato (venduto separatamente).

P. 398



ALIMENTAZIONE

MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO


MEC LITE

P. 354



MOOVE 5	WDC DUAL COLOR	FINITURA	L	W	CODICE
Sorgente luminosa WDC.	24 V	03 nero	3000 mm	30W	561700001
Profilo in alluminio con LED integrato e diffusore. Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 5:	LED 10W/m				
	2700K÷4000K				
	320 lm/m				
	CRI>90				
- KIT connettori di elettrificazione					
- Sensore a battente IRD					
- Terminale di chiusura					

(mm)

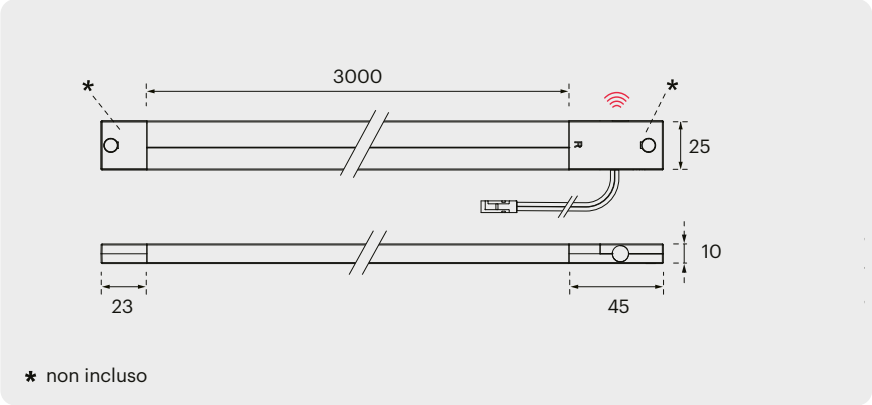

* non incluso

ILLUMINAMENTO

Moove 5
1000 mm

		LUX
H mm	100°	EDC 4000K
300		480
500		210
1000		60

Moove 5FREE CUT

SISTEMA DI ELETTRIFICAZIONE E ACCENSIONE

Per alimentare la lampada MOOVE 5, utilizzare il KIT connettori di elettrificazione "L / R" abbinati ai sensori IRD cablati "L" o "R".
MOOVE 5 funziona con uno o due sensori montati all'estremità (con doppio sensore non sarà necessario acquistare il terminale di chiusura laterale).
Ogni Sensore IRD (L o R) è fornito con viti di fissaggio e può essere montato a destra o a sinistra del profilo MOOVE 5: seguire le indicazioni con le opzioni di posizionamento dei sensori nel profilo (P.336) per impostare correttamente l'orientamento del fascio luminoso e la temperatura colore.

KIT CONNECTORS

L R



Coppia di connettori di elettrificazione (L/R).

600300241

IRD SENSOR


L



Sensore IR a battente d'anta (L) 941300706
Viti di fissaggio incluse.
Cavo 3000mm

IRD SENSOR

R

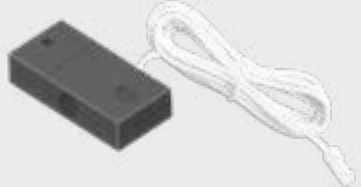

Sensore IR a battente d'anta (R) 941300705
Viti di fissaggio incluse.
Cavo 3000mm

ACCESSORI

TERMINALE DI CHIUSURA



Da utilizzare in caso di configurazione di MOOVE 5 con singolo sensore IRD.
Vite di fissaggio incluse.

600800294

STAFFE LATERALI (2x)




Per fissare MOOVE 5 ai fianchi del mobile.
Viti incluse.

600800293

I connettori di elettrificazione (L/R) vengono inseriti nel profilo MOOVE 5 come da figura.


Tutti i Sensori IRD cablati possono invece essere montati su ogni lato del profilo, per poter cambiare l'orientamento del fascio luminoso, il verso del sensore / dell'uscita del cavo e la temperatura colore.

Fare riferimento allo schema sotto riportato con tutte le opzioni disponibili, per singolo o doppio sensore.

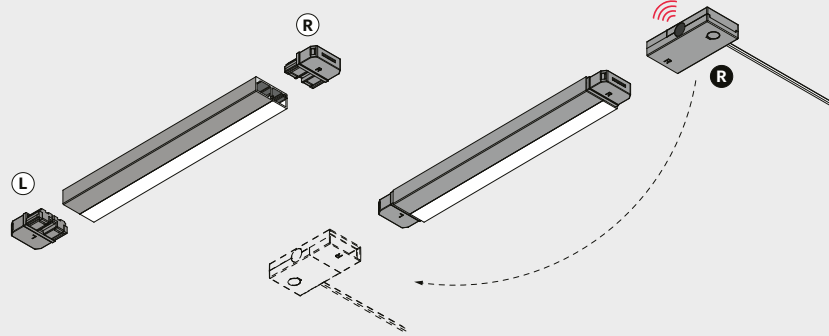

INSTALLAZIONE - VISTA LATERALE


Illuminazione interno pensile



CCT OPZIONI DI ELETTRIFICAZIONE - VISTA FRONTALE

2700K			
4000K			
2700K			
4000K			

Illuminazione cassetto / cestone



2700K			
4000K			
2700K			
4000K			



Strip LED

STRIP SMD



Free cut

P.342

STRIP COB



COB


P.346

LED Technologies

Una nuova gamma di strip LED 24V da integrare in tutte le nostre soluzioni

Soluzioni facili e versatili per realizzare sistemi di illuminazione personalizzati

- Tagliabili a misura.
- Pratiche e facili da usare grazie ai cavi di collegamento reel-to-reel.
- Nessuna saldatura necessaria.
- Sistemi di accensione integrabili.
- Alto Indice di Resa Cromatica (CRI).
- Versioni MONO o DUAL COLOR.

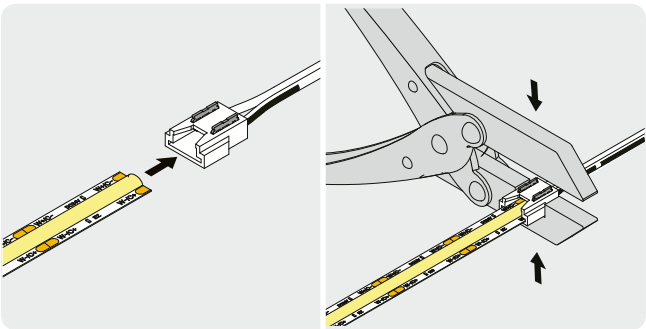

	HE Strip. Strip LED ad Alta efficienza	COB. Strip LED Chip on Board	Lumitough®. Strip LED	Free cut. Strip LED
	Maggiore resa luminosa, minore consumo di energia, in una nuova versione tagliabile a singolo LED.	Versatili ed efficienti, con illuminazione omogenea e continua dall'estetica sorprendente, senza LED visibili.	Alta qualità lunga durata, colore costante e robustezza, ideali per impiego in spazi delicati con temperature o umidità alte e per manipolazione intensa durante il processo produttivo (distorsione 720°)	Strip LED ad alte prestazioni, senza moduli. Profilo, diffusore e strip possono essere tagliati insieme in qualsiasi punto, senza vincoli di passo e senza perdita di funzionalità.
TECNOLOGIA				
ANGOLO				
CRI	>80	>90	>90	>90


STRIP LED

Bobine LED SMD FREE CUT - 5mm


24 V




6,8W/m	24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
MONO: 112 LEDs/m		1100 lm/m	160 lm/W	≥ 80	II D	2700K	751101460
5000 mm						3000K	751101461
						4000K	751101462



7,6W/m	24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
MONO: 184 LEDs/m		1100 lm/m	145 lm/W	≥ 90	II E	2700K	751101443
5000 mm						3000K	751101444
						4000K	751101445



11W/m	24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
MONO: 184 LEDs/m		1600 lm/m	145 lm/W	≥ 90	II E	2700K	751101449
5000 mm						3000K	751101450
						4000K	751101451



ELETTRIFICAZIONE

Cavi di alimentazione con
connessione a crimpare
senza saldatura.

NON INCLUSI

5mm

P.348



SISTEMI DI ACCENSIONE

Connessione senza saldatura,
cavo di alimentazione integrato.

NON INCLUSI

5mm

P.350




Bobine LED SMD FREE CUT - 5mm


24 V



6,8W/m WDC	24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
MONO: 112+112 LEDs/m		1100 lm/m	160 lm/W	≥ 80	II D	WDC 2700K+4000K	751101458
5000 mm							



8,2W/m WDC	24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
MONO: 184+184 LEDs/m		1100 lm/m	135lm/W	≥ 80	II D	WDC 2700K+4000K	751101441
5000 mm							



ELETTRIFICAZIONE

Cavi di alimentazione con
connessione a crimpare
senza saldatura.

NON INCLUSI

5mm

P.348



SISTEMI DI ACCENSIONE

Connessione senza saldatura,
cavo di alimentazione integrato.

NON INCLUSI

5mm

P.350




Bobine LED SMD FREE CUT - 8mm

24 V ✂


6,8W/m 24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
MONO: 112 LEDs/m	1100 lm/m	160 lm/W	≥ 80	II D	2700K	751101463
5000 mm					3000K	751101464
					4000K	751101465

CE UK CB   




7,6W/m 24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
MONO: 184 LEDs/m	1100 lm/m	145 lm/W	≥ 90	II E	2700K	751101446
5000 mm					3000K	751101447
					4000K	751101448

CE UK CB   




11W/m 24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
MONO: 184 LEDs/m	1600 lm/m	145 lm/W	≥ 90	II E	2700K	751101452
5000 mm					3000K	751101453
					4000K	751101454

CE UK CB   



13,8W/m 24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
MONO: 184 LEDs/m	2000 lm/m	145 lm/W	≥ 90	II E	2700K	751101455
5000 mm					3000K	751101456
					4000K	751101457

CE UK CB   



ELETTRIFICAZIONE
Cavi di alimentazione con
connessione a crimpare
senza saldatura.
NON INCLUSI



SISTEMI DI ACCENSIONE
Connessione senza saldatura,
cavo di alimentazione integrato.
NON INCLUSI




Bobine LED SMD FREE CUT - 8mm

24 V ✂


6,8W/m WDC 24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
MONO: 112+112 LEDs/m	1100 lm/m	160 lm/W	≥ 80	II D	WDC 2700K+4000K	751101459
5000 mm						

CE UK CB   



8,2W/m WDC 24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
MONO: 184+184 LEDs/m	1100 lm/m	135lm/W	≥ 80	II D	WDC 2700K+4000K	751101442
5000 mm						

CE UK CB   



ELETTRIFICAZIONE
Cavi di alimentazione con
connessione a crimpare
senza saldatura.
NON INCLUSI



SISTEMI DI ACCENSIONE
Connessione senza saldatura,
cavo di alimentazione integrato.
NON INCLUSI



Bobine LED COB - 5mm

24 V



10W/m 24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
MONO: 640 LEDs/m	1000 lm/m	100 lm/W	≥ 90	Al G	2700K	751100788
5000 mm					3000K	751100789
0,125W x 12,5 mm					4000K	751100790

CE

UK

CA

EU SMD FREE CUT



10W/m EDC 24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
DUAL: 320+320 LEDs/m	1000 lm/m	100 lm/W	≥ 90	Al F	EDC 3000K+4000K	751100791
5000 mm						
0,25W x 25 mm						


CE

UK

CA

EV SMD FREE CUT

EDC



ELETTRIFICAZIONE

Cavi di alimentazione con
connessione a crimpare
senza saldatura.

NON INCLUSI

5mm

P.348



SISTEMI DI ACCENSIONE

Connessione senza saldatura,
cavo di alimentazione integrato.
NON INCLUSI

5mm

P.350



Bobine LED COB - 8mm

24 V



10W/m 24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
MONO: 640 LEDs/m	1000 lm/m	100 lm/W	≥ 90	Al G	2700K	751100793
5000 mm					3000K	751100794
0,125W x 12,5 mm					4000K	751100795

CE

UK

CA

EY SMD FREE CUT



10W/m EDC 24 V	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODICE
DUAL: 320+320 LEDs/m	1000 lm/m	100 lm/W	≥ 90	Al F	EDC 3000K+4000K	751100792
5000 mm						
0,25W x 25 mm						

CE

UK

CA

EZ SMD FREE CUT

EDC



ELETTRIFICAZIONE

Cavi di alimentazione con
connessione a crimpare
senza saldatura.

NON INCLUSI

8mm

P.348



SISTEMI DI ACCENSIONE

Connessione senza saldatura,
cavo di alimentazione integrato.
NON INCLUSI


8mm

P.350




Cavi e connettori

Cavo di alimentazione 24 V	V IN	LED	L mm	CODICE
Connessione a crimpare senza saldatura di strisce LED SMD/COB a Driver MEC Lite.	24V DC	5 mm	3000 mm	940600578
		8 mm	3000 mm	940600579

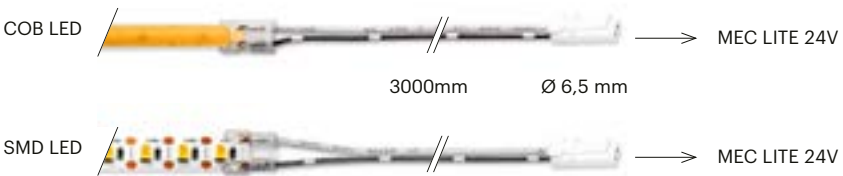

EDC Jumper EDC 24 V	V IN	LED	L mm	CODICE
Solo per LED EDC Dual Color senza sistema di accensione integrato: per impostazione della temperatura colore in fase di installazione.	24V DC	EDC	50 mm	940600015

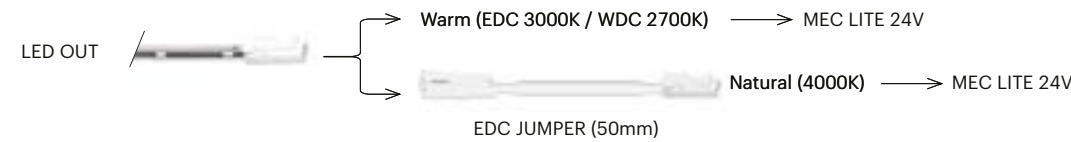

Prolunga 24 V	V IN/OUT	L mm	CODICE
Prolunga di collegamento a MEC Lite per cavo di alimentazione.	24V DC	1100 mm	940600019
		2200 mm	940600020



LED

SMD	5 mm	P.342
	8 mm	P.344
COB	5 mm	P.346
	8 mm	P.347

ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

MEC LITE


P.354

Cavi e connettori

Connettori Reel-to-Reel 24 V	LED	TYPE	CODICE
Connettori a crimpare senza saldatura per connessione lineare o angolare di segmenti di striscia LED SMD e COB.	5 mm	Bridge	750300176
	8 mm	Bridge	750300177
	L	L	750300177

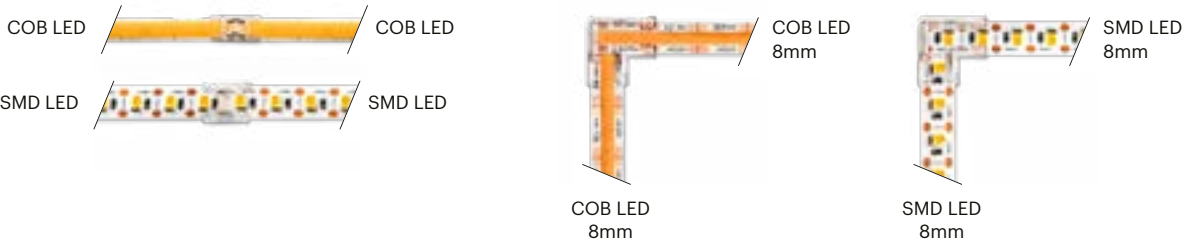

Soft Link 24 V	V IN	LED	L mm	CODICE
Cavo di connessione a crimpare senza saldatura di strisce LED SMD/COB compatibili	24V DC	5 mm	100 mm	940600580
			700 mm	940600581
		8 mm	100 mm	940600582
			700 mm	940600583

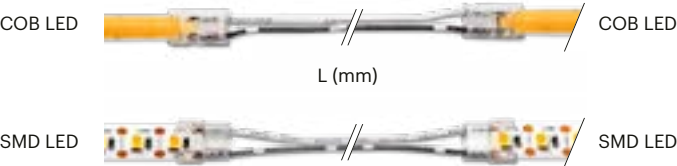

Pinze	CODICE
Pinze a crimpare per connettori senza saldatura SMD/COB	720300003



LED

SMD	5 mm	P.342
	8 mm	P.344
COB	5 mm	P.346
	8 mm	P.347

ALIMENTAZIONE

MEC Lite

Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.


NON INCLUSO

MEC LITE


P.354

Sistemi di accensione

IRS sensor (24 V)	V IN	LED	L mm	CODICE
Funzioni: On/Off - Cambio temperatura colore (LED EDC/WDC) Carico massimo: 3A - 72W Interruttore a sfioro per connessione a crimpare senza saldatura a strisce LED SMD/COB 24V; completo di cavo di alimentazione 2980mm. Necessita di porzione di schermo pretagliata, differente per ogni profilo (codici in pagina profilo).	24V DC	5 mm	MONO	941300521
			EDC/WDC	941300522
		8 mm	MONO	941300523
			EDC/WDC	941300524

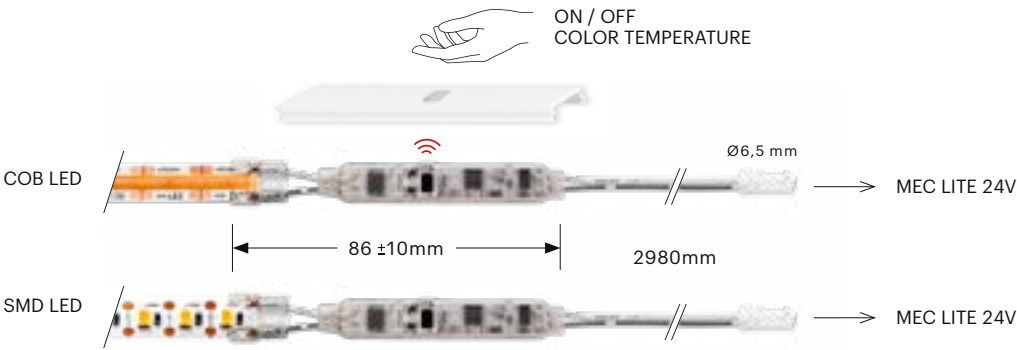

TOUCH sensor (24 V)	V IN	LED	L mm	CODICE
Funzioni: On/Off - Dimmer Carico massimo: 3A - 72W Interruttore touch ottico per connessione a crimpare senza saldatura a strisce LED SMD/COB 24V; completo di cavo di alimentazione 2980mm.	24V DC	5 mm	MONO	941300560
		8 mm	MONO	941300526

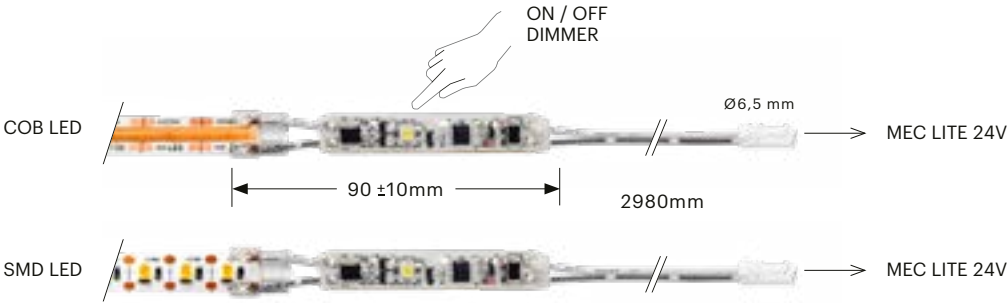

LED		
SMD	5 mm	P.342
	8 mm	P.344
COB	5 mm	P.346
	8 mm	P.347




ALIMENTAZIONE
MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO



Sistemi di accensione

PIR sensor (24 V)	V IN	LED	L mm	CODICE
Funzioni: On/Off - Distanza di lettura: 2m Carico massimo: 3A - 72W Sensore di movimento per connessione a crimpare senza saldatura a strisce LED SMD/COB 24V; completo di cavo di alimentazione 2980mm. Necessita di porzione di schermo pretagliata, differente per ogni profilo (codici in pagina profilo).	24V DC	8 mm	MONO	941300525

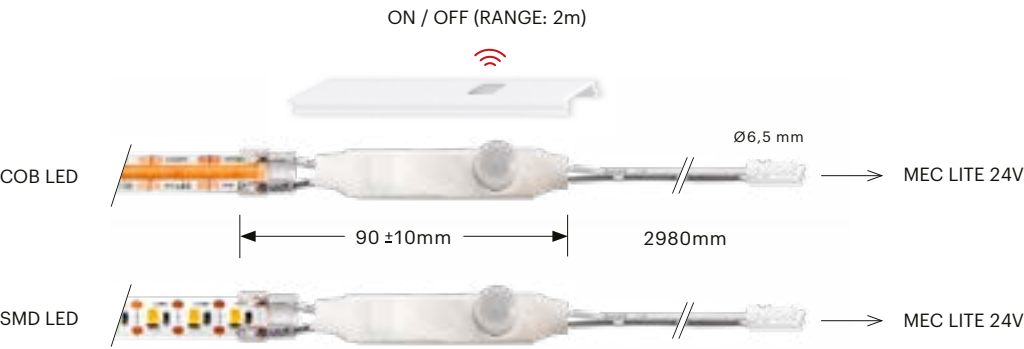

LED		
SMD	5 mm	P.342
	8 mm	P.344
COB	5 mm	P.346
	8 mm	P.347



ALIMENTAZIONE
MEC Lite
Sistema di alimentazione "Ready-to-light" con distributore integrato.
NON INCLUSO



Alimentazione e Controllo

PIATTAFORMA
DI ALIMENTAZIONE



Mec Lite

P.354

MODULI
DI CONTROLLO



Lite MT Matter

P.364



Lite BT Bluetooth

P.365



Lite CS Casambi

P.376



Lite DL Dali

P.377



Zigbee Module

P.369



Sensor Module

P.372



Wired C

P.378

RADIOCOMANDI E
SENSORI WIRELESS



Lite Sensor

P.366



Lite Remote

P.368



4 channel remote

P.371

SISTEMI
DI CONTROLLO



IR Door Tube

P.380



Mini IR

P.381



Laser Door Back

P.382



Radio Switch

P.384



Kit Sensor

P.385

MEC *LITE*

Ready-to-light


L'innovativa piattaforma di alimentazione "Plug&Play" MEC Driver di L&S si amplia con l'introduzione di **MEC LITE**, il nuovo sistema di alimentazione e controllo "**Ready-to-light**" per lampade LED.

MEC LITE è un sistema multicertificato, caratterizzato da un design compatto e modulare, completo di distributore di alimentazione integrato, è **versatile**, **immediato e facile da installare**, completo di nuove intuitive soluzioni **Smart Home** per la personalizzazione della luce e di un'innovativa gamma di sensori e trasmettitori wireless dedicati per il controllo remoto.

MEC LITE garantisce una **maggior efficienza energetica** rispetto alla gamma di prodotti MEC Driver, con la quale è compatibile.



Ready-to-light

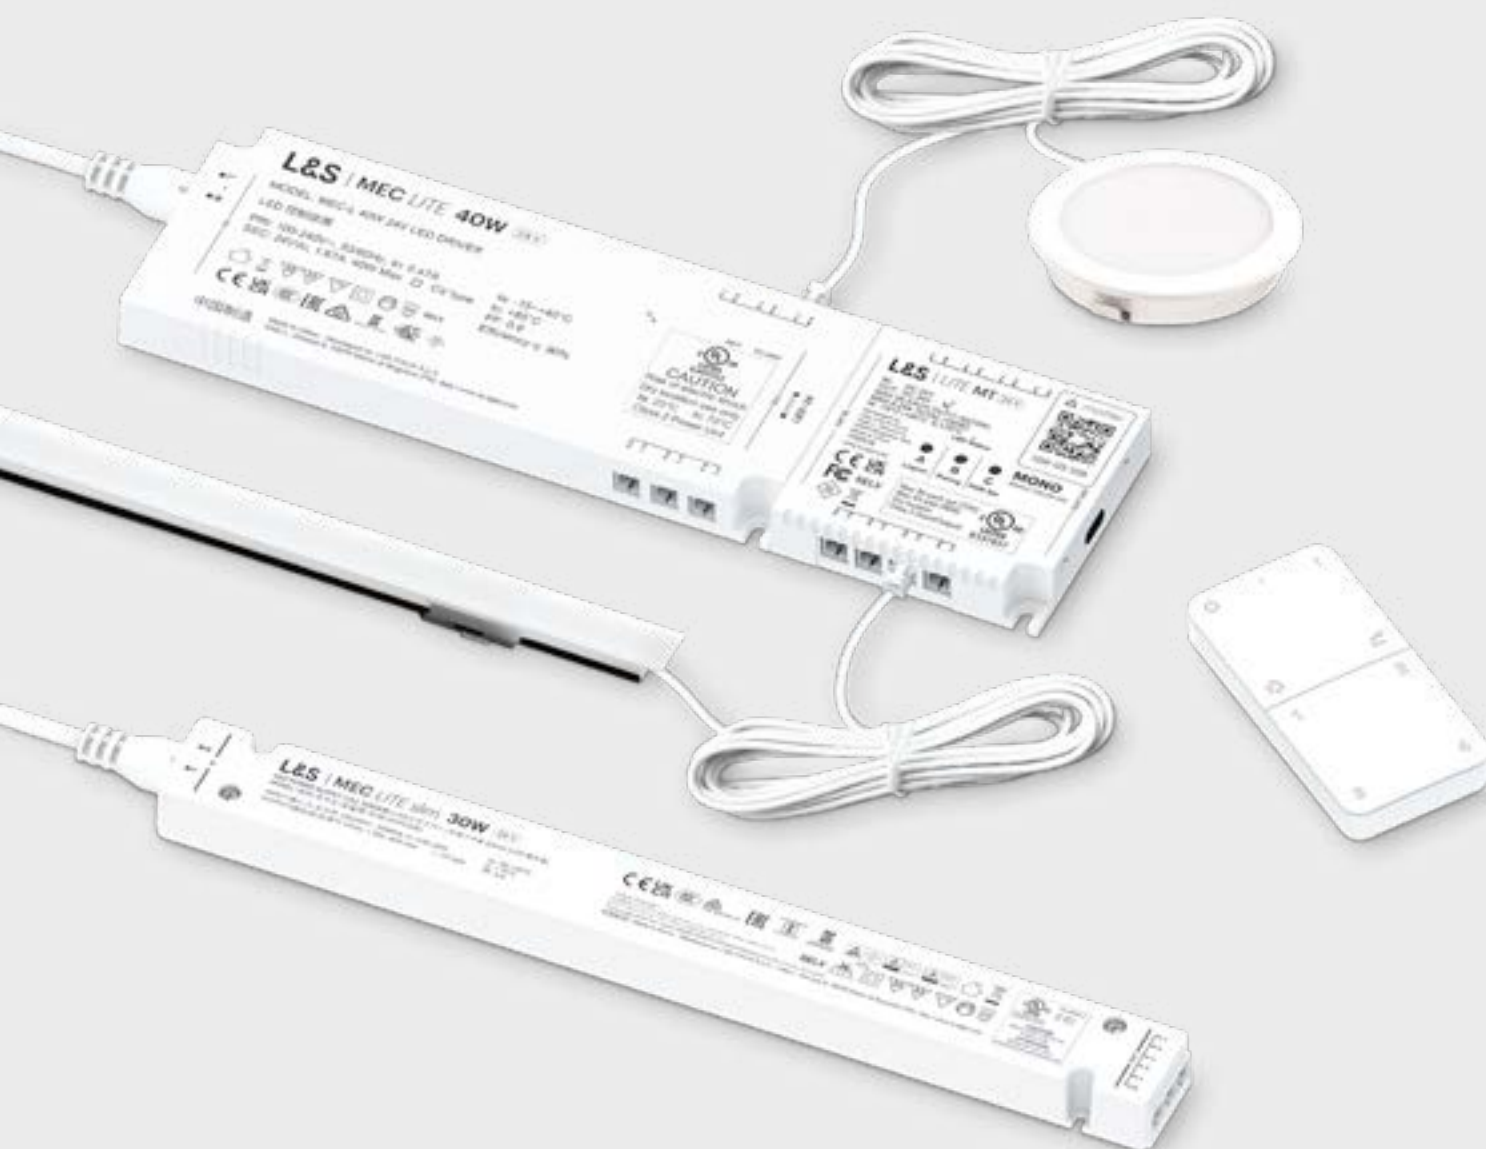

Pratico distributore di alimentazione integrato


Il distributore di alimentazione integrato di **MEC LITE**, con numero di uscite ottimizzato in base alla potenza dell'alimentatore, è una soluzione pratica e di facile utilizzo per collegare velocemente lampade LED senza la necessità di utilizzare moduli di distribuzione aggiuntivi, comunque utilizzabili qualora fosse necessario alimentare un numero maggiore di lampade.

Larghezza ridotta per installazioni speciali

Il nuovo modello **MEC LITE slim**, completo di distributore integrato a 3 uscite, è sottile e versatile, ideale per l'installazione in spazi ridotti. Disponibile esclusivamente a 24V, può comunque essere collegato ai moduli di controllo della gamma di alimentatori L&S tramite cablaggio dedicato.

Moduli di controllo per una Smart Home più facile

MEC LITE ha un design modulare, con nuove soluzioni Smart Home per il controllo della luce tramite assistente vocale o smartphone: infinite personalizzazioni in modo semplice e intuitivo, grazie all'integrazione dei principali protocolli nei moduli di controllo. I moduli **LITE DL** e **LITE CS**, basati su protocollo DALI e CASAMBI, permettono un controllo avanzato e più professionale; **LITE MT**, basato sul protocollo Matter, si connette direttamente alla app nativa dei più utilizzati dispositivi Smart Home; il modulo Bluetooth **LITE BT** offre una gestione della luce semplice e immediata a portata di smartphone; il modulo **Zigbee** garantisce un controllo rapido e preciso dell'illuminazione in una rete mesh affidabile a basso consumo energetico.

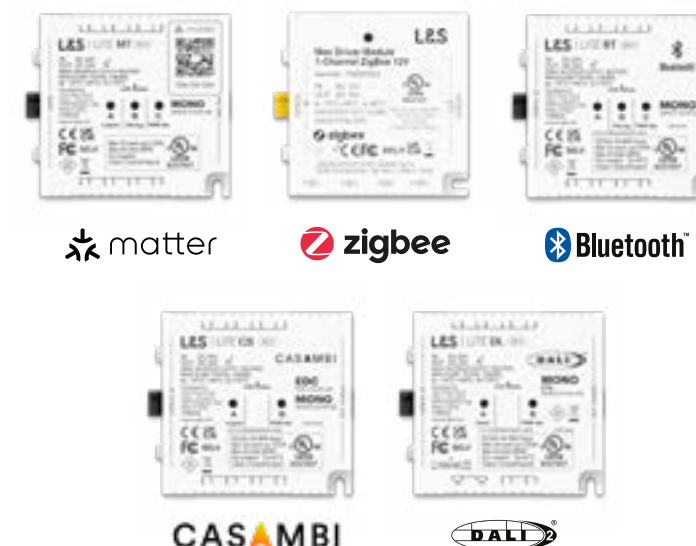

matter

zigbee


Bluetooth

CASAMBI

DALI

Controllo wireless, pratico ed elegante

I nuovi trasmettitori a radiofrequenza, rendono la gestione della luce facile e incredibilmente versatile. **LITE sensor** è un innovativo sensore all-in-one adatto ad ogni contesto, impiegabile come sensore di movimento, sensore a battente d'anta oppure come trasmettitore touch. **LITE remote** è un pratico trasmettitore 4 canali che permette il comandare più moduli di controllo **LITE**, installabile a muro tramite un pratico supporto magnetico.

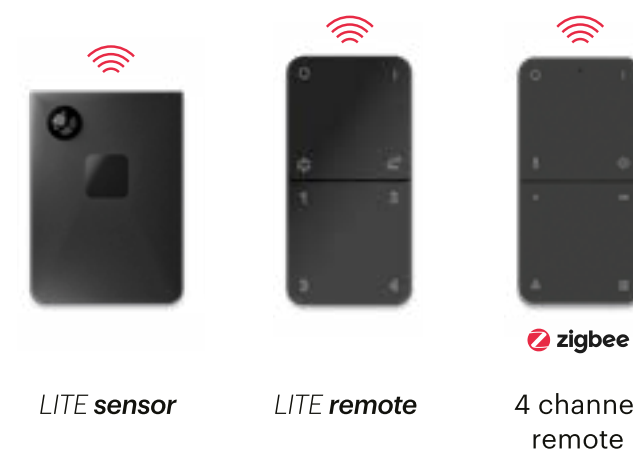

LITE sensor

LITE remote

4 channel remote

zigbee

Multi-certificato per uso su scala globale

MEC LITE soddisfa tutti i principali requisiti di qualità e sicurezza imposti dai diversi standard normativi mondiali. Le certificazioni ottenute, unitamente al sistema Wide Input 100-240 V AC con cavo di alimentazione separato da scegliere in funzione della tipologia di spina utilizzata, fa di **MEC LITE** un prodotto globale, sicuro e affidabile.




Smart Control

Integrazione con tutti i protocolli

CASAMBI


Sistema wireless completo: meno cavi, maggior controllo.

Casambi offre una piattaforma tecnologica aperta, accessibile e utilizzabile da tutti, portando le funzionalità di controllo wireless all'interno dei vari dispositivi di illuminazione. La soluzione di Casambi, completa e wireless, apre un mondo di possibilità per ogni tipo di progetto: dal residenziale, al retail o all'hospitality. Il sistema si basa su Bluetooth Low Energy, non richiede cablaggi aggiuntivi e permette di gestire singoli apparecchi o intere reti luminose con affidabilità e stabilità superiori. Grazie all'app dedicata e alle funzioni avanzate: scenari luminosi, programmazioni, regolazioni dinamiche, Casambi rappresenta un livello ideale di controllo della luce, ideale per chi progetta soluzioni scalabili e di qualità certificata.

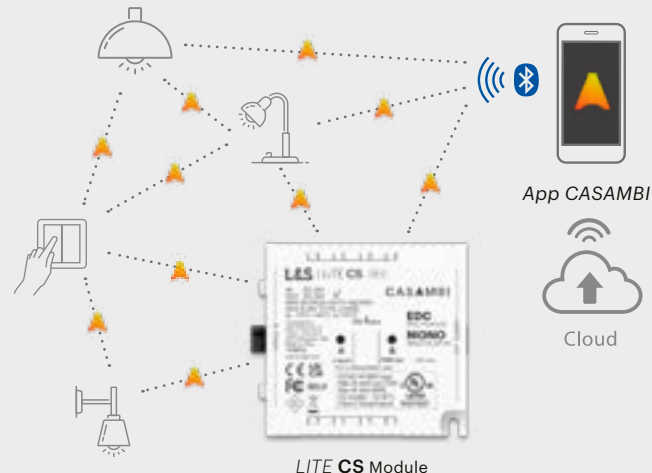

Standard internazionale (wired) per il controllo della luce

Il protocollo DALI (Digital Addressable Lighting Interface) è la tecnologia di riferimento per la gestione intelligente degli apparecchi di illuminazione in ambito architettuale e tecnico. Garantisce comunicazione affidabile fra dispositivi di diversi produttori, con controllo individuale o di gruppo delle lampade e funzioni avanzate come dimmerazione e scenari luminosi. L'integrazione nei sistemi di building automation è semplice e sicura, grazie a una configurazione standardizzata e a un cablaggio a due fili che riduce costi e complessità. DALI permette una gestione della luce precisa, flessibile ed efficiente, adatta a progetti professionali per garantire affidabilità e possibilità di personalizzazione.

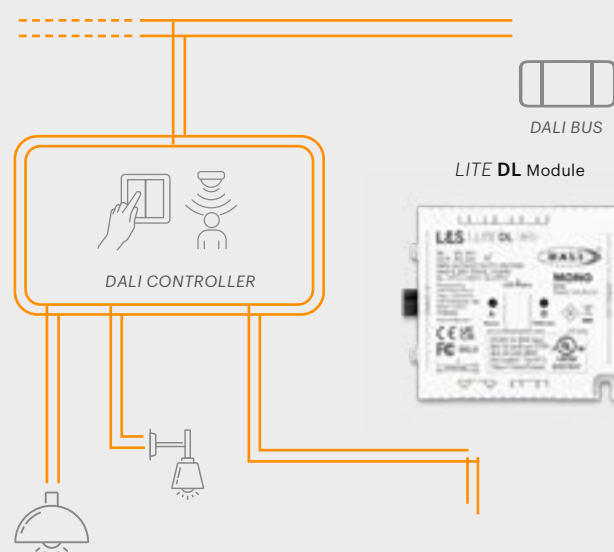



Moduli di controllo per una Smart Home più facile

MEC LITE ha un design modulare, con nuove soluzioni Smart Home per il controllo della luce tramite assistente vocale o smartphone: infinite personalizzazioni in modo semplice e intuitivo, grazie all'integrazione dei principali protocolli nei moduli di controllo. LITE MT, basato sul protocollo Matter, si connette direttamente alla app nativa dei più utilizzati dispositivi Smart Home; il modulo Bluetooth LITE BT offre una gestione della luce semplice e immediata a portata di smartphone; il modulo Zigbee garantisce un controllo rapido e preciso dell'illuminazione in una rete mesh affidabile a basso consumo energetico. I moduli LITE CS e LITE DL, basati su protocollo CASAMBI e DALI, permettono un controllo avanzato e più integrato.




Protocollo wireless a basso consumo energetico

Con il nuovo modulo di controllo ZigBee i nostri apparecchi di illuminazione, **attraverso un Bridge predisposto** (es. Philips Hue), **dialogano con altri dispositivi intelligenti della casa** (es. prese, serrature e lampadine Smart) in una rete mesh affidabile a basso consumo energetico. **Controllo rapido e preciso dell'illuminazione tramite smartphone** utilizzando l'app nativa del Bridge, oppure con assistenti vocali compatibili con protocollo ZigBee 3.0

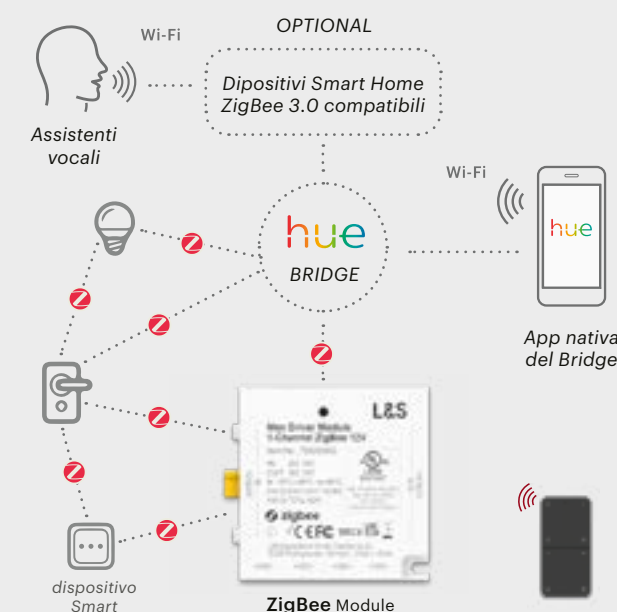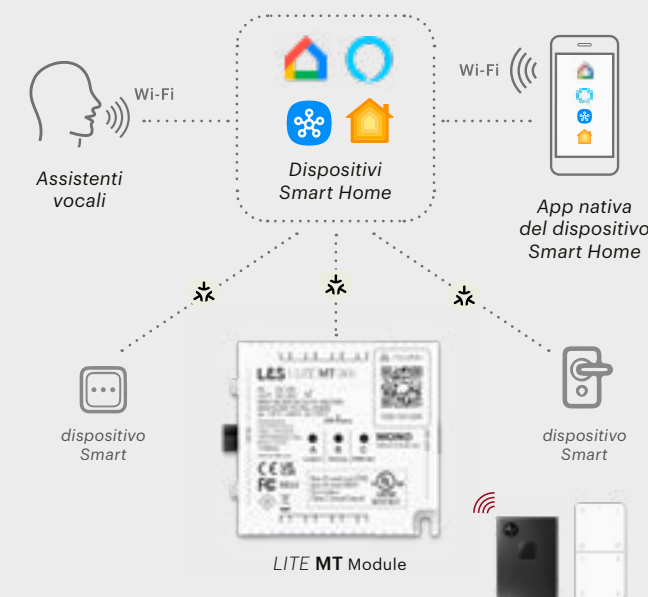

La soluzione per smartphone semplice e alla portata di tutti

La tecnologia più conosciuta e familiare, che con il nuovo modulo LiteBT permette l'associazione dei nostri dispositivi alla gestione smart della casa: **tramite l'app dedicata sviluppata da L&S la gestione della luce è semplice e immediata**. Luce personalizzata, regolazione dell'intensità e scenari luminosi in tempo reale a portata di smartphone.

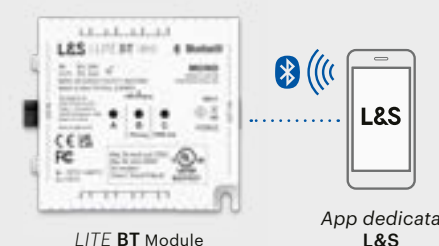

MEC LITE



ALIMENTATORE PER LAMPADE LED

V IN: 100-240V AC WIDE INPUT
V OUT: 24 V DC


Sistema di alimentazione per LED 24V, completo di distributore di alimentazione per lampade LED integrato (il numero di uscite varia in base alla potenza erogata).

Tensione di ingresso Wide Input 100-240V AC: il modello da 150W è disponibile esclusivamente con tensione in ingresso 240V. Cavo di alimentazione venduto separatamente.

Design modulare: è possibile collegare vari moduli di controllo remoto per creare infinite soluzioni in completa autonomia (mantenere la stessa tensione di alimentazione 24V per tutti i moduli collegati).

Compatibile con tutti i moduli MEC Driver 24V

V IN	V OUT	W	OUT	L	CODICE
100-240VAC	24V DC	20W	4	135 mm	750800340
		40W	6	190 mm	750800341
		60W	6	190 mm	750800342
		75W	8	240 mm	750800343
		96W	8	240 mm	750800344
220-240V AC		150W	8	240 mm	750800345

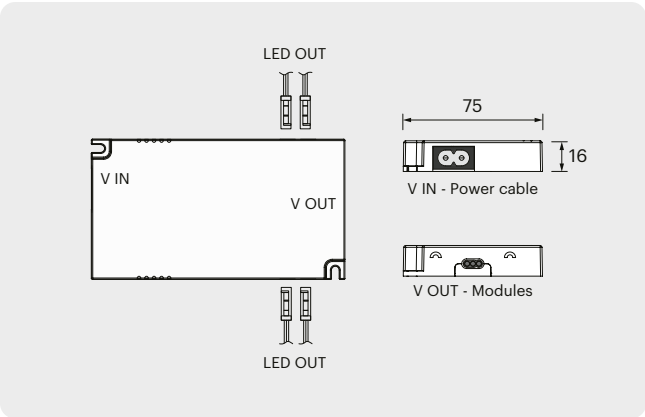

CAVO DI ALIMENTAZIONE

V IN: 100-240V
L= 2000mm

Scegliere il cavo di alimentazione in funzione della tipologia di spina adatta al proprio mercato di riferimento.

NON INCLUSO

PLUG	CODICE
UK	940602205
CN	940602210
AU	940602206
US	940602207
EU	940602204
KR	940602212



PROLUNGA DI CONNESSIONE

V IN/OUT: 24 V / 12 V DC
Carico MAX: 5A

Per la connessione dei sistemi di alimentazione MEC LITE / LITE slim e MEC Driver a Moduli di Controllo; utilizzabile anche per connessione Modulo / Modulo.

OPZIONALE

L	CODICE
100 mm	940600484
500 mm	940600485
1000 mm	940600486



20W 2x OUT



135x75x16mm 2x OUT

40W 3x OUT



190x75x16mm 3x OUT

60W 3x OUT



190x75x16mm 3x OUT

75W 4x OUT



240x75x16mm 4x OUT

96W 4x OUT




240x75x16mm 4x OUT

150W 4x OUT



240x75x16mm 4x OUT

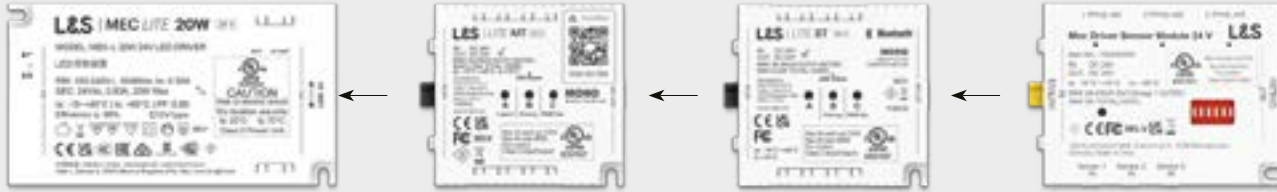

MEC LITE slim




ALIMENTATORE PER LAMPADE LED

V IN: 100-240V AC WIDE INPUT
V OUT: 24 V DC
Sistema di alimentazione per LED 24V con larghezza ridotta 30mm, completo di distributore di alimentazione integrato a 3 vie per lampade LED.
Tensione di ingresso Wide Input 100-240V AC: cavo di alimentazione e adattatore per collegamento a moduli di controllo venduti separatamente (mantenere la stessa tensione di alimentazione 24V per tutti i moduli collegati).
Compatibile con tutti i moduli MEC Driver 24V



V IN	V OUT	W	OUT	L	CODICE
100-240VAC	24V DC	30W	3	288 mm	750800212
		60W	3	320 mm	750800213
		96W	3	320 mm	750800214

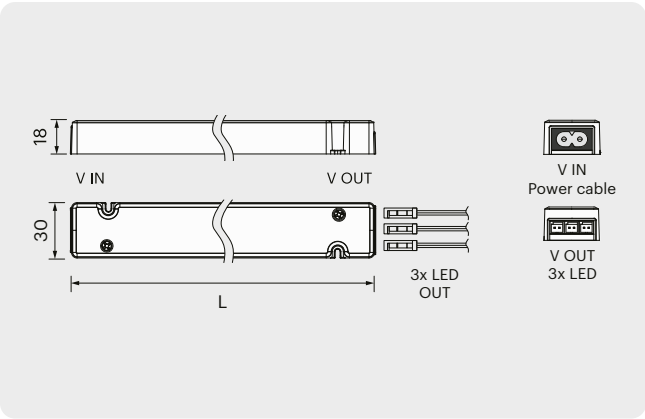

CAVO DI ALIMENTAZIONE

V IN: 100-240V
L= 2000mm
Scegliere il cavo di alimentazione in funzione della tipologia di spina adatta al proprio mercato di riferimento.
NON INCLUSO

PLUG	CODICE
UK	940602205
CN	940602210
AU	940602206
US	940602207
EU	940602204
KR	940602212



CAVO ADATTATORE

V IN/OUT: 24 V DC
Carico MAX: 5A
Per la connessione del sistema di alimentazione MEC LITE slim a Moduli di Controllo 24V.
OPZIONALE

L	CODICE
100 mm	910300031



PROLUNGA DI CONNESSIONE

V IN/OUT: 24 V DC
Carico MAX: 5A
Per la connessione dei sistemi di alimentazione MEC LITE / LITE slim e MEC Driver a Moduli di Controllo; utilizzabile anche per connessione Modulo / Modulo.
OPZIONALE

L	CODICE
100 mm	940600484
500 mm	940600485
1000 mm	940600486



30W



288x30x18mm

60W





320x30x18mm

96W



320x30x18mm

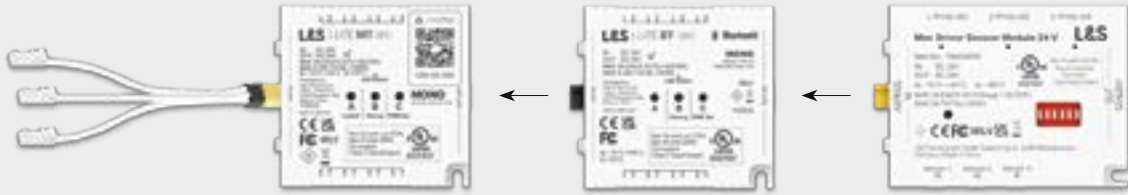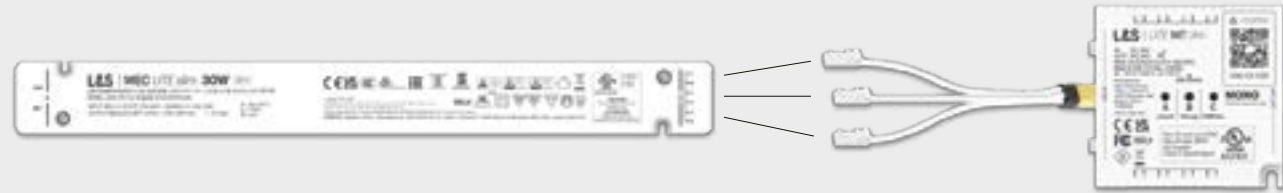

LITE MT



MODULO DI CONTROLLO PER LAMPADE LED

V IN/OUT: 24 V DC

Ricevitore a Radiofrequenza 2,4GHz - Singolo Canale.
Con protocollo Matter.

Controllo simultaneo fino a 8 lampade LED con trasmettitori a radiofrequenza compatibili o tramite protocollo Matter, per connettere il modulo alla app nativa del dispositivo Smart Home utilizzato (es. Amazon Alexa, Smart Things, Apple Home Kit) avviando il problema della gestione di app e protocolli differenti. Disponibile nelle versioni per LED MONO o EDC/WDC Dual Color. Mantenere la stessa tensione di esercizio 24V per tutti i moduli collegati in linea continua.


Funzioni: On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore (LED EDC/WDC).



VIE	CARICO MASSIMO	V IN	LED	CODICE
8	150 W Totale	24V DC	MONO	756200640
	72 W Singola uscita		EDC / WDC	756200645

Utilizzabile esclusivamente con lampade senza sistema di accensione integrato.

P.399

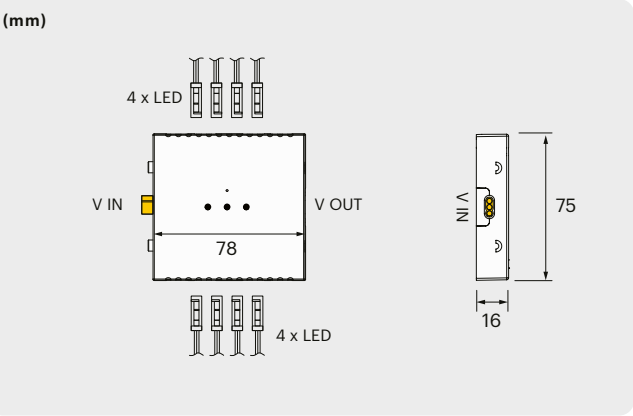

CONTROLLO REMOTO



Controllo tramite assistente vocale o smartphone attraverso la rete Wi-Fi: connessione diretta alla app nativa dei dispositivi Smart Home tramite semplice scansione del QR-Code presente nel modulo.



Controllo tramite trasmettitori a radiofrequenza 2,4GHz.

TRASMETTITORI 2,4GHz COMPATIBILI

È possibile associare fino a 5 trasmettitori radio ad un singolo modulo ricevitore LITE BT.



LITE SENSOR

P.366



LITE REMOTE

P.368

LITE BT



MODULO DI CONTROLLO PER LAMPADE LED

V IN/OUT: 24 V DC

Ricevitore a Radiofrequenza 2,4GHz - Singolo Canale.
Compatibile Bluetooth.

Controllo simultaneo fino a 8 lampade LED con trasmettitori a radiofrequenza o via Bluetooth con smartphone. Disponibile nelle versioni per LED MONO o EDC/WDC Dual Color. Mantenere la stessa tensione di esercizio 24V per tutti i moduli collegati in linea continua.


Funzioni: On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore (LED EDC/WDC).




VIE	CARICO MASSIMO	V IN	LED	CODICE
8	150 W Totale	24V DC	MONO	756200670
	72 W Singola uscita		EDC / WDC	756200671

Utilizzabile esclusivamente con lampade senza sistema di accensione integrato.

P.399

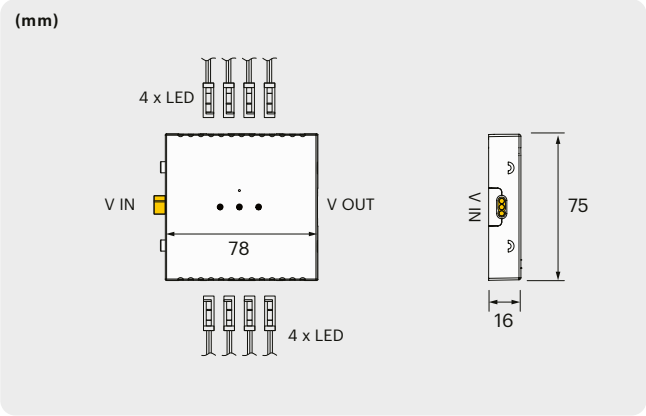

CONTROLLO REMOTO

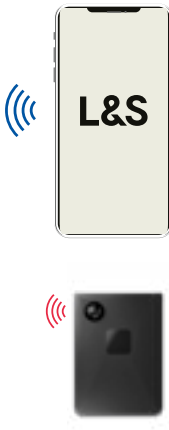

Controllo tramite smartphone con App Bluetooth sviluppata da L&S, scaricabile gratuitamente da App Store e Google play.



Controllo tramite trasmettitori a radiofrequenza 2,4GHz.

TRASMETTITORI 2,4GHz COMPATIBILI

È possibile associare fino a 5 trasmettitori radio ad un singolo modulo ricevitore LITE BT.



LITE SENSOR

P.366



LITE REMOTE

P.368

LITE sensor



SENSORE ALL-IN-ONE A RADIOFREQUENZA 2,4GHz


Sensore multifunzione a 1 canale.
Controlla simultaneamente tutte le lampade collegate ai moduli di controllo LITE compatibili e può essere impostato per utilizzo come:
- Sensore di movimento PIR
- Sensore IR DOOR per anta battente
- Trasmettitore TOUCH

CANALI	CONTROLLI	CODICE
1	On-Off / Dimmer Temperatura colore (EDC/WDC)	756200636


PORTATA RADIO:	15m INDOOR
BATTERIA:	CR2450 - 3V INCLUSA (3 ANNI)

MODULI COMPATIBILI

È possibile associare fino a 5 trasmettitori radio ad un singolo modulo ricevitore.

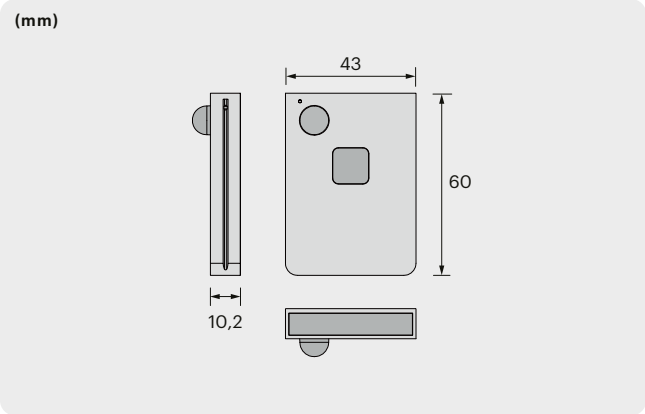


TOUCH	PRESSIONE SINGOLA Accensione / Spegnimento. PRESSIONE LUNGA Dimmer progressivo.
Tasto A	PRESSIONE SINGOLA Selezione modo di funzionamento: IR (door) / PIR / Touch. PRESSIONE LUNGA Associazione con Modulo ricevitore compatibile.
Tasto B	PRESSIONE SINGOLA Impostazione tempo di spegnimento automatico. IR/PIR: 30s / 60s / 300s. PRESSIONE LUNGA Regolazione continua della temperatura colore (esclusivamente per LED EDC/WDC Dual Color).
A + B	PRESSIONE LUNGA Disassociazione con Modulo ricevitore.

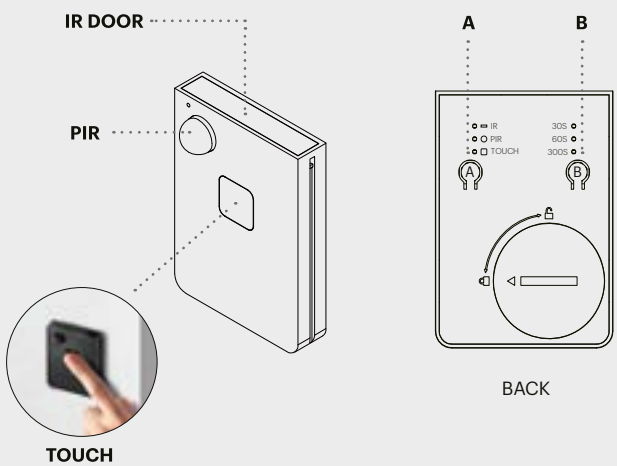



LITE sensor

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

Lite sensor è installabile ad incasso o in superficie / muro tramite gli appositi accessori di installazione inclusi

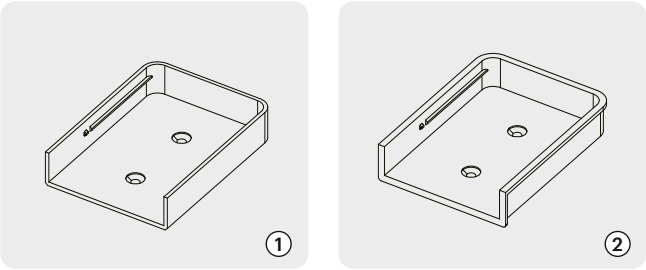

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

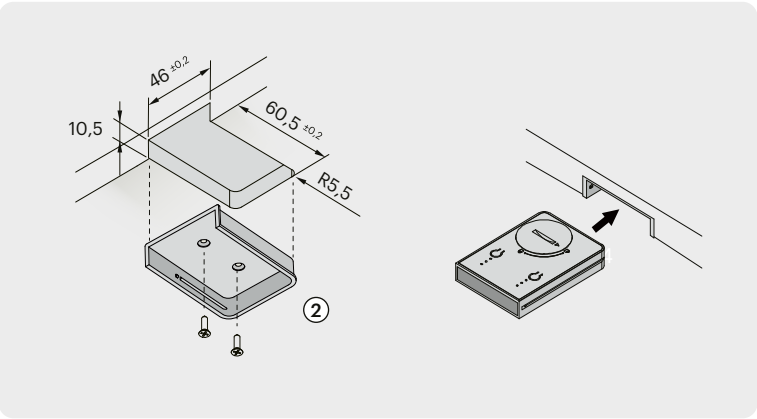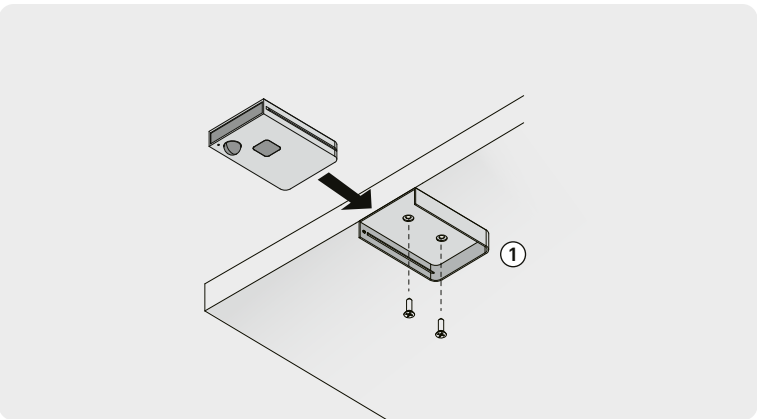


LITE remote



TRASMETTITORE A RADIOFREQUENZA 2,4GHz

Radiocomando 4 canali indipendenti.
Possibilità di associare e comandare individualmente più moduli di controllo LITE compatibili (fino a 6).

CANALI	CONTROLLI	CODICE
4	On-Off / Dimmer	01 756200639
	Temperatura colore (EDC/WDC)	03 756200638
PORTATA RADIO:		15m INDOOR
BATTERIA:		CR2032 - 3V INCLUSA (3 ANNI)


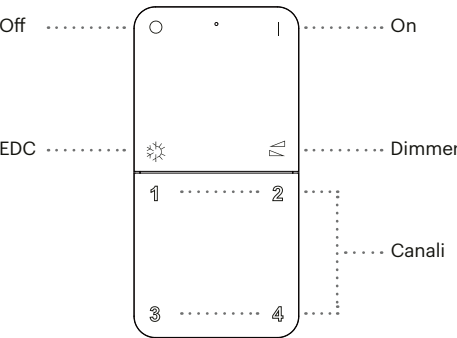


SUPPORTO A MURO MAGNETICO

Fissaggio tramite viti o biadesivo (forniti).
INCLUSO

MODULI RICEVITORI COMPATIBILI

È possibile associare fino a 5 trasmettitori radio ad un singolo modulo ricevitore.

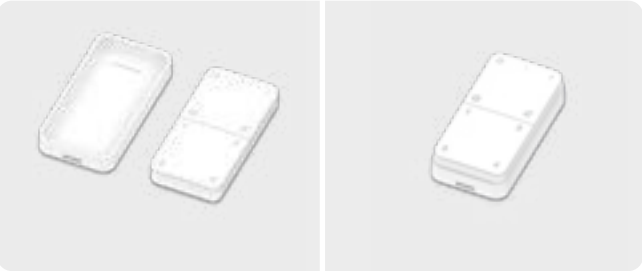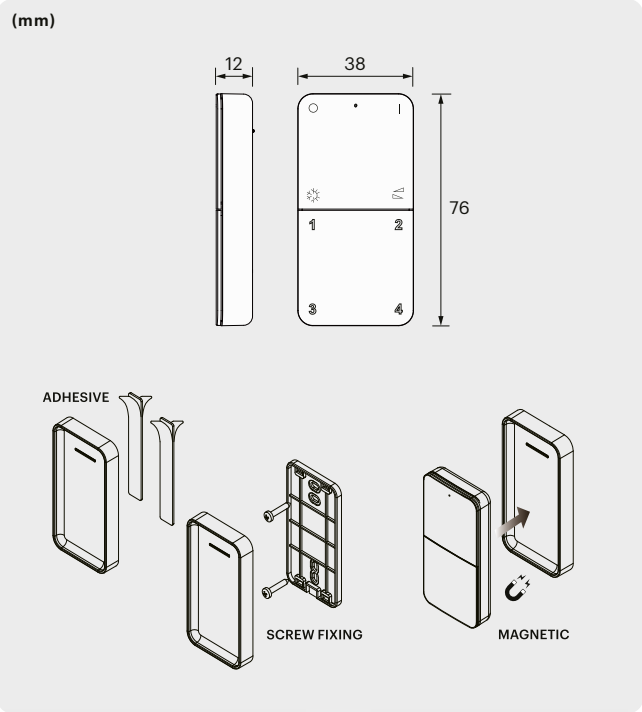

Zigbee Module 1 channel




MODULO DI CONTROLLO PER LAMPADE LED


V IN/OUT: 24V DC
Ricevitore a Radiofrequenza 2,4GHz - Singolo Canale.
Con protocollo ZigBee.
Controllo simultaneo fino a 4 lampade LED con trasmettitori a radiofrequenza compatibili, utilizzabile con LED MONO o Dual Color EDC/WDC (impostazione tramite DIP Switch).
Il modulo è compatibile con protocollo wireless ZigBee, per connessione in rete mesh a basso consumo energetico con altri dispositivi intelligenti della casa attraverso Bridge predisposto (non incluso). Mantenere la stessa tensione di esercizio 24V per tutti i moduli collegati in linea continua.
Funzioni: On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore (LED EDC/WDC).



VIE	CARICO MASSIMO	V IN	LED	CODICE
4	120 W Totale 72 W Singola uscita	24V DC	MONO EDC / WDC	756200028
Utilizzabile esclusivamente con lampade senza sistema di accensione integrato.				P.399

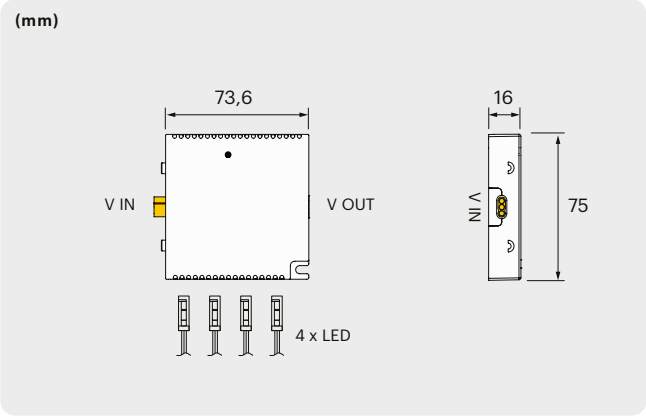

CONTROLLO REMOTO

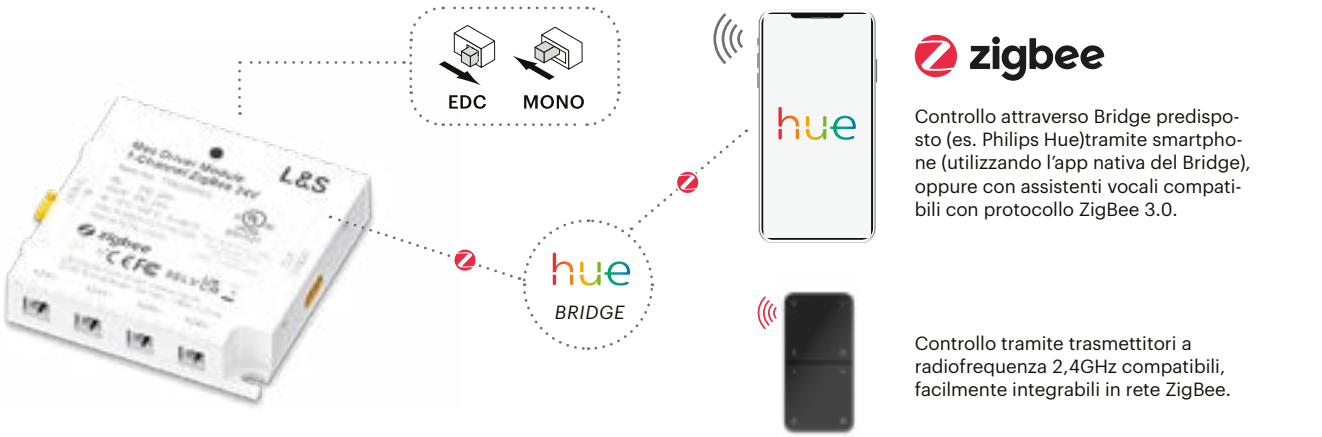

TRASMETTITORI 2,4GHz COMPATIBILI

È possibile associare fino a 5 trasmettitori radio ad un singolo modulo ricevitore ZigBee.



Zigbee Module 4 channel



MODULO DI CONTROLLO PER LAMPADE LED

V IN/OUT: 24 V DC

Ricevitore a Radiofrequenza 2,4GHz - 4 Canali.
Con protocollo ZigBee.

Controllo individuale fino a 4 lampade LED con trasmettitori a radiofrequenza compatibili, utilizzabile con LED MONO o Dual Color EDC/WDC (impostazione tramite DIP Switch).
Il modulo è compatibile con protocollo wireless ZigBee, per connessione in rete mesh a basso consumo energetico con altri dispositivi intelligenti della casa attraverso Bridge predisposto (non incluso). Mantenere la stessa tensione di esercizio 24V per tutti i moduli collegati in linea continua.


Funzioni: On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore (LED EDC/WDC).




VIE	CARICO MASSIMO	V IN	LED	CODICE
4	120 W Totale 72 W Singola uscita	24V DC	MONO EDC / WDC	756200031

Utilizzabile esclusivamente con lampade senza sistema di accensione integrato.

P.399

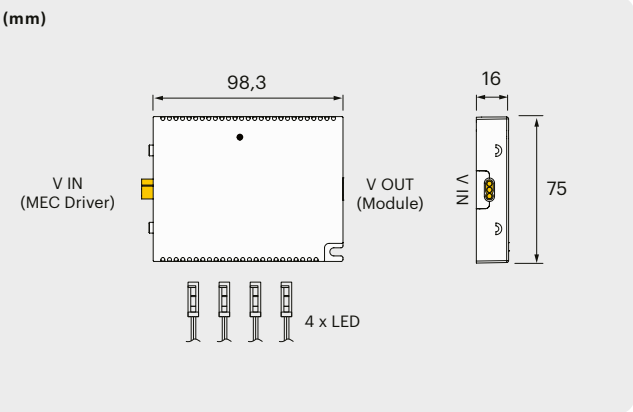

CONTROLLO REMOTO

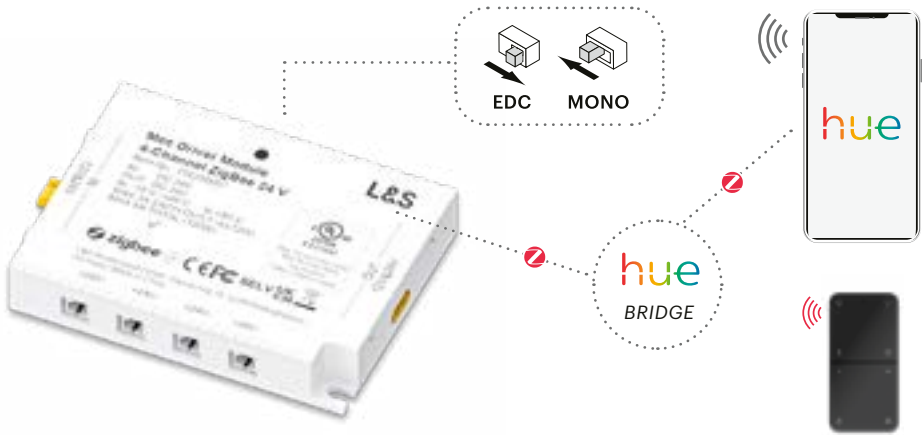

Controllo attraverso Bridge predisposto (es. Philips Hue) tramite smartphone (utilizzando l'app nativa del Bridge), oppure con assistenti vocali compatibili con protocollo ZigBee 3.0.

Controllo tramite trasmettitori a radiofrequenza 2,4GHz compatibili, facilmente integrabili in rete ZigBee.

TRASMETTITORI 2,4GHz COMPATIBILI

È possibile associare fino a 5 trasmettitori radio ad un singolo modulo ricevitore ZigBee.



4 CHANNEL REMOTE P.371

4 channel remote



TRASMETTITORE A RADIOFREQUENZA 2,4GHz


Radiocomando 4 canali indipendenti.
Compatibile per integrazione in reti ZigBee.

Possibilità di associare e comandare individualmente più moduli di controllo ZigBee 1 Canale oppure controllare individualmente le lampade collegate ai moduli di controllo ZigBee 4 Canali. E' possibile abbinare ad ogni radiocomando fino a 6 moduli compatibili.



CANALI	CONTROLLI	CODICE
4	On-Off / Dimmer Temperatura colore (EDC/WDC)	03 756200040

PORTATA RADIO:	15m INDOOR
BATTERIA: CR2032 - 3V	INCLUSA (3 ANNI)

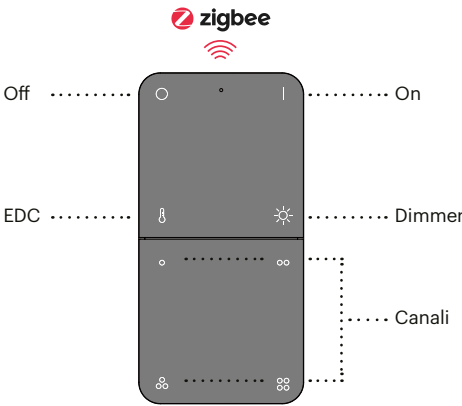


SUPPORTO A MURO MAGNETICO

Fissaggio tramite viti o biadesivo (forniti).
INCLUSO

MODULI RICEVITORI COMPATIBILI

È possibile associare fino a 5 trasmettitori radio ad un singolo modulo ricevitore.

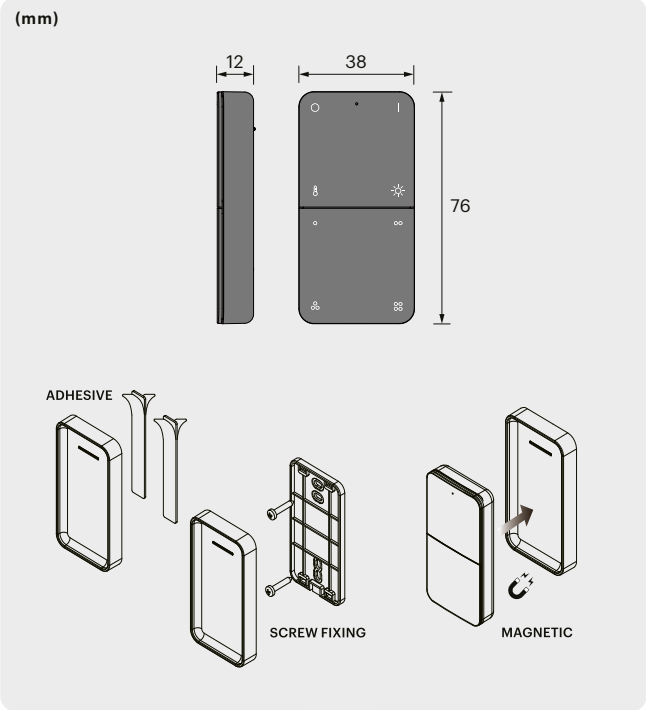

ZIGBEE MODULE 1 CHANNEL P.369



ZIGBEE MODULE 4 CHANNEL P.370

Sensor Module



MODULO DI CONTROLLO PER LAMPADE LED

V IN/OUT: **24 V** DC

Ricevitore a Radiofrequenza 2,4GHz - 3 Canali.
N°3 ingressi per Sensori Cablati.

Modulo di controllo con 3 Gruppi di Uscite LED (3x2 vie) comandabili tramite Sensori Cablati (3 ingressi) o Sensori Wireless (3 canali). Tramite il DIP Switch integrato è possibile impostare la tipologia di commutazione, la temperatura colore delle lampade collegate (LED Dual Color EDC/WDC) e il timer di autospegnimento (per sensori PIR o IR a battente d'anta). Mantenere la stessa tensione di esercizio 24V per tutti i moduli collegati in linea continua.


Funzioni: On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore (LED EDC/WDC).

VIE	CARICO MASSIMO	V IN	LED	CODICE
3x2*	120 W Totale 72 W Singola uscita	24V DC	MONO EDC / WDC	756200033

* Ogni gruppo da 2 uscite LED (3 gruppi totali) è associato a uno specifico canale Wireless e ad uno specifico ingresso per sensori cablati

Utilizzabile esclusivamente con lampade senza sistema di accensione integrato.

P.399

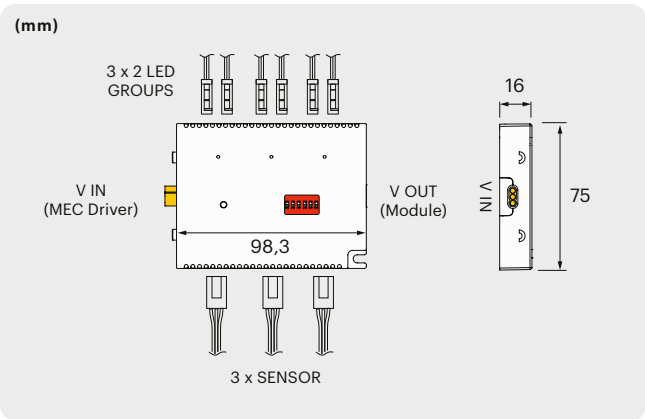

TRASMETTITORI 2,4GHz COMPATIBILI

NON INCLUSI



P.374

SENSORI CABLATI COMPATIBILI

NON INCLUSI



P.375

Sensor Module

TIPOLOGIE DI COMMUTAZIONE

COMMUTAZIONE DI GRUPPO (GROUP)


Ciascun gruppo di uscite LED è controllato tramite il corrispondente sensore / interruttore.

COMMUTAZIONE OR

Per sensori PIR o IR a battente d'anta: tutte le uscite LED sono commutate insieme, indipendentemente dal sensore azionato. Se viene attivato più di un sensore, gli apparecchi LED collegati rimarranno accesi: tutti i sensori dovranno essere disattivati per spegnere gli apparecchi.

COMMUTAZIONE CROSS

Ciascun sensore / interruttore controlla tutti gli apparecchi LED collegati contemporaneamente.

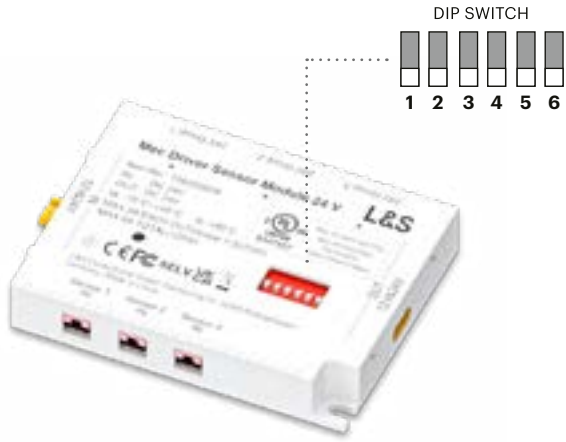

IMPOSTAZIONI DIP SWITCH

SELEZIONE TIPOLOGIA DI COMMUTAZIONE

GROUP	OR	CROSS
1 2	1 2	1 2
DOOR Sensor PIR Sensor CAP Sensor Rocker switch	IR Sensor	IR Sensor CAP Sensor Rocker switch

TEMPERATURA COLORE LAMPADE COLLEGATE

Utilizzabile esclusivamente con LED Dual Color EDC/WDC.

2700K	3000K	4000K	6500K
3 4	3 4	3 4	3 4

PIR SENSOR: TEMPO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Il tempo è calcolato dall'ultimo rilevamento del sensore.

10 sec.	60 sec.	3 min.	10 min.
5 6	5 6	5 6	5 6

DOOR SENSOR: TEMPO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO


Il tempo è calcolato dall'ultima apertura dell'anta.

10 min.	60 min.	24 h	NO TIME
5 6	5 6	5 6	5 6


Sensor Module

SENSORI WIRELESS 2.4GHz (mm)


Installazione di superficie (viti incluse)

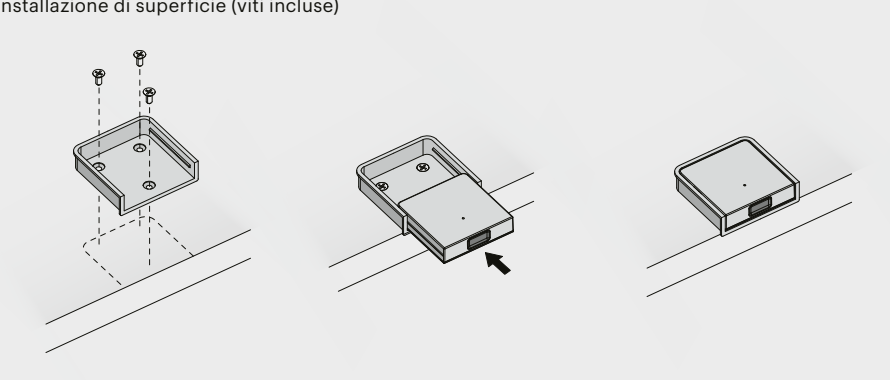


Installazione di superficie con biadesivo (incluso)

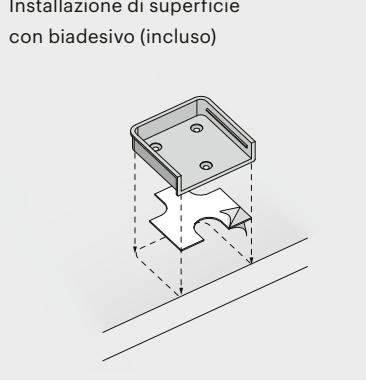

Installazione ad incasso

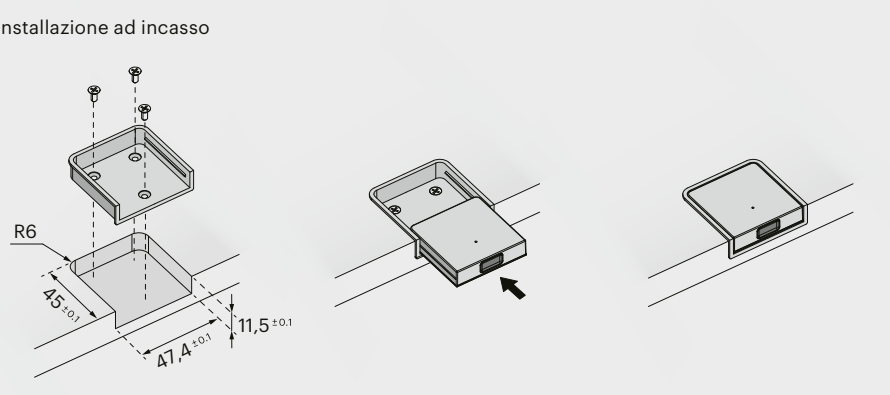

Batteria inclusa: CR2450 3V (3 anni)

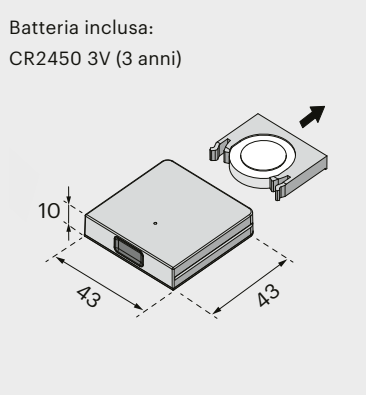

IR DOOR

Sensore a battente wireless ON-OFF a batteria. Installazione ad incasso o di superficie con distanziale incluso.



Disponibile Nero o Bianco.
Misure: 43 x 43 x 10 mm

GROUP	OR	CODICE
		03 756200811
		01 756200809

IR SENSOR

Interruttore IR wireless ON-OFF / Dimmer, a batteria. Installazione ad incasso o di superficie con distanziale incluso.

Disponibile Nero o Bianco.
Misure: 43 x 43 x 10 mm

GROUP	CROSS	CODICE
		03 756200810
		01 756200808

PIR SENSOR

Sensore di movimento wireless ON-OFF a batteria. Installazione ad incasso o di superficie con distanziale incluso.

Disponibile Nero o Bianco.
Misure: 43 x 43 x 23 mm

GROUP	OR	CODICE
		03 756200807
		01 756200812

Sensor Module




SENSORI CABLATI - 2000mm (mm)

IR SENSOR / DOOR SENSOR

Mini sensore cablato per installazione ad incasso o di superficie con distanziale venduto separatamente. Utilizzabile come:

- Sensore a battente (ON-OFF)
- Interruttore IR a sfioro (ON-OFF / Dimmer)

Foro di incasso: Ø10mm / Portata: 50mm max.

SENSORE A BATTENTE		IR A SFIORO	
GROUP	OR	GROUP	CROSS
			
			


CODICE

IR / DOOR Sensor (cavo 2000mm)	941300049
Distanziale	943900004

PIR SENSOR

Mini sensore di movimento cablato ON-OFF per installazione ad incasso. Installazione di superficie con distanziale orientabile venduto separatamente

Foro di incasso: Ø13mm
Distanza e angolo di lettura: 3000mm max. / 70°

GROUP	OR
	
	



CODICE

PIR Sensor (cavo 2000mm)	941300050
Distanziale	943900005

CAP SENSOR

Touch pad cablato per installazione di superficie nascosta dietro superfici in legno, vetro o ceramica (es. sotto piano cucina). Installazione tramite viti o biadesivo (inclusi)

Misure: 35,2 x 35,2 x 7,5 mm
Spessore massimo della superficie: 30 mm max.

GROUP	OR	CROSS
		
		


CODICE

CAP Sensor (cavo 2000mm)	941300051
--------------------------	-----------

ROCKER SWITCH

Mini interruttore basculante cablato ON / OFF per installazione ad incasso

Foro di incasso: Ø14mm

GROUP	OR	CROSS
		
		

CODICE

Rocker switch (cavo 2000mm)	941300052
-----------------------------	-----------

LITE CS



MODULO DI CONTROLLO PER LAMPADE LED

V IN/OUT: 24 V DC

Con protocollo Casambi.

Controllo simultaneo fino a 8 lampade LED via Bluetooth con smartphone, utilizzabile con LED MONO o Dual Color EDC/ WDC (impostazione tramite App.). Il modulo lavora su protocollo wireless Casambi basato sull'affidabile tecnologia Bluetooth Mesh, per connessione in rete mesh a basso consumo energetico con altri dispositivi intelligenti della casa. Mantenere la stessa tensione di esercizio 24V per tutti i moduli collegati in linea continua.


Funzioni: On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore (LED EDC/WDC).




VIE	CARICO MASSIMO	V IN	LED	CODICE
8	150 W Totale 72 W Singola uscita	24V DC	MONO EDC / WDC	756200888

Utilizzabile esclusivamente con lampade senza sistema di accensione integrato.

P.399

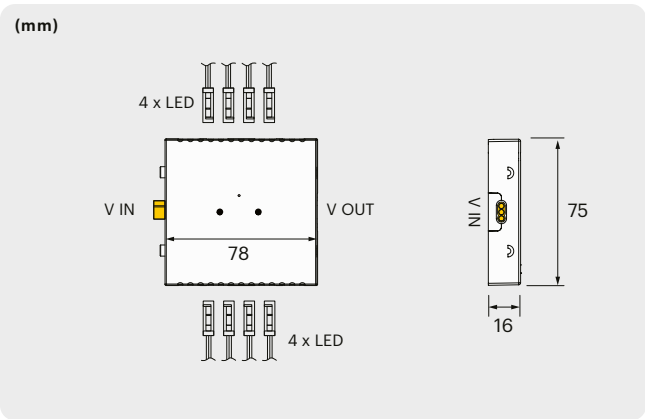

CONTROLLO REMOTO

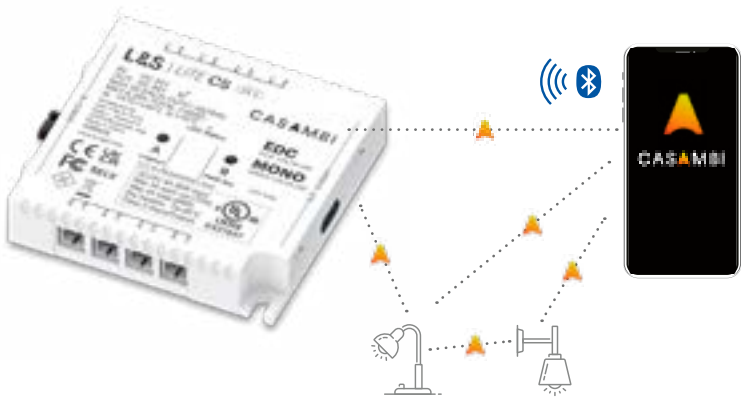

CASAMBI

Controllo tramite smartphone con App Bluetooth sviluppata da Casambi (scaricabile gratuitamente da App Store e Google play) che permette il controllo wireless di sistemi di illuminazione e domotica in modo avanzato.

LITE DL



MODULO DI CONTROLLO PER LAMPADE LED

V IN/OUT: 24 V DC

Con protocollo FILARE DALI-2.

Controllo simultaneo fino a 6 lampade LED tramite protocollo DALI, disponibile nelle versioni per LED MONO (DALI DT6) e EDC/WDC Dual Color (DALI DT8). Certificato dalla DALI Alliance secondo lo standard internazionale DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface), a garanzia di alta qualità, interoperabilità dei componenti e compatibilità tra prodotti di diversi produttori. Mantenere la stessa tensione di esercizio 24V per tutti i moduli collegati in linea continua.


Funzioni: On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore (LED EDC/WDC).




VIE	CARICO MASSIMO	V IN	LED	CODICE
6	150 W Totale 72 W Singola uscita	24V DC	MONO EDC / WDC	756200889 756200890

Utilizzabile esclusivamente con lampade senza sistema di accensione integrato.

P.399

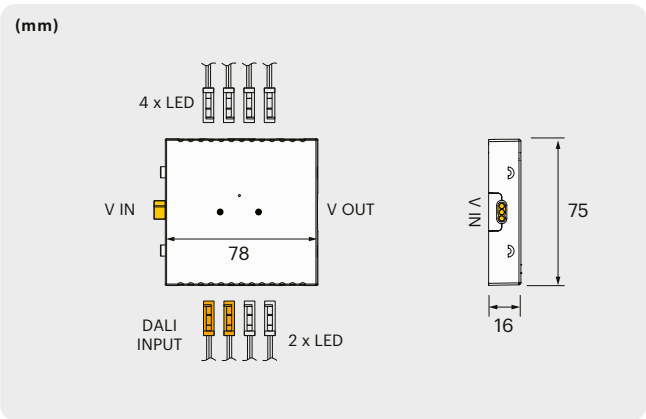

CONTROLLO REMOTO

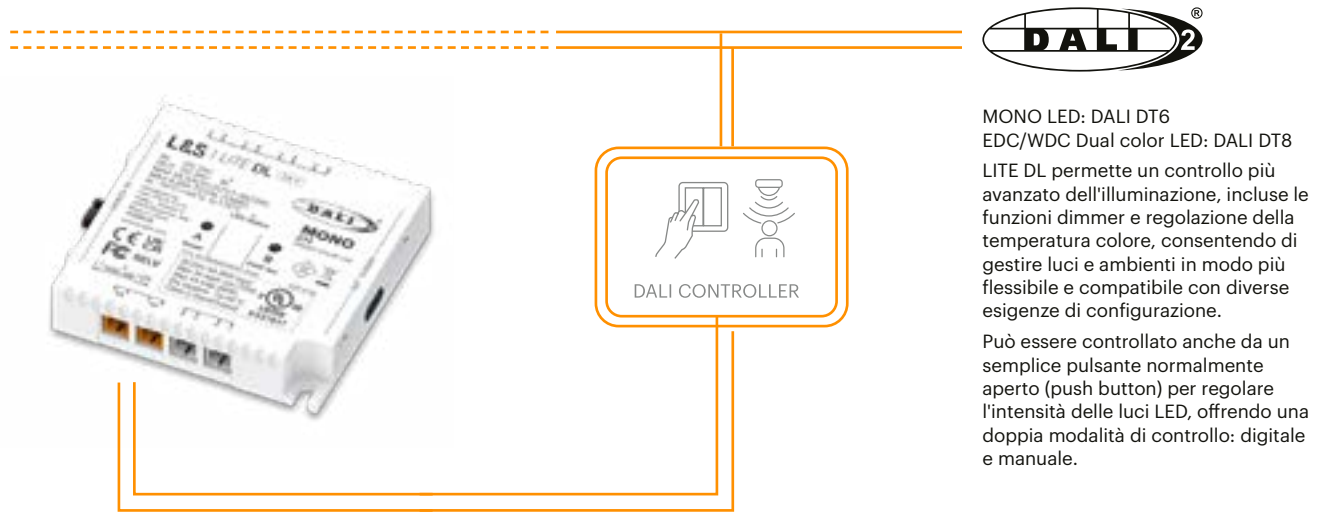

DALI 2

MONO LED: DALI DT6
EDC/WDC Dual color LED: DALI DT8
LITE DL permette un controllo più avanzato dell'illuminazione, incluse le funzioni dimmer e regolazione della temperatura colore, consentendo di gestire luci e ambienti in modo più flessibile e compatibile con diverse esigenze di configurazione.
Può essere controllato anche da un semplice pulsante normalmente aperto (push button) per regolare l'intensità delle luci LED, offrendo una doppia modalità di controllo: digitale e manuale.

ALIMENTAZIONE
E CONTROLLO

Wired C



MODULO DI CONTROLLO PER LAMPADE LED

V IN/OUT: 24 V DC
N°2 ingressi per Sensori Cablati.
Controllo simultaneo fino a 4 lampade LED MONO con sensori cablati PIR, IR e TOUCH venduti separatamente (massimo 2 sensori per modulo - I sensori sono forniti standard con cavo da 700mm, cavo 3000mm venduto a parte). Mantenere la stessa tensione di esercizio 24V per tutti i moduli collegati in linea continua.
Funzioni: On-Off e regolazione dell'intensità luminosa.





VIE	CARICO MASSIMO	V IN	LED	CODICE
4	120 W Totale 72 W Singola uscita	24V DC	MONO	756200895

Utilizzabile esclusivamente con lampade senza sistema di accensione integrato.

P.399

CAVO EXTRA PER SENSORI	CODICE
3000mm	940602227

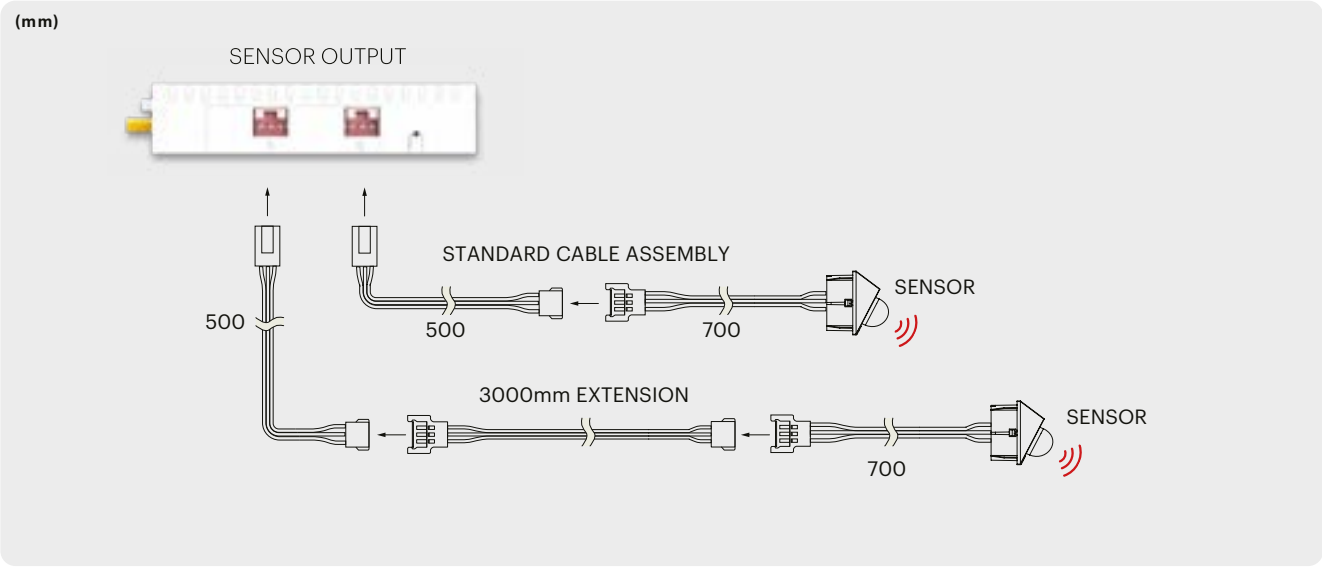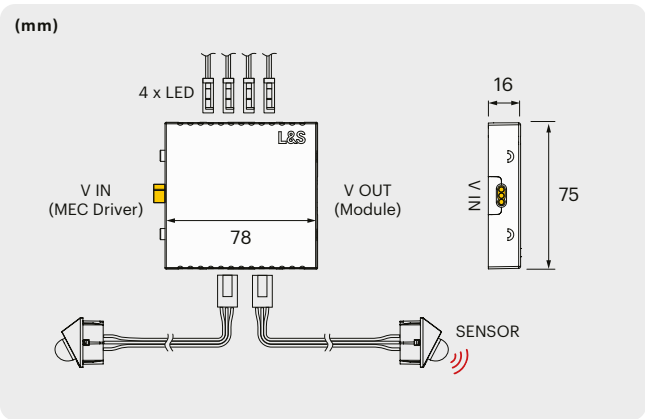


Wired C

SENSORI CABLATI


IR DOOR WEDGE	CODICE
Sensore a battuta d'anta per montaggio sporgente di ridotte dimensioni; i 2 sensori IR a bordo lo rendono ideale per strutture con doppia anta.	941300700

Foro per passaggio cavo: Ø8mm




PIR SENSOR	CODICE
Sensore di movimento da incasso con tempo di spegnimento (16 o 180 secondi a partire dall'ultimo rilevamento) selezionabile tramite un pulsante sul modulo WIRED C. L'impostazione viene mantenuta anche in caso di mancanza di corrente.	941300701

Foro di incasso: Ø20mm




TOUCH SENSOR	CODICE
Interruttore a sfioro da incasso. Tocco breve per accendere e spegnere la luce. Tocco prolungato per regolazione continua dell'intensità (10%-100%). Impostazioni memorizzate in caso di mancanza di corrente.	941300702

Foro di incasso: Ø20mm



DOUBLE IR SENSOR	CODICE
Sensore a battuta d'anta da incasso di ridotte dimensioni; i 2 sensori IR a bordo lo rendono ideale per strutture con doppia anta.	941300703

Foro di incasso: 27x12mm



IR Door Tube



SISTEMA DI ACCENSIONE PER LAMPADE LED

V IN/OUT: 24 V DC

Sensore IR a battente d'anta per installazione ad incasso (Ø10mm) con tempo di spegnimento automatico 18h. Disponibile per LED MONO o EDC/WDC Dual Color.

Collegamento a Driver MEC Lite (non incluso) esclusivamente tramite distributore di alimentazione integrato.

Funzioni:

- On/Off (soft start).
- Cambio temperatura colore (solo versione EDC/WDC). Aprire e chiudere l'anta velocemente per 4 volte consecutive per cambiare la temperatura colore delle lampade EDC/WDC collegate.




VERSIONE 1 IR (per armadi a singola anta)

Singolo sensore completo di cavo sdoppiatore per collegamento di lampade LED. Non utilizzare due IR singoli per crearne uno doppio.

V IN	CARICO MAX.	IR / LED	CODICE
24V DC	72W (3A)	1x IR MONO	03 600000169
			01 600000170
		1x IR EDC/WDC	03 600000171
			01 600000172

Utilizzabile esclusivamente con lampade senza sistema di accensione integrato. P.399


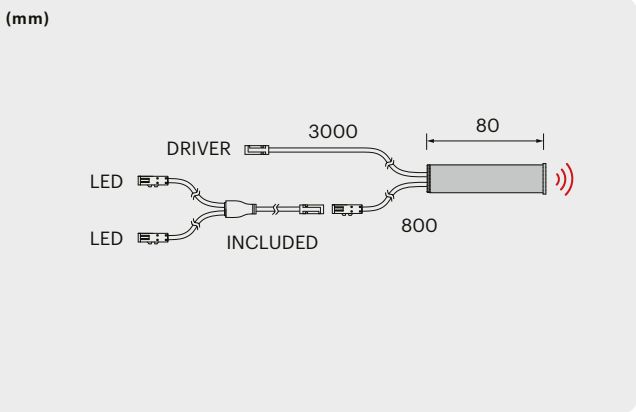


VERSIONE 2 IR (per armadi a doppia anta)

Doppio sensore (master/slave) completo di distributore a 6 uscite per collegamento di lampade LED. Non disassemblare l'IR doppio per ottenerne due singoli.

V IN	CARICO MAX.	IR / LED	CODICE
24V DC	72W (3A)	1x IR MONO	03 600000165
			01 600000166
		1x IR EDC/WDC	03 600000167
			01 600000168

Utilizzabile esclusivamente con lampade senza sistema di accensione integrato. P.399

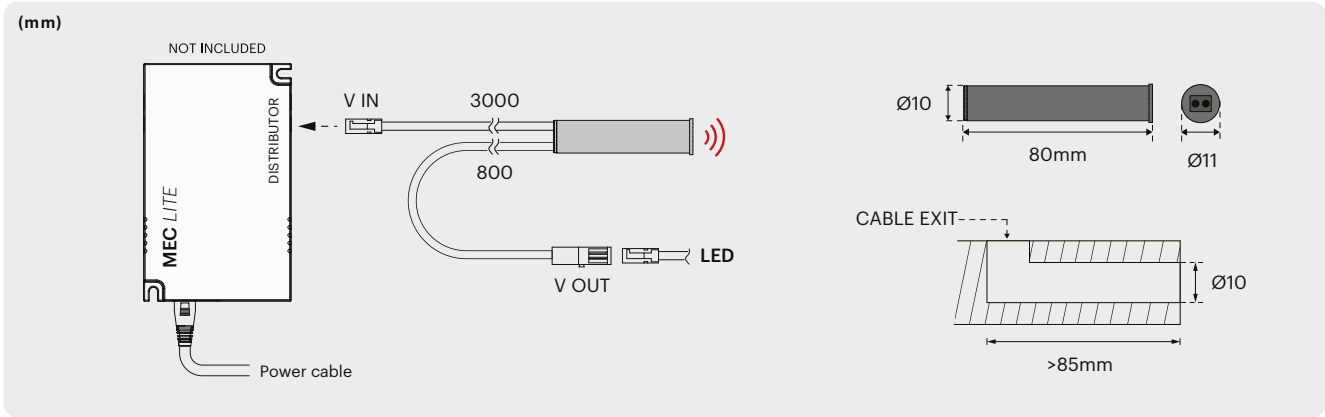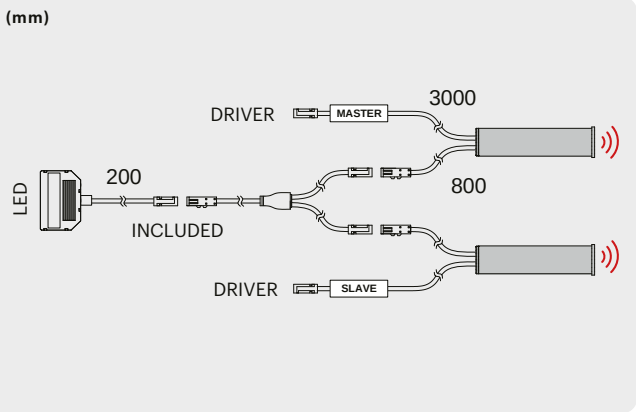

mini IR



SISTEMA DI ACCENSIONE PER LAMPADE LED

V IN/OUT: 24 V DC

Centralina di controllo LED MONO con n°2 Sensori IR cablati per montaggio ad incasso (foro: Ø10mm).

Collegamento a Driver MEC Lite (non incluso) esclusivamente tramite distributore di alimentazione integrato.



Due modalità di funzionamento (selezione della modalità tramite pulsante sulla centralina):

- Sensore a battente d'anta: On-Off (Auto Off: 10min.)
- Sensore di prossimità: On-Off / Dimmer. Rileva il movimento della mano





VIE	V IN	CARICO MAX.	N° SENSORI	CODICE
1	24V DC	72W (3A)	1x sensore	600000017
			2x sensori	600000018

Utilizzabile esclusivamente con lampade senza sistema di accensione integrato. P.399

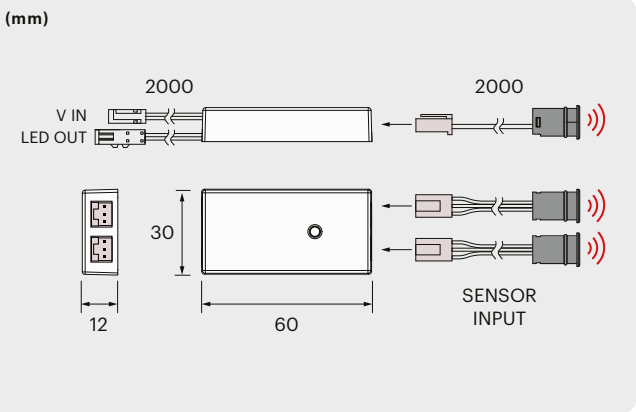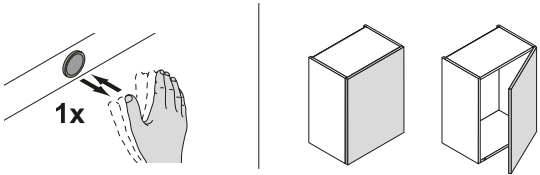

SUPPORTO OPZIONALE	CODICE
Per installazione in superficie	943900004

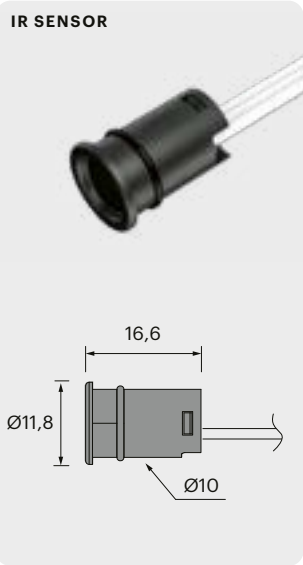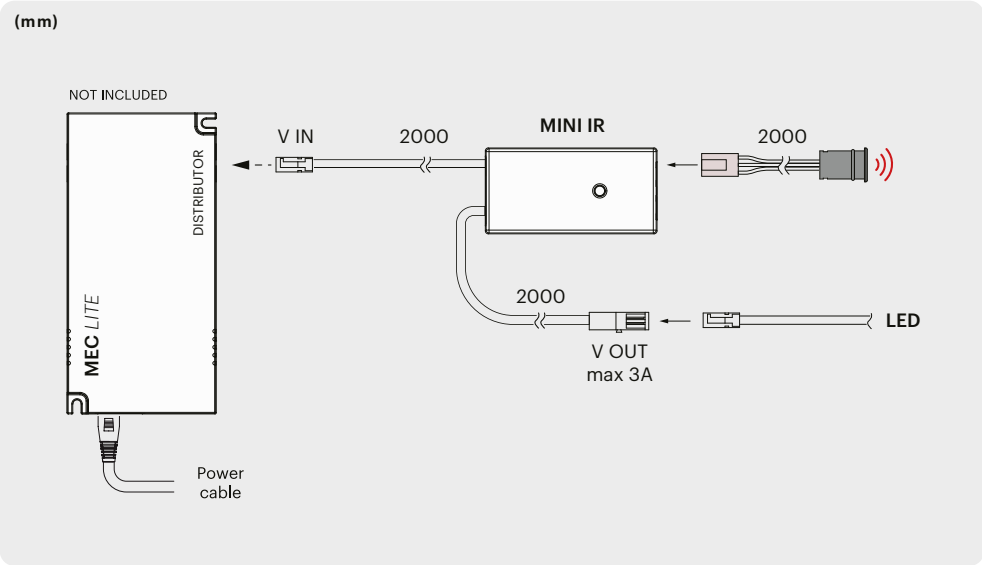

Laser Door Back

24 V CE

SISTEMA DI ACCENSIONE PER LAMPADE LED

V IN/OUT: 24 V DC

Sensore laser per il rilevamento dell'apertura dell'anta del mobile: funziona con ante di ogni materiale (anche vetro), tipologia (singola, doppia, a ribalta) finitura o colore. Disponibile per LED MONO o EDC/WDC Dual Color.

Funzioni:

- On/Off (soft start).
- Cambio temperatura colore (solo versione EDC/WDC). Aprire e chiudere l'anta velocemente per 3 volte consecutive per cambiare la temperatura colore delle lampade EDC/WDC collegate.

VIE	CARICO MASSIMO	V IN/OUT	LED	CODICE
1	2A / 48W	24V DC	MONO	941300095
			EDC/WDC	941300096

DISTRIBUTORE A 6 VIE INCLUSO

Distanza di lettura (min/max): 150 / 1500mm.
Taratura automatica del sistema (10 sec.) al primo collegamento al Driver con anta del mobile chiusa.




Utilizzabile esclusivamente con lampade senza sistema di accensione integrato. P.399

INSTALLAZIONE

Applicazione in appoggio contro lo schienale del mobile tramite viti di fissaggio (incluse).

Uscita cavi verso l'alto o verso il retro (Foro: Ø10mm).

Collegamento a Driver MEC Lite (non incluso) esclusivamente tramite distributore di alimentazione integrato.

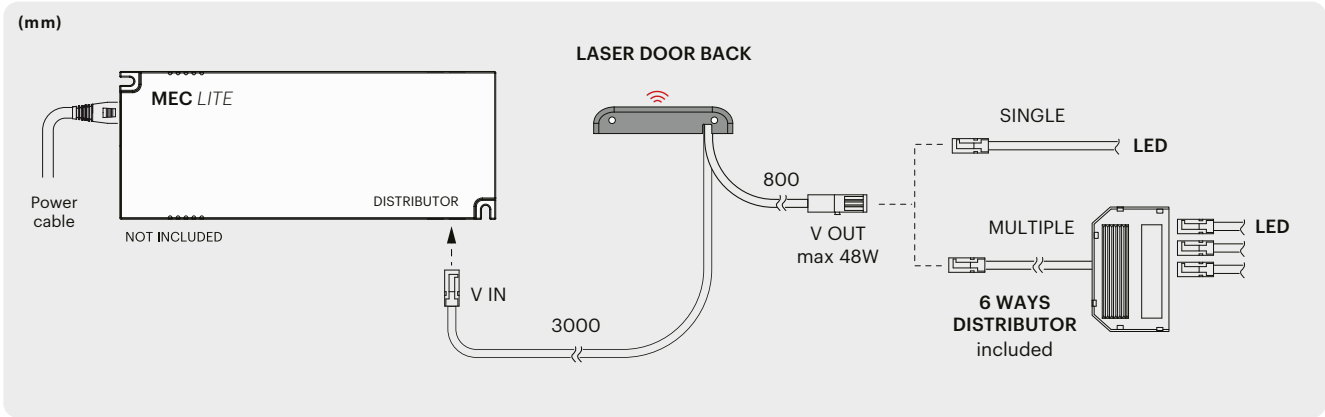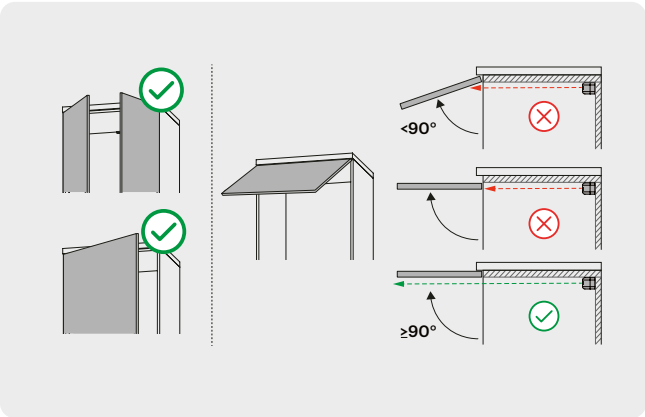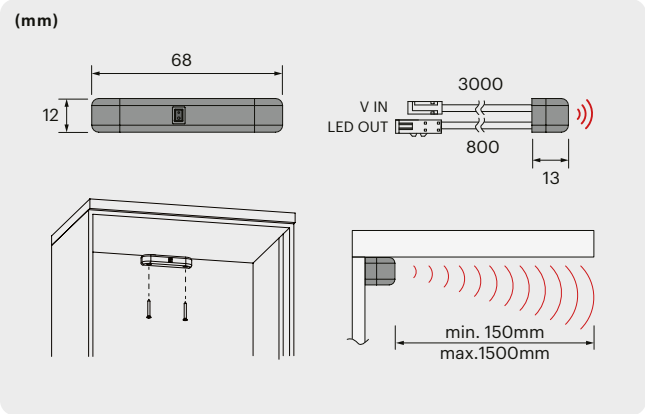


Radio Switch




SISTEMA DI CONTROLLO A RADIOFREQUENZA 443,9MHz

V IN/OUT: 220-240V AC
Carico max: 550W
Include una centralina ricevente e un radiocomando ON/OFF installabile anche ad incasso. E' possibile associare fino a 9 radiocomandi ad una singola centralina; ogni radiocomando può controllare fino a 3 diverse centraline simultaneamente.
Posizionare la centralina ad almeno 0,5m di distanza da trasformatori e altri dispositivi elettrici (ad esempio microonde, stereo e sistemi televisivi); non installare su materiali realizzati o rivestiti in metallo

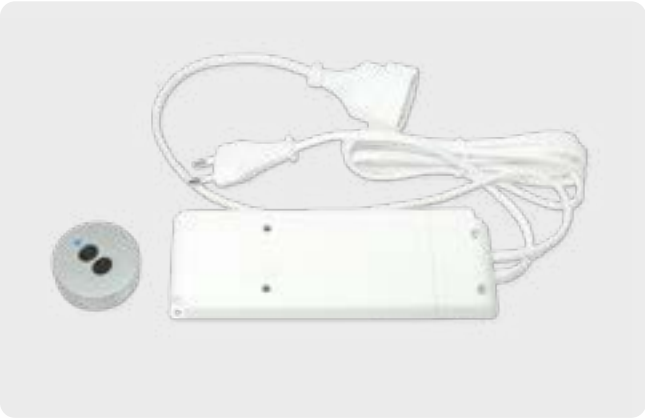


RADIO SWITCH	CODICE
Ⓐ + Ⓑ Kit centralina + Radiocomando	600000174
Ⓑ Radiocomando supplementare	756200908
PORTATA RADIO:	10m INDOOR

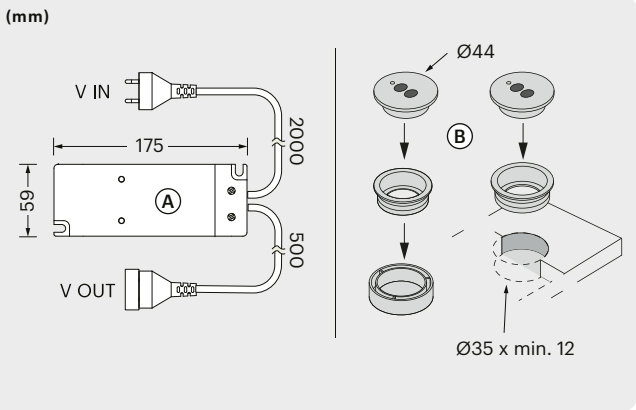

COMPATIBILE CON LITE TRACK

Non utilizzare sistemi di controllo diversi dal RADIO SWITCH per comandare da remoto il binario elettrificato LITE TRACK.
Collegare il binario LITE TRACK al Driver MEC Lite (non incluso) esclusivamente tramite distributore di alimentazione integrato.

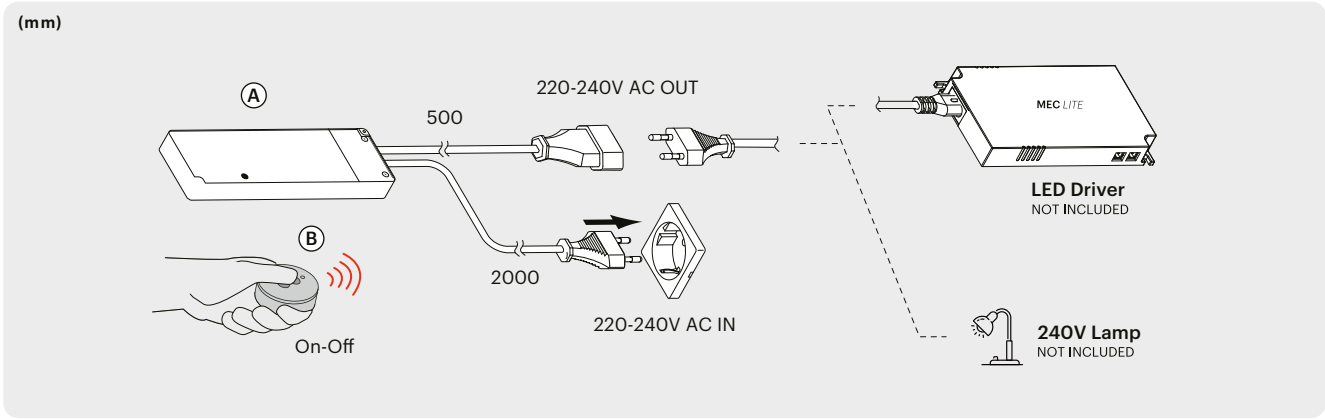

KIT sensor





SISTEMA DI ACCENSIONE A TENSIONE DI RETE

V IN/OUT: 220-240V AC
Carico massimo: 250W
Distanza di rilevamento: 2m
Centralina di controllo a tensione di rete completa di sensore PIR a fascio inclinato per il riconoscimento della variazione di temperatura e del movimento: controlla in uscita fino a 250W, per il collegamento a Driver LED o a qualsiasi lampada 240V tramite spina elettrica EU.
Fornita con tempo di spegnimento preimpostato a 30 sec., regolabile da un minimo di 10 sec. a un massimo di 3 min. tramite selettore.



V IN/OUT	CARICO MAX.	FINITURA	CODICE
220-240V AC	250W	Ⓟ grigio metallizzato	600000173

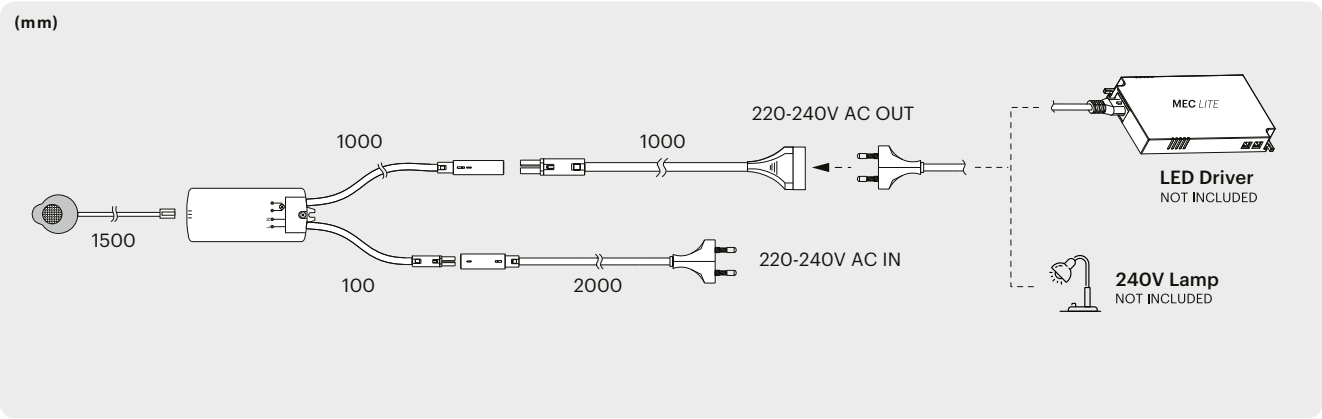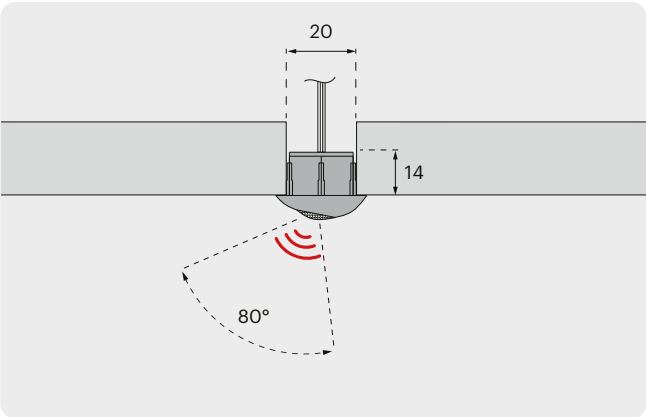

Accessori

ACCESSORI



Spider Plus

P.388



Slimfit

P.390



Canalina

P.392

Spider plus

24 V CE

RIPARTITORE DI ALIMENTAZIONE PER LAMPADE LED



V IN/OUT: 24 V DC

Spider Plus è una soluzione intuitiva e di facile utilizzo che semplifica la gestione del cablaggio delle lampade installate nel mobile in ogni contesto.

Il sistema impiega pratici connettori a perforazione con cavo spiralato (A/B), posizionabili liberamente lungo una linea di alimentazione tagliabile a misura (C) collegata al Driver.

Personalizzabile in piena autonomia e sicurezza, Spider Plus è un prodotto intelligente che permette massima versatilità e adattamento ad ogni esigenza, utilizzabile, connesso ad un modulo di controllo, anche con le soluzioni di controllo remoto di L&S.

V IN/OUT	CARICO MAX.		CODICE
24V DC	72W (3A)	A Connettore a Driver	940601220
		B Connettore a lampada	940601221
		C Cavo bipolare tagliabile a misura - 5000mm	940601218

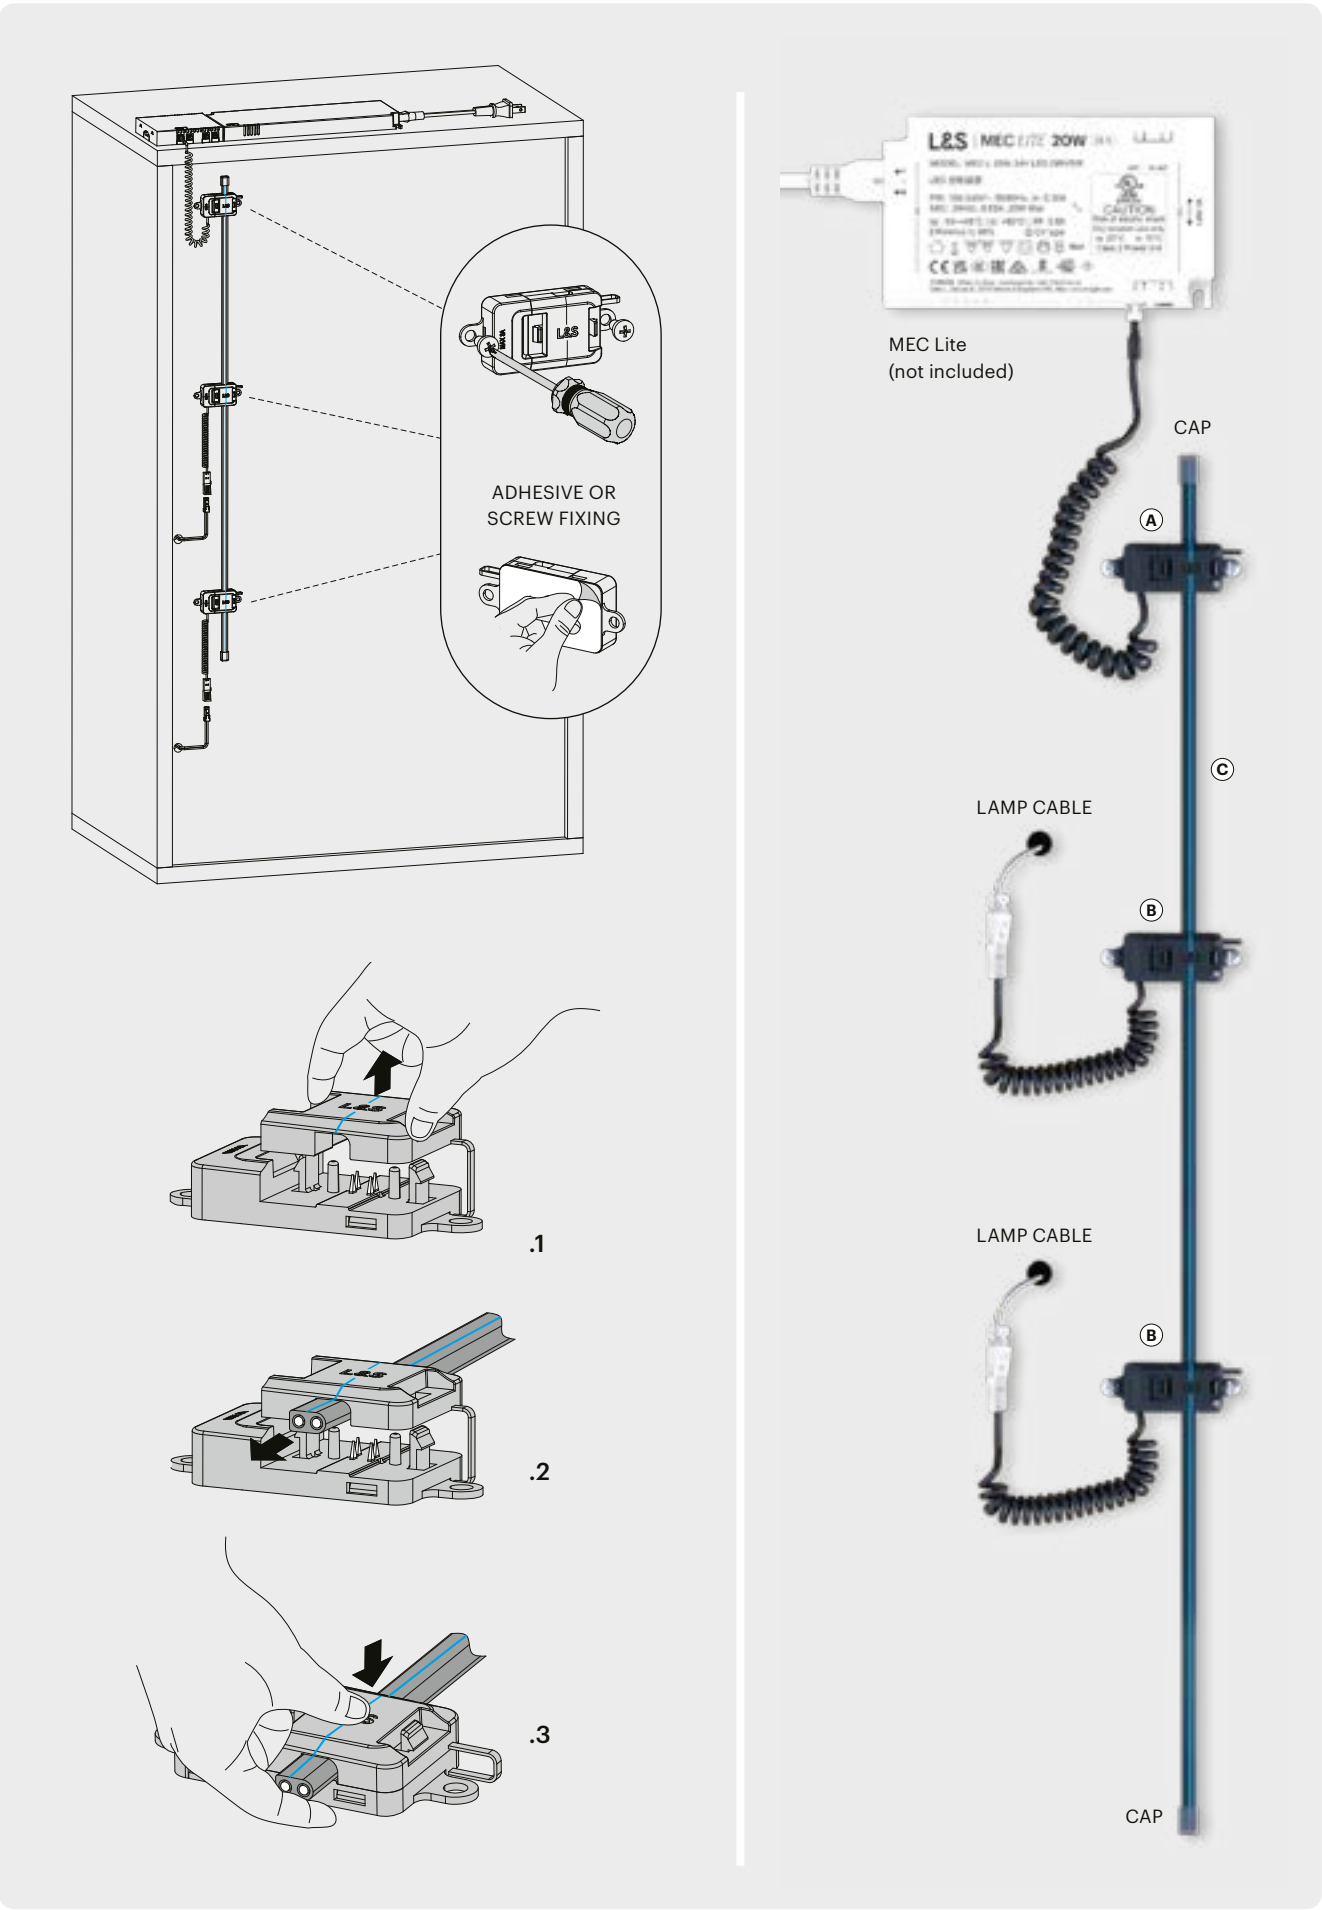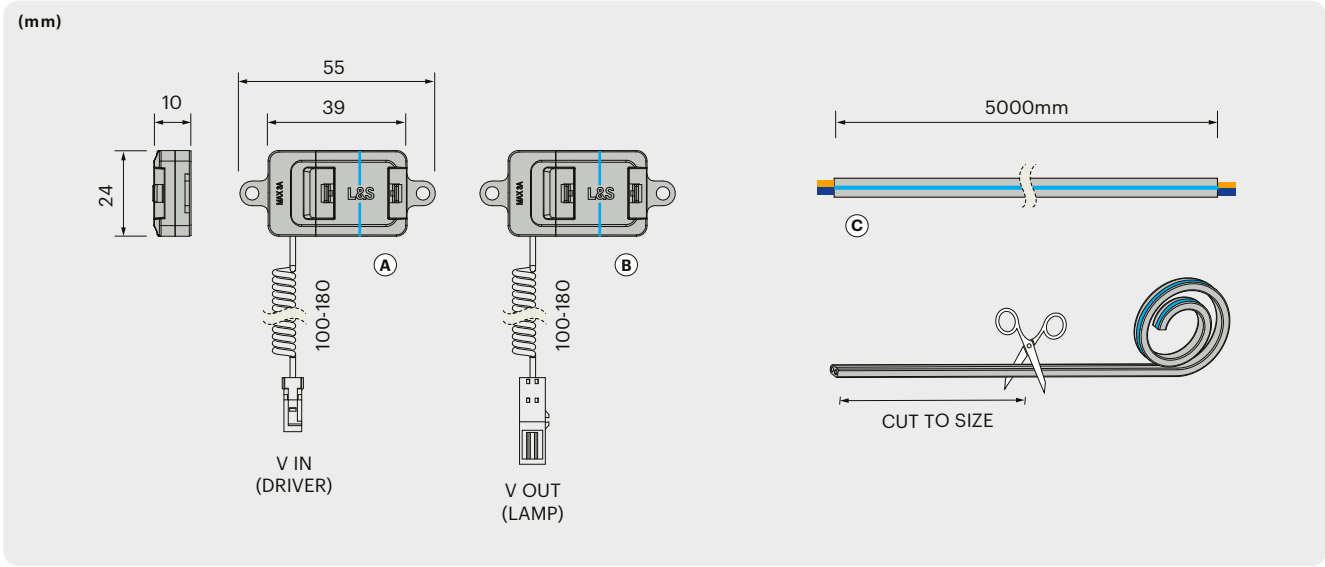


Slimfit

CANALINA PASSACAVO




2950mm - Tagliabile a misura.
Fissaggio opzionale con viti (non incluse).
Soluzione pratica e minimale per celare alla vista gli alimentatori LED posizionati sopra i pensili in ogni ambiente indoor, permette una gestione organizzata e funzionale dei cavi di alimentazione delle lampade.
Realizzata in plastica e disponibile in finitura bianca o nera, viene fornita completa di KIT comprendente terminali di chiusura e supporti di installazione (KIT supplementare acquistabile separatamente).

FINITURA	SLIMFIT	CODICE
01 bianco	A + B Profilo + KIT terminali	600900406

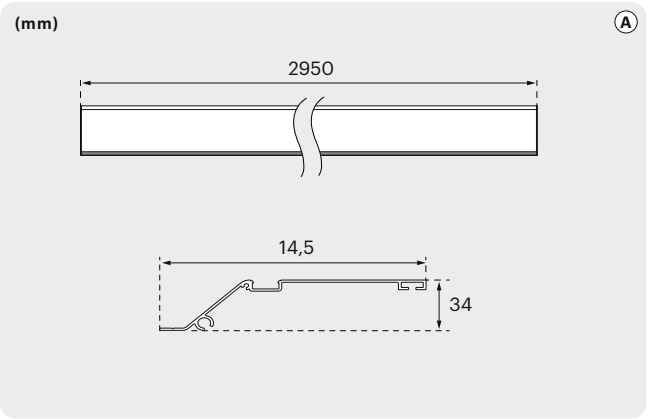

ILLUMINAZIONE LED OPZIONALE

SLIMFIT è configurabile con illuminazione LED integrata su richiesta.

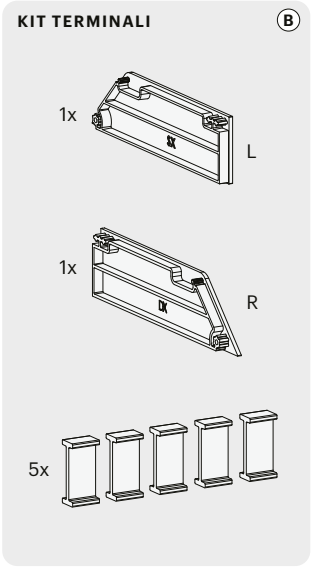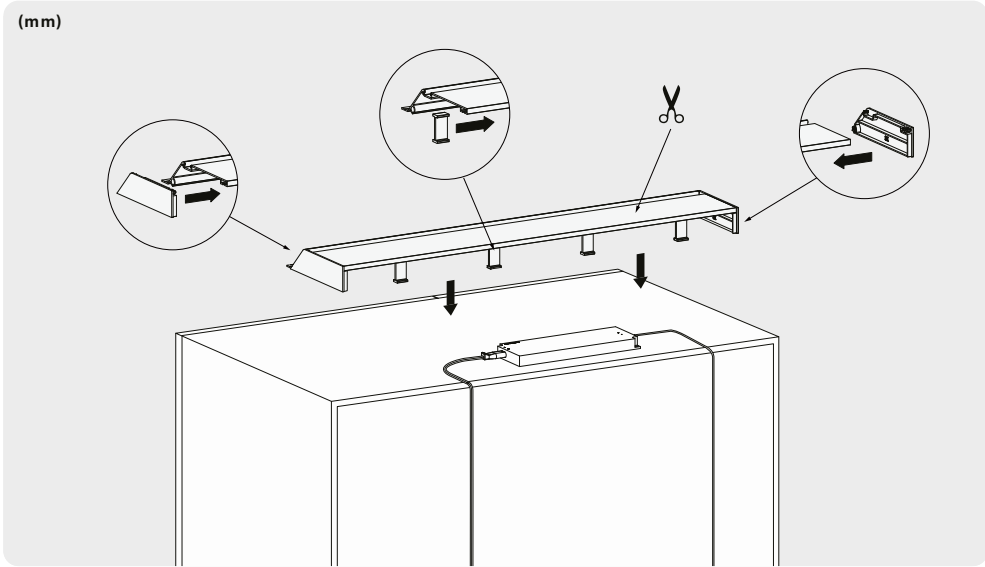


Cable cover




CANALINA PASSACAVO

Tagliabile a misura.
Pratico fissaggio con biadesivo.
Soluzione ideale per la gestione dei cavi di alimentazione delle lampade installate. Realizzata in plastica e disponibile in varie finiture.

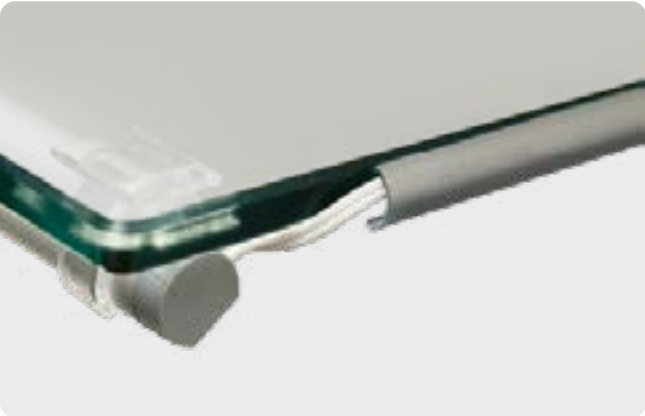

COVER	FINITURA	L	CODICE
A	01 bianco	600 mm	755500009
	02 nero	600 mm	755500008

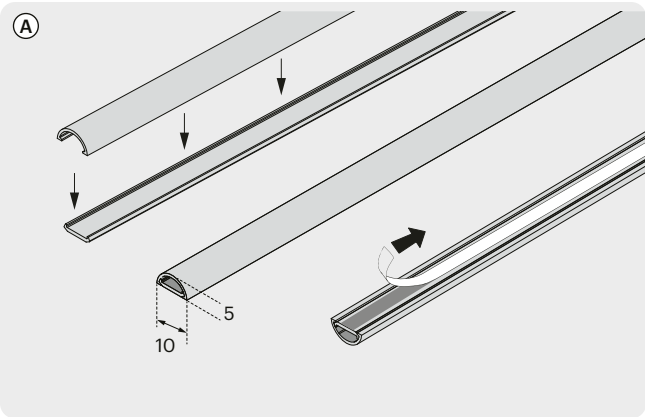

Guida alla lettura

Nome prodotto, tipologia di installazione e direzione della luce


Foto prodotto in applicazione

Sezione del profilo in scala 1:1

Versione prodotto

Disegno tecnico

Tabella con dati tecnici e codici

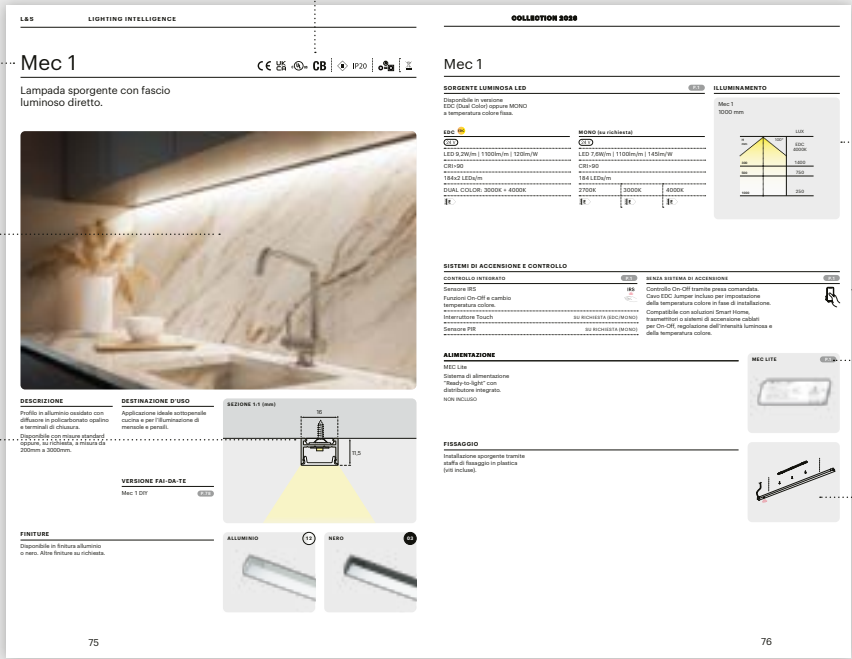


Indicazione della sorgente luminosa e grafico di illuminamento

Specifiche sui sistemi di accensione e controllo

Piattaforma di alimentazione e controllo compatibile

Disegno di installazione

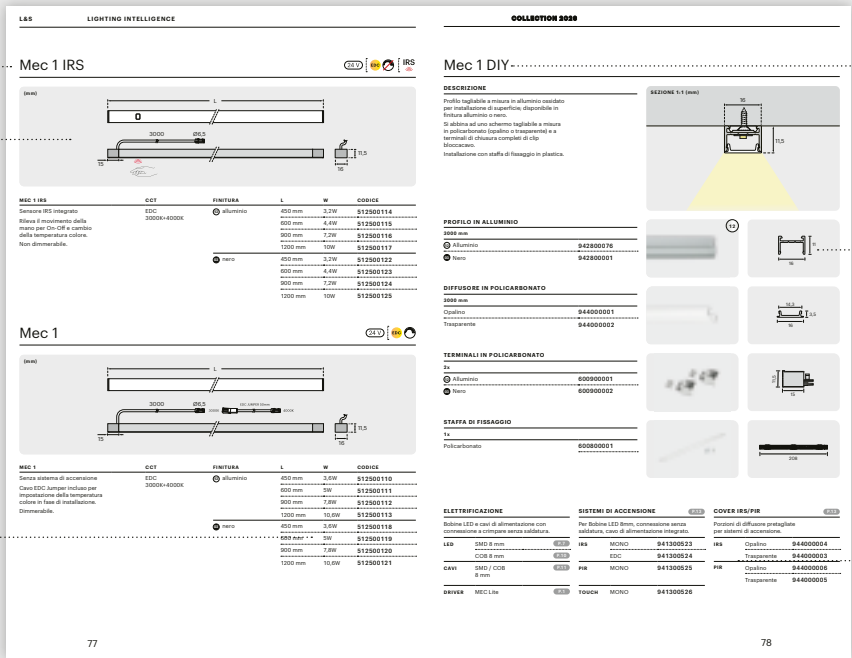

Sezione per profili Fai-da-te

Lista componenti

Sorgente luminosa, sistemi di accensione e accessori disponibili

Certificazioni

- Conformità Europea
- Conformità UK
- European Norms Electrical Cert.
- cULus
- Conformità EurAsian
- China Compulsory Certificate
- Certificazione RCM
- Certificazione Korea
- Certificazione Giappone
- Conformità SASO
- Certificazione FCC

Alimentazione

- 12V DC tensione costante
- 24V DC tensione costante
- 100-240V AC | 220-240V AC tensione alternata
- Batteria ricaricabile

Sorgente luminosa

- Bianco caldo (~ 3000K)
- Bianco naturale (~ 4000K)
- Bianco freddo (~ 6500K)
- Emotion Dual Color (3000÷4000K) EDC
- Emotion Dual Color (2700÷4000K) WDC
- Indice di resa cromatica > 90

Classe di isolamento

- Classe I
- Classe II
- Classe III

Sistemi di accensione e controllo

- Sensore IR
- Sensore IR per rilevamento anta
- Interruttore Touch
- Sensore di movimento


Simboli

- Protezione IP
- Luce dimmerabile
- Luce non dimmerabile
- Possibilità di essere tagliato
- Connessione in fila continua
- Connessione wireless
- LED sostituibile da addetto qualificato
- Ricaricabile USB

Finiture

- 01 - Bianco
- 03 - Nero
- 09 - Cromo
- 12 - Alluminio anodizzato
- 21 - Antracite
- 53 - Acciaio inossidabile
- 63- Color Piombo
- 65- Grigio metallizzato
- 71 - Bronzo titanio
- 73 - Champagne
- 75 - Marrone oliva
- 91 - Acciaio
- 92 - Acciaio spazzolato

Sorgenti luminose LED

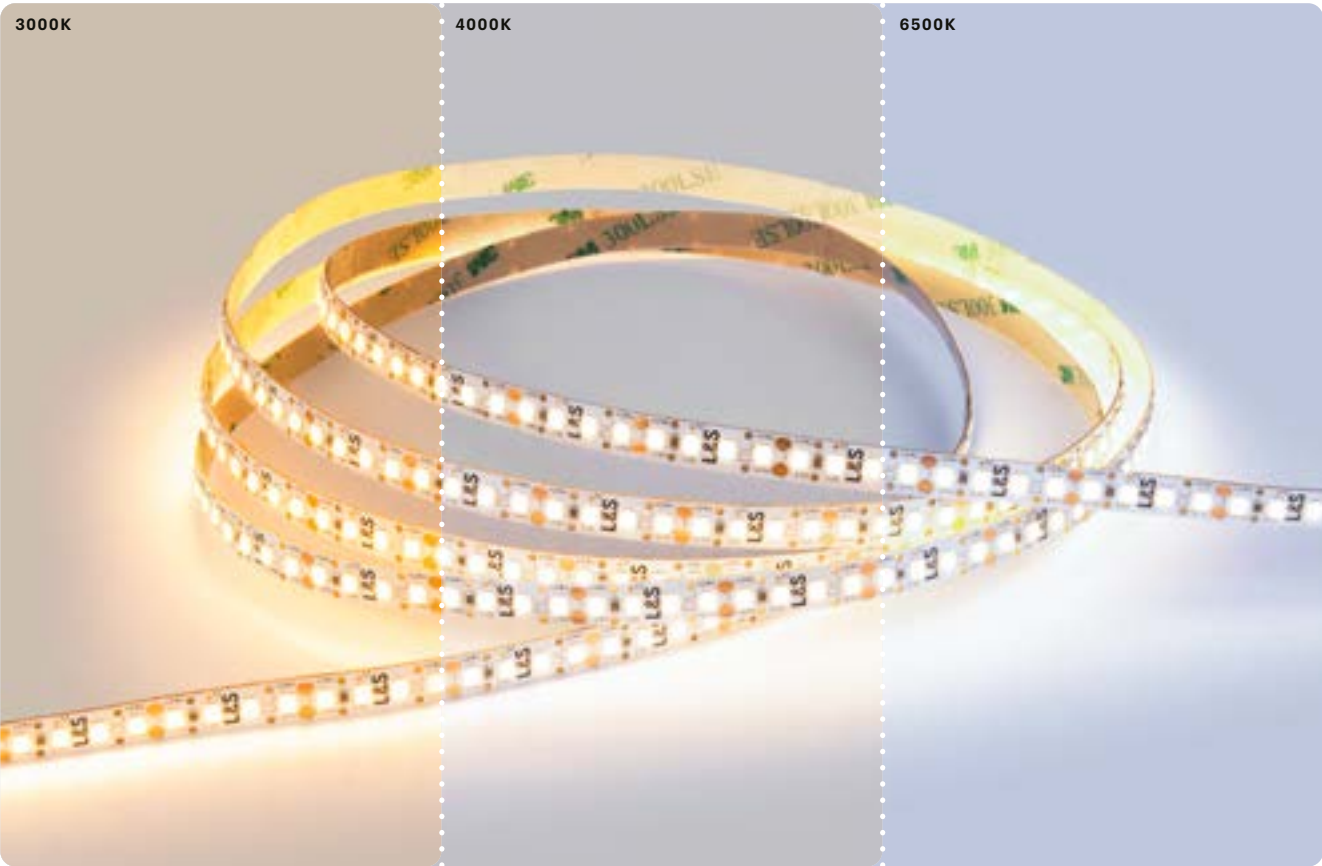


TEMPERATURA COLORE (CCT)

La temperatura colore di una sorgente luminosa LED viene misurata in Gradi Kelvin (K) e indica la tonalità di luce emessa dall'apparecchio di illuminazione:

- 3000K - Luce calda (WW) tendente al giallo.
- 4000K - Luce naturale (NW) tendente al bianco.
- 6500K - Luce fredda (CW) tendente all'azzurro

In base alla temperatura colore, le sorgenti luminose L&S presenti a catalogo possono essere suddivise in:

- **MONO**
LED a singola temperatura colore preimpostata non modificabile. Le funzioni di controllo disponibili comprendono solo On-Off e Dimmerazione.
- **EDC Dual Color**
LED con doppio chip LED per temperatura colore impostabile tra 3000K e 4000K
- **WDC Dual Color**
LED con doppio chip LED per temperatura colore impostabile tra 2700K e 4000K

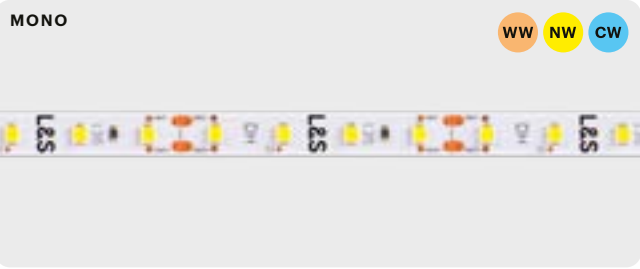

Alimentazione e controllo

MEC LITE

Sistema di alimentazione componibile per la gestione avanzata di apparecchi di illuminazione LED 24V. MEC LITE è una piattaforma "Ready-to-light" versatile, immediata e facile da installare, completa di distributore di alimentazione integrato con numero di uscite ottimizzato in base alla potenza erogata dall'alimentatore.

Grazie al caratteristico design modulare, è possibile connettere in linea continua all'alimentatore più Moduli di Controllo alla volta, per gestire ogni aspetto della luce in modo completamente personalizzato.

MEC LITE è multicertificato e offre un sistema Wide Input 100-240 V AC, dotato di cavo di alimentazione separato da scegliere in funzione della tipologia di spina utilizzata nel proprio mercato di riferimento.



MODULI DI CONTROLLO E SMART HOME

Infinite personalizzazioni in modo semplice e intuitivo grazie alle molte tipologie di Moduli di Controllo che è possibile collegare direttamente al Driver MEC LITE: soluzioni per comandare ogni funzione di regolazione dell'illuminazione tramite radiocomandi e sensori wireless, sensori cablati, smartphone e sistemi Smart Home compatibili con tutti i principali protocolli.


Esclusivamente per apparecchi di illuminazione senza sistema di accensione integrato.



SISTEMI DI CONTROLLO ESTERNI

Gli apparecchi di illuminazione senza sistema di accensione integrato possono essere comandati utilizzando differenti soluzioni di controllo "esterne" alla piattaforma MEC LITE

Questi pratici dispositivi (interruttori, sensori, centraline radio, ecc...) sono alimentati con MEC LITE esclusivamente tramite il distributore integrato e si collegano via cavo agli apparecchi di illuminazione da comandare.

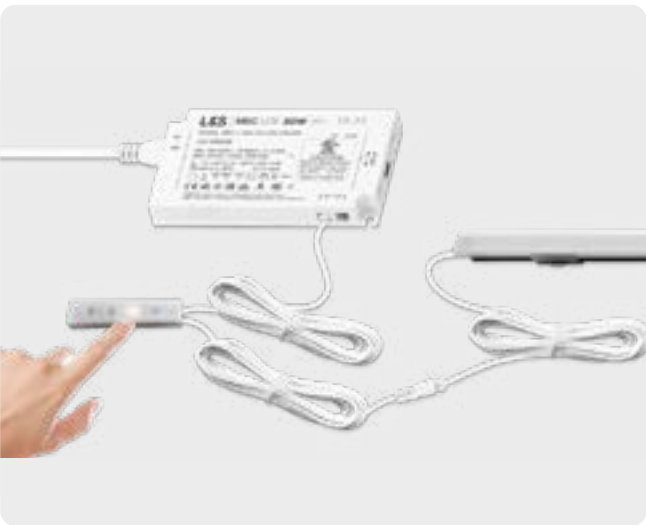

Accensione e controllo

CONTROLLO INTEGRATO

Apparecchi di illuminazione completi di componente elettronico integrato (es. interruttore) per controllo On-Off.

A seconda dei modelli e delle versioni, questi dispositivi possono comandare anche altre funzionalità della luce, come la Dimmerazione o il cambio della temperatura colore (solo con apparecchi EDC/WDC Dual Color).


Gli apparecchi con controllo integrato **non sono compatibili** per utilizzo con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati.



ALIMENTAZIONE

Gli apparecchi di illuminazione con controllo integrato vanno collegati a MEC LITE **esclusivamente tramite il distributore di alimentazione integrato**: non collegare questi apparecchi a moduli di controllo remoto o ad altri sistemi di accensione.

Per il corretto funzionamento del sistema, il Driver **non deve** essere collegato ad una presa comandata.

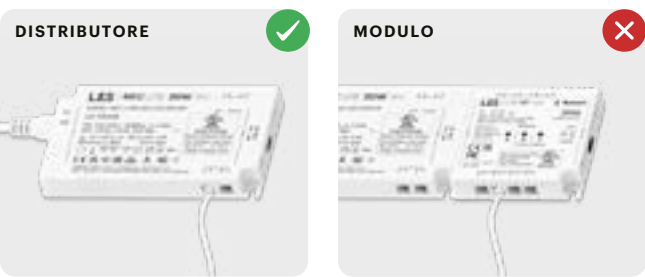

- IR SENSOR**
MONO - EDC/WDC

Sensore a infrarossi integrato che rileva il movimento della mano (entro 6 cm) senza tocco.

Funzioni:

 - On/Off (soft start)
 - Cambio temperatura colore: con lampada EDC/WDC accesa, tenere la mano per circa 3 secondi in prossimità dell'interruttore.
- TOUCH SWITCH**
MONO - EDC/WDC

Il controllo avviene toccando il diffusore nel punto indicato dal LED di segnalazione del TCS.

Funzioni:

 - Tocco singolo: On/Off (soft start).
 - Tocco prolungato (MONO): Dimmerazione
 - Tocco prolungato (EDC/WDC): Cambio temperatura colore
- SENSORE DI MOVIMENTO**
MONO - EDC/WDC

Il controllo avviene entrando nel range di rilevamento del sensore o aprendo l'anta del mobile:

Funzioni:

 - On/Off (soft start): la lampada si spegne alla chiusura dell'anta o trascorso un tempo determinato dall'ultimo rilevamento.
 - Cambio temperatura colore. Per lampade EDC/WDC: aprire e chiudere l'anta velocemente per 3 o 4 volte consecutive.
- IR DOOR SENSOR**
MONO - EDC/WDC

Sensore a infrarossi integrato per il rilevamento dell'apertura dell'anta del mobile.

Funzioni:

 - On/Off (soft start): aprire/chiusura l'anta o il cestone del mobile.
 - Cambio temperatura colore. Per lampade EDC/WDC: aprire e chiudere l'anta velocemente per 3 volte consecutive.

Accensione e controllo

APPARECCHI SENZA SISTEMA DI ACCENSIONE

Apparecchi che necessitano di un sistema di controllo separato per la gestione delle funzionalità della luce, ideali per utilizzo con soluzioni Smart Home, trasmettitori o sistemi di accensione cablati per On-Off, regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura colore (solo con apparecchi EDC/WDC Dual Color).


Se collegati direttamente al sistema di alimentazione, il controllo On-Off avviene esclusivamente tramite presa comandata che fornisce tensione di rete all'alimentatore.



ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

Gli apparecchi di illuminazione senza sistema di accensione possono essere collegati a MEC LITE attraverso:

- Distributore di alimentazione integrato:** il Driver deve necessariamente essere collegato ad una presa comandata per controllo On-Off degli apparecchi collegati tramite interruttore a muro. Altre regolazioni della luce (es. Dimmerazione) non sono possibili.
- Moduli di Controllo** (o altri sistemi "esterni"): il Driver viene collegato ad una normale presa di rete e la regolazione della luce nell'apparecchio viene gestita dal Modulo di Controllo e dai relativi sistemi di comando compatibili (Sensori, Radiocomandi, Smartphone, ecc...).

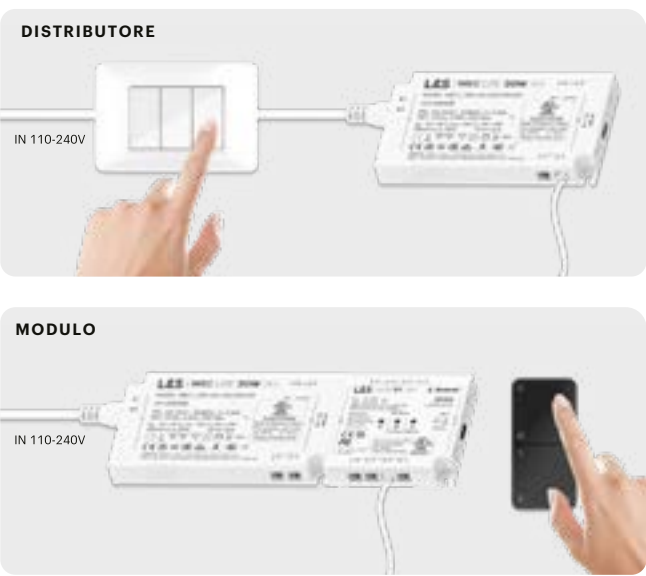

EDC JUMPER

Incluso con tutti gli apparecchi EDC/WDC Dual color senza sistema di accensione integrato.

Cavo da 50mm che permette l'impostazione della temperatura colore di apparecchi EDC/WDC Dual color in fase di installazione: viene montato all'estremità del cavo di alimentazione dell'apparecchio e inverte la polarità del LED cambiando la temperatura colore da "Luce Calda" (default) a "Luce Naturale".



Glossario

Apparecchio di illuminazione	Lampada / Faretto integrato in un mobile, completo di cavo di alimentazione.	IRS	Infrared Switch: sistema di controllo a infrarossi integrato negli apparecchi di illuminazione che riconosce il movimento della mano senza tocco per controllo On-Off, Dimmerazione e cambio della temperatura colore (EDC/ WDC).
Connettore di Alimentazione	Connettore posto sull'estremità del cavo di alimentazione dell'apparecchio di illuminazione.	IRD	IR Door Sensor: sistema di controllo a infrarossi integrato negli apparecchi di illuminazione che riconosce l'apertura di ante / cestoni per controllo On-Off, Dimmerazione e cambio della temperatura colore (EDC/WDC).
Potenza (W)	Quantità di energia/corrente consumata/assorbita dall'apparecchio di illuminazione. Watt (W) è l'unità di misura della potenza.	TCS	TOUCH Switch: sistema di controllo integrato negli apparecchi di illuminazione che prevede una pressione breve o prolungata con il dito nel punto LED dell'interruttore per controllo On-Off, Dimmerazione e cambio della temperatura colore (EDC/ WDC).
Rete elettrica / Impianto elettrico	Sistema di dispositivi e cablaggi progettato per distribuire energia elettrica all'interno di un edificio.	PIR	Sensore di presenza: sistema di controllo che riconosce la presenza della persona / oggetto. Avvicinandosi al sensore PIR questo rileva il movimento e permette l'accensione dell'apparecchio di illuminazione.
Dimmerazione	Variazione dell'intensità luminosa dell'apparecchio di illuminazione.	Alimentatore / Driver MEC LITE	Dispositivo di alimentazione necessario per far funzionare apparecchi di illuminazione in bassissima tensione 24VDC. MEC LITE è il sistema di alimentazione modulare sviluppato e brevettato di L&S.
Temperatura Colore	Tonalità di luce emessa dall'apparecchio di illuminazione: es. 3000K = luce calda (colorazione luce tendente al giallo), 4000K = luce naturale (colorazione luce tendente al bianco). Gradi Kelvin (K) è l'unità di misura della temperatura colore.	Distributore di alimentazione	Componente integrato nel Driver MEC LITE che permette l'alimentazione diretta di più apparecchi collegati.
MONO	Monocolore: lampada / faretto con sorgente LED con un'unica temperatura colore.	Modulo di Controllo	Componente del Sistema modulare MEC LITE: permette il controllo di varie funzioni degli apparecchi di illuminazione ad esso collegati (accensione, dimmerazione, temperatura colore,...) tramite trasmettitori a radiofrequenza o sistemi di controllo esterni (es. sensori cablati)
EDC / WDC Dual Color	Apparecchio di illuminazione con sorgente luminosa LED a doppia temperatura colore.	Modulo Ricevitore	Modulo di controllo completo di centralina interna predisposta a ricevere segnali a Radiofrequenza, Bluetooth o Wi-Fi.
EDC Jumper	Cavo 50mm che permette il cambio di temperatura colore in apparecchi di illuminazione Dual Color. Si applica all'estremità del cavo di alimentazione di apparecchi senza sistema di controllo integrato.	Trasmettitore	Sistema di controllo a Radiofrequenza che invia segnali ad un modulo ricevitore (es. LITE Sensor)
Sistema di controllo integrato	Componente elettronico integrato nell'apparecchio di illuminazione. Permette l'accensione e lo spegnimento dello stesso. Alcuni sistemi di controllo integrati permettono anche di effettuare il cambio di temperatura colore o dimmerazione dell'apparecchio.	Associazione	Procedura di collegamento / connessione tra modulo ricevitore e trasmettitore
Sistema di controllo esterno	Componente elettronico esterno all'apparecchio di illuminazione. Permette l'accensione e lo spegnimento dello stesso. Alcuni sistemi di controllo esterni permettono anche di effettuare il cambio di temperatura colore o dimmerazione dell'apparecchio.		



Le informazioni presenti in questo catalogo potrebbero essere soggette ad errori. Gli articoli, le loro caratteristiche, dati e dimensioni in essi contenuti non sono vincolanti e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte dell'azienda.

HEADQUARTERS		OUR SUBSIDIARES		
ITALY		GERMANY	CHINA	UNITED STATES
Brugnera Via L. Zanussi, 8 Maron di Brugnera (PN) +39 0434 616611 info@ls-light.com	Varese Via Pacinotti, 54 Varese (VA) +39 0332 491247 info@formaefunzione.com	L&S Deutschland GmbH Daimlerring, 34 Rödinghausen +49 5223 8790-0 info@ls-light.de	LS Lighting (Shanghai) Co., Ltd. No. 255, LongPan Rd., Malu Town, Jiading District, Shanghai +86 021 69 15 67 91 info.china@ls-light.com	L&S Lighting Corporation 1505 Pavilion Place, Suite A Norcross, Georgia +1 877 877 0757 info.us@ls-light.com
	Tavullia Via del Lavoro, 4 Tavullia (PU) +39 0721 901123 info@italpek.it			
	Recanati Via Armando Cingolani, 13 Zona Ind.le P.I.P. Sambucheto di Recanati Recanati (MC) +39 071 0960086 sales@fluxitalia.com			

